

2023 年-《Linux 系统》期末复习题库

一、选择题

- Linux 是一个类似于 (C) 的操作系统。
A. Dos B. Windows C. Unix D. macOS
- Linux 系统是一个 (D) 的操作系统。
A. 单用户、单任务 B. 单用户、多任务
C. 多用户、单任务 D. 多用户、多任务
- 在 linux 系统中, 每个目录内放置的东西都有严格的规定, (AB) 目录下存放了系统管理时要用到的各种配置文件和子目录。
A. /dev B. /etc C. /bin D. /tmp
存设备文件 存=进制可执行文件 临时文件
- 使用 \$cd ~ 命令后, 我们会进入 (C) 目录。
A. / B. ~ C. 用户的主目录 D. /tmp
根目录
- 设普通账号 hadoop 当前目录为 /usr/local, 键入 cd .. 命令后, 用户当前目录 为 (CA)。
A. /home B. /root C. /home/hadoop D. /usr/local
/user
- 删除一个非空目录 tmp 的命令是 (AB)。
A. del tmp B. rm -rf tmp C. rmdir -r tmp D. mv -rf tmp
Linux 中没有 del 只可删掉空目录 移动
- 下列选项中, 用来显示当前工作目录的绝对路径的命令是 (B)。
A. passwd B. pwd C. password D. ca
改密码 不是 Linux 命令
- 用命令 ls -al 显示出文件 file 的描述为 “-rwxr-xr-- 1 root root 100 2018-10-12 17:12 file”, 由此可知文件 file 的类型为 (C)。
A. 符号链接 B. 硬链接 C. 普通文件 D. 目录
以 l 开头 以 - 开头 以 d 开头
- 一个文件的权限是 “rw-r--r-x”, 那么这个文件 所有者的权限 是 (C)。
A. 只读 B. 写、可执行 C. 读、写 D. 读、可执行
- 改变文件的属主, 可使用命令 (C)。

A.chmod B.chgrp C.chown D.umask

11. 要给文件 test.sh 加上其他人可执行权限的命令是 (C)。

A. chmod a+x test.sh B. chown o+x test.sh
C. chmod o+x test.sh D. chmod g+x test.sh

12. 新建文件或目录时的默认权限使用 umask 值来规范。默认目录完全权限为 rwxrwxrwx，已知一个账号的 umask 值设置为 022，则这个账号建立一个新目录默认的权限为 (C)。

A. 777 B. 022 C. 755 D. 不确定

13. 某文件的属主是全部权限，组内权限是可读可写，组外成员的权限是只读，该文件权限为 (D)。

A. 467 B. 476 C. 674 D. 764

14. 如果执行命令 chmod 764 file.txt，那么该文件的权限是 (D)。

A. rwxr--rw- B. rw-r--r-- C. -xr--rwx D. rwxrw-r--

15. 可实现文件重命名的命令是 (D)。

A. cp *copy* B. mv *move* C. ln *链接* D. rename

16. 解压一个后缀为.tar.gz 的文件可以使用 (D) 命令？

A. gzip B. bzip2 C. xz D. tar

17. 对于压缩文件 mysql.tar.gz，可以用下列哪个命令来解压缩 (D)？

A. tar -jxvf mysql.tar.gz B. tar -zcvf mysql.tar.gz
C. tar -ztvf mysql.tar.gz D. tar -zxvf mysql.tar.gz

18. 在 vi 中退出不保存的命令是 (A)。

A. :q B. :w C. :wq D. :q!
退出 *保存* *保存并退出* *不保存退出*

19. 在 vi 中，命令"dd"用来删除当前的？ (A)。

A. 行 B. 变量 C. 字 *dw* D. 字符 *X*

20. 存放账号信息的文件是 (A)。

A. /etc/passwd B. /etc/group C. /etc/shadow D. /etc/gshadow
存组信息 *存加密后的账号* *存组密码*

21. 一个 bash shell 脚本的第一行是 (D)。

A. #/bin/csh

B. #/bin/bash

C. /bin/bash

D. #!/bin/bash

22. 下面的哪个特殊变量表示位置参数的数量 (C)。

A. \$\$

B. \$?

C. \$#

D. \$*

表示当前进程的ID

表示上一命令的退出状态

代表所有位置参数,即所有命令行参数

23. 在 bash 中, 按(B)键可以补全命令和文件。

A. Ctrl

B. Tab

C. Esc

D. 不存在

24. 以下哪个命令可将本地变量变为环境变量 (CA) ?

A. export

B. import

C. set

D. alias

不是linux 设置shell选项和环境变量

25. 判断文件 file 存在且为目录文件的判断式可以写为 (B)

A. -d file

B. [-d file]

C. (-d file)

D. [test -d file]

26. 下面哪种符号括起来的字符串都作为普通字符出现 (AB)

A. 双引号

B. 单引号

里面是C. 倒引号

D. 圆括号

允许变量扩展和转义字符 什么就印什么 命令替换

用于数学运算 分组

27. 在 linux 系统中, 命令(D)可以用来将分区挂载到指定目录

A. fdisk

B. mkfs

C. tune2fs

D. mount ✓

format disk

磁盘分区 创建文件系统

28. 下列提法中, 不属于 ifconfig 命令作用范围的是 (D)。

A 配置本地回环地址 B 配置网卡的 IP 地址

C 激活网络适配器

D 加载网卡到内核中 由 modprobe

29. 一般可以使用(B)命令来结束一个进程。

A. ps

B. kill

C. nohup

D. nice

显示进程状态

运行命令时忽略挂起信号 改变命令优先级

30. 字符设备文件类型的标志是(B)。

A. p

B. c

C. s

D. l

管道

套接字

符号连接

31. Linux 系统至少要创建 (A) 和交换分区。

A. 根分区(/)

B. 扩展分区

C. 逻辑分区

D. 没有

32. 统计磁盘空间或文件系统使用情况的命令是: (DA)

A. df

B. dd

C. du

D. fdisk

磁盘复制

使用情况

分区

33. 什么命令常用于检测网络主机是否可达? (C)

A.ssh

B.netstat

C.ping

D.exit

远程登陆

显示网络状态

34. 已知 user=hadoop, 则执行 echo the current user is \$user 的结果为

(A) 执行 echo "the current user is \$user" 的结果为 (C) 单引号不展开变量

A. the current user is \$user

B. the current user is user

C. the current user is hadoop

D. 语句错误

35. (A) 用于表示前一个命令的退出状态码。

A.\$0

B.\$1

C.\$?

D.\$\$

36. 存放 Linux 基本命令的目录是什么? (B)

A. /tmp

B. /bin

C. /lib

D. /home

临时

库文件

用户主目录

37. 从后台启动进程, 应在命令结尾处加上的符号是 (D)。

A. &

B. @

C. #

D. \$

38. 文件 exel1 的访问权限为 rw-r--, 要增加所有用户的执行权限和同组

用户的写权限, 下列命令正确的事? (A)

A. chmod a+x g+w exel1

B. chmod 765 exel1

C. chmod o+x exel1

D. chmod g+w exel1

all

a+x

g

chmod

573

rwX

421

rwx

r-xrw+-w

7.

39. 在 vi 编辑器里, 下面哪个命令和 :x 等价 (AD)。

A. :w

B. :q

C. q!

D. wq

保存并退出

40. Linux 文件系统的文件都按其作用分门别类地放在相关的目录中, 对于外部设备文件, 一般应将其放在 (CD) 目录中。

A /bin B /etc C /dev D /lib

存二进制 系统配置 设备 库

41. 在重新启动 Linux 系统的同时把内存中的信息写入硬盘, 应使用 (CD) 命令实现。

A # reboot B # halt C # reboot D # shutdown -r now

重启但不写入内存 关闭 同A

42. 网络管理具备以下几大功能: 配置管理、(A)、性能管理、安

全管理和计费管理等。

A 故障管理 B 日常备份管理 C 升级管理 D 发送邮件

43. 在 linux 系统中, 下列哪个命令可以用来建立分区: (A)

A .fdisk B .mkfs C.tune2fs D .mount

创建文件系统

挂载

44. 在 Linux 系统中, 管道的符号是 (C)

A.> B.< C.| D.:

重定向输出 重定向输入

45. 快速启动网卡 “eth0” 的命令是 (A、D)

A.ifconfig eth0 noshut B.ipconfig eth0 noshut

C.ifnoshut eth0 D.ifup eth0

46. 以长格式列目录时, 若文件 test 的权限描述为: drwxrw-r--, 则文件 test 的类型及文件主的权限是 (A)。

A. 目录文件、读写执行

B. 目录文件、读写

C. 普通文件、读写

D. 普通文件、读

47. /etc/shadow 文件中存放 (B)。

A.用户账号基本信息

B.用户口令的加密信息

C.用户组信息

D.文件系统信息

48. Linux 系统中, 用户文件描述符 0 表示 (A)。

输入符: 0. 输出符: 1

A.标准输入设备文件描述符

B.标准输出设备文件描述符

C.管道文件描述符

D.标准错误输出设备文件描述符

49. 交换分区 swap 的大小一般是多少?(B、D)

A.100MB

B.512MB

C.1024MB

D.物理内存的 1~2 倍

50. Linux 文件权限一共 10 位长度, 分成四段, 第二段表示的内容是 (B)。

A. 文件类型

B. 文件所有者的权限

C. 文件所有者所在组的权限

D. 其他用户的权限

51. Linux 最常用的 X Window 图形化用户界面主要有 GNOME 和以下哪项? (C)

- A. GTK **图形工具包** B. QT3 **跨平台 C++ 图形用户界面库**
C. KDE D. Windows

52. 用自动补全功能时，输入命令名或文件名的前 1 个或几个字母后按什么键？ (**B**)

- A. 【Ctrl】键 B. 【Tab】键
C. 【Alt】键 D. 【Esc】键

53. 以下哪个 vi 命令可以给文档的每行加上一个编号？ (**B**)

- A. :e number **不存在** B. :set number

- C. r!date D. :200g **不存在**

将当前日期插入到光标位

54. 你用 vi 编辑器编写了一个脚本文件 shell.sh，想将文件名修改为 shell2.sh，下列哪个命令可以实现？ (**C**)

- A. cp shell.sh shell2.sh
B. mv shell.sh shell2.sh
C. ls shell > shell2.sh
D. cat shell.sh > shell2.sh

55. 下面哪个 Linux 命令可以一次显示一页内容？ (**C**)

- A. pause **非Linux命令** B. cat **显示/不分行**
C. more D. grep

一次显示一页

56. 超级用户登录的提示符是哪项？ (**B**)

- A. @ B. #
C. \$ D. ~

57. pwd 命令功能是什么？ (**C**)

- A. 设置用户的口令 **passwd** B. 显示用户的口令
C. 显示当前目录的绝对路径 D. 查看当前目录的文件 **/s**

58. 普通用户的 UID 是以下哪项？ (**AD**)

- A. 0~100 B. 1~400 C. 500 D. 500 和 500 以上

系统

59. passwd 命令如果要删除用户口令，则需要哪个选项？ (**A**)

- A. -d B. -u **解锁** C. -l **锁定** D. -S **显示密码**

60.在 bash shell 环境下，当一个命令正在执行时，按下 control-Z 会：

(~~A~~ C)

- A. 中止前台任务 ~~Ctrl+C~~ B. 给当前文件加上 EOF
C. 将前台任务转入后台 D. 注销当前用户

61. 哪个不是进程和程序的区别？ (~~A~~ B)

- A. 程序是一组有序的静态指令，进程是一次程序的执行过程
B. 程序只能在前台运行，而进程可以在前台或后台运行 ~~程序本身不运行~~
C. 程序可以长期保存，进程是暂时的
D. 程序没有状态，而进程是有状态的

62. 以下哪一种说法是错误的？ (~~A~~)

- A. Linux 发行版拥有发布内核的权利 ~~内核由 Linux 内核组织维护~~
B. 任何 Linux 发行版都不拥有发布内核的权利
C. 发行版本的版本号与内核版本号相对独立
D. 各发行版本之间的差别主要在于内核版本不同

63. 设超级用户 root 当前所在目录为：/usr/local，键入 cd .. 命令后，用户当前所在目录为 (B)

- A. /home B. /usr C. /home/root D. /usr/local

64. 在 linux 中有关 IDE 设备命名编号正确的有 (~~A~~ B D)

- A. sda 第一个 IDE 控制器，主设备 ~~sda 是~~
B. sdb 第二个 IDE 控制器，次设备
C. hdb 第二个 IDE 控制器，主设备
D. hda 第一个 IDE 控制器，主设备

4 2 1
h w x

65. 对名为 fido 的文件用 chmod 551 fido 进行了修改，则它的许可权是 (~~D~~) 。

- A. -rwxr-xr-x B. -rwxr--r-- C. -r--r--r-- D. -r-xr-x--x

66. 为了将当前目录下的归档文件 myftp.tgz 解压缩到/tmp 目录下，我们可以使用 (A)

- A. tar xvzf myftp.tgz -C /tmp B. tar xvzf myftp.tgz -R /tmp
C. tar vzf myftp.tgz -X /tmp D. tar xvzf myftp.tgz /tmp

67. 普通用户不具有权限执行某个操作时，可以通过使用下面哪个命令执

行管理员身份的操作? (C)

A. su B. chmod C. sudo D. root

68.在 Linux 中命令的格式通常为: command [option] [arguments], 关于以上的命令格式说法错误的是 (D)

A. command 代表命令名称
B. option 是命令的选项, 说明对命令的要求
C. arguments 是命令的参数, 描述命令作用的对象
D. “[]”之中的内容在命令格式中必须具备

69.在 vi 编辑器里从编辑模式切换到命令模式需要按 (D)。

A. Enter 键 B. Shift 键 C. Tab 键 D. Esc 键

70.如果想列出当前目录以及子目录下所有扩展名为 “.txt” 的文件, 那么可以使用的命令是 (~~AB~~)。

A. ls *.txt *仅列当前目录* B. find . -name "*.txt"
C. ls -a .txt *列出当前目录下以.txt开头的* D. find . ".txt" *find需要-name*

71.为了将当前目录下的压缩归档文件 file.tar.gz 解压缩, 我们可以使用 (A)。

A. tar -xzf file.tar.gz B. tar -cjf file.tar.gz
C. tar -xjf file.tar.gz D. tar -czf file.tar.gz

72. 用 ls 命令查看某个目录下的文件时, 加上下面哪个参数选项可以以列表形式查看目录下所有文件的详细信息? (~~AC~~)

A. -l *包括隐文件* B. -a C. -al D. -as ~~X~~

73.在给定文件中查找特定字符串的命令为 (A)。

A. grep B. whereis C. find D. which

74. linux 系统中存放加密用户帐号信息的文件是 (B)

A. /etc/passwd B. /etc/shadow C. /etc/group D. /etc/securetty

75.在 Linux 系统中, 一般用 (D) 命令来查看网络接口的状态

A. ping B. ipconfig C. winipcfg D. ifconfig

76. 什么命令常用于检测网络主机是否可达? (C)

A.ssh B.netstat C.ping D.exit

二、填空题

1. 用 (**>>**) 符号将输出重定向内容附加在原文的后面。
2. 根据所起的作用和需要的运行环境, 软件通常可分为三大类, 即 **系统** 软件、**应用** 软件和 ()。
3. 创建 Linux 软链接的命令名和选项为 (**ln -s**), 显示系统中所有进程全面信息的命令为 (**ps -aux**)。
4. vi 具有三种工作方式, 分别是 (**命令**)、(**编辑**)、(**底行**)。
5. Linux 开发环境提供了功能强大的程序维护工具 (**make**)。
6. 使用 gcc 把文件 hello.c 编译成目标文件 hello 的命令为 (**gcc -o hello hello.c**)。
7. Linux 系统大致可分为三层: **内核**、(**shell**) 和 (**应用**)。
8. linux 内核分为 (**进程管理系统**)、(**内存**)、(**I/O**) 和 (**文件**) 等四个子系统。
9. 唯一标识每一个用户的是用户 (**id**) 和用户名。
10. 在 Linux 系统中所有内容都被表示为文件, 组织文件的各种方法称为 (**文件系统**)。
11. Linux 创建进程的函数名为 (**fork**), 创建线程的函数名为 (**pthread_create**)。
12. Linux 进程间通信的 6 种方法为: (**管道**)、(**信号**)、(**信号量**)、(**共享内存**)、(**消息队列**) 和 (**套接字**)。
13. 对于一个命令 cmd, 我们可以使用 (**man cmd**) 或 (**cmd --help**) 获得该命令的使用说明或用法。
14. 在 Linux 系统中, 以 (**文件**) 方式访问设备。
15. Linux 内核引导时, 从文件 (**/etc/fstab**) 中读取要加载的文件系统。
16. 链接分为: (**硬**) 和 (**符号**)。
17. 某文件的权限为: drw-r--r--, 用数值形式表示该权限, 则该八进制数为: (**644**), 该文件属性是 (**目录**)。
18. 在 shell 编程时, 使用方括号表示测试条件的规则是: 方括号两边必须有 (**空格**)。
19. 将前一个命令的标准输出作为后一个命令的标准输入, 称之为 (**管道**)。

mkfs

20. 增加一个用户的命令是：(`useradd`)。
21. 改变文件的属主的命令是 (`chown`)
22. 一块新磁盘的使用必须经过分区、格式化和 (`挂载`) `mount`)。
23. 利用管道技术统计当前目录下有多少个文件，该命令是 (`ls ./ | wc -w`)
24. 把文件 file1 和 file2 合并成 file3 的命令是 (`cat file1 file2 > file3`)
25. 将当前目录下的 bin 目录和 hello、hello.c 文件备份并压缩为 binxzj.tar.gz 文件的命令是 (`tar -czvf binxzj.tar.gz bin hello hello.c`)
26. 某文件的权限为：lrwxr--r--，用数值形式表示该权限，则该八进制数为 (`744`)，该文件属性是 (`链接文件`)
27. 在 shell 编程中，有如下的变量定义：

```
a=hello
```

```
b=" $a"
```

```
c=' $a'
```

请问变量 b 的值为 (`hello`)、c 的值为 (`$a`)。

28. gcc 编译程序时，其编译过程可以分为 4 个阶段：(`预处理`)、(`编译`)、(`汇编`)、(`链接`)。
29. gdb 设置断点命令 (`break`)，单步跟踪命令 (`step`)，连续执行命令 (`next`)。
30. Linux 系统提供了四种用户接口分别为：(`命令行接口`)、(`编程接口`)、(`菜单接口`)和图形用户接口。
- 31 链接库有 (`静态`)和 (`动态`)两类，gcc 在链接阶段优先使用 (`动态`)。
32. Linux 内核的调度方式基本上采用 (`抢占式优先级`)方式，Linux 系统针对不同类型进程提供 3 中调度策略：(`Second FIFO`) (`Second RR`)和 (`Second Order`)
33. Linux 系统采用虚拟内存管理机制，使用 (`交换和请求分页存储`)管理技术。
34. 操作系统对外提供的服务可以通过不同的方式实现，其中两种基本的服务方式是 (`系统调用`)和 (`库函数`)

三、判断题

1. 在 Linux 系统中，命令区分大小写，但目录名不区分大小写。(~~X~~)
2. 用户不能自定义环境变量。(~~X~~)
3. 一般情况下，Linux 内核版本中的次版本号若为偶数，表示该版本是稳定版本，已通过测试。(~~X~~)
4. 在 Linux 系统中，绝对路径是从根路径 “/” 开始，循序到文件所在的目录。(☒)
5. 在 Linux 系统中，绝对路径是从根路径 “.” 开始，循序到文件所在的目录。(~~X~~)
6. 在 Linux 中，一切皆为文件，包括硬件设备。(☒)
7. 在 Linux 中，没有盘符的概念，不论几个硬盘，多少个分区，所有文件构成一棵树。根目录为 “/”。(☒)
8. 在 Linux 系统中，文件类型不通过后缀区分，但有些约定俗成的后缀方便用户看。(☒)
9. ifconfig 命令用于测试主机网络是否畅通。(~~X~~)
10. 在 Shell 编程中，要取用一个变量的值，只需在变量名前面加一个 “\$”。(☒)
11. 一般情况下，Linux 内核版本中的次版本号若为奇数，表示该版本是稳定版本，已通过测试。(~~X~~)
12. 若 “a=1;b=2;c=\$a+\$b”，则 c 的值为 3。(~~X~~) *shell 不会算，要用 expr*
13. 在 shell 编程中，为了看起来更舒服，赋值运算符两侧可以加空格。(~~X~~)
14. Linux 是一个多任务、多用户的操作系统。(☒)
15. 在 Shell 编程中，变量定义的格式为：变量名=字符串，等号的左右两边是不能留空格的，否则 Shell 不会认为该变量被定义。(~~X~~)
16. Linux 文件系统的文件都按其作用分门别类地放在相关的目录中，对于外部设备文件，一般应将其放在 /bin 目录中。(~~X~~)
17. 输出重定向符 “>” 不会覆盖文件原有内容。(~~X~~)

>> 不覆盖

四、简答题

1. 请列举至少三种执行 shell 脚本的方式，假设 shell 文件名为 test.sh。

1. *bash < test.sh* 2. *bash test.sh [参数]*

3. *先 chmod +x test.sh, 然后 ./test.sh*

2.什么是符号链接？符号链接与硬链接的区别是什么？

3.一般操作系统中，进程状态是如何实现状态转换的？

4.简要给出操作系统的定义，主要功能体现在哪些方面？

5. 现在需要统计当前目录/home/zheng 下普通文件的数目并显示结果, 如何实现？

```
find /home/zheng -type f | wc -l
```

lock

6. 假设你是系统管理员，需要增加一个新的用户账号 zheng，为新用户设置初始密码，锁定用户账号 uly，并删除用户账号 chang。

useradd zheng
passwd zheng

passwd -l uly
userdel chang

7. 若给需要将 /home/zheng 目录下的所有文件打包压缩成 /tmp/zheng.tar.gz，你准备怎么做？当需要从压缩包中恢复时，又该如何处理？

8. vi 编辑器有哪几种工作模式？如何在这几种工作模式之间转换？

① 三种模式：命令、编辑、底行

② 命令模式下输入 o、O、A、a、i、I 命令进入编辑模式，编辑模式下按 Esc 回到命令模式，命令模式下输入 . 进入底行模式

9. 什么是位置变量？shell 的变量类型有哪些种？

① 位置变量是指命令行上传递给程序的参数

② 分为 用户定义变量、环境变量、位置变量、特殊变量

10. 有三个文件 test.c、max.h、max.c，其中 max.h 包含了 int max(int x, int y) 的声名，max.c 包含了 int max(int x, int y) 方法的实现，test.c 包含 main 方法，main 方法中包含对 int max(int x, int y) 的方法调用。如果使用 make 生成目标文件 test，请编写相应的 makefile 文件，注意需使用到自定义变量或自动变量。

11. gcc 链接阶段静态连接和动态连接的区别。

12. 简述 Linux 系统的特点？

五、解析题

1.

```
#!/bin/bash
```

```
if test $# = 0      # (1) 判断是否有位置参数
```

```
then ls .
```

```
else
```

```
    for i            # (2) 提取 i 值
```

```
    do
```

```
        ls -l $i      # (3) 将各个参数指定的目录列表显示出来
```

```
-----1 分
```

```
    done
```

```
fi
```

该程序的功能是# (4) 列表查看指定目录或当前目录内容. 如果没有任何参数则列出当前目录内容.
如果有参数, 列出每个参数指定目录内容

2.

```
#!/bin/bash          # (1)
```

```
sum=0
```

```
for a in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
do
```

```
    if [ `expr $a % 3` -ne 0 ]  # (2)
```

```
    then
```

```

        continue          # (3)
    fi
    echo $a
    sum=`expr $sum + $a`    # (4)
done
echo "sum = $sum"
该程序的输出结果是# (5)

```

3、下面给出了一个 SHELL 程序，试对其行后有#(n)形式的语句进行解释，并说明程序完成的功能。

```

#!/bin/bash                # (1)
dir=$1                     # (2)
if [ -d $dir ]             # (3)
then
    cd $dir                # (4)
    for file in *
    do
        if [-f $file ]    # (5)
        then
            cat $file      # (6)
            echo "end of file $file"
        fi
    done
else
    echo "bad directory name $dir"
fi

```

程序功能：若命令行参数是一个合法目录则显示该目录下所有普通文件的内容，否则显示错误的目录名信息。

4.

```

#!/bin/bash                # (1)
echo -n 'key in a number(1-10):'
read a                     # (2)
if [ "$a" -lt 1 -o "$a" -gt 10 ]    # (3)
大于 10
then echo "Error Number."

```



```
exit 2
elif [ ! "$a" -lt 5 ]
then echo "It's not less 5."
else echo "It's less 5."
fi                                     # (4)
echo "accept key in value."
该程序的输出结果是# ( 5)
范围内
```

```
5.
#!/bin/bash
#func is a function name
Func()
{
    echo "Let's begin now"
    echo $a $b $c                # (1)
    echo $1 $2 $3                # (2)
    echo "The end"
}
a=" Working directory"
b=" is"
c=`pwd`
func Welcome You Byby  # (3)
别为 Welcome、 You 、 Byby。
echo "Today is `date`"
```


该程序的运行结果 # (4)

六、shell 编程题

1. 用 shell 编程，判断一文件是不是字符设备文件，如果是将其拷贝到 /dev 目录下。

2. fibonacci 数列的前 10 个数为 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 计算 10 个数的和, 并显示.

答案:

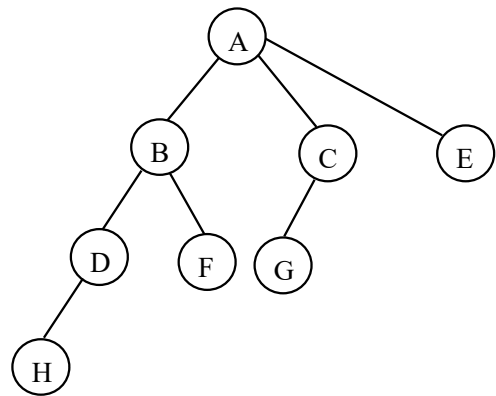

3. 试编写一个 SHELL 程序, 该程序能接收用户从键盘输入的 100 个整数, 然后求出其总和、最大值及最小值。(6 分)

4. 创建一个shell 脚本，它从用户那里接收10个数，并显示已输入的最
大的数。

参考程序：

5. 编写 shell 程序,实现自动删除 50 个用户账号的功能。账号名为 stud1
至 stud50

6. 使用 if-then-else 语句创建一个根据输入的分數判断是否及格的 shell 程序。

7. 使用 while 语句创建一个计算 1-5 的平方的 shell 程序。

8、使用 while 语句创建一个根据输入的数值求累加和 $(1+2+3+4+\cdots+n)$ 的 shell 程序

9、编写一个 shell 脚本，它把第二个位置参数及其以后的各个参数指定的文件复制到第一个位置参数指定的目录中