

vue.js
AUG 12

第四章 事件处理

第4章 事件处理

- 事件绑定指令
- 事件对象
- 事件修饰符

4.1 事件绑定指令

- Vue开发中，需要给DOM元素绑定事件，利用事件实现交互效果，这时可以利用事件绑定指令v-on来实现。v-on的语法格式：

```
<标签名 v-on:事件名="事件处理器"> </标签名>
```

- 事件名即DOM中的事件名，例如click、input、keyup等；
- 事件处理器可以是方法名或内联JavaScript语句。
 - 逻辑复杂，事件处理器建议使用方法名，方法在<script>标签中定义；
 - 逻辑简单，只有一行代码，使用内联JavaScript语句。
- v-on简写形式：“v-on:事件名”简写为“@事件名”。

4.1 事件绑定指令

v-on的使用方法

```
<div>
  <button v-on:click= "showInfo" >点我提示</button>
</div>
<script >
  methods: {
    showInfo(){
      alert('同学你好！')
    }
  },
</script>
```

欢迎来到天工大

点我提示

file://

同学你好!

☐ 不允许此网站再次向您提示

确定

4.2 事件对象

- 事件对象是在事件触发时产生的对象，该对象保存了事件触发时的相关信息。
- 事件对象的两种获取方式
 - 通过事件方法的参数获取事件对象
 - 通过`$event`获取事件对象

4.2 事件对象

1. 通过事件方法的参数获取事件对象

- 在v-on绑定的用于处理事件的方法中，可以接收到一个参数，这个参数就是事件对象。

```
methods:{  
  showInfo(event){  
    console.log(event.target)  
    // alert('同学你好')  
  }  
}
```

```
console.log(event.target.innerText)
```

Elements Console

top 目标元素中的文字

点我提示信息

Elements Console Sources

top

Filter

MouseEvent {isTrusted: true, screenX:

Elements Console Sou

top 事件目标---按钮


<button>点我提示信息</button>

4.2 事件对象

2. 通过\$event获取事件对象

- `$event`是Vue提供的内置变量，使用它可以获取事件对象。

```
<div>
  <button @click="showInfo1">点我提示1</button>
  <button @click="showInfo2($event,66)">点我提示2</button>
</div>
<script>
  methods: {
    showInfo1(event){
      alert('同学你好！')
    },
    showInfo2(event,number){
      console.log(event,number)
      alert('同学你好！！')
    }
  }
</script>
```

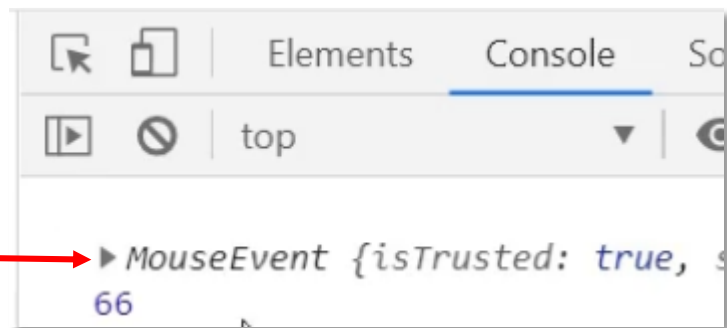

- ① `@click="demo"`和`@click="$demo(event)"`效果一样，但后者可以传参数。
- ② `Methods`中配置的函数，都是被Vue所管理的函数，`this`指向`vm`或组件实例对象。

4.2 事件对象

```
<div id="root">
  <h3>count的值为{{count}}</h3>
  <hr/>
  <button @click="count++">count+1</button>
  <button @click="addcN(3,$event)">count+n</button>
</div>
```

```
<script >
  new Vue({
    el: '#root',
    data: {
      count: 0
    },
    methods: {
      addcN(n, event) {
        this.count += n
        return this.count
      }
    }
  })
</script>
```



4.3 事件修饰符

- 为了简化开发，Vue为开发者提供了事件修饰符，它可以与v-on配合使用，以便于对事件进行控制，让开发者更专注于逻辑。
- 事件修饰符用于修饰事件的行为，写在事件名称之后，多个事件修饰符可以串联使用。
- 通过事件修饰符可以实现的功能：
 - 阻止默认事件行为
 - 阻止事件冒泡
 - 事件捕获
 - 使事件只触发一次
 - 使DOM元素只有自身触发事件时才执行事件方法
 - 监听滚动事件
 - 捕获特定按键
 - 捕获鼠标按键


4.3 事件修饰符

1. 阻止默认事件行为

- 通过.prevent事件修饰符可以实现阻止默认事件行为的功能。例如，在单击<a>标签时页面会自动跳转，这就是<a>标签的默认事件行为。
- 如果默认事件行为与事件发生冲突，可以使用.prevent事件修饰符阻止默认事件行为。

`<a href="test.html" v-on:click.prevent>阻止默认行为</a>`

`<a href="http://www.tiangong.edu.cn" @click="showInfo">点我提示</a>`

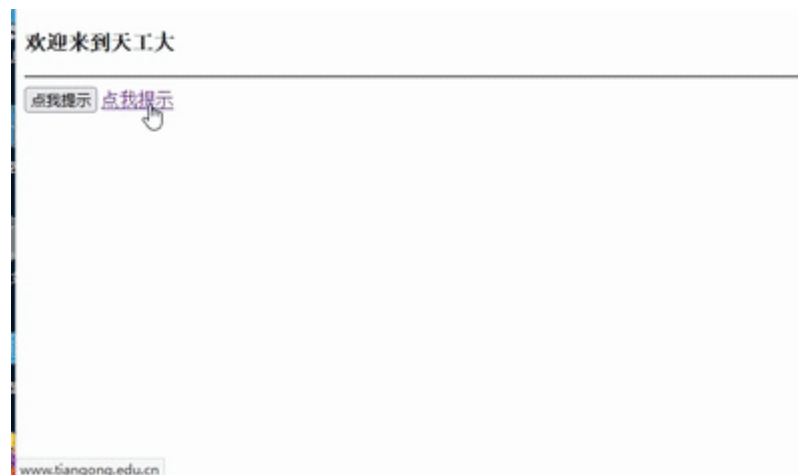

4.3 事件修饰符


2. 阻止事件冒泡

- 浏览器事件冒泡：用户单击子元素时，会向上触发父元素、祖先元素的单击事件。
- 通过`.stop`事件修饰符可以实现阻止事件冒泡的功能。

```
<div @click="showInfo">  
  <button v-on:click="showInfo">点我提示</button>  
</div>
```

加.stop阻止
事件冒泡

```
methods: {  
  showInfo(){  
    alert('同学你好!')  
  }  
},
```

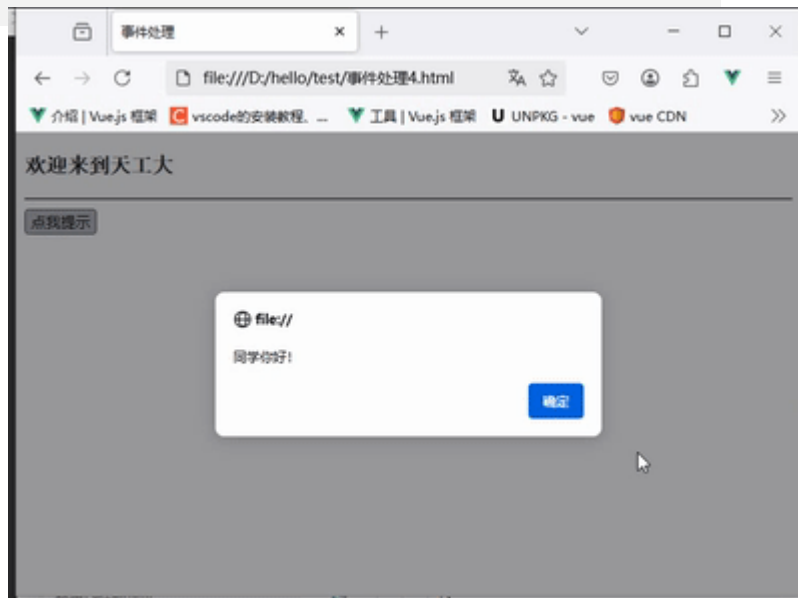

4.3 事件修饰符

3. 使事件只触发一次

- 通过`.once`事件修饰符可以实现使事件只触发一次的功能。`.once`事件修饰符用于阻止事件的多次触发，让事件只触发一次。

```
<div>  
  <button v-on:click.once="showInfo">点我提示</button>  
</div>
```

欢迎来到天工大

点我提示

点一次后失效

4.3 事件修饰符

4. 事件捕获

- 通过`.capture`事件修饰符可以实现事件捕获的功能。
- 事件捕获的顺序和冒泡的顺序相反，在DOM树中的方向是由外向内。

```
<div v-on:click.capture="show('我是父元素的事件')">  
  <button v-on:click="show('我是子元素的事件')">事件捕获  
  </button>  
</div>
```

运行结果：先输出父元素，再输出子元素

4.3 事件修饰符

5. 使DOM元素只有自身触发事件时才执行事件方法

通过`.self`事件修饰符可以实现只有DOM元素自身触发事件时才执行事件方法的功能。

6. 监听滚动事件

通过`.passive`事件修饰符可以实现监听滚动事件的功能。`.passive`事件修饰符主要用于优化移动端设备的滚屏性能。添加`.passive`事件修饰符后会优先响应滚动事件而不是滚动事件的回调函数，从而可提升性能。

■ 使用`.passive`事件修饰符的示例：

```
<div v-on:scroll.passive="onScroll"> </div>
```

4.3 事件修饰符

7. 捕获特定按键

- Vue提供了一些用于修饰键盘事件的修饰符，使用它们可以捕获特定按键，其中常用的修饰符如下。
 - `.enter`：捕获Enter键。
 - `.esc`：捕获Esc键。
 - `.tab`：捕获Tab键。
 - `.delete`：捕获Delete和Backspace键。
 - `.ctrl`：捕获Ctrl键。
 - `.alt`：捕获Alt键。
 - `.shift`：捕获Shift键。
 - `.meta`：在MacOS系统的键盘上捕获command键；在Windows系统的键盘上捕获Windows徽标键。

4.3 事件修饰符

1、以捕获Enter键为例。

```
<div>  
  <input type="text" v-on:keyup.enter="submit">  
</div>
```

注意：组合键Alt+Enter / Ctrl+Enter也会触发

2、如果要想实现只有按下Enter键时才能触发事件，可以通过`.exact`修饰符来实现，该修饰符允许控制由精确的系统修饰符组合触发的事件示例。

```
<input type="text" v-on:keyup.enter.exact="submit">
```

4.3 事件修饰符

8. 捕获鼠标按键

Vue中提供了一些用于捕获鼠标按键的事件修饰符。

其中常用的修饰符：

- `.left`：捕获鼠标左键。
- `.middle`：捕获鼠标中键。
- `.right`：捕获鼠标右键。

```
<div>
```

```
  <button v-on:click.left="show('捕获到鼠标左键')">按钮
```

```
</button>
```

```
</div>
```

以捕获鼠标左键为例示例。