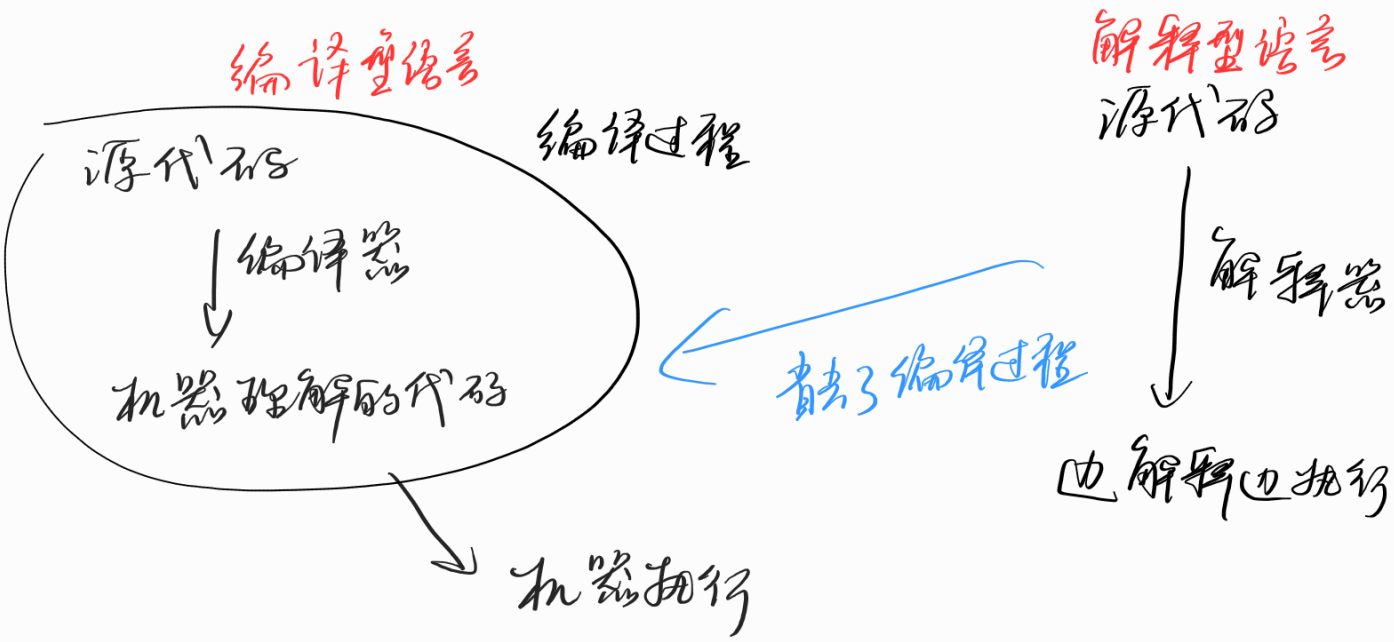

面向对象

对象1　对象2　对象3

封装 → 实现过程在方法内部

继承 → 子类共用属性,方法

多态 → 变量引用调用具体哪个子类只有运行时才知道

面向过程

方法1　方法2　方法3

person类
addr : Address

加一个

浅拷贝

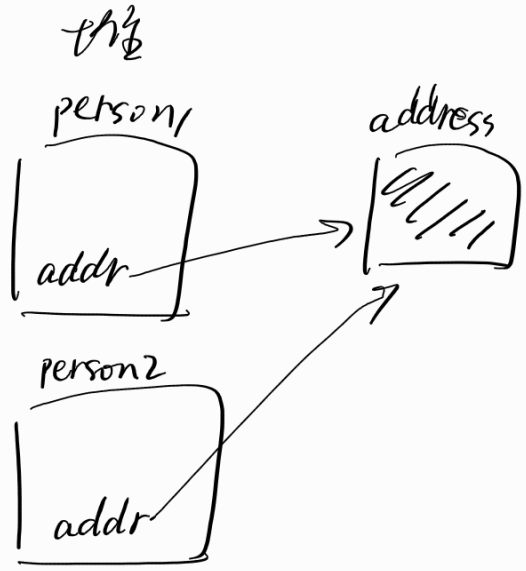
内存
person1
addr
address
person2
addr

深拷贝

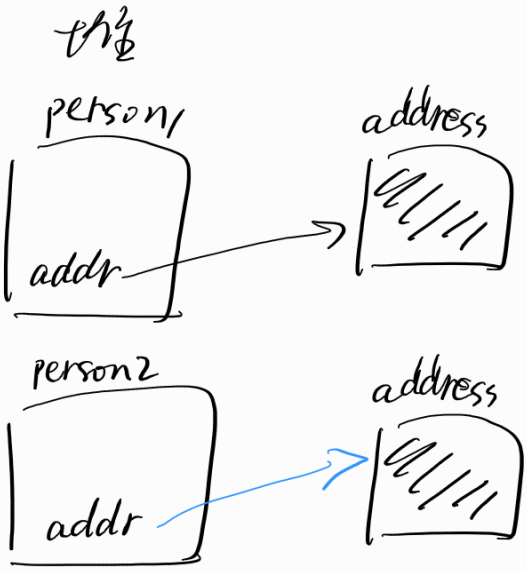
内存
person1
addr
address
person2
addr
address