

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA



INGENIERIA DE SISTEMAS

TITULO:

INFORME DE LABORATORIO No 01

CURSO:

BASE DE DATOS II

DOCENTE:

Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Espinoza Caso, Lisbeth

(2011040667)

Salamanca Contreras, Fiorella Rosmery

(2015053237)

Índice

1. Actividad No 01 – Revisión de Sintaxis	1
2. Actividad No 02 – Reconociendo la estructura	3
3. Actividad No 03 – Consultas Básicas	5
4. Actividad No 04 – Restricción y Ordenamiento	7
5. Actividad No 05 – Funciones	14
6. Actividad No 06 – Funciones de Conversión	18
7. Actividad No 07 – Funciones de Agrupación	20
8. Actividad No 08 – Enlaces	23
9. Actividad No 09 – SubConsultas	28
10. Actividad No 10 – Conjuntos	36

1. Actividad No 01 – Revisión de Sintaxis

De los siguientes comandos ¿Cuál es el resultado? ¿En caso de ser error cual sería la sentencia correcta?

- SELECT last_name, job_id, salary AS Sal FROM employees;
Es correcta

```
SELECT last_name, job_id, salary AS Sal FROM employees;
```

	last_name	job_id	Sal
1	King	AD_PRES	24000.00
2	Kochhar	AD_VP	17000.00
3	De Haan	AD_VP	17000.00
4	Hunold	IT_PROG	9000.00
5	Ernst	IT_PROG	6000.00
6	Austin	IT_PROG	4800.00
7	Pataballa	IT_PROG	4800.00
8	Lorentz	IT_PROG	4200.00
9	Greenberg	FI_MGR	12008.00
10	Faviet	FI_ACC...	9000.00
11	Chen	FI_ACC...	8200.00
12	Sciarra	FI_ACC...	7700.00
13	Urman	FI_ACC...	7800.00
14	Popp	FI_ACC...	6900.00
15	Raphaely	PU_MAN	11000.00

- SELECT * FROM job_grades;
Es incorrecta, la sentencia correcta sería:
SELECT * FROM jobs;

```
SELECT * FROM jobs;
```

	job_id	job_title	min_salary	max_salary
1	AC_ACCOUNT	Public Accountant	4200	9000
2	AC_MGR	Accounting Manager	8200	16000
3	AD_ASST	Administration Assistant	3000	6000
4	AD_PRES	President	20080	40000
5	AD_VP	Administration Vice President	15000	30000
6	FI_ACCOUNT	Accountant	4200	9000
7	FI_MGR	Finance Manager	8200	16000
8	HR_REP	Human Resources Representative	4000	9000
9	IT_PROG	Programmer	4000	10000
10	MAK_MGR	Marketing Manager	9000	15000
11	MAK_REP	Marketing Representative	4000	9000
12	PR_REP	Public Relations Representative	4500	10500
13	PU_CLERK	Purchasing Clerk	2500	5500
14	PU_MAN	Purchasing Manager	8000	15000
15	SA_MAN	Sales Manager	10000	20000
16	SA_REP	Sales Representative	6000	12008
17	SH_CLERK	Shipping Clerk	2500	5500
18	ST_CLERK	Stock Clerk	2008	5000
19	ST_MAN	Stock Manager	5500	8500

- SELECT employee_id, last_name sal x 12 ANNUAL SALARY FROM employees;
Es incorrecta, la sentencia correcta sería:
SELECT employee_id, last_name, salary * 12 'ANNUAL SALARY' FROM employees;

```
~ SELECT employee_id, last_name, salary*12 'ANNUAL SALARY' FROM employees;  
RQ
```

Results		Messages	
	employee_id	last_name	ANNUAL SALARY
1	100	King	288000.00
2	101	Kochhar	204000.00
3	102	De Haan	204000.00
4	103	Hunold	108000.00
5	104	Emst	72000.00
6	105	Austin	57600.00
7	106	Pataballa	57600.00
8	107	Lorentz	50400.00
9	108	Greenberg	144096.00
10	109	Faviet	108000.00
11	110	Chen	98400.00
12	111	Sciarra	92400.00
13	112	Uman	93600.00
14	113	Popp	82800.00
15	114	Raphaely	132000.00

2. Actividad No 02 – Reconociendo la estructura

1. Se requiere determinar la estructura de la tabla DEPARTMENTS y sus datos.

SP_HELP 'DEPARTMENTS'

SP_HELP departments;

go

Name	Owner	Type	Created_datetime
departments	dbo	user table	2018-09-28 21:48:06.947

Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
department_id	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
department_name	varchar	no	30			yes	no	yes	SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
manager_id	int	no	4	10	0	yes	(n/a)	(n/a)	NULL
location_id	int	no	4	10	0	yes	(n/a)	(n/a)	NULL

Identity	Seed	Increment	Not For Replication
No identity column defined.	NULL	NULL	NULL

RowGuidCol
No rowguidcol column defined.

Data_located_on_filegroup
PRIMARY

index_name	index_description	index_keys
dept_id_pk	clustered, unique, primary key located on PRIMARY	department_id

constraint_type	constraint_name	delete_action	update_action	status_enabled	status_for_replication	constraint_keys
PRIMARY KEY (clustered)	dept_id_pk	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	department_id
FOREIGN KEY	dept_loc_fk	No Action	No Action	Enabled	Is_For_Replication	location_id

REFERENCES Human_Resources.dbo.locations (locati...

Table is referenced by foreign key
Human_Resources.dbo.employees: emp_dept_fk
Human_Resources.dbo.job_history: jhist_dept_fk

2. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre los campos: employee_id, last_name y job_id, asicomo el campo hire_date con el alias StartDate.

```
SELECT emp.employee_id,  
emp.last_name,  
emp.job_id,  
emp.hire_date AS StartDate  
FROM employees AS emp;
```

**SELECT emp.employee_id,
emp.last_name,
emp.job_id,
emp.hire_date AS StartDate
FROM employees AS emp;**

go

employee_id	last_name	job_id	StartDate
100	King	AD_PRES	2003-06-17
101	Kochhar	AD_VP	2005-09-21
102	De Haan	AD_VP	2001-01-13
103	Hunold	IT_PROG	2006-01-03
104	Ernst	IT_PROG	2007-05-21
105	Austin	IT_PROG	2005-06-25
106	Pataballa	IT_PROG	2006-02-05
107	Lorentz	IT_PROG	2007-02-07
108	Greenberg	FI_MGR	2002-08-17
109	Faviet	FI_ACCOUNT	2002-08-16
110	Chen	FI_ACCOUNT	2005-09-28
111	Sciarra	FI_ACCOUNT	2005-09-30
112	Uman	FI_ACCOUNT	2006-03-07
113	Popp	FI_ACCOUNT	2007-12-07
114	Raphaely	PU_MAN	2002-12-07

3. Finalmente el departamento de Recursos Humanos requiere un listado de todos valores del campo JOB.ID de la tabla EMPLOYEES pero que se muestren de forma única y no repetida.

```
SELECT DISTINCT job_id FROM employees;
```

```
SELECT DISTINCT job_id FROM employees;  
go
```

Results		Messages	
	job_id		
1	AC_ACCOUNT		
2	AC_MGR		
3	AD_ASST		
4	AD PRES		
5	AD_VP		
6	FI_ACCOUNT		
7	FI_MGR		
8	HR_REP		
9	IT_PROG		
10	MK_MAN		
11	MK_REP		
12	PR_REP		
13	PU_CLERK		
14	PU_MAN		
15	SA_MAN		

3. Actividad No 03 – Consultas Básicas

1. El departamento de Recursos Humanos requiere ampliar el reporte anterior (4.2.2) para hacerlo más comprensible, por lo que se requiere que los encabezados de las columnas sean: Emp No, Empleado, Puesto y Fecha Contratación.

```
SELECT emp.employee_id AS 'Emp N',  
emp.last_name AS Empleado,  
emp.job_id AS Puesto,  
emp.hire_date AS 'Fecha de contratación'  
FROM employees AS emp;
```

```
:SELECT emp.employee_id AS 'Emp N',  
emp.last_name AS employee,  
emp.job_id AS jobs,  
emp.hire_date AS 'Fecha de contratación'  
FROM employees AS emp;  
go
```

	Emp N	employee	jobs	Fecha de contratación
1	100	King	AD_PRES	2003-06-17
2	101	Kochhar	AD_VP	2005-09-21
3	102	De Haan	AD_VP	2001-01-13
4	103	Hunold	IT_PROG	2006-01-03
5	104	Ernst	IT_PROG	2007-05-21
6	105	Austin	IT_PROG	2005-06-25
7	106	Pataballa	IT_PROG	2006-02-05
8	107	Lorentz	IT_PROG	2007-02-07
9	108	Greenberg	FI_MGR	2002-08-17
10	109	Faviet	FI_ACCOUNT	2002-08-16
11	110	Chen	FI_ACCOUNT	2005-09-28
12	111	Sciarra	FI_ACCOUNT	2005-09-30
13	112	Uman	FI_ACCOUNT	2006-03-07
14	113	Popp	FI_ACCOUNT	2007-12-07
15	114	Raphaely	PU_MAN	2002-12-07

2. Adicionalmente el departamento de Recursos Humanos requiere un reporte más sencillo, en el que se muestre los campos: last_name y job_id en una sola y única columna (los datos deben estar separados por una coma) que tenga como alias Empleado y Puesto.

```
SELECT CONCAT(emp.last_name,',',emp.job_id) AS 'Empleado y Puesto'  
  
FROM employees AS emp;
```

Empleado y Puesto	
1	King,AD_PRES
2	Kochhar,AD_VP
3	De Haan,AD_VP
4	Hunold,IT_PROG
5	Emst,IT_PROG
6	Austin,IT_PROG
7	Pataballa,IT_PROG
8	Lorentz,IT_PROG
9	Greenberg,FI_MGR
10	Faviet,FI_ACCOUNT
11	Chen,FI_ACCOUNT
12	Sciarra,FI_ACCOUNT
13	Uman,FI_ACCOUNT
14	Popp,FI_ACCOUNT
15	Raphaely,PU_MAN

```
SELECT CONCAT(emp.last_name,',',emp.job_id) AS 'Empleado y Puesto'
FROM employees AS emp;
go
```

3. Finalmente a modo de práctica, realizar una consulta que muestre todos los campos de la tabla EMPLOYEES, en una sola y única columna, los datos deben estar separados por una coma y la columna debe tener como encabezado Los Empleados

```
SELECT CONCAT(emp.employee_id,',',
emp.first_name,',',
emp.last_name,',',
emp.email,',',
emp.phone_number,',',
emp.hire_date,',',
emp.job_id,',',
emp.salary,',',
emp.commission_pct,',',
emp.manager_id,',',
emp.department_id) AS 'Los empleados'
FROM employees AS emp;
```


```
SELECT CONCAT(emp.employee_id,',',
emp.first_name,',',
emp.last_name,',',
emp.email,',',
emp.phone_number,',',
emp.hire_date,',',
emp.job_id,',',
emp.salary,',',
emp.commission_pct,',',
emp.manager_id,',',
emp.department_id) AS 'Los empleados'
FROM employees AS emp;
go
```

Los empleados	
1	100.Steven.King,SKING,515.123.4567,2003-06-17,AD_P...
2	101.Neena.Kochhar,NKOCHHAR,515.123.4568,2005-09-...
3	102.Lex.De Haan,LDEHAAN,515.123.4569,2001-01-13,A...
4	103.Alexander.Hunold,AHUNOLD,590.423.4567,2006-01-...
5	104.Bruce.Ernst,BERNST,590.423.4568,2007-05-21,IT_P...
6	105.David.Austin,DAUSTIN,590.423.4569,2005-06-25,IT_...
7	106.Valli.Pataballa,VPATABAL,590.423.4560,2006-02-05,I...
8	107.Diana.Lorentz,DLORENTZ,590.423.5567,2007-02-07,...
9	108.Nancy.Greenberg,NGREENBE,515.124.4569,2002-08-...
10	109.Daniel.Faviet,DFAVIET,515.124.4169,2002-08-16,FI_...
11	110.John.Chen,JCHEN,515.124.4269,2005-09-28,FI_ACC...
12	111.Ismail.Sciarra,ISCIARRA,515.124.4369,2005-09-30,FI...
13	112.Jose Manuel.Uman,JMURMAN,515.124.4469,2006-0...
14	113.Luis.Popp,LPOPP,515.124.4567,2007-12-07,FI_ACCO...
15	114.Den.Raphaely,DRAPHEAL,515.127.4561,2002-12-07,...

4. Actividad No 04 – Restricción y Ordenamiento

1. Debido a problemas con el presupuesto, el departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre los apellidos (last_name) y salarios (salary) de todos los empleados que ganen más de \$ 12,000.

```
select last_name,salary from employees where salary >12000;
```




The screenshot shows a SQL query window with the query: `select last_name,salary from employees where salary > 12000;`. The results are displayed in a table with two columns: last_name and salary. The table contains 8 rows of data.

	last_name	salary
1	King	24000.00
2	Kochhar	17000.00
3	De Haan	17000.00
4	Greenberg	12008.00
5	Russell	14000.00
6	Partners	13500.00
7	Hartstein	13000.00
8	Higgins	12008.00

2. Asimismo se requiere realizar una consulta que muestre los apellidos (last_name) y el número de departamento (department_id) para los empleados que tengan numero (employee_id) 176.

```
select last_name,department_id from employees where employee_id >176;
```

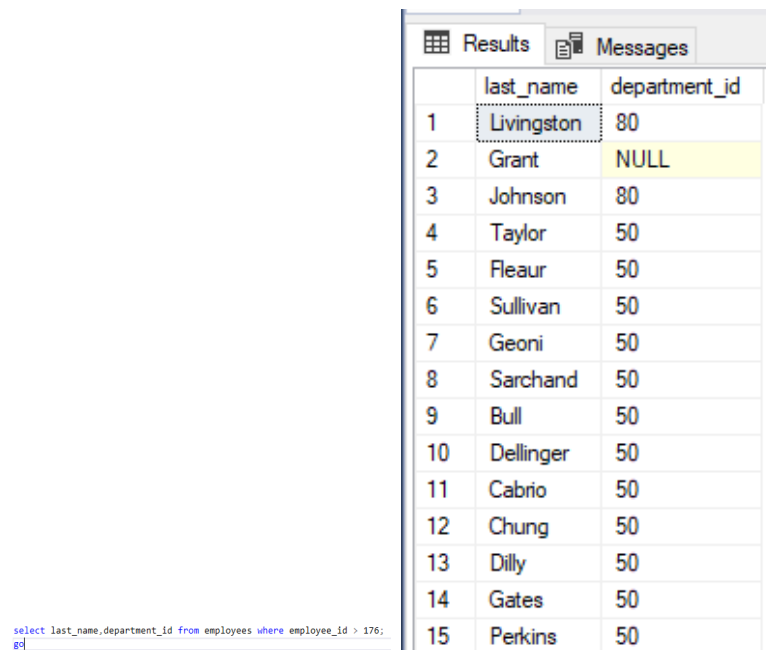

The screenshot shows a SQL query window with the query: `select last_name,department_id from employees where employee_id > 176;`. The results are displayed in a table with two columns: last_name and department_id. The table contains 15 rows of data.

	last_name	department_id
1	Livingston	80
2	Grant	NULL
3	Johnson	80
4	Taylor	50
5	Fleaur	50
6	Sullivan	50
7	Geoni	50
8	Sarchand	50
9	Bull	50
10	Dellinger	50
11	Cabrio	50
12	Chung	50
13	Dilly	50
14	Gates	50
15	Perkins	50

3. El departamento de Recursos Humanos necesita determinar los mayores y menores sueldos, modificar la consulta del ítem 4.1. para mostrar el apellido y salario de cada empleado cuyo sueldo no esté en el rango de \$ 5,000 a \$ 12,000.

select last_name,job_id,salary as Sal from employees where salary >5000 and salary <12000;

Results		Messages	
	last_name	job_id	Sal
1	Hunold	IT_PROG	9000.00
2	Ernst	IT_PROG	6000.00
3	Faviet	FI_ACCOUNT	9000.00
4	Chen	FI_ACCOUNT	8200.00
5	Sciarra	FI_ACCOUNT	7700.00
6	Urman	FI_ACCOUNT	7800.00
7	Popp	FI_ACCOUNT	6900.00
8	Raphaely	PU_MAN	11000.00
9	Weiss	ST_MAN	8000.00
10	Fripp	ST_MAN	8200.00
11	Kaufling	ST_MAN	7900.00
12	Vollman	ST_MAN	6500.00
13	Mourgos	ST_MAN	5800.00
14	Cambrault	SA_MAN	11000.00
15	Zlotkey	SA_MAN	10500.00

```

select last_name,job_id,salary as Sal from employees where salary > 5000 and salary < 12000;
64

```

4. Crear un reporte que muestre los apellidos (last_name), puesto (job_id) y fecha de contratación (hire_date), de los empleados que apellidan 'Matos' y 'Taylor', asimismo presentar el reporte ordenado ascendentemente por fecha de contratación.

select last_name,job_id,hire_date from employees where last_name = 'Matos' or last_name = 'Taylor' order by hire_date asc;

Results		Messages	
	last_name	job_id	hire_date
1	Taylor	SH_CLERK	2006-01-24
2	Matos	ST_CLERK	2006-03-15
3	Taylor	SA_REP	2006-03-24

```

select last_name,job_id,hire_date from employees where
last_name = 'Matos' or last_name = 'Taylor' order by hire_date asc;
64

```

5. Mostrar los apellidos (last_name) y número de departamento (department_id) de todos los empleados que pertenezcan a los departamentos 20 o 50 en orden alfabético ascendente por el apellido.

select last_name,department_id from employees where department_id = 20 or department_id = 50 order by last_name asc;

Results		Messages
	last_name	department_id
1	Atkinson	50
2	Bell	50
3	Bissot	50
4	Bull	50
5	Cabrio	50
6	Chung	50
7	Davies	50
8	Dellinger	50
9	Dilly	50
10	Everett	50
11	Fay	20
12	Feeney	50
13	Fleaur	50
14	Fripp	50
15	Gates	50

```

select last_name,department_id from employees where
department_id = 20 or department_id = 50 order by last_name asc;
go

```

6. Modificar el reporte del ítem 4.1. para mostrar los apellidos y salarios de los empleados que tengan un salario entre los \$ 5,000 a \$ 12,000 y pertenezcan a los números de departamento 20 o 50. Asimismo etiquetar las cabeceras de los resultados con los alias Empleado y Salario Mensual respectivamente.

select last_name 'Empleado',salary 'Salario Mensual' from employees where salary >5000 and salary <12000 and (department_id = 20 or department_id = 50);

Results		Messages
	Empleado	Salario Mensual
1	Weiss	8000.00
2	Fripp	8200.00
3	Kauffling	7900.00
4	Vollman	6500.00
5	Mourgos	5800.00
6	Fay	6000.00

```

select last_name 'Empleado', salary 'Salario Mensual' from employees where
salary > 5000 and salary < 12000 and (department_id = 20 or department_id = 50);
go

```

7. El departamento de Recursos Humanos necesita un listado de apellidos (last_name) y fecha de contratación (hire_date) de todos los empleados que fueron contratados el año 1994.

select last_name,hire_date from employees where hire_date between '19940101' and '19941231';

Results		Messages
	last_name	hire_date


```

select last_name,hire_date from employees where hire_date between '19940101' and '19941231';
go

```

8. Crear un reporte que muestre los apellidos (last_name) y puesto (job_id) de todos los empleados que no tengan un administrador (manager).

```
select last_name,job_id from employees where manager_id is null;
```

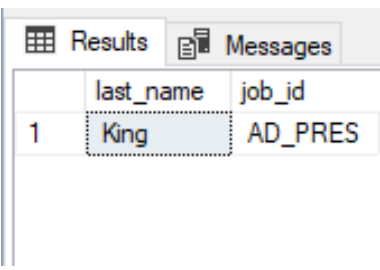

The screenshot shows a SQL Server query window with the following SQL code:


```
select last_name,job_id from employees where manager_id is null;
go
```

The results pane displays a single row:

	last_name	job_id
1	King	AD_PRES

9. Crear un reporte para mostrar los apellidos (last_name), salario (salary) y % de comisión (commission_pct). Ordenar los datos por salario y comisión de manera descendente, utilizar la opción numérica de la cláusula ORDER BY.

```
select last_name,salary,commission_pct from employees order by salary desc,commission_pct desc;
```

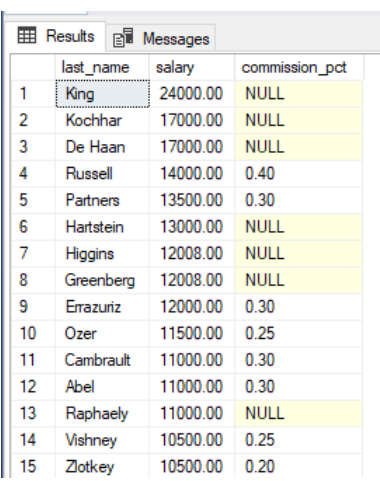

The screenshot shows a SQL Server query window with the following SQL code:

```
select last_name,salary,commission_pct from employees order by salary desc,commission_pct desc;
go
```

The results pane displays 15 rows of employee data:

	last_name	salary	commission_pct
1	King	24000.00	NULL
2	Kochhar	17000.00	NULL
3	De Haan	17000.00	NULL
4	Russell	14000.00	0.40
5	Partners	13500.00	0.30
6	Hartstein	13000.00	NULL
7	Higgins	12008.00	NULL
8	Greenberg	12008.00	NULL
9	Erazuriz	12000.00	0.30
10	Ozer	11500.00	0.25
11	Cambrault	11000.00	0.30
12	Abel	11000.00	0.30
13	Raphaely	11000.00	NULL
14	Vishney	10500.00	0.25
15	Zlotkey	10500.00	0.20

10. El personal del departamento de Recursos Humanos desea tener mayor flexibilidad con los reportes hechos. Por ejemplo se requiere un reporte de los apellidos (last_name) y salarios (salary) de todos los empleados que tengan un salario mayor a un monto que el personal de Recursos Humanos ingresará. Probar con el valor \$ 12,000.

```
declare @salario as decimal(9,2); set @salario = 12000; select last_name,salary from employees where salary > @salario;
```

Results			Messages
	last_name	salary	
1	King	24000.00	
2	Kochhar	17000.00	
3	De Haan	17000.00	
4	Greenberg	12008.00	
5	Russell	14000.00	
6	Partners	13500.00	
7	Hartstein	13000.00	
8	Higgins	12008.00	

```
declare @salario as decimal(9,2); set @salario = 12000; select last_name, salary from employees where salary > @salario;
```

11. El departamento de Recursos Humanos requiere extraer reporte basados en el Administrador (manager_id). Se requiere crear una consulta que pregunte al usuario por el Administrador (manager_id) y genere un reporte con los números de empleado (employee_id), apellidos (last_name), salarios (salary) y numero de departamento de los empleados que este Administrador tiene a su cargo. Adicionalmente también se desea tener la habilidad de ordenar este reporte en base a una determinada columna. Probar con los siguientes valores:
 Administrador (manager_id) = 103, ordenado por Apellido (last_name)
 Administrador (manager_id) = 201, ordenado por Salario (salary)
 Administrador (manager_id) = 124, ordenado por No de Empleado (employee_id)


```
declare @gerente as int;
set @gerente = 103;
select employee_id,last_name,salary,department_id from employees where manager_id = @gerente
order by last_name;
set @gerente = 201;
select employee_id,last_name,salary,department_id from employees where manager_id = @gerente
order by salary;
set @gerente = 124;
select employee_id,last_name,salary,department_id from employees where manager_id = @gerente
order by employee_id;
go
```

Results			Messages
employee_id	last_name	salary	department_id
1	105	Austin	4800.00 60
2	104	Ernst	6000.00 60
3	107	Lorentz	4200.00 60
4	106	Pataballa	4800.00 60
employee_id	last_name	salary	department_id
1	202	Fay	6000.00 20
employee_id	last_name	salary	department_id
1	141	Rajs	3500.00 50
2	142	Davies	3100.00 50
3	143	Matos	2600.00 50
4	144	Vargas	2500.00 50
5	196	Walsh	3100.00 50
6	197	Feeney	3000.00 50
7	198	OConnell	2600.00 50
8	199	Grant	2600.00 50

```
declare @gerente as int;
set @gerente = 103;
select employee_id,last_name,salary,department_id from employees where manager_id = @gerente order by last_name;
set @gerente = 201;
select employee_id,last_name,salary,department_id from employees where manager_id = @gerente order by salary;
set @gerente = 124;
select employee_id,last_name,salary,department_id from employees where manager_id = @gerente order by employee_id;
go
```

12. Generar un listado de apellidos (last_name) de todos los empleados que tengan la letra 'a' en la tercera letra de su apellido.

```
select last_name from employees where SUBSTRING(last_name,3,1) = 'a';  
go
```

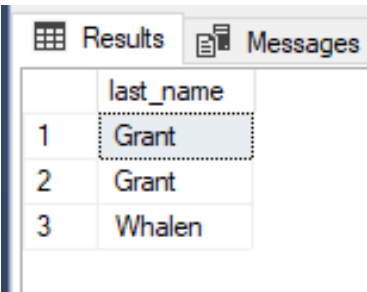

The screenshot shows a SQL Server query window with the following SQL code:


```
select last_name from employees where SUBSTRING(last_name,3,1) = 'a';  
go
```

The results pane displays a table with two columns: an implicit row number and last_name. The data is as follows:

	last_name
1	Grant
2	Grant
3	Whalen

13. Mostrar los apellidos (last_name) de todos los empleados que tengan tanto la letra 'a' como la letra 'e' en su apellido.

```
select last_name from employees where SUBSTRING(last_name,3,1) = 'a' or SUBSTRING(last_name,3,1)  
= 'e';  
go
```

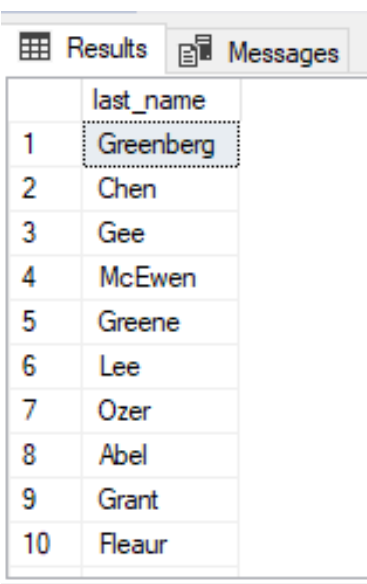

The screenshot shows a SQL Server query window with the following SQL code:

```
select last_name from employees where SUBSTRING(last_name,3,1) = 'a' or SUBSTRING(last_name,3,1) = 'e';  
go
```

The results pane displays a table with two columns: an implicit row number and last_name. The data is as follows:

	last_name
1	Greenberg
2	Chen
3	Gee
4	McEwen
5	Greene
6	Lee
7	Ozer
8	Abel
9	Grant
10	Fleaur

14. Mostrar los apellidos (last_name), puestos (job_id) y salario (salary) de todos los empleados que sean Representantes de Ventas (SA_REP) o Responsables de Inventario (ST_CLERK) y cuyos salarios no sean iguales a \$ 2,500, \$ 3,500 o \$ 7,000.

```
select last_name,job_id,salary from employees where (job_id = 'SA_REP' or job_id = 'ST_CLERK')  
and (salary = 2500 or salary = 3500 or salary = 7000);  
go
```

Results Messages			
	last_name	job_id	salary
1	Marlow	ST_CLERK	2500.00
2	Patel	ST_CLERK	2500.00
3	Rajs	ST_CLERK	3500.00
4	Vargas	ST_CLERK	2500.00
5	Tuvault	SA_REP	7000.00
6	Sewall	SA_REP	7000.00
7	Grant	SA_REP	7000.00

```

select last_name, job_id, salary from employees where
(job_id = 'SA_REP' or job_id = 'ST_CLERK') and (salary < 2500 or salary > 3500 or salary < 7000);

```

15. Modificar el reporte del ítem 4.6 y mostrar adicionalmente los datos de comisión (commission_pct) de todos los empleados que solamente el 20 % de comisión.

```

select last_name 'Empleado', salary 'Salario Mensual', commission_pct from employees where salary < 5000 and salary > 12000 and (department_id = 20 or department_id = 50) and commission_pct = 0.20;
go

```

Results Messages			
	Empleado	Salario Mensual	commission_pct

```

select last_name 'Empleado', salary 'Salario Mensual', commission_pct from employees where
salary < 5000 and salary > 12000 and (department_id = 20 or department_id = 50) and commission_pct = 0.20;

```

5. Actividad No 05 – Funciones

1. Se requiere realizar una consulta que visualice la fecha del sistema.

```
SELECT CONVERT (date, SYSDATETIME())
,CONVERT (date, SYSDATETIMEOFFSET())
,CONVERT (date, SYSUTCDATETIME())
,CONVERT (date, CURRENT_TIMESTAMP)
,CONVERT (date, GETDATE())
,CONVERT (date, GETUTCDATE());
```

```
3 SELECT CONVERT (date, SYSDATETIME())
,CONVERT (date, SYSDATETIMEOFFSET())
,CONVERT (date, SYSUTCDATETIME())
,CONVERT (date, CURRENT_TIMESTAMP)
,CONVERT (date, GETDATE())
,CONVERT (date, GETUTCDATE());
go
```

Results		Messages	
(No column name)	(No column name)	(No column name)	(No column name)
1	2018-09-29	2018-09-29	2018-09-29

2. El departamento de Recursos Humanos necesita un reporte de todos los empleados que muestre el No de Empleado, Apellidos, Salario y una columna más con el cálculo del salario incrementado en 15.5 % (expresado solo en enteros) esta columna debe etiquetarse Nuevo Salario

```
SELECT employee_id,last_name,salary,salary*0.155 as newsalary FROM employees
```

```
SELECT employee_id, last_name, salary, salary*0.155 as newsalary FROM employees;
go
```

Results		Messages		
	employee_id	last_name	salary	newsalary
1	100	King	24000.00	3720.00000
2	101	Kochhar	17000.00	2635.00000
3	102	De Haan	17000.00	2635.00000
4	103	Hunold	9000.00	1395.00000
5	104	Ernst	6000.00	930.00000
6	105	Austin	4800.00	744.00000
7	106	Pataballa	4800.00	744.00000
8	107	Lorentz	4200.00	651.00000
9	108	Greenberg	12008.00	1861.24000
10	109	Faviet	9000.00	1395.00000
11	110	Chen	8200.00	1271.00000
12	111	Sciarra	7700.00	1193.50000
13	112	Uman	7800.00	1209.00000
14	113	Popp	6900.00	1069.50000
15	114	Raphaely	11000.00	1705.00000

3. Modificar la consulta anterior y adicionar una columna que muestre el resultado de la resta entre el antiguo salario y el nuevo salario. Etiquetar esta columna como Incremento.

```
SELECT employee_id,last_name,salary,salary*0.155 as newsalary,salary-(salary*0.155) as incremento FROM employees
```

```
SELECT employee_id, last_name, salary, salary*0.155 as newsalary, salary-(salary*0.155) as incremento FROM employees;
go
```

Results		Messages			
	employee_id	last_name	salary	newsalary	incremento
1	100	King	24000.00	3720.00000	20280.00000
2	101	Kochhar	17000.00	2635.00000	14365.00000
3	102	De Haan	17000.00	2635.00000	14365.00000
4	103	Hunold	9000.00	1395.00000	7605.00000
5	104	Ernst	6000.00	930.00000	5070.00000
6	105	Austin	4800.00	744.00000	4056.00000
7	106	Pataballa	4800.00	744.00000	4056.00000
8	107	Lorentz	4200.00	651.00000	3549.00000
9	108	Greenberg	12008.00	1861.24000	10146.76000
10	109	Faviet	9000.00	1395.00000	7605.00000
11	110	Chen	8200.00	1271.00000	6929.00000
12	111	Sciarra	7700.00	1193.50000	6506.50000
13	112	Uman	7800.00	1209.00000	6591.00000
14	113	Popp	6900.00	1069.50000	5830.50000
15	114	Raphaely	11000.00	1705.00000	9295.00000

4. Crear un reporte que muestre los Apellidos (con la primera letra en Mayúsculas y las demás en Minúsculas) y la longitud de los apellidos (colocar alias Longitud), para todos aquellos empleados quienes sus apellidos empiecen con las letras 'J', 'A' y 'M'. Ordenar los resultados por la columna Apellido.

```
select UPPER(last_name) ^Apellido", (LOWER(first_name)) ^Longitud"
from employees
where last_name like 'A %'
or last_name like 'J %'
or last_name like 'M %' order by last_name asc;
```

```
select UPPER(last_name) ^Apellido", (LOWER(first_name)) ^Longitud" from employees
where last_name like 'A%'
or last_name like 'J%'
or last_name like 'M%' order by last_name asc;
GO
```

	Apellido	Longitud
1	ABEL	ellen
2	ANDE	sundar
3	ATKINSON	mozhe
4	AUSTIN	david
5	JOHNSON	charles
6	JONES	vance
7	MALLIN	jason
8	MARKLE	steven
9	MARLOW	james
10	MARVINS	mattea
11	MATOS	randall
12	MAVRIS	susan
13	MCCAIN	samuel
14	MCEWEN	allan
15	MIKKILINENI	irene

5. Modificar la consulta anterior a fin de que consulte primero al usuario con que letra empieza el apellido a buscar. Considerar que no importa si la letra esta mayúscula o minúscula de igual manera debe mostrar los resultados.

```
select initcap(FIRST_NAME) as ^name", length(first_name) as ^Length" from employees where
upper(substr(first_name,1,1))=upper('^&Inicial') order by first_name;
```

```
-- Drop la función si existe
IF OBJECT_ID('dbo.InitCap') IS NOT NULL
DROP FUNCTION dbo.InitCap;
GO

-- Implementando la función de Oracle INITCAP en SQL Server
CREATE FUNCTION dbo.InitCap (@InStr VARCHAR(8000))
RETURNS VARCHAR(8000)
AS
BEGIN
    DECLARE @OutStr VARCHAR(8000) = LOWER(@InStr);
    DECLARE @Char CHAR(1);
    DECLARE @AlphaNum BIT = 0;
    SET @OutStr = SUBSTRING(@InStr, 1, 1);
    SET @AlphaNum = 1;
    -- Iterar entre todos los caracteres en la cadena de entrada
    WHILE @Pos <= LEN(@InStr)
    -- Obtener el siguiente carácter
    SET @Char = SUBSTRING(@InStr, @Pos, 1);
    -- Si la posición del carácter es la 1ª, o el carácter previo no es alfanumérico
    -- convierte el carácter actual a mayúscula
    IF @Pos = 1 OR @AlphaNum = 0
    SET @OutStr = STUFF(@OutStr, @Pos, 1, UPPER(@Char));
    SET @Pos = @Pos + 1;
    -- Define si el carácter actual es no-alfanumérico
    IF ASCII(@Char) < 47 OR (ASCII(@Char) BETWEEN 58 AND 64) OR
    (ASCII(@Char) BETWEEN 91 AND 96) OR (ASCII(@Char) BETWEEN 123 AND 126)
    SET @AlphaNum = 0;
    ELSE
    SET @AlphaNum = 1;
    END
    RETURN @OutStr;
END
GO

select dbo.InitCap(FIRST_NAME) as
^name", len(first_name) as
^Length" from employees where
upper(SUBSTRING(first_name, 1, 1)) = upper('^&Inicial')
order by first_name;
```

	name	Length
--	------	--------

6. El departamento de Recursos Humanos la duración o tiempo de permanencia de cada empleado, mostrar el Apellido y el calculo del número de meses entre la fecha de hoy y la fecha en que fue contratado el empleado, Etiquetar la columna como Meses Trabajados, ordenar los resultados por el resultado de los números de meses, Redondear el número de meses al entero más cercano.

```
SELECT LAST_NAME, ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,HIRE_DATE),0) "MONTHS_WORK"
from employees order by MONTHS_BETWEEN( HIRE_DATE, SYSDATE);
```

```
GO
CREATE FUNCTION MONTHS_BETWEEN (@date1 DATETIME, @date2 DATETIME)
RETURNS FLOAT AS
BEGIN
    DECLARE @months FLOAT = DATEDIFF(month, @date2, @date1);
    -- Both dates does not point to the same day of month
    IF DAY(@date1) <> DAY(@date2) @@
    -- Both dates does not point to the last day of month
    @months = MONTH(@date2) - MONTH(@date1) + 1;
    BEGIN
        -- Correct to include full months only and calculate fraction
        IF DAY(@date1) < DAY(@date2)
        SET @months = @months + CONVERT(FLOAT, 31 - DAY(@date2) + DAY(@date1)) / 31 - 1;
        ELSE
        SET @months = @months + CONVERT(FLOAT, DAY(@date1) - DAY(@date2)) / 31;
    END
    RETURN @months;
END;
GO
SELECT last_name, ROUND(dbo.MONTHS_BETWEEN(SYSDATE(), HIRE_DATE),0) "MONTHS_WORK"
from employees order by dbo.MONTHS_BETWEEN(HIRE_DATE, SYSDATE());
GO
```

	last_name	MONTHS_WORK
1	De Haan	213
2	Mavris	196
3	Baer	196
4	Higgins	196
5	Gietz	196
6	Faviet	193
7	Greenberg	193
8	Raphaely	190
9	Kaufling	185
10	Khoo	184
11	King	183
12	Ladwig	182
13	Whalen	180
14	Rajs	179
15	Sarchand	176

7. Crear una consulta que devuelva los Apellidos y Salarios de todos los empleados, Formatear la columna salario para que muestre 15 caracteres, completar con el símbolo '\$' los espacios previos al valor de la columna salario, ejemplo: \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$10000. Etiquetar esta columna como Salario.

```
CREATE FUNCTION LPAD
(
    @string VARCHAR(MAX),
    @length INT,
    @pad CHAR
)
RETURNS VARCHAR(MAX)
AS
BEGIN
    RETURN REPLICATE(@pad, @length - LEN(@string)) + @string;
END
GO
SELECT dbo.LPAD(salary, 15, '$') VALUE
FROM employees;
```

```

CREATE FUNCTION LPAD
(
    @string VARCHAR(MAX),
    @length INT,
    @pad CHAR
)
RETURNS VARCHAR(MAX)
AS
BEGIN
    RETURN REPLICATE(@pad, @length - LEN(@string)) + @string;
END
GO
SELECT dbo.LPAD(salary, 15, '$') VALUE
FROM employees;

```

	VALUE
1	\$\$\$\$\$\$\$24000.00
2	\$\$\$\$\$\$\$17000.00
3	\$\$\$\$\$\$\$17000.00
4	\$\$\$\$\$\$\$9000.00
5	\$\$\$\$\$\$\$6000.00
6	\$\$\$\$\$\$\$4800.00
7	\$\$\$\$\$\$\$4800.00
8	\$\$\$\$\$\$\$4200.00
9	\$\$\$\$\$\$\$12008.00
10	\$\$\$\$\$\$\$9000.00
11	\$\$\$\$\$\$\$8200.00
12	\$\$\$\$\$\$\$7700.00
13	\$\$\$\$\$\$\$7800.00
14	\$\$\$\$\$\$\$6900.00
15	\$\$\$\$\$\$\$11000.00

8. Crear una consulta que muestre en una única columna los primeros 8 caracteres del apellido de los empleados e indique sus salarios representados por asteriscos (*), cada asterisco representa el valor 1000. Ordenar el listado por el salario de los empleados. Asimismo Etiquetar la columna como 'Empleados y sus Salarios'.
9. Finalmente crear una consulta que muestre los Apellidos de los empleados y el No de Semanas Empleado hasta la actualidad para todos los empleados del departamento No 90, truncar el número de semanas a sin decimales. Ordenar el resultado por el No de Semanas y etiquetar la columna como tenencia.

select last_name, TRUNC(((SYSDATE-hire_date)/7),0) as TENURE from employees where department_id=90 ORDER BY hire_date DESC;

```


CREATE FUNCTION dbo.trunc (@input datetime)
RETURNS datetime
AS
BEGIN
    DECLARE @fecha datetime,
            @fechastring varchar(10)
    SET @fechastring = CONVERT(varchar(10),@input, 103)
    SET @fecha = CONVERT(datetime, @fechastring, 103)
    RETURN @fecha
END
GO
select last_name, dbo.trunc((((CONVERT(date, SYSDATETIME()) - hire_date)/7),0) as
TENURE from employees where department_id=90 ORDER BY hire_date DESC;

```

6. Actividad No 06 – Funciones de Conversión

1. Crear un reporte que muestre lo siguiente por cada empleado.
(Apellido del empleado) gana (Salario) pero quisiera (3 veces Salario).
Etiquetar la columna como Sueldos Soñados.

```
select 'Sueldos Soñados'=(last_name + ' gana ' + Cast(salary as varchar(18)) + ' pero  
quisiera ' + Cast((salary * 3) as varchar(18)))  
from dbo.employees  
go
```

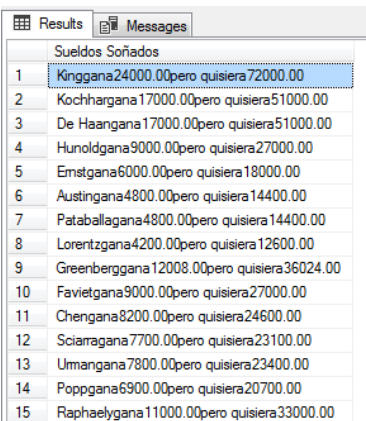

	Sueldos Soñados
1	Kinggana24000.00pero quisiera72000.00
2	Kochhargana17000.00pero quisiera51000.00
3	De Haangana17000.00pero quisiera51000.00
4	Hunoldgana9000.00pero quisiera27000.00
5	Emstgana6000.00pero quisiera18000.00
6	Austingana4800.00pero quisiera14400.00
7	Pataballagana4800.00pero quisiera14400.00
8	Lorentzgana4200.00pero quisiera12600.00
9	Greenberggana12008.00pero quisiera36024.00
10	Favietgana9000.00pero quisiera27000.00
11	Chengana8200.00pero quisiera24600.00
12	Sciaragana7700.00pero quisiera23100.00
13	Umangana7800.00pero quisiera23400.00
14	Poppgana6900.00pero quisiera20700.00
15	Raphaelygana11000.00pero quisiera33000.00

```
go  
select 'Sueldos Soñados'=(last_name + ' gana ' + Cast(salary as varchar(18)) +  
'pero quisiera ' + Cast((salary * 3) as varchar(18)))  
from employees  
go
```

2. Realizar una consulta que muestre el Apellido del empleado, fecha de contratación y la Fecha de Revisión del Salario, la cual es el primer Lunes después de cada seis meses de servicio, etiquetar la columna como Revisión, asimismo el formato de esta fecha debe ser similar al siguiente:

Lunes, el veintiuno de julio, 2003

```
select last_name, hire_date as Revision from employees  
where hire_date between '2003-06-17' and '2005-09-21';  
go
```


7. Actividad No 07 – Funciones de Agrupación

1. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre el máximo, el mínimo, la suma y el promedio de los salarios de todos los empleados, Etiquetar esta columnas como Máximo, Mínimo, Suma y Promedio respectivamente, Redondear estos valores a enteros sin decimales.

```
SELECT ROUND(MAX(salary),0) AS "Maximo", ROUND(MIN(salary),0) AS "Minimo", ROUND(SUM(salary),0) AS "Sumatoria", ROUND(AVG(salary),0) AS "Promedio"
FROM employees;
```

Results		Messages		
	Maximo	Minimo	Sumatoria	Promedio
1	24000.00	2100.00	691416.00	6462.000000

2. Modificar la consulta anterior para mostrar el máximo, mínimo, suma y promedio de los salarios por cada Puesto de trabajo.
3. Realizar un reporte que muestre la cantidad de empleados por Puesto de trabajo. Con la opción de que el usuario pueda ingresar todos los puestos o uno solo.

```
SELECT COUNT(*)
FROM employees
GROUP BY job_id;
```

Results		Messages	
	(No column name)		
1	1		
2	1		
3	1		
4	1		
5	2		
6	5		
7	1		
8	1		
9	5		
10	1		
11	1		
12	1		
13	5		
14	1		
15	5		
16	30		

4. Determinar el número de Administradores o Supervisores utilizar la columna manager_id para esto. Etiquetar la columna como No de Administradores

```
SELECT COUNT(DISTINCT manager_id) AS "Numero de Administradores"
FROM employees;
```

Results Messages	
	Número de Administradores
1	18

5. Encontrar la diferencia entre el máximo y mínimo salario de los empleados. Etiquetar la columna como Diferencia

```
SELECT (MAX(salary) - MIN(salary)) AS "diferencia"
FROM employees;
```

Results Messages	
	diferencia
1	21900.00

6. Crear un reporte que muestre los No de Administradores (manager_id) y el salario de su empleado peor pagado. Excluir a los empleados cuyo Administrador no se conozca. Excluir asimismo cualquier grupo cuyo salario mínimo sea \$6000 o menos. Ordenar los resultados por el mínimo salario en forma descendente.

```
SELECT salman.minimo,
salman.manager_id
FROM (SELECT MIN(salary) AS 'minimo',
manager_id
FROM employees
WHERE salary > 6000
GROUP BY manager_id) AS salman
ORDER BY salman.minimo;
```

Results Messages		
	minimo	manager_id
1	6100.00	148
2	6200.00	149
3	6200.00	147
4	6500.00	100
5	6500.00	101
6	6900.00	108
7	7000.00	145
8	7000.00	146
9	8300.00	205
10	9000.00	102
11	24000.00	NULL


7. Crear una consulta que muestre el número total de empleados, así como el número total de empleados contratados en los años 1995, 1996, 1997 y 1998, etiquetar las columnas apropiadamente.

8. Crear una consulta matriz que muestre el puesto, el salario por cada puesto basado en el No de Departamento del empleado y el total del salario para cada puesto para los departamento 20, 50, 80 y 90, colocar un nombre apropiado a cada columna.

8. Actividad No 08 – Enlaces

1. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre las direcciones de todos los departamentos. Utilizar las tablas LOCATIONS y COUNTRIES. Mostrar el ID de la Ubicación (location_id), dirección (street_address), ciudad (city), estado o provincia (state_province) y país (country_name).

```
select l.location_id , l.street_address , l.city , l.state_province , c.country_name
from locations as l
join countries as c
on l.country_id = c.country_id
```

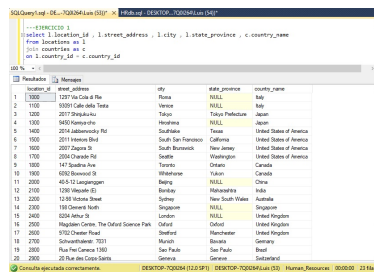

The screenshot shows a SQL query window with the following text:


```
--EJERCICIO 1
select l.location_id , l.street_address , l.city , l.state_province , c.country_name
from locations as l
join countries as c
on l.country_id = c.country_id
```

The results grid displays the following data:

location_id	street_address	city	state_province	country_name
1	1200 Rue de la Paix	Paris	NULL	France
2	5000 California Drive	San Jose	CA	USA
3	2017 King Street	Toronto	ON	Canada
4	1400 Smith Street	Houston	TX	USA
5	1600 Lakeside Drive	San Francisco	CA	USA
6	2017 King Street	Toronto	ON	Canada
7	2017 King Street	Toronto	ON	Canada
8	2017 King Street	Toronto	ON	Canada
9	1400 Smith Street	Houston	TX	USA
10	1600 Lakeside Drive	San Francisco	CA	USA
11	450-12 Longwood	Beijing	NULL	China
12	1200 Rue de la Paix	Paris	NULL	France
13	1200 Rue de la Paix	Paris	NULL	France
14	1200 Rue de la Paix	Paris	NULL	France
15	1200 Rue de la Paix	Paris	NULL	France
16	1200 Rue de la Paix	Paris	NULL	France
17	1200 Rue de la Paix	Paris	NULL	France
18	1200 Rue de la Paix	Paris	NULL	France
19	1200 Rue de la Paix	Paris	NULL	France
20	1200 Rue de la Paix	Paris	NULL	France

2. El departamento de Recursos Humanos necesita un reporte de todos empleados, que muestres los apellidos de empleado (last_name), el No de departamento (department_id) y el nombre del departamento (department_name) al cual pertenece.

```
select e.last_name , d.department_id , d.department_name from employees as e
left join departments as d
on e.department_id = d.department_id order by d.department_name;
```

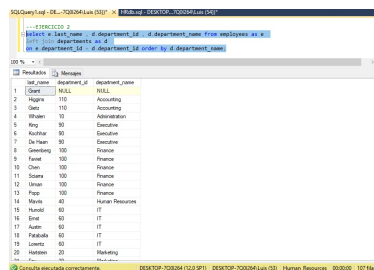

The screenshot shows a SQL query window with the following text:

```
--EJERCICIO 2
select e.last_name , d.department_id , d.department_name from employees as e
left join departments as d
on e.department_id = d.department_id order by d.department_name;
```

The results grid displays the following data:

last_name	department_id	department_name
Adams	110	Accounting
Bell	110	Accounting
Chen	110	Accounting
Cook	110	Accounting
De Haan	110	Accounting
Ford	110	Accounting
Grant	110	Accounting
Harmon	110	Accounting
King	110	Accounting
Platz	110	Accounting
Ratcliffe	110	Accounting
Schneider	110	Accounting
Stevens	110	Accounting
Taylor	110	Accounting
Turner	110	Accounting
Wambler	110	Accounting
Winters	110	Accounting
Yates	110	Accounting
Zhang	110	Accounting
Neenan	110	Accounting
Pavlov	110	Accounting
Schuyler	110	Accounting
Todd	110	Accounting
Turner	110	Accounting
Wambler	110	Accounting
Winters	110	Accounting
Yates	110	Accounting
Zhang	110	Accounting

3. El departamento de Recursos Humanos necesita un reporte de los empleados de la ciudad de Toronto. Mostrar los Apellidos, Puesto, No de Departamento y Nombre de Departamento de todos los empleados que trabajan en Toronto.

```
select e.last_name , e.department_id, j.job_title, d.department_name , l.city
from employees as e
left join jobs as j
on e.job_id = j.job_id
```

join departments as d
on e.department_id=d.department_id
join locations as l
on d.location_id = l.location_id
where l.city='Toronto';

```

--EMPLOYEE e
select e.last_name, e.department_id, j.job_title, d.department_name, l.city
from employees e, j
left join jobs j on
e.job_id = j.job_id
join departments as d
on e.department_id=d.department_id
join locations as l
on d.location_id = l.location_id
where l.city='Toronto';

```

last_name	department_id	job_id	department_name	city
De Haan	20	Managing Manager	Marketing	Toronto
Poo	20	Marketing Representative	Marketing	Toronto

4. Crear un reporte que muestre los Apellidos y No de Identificación de los empleados, asimismo también debe mostrarse el Apellido y No de Identificación de su Administrador.

```

SELECT e.employee_id 'ID_Empleado', e.last_name 'Empleado',
m.employee_id 'ID_Manager', m.last_name 'Manager'
FROM employees e
join employees m
ON (e.manager_id = m.employee_id)

```

```

--EMPLOYEE e
SELECT e.employee_id 'ID_Empleado', e.last_name 'Empleado',
m.employee_id 'ID_Manager', m.last_name 'Manager'
FROM employees e
ON (e.manager_id = m.employee_id)

```

ID_Empleado	Empleado	ID_Manager	Manager
100	Kochhar	100	King
102	De Haan	100	King
114	Chapman	100	King
120	Blaze	100	King
121	Popo	100	King
122	Kauffman	100	King
123	Valney	100	King
124	Murphy	100	King
146	Russel	100	King
148	Favre	100	King
149	Chen	100	King
150	Scott	100	King
151	Walter	101	Kochhar
200	Blaze	101	Kochhar
201	Whalen	101	Kochhar
202	Blaze	101	Kochhar
204	Blaze	101	Kochhar
205	Blaze	101	Kochhar
206	Blaze	101	Kochhar

5. Modificar la consulta anterior para que incluya también a los empleados quienes no tienen Administrador asignado.

```

SELECT e.employee_id 'ID_Empleado', e.last_name 'Empleado',
m.employee_id 'ID_Manager', m.last_name 'Manager'
FROM employees e
left outer join employees m
ON (e.manager_id = m.employee_id)

```

```

--EMPLOYEE e
SELECT e.employee_id 'ID_Empleado', e.last_name 'Empleado',
m.employee_id 'ID_Manager', m.last_name 'Manager'
FROM employees e
left outer join employees m
ON (e.manager_id = m.employee_id)

```

ID_Empleado	Empleado	ID_Manager	Manager
100	Kochhar	100	King
102	De Haan	100	King
114	Chapman	100	King
120	Blaze	100	King
121	Popo	100	King
122	Kauffman	100	King
123	Valney	100	King
124	Murphy	100	King
146	Russel	100	King
148	Favre	100	King
149	Chen	100	King
150	Scott	100	King
151	Walter	101	Kochhar
200	Blaze	101	Kochhar
201	Whalen	101	Kochhar
202	Blaze	101	Kochhar
204	Blaze	101	Kochhar
205	Blaze	101	Kochhar
206	Blaze	101	Kochhar

6. Crear un reporte que muestre los No de Departamento y Apellidos de todos los empleados, asimismo adicionar una columna con los Apellidos de todos empleados que trabajan en el mismo departamento. Etiquetar esta columna como Colega.

```
select e.department_id 'DEPARTAMENTO', e.last_name 'EMPLEADO',  
d.last_name 'COLEGA'  
from employees e  
join employees d  
on (e.department_id=d.department_id) and e.last_name!=d.last_name;
```

```

--EMPREGO 6
select a.department_id "DEPARTAMENTO", e.last_name "EMPLEADO",
       a.last_name "COLEGA"
  from employees e
 where employees.d
       (a.department_id=department_id) and e.last_name!=last_name;

```

08 %

DEPARTAMENTO	EMPLEADO	COLEGA
61	30	Raphaely
62	30	Rhco
63	30	Rhco
64	30	Rhco
65	30	Rhco
66	30	Rhco
67	30	Baile
68	30	Baile
69	30	Baile
70	30	Baile
71	30	Baile
72	30	Tobias
73	30	Tobias
74	30	Tobias
75	30	Tobias
76	30	Tobias
77	30	Winston
78	30	Winston

DESKTOP-70204-0121 DESKTOP-70204-0121

7. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte de todo el personal que fue contratado después del empleado apellidado 'Davies'. Crear un reporte que muestre el apellidos y fecha de contratación de todo los empleados contratado después de 'Davies'.

```
SELECT e.first_name, e.last_name, e.hire_date  
FROM employees e  
JOIN employees davies  
ON (davies.last_name = 'Davies')  
WHERE davies.hire_date < e.hire_date;
```

Scripts - Consulta...Lenovo-PC\win (54)) * Script - Base de D...Lenovo-PC\win (56))

/*ACTIVIDAD 8 - ENLACES

EJERCICIO 7

El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte de todo el personal que fue contratado después del empleado apellidado 'Davies'. Crear un reporte que muestre el apellidos y fecha de contratación de todo los empleados contratado después de 'Davies'.*/

```

SELECT e.first_name, e.last_name, e.hire_date
FROM employees e
JOIN employees davies
ON (davies.last_name = 'Davies')
WHERE davies.hire_date < e.hire_date;

```

100 %

Results Messages

	first_name	last_name	hire_date
1	Neena	Kochhar	2005-09-21
2	Alexander	Hunold	2006-01-03
3	Bruce	Ernst	2007-05-21
4	David	Austin	2005-06-25
5	Valli	Pataballa	2006-02-05
6	Diana	Lorentz	2007-02-07
7	John	Chen	2005-09-28
8	Ismael	Sciarra	2005-09-30
9	Jose Manuel	Urman	2006-03-07
10	Luis	Popp	2007-12-07
11	Shelli	Baida	2005-12-24
12	Sigal	Tobias	2005-07-24
13	Guy	Himuro	2006-11-15

Query executed successfully. | Lenovo-PC (13.0 RTM) | Lenovo-PC\win (54) | Human_Resources | 00:00:18 | 81 rows

8. El departamento de Recursos Humanos requiere de un reporte que el apellido del empleado, fecha de contratación del empleado, apellido del administrador, fecha de contratación del administrador. Para todos aquellos empleados que fueron contratados antes que sus Administradores.

Ingresa el siguiente código:

```

SELECT e.last_name 'EMPLEADO', e.hire_date 'FECHA CONTRATACION' , j.last_name
'ADMINISTRADOR',
j.hire_date 'FECHA CONTRATACION ADMINISTRADOR'
from employees e
join employees j
on e.manager_id=j.employee_id
and e.hire_date < j.hire_date
order by e.hire_date;

```

Scripts - Consulta...Lenovo-PC\win (54) X Script - Base de D...Lenovo-PC\win (56)

```

/*
EJERCICIO 8

El departamento de Recursos Humanos requiere de un reporte que el apellido del empleado, fecha de
contratación del empleado, apellido del administrador, fecha de contratación del administrador. Para
todos aquellos empleados que fueron contratados antes que sus Administradores.*/

SELECT e.last_name 'EMPLEADO', e.hire_date 'FECHA CONTRATACION', j.last_name 'ADMINISTRADOR',
j.hire_date 'FECHA CONTRATACION ADMINISTRADOR'
from employees e
join employees j
on e.manager_id=j.employee_id
and e.hire_date < j.hire_date
order by e.hire_date;

```

100 %

Results Messages

	EMPLEADO	FECHA CONTRATACION	ADMINISTRADOR	FECHA CONTRATACION ADMINISTRADOR
1	De Haan	2001-01-13	King	2003-06-17
2	Mavris	2002-06-07	Kochhar	2005-09-21
3	Baer	2002-06-07	Kochhar	2005-09-21
4	Higgins	2002-06-07	Kochhar	2005-09-21
5	Faviet	2002-08-16	Greenberg	2002-08-17
6	Greenberg	2002-08-17	Kochhar	2005-09-21
7	Raphaely	2002-12-07	King	2003-06-17
8	Kaufling	2003-05-01	King	2003-06-17
9	Ladwig	2003-07-14	Vollman	2005-10-10
10	Whalen	2003-09-17	Kochhar	2005-09-21
11	Rajs	2003-10-17	Mourgos	2007-11-16
12	Sarchand	2004-01-27	Frippe	2005-04-10
13	King	2004-01-30	Partners	2005-01-05

Query executed successfully. LENOVO-PC (13.0 RTM) Lenovo-PC\win (54) Human_Resources 00:00:01 37 rows

9. Actividad No 09 – SubConsultas

1. El departamento de Recursos Humanos requiere una consulta que pregunte al usuario por el Apellido del empleado, Luego la consulta deberá mostrar los Apellidos y Fecha de Contratación de todos los empleados del mismo departamento excluyendo o con excepción del empleado el cual ha sido proporcionado su apellido reporte que muestre las direcciones de todos los departamentos.

– para el desarrollo se cambio apellido por id de empleado

```
DECLARE @depid INT;  
DECLARE @empid INT;
```

– se procede a leer el id de empleado

```
SET @empid = 110
```

–obteniendo id de departamento de empleado

```
SET @depid = (SELECT emp.department_id  
FROM employees as emp  
WHERE emp.employee_id=@empid);
```

–todos los empleados del mismo departamento excluyendo al empleado ingresado anteriormente

```
SELECT emp.employee_id,  
emp.last_name,  
emp.hire_date,  
emp.department_id  
FROM employees AS emp  
WHERE emp.department_id = @depid  
AND emp.employee_id !=@empid;
```

Scripts - Consulta...Lenovo-PC(win (54)) - X Script - Base de D...Lenovo-PC(win (56))

ACTIVIDAD 9 - SUBCONSULTAS - EJERCICIO 1

```

El departamento de Recursos Humanos requiere una consulta que pregunte al usuario por el Apellido
del empleado. Luego la consulta deberá mostrar los Apellidos y Fecha de Contratación de todos los
empleados del mismo departamento excluyendo o con excepción del empleado el cual ha sido
proporcionado su apellido reporte que muestre las direcciones de todos los departamentos.
*/

--para el desarrollo se cambio apellido por id de empleado

DECLARE @depid INT;
DECLARE @empid INT;

--leyendo id de empleado
SET @empid = 110

--obteniendo id de departamento de empleado
SET @depid = (SELECT emp.department_id
FROM employees as emp
WHERE emp.employee_id=@empid);

--todos los empleados del mismo departamento excluyendo al empleado ingresado anteriormente
SELECT emp.employee_id,
emp.last_name,
emp.hire_date,
emp.department_id
FROM employees AS emp WHERE emp.department_id = @depid AND emp.employee_id != @empid;

```

100 %

Results Messages

	employee_id	last_name	hire_date	department_id
1	108	Greenberg	2002-08-17	100
2	109	Faviet	2002-08-16	100
3	111	Sciarra	2005-09-30	100
4	112	Uman	2006-03-07	100
5	113	Popp	2007-12-07	100

Query executed successfully.

LENOVO-PC (13.0 RTM) | Lenovo-PC(win (54)) | Human_Resources | 00:00:00 | 5 rows

2. Crear un reporte que muestre el No del Empleado, Apellidos y Salarios de todos los empleados que tienen un salario superior al promedio de salarios de todos los empleados. Ordenar los resultados por el Salario de forma ascendente.

–Se considera 'N de empleado' como 'id de empleado'

–Obteniendo promedio de salario

DECLARE @prom DECIMAL (8,2); – Variable de promedio

SET @prom = (SELECT AVG(salary) FROM employees);

–Todos los empleados con sueldo superior al promedio


SELECT emp.employee_id,

emp.last_name,

emp.salary

FROM employees AS emp

WHERE emp.salary > @prom;

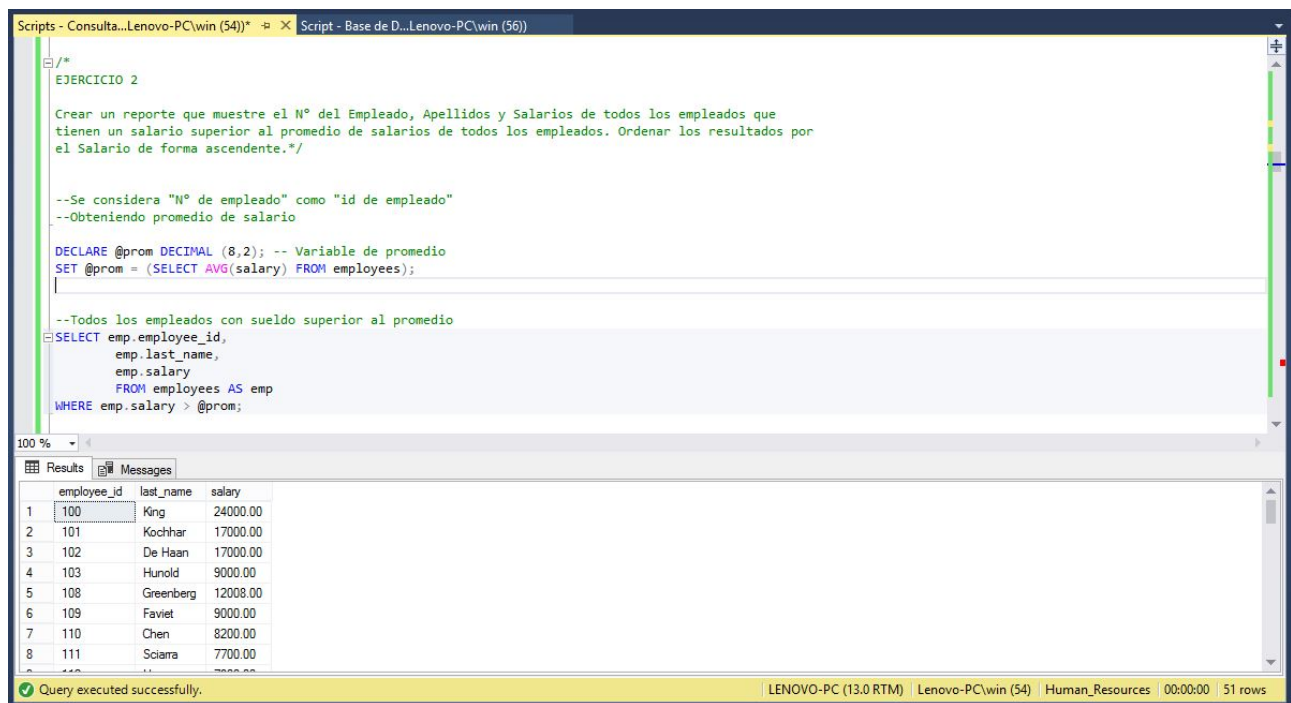

- Realizar un reporte que muestre el No de Empleado y Apellidos de todos los empleados quienes trabajan en el departamento de cualquier empleado que su apellido contenga la letra 'u'.

–Se considera 'N de empleado' como 'id de empleado'

–Obtener los id de departamentos de los empleados que contengan 'u' en su apellido

```

SELECT DISTINCT department_id
FROM employees
WHERE last_name LIKE '%u%'

```

–Obtener todos los empleados que laboren en alguno de los departamentos hallados anteriormente

```

SELECT emp.employee_id,
       emp.last_name,
       emp.department_id
FROM employees AS emp
JOIN (SELECT DISTINCT department_id
      FROM employees
      WHERE last_name LIKE '%u%' ) AS depid
ON emp.department_id=depid.department_id

```


Scripts - Consulta...Lenovo-PC\win (54)* x Script - Base de D...Lenovo-PC\win (56))

EJERCICIO 3

Realizar un reporte que muestre el N° de Empleado y Apellidos de todos los empleados quienes trabajan en el departamento de cualquier empleado que su apellido comience con "u".

--Se considera "N° de empleado" como "id de empleado"

--Obtener los id de departamentos de los empleados que contengan "u" en su apellido

```

SELECT DISTINCT department_id
FROM employees
WHERE last_name LIKE '%u%'

```

--Obtener todos los empleados que laboren en alguno de los departamentos hallados anteriormente

```

SELECT emp.employee_id,
       emp.last_name,
       emp.department_id
FROM employees AS emp
JOIN (SELECT DISTINCT department_id
      FROM employees
      WHERE last_name LIKE '%u%') AS depid
ON emp.department_id=depid.department_id

```

100 %

Results Messages

	department_id
1	30
2	50
3	60
4	80

	employee_id	last_name	department_id
1	114	Raphaely	30
2	115	Khoo	30
3	116	Baida	30
4	117	Tobias	30
5	118	Himuro	30

Query executed successfully. LENOVO-PC (13.0 RTM) | Lenovo-PC\win (54) | Human_Resources | 00:00:00 | 101 rows

4. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre los Apellidos, No de Departamento y Puestos de los empleados cuya locación de departamento es 1700.

```

SELECT emp.last_name,
       emp.department_id,
       dep.location_id
FROM employees as emp
JOIN departments as dep
ON emp.department_id=dep.department_id
WHERE dep.location_id=1700;

```

Scripts - Consulta...Lenovo-PC(win (54)) Script - Base de D...Lenovo-PC(win (56))

```

/*
EJERCICIO 4

El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre los Apellidos, N° de
Departamento y Puestos de los empleados cuya locación de departamento es 1700.
*/

SELECT emp.last_name,
       emp.department_id,
       dep.location_id
FROM employees as emp
JOIN departments as dep
ON emp.department_id=dep.department_id
WHERE dep.location_id=1700;

```

100 %

Results Messages

	last_name	department_id	location_id
1	King	90	1700
2	Kochhar	90	1700
3	De Haan	90	1700
4	Greenberg	100	1700
5	Faviet	100	1700
6	Chen	100	1700
7	Sciarra	100	1700
8	Uman	100	1700
9	Popp	100	1700
10	Raphaely	30	1700
11	Khoo	30	1700
12	Baida	30	1700
13	Tobias	30	1700
14	Himuro	30	1700
15	Colson	30	1700


Query executed successfully. LENOVO-PC (13.0 RTM) Lenovo-PC(win (54)) Human_Resources 00:00:00 18 rows

5. Modificar la consulta anterior de forma que el usuario pueda introducir el No de locación.

```

DECLARE @locid INT;
SET @locid = 1700;
SELECT emp.last_name,
       emp.department_id,
       dep.location_id
FROM employees as emp
JOIN departments as dep
ON emp.department_id=dep.department_id
WHERE dep.location_id=@locid;

```

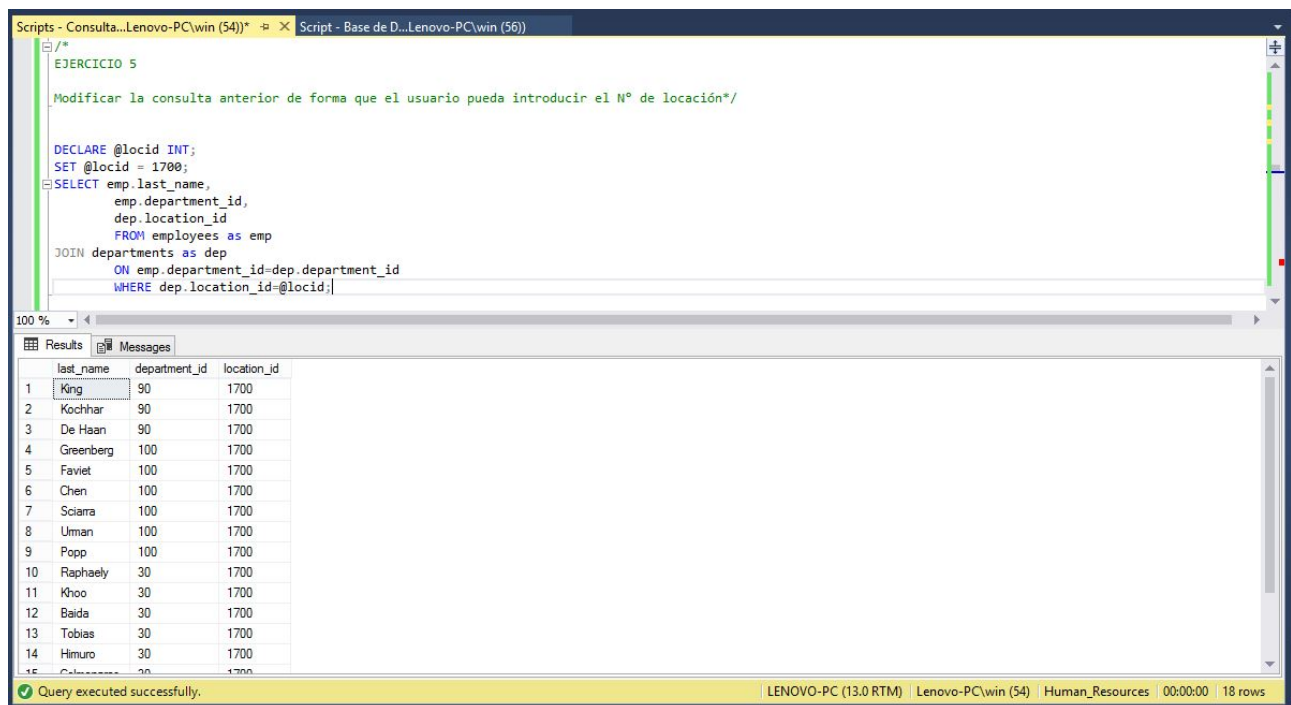

6. Crear un reporte para el departamento de Recursos Humanos que muestre los Apellidos y Salarios de todos los empleados cuyo Administrador apellide 'King'.

–conseguir id de empleado que lleven como apellido KING

```

SELECT employee_id,
last_name
FROM employees
WHERE last_name='KING';

```

–conseguir id de departamentos que coincidan con el manager_id con employee_id

```

SELECT dep.department_id
FROM departments AS dep
JOIN (SELECT employee_id,
last_name
FROM employees
WHERE last_name='KING') as manking
ON dep.manager_id=manking.employee_id

```

–Obtener los apellidos y salarios de empleados que tengan como id de departamneto el/los id de departamento hallados

```


SELECT emp.last_name,
emp.salary
FROM employees AS emp
JOIN (SELECT dep.department_id
FROM departments AS dep
JOIN (SELECT employee_id,

```

```

last_name
FROM employees
WHERE last_name='KING') AS manking
ON dep.manager_id = manking.employee_id) AS depking
ON emp.department_id=depking.department_id;

```

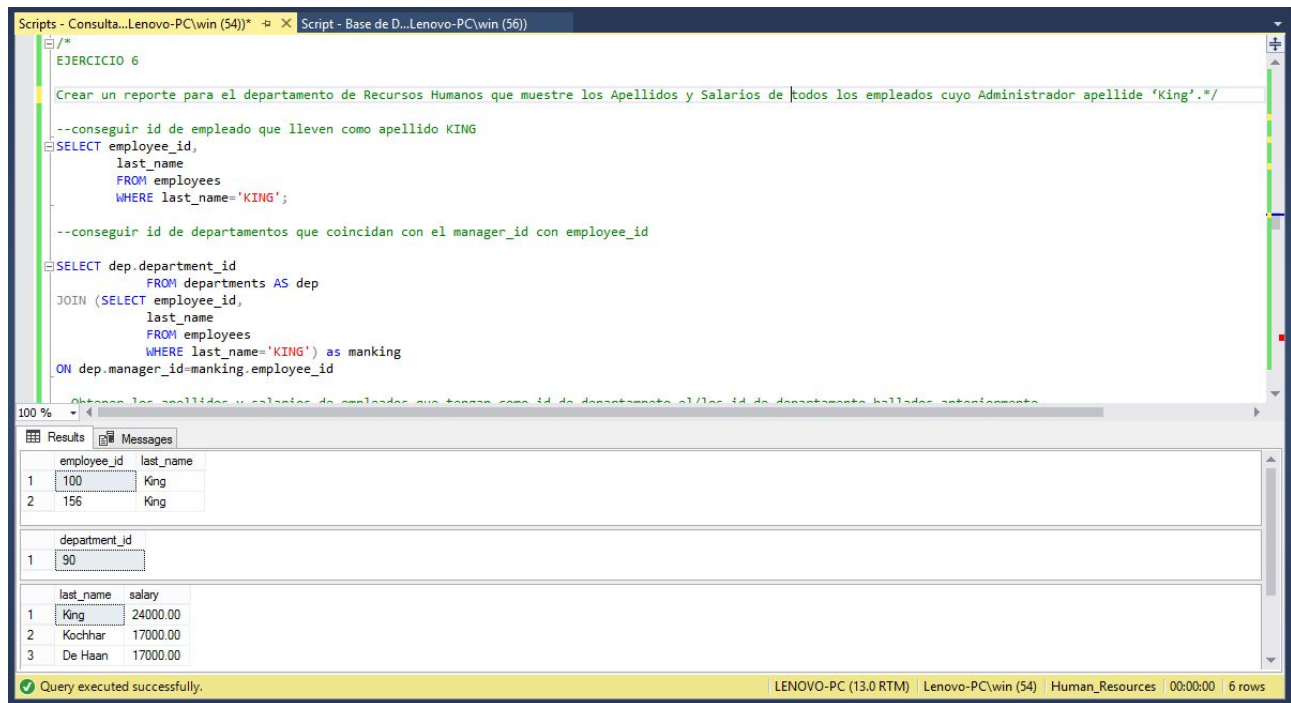

7. Crear un reporte para el departamento de Recursos Humanos que muestre el No de Departamento, Apellidos, Puestos de todos los empleados en el departamento 'Executive'.

```

SELECT * from employees where department_id=90;
SELECT * from jobs;
SELECT * from departments where department_name='executive';

```

–consiguiendo empleados con nombre de puesto

```

SELECT emp.department_id,
emp.last_name,
jobs.job_title
FROM employees AS emp
JOIN jobs
ON emp.job_id=jobs.job_id;

```

–Conseguir a los empleado con departamento categoria Executive

```

SELECT empnomjob.department_id,
empnomjob.last_name,
empnomjob.job_title
FROM departments

```

```

JOIN (SELECT emp.department_id,
emp.last_name,
jobs.job_title
FROM employees AS emp
JOIN jobs
ON emp.job_id=jobs.job_id) AS empnomjob
ON empnomjob.department_id=departments.department_id
WHERE department_name='executive';

```

Scripts - Consulta...Lenovo-PC\win (54) ✕ Script - Base de D...Lenovo-PC\win (56)

```

/*
EJERCICIO 7

Crear un reporte para el departamento de Recursos Humanos que muestre el N° de Departamento, Apellidos, Puestos de todos los empleados en el departamento 'Execut:

SELECT * from employees where department_id=90;
SELECT * from jobs;
SELECT * from departments where department_name='executive';

--consiguiendo empleados con nombre de puesto
SELECT emp.department_id,
emp.last_name,
jobs.job_title
FROM employees AS emp
JOIN jobs
ON emp.job_id=jobs.job_id;

--Conseguir a los empleado con departamento Executive
SELECT empnomjob.department_id,
empnomjob.last_name,
empnomjob.job_title
FROM empnomjob
JOIN departments
ON empnomjob.department_id=departments.department_id;

```

100 %

Results Messages

employee_id	first_name	last_name	email	phone_number	hire_date	job_id	salary	commission_pct	manager_id	department_id	
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	2003-06-17	AD_PRES	24000.00	NULL	NULL	90
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	2005-09-21	AD_VP	17000.00	NULL	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	2001-01-13	AD_VP	17000.00	NULL	100	90


job_id	job_title	min_salary	max_salary
1	AC_ACCOUNT	4200	9000
2	AC_MGR	8200	16000
3	AD_ASST	3000	6000
4	AD_PRES	20080	40000
5	AD_VP	15000	30000

Query executed successfully. LENOVO-PC (13.0 RTM) | Lenovo-PC\win (54) | Human_Resources | 00:00:01 | 133 rows

10. Actividad No 10 – Conjuntos


1. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte de todos los departamentos que no contengan un empleado con el puesto 'ST_CLERK'. Utilizar el operador MINUS o EXCEPT para esta solicitud.

```
select department_id from employees  
where job_id = 'ST CLERK';
```

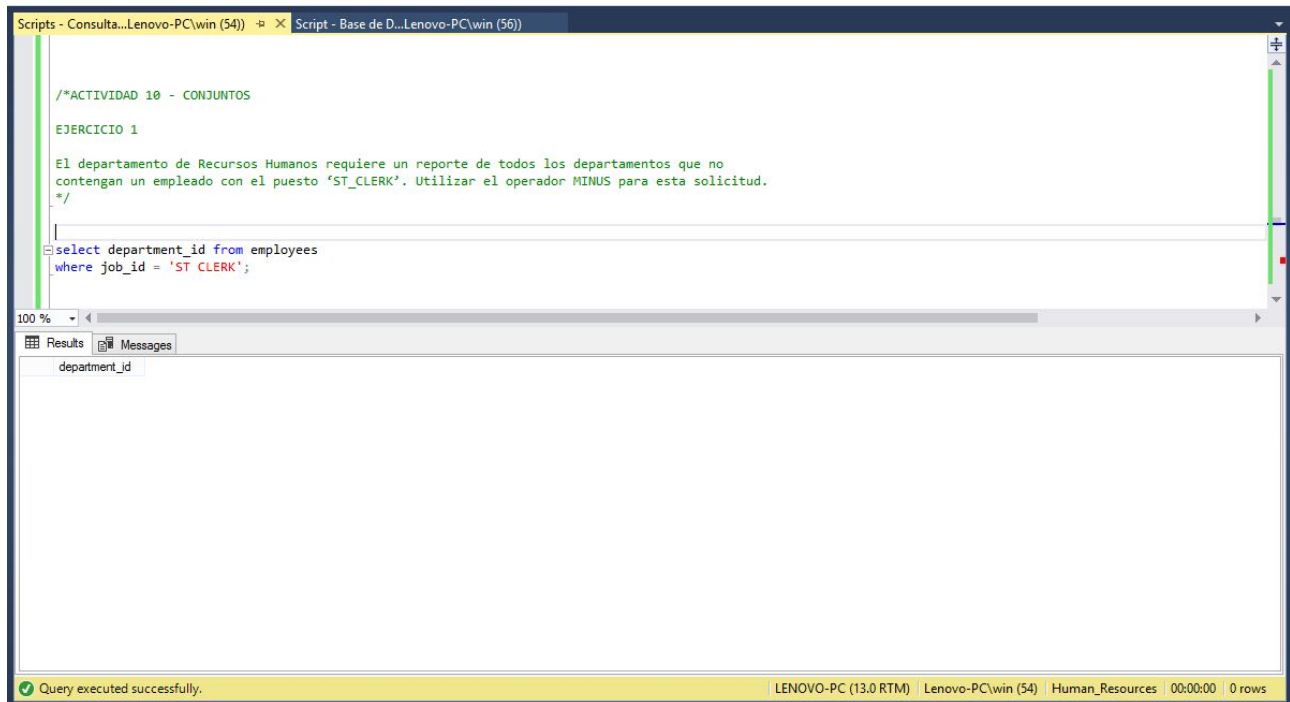

2. El departamento de Recursos Humanos requiere adicionalmente una lista de todos los países que no tengan un departamento de la empresa localizado en ellos, mostrar el código del país y el nombre. Utilizar el operador MINUS o EXCEPT para realizar esta operación.

```
select country_id, country_name from countries  
minus
```

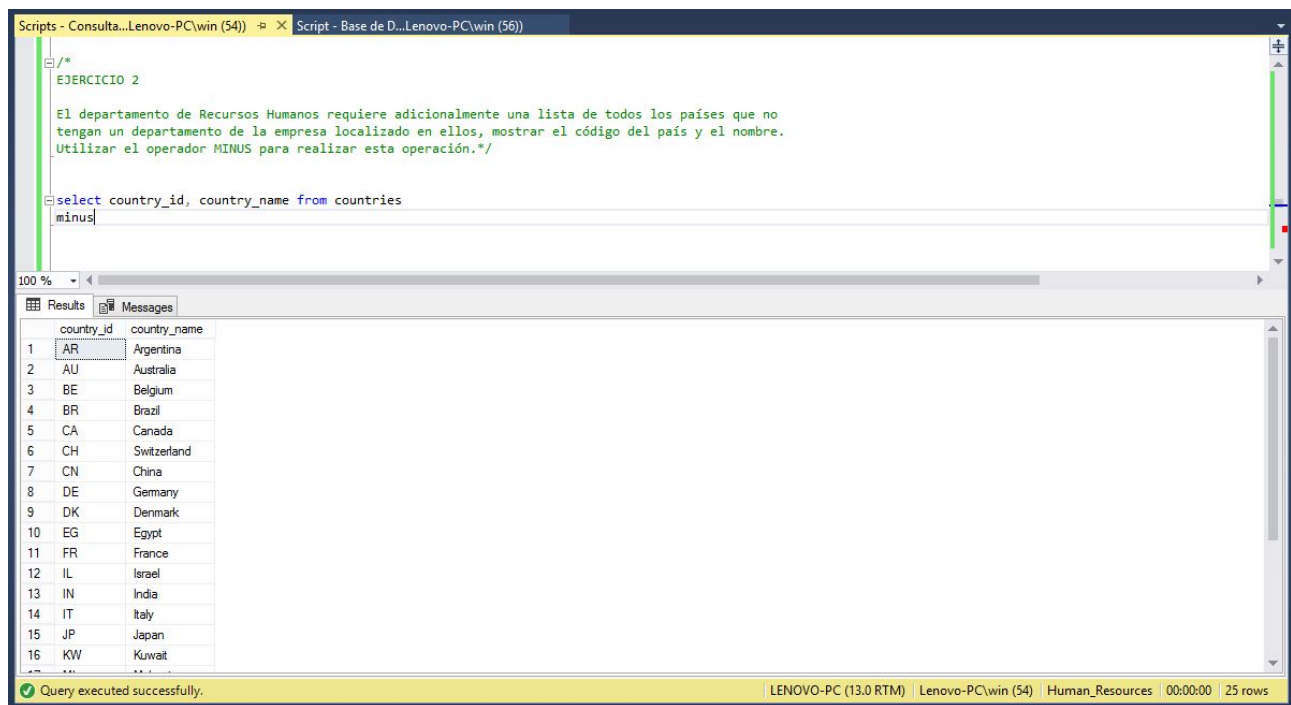

3. Se necesita una lista de puestos de los departamentos 10, 50 y 20, en ese orden, mostrar el código del puesto y código del departamento. Utilizar el operador UNION ALL.

```

select distinct job_id, department_id from employees
where (department_id=10)
union
select distinct job_id, department_id from employees
where (department_id=50)
union
select distinct job_id, department_id from employees
where (department_id=20);

```

Scripts - Consulta...Lenovo-PC\win (54) X Script - Base de D...Lenovo-PC\win (56)

```

/*
EJERCICIO 3

Se necesita una lista de puestos de los departamentos 10, 50 y 20, en ese orden, mostrar el código del
puesto y código del departamento. Utilizar el operador UNION ALL*/

select distinct job_id, department_id from employees
where (department_id=10)
union
select distinct job_id, department_id from employees
where (department_id=50)
union
select distinct job_id, department_id from employees
where (department_id=20);

```

100 %

job_id	department_id
AD_ASST	10
MK_MAN	20
MK_REP	20
SH_CLERK	50
ST_CLERK	50
ST_MAN	50

Query executed successfully. | LENOVO-PC (13.0 RTM) | Lenovo-PC\win (54) | Human_Resources | 00:00:00 | 6 rows

4. Crear un reporte que muestre que liste los códigos de los empleados y los puestos de todos aquellos empleados que tienen el mismo puesto que en el momento en el que fueron contratados por la empresa, cambiaron de puestos y luego volvieron al puesto anterior. Utilizar el operador INTERSECT.

```

select employee_id, job_id from employees
intersect
select distinct employee_id, job_id from job_history;

```

Scripts - Consulta...Lenovo-PC\win (54) X Script - Base de D...Lenovo-PC\win (56)

```

/*
EJERCICIO 4

Crear un reporte que muestre que liste los códigos de los empleados y los puestos de todos aquellos
empleados que tienen el mismo puesto que en el momento en el que fueron contratados por la empresa,
cambiaron de puestos y luego volvieron al puesto anterior. Utilizar el operador INTERSECT.*/

select employee_id, job_id from employees
intersect
select distinct employee_id, job_id from job_history;

```

100 %

employee_id	job_id
176	SA_REP
200	AD_ASST

Query executed successfully. | LENOVO-PC (13.0 RTM) | Lenovo-PC\win (54) | Human_Resources | 00:00:00 | 2 rows

5. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre lo siguiente:

- Apellidos y códigos de departamentos de todos los registros de la tabla empleados sin importar si pertenecen a uno o ningún departamento.
- Código de departamentos y nombres de departamentos de la tabla DEPARTAMENTOS inclusive si no existiese ningún empleado en ese departamento

Ambos requerimientos se deben mostrar en un mismo resultado. Utilizar el operador UNION ALL.

Para lo cual se observa el siguiente código:

```
select last_name, department_id, null from employees union select null, department_id, department_name from departments;
```

The screenshot shows a SQL script editor with a script titled "EJERCICIO 5". The script contains a comment in Spanish explaining the requirements for a report from the HR department. The SQL query is: `select last_name, department_id, null from employees union select null, department_id, department_name from departments;`

Below the script, the "Results" tab is active, displaying a table with 14 rows. The first column is "last_name" (all NULL), the second is "department_id", and the third is "(No column name)" (all NULL). The department names are listed in the third column.

	last_name	department_id	(No column name)
1	NULL	10	Administration
2	NULL	20	Marketing
3	NULL	30	Purchasing
4	NULL	40	Human Resources
5	NULL	50	Shipping
6	NULL	60	IT
7	NULL	70	Public Relations
8	NULL	80	Sales
9	NULL	90	Executive
10	NULL	100	Finance
11	NULL	110	Accounting
12	NULL	120	Treasury
13	NULL	130	Corporate Tax
14	NULL	140	Control And Credit

At the bottom, a status bar indicates: "Query executed successfully. | LENOVO-PC (13.0 RTM) | Lenovo-PC\win (54) | Human_Resources | 00:00:00 | 132 rows".