


以下为AI生成的图文笔记的内容


一、单图片编辑知识梳理 00:54

1. SpriteEditor是什么 01:06

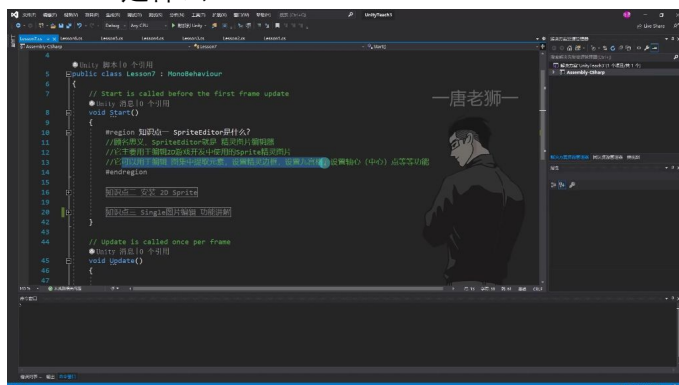

- 定义: SpriteEditor是Unity中的精灵图片编辑器
- 功能:
 - 主要用于编辑2D游戏中使用的Sprite精灵图片
 - 可以从图集中提取元素
 - 设置精灵边框
 - 设置九宫格
 - 设置轴心（中心）点等


2. 安装2DSprite 03:00

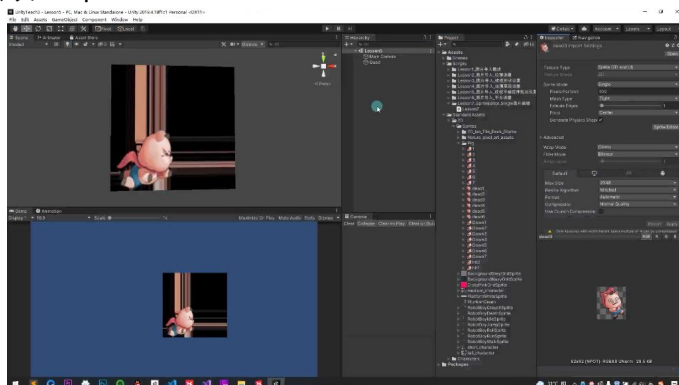


- 安装条件:
 - 3D工程需要手动安装2D Sprite包
 - 2D工程已默认安装
- 安装方法:
 - 通过Window → Package Manager
 - 搜索"2D"并选择2D Sprite
 - 点击安装按钮
- 注意: 必须安装后才能使用SpriteEditor功能

3. Single图片编辑功能讲解 04:19

1) SpriteEditor 04:53

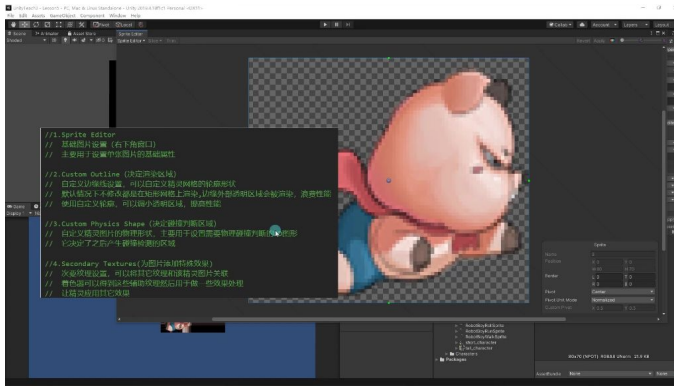


-
- 界面组成:
 - 中央为预览框
 - 左上角可切换不同编辑模式
 - 右下角为基础设置窗口
- 名字 05:41
 - 特点: 仅显示图片名称, 不可修改
 - 修改方式: 需在Project窗口中修改
- 位置 05:57
 - 默认值: 单张图片默认为左下角(0,0)
 - 尺寸: 宽80, 高70 (以示例图片为例)
- 边框 06:17
 - 作用: 设置九宫格的四条边
 - 参数:
 - L(Left): 左边框
 - T(Top): 上边框
 - R(Right): 右边框
 - B(Bottom): 下边框
 - 调整方式:
 - 可直接拖动绿色控制点
 - 或手动输入数值
 - 注意: 不使用九宫格时可设为全0
- 轴心 07:35

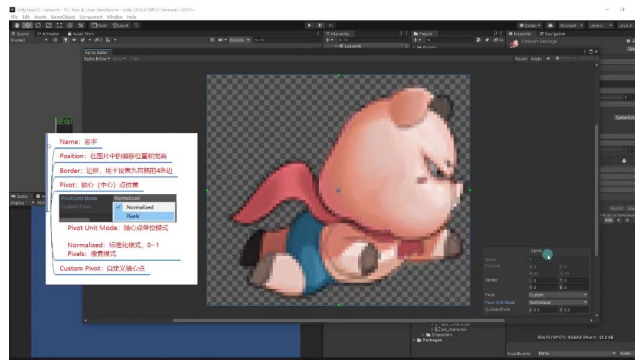

-
- 作用: 决定图片旋转缩放的基准点
- 预设位置:
 - 九宫格的9个关键点
 - 自定义点
- 可视化: 蓝色小圈表示当前轴心位置
- 自定义方法:
 - 直接拖动蓝色小圈


- 或输入具体坐标值
- 轴心点单位模式 09:01
 - 模式类型:
 - Normalized(标准化): 0~1范围
 - Pixels(像素): 具体像素值
 - 推荐: 使用标准化模式更直观
 - 特点:
 - 标准化模式下0.5表示中心点
 - 像素模式下需考虑图片实际尺寸

2) 自定义边缘线 10:37

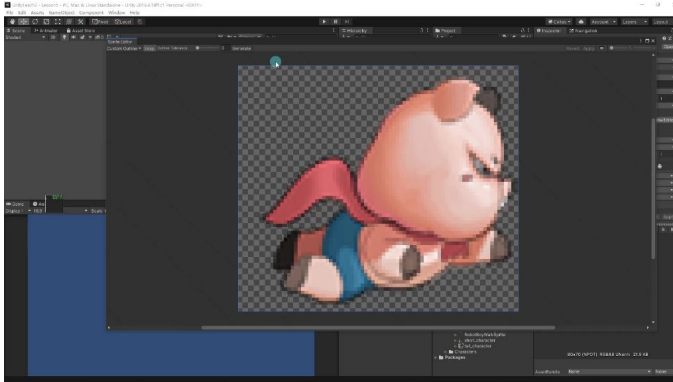

- 作用: 决定渲染区域, 优化性能
- 参数设置:
 - Snap: 将控制点贴近最近像素
 - Outline Tolerance: 轮廓点复杂度(0~1)
 - Generate: 生成网格轮廓
- 优势:
 - 减少透明区域渲染
 - 提高渲染效率
- 编辑功能:
 - 可手动添加/删除控制点
 - 可拖动调整轮廓形状
- 重要提醒: 修改后必须点击Apply保存

3) 自定义物理形状 15:00

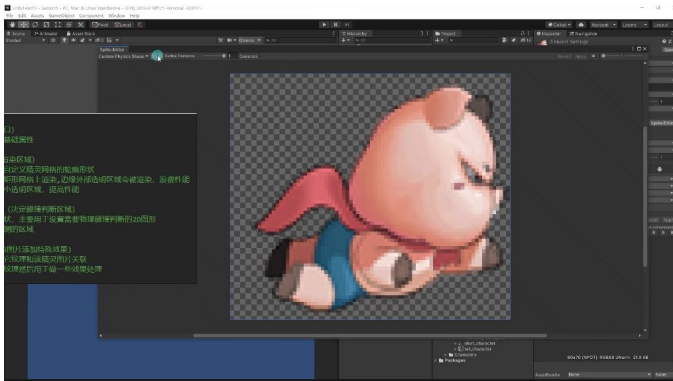

- 作用: 决定碰撞检测区域
- 与渲染区域区别:
 - 自定义边缘线决定渲染区域
 - 物理形状决定碰撞区域
- 设置方法:

-

二、



-

三、

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
Sprite Editor 基础功能	精灵图片编辑器用于编辑2D游戏开发中的精灵图片，功能包括：编辑图集元素、设置精灵边框、九宫格、轴心点等	必须点击应用按钮使修改生效；纹理类型需设置为Sprite(2D和UI)	★★
2D Sprite包安装	非2D工程需手动安装2D	3D项目默认不包含此功能包	★

	Sprite包才能使用编辑器; 通过Package Manager搜索安装		
Single模式图片编辑	1. 边框设置(九宫格分割); 2. 轴心点设置(9个预设点+自定义); 3. 单位模式(标准化0-1/像素单位)	轴心点影响旋转缩放基准点; 九宫格设置影响UI拉伸效果	★★★
自定义边缘线	1. 轮廓复杂度滑块(0-1); 2. 手动编辑轮廓点; 3. 生成优化后的渲染网格	减少透明区域渲染提升性能; 修改后必须应用保存	★★★★
自定义物理形状	设置碰撞检测区域轮廓; 参数与渲染轮廓类似(复杂度/生成/编辑)	物理碰撞区域可与渲染区域不同	★★★
辅助纹理设置	关联附加纹理用于着色器特效处理; 可添加多张辅助图片并命名	需要着色器知识配合使用	★★★★