



一、状态机复用 00:04

1. 状态机复用是什么 00:19

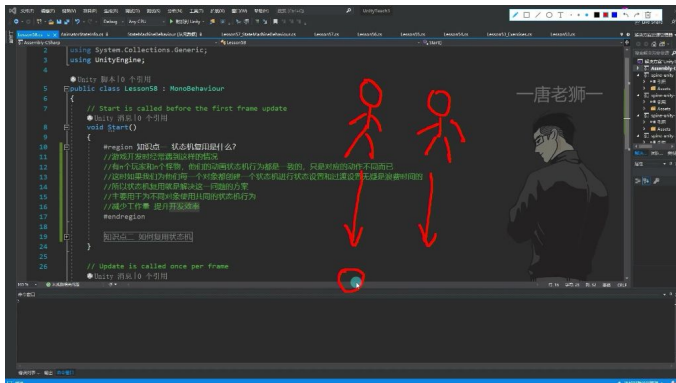


-
- **应用场景：** 游戏开发中常见n个玩家和n个怪物具有相同状态机行为但不同动作的情况，例如机枪兵和火箭筒兵都有待机、走路、跳跃、攻击等相同行为状态，但关联的具体动画不同。
- **问题痛点：** 为每个对象单独创建状态机并进行状态设置和过渡设置会浪费大量时间。
- **解决方案：** 使用状态机复用技术，让不同对象共享相同的状态机行为逻辑。
- **核心优势：**
 - 减少重复工作量
 - 提升开发效率
 - 只需替换动画剪辑即可实现不同角色的动画表现

2. 如何复用状态机 02:28

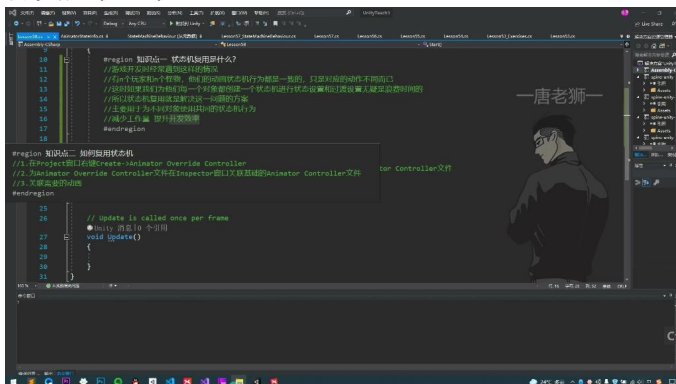

-
- **步骤1：创建复用文件：**
 - 在Project窗口右键选择Create->Animator Override Controller
 - 命名新创建的状态机复用文件（如Lesson58）
- **步骤2：关联基础控制器：**
 - 在Inspector窗口中将基础Animator Controller文件拖入Controller参数栏
 - 系统会自动继承原状态机的所有状态和过渡逻辑
- **步骤3：替换动画剪辑：**
 - 在Override Controller的动画列表中替换各状态对应的动画剪辑文件
 - 保留原状态机的参数、条件和过渡设置
- **实际效果：**
 - 复用文件不可直接编辑状态机结构
 - 仅需替换动画即可快速创建不同角色的动画控制器
 - 状态逻辑和过渡条件完全继承自基础控制器

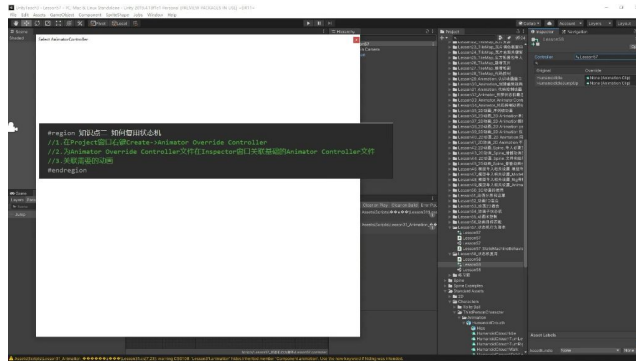

-
- 操作演示：
 - 可选择不同基础控制器（如player控制器只有待机状态，而55课练习题控制器包含多个状态）
 - 替换动画后立即生效，无需重新设置状态和过渡
 - 适用于需要相同行为逻辑但不同动画表现的角色

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
状态机复用的定义	为不同对象使用共同的状态机行为，减少重复创建状态机的工作量	复用逻辑与动画分离 (状态机行为一致，仅动画文件不同)	★★
复用场景	多个角色/怪物行为一致但动画不同 (如机枪兵与火箭筒兵攻击动作差异)	避免误用基础状态机 (需明确区分Animator Controller与Override Controller)	★★
实现步骤	1. 创建Animator Override Controller文件; 2. 关联基础状态机; 3. 替换状态对应的动画剪辑	关键操作顺序 (必须先关联基础状态机再修改动画)	★★★
效率优势	保留原有状态机逻辑 (连线、参数)，仅替换动画资源	复用局限性 (仅适用于行为逻辑相同的对象)	★★