



一、动画页签 00:04

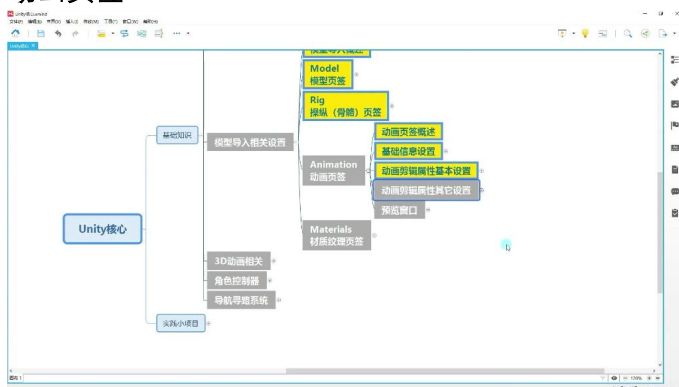

1. 曲线 00:35

1) 曲线编辑 00:43

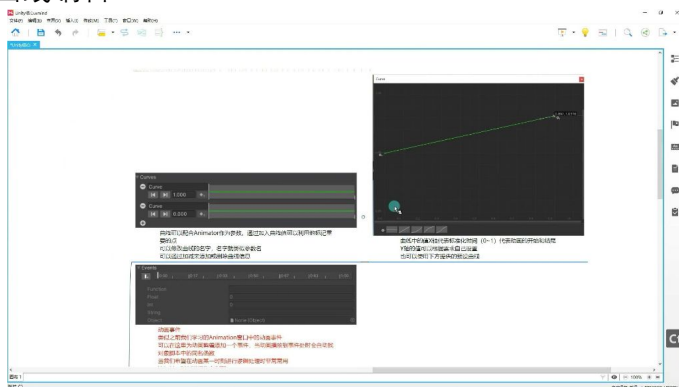

- 基本功能：曲线可以配合Animator作为参数，通过加入曲线值可以利用它标记重要的点

● 坐标系统：


- X轴代表标准化时间(0~1)，对应动画的开始和结尾
- Y轴的值可以根据需求自定义设置

● 操作方式：

- 可以修改曲线名字，名字类似参数名
- 通过加减按钮添加或删除曲线
- 可以使用下方提供的预设曲线
- 右键可添加关键帧并编辑曲线形状

2) 应用案例 02:46

● 例题:人物走路动画播放

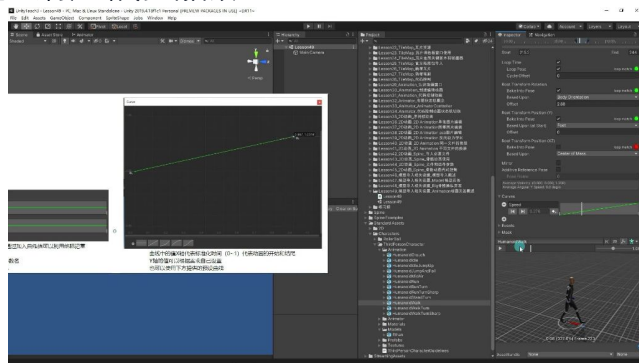


- 实现步骤：

- 创建Animator Controller并添加动画状态
- 添加与曲线同名的条件参数(如speed)
- 将控制器赋给模型的Animator组件
- 特性:
 - 曲线值会随动画播放自动变化
 - 不同于代码控制, 值由动画曲线决定
- 使用场景: 可用于标记动画过程中的重要值变化点

2. 动画事件 04:42


1) 动画事件介绍

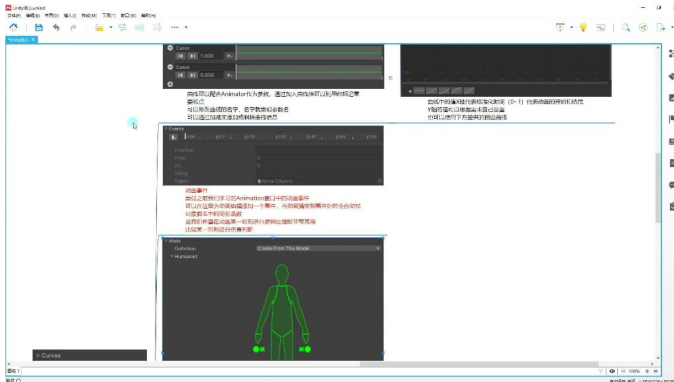

- 基本功能: 类似Animation窗口中的动画事件, 可在特定时间点触发脚本函数
- 事件配置:
 - 可设置函数名(Function)和参数(Float, Int, String, Object)
 - 事件点可在时间轴上拖动调整位置
 - 按Delete键可删除事件

2) 应用案例 05:22


● 例题:动画事件应用

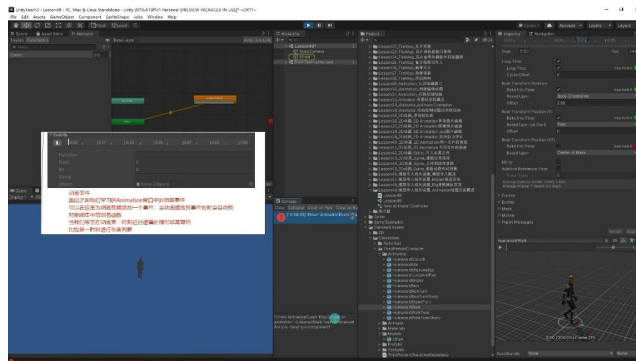

- 典型应用:
 - 角色脚部落地时播放音效
 - 攻击动画中武器接触瞬间进行伤害检测
- 实现要求:
 - 必须在脚本中实现同名函数
 - 修改后需点击Apply应用更改
- 注意事项: 未找到对应函数时会报错


3. 动画遮罩 08:41

1) 动画遮罩介绍

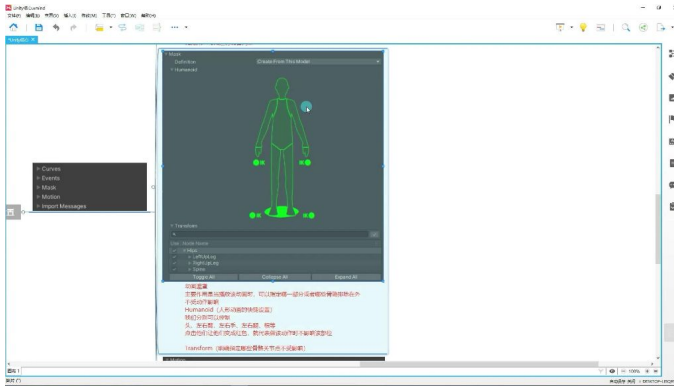

-
- 主要作用：指定动画播放时哪些骨骼部位不受影响
- 两种模式：
 - Humanoid：人形动画快捷设置(头、手臂、腿等)
 - Transform：精确指定骨骼节点

2) 动画遮罩的应用 11:17

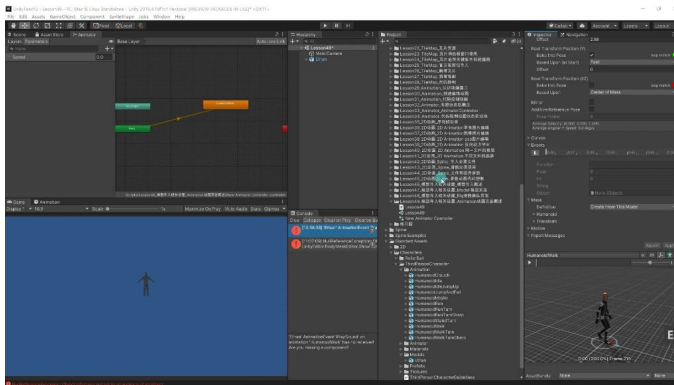

-
- 人形模型：通过可视化界面点击部位变红即可排除
- 非人形模型：需通过Transform模式手动选择骨骼节点
- 操作注意：设置完成后必须点击Apply应用更改

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
动画曲线参数	通过曲线标记动画关键点，配合 Animator 作为条件参数使用，可自定义曲线名称和值变化规律	曲线值变化与代码控制参数的区别、曲线命名规范	★★
动画事件	在动画特定时间点触发脚本中的同名函数，用于逻辑处理（如音效播	事件函数必须挂载在模型对象上、参数传递规则	★★★

	放、伤害检测)		
动画遮罩	控制动画播放时排除指定骨骼部位（如人形模型的四肢、头部），支持快捷设置（人形）或骨骼节点精细设置（非人形）	人形与非人形模型的遮罩设置差异、根节点屏蔽影响	★ ★
根运动节点设置	手动指定包含根运动的动画的根节点骨骼，需依赖美术资源规范	仅适用于含根运动的动画	★
动画问题排查	勾选后显示重定向问题的详细警告信息，用于调试非标准动画资源	需结合黄色警告触发	★