



selenium之使用chrome浏览器测试（附chromedriver与chrome的对应关系表）

使用WebDriver在Chrome浏览器上进行测试时，需要从







<http://chromedriver.storage.googleapis.com/index.html>网址中下载与本机chrome浏览器对应的驱动程序，驱动程序名为chromedriver；

chromedriver的版本需要和本机的chrome浏览器对应，才能正常使用；

第一步：下载对应版本的chromedriver驱动文件，具体版本请对照文章底部的对应关系表：


如本机的chrome浏览器版本为：版本 61.0.3163.100（正式版本）（64 位），对应的chromedriver版本为 2.33。

Index of /2.33/

	Name	Last modified	Size	ETag
	Parent Directory		-	
	chromedriver_linux32.zip	2017-10-05 04:18:47	3.92MB	e936493c0f4ceeb7f6b504a491
	chromedriver_linux64.zip	2017-10-03 21:09:52	3.90MB	6dc329fb8ecdf6a9f74eea053
	chromedriver_mac64.zip	2017-10-03 23:38:51	5.17MB	3d520b8ede8e9deb8c9a2efe2a
	chromedriver_win32.zip	2017-10-03 22:25:20	4.03MB	718df64a6e2b2efde50b26ac22
	notes.txt	2017-10-04 16:17:14	0.01MB	d804e91269565d348bcb877965

第二步：下载后把文件解压，然后放到本机chrome浏览器文件路径里，如：

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application

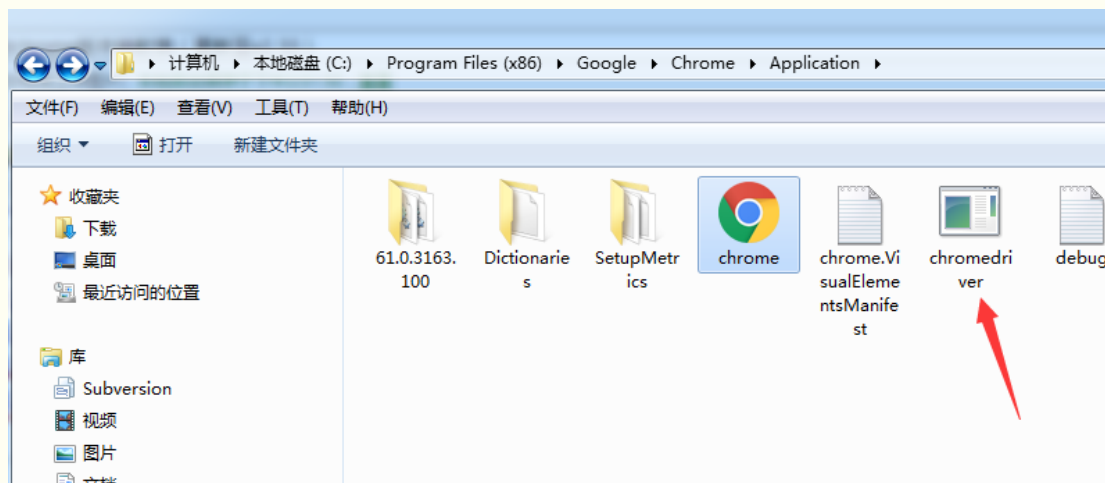

第三步：操作完后，就可以使用以下代码直接调起浏览器了：

```
driver = new ChromeDriver();
```

昵称：胖叔blog

园龄：1年1个月

粉丝：2

关注：2

+加关注



搜索

常用链接

我的随笔
我的评论
我的参与
最新评论
我的标签

我的标签

loadrunner接口性能测试(4)
postman接口自动化(3)
selenium(1)

随笔档案

2018年3月 (2)
2018年2月 (1)
2017年12月 (3)
2017年10月 (2)
2017年7月 (2)

最新评论

1. Re:postman接口自动化，环境变量的用法详解（附postman常用的方法）
@胖叔blog嗯嗯，已经OK了，那天没打双引号一直报错，后面用postman的控制台打印出来看到了...

--DaxiaLee

2. Re:postman接口自动化，环境变量的用法详解（附postman常用的方法）
@DaxiaLee假设，已有全局变量userid：11223344在post请求body中引用此全局变量值，如下：{ "requestId": "123123", "platform": "t....."

--胖叔blog

```
4 public class WebDriverApi {
5
6     WebDriver driver;
7     String baseUrl1;
8     String baseUrl2;
9
10    @BeforeMethod
11    public void setUp() throws Exception{
12        baseUrl1 = "http://www.baidu.com";
13        baseUrl2 = "http://www.sogou.com";
14        //System.setProperty("Webdriver.chrome.driver", "C:\\Windows\\System32\\WebDriver\\chromedriver.exe");
15        driver = new ChromeDriver();
16    }
17
18 }
```

附chromedriver与chrome的对应关系表：

chromedriver版本	支持的Chrome版本
v2.33	v60-62
v2.32	v59-61
v2.31	v58-60
v2.30	v58-60
v2.29	v56-58
v2.28	v55-57
v2.27	v54-56
v2.26	v53-55
v2.25	v53-55
v2.24	v52-54
v2.23	v51-53
v2.22	v49-52
v2.21	v46-50
v2.20	v43-48
v2.19	v43-47
v2.18	v43-46
v2.17	v42-43
v2.13	v42-45
v2.15	v40-43
v2.14	v39-42
v2.13	v38-41
v2.12	v36-40
v2.11	v36-40
v2.10	v33-36
v2.9	v31-34
v2.8	v30-33
v2.7	v30-33
v2.6	v29-32
v2.5	v29-32
v2.4	v29-32

映射表转自：

http://blog.csdn.net/huilan_same/article/details/51896672

标签：[selenium](#)

3. Re:postman接口自动化，环境变量的用法详解（附postman常用的方法）
想问下，全局变量如何传值到post请求体raw中呢？

--DaxiaLee

4. Re:postman接口自动化，环境变量的用法详解（附postman常用的方法）
转一下 我写到自己博客，方便查看 谢谢
--伯纳乌球童

☕ 阅读排行榜

1. selenium之使用chrome浏览器测试（附chromedriver与chrome的对应关系表）(8590)
2. postman接口自动化，环境变量的用法详解（附postman常用的方法）(1816)
3. mysql查询表和字段的注释(437)
4. loadrunner怎么打印接口返回的参数(131)
5. loadrunner获取接口返回参数（包括body，headers等）(123)

☕ 评论排行榜

1. postman接口自动化，环境变量的用法详解（附postman常用的方法）(4)