

Nama : Nabil Hegar Apurina

NIM : 242410101004

Kelas : PWEB A

Program Studi : Sistem Informasi

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

Pertama membuat function cuacanya

```
<script>
async function loadWeather() {
  try {
    const res = await fetch("https://wttr.in/Jember?format=j1");

    const text = await res.text();
    const data = JSON.parse(text);

    const current = data.current_condition[0];

    const temp = current.temp_C;
    const desc = current.weatherDesc[0].value.toLowerCase();

    document.getElementById("temp").innerText = temp + "°C";
    document.getElementById("desc").innerText =
current.weatherDesc[0].value;

    // ICON otomatis
    let icon = "🌤️";

    if (desc.includes("sun") || desc.includes("clear")) {
      icon = "☀️";
    } else if (desc.includes("rain")) {
      icon = "🌧️";
    } else if (desc.includes("cloud")) {
      icon = "☁️";
    } else if (desc.includes("storm")) {

```

```

        icon = "☁️";
    }

    document.getElementById("icon").innerText = icon;

    document.getElementById("weather-loading").style.display =
"none";
    document.getElementById("weather-box").style.display =
"block";

    } catch (err) {
        console.log(err);
        document.getElementById("weather-loading").innerText =
            "Gagal memuat cuaca";
    }
}

loadWeather();
</script>

```

Kemudian membuat tampilan cuaca pada blade.php

```

<div class="card weather-card">
    <h3>Cuaca Jember</h3>


    <div id="weather-loading">Loading cuaca...</div>

    <div id="weather-box" style="display:none;">
        <div class="weather-top">
            <span id="icon">☁️</span>
            <h2 id="temp">--</h2>
        </div>

        <p id="desc">--</p>
        <small>Jember, Indonesia</small>
    </div>
</div>

```

Dan hasilnya seperti pada gambar berikut

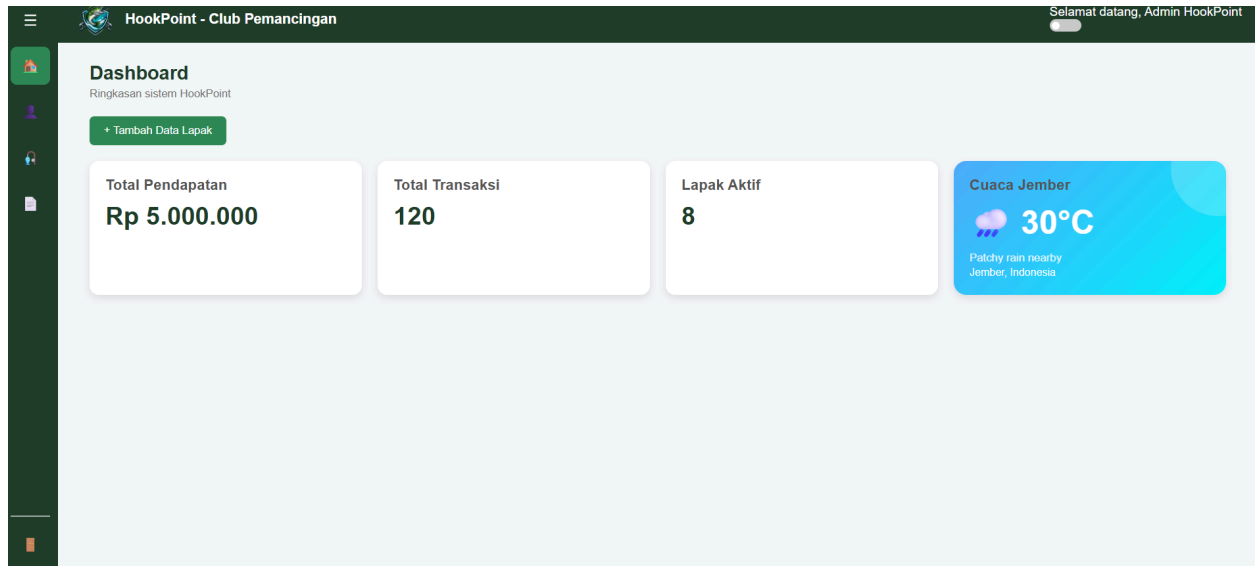

2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

Pertama membuat function atau controller live search pada lapakcontroller

```
public function liveSearch(Request $request)
{
    $keyword = $request->keyword;


    $lapaks = Lapak::where('nama', 'like', "%$keyword%")
        ->orWhere('jenis', 'like', "%$keyword%")
        ->orWhere('status', 'like', "%$keyword%")
        ->limit(10)
        ->get();

    return response()->json($lapaks);
}

Route::get('/lapak/live-search', [LapakController::class,
'liveSearch']);
```

Kemudian pada route di tambahkan route live search di tiap middleware role nya

```
Route::get('/lapak/live-search', [LapakController::class,
'liveSearch']);
```

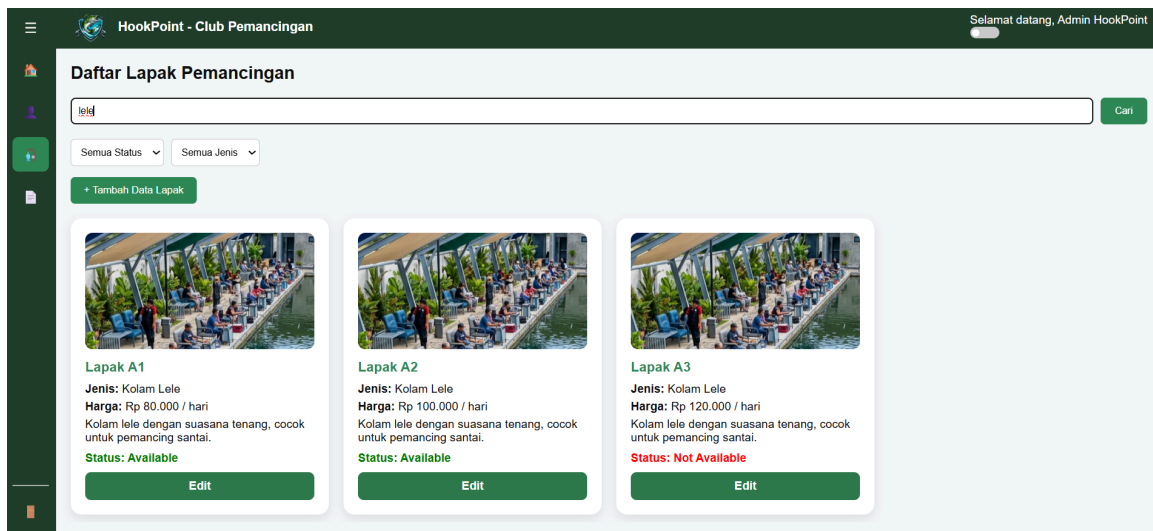

Setelahnya dapat menampilkan live search lapak sesuai dengan apa yang di cari tanpa klik seach dan tanpa loading terlebih dahulu

Ini salah satu contoh keberhasilan live store lapak

3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.

- Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di tailwind.config.js)

```
import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
import forms from '@tailwindcss/forms';

/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {

  darkMode: 'class',

  content: [

    './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php',
    './storage/framework/views/*.php',
    './resources/views/**/*.blade.php',

  ],

  theme: {
    extend: {
```

```

        fontFamily: {
            sans: ['Figtree',
...defaultTheme.fontFamily.sans],
        },
    },
    plugins: [forms],
};

```

- b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```

<script>

    function setCookie(name, value, days = 7) {

        let expires = "";

        if (days) {

            const date = new Date();

            date.setTime(
                date.getTime() +
                (days * 24 * 60 * 60 * 1000)
            );

            expires = "; expires=" +
date.toUTCString();
        }

        document.cookie =
            name + "=" + value + expires + "; path=/";
    }

    function getCookie(name) {

        const nameEQ = name + "=";

        const ca = document.cookie.split(';');

```

```

        for(let i = 0; i < ca.length; i++) {

            let c = ca[i];

            while (c.charAt(0) == ' ') {
                c = c.substring(1, c.length);
            }

            if (c.indexOf(nameEQ) == 0) {
                return c.substring(nameEQ.length,
c.length);
            }
        }

        return null;
    }

    function deleteCookie(name) {

        document.cookie =
            name + '=; Max-Age=-999999999;';
    }

</script>

```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```

<button onclick="toggleDarkMode()" class="bg-black text-white
px-4 py-2 rounded-lg">
    Dark Mode
</button>

```

```

function toggleDarkMode() {

    document.documentElement
        .classList.toggle('dark');

    if (
        document.documentElement
            .classList.contains('dark')
    )

```

```

    ) {

        setCookie('theme', 'dark');

    } else {

        setCookie('theme', 'light');

    }

}

```

- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
        <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

        <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

        <!-- Fonts -->
        <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
        <link
href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&
display=swap" rel="stylesheet" />

        <!-- Scripts -->
        @vite(['resources/css/app.css',
'resources/js/app.js'])

        <script>

            if (
                document.cookie.includes('theme=dark')
            ) {
                document.documentElement
                    .classList.add('dark');
            }

```

```

</script>

<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body class="font-sans antialiased">
  <div class="min-h-screen bg-gray-100">
    @include('layouts.navigation')

    <!-- Page Heading -->
    @isset($header)
      <header class="bg-white shadow">
        <div class="max-w-7xl mx-auto py-6 px-4
sm:px-6 lg:px-8">
          {{ $header }}
        </div>
      </header>
    @endisset

    <!-- Page Content -->
    <main>
      {{ $slot }}
    </main>
  </div>

  <script>

    function setCookie(name, value, days = 7) {

      let expires = "";

      if (days) {

        const date = new Date();

        date.setTime(
          date.getTime() +
            (days * 24 * 60 * 60 * 1000)
        );


```



```

        expires = "; expires=" +
date.toUTCString();
    }

    document.cookie =
        name + "=" + value + expires + "; path=/";
}

function getCookie(name) {

    const nameEQ = name + "=";

    const ca = document.cookie.split(';');

    for(let i = 0; i < ca.length; i++) {

        let c = ca[i];

        while (c.charAt(0) == ' ') {
            c = c.substring(1, c.length);
        }

        if (c.indexOf(nameEQ) == 0) {
            return c.substring(nameEQ.length,
c.length);
        }
    }

    return null;
}


function deleteCookie(name) {

    document.cookie =
        name + '=; Max-Age=-99999999;';
}

</script>
</body>
</html>

```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

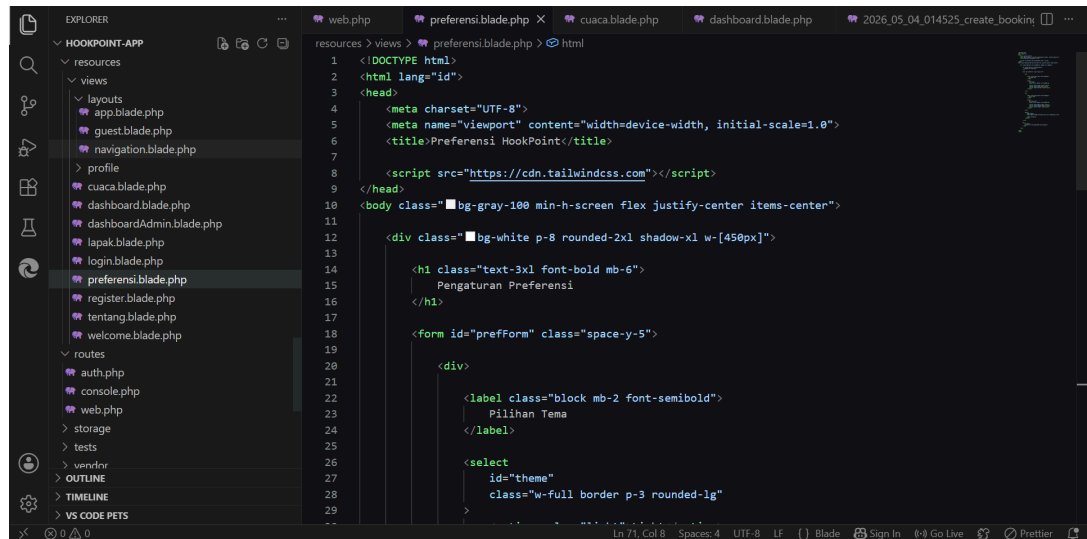

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Preferensi HookPoint</title>
7
8 <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
9 </head>
10 <body class="bg-gray-100 min-h-screen flex justify-center items-center">
11
12 <div class="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-xl w-[450px]">
13
14 <h1 class="text-3xl font-bold mb-6">
15     Pengaturan Preferensi
16 </h1>
17
18 <form id="prefForm" class="space-y-5">
19
20 <div>
21
22 <label class="block mb-2 font-semibold">
23     Pilihan Tema
24 </label>
25
26 <select
27     id="theme"
28     class="w-full border p-3 rounded-lg"
29 >
```

- f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```
Route::view('/preferensi', 'preferensi');
Route::post('/preferensi/store', [PreferenceController::class, 'store']);
```

- g. Laravel Controller: baca cookie dari \$request->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class PreferenceController extends Controller
{
    public function store(Request $request)
    {
        return response()->json([

            'message' =>
                'Preferensi berhasil disimpan',

            'theme' =>
                $request->cookie('theme'),

            'font_size' =>
```


```

$request->cookie('font_size')

    ]);
}
}

```

Dan hasilnya dapat berubah menjadi dark mode untuk setiap halamannya

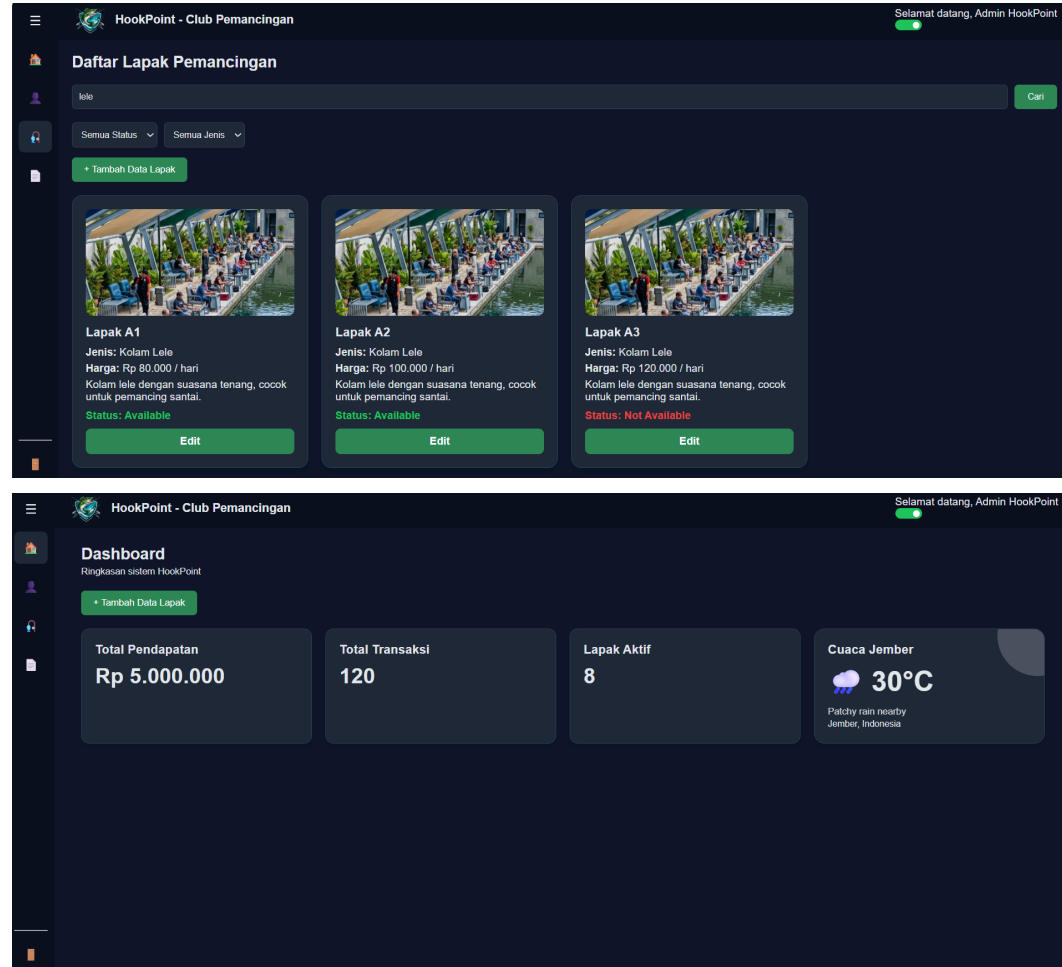

4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

Pertama membuat function dashboard pada admin controller

```

public function dashboard(Request $request)
{

```

```

        // init session pertama kali
        if (!$request->session()->has('visit_count')) {
            $request->session()->put('visit_count', 1);
            $request->session()->put('first_visit', now());
            $request->session()->put('last_visit', now());
        } else {
            $request->session()->increment('visit_count');
            $request->session()->put('last_visit', now());
        }

        return view('admin.dashboardAdmin', [
            'visit_count' =>
                $request->session()->get('visit_count'),
            'first_visit' =>
                $request->session()->get('first_visit'),
            'last_visit' => $request->session()->get('last_visit'),
        ]);
    }
}

```

Kemudian membuat tampilannya di blade.php

```

<div class="card">
    <h3><img alt="Bar chart icon" data-bbox="341 518 361 533"/> Statistik Kunjungan</h3>

    <p><strong>Jumlah Kunjungan:</strong> {{ $visit_count }}</p>

    <p><strong>Kunjungan Pertama:</strong><br>
        {{ \Carbon\Carbon::parse($first_visit)->format('d M Y H:i:s') }}</p>

    <p><strong>Kunjungan Terakhir:</strong><br>
        {{ \Carbon\Carbon::parse($last_visit)->format('d M Y H:i:s') }}</p>

    <form method="POST" action="/admin/reset-visit">
        @csrf
        <button class="btn-tambah" style="margin-top:10px;">
            Reset Hitungan
        </button>
    </form>
</div>

```

```
        </button>
    </form>
</div>
```

Dan tambahkan route post seperti ini

```
Route::post('/admin/reset-visit', function (Illuminate\Http\Request
$request) {
    $request->session()->forget([
        'visit_count',
        'first_visit',
        'last_visit'
    ]);

    return redirect()->back();
});
```

Ini adalah contoh session laravel saat pertama kali kunjungan

