

### **Порядок виконання роботи**

1. Згідно варіанту завдання (таблиця 1), написати SQL-запити для вибірки необхідних даних і статистичної інформації з баз даних, що вказані в додатку, та виконати ці запити до БД у графічному інструменті MySQL Workbench, перевірити на працездатність та правильність отримуваних даних.
2. Отримані результати на комп'ютері продемонструвати викладачу.
3. За результатами виконаної роботи оформити звіт та здати його.

## ДОДАТОК

БД взяті зі сайту  
<http://www.sql-ex.ru>

### 1. БД «Комп'ютерна фірма»

Таблиця **Product** містить дані про виробника – **maker**, номер моделі – **model** та тип – **type** ('PC' – ПК, 'Laptop' – ноутбук, 'Printer' – принтер). Вважається, що номери моделей у таблиці **Product** є унікальними для всіх виробників та типів продуктів.

У таблиці **PC** для кожного ПК, що однозначно визначається унікальним кодом – **code**, є вказані: модель – **model**, швидкість – **speed** (процесор у мегагерцах), об'єм пам'яті – **ram** (у мегабайтах), розмір диску – **hd** (у гігабайтах), швидкість CD-приводу – **cd** (наприклад, '4x') та ціна – **price**.

Таблиця **Laptop** є аналогічною таблиці **PC** за виключенням того, що замість швидкості CD-приводу містить розмір екрану – **screen** (у дюймах).

У таблиці **Printer** для кожної моделі принтера – **model** вказуються можливості кольору друку – **color** ('y' – для кольорових), тип принтера – **type** ('Laser' – лазерний, 'Jet' – струменевий, 'Matrix' – матричний) та ціна – **price**.

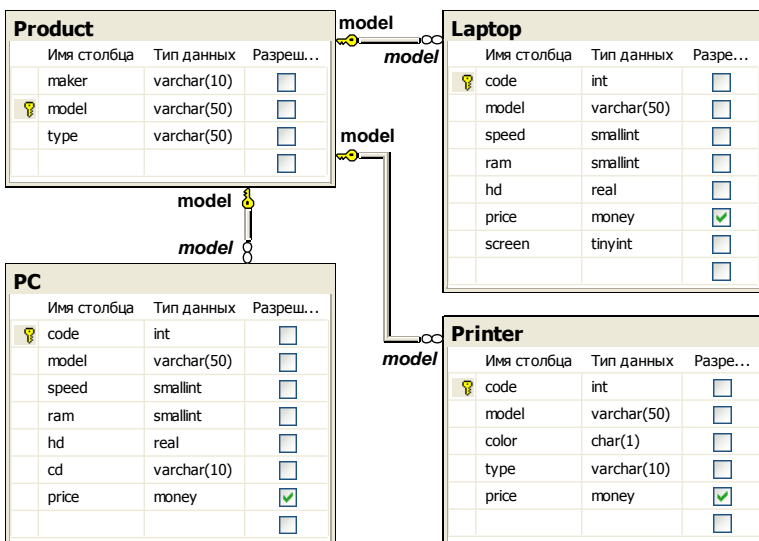


Рис. 1.а. Діаграма БД «Комп'ютерна фірма»

### Product

	maker	model	type
1	B	1121	PC
2	A	1232	PC
3	A	1233	PC
4	E	1260	PC
5	A	1276	Printer
6	D	1288	Printer
7	A	1298	Laptop
8	C	1321	Laptop
9	A	1401	Printer
10	A	1408	Printer
11	D	1433	Printer
12	E	1434	Printer
13	B	1750	Laptop
14	A	1752	Laptop
15	E	2111	PC
16	E	2112	PC

### Laptop

	code	model	speed	ram	hd	price	screen
1	1	1298	350	32	4	700,00	11
2	2	1321	500	64	8	970,00	12
3	3	1750	750	128	12	1200,00	14
4	4	1298	600	64	10	1050,00	15
5	5	1752	750	128	10	1150,00	14
6	6	1298	450	64	10	950,00	12

### PC

	code	model	speed	ram	hd	cd	price
1	1	1232	500	64	5	12x	600,00
2	2	1121	750	128	14	40x	850,00
3	3	1233	500	64	5	12x	600,00
4	4	1121	600	128	14	40x	850,00
5	5	1121	600	128	8	40x	850,00
6	6	1233	750	128	20	50x	950,00
7	7	1232	500	32	10	12x	400,00
8	8	1232	450	64	8	24x	350,00
9	9	1232	450	32	10	24x	350,00
10	10	1260	500	32	10	12x	350,00
11	11	1233	900	128	40	40x	980,00

### Printer

	code	model	color	type	price
1	1	1276	n	Laser	400,00
2	2	1433	y	Jet	270,00
3	3	1434	y	Jet	290,00
4	4	1401	n	Matrix	150,00
5	5	1408	n	Matrix	270,00
6	6	1288	n	Laser	400,00

Рис. 1.6. Таблиці з даними БД «Комп'ютерна фірма»

## 2. БД «Фірма прийому вторинної сировини»

Фірма має декілька пунктів для приймання вторинної сировини. Кожний пункт отримує гроші для їх видачі здавачам цієї сировини.

Відомості про отримання грошей на пунктах прийому записуються в таблицю **Income\_o**, первинний ключ якої є визначений за двома стовпцями: point та date. При цьому в стовпець date записується лише дата (без часу), тобто приймання грошей (inc) на кожному пункті відбувається не частіше одного разу на день.

Відомості про видачу грошей здавачам сировини записуються в таблицю **Outcome\_o**, для якої також визначений первинний ключ за стовпцями point та date, що, у свою чергу, гарантує звітність кожного пункту про видані гроші (out) не частіше одного разу на день.

У випадку, коли прихід та розхід грошей може фіксуватися декілька разів на день, тоді використовується інша схема з таблицями, що мають первинний ключ code: **Income** та **Outcome**. Тут також значення стовпця date не містять часу.

Income			
	Имя столбца	Тип данных	Разреш...
💡	code	int	<input type="checkbox"/>
	point	tinyint	<input type="checkbox"/>
	date	datetime	<input type="checkbox"/>
	inc	smallmoney	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Outcome			
	Имя столбца	Тип данных	Разреш...
💡	code	int	<input type="checkbox"/>
	point	tinyint	<input type="checkbox"/>
	date	datetime	<input type="checkbox"/>
	out	smallmoney	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Income_o			
	Имя столбца	Тип данных	Разреш...
💡	point	tinyint	<input type="checkbox"/>
💡	date	datetime	<input type="checkbox"/>
	inc	smallmoney	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Outcome_o			
	Имя столбца	Тип данных	Разреш...
💡	point	tinyint	<input type="checkbox"/>
💡	date	datetime	<input type="checkbox"/>
	out	smallmoney	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Рис. 2.а. Діаграма БД «Фірма прийому вторинної сировини»

**Income**

	code	point	date	inc
1	1	1	2001-03-22 00:00:00.000	15000,00
2	2	1	2001-03-23 00:00:00.000	15000,00
3	3	1	2001-03-24 00:00:00.000	3600,00
4	4	2	2001-03-22 00:00:00.000	10000,00
5	5	2	2001-03-24 00:00:00.000	1500,00
6	6	1	2001-04-13 00:00:00.000	5000,00
7	7	1	2001-05-11 00:00:00.000	4500,00
8	8	1	2001-03-22 00:00:00.000	15000,00
9	9	2	2001-03-24 00:00:00.000	1500,00
10	10	1	2001-04-13 00:00:00.000	5000,00
11	11	1	2001-03-24 00:00:00.000	3400,00
12	12	3	2001-09-13 00:00:00.000	1350,00
13	13	3	2001-09-13 00:00:00.000	1750,00

**Outcome**

	code	point	date	out
1	1	1	2001-03-14 00:00:00.000	15348,00
2	2	1	2001-03-24 00:00:00.000	3663,00
3	3	1	2001-03-26 00:00:00.000	1221,00
4	4	1	2001-03-28 00:00:00.000	2075,00
5	5	1	2001-03-29 00:00:00.000	2004,00
6	6	1	2001-04-11 00:00:00.000	3195,04
7	7	1	2001-04-13 00:00:00.000	4490,00
8	8	1	2001-04-27 00:00:00.000	3110,00
9	9	1	2001-05-11 00:00:00.000	2530,00
10	10	2	2001-03-22 00:00:00.000	1440,00
11	11	2	2001-03-29 00:00:00.000	7848,00
12	12	2	2001-04-02 00:00:00.000	2040,00
13	13	1	2001-03-24 00:00:00.000	3500,00
14	14	2	2001-03-22 00:00:00.000	1440,00
15	15	1	2001-03-29 00:00:00.000	2006,00
16	16	3	2001-09-13 00:00:00.000	1200,00
17	17	3	2001-09-13 00:00:00.000	1500,00
18	18	3	2001-09-14 00:00:00.000	1150,00

**Income\_o**

	point	date	inc
1	1	2001-03-22 00:00:00.000	15000,00
2	1	2001-03-23 00:00:00.000	15000,00
3	1	2001-03-24 00:00:00.000	3400,00
4	1	2001-04-13 00:00:00.000	5000,00
5	1	2001-05-11 00:00:00.000	4500,00
6	2	2001-03-22 00:00:00.000	10000,00
7	2	2001-03-24 00:00:00.000	1500,00
8	3	2001-09-13 00:00:00.000	11500,00
9	3	2001-10-02 00:00:00.000	18000,00

**Outcome\_o**

	point	date	out
1	1	2001-03-14 00:00:00.000	15348,00
2	1	2001-03-24 00:00:00.000	3663,00
3	1	2001-03-26 00:00:00.000	1221,00
4	1	2001-03-28 00:00:00.000	2075,00
5	1	2001-03-29 00:00:00.000	2004,00
6	1	2001-04-11 00:00:00.000	3195,04
7	1	2001-04-13 00:00:00.000	4490,00
8	1	2001-04-27 00:00:00.000	3110,00
9	1	2001-05-11 00:00:00.000	2530,00
10	2	2001-03-22 00:00:00.000	1440,00
11	2	2001-03-29 00:00:00.000	7848,00
12	2	2001-04-02 00:00:00.000	2040,00
13	3	2001-09-13 00:00:00.000	1500,00
14	3	2001-09-14 00:00:00.000	2300,00
15	3	2002-09-16 00:00:00.000	2150,00

Рис. 2.6. Таблиці з даними БД «Фірма прийому вторсировини»

### 3. БД «Кораблі»

Розглядається БД кораблів, що брали участь у другій світовій війні. Кораблі в «класах» побудовані за одним і тим ж проектом, а класу присвоюється, або ім'я першого корабля, побудованого за даним проектом, або назві класу дається ім'я проекту, що не співпадає з жодною назвою корабля. Корабель, що дав назву класу, називається головним.

Таблиця **Classes** містить ім'я класу – class, тип – type ('bb' для бойового (лінійного) корабля або 'bc' для бойового крейсера), країну, у якій побудовано корабель – country, кількість головних гармат – numGuns, калібр гармат – bore (діаметр жерла гармати в дюймах) та водотоннажність – displacement (вага в тоннах).

У таблиці **Ships** внесені назви кораблів – name, імена їхніх класів – class та роки спущення на воду – launched.

У таблицю **Battles** внесені назви (name) та дати (date) битв, у яких брали участь кораблі.

У таблицю **Outcomes** внесені результати участі кожного корабля в битві ('sunk' – потоплений, 'damaged' – пошкоджений, 'OK' – цілий). Зауваження: у таблицю **Outcomes** можуть входити кораблі, що є відсутні в таблиці **Ships**.

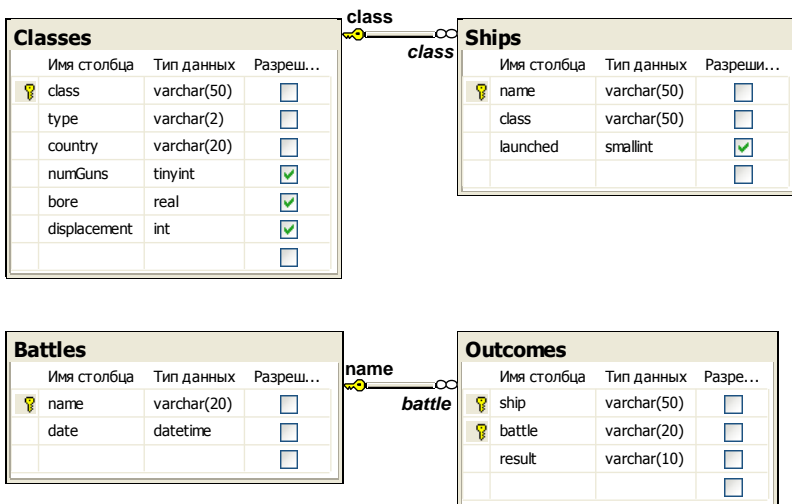


Рис. 3.а. Діаграма БД «Кораблі»

## Classes

	class	type	country	numGu...	bo...	displacement
1	Bismarck	bb	Germany	8	15	42000
2	Iowa	bb	USA	9	16	46000
3	Kongo	bc	Japan	8	14	32000
4	North Carolina	bb	USA	12	16	37000
5	Renown	bc	Gt.Britain	6	15	32000
6	Revenge	bb	Gt.Britain	8	15	29000
7	Tennessee	bb	USA	12	14	32000
8	Yamato	bb	Japan	9	18	65000

## Ships

	name	class	launched
1	California	Tennessee	1921
2	Haruna	Kongo	1916
3	Hiei	Kongo	1914
4	Iowa	Iowa	1943
5	Kirishima	Kongo	1915
6	Kongo	Kongo	1913
7	Missouri	Iowa	1944
8	Musashi	Yamato	1942
9	New Jersey	Iowa	1943
10	North Carolina	North Carolina	1941
11	Ramillies	Revenge	1917
12	Renown	Renown	1916
13	Repulse	Renown	1916
14	Resolution	Renown	1916
15	Revenge	Revenge	1916
16	Royal Oak	Revenge	1916
17	Royal Sovereign	Revenge	1916
18	South Dakota	North Carolina	1941
19	Tennessee	Tennessee	1920
20	Washington	North Carolina	1941
21	Wisconsin	Iowa	1944
22	Yamato	Yamato	1941

## Battles

	name	date
1	#Cuba62a	1962-10-20 00:00:00.000
2	#Cuba62b	1962-10-25 00:00:00.000
3	Guadalcanal	1942-11-15 00:00:00.000
4	North Atlantic	1941-05-25 00:00:00.000
5	North Cape	1943-12-26 00:00:00.000
6	Surigao Strait	1944-10-25 00:00:00.000

## Outcomes

	ship	battle	result
1	Bismarck	North Atlantic	sunk
2	California	Guadalcanal	damaged
3	California	Surigao Strait	OK
4	Duke of York	North Cape	OK
5	Fuso	Surigao Strait	sunk
6	Hood	North Atlantic	sunk
7	King George V	North Atlantic	OK
8	Kirishima	Guadalcanal	sunk
9	Prince of Wales	North Atlantic	damaged
10	Rodney	North Atlantic	OK
11	Schamhorst	North Cape	sunk
12	South Dakota	Guadalcanal	damaged
13	Tennessee	Surigao Strait	OK
14	Washington	Guadalcanal	OK
15	West Virginia	Surigao Strait	OK
16	Yamashiro	Surigao Strait	sunk

Рис. 3.6. Таблиці з даними БД «Кораблі»

#### 4. БД «Аеропорт»

Таблиця **Company** містить ідентифікатор – ID\_comp та назву компанії – name, що здійснює перевезення пасажирів.

Таблиця **Trip** містить інформацію про виконувані рейси: номер рейсу – trip\_no, ідентифікатор компанії – ID\_comp, тип літака – plane, місто відправлення – town\_from, місто прибуття – town\_to, час відправлення – time\_out та час прибуття – time\_in.

Таблиця **Passenger** містить ідентифікатор – ID\_psg та ім'я пасажира – name.

Таблиця **Pass\_in\_trip** містить інформацію про польоти: номер рейсу – trip\_no, дата вильоту – date (день), ідентифікатор пасажира – ID\_psg та місце – place, на якому він сидів під час польоту.

Зауваження: слід мати на увазі, що:

- рейси виконуються щоденно, а тривалість польоту будь-якого рейсу менша доби;
- час та дати враховуються відносно одного часового поясу;
- час відправлення та прибуття вказується з точністю до хвилини;
- серед пасажирів можуть бути такі, що мають однакові прізвища (однакові значення поля name, наприклад, 'Bruse Willis');
- номер місця в салоні – це число з літерою; число визначає номер ряду, а літера ('a' - 'd') місце в ряду зліва направо в алфавітному порядку, наприклад, '6d'.

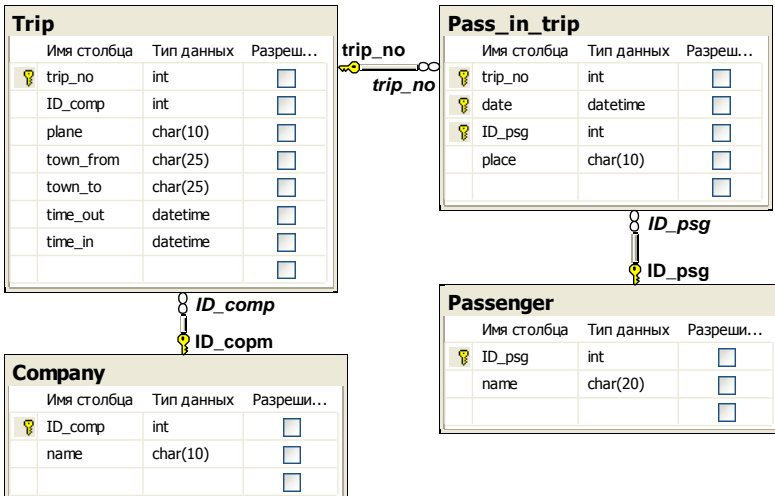


Рис. 4.а. Діаграма БД «Аеропорт»



## Trip

	trip_no	ID_comp	plane	town_from	town_to	time_out	time_in
1	1100	4	Boeing	Rostov	Paris	1900-01-01 14:30:00.000	1900-01-01 17:50:00.000
2	1101	4	Boeing	Paris	Rostov	1900-01-01 08:12:00.000	1900-01-01 11:45:00.000
3	1123	3	TU-154	Rostov	Vladivostok	1900-01-01 16:20:00.000	1900-01-01 03:40:00.000
4	1124	3	TU-154	Vladivostok	Rostov	1900-01-01 09:00:00.000	1900-01-01 19:50:00.000
5	1145	2	IL-86	Moscow	Rostov	1900-01-01 09:35:00.000	1900-01-01 11:23:00.000
6	1146	2	IL-86	Rostov	Moscow	1900-01-01 17:55:00.000	1900-01-01 20:01:00.000
7	1181	1	TU-134	Rostov	Moscow	1900-01-01 06:12:00.000	1900-01-01 08:01:00.000
8	1182	1	TU-134	Moscow	Rostov	1900-01-01 12:35:00.000	1900-01-01 14:30:00.000
9	1187	1	TU-134	Rostov	Moscow	1900-01-01 15:42:00.000	1900-01-01 17:39:00.000
10	1188	1	TU-134	Moscow	Rostov	1900-01-01 22:50:00.000	1900-01-01 00:48:00.000
11	1195	1	TU-154	Rostov	Moscow	1900-01-01 23:30:00.000	1900-01-01 01:11:00.000
12	1196	1	TU-154	Moscow	Rostov	1900-01-01 04:00:00.000	1900-01-01 05:45:00.000
13	7771	5	Boeing	London	Singapore	1900-01-01 01:00:00.000	1900-01-01 11:00:00.000
14	7772	5	Boeing	Singapore	London	1900-01-01 12:00:00.000	1900-01-01 02:00:00.000
15	7773	5	Boeing	London	Singapore	1900-01-01 03:00:00.000	1900-01-01 13:00:00.000
16	7774	5	Boeing	Singapore	London	1900-01-01 14:00:00.000	1900-01-01 06:00:00.000
17	7775	5	Boeing	London	Singapore	1900-01-01 09:00:00.000	1900-01-01 20:00:00.000
18	7776	5	Boeing	Singapore	London	1900-01-01 18:00:00.000	1900-01-01 08:00:00.000
19	7777	5	Boeing	London	Singapore	1900-01-01 18:00:00.000	1900-01-01 06:00:00.000
20	7778	5	Boeing	Singapore	London	1900-01-01 22:00:00.000	1900-01-01 12:00:00.000
21	8881	5	Boeing	London	Paris	1900-01-01 03:00:00.000	1900-01-01 04:00:00.000
22	8882	5	Boeing	Paris	London	1900-01-01 22:00:00.000	1900-01-01 23:00:00.000

## Company

	ID_comp	name
1	1	Don_avia
2	2	Aeroflot
3	3	Dale_avia
4	4	air_France
5	5	British_AW

## Pass\_in\_trip

	trip_no	date	ID_psg	place
1	1100	2003-04-29 00:00:00.000	1	1a
2	1123	2003-04-05 00:00:00.000	3	2a
3	1123	2003-04-08 00:00:00.000	1	4c
4	1123	2003-04-08 00:00:00.000	6	4b
5	1124	2003-04-02 00:00:00.000	2	2d
6	1145	2003-04-05 00:00:00.000	3	2c
7	1145	2003-04-25 00:00:00.000	5	1d
8	1181	2003-04-01 00:00:00.000	1	1a
9	1181	2003-04-01 00:00:00.000	6	1b
10	1181	2003-04-01 00:00:00.000	8	3c
11	1181	2003-04-13 00:00:00.000	5	1b
12	1182	2003-04-13 00:00:00.000	5	4b
13	1182	2003-04-13 00:00:00.000	9	6d
14	1187	2003-04-14 00:00:00.000	8	3a
15	1187	2003-04-14 00:00:00.000	10	3d
16	1188	2003-04-01 00:00:00.000	8	3a
17	7771	2005-11-04 00:00:00.000	11	4a
18	7771	2005-11-07 00:00:00.000	11	1b
19	7771	2005-11-07 00:00:00.000	37	1c
20	7771	2005-11-09 00:00:00.000	11	5a
21	7771	2005-11-14 00:00:00.000	14	4d
22	7771	2005-11-16 00:00:00.000	14	5d
23	7772	2005-11-07 00:00:00.000	12	1d
24	7772	2005-11-07 00:00:00.000	37	1a
25	7772	2005-11-29 00:00:00.000	10	3a
26	7772	2005-11-29 00:00:00.000	13	1b
27	7772	2005-11-29 00:00:00.000	14	1c
28	7773	2005-11-07 00:00:00.000	13	2d
29	7778	2005-11-05 00:00:00.000	10	2a
30	8881	2005-11-08 00:00:00.000	37	1d
31	8882	2005-11-06 00:00:00.000	37	1a
32	8882	2005-11-13 00:00:00.000	14	3d

## Passenger

	ID_psg	name
1	1	Bruce Willis
2	2	George Clooney
3	3	Kevin Costner
4	4	Donald Sutherland
5	5	Jennifer Lopez
6	6	Ray Liotta
7	7	Samuel L. Jackson
8	8	Nikole Kidman
9	9	Alan Rickman
10	10	Kurt Russell
11	11	Harrison Ford
12	12	Russell Crowe
13	13	Steve Martin
14	14	Michael Caine
15	15	Angelina Jolie
16	16	Mel Gibson
17	17	Michael Douglas
18	18	John Travolta
19	19	Sylvester Stallone
20	20	Tommy Lee Jones
21	21	Catherine Zeta-Jones
22	22	Antonio Banderas
23	23	Kim Basinger
24	24	Sam Neill
25	25	Gary Oldman
26	26	Clint Eastwood
27	27	Brad Pitt
28	28	Johnny Depp
29	29	Pierce Brosnan
30	30	Sean Connery
31	31	Bruce Willis
32	37	Mullah Omar

Рис. 4.б. Таблиці з даними БД «Аеропорт»

Таблиця 1. Завдання до лабораторної роботи

Завдання
<p><b>Варіант 1.</b></p> <p><u>1. БД «Комп. фірма».</u> Знайти виробників принтерів. Вивести: maker, type. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем maker.</p> <p><u>2. БД «Аеропорт».</u> З таблиці Ttrp вивести інформацію про рейси, що вилітають в інтервалі часу між 12 та 17 годинами включно.</p> <p><u>3. БД «Комп. фірма».</u> Виведіть виробника, тип, модель та частоту процесора для ноутбуків, частота процесорів яких перевищує 600 МГц. Вивести: maker, type, model, speed.</p> <p><u>4. БД «Комп. фірма».</u> Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово ANY). Вивести maker.</p> <p><u>5. БД «Кораблі».</u> За Вашингтонським міжнародним договором від початку 1922 р. заборонялося будувати лінійні кораблі водотоннажністю понад 35 тис. тонн. Вкажіть кораблі, що порушили цей договір (враховувати лише кораблі з відомим роком спущення на воду, тобто з таблиці Ships). Виведіть: name, launched, displacement.</p> <p><u>6. БД «Комп. фірма».</u> Для таблиці PC вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1121', 'ціна: 600,00'.</p> <p><u>7. БД «Аеропорт».</u> Визначіть кількість рейсів до міста 'Moscow' для кожної дати таблиці Pass_in_trip. Вивести: date, число рейсів.</p> <p><u>8. БД «Комп. фірма».</u> Для кожного значення швидкості ПК, що перевищує 600 МГц, визначіть середню ціну ПК із такою ж швидкістю. Вивести: speed, середня ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)</p> <p><u>9. БД «Комп. фірма».</u> Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Printer) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)</p> <p><u>10. БД «Кораблі».</u> Для кожного класу порахувати кількість кораблів, що входить до нього (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)</p>

## **Варіант 2.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ПК. Вивести: maker, type. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем maker.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця 'с' у будь-якому ряді.

3. БД «Аеропорт». Для пасажирів таблиці Passenger вивести дати, коли вони користувалися послугами авіаліній.

4. БД «Кораблі». Вивести класи всіх кораблів України ('Ukraine'). Якщо в БД немає класів кораблів України, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які не випускають принтери.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці Printer вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1276', 'ціна: 400,00' і т.д.

7. БД «Кораблі». Для кожної країни визначити рік, у якому було спущено на воду максимальна кількість її кораблів. У випадку, якщо виявиться декілька таких років, тоді взяти мінімальний із них. Вивести: country, кількість кораблів, рік.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість продукції, що ним випускається, тобто наявну загальну кількість продукції в таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, до яких входить лише один корабель з усієї БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### Варіант 3.

1. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ноутбуків. Вивести: maker, type. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем maker.

2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що не починаються на літеру 'J'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ноутбуків із процесором не вище 500 МГц. Вивести: maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово SOME). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найвищою швидкістю процесора. Виведіть: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: *день.число\_місяця.рік*, наприклад, 01.05.2001 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть кількість ПК та середню ціну для кожної моделі при умові, що середня ціна є меншою 800 дол.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість різної продукції, що ним випускається, тобто продукції з різними (унікальними) номерами моделей у таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких трьох критеріїв із наступного списку: numGuns=9, bore=16, displacement=46000, type='bb', country='Japan', launched=1916, class='Revenge'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'B'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)

#### **Варіант 4.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти номер моделі, об'єм пам'яті та розміри екранів ноутбуків, ціна яких перевищує 1000 дол. Вивести: model, ram, screen, price. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем ram та за спаданням за стовпцем price.

2. БД «Кораблі». Знайти всі кораблі, імена класів яких закінчуються літерою 'o', але не на 'go'.

3. БД «Комп. фірма». Вкажіть виробника для тих ноутбуків, що мають жорсткий диск об'ємом не менше 10 Гбайт. Вивести: maker, type, speed, hd.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово ALL). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали одночасно ПК та ноутбуки зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.15 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовувати засоби групової статистики). Вивести maker.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного виробника знайдіть середній розмір екрану для ноутбуків, що ним випускається. Вивести: maker, середній розмір екрану. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому фіксується не частіше одного разу на день (лише таблиці Income\_o та Outcome\_o), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід). (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть середню ціну ПК та ноутбуків, що випущені виробником 'A'. Вивести: одне число для загальної середньої ціни. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 5.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть усі записи таблиці Printer для кольорових принтерів. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем price.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів, що мають у своїй назві дві літери 'e'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі та виробника принтера, яка має ціну вищу за 300 дол. Вивести: model, maker.

4. БД «Кораблі». Вивести класи всіх кораблів США ('USA'). Якщо в БД немає класів кораблів США, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». Для таблиці Outcomes виведіть дані, а замість значень стовпця result, виведіть еквівалентні їм надписи українською мовою.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть максимальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому може фіксуватися довільне число разів на день (лише таблиці Income та Outcome), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід), у якому в кожному пункті за кожен дату відповідає лише одна стрічка. (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найвищу ціну. Вивести: type, model, максимальна ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 6.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі, швидкість та розмір диску ПК, що мають CD-приводи зі швидкістю '12x' чи '24x' та ціну меншу 600 дол. Вивести: model, speed, hd, cd, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем speed.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Trip вивести інформацію про рейси, що прилітають в інтервалі часу між 17 та 23 годинами включно.

3. БД «Аеропорт». Для рейсових літаків 'Boeing' вказати назви компаній, яким вони належать.

4. БД «Комп. фірма». Знайти наявну кількість комп'ютерів, що випущені виробником 'A'.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які також випускають і принтери.

6. БД «Аеропорт». Для таблиці Pass\_in\_trip значення стовпця place розбити на два стовпці з коментарями, наприклад, перший – 'ряд: 2' та другий – 'місце: а'.

7. БД «Аеропорт». Визначіть дні, коли було виконано максимальну кількість рейсів до міста 'Moscow'. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть мінімальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Аеропорт». Для кожного рейсу (таблиця Trip) визначити тривалість його польоту. Вивести: trip\_no, назва компанії, plane, town\_from, town\_to, тривалість польоту. (Підказка: використати оператор CASE для перевірки умов)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найменшу ціну. Вивести: type, model, найменша ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

## **Варіант 7.**

1. БД «Кораблі». Перерахувати назви головних кораблів (із таблиці Ships). Вивести: name, class. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем name.

2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що починаються на літеру 'С'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть пари моделей ноутбуків, що мають однакові об'єми жорстких дисків та RAM (таблиця Laptop). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, об'єм диску та RAM.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найменшим об'ємом RAM. Виведіть: maker.

6. БД «Аеропорт». Вивести дані для таблиці Trip з об'єднаними значеннями двох стовпців: town\_from та town\_to, з додатковими коментарями типу: 'from Rostov to Paris'.

7. БД «Комп. фірма». Знайти моделі та ціни ПК, вартість яких перевищує мінімальну вартість ноутбуків. Вивести: model, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК із мінімальною швидкістю не менше 500 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Визначіть лідера за сумою виплат у змаганні між кожною парою пунктів з однаковими номерами із двох різних таблиць – Outcome та Outcome\_o – на кожний день, коли здійснювався прийом вторинної сировини хоча б на одному з них. Вивести: Номер пункту, дата, текст: – 'once a day', якщо сума виплат є більшою у фірми зі звітністю один раз на день; – 'more than once a day', якщо – у фірми зі звітністю декілька разів на день; – 'both', якщо сума виплат є однаковою. (Підказка: для з'єднання таблиць використовувати повне зовнішнє з'єднання, а для перевірки умов оператор CASE; для пунктів що не мають у певні дні видачі грошей – необхідно обробляти NULL-значення за допомогою перевірки умови IS [NOT] NULL)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її середню ціну. Вивести: type, model, середня ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)



### **Варіант 8.**

1. БД «Комп. фірма». Отримати інформацію про комп'ютери, що мають частоту процесора не менше 500 МГц та ціну нижче 800 дол. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем price.

2. БД «Комп. фірма». Вивести всі моделі ПК, у номерах яких є хоча б дві одинички.

3. БД «Кораблі». Для кораблів таблиці Ships вивести їх водотоннажність.

4. БД «Комп. фірма». Знайти моделі та ціни ноутбуків, вартість яких є вищою за вартість будь-якого ПК. Вивести: model, price.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки зі швидкістю 500 МГц та нижче. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». Вивести значення таблиці Ships із коментарями, наприклад, 'name: California', 'class: Tennessee', 'launched: 1921'.

7. БД «Аеропорт». Визначіть дні, коли було виконано максимальну кількість рейсів із міста 'Rostov'. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки з мінімальною швидкістю не менше 600 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=8, bore=15, displacement=32000, type='bb', country='USA', launched=1915, class='Kongo'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, у які входять лише один або два кораблі із цілої БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### **Варіант 9.**

1. БД «Комп. фірма». Отримати інформацію про всі принтери, які не є матричними та коштують менше 300 дол. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем type.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів та роки їх спуснення на воду, назва яких не закінчується на літеру 'а'.

3. БД «Комп. фірма». Вкажіть виробника для тих ПК, що мають жорсткий диск об'ємом не більше 8 Гбайт. Вивести: maker, type, speed, hd.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати операцію IN). Вивести maker.

5. БД «Кораблі». Знайдіть класи кораблів, у яких хоча б один корабель був затоплений у битвах. Вивести: class. (Назви класів кораблів визначати за таблицею Ships, якщо його там немає, тоді порівнювати чи його назва не співпадає з назвою класу, тобто він є головним)

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.21 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших кольорових принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть середній розмір жорсткого диску ПК кожного з тих виробників, які випускають також і принтери. Вивести: maker, середній розмір жорсткого диску. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=12, bore=16, displacement=46000, type='bc', country='Gt.Britain', launched=1941, class='North Carolina'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть назви всіх кораблів із БД, про які можна однозначно сказати, що вони були спущені на воду до 1942 р. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

### **Варіант 10.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти модель та частоту процесора комп'ютерів, що коштують від 400 до 600 дол. Вивести: model, speed. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем hd.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця в першому ряді.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть виробника, номер моделі та ціну кожного комп'ютера, що є в БД. Вивести: maker, model, price.

4. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, для яких не всі моделі ПК є в наявності в таблиці PC (використовувати вкладені підзапити та оператори IN, ALL, ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найменшим об'ємом RAM. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: день.число\_місяця.рік, наприклад, 12.06.2001 (без формату часу).

7. БД «Аеропорт». Визначіть кількість рейсів із міста 'London' для кожної дати таблиці Pass\_in\_trip. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, водотоннажність та число гармат кораблів, що брали участь у битві при 'Guadalcanal'. Вивести: ship, displacement, numGuns. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому фіксується не частіше одного разу на день (лише таблиці Income\_o та Outcome\_o), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід). (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайти назви всіх кораблів у БД, що складаються із двох та більше слів (наприклад, 'King George V'). Вважати, що слова в назвах розділяються одиничними пробілами, та немає кінцевих пробілів. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

### **Варіант 11.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти модель, частоту процесора та об'єм жорсткого диску для тих комп'ютерів, що комплектуються накопичувачами 10 або 20 Мб та випускаються виробником 'A'. Вивести: model, speed, hd. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем speed.

2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome\_o вивести всю інформацію за 14 число будь-якого місяця.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ПК із процесором не менше 600 МГц. Вивести: maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ПК, моделей яких немає в продажу (тобто відсутні в таблиці PC).

5. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовуючи операцію EXISTS). Вивести maker.

6. БД «Кораблі». Вивести значення таблиці Ships із коментарями, наприклад, 'name: California', 'class: Tennessee', 'launched: 1921'.

7. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, для яких не всі моделі ПК є в наявності в таблиці PC (використовувати засоби групової статистики). Вивести maker.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву та країну кораблів, що були потоплені в битвах, але лише для тих кораблів, для яких ця інформація є відомою. Вивести: ship, country. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та перевірку на NULL)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці PC) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найвищу ціну. Вивести: type, model, максимальна ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

## **Варіант 12.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі, швидкість та розмір жорсткого диску для всіх ноутбуків, екран яких не менше 12 дюймів. Вивести: model, speed, hd, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем price.

2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome вивести всю інформацію за березень місяць.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі та виробника ПК, яка має ціну менше за 600 дол. Вивести: model, maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово ALL). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які не випускають принтери. Вивести maker.

6. БД «Комп. фірма». Виведіть середню ціну ноутбуків із попереднім текстом 'середня ціна = '.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших чорно-білих принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість продукції, що ним випускається, тобто наявну загальну кількість продукції в таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому може фіксуватися довільне число раз на день (лише таблиці Income та Outcome), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід), у якому в кожному пункті за кожен дату відповідає лише одна стрічка. (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'B'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 13.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі, тип та ціну для всіх принтерів, вартість яких менше 300 дол. Вивести: model, type, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем type.

2. БД «Кораблі». Вивести назви битв, які складаються із двох слів та друге слово не закінчується на літеру 'с'.

3. БД «Кораблі». Для кораблів таблиці Ships вивести країни, яким вони належать.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово SOME). Вивести maker.

5. БД «Кораблі». За Вашингтонським міжнародним договором від початку 1922 р. заборонялося будувати лінійні кораблі водотоннажністю понад 35 тис. тонн. Вкажіть кораблі, що порушили цей договір (враховувати лише кораблі з відомим спуском на воду, тобто з таблиці Ships). Виведіть: name, launched, displacement.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці PC вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1121', 'ціна: 600,00' і т.д.

7. БД «Кораблі». Вкажіть битви, у яких брало участь, по крайній мірі, два кораблі однієї й тієї ж країни (Вибір країни здійснювати через таблицю Ships, а назви кораблів для таблиці Outcomes, що відсутні в таблиці Ships, не брати до уваги). Вивести: назву битви, країну, кількість кораблів.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного виробника знайдіть середній розмір екрану для ноутбуків, що ним випускається. Вивести: maker, середній розмір екрану. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких трьох критеріїв із наступного списку: numGuns=9, bore=16, displacement=46000, type='bb', country='Japan', launched=1916, class='Revenge'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, у які входить лише один корабель з усієї БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

#### **Варіант 14.**

1. БД «Комп. фірма». Вивести моделі ноутбуків із кількістю RAM рівною 64 Мб. Вивести: model, ram, price. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем screen.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів, що починаються на 'W' та закінчуються літерою 'n'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть пари моделей ПК, що мають однакові швидкість та RAM (таблиця PC). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, швидкість та RAM.

4. БД «Кораблі». Знайдіть кораблі, «збережені для майбутніх битв», тобто такі, що були виведені з ладу в одній битві ('damaged'), а потім (пізніше в часі) знову брали участь у битвах. Вивести: ship, battle, date.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.15 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають, по крайній мірі, дві різні моделі ПК. Вивести: maker, число моделей. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та операцію групування)

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки з мінімальною швидкістю не менше 600 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Аеропорт». Для кожного рейсу (таблиця Trip) визначити тривалість його польоту. Вивести: trip\_no, назва компанії, plane, town\_from, town\_to, тривалість польоту. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайти назви всіх кораблів у БД, що складаються із двох та більше слів (наприклад, 'King George V'). Вважати, що слова в назвах розділяються одиничними пробілами, та немає кінцевих пробілів. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

### **Варіант 15.**

1. БД «Комп. фірма». Вивести моделі ПК із кількістю RAM більшою за 64 Мб. Вивести: model, ram, price. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем hd.

2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome вивести всю інформацію за березень місяць.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть усі можливі моделі ПК, їх виробників та ціну (якщо вона вказана). Вивести: maker, model, price.

4. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовувати вкладені підзапити та оператори IN, ALL, ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які також випускають і принтери. Вивести maker.

6. БД «Аеропорт». Вивести дані для таблиці Trip з об'єднаними значеннями двох стовпців: town\_from та town\_to, з додатковими коментарями типу: 'from Rostov to Paris'.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть ноутбуки, швидкість яких є меншою за швидкість будь-якого з ПК. Вивести: type, model, speed.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву та країну кораблів, що були потоплені в битвах, але лише для тих кораблів, для яких ця інформація є відомою. Вивести: ship, country. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та перевірку на NULL)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Перерахуйте назви головних кораблів, що є наявними в БД (врахувати також і кораблі з таблиці Outcomes). Вивести: назва корабля, class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)



### **Варіант 16.**

1. БД «Комп. фірма». Вивести моделі ПК зі швидкістю процесора в межах від 500 до 750 МГц. Вивести: model, speed, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем hd.

2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що починаються на літеру 'С'.

3. БД «Кораблі». Для кораблів, що вцілили в битвах, вивести назви та дати битв, у яких вони брали участь.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово ALL). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найвищою швидкістю процесора. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: *день.число\_місяця.рік*, наприклад, 12.06.2001 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть середній розмір жорсткого диску ПК (одне значення на всіх) тих виробників, які також випускають і принтери. Вивести: середній розмір жорсткого диску.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного значення швидкості ПК, що перевищує 600 МГц, визначіть середню ціну ПК із такою ж швидкістю. Вивести: speed, середня ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=8, bore=15, displacement=32000, type='bb', country='USA', launched=1915, class='Kongo'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її середню ціну. Вивести: type, model, середня ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 17.**

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про видачу грошей на суму понад 2000 грн. на пунктах прийому таблиці Outcome\_o. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем date.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів, що мають у своїй назві дві літери 'e'.

3. БД «Комп. фірма». Вкажіть виробника для тих ноутбуків, що мають жорсткий диск об'ємом не менше 10 Гбайт. Вивести: maker, type, speed, hd.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати операцію IN). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки зі швидкістю 500 МГц та нижче. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». Для таблиці Outcomes виведіть дані, а замість значень стовпця result, виведіть еквівалентні їм надписи українською мовою.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть принтери, що мають найвищу ціну. Вивести: model, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть мінімальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців).

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=12, bore=16, displacement=46000, type='bc', country='Gt.Britain', launched=1941, class='North Carolina'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Для кожного класу порахувати кількість кораблів, що входить до нього (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### **Варіант 18.**

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про прийом грошей на суму в межах від 5 тис. до 10 тис. грн. на пунктах прийому таблиці Income\_o. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем inc.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця в першому ряді.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі та виробника ПК, яка має ціну менше за 600 дол. Вивести: model, maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовувати вкладені підзапити та оператори IN, ALL, ANY). Вивести maker.

5. БД «Кораблі». Знайдіть класи кораблів, у яких хоча б один корабель був затоплений у битвах. Вивести: class. (Назви класів кораблів визначати за таблицею Ships, якщо його там немає, тоді порівнювати чи його назва не співпадає з назвою класу, тобто він є головним)

6. БД «Аеропорт». Для таблиці Pass\_in\_trip значення стовпця place розбити на два стовпця з коментарями, наприклад, перший – 'ряд: 2' та другий – 'місце: а'.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть максимальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Printer) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, у які входять лише один або два кораблі із цілої БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### **Варіант 19.**

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про прийом грошей на пункті прийому №1 таблиці Income. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем inc.

2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що не починаються на літеру 'J'.

3. БД «Кораблі». Для кораблів, що вціліли в битвах, вивести назви та дати битв, у яких вони брали участь.

4. БД «Комп. фірма». Знайти моделі та ціни ноутбуків, вартість яких є вищою за вартість будь-якого ПК. Вивести: model, price.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали одночасно ПК та ноутбуки зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці Printer вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1276', 'ціна: 400,00' і т.д.

7. БД «Аеропорт». Визначіть кількість рейсів до міста 'Moscow' для кожної дати таблиці Pass\_in\_trip. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість різної продукції, що ним випускається, тобто продукції з різними (унікальними) номерами моделей у таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Визначіть лідера за сумою виплат у змаганні між кожною парою пунктів з однаковими номерами із двох різних таблиць – Outcome та Outcome\_o – на кожний день, коли здійснювався прийом вторинної сировини хоча б на одному з них. Вивести: Номер пункту, дата, текст: – 'once a day', якщо сума виплат є більшою у фірми зі звітністю один раз на день; – 'more than once a day', якщо – у фірми зі звітністю декілька разів на день; – 'both', якщо сума виплат є однаковою. (Підказка: для з'єднання таблиць використовувати повне зовнішнє з'єднання, а для перевірки умов оператор CASE; для пунктів що не мають у певні дні видачі грошей – необхідно обробляти NULL-значення за допомогою перевірки умови IS [NOT] NULL)

10. БД «Кораблі». Знайдіть назви всіх кораблів із БД, про які можна однозначно сказати, що вони були спущені на воду до 1942 р. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

## Варіант 20.

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про видачу грошей на пункті прийому №2 таблиці Outcome. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем out.

2. БД «Кораблі». Знайти всі: кораблі, імена класів яких закінчуються літерою 'о'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ноутбуків із процесором не вище 500 МГц. Вивести: maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ПК, які б випускали ноутбуки зі швидкістю 500 МГц та нижче. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.21 (без формату часу).

7. БД «Кораблі». Вкажіть битви, у яких брало участь, по крайній мірі, два кораблі однієї й тієї ж країни (Вибір країни здійснювати через таблицю Ships, а назви кораблів для таблиці Outcomes, що відсутні в таблиці Ships, не брати до уваги). Вивести: назву битви, країну, кількість кораблів.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, країну та число гармат кораблів, що були пошкоджені в битвах. Вивести: ship, country, numGuns.  
(Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Printer) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть середню ціну ПК та ноутбуків, що випущені виробником 'А'. Вивести: одна загальна середня ціна.

(Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 21.**

1. БД «Кораблі». Вивести інформацію про всі класи кораблів для країни 'Japan'. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем type.

2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome\_o вивести всю інформацію за 14 число будь-якого місяця.

3. БД «Аеропорт». Для пасажирів таблиці Passenger вивести дати, коли вони користувалися послугами авіаліній.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які не випускають принтери. Вивести: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: *день.число\_місяця.рік*, наприклад, 01.05.2001 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших чорно-білих принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть середній розмір жорсткого диску ПК кожного з тих виробників, які випускають також і принтери. Вивести: maker, середній розмір жорсткого диску. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=8, bore=15, displacement=32000, type='bb', country='USA', launched=1915, class='Kongo'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найменшу ціну. Вивести: type, model, найменша ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

## **Варіант 22.**

1. БД «Кораблі». Знайти всі кораблі, що були спущені на воду в термін між 1920 та 1942 роками. Вивести: name, launched. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем launched.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Trip вивести інформацію про рейси, що вилітають в інтервалі часу між 12 та 17 годинами включно.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть пари моделей ноутбуків, що мають однакові об'єми жорстких дисків та RAM (таблиця Laptop). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, об'єм диску та RAM.

4. БД «Кораблі». Вивести класи всіх кораблів США ('USA'). Якщо в БД немає класів кораблів США, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.

5. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовуючи операцію EXISTS). Вивести maker.

6. БД «Комп. фірма». Виведіть середню ціну ноутбуків із попереднім текстом 'середня ціна = '.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть кількість ПК та середню ціну для кожної моделі при умові, що середня ціна є меншою 800 дол.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК із мінімальною швидкістю не менше 500 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'B'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 23.**

1. БД «Кораблі». Вивести всі кораблі, що брали участь у битві 'Guadalcanal' та не були потопленими. Вивести: ship, battle, result. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем ship.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів та роки їх спуснення на воду, назва яких не закінчується літерою 'а'.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть усі можливі моделі ПК, їх виробників та ціну (якщо вона вказана). Вивести: maker, model, price.

4. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ПК, моделей яких немає в продажу (тобто відсутні в таблиці PC).

5. БД «Кораблі». За Вашингтонським міжнародним договором від початку 1922 р. заборонялося будувати лінійні кораблі водотоннажністю понад 35 тис. тонн. Вкажіть кораблі, що порушили цей договір (враховувати лише кораблі з відомим роком спуснення на воду, тобто з таблиці Ships). Виведіть: name, launched, displacement.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці Printer вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1276', 'ціна: 400,00' і т.д.

7. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовувати засоби групової статистики). Вивести maker.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, водотоннажність та число гармат кораблів, що брали участь у битві при 'Guadalcanal'. Вивести: ship, displacement, numGuns. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Аеропорт». Для кожного рейсу (таблиця Trip) визначити тривалість його польоту. Вивести: trip\_no, назва компанії, plane, town\_from, town\_to, тривалість польоту. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть середню ціну ПК та ноутбуків, що випущені виробником 'А'. Вивести: одна загальна середня ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)



## **Варіант 24.**

1. БД «Кораблі». Вивести всі потоплені кораблі. Вивести: ship, battle, result. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем ship.

2. БД «Кораблі». Знайти всі: кораблі, імена класів яких закінчуються літерою 'o', але не на 'go'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть пари моделей ПК, що мають однакові швидкість та RAM (таблиця PC). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, швидкість та RAM.

4. БД «Кораблі». Вивести класи всіх кораблів України ('Ukraine'). Якщо в БД немає класів кораблів України, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які також випускають і принтери. Вивести maker.

6. БД «Аеропорт». Вивести дані для таблиці Trip з об'єднаними значеннями двох стовпців: town\_from та town\_to, з додатковими коментарями типу: 'from Rostov to Paris'.

7. БД «Кораблі». Для кожної країни визначити рік, у якому було спущено на воду максимальну кількість її кораблів. У випадку, якщо виявиться декілька таких років, тоді взяти мінімальний із них. Вивести: country, кількість кораблів, рік.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного виробника знайдіть середній розмір екрану для ноутбуків, що ним випускається. Вивести: maker, середній розмір екрану. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Визначіть лідера за сумою виплат у змаганні між кожною парою пунктів з однаковими номерами із двох різних таблиць – Outcome та Outcome\_o – на кожний день, коли здійснювався прийом вторинної сировини хоча б на одному з них. Вивести: Номер пункту, дата, текст: – 'once a day', якщо сума виплат є більшою у фірми зі звітністю один раз на день; – 'more than once a day', якщо – у фірми зі звітністю декілька разів на день; – 'both', якщо сума виплат є однаковою. (Підказка: для з'єднання таблиць використовувати повне зовнішнє з'єднання, а для перевірки умов оператор CASE; для пунктів що не мають у певні дні видачі грошей – необхідно обробляти NULL-значення за допомогою перевірки умови IS [NOT] NULL)

10. БД «Кораблі». Знайти назви всіх кораблів у БД, що складаються із двох та більше слів (наприклад, 'King George V'). Вважати, що слова в назвах розділяються одиничними пробілами, та немає кінцевих пробілів. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

## Варіант 25.

1. БД «Кораблі». Вивести назви класів кораблів із водотоннажністю не меншою, аніж 40 тонн. Вивести: class, displacement. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем type.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Trp вивести інформацію про рейси, що прилітають в інтервалі часу між 17 та 23 годинами включно.

3. БД «Аеропорт». Для рейсових літаків 'Boeing' вказати назви компаній, яким вони належать.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово SOME). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.21 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть середній розмір жорсткого диску ПК (одне значення на всіх) тих виробників, які також випускають і принтери. Вивести: середній розмір жорсткого диску.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного значення швидкості ПК, що перевищує 600 МГц, визначіть середню ціну ПК із такою ж швидкістю. Вивести: speed, середня ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=12, bore=16, displacement=46000, type='bc', country='Gt.Britain', launched=1941, class='North Carolina'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Перерахуйте назви головних кораблів, що є наявними в БД (врахувати також і кораблі з таблиці Outcomes). Вивести: назва корабля, class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

## **Варіант 26.**

1. БД «Аеропорт». Знайдіть номери всіх рейсів, що бувають у місті 'London'. Вивести: trip\_no, town\_from, town\_to. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем time\_out.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця 'с' у будь-якому ряді.

3. БД «Комп. фірма». Вкажіть виробника для тих ПК, що мають жорсткий диск об'ємом не більше 8 Гбайт. Вивести: maker, type, speed, hd.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово ALL). Вивести maker.

5. БД «Кораблі». Знайдіть класи кораблів, у яких хоча б один корабель був затоплений у битвах. Вивести: class. (Назви класів кораблів визначати за таблицею Ships, якщо його там немає, тоді порівнювати чи його назва не співпадає з назвою класу, тобто він є головним)

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці PC вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1121', 'ціна: 600,00' і т.д.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших кольорових принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість продукції, що ним випускається, тобто наявну загальну кількість продукції в таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому може фіксуватися довільне число раз на день (лише таблиці Income та Outcome), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід), у якому в кожному пункті за кожен дату відповідає лише одна стрічка. (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть назви всіх кораблів із БД, про які можна однозначно сказати, що вони були спущені на воду до 1942 р. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

### **Варіант 27.**

1. БД «Аеропорт». Знайдіть номери всіх рейсів, на яких курсує літак 'TU-134'. Вивести: trip\_no, plane, town\_from, town\_to. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем time\_out.

2. БД «Комп. фірма». Вивести всі моделі ПК, у номерах яких є хоча б дві одинички.

3. БД «Кораблі». Знайдіть країни, що мали класи як звичайних бойових кораблів 'bb', так і класи крейсерів 'bc'. Вивести: country, типи із класом 'bb', типи із класом 'bc'.

4. БД «Кораблі». Знайдіть кораблі, «збережені для майбутніх битв», тобто такі, що були виведені з ладу в одній битві ('damaged'), а потім (пізніше в часі) знову брали участь у битвах. Вивести: ship, battle, date.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найменшим об'ємом RAM. Виведіть: maker.

6. БД «Аеропорт». Для таблиці Pass\_in\_trip значення стовпця place розбити на два стовпця з коментарями, наприклад, перший – 'ряд: 2' та другий – 'місце: a'.

7. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, для яких не всі моделі ПК є в наявності в таблиці PC (використовувати засоби групової статистики). Вивести maker.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість різної продукції, що ним випускається, тобто продукції з різними (унікальними) номерами моделей у таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому фіксується не частіше одного разу на день (лише таблиці Income\_o та Outcome\_o), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід). (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найвищу ціну. Вивести: type, model, максимальна ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

## Варіант 28.

1. БД «Аеропорт». Знайдіть номери всіх рейсів, на яких не курсує літак 'IL-86'. Вивести: trip\_no, plane, town\_from, town\_to. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем plane.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів, що починаються на 'W' та закінчуються літерою 'n'.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть виробника, тип, модель та частоту процесора для ноутбуків, частота процесорів яких перевищує 600 МГц. Вивести: maker, type, model, speed.

4. БД «Комп. фірма». Знайти наявну кількість комп'ютерів (таблиця PC), що випущені виробником 'A'.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найвищою швидкістю процесора. Виведіть: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.15 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайти моделі та ціни ПК, вартість яких перевищує мінімальну вартість ноутбуків. Вивести: model, price.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, країну та число гармат кораблів, що були пошкоджені в битвах. Вивести: ship, country, numGuns.

(Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких трьох критеріїв із наступного списку: numGuns=9, bore=16, displacement=46000, type='bb', country='Japan', launched=1916, class='Revenge'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, у яких входить лише один корабель з усієї БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

## **Варіант 29.**

1. БД «Аеропорт». Знайдіть номери всіх рейсів, що не бувають у місті 'Rostov'. Вивести: trip\_no, town\_from, town\_to. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем plane.
2. БД «Кораблі». Вивести назви битв, які складаються із двох слів та друге слово не закінчується літерою 'с'.
3. БД «Комп. фірма». Виведіть виробника, номер моделі та ціну кожного комп'ютера, що є в БД. Вивести: maker, model, price.
4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово SOME). Вивести maker.
5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали одночасно ПК та ноутбуки зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.
6. БД «Кораблі». Вивести значення таблиці Ships із коментарями, наприклад, 'name: California', 'class: Tennessee', 'launched: 1921'.
7. БД «Аеропорт». Визначіть кількість рейсів із міста 'London' для кожної дати таблиці Pass\_in\_trip. Вивести: date, число рейсів.
8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, водотоннажність та число гармат кораблів, що брали участь у битві при 'Guadalcanal'. Вивести: ship, displacement, numGuns. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)
9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці PC) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)
10. БД «Кораблі». Для кожного класу порахувати кількість кораблів, що входять до нього (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### **Варіант 30.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ПК. Вивести: maker, type. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем maker.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця 'с' у будь-якому ряді.

3. БД «Аеропорт». Для пасажирів таблиці Passenger вивести дати, коли вони користувалися послугами авіаліній.

4. БД «Кораблі». Вивести класи всіх кораблів України ('Ukraine'). Якщо в БД немає класів кораблів України, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які не випускають принтери.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці Printer вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1276', 'ціна: 400,00' і т.д.

7. БД «Кораблі». Для кожної країни визначити рік, у якому було спущено на воду максимальна кількість її кораблів. У випадку, якщо виявиться декілька таких років, тоді взяти мінімальний із них. Вивести: country, кількість кораблів, рік.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість продукції, що ним випускається, тобто наявну загальну кількість продукції в таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, до яких входить лише один корабель з усієї БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### **Варіант 31.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти виробників принтерів. Вивести: `maker`, `type`. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем `maker`.

2. БД «Аеропорт». З таблиці `Trip` вивести інформацію про рейси, що вилітають в інтервалі часу між 12 та 17 годинами включно.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть виробника, тип, модель та частоту процесора для ноутбуків, частота процесорів яких перевищує 600 МГц. Вивести: `maker`, `type`, `model`, `speed`.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово `ANY`). Вивести `maker`.

5. БД «Кораблі». За Вашингтонським міжнародним договором від початку 1922 р. заборонялося будувати лінійні кораблі водотоннажністю понад 35 тис. тонн. Вкажіть кораблі, що порушили цей договір (враховувати лише кораблі з відомим роком спущення на воду, тобто з таблиці `Ships`). Виведіть: `name`, `launched`, `displacement`.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці `PC` вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1121', 'ціна: 600,00'.

7. БД «Аеропорт». Визначіть кількість рейсів до міста 'Moscow' для кожної дати таблиці `Pass_in_trip`. Вивести: `date`, число рейсів.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного значення швидкості ПК, що перевищує 600 МГц, визначіть середню ціну ПК із такою ж швидкістю. Вивести: `speed`, середня ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці `Product` отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями `maker`, `printer`, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці `Printer`) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор `CASE`)

10. БД «Кораблі». Для кожного класу порахувати кількість кораблів, що входить до нього (врахувати також кораблі в таблиці `Outcomes`, яких немає в таблиці `Ships`). Вивести: `class`, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор `UNION` та операцію `EXISTS`)



### **Варіант 32.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ПК. Вивести: maker, type. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем maker.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця 'с' у будь-якому ряді.

3. БД «Аеропорт». Для пасажирів таблиці Passenger вивести дати, коли вони користувалися послугами авіаліній.

4. БД «Кораблі». Вивести класи всіх кораблів України ('Ukraine'). Якщо в БД немає класів кораблів України, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які не випускають принтери.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці Printer вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1276', 'ціна: 400,00' і т.д.

7. БД «Кораблі». Для кожної країни визначити рік, у якому було спущено на воду максимальна кількість її кораблів. У випадку, якщо виявиться декілька таких років, тоді взяти мінімальний із них. Вивести: country, кількість кораблів, рік.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість продукції, що ним випускається, тобто наявну загальну кількість продукції в таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, до яких входить лише один корабель з усієї БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### Варіант 33.

1. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ноутбуків. Вивести: maker, type. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем maker.
2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що не починаються на літеру 'J'.
3. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ноутбуків із процесором не вище 500 МГц. Вивести: maker.
4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово SOME). Вивести maker.
5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найвищою швидкістю процесора. Виведіть: maker.
6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: *день.число\_місяця.рік*, наприклад, 01.05.2001 (без формату часу).
7. БД «Комп. фірма». Знайдіть кількість ПК та середню ціну для кожної моделі при умові, що середня ціна є меншою 800 дол.
8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість різної продукції, що ним випускається, тобто продукції з різними (унікальними) номерами моделей у таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)
9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких трьох критеріїв із наступного списку: numGuns=9, bore=16, displacement=46000, type='bb', country='Japan', launched=1916, class='Revenge'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)
10. БД «Комп. фірма». Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'B'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 34.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти номер моделі, об'єм пам'яті та розміри екранів ноутбуків, ціна яких перевищує 1000 дол. Вивести: model, ram, screen, price. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем ram та за спаданням за стовпцем price.

2. БД «Кораблі». Знайти всі кораблі, імена класів яких закінчуються літерою 'o', але не на 'go'.

3. БД «Комп. фірма». Вкажіть виробника для тих ноутбуків, що мають жорсткий диск об'ємом не менше 10 Гбайт. Вивести: maker, type, speed, hd.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово ALL). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали одночасно ПК та ноутбуки зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.15 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовувати засоби групової статистики). Вивести maker.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного виробника знайдіть середній розмір екрану для ноутбуків, що ним випускається. Вивести: maker, середній розмір екрану. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому фіксується не частіше одного разу на день (лише таблиці Income\_o та Outcome\_o), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід). (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть середню ціну ПК та ноутбуків, що випущені виробником 'A'. Вивести: одне число для загальної середньої ціни. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 35.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть усі записи таблиці Printer для кольорових принтерів. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем price.
2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів, що мають у своїй назві дві літери 'e'.
3. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі та виробника принтера, яка має ціну вищу за 300 дол. Вивести: model, maker.
4. БД «Кораблі». Вивести класи всіх кораблів США ('USA'). Якщо в БД немає класів кораблів США, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.
5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.
6. БД «Кораблі». Для таблиці Outcomes виведіть дані, а замість значень стовпця result, виведіть еквівалентні їм надписи українською мовою.
7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших принтерів. Вивести: maker, price.
8. БД «Комп. фірма». Знайдіть максимальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)
9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому може фіксуватися довільне число разів на день (лише таблиці Income та Outcome), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід), у якому в кожному пункті за кожен дату відповідає лише одна стрічка. (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)
10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найвищу ціну. Вивести: type, model, максимальна ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 36.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі, швидкість та розмір диску ПК, що мають CD-приводи зі швидкістю '12x' чи '24x' та ціну меншу 600 дол. Вивести: model, speed, hd, cd, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем speed.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Trip вивести інформацію про рейси, що прилітають в інтервалі часу між 17 та 23 годинами включно.

3. БД «Аеропорт». Для рейсових літаків 'Boeing' вказати назви компаній, яким вони належать.

4. БД «Комп. фірма». Знайти наявну кількість комп'ютерів, що випущені виробником 'A'.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які також випускають і принтери.

6. БД «Аеропорт». Для таблиці Pass\_in\_trip значення стовпця place розбити на два стовпці з коментарями, наприклад, перший – 'ряд: 2' та другий – 'місце: а'.

7. БД «Аеропорт». Визначіть дні, коли було виконано максимальну кількість рейсів до міста 'Moscow'. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть мінімальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Аеропорт». Для кожного рейсу (таблиця Trip) визначити тривалість його польоту. Вивести: trip\_no, назва компанії, plane, town\_from, town\_to, тривалість польоту. (Підказка: використати оператор CASE для перевірки умов)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найменшу ціну. Вивести: type, model, найменша ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 37.**

1. БД «Кораблі». Перерахувати назви головних кораблів (із таблиці Ships). Вивести: name, class. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем name.

2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що починаються на літеру 'С'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть пари моделей ноутбуків, що мають однакові об'єми жорстких дисків та RAM (таблиця Laptop). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, об'єм диску та RAM.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найменшим об'ємом RAM. Виведіть: maker.

6. БД «Аеропорт». Вивести дані для таблиці Trip з об'єднаними значеннями двох стовпців: town\_from та town\_to, з додатковими коментарями типу: 'from Rostov to Paris'.

7. БД «Комп. фірма». Знайти моделі та ціни ПК, вартість яких перевищує мінімальну вартість ноутбуків. Вивести: model, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК із мінімальною швидкістю не менше 500 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Визначіть лідера за сумою виплат у змаганні між кожною парою пунктів з однаковими номерами із двох різних таблиць – Outcome та Outcome\_o – на кожний день, коли здійснювався прийом вторинної сировини хоча б на одному з них. Вивести: Номер пункту, дата, текст: – 'once a day', якщо сума виплат є більшою у фірми зі звітністю один раз на день; – 'more than once a day', якщо – у фірми зі звітністю декілька разів на день; – 'both', якщо сума виплат є однаковою. (Підказка: для з'єднання таблиць використовувати повне зовнішнє з'єднання, а для перевірки умов оператор CASE; для пунктів що не мають у певні дні видачі грошей – необхідно обробляти NULL-значення за допомогою перевірки умови IS [NOT] NULL)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її середню ціну. Вивести: type, model, середня ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 38.**

1. БД «Комп. фірма». Отримати інформацію про комп'ютери, що мають частоту процесора не менше 500 МГц та ціну нижче 800 дол. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем price.

2. БД «Комп. фірма». Вивести всі моделі ПК, у номерах яких є хоча б дві одинички.

3. БД «Кораблі». Для кораблів таблиці Ships вивести їх водотоннажність.

4. БД «Комп. фірма». Знайти моделі та ціни ноутбуків, вартість яких є вищою за вартість будь-якого ПК. Вивести: model, price.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки зі швидкістю 500 МГц та нижче. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». Вивести значення таблиці Ships із коментарями, наприклад, 'name: California', 'class: Tennessee', 'launched: 1921'.

7. БД «Аеропорт». Визначіть дні, коли було виконано максимальну кількість рейсів із міста 'Rostov'. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки з мінімальною швидкістю не менше 600 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=8, bore=15, displacement=32000, type='bb', country='USA', launched=1915, class='Kongo'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, у які входять лише один або два кораблі із цілої БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### Варіант 39.

1. БД «Комп. фірма». Отримати інформацію про всі принтери, які не є матричними та коштують менше 300 дол. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем type.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів та роки їх спуснення на воду, назва яких не закінчується на літеру 'а'.

3. БД «Комп. фірма». Вкажіть виробника для тих ПК, що мають жорсткий диск об'ємом не більше 8 Гбайт. Вивести: maker, type, speed, hd.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати операцію IN). Вивести maker.

5. БД «Кораблі». Знайдіть класи кораблів, у яких хоча б один корабель був затоплений у битвах. Вивести: class. (Назви класів кораблів визначати за таблицею Ships, якщо його там немає, тоді порівнювати чи його назва не співпадає з назвою класу, тобто він є головним)

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.21 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших кольорових принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть середній розмір жорсткого диску ПК кожного з тих виробників, які випускають також і принтери. Вивести: maker, середній розмір жорсткого диску. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=12, bore=16, displacement=46000, type='bc', country='Gt.Britain', launched=1941, class='North Carolina'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть назви всіх кораблів із БД, про які можна однозначно сказати, що вони були спущені на воду до 1942 р. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )



#### **Варіант 40.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти модель та частоту процесора комп'ютерів, що коштують від 400 до 600 дол. Вивести: model, speed. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем hd.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця в першому ряді.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть виробника, номер моделі та ціну кожного комп'ютера, що є в БД. Вивести: maker, model, price.

4. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, для яких не всі моделі ПК є в наявності в таблиці PC (використовувати вкладені підзапити та оператори IN, ALL, ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найменшим об'ємом RAM. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: *день.число\_місяця.рік*, наприклад, 12.06.2001 (без формату часу).

7. БД «Аеропорт». Визначіть кількість рейсів із міста 'London' для кожної дати таблиці Pass\_in\_trip. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, водотоннажність та число гармат кораблів, що брали участь у битві при 'Guadalcanal'. Вивести: ship, displacement, numGuns. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому фіксується не частіше одного разу на день (лише таблиці Income\_o та Outcome\_o), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід). (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайти назви всіх кораблів у БД, що складаються із двох та більше слів (наприклад, 'King George V'). Вважати, що слова в назвах розділяються одиничними пробілами, та немає кінцевих пробілів. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

#### **Варіант 41.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти модель, частоту процесора та об'єм жорсткого диску для тих комп'ютерів, що комплектуються накопичувачами 10 або 20 Мб та випускаються виробником 'A'. Вивести: model, speed, hd. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем speed.

2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome\_o вивести всю інформацію за 14 число будь-якого місяця.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ПК із процесором не менше 600 МГц. Вивести: maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ПК, моделей яких немає в продажу (тобто відсутні в таблиці PC).

5. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовуючи операцію EXISTS). Вивести maker.

6. БД «Кораблі». Вивести значення таблиці Ships із коментарями, наприклад, 'name: California', 'class: Tennessee', 'launched: 1921'.

7. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, для яких не всі моделі ПК є в наявності в таблиці PC (використовувати засоби групової статистики). Вивести maker.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву та країну кораблів, що були потоплені в битвах, але лише для тих кораблів, для яких ця інформація є відомою. Вивести: ship, country. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та перевірку на NULL)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці PC) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найвищу ціну. Вивести: type, model, максимальна ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

## **Варіант 42.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі, швидкість та розмір жорсткого диску для всіх ноутбуків, екран яких не менше 12 дюймів. Вивести: model, speed, hd, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем price.

2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome вивести всю інформацію за березень місяць.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі та виробника ПК, яка має ціну менше за 600 дол. Вивести: model, maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово ALL). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які не випускають принтери. Вивести maker.

6. БД «Комп. фірма». Виведіть середню ціну ноутбуків із попереднім текстом 'середня ціна = '.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших чорно-білих принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість продукції, що ним випускається, тобто наявну загальну кількість продукції в таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому може фіксуватися довільне число раз на день (лише таблиці Income та Outcome), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід), у якому в кожному пункті за кожен дату відповідає лише одна стрічка. (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'B'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 43.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі, тип та ціну для всіх принтерів, вартість яких менше 300 дол. Вивести: model, type, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем type.

2. БД «Кораблі». Вивести назви битв, які складаються із двох слів та друге слово не закінчується на літеру 'с'.

3. БД «Кораблі». Для кораблів таблиці Ships вивести країни, яким вони належать.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово SOME). Вивести maker.

5. БД «Кораблі». За Вашингтонським міжнародним договором від початку 1922 р. заборонялося будувати лінійні кораблі водотоннажністю понад 35 тис. тонн. Вкажіть кораблі, що порушили цей договір (враховувати лише кораблі з відомим спуском на воду, тобто з таблиці Ships). Виведіть: name, launched, displacement.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці PC вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1121', 'ціна: 600,00' і т.д.

7. БД «Кораблі». Вкажіть битви, у яких брало участь, по крайній мірі, два кораблі однієї й тієї ж країни (Вибір країни здійснювати через таблицю Ships, а назви кораблів для таблиці Outcomes, що відсутні в таблиці Ships, не брати до уваги). Вивести: назву битви, країну, кількість кораблів.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного виробника знайдіть середній розмір екрану для ноутбуків, що ним випускається. Вивести: maker, середній розмір екрану. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких трьох критеріїв із наступного списку: numGuns=9, bore=16, displacement=46000, type='bb', country='Japan', launched=1916, class='Revenge'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, у які входить лише один корабель з усієї БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

#### **Варіант 44.**

1. БД «Комп. фірма». Вивести моделі ноутбуків із кількістю RAM рівною 64 Мб. Вивести: model, ram, price. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем screen.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів, що починаються на 'W' та закінчуються літерою 'n'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть пари моделей ПК, що мають однакові швидкість та RAM (таблиця PC). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, швидкість та RAM.

4. БД «Кораблі». Знайдіть кораблі, «збережені для майбутніх битв», тобто такі, що були виведені з ладу в одній битві ('damaged'), а потім (пізніше в часі) знову брали участь у битвах. Вивести: ship, battle, date.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.15 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають, по крайній мірі, дві різні моделі ПК. Вивести: maker, число моделей. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та операцію групування)

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки з мінімальною швидкістю не менше 600 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Аеропорт». Для кожного рейсу (таблиця Trip) визначити тривалість його польоту. Вивести: trip\_no, назва компанії, plane, town\_from, town\_to, тривалість польоту. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайти назви всіх кораблів у БД, що складаються із двох та більше слів (наприклад, 'King George V'). Вважати, що слова в назвах розділяються одиничними пробілами, та немає кінцевих пробілів. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

### **Варіант 45.**

1. БД «Комп. фірма». Вивести моделі ПК із кількістю RAM більшою за 64 Мб. Вивести: model, ram, price. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем hd.

2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome вивести всю інформацію за березень місяць.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть усі можливі моделі ПК, їх виробників та ціну (якщо вона вказана). Вивести: maker, model, price.

4. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовувати вкладені підзапити та оператори IN, ALL, ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які також випускають і принтери. Вивести maker.

6. БД «Аеропорт». Вивести дані для таблиці Trip з об'єднаними значеннями двох стовпців: town\_from та town\_to, з додатковими коментарями типу: 'from Rostov to Paris'.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть ноутбуки, швидкість яких є меншою за швидкість будь-якого з ПК. Вивести: type, model, speed.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву та країну кораблів, що були потоплені в битвах, але лише для тих кораблів, для яких ця інформація є відомою. Вивести: ship, country. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та перевірку на NULL)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Перерахуйте назви головних кораблів, що є наявними в БД (врахувати також і кораблі з таблиці Outcomes). Вивести: назва корабля, class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

#### **Варіант 46.**

1. БД «Комп. фірма». Вивести моделі ПК зі швидкістю процесора в межах від 500 до 750 МГц. Вивести: model, speed, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем hd.

2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що починаються на літеру 'С'.

3. БД «Кораблі». Для кораблів, що вцілили в битвах, вивести назви та дати битв, у яких вони брали участь.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово ALL). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найвищою швидкістю процесора. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: день.число\_місяця.рік, наприклад, 12.06.2001 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть середній розмір жорсткого диску ПК (одне значення на всіх) тих виробників, які також випускають і принтери. Вивести: середній розмір жорсткого диску.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного значення швидкості ПК, що перевищує 600 МГц, визначіть середню ціну ПК із такою ж швидкістю. Вивести: speed, середня ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=8, bore=15, displacement=32000, type='bb', country='USA', launched=1915, class='Kongo'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її середню ціну. Вивести: type, model, середня ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 47.**

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про видачу грошей на суму понад 2000 грн. на пунктах прийому таблиці Outcome\_o. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем date.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів, що мають у своїй назві дві літери 'e'.

3. БД «Комп. фірма». Вкажіть виробника для тих ноутбуків, що мають жорсткий диск об'ємом не менше 10 Гбайт. Вивести: maker, type, speed, hd.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати операцію IN). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки зі швидкістю 500 МГц та нижче. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». Для таблиці Outcomes виведіть дані, а замість значень стовпця result, виведіть еквівалентні їм надписи українською мовою.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть принтери, що мають найвищу ціну. Вивести: model, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть мінімальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців).

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=12, bore=16, displacement=46000, type='bc', country='Gt.Britain', launched=1941, class='North Carolina'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Для кожного класу порахувати кількість кораблів, що входить до нього (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)



#### **Варіант 48.**

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про прийом грошей на суму в межах від 5 тис. до 10 тис. грн. на пунктах прийому таблиці Income\_o. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем inc.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця в першому ряді.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі та виробника ПК, яка має ціну менше за 600 дол. Вивести: model, maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовувати вкладені підзапити та оператори IN, ALL, ANY). Вивести maker.

5. БД «Кораблі». Знайдіть класи кораблів, у яких хоча б один корабель був затоплений у битвах. Вивести: class. (Назви класів кораблів визначати за таблицею Ships, якщо його там немає, тоді порівнювати чи його назва не співпадає з назвою класу, тобто він є головним)

6. БД «Аеропорт». Для таблиці Pass\_in\_trip значення стовпця place розбити на два стовпця з коментарями, наприклад, перший – 'ряд: 2' та другий – 'місце: а'.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть максимальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Printer) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, у які входять лише один або два кораблі із цілої БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

#### **Варіант 49.**

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про прийом грошей на пункті прийому №1 таблиці Income. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем inc.

2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що не починаються на літеру 'J'.

3. БД «Кораблі». Для кораблів, що вціліли в битвах, вивести назви та дати битв, у яких вони брали участь.

4. БД «Комп. фірма». Знайти моделі та ціни ноутбуків, вартість яких є вищою за вартість будь-якого ПК. Вивести: model, price.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали одночасно ПК та ноутбуки зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці Printer вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1276', 'ціна: 400,00' і т.д.

7. БД «Аеропорт». Визначіть кількість рейсів до міста 'Moscow' для кожної дати таблиці Pass\_in\_trip. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість різної продукції, що ним випускається, тобто продукції з різними (унікальними) номерами моделей у таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Визначіть лідера за сумою виплат у змаганні між кожною парою пунктів з однаковими номерами із двох різних таблиць – Outcome та Outcome\_o – на кожний день, коли здійснювався прийом вторинної сировини хоча б на одному з них. Вивести: Номер пункту, дата, текст: – 'once a day', якщо сума виплат є більшою у фірми зі звітністю один раз на день; – 'more than once a day', якщо – у фірми зі звітністю декілька разів на день; – 'both', якщо сума виплат є однаковою. (Підказка: для з'єднання таблиць використовувати повне зовнішнє з'єднання, а для перевірки умов оператор CASE; для пунктів що не мають у певні дні видачі грошей – необхідно обробляти NULL-значення за допомогою перевірки умови IS [NOT] NULL)

10. БД «Кораблі». Знайдіть назви всіх кораблів із БД, про які можна однозначно сказати, що вони були спущені на воду до 1942 р. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

### **Варіант 50.**

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про видачу грошей на пункті прийому №2 таблиці Outcome. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем out.

2. БД «Кораблі». Знайти всі: кораблі, імена класів яких закінчуються літерою 'o'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ноутбуків із процесором не вище 500 МГц. Вивести: maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ПК, які б випускали ноутбуки зі швидкістю 500 МГц та нижче. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.21 (без формату часу).

7. БД «Кораблі». Вкажіть битви, у яких брало участь, по крайній мірі, два кораблі однієї й тієї ж країни (Вибір країни здійснювати через таблицю Ships, а назви кораблів для таблиці Outcomes, що відсутні в таблиці Ships, не брати до уваги). Вивести: назву битви, країну, кількість кораблів.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, країну та число гармат кораблів, що були пошкоджені в битвах. Вивести: ship, country, numGuns. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Printer) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть середню ціну ПК та ноутбуків, що випущені виробником 'A'. Вивести: одна загальна середня ціна.

(Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 51.**

1. БД «Кораблі». Вивести інформацію про всі класи кораблів для країни 'Japan'. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем type.

2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome\_o вивести всю інформацію за 14 число будь-якого місяця.

3. БД «Аеропорт». Для пасажирів таблиці Passenger вивести дати, коли вони користувалися послугами авіаліній.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які не випускають принтери. Вивести: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: *день.число\_місяця.рік*, наприклад, 01.05.2001 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших чорно-білих принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть середній розмір жорсткого диску ПК кожного з тих виробників, які випускають також і принтери. Вивести: maker, середній розмір жорсткого диску. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=8, bore=15, displacement=32000, type='bb', country='USA', launched=1915, class='Kongo'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найменшу ціну. Вивести: type, model, найменша ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

## **Варіант 52.**

1. БД «Кораблі». Знайти всі кораблі, що були спущені на воду в термін між 1920 та 1942 роками. Вивести: name, launched. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем launched.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Trip вивести інформацію про рейси, що вилітають в інтервалі часу між 12 та 17 годинами включно.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть пари моделей ноутбуків, що мають однакові об'єми жорстких дисків та RAM (таблиця Laptop). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, об'єм диску та RAM.

4. БД «Кораблі». Вивести класи всіх кораблів США ('USA'). Якщо в БД немає класів кораблів США, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.

5. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовуючи операцію EXISTS). Вивести maker.

6. БД «Комп. фірма». Виведіть середню ціну ноутбуків із попереднім текстом 'середня ціна = '.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть кількість ПК та середню ціну для кожної моделі при умові, що середня ціна є меншою 800 дол.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК із мінімальною швидкістю не менше 500 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'B'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 53.**

1. БД «Кораблі». Вивести всі кораблі, що брали участь у битві 'Guadalcanal' та не були потопленими. Вивести: ship, battle, result. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем ship.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів та роки їх спуснення на воду, назва яких не закінчується літерою 'а'.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть усі можливі моделі ПК, їх виробників та ціну (якщо вона вказана). Вивести: maker, model, price.

4. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ПК, моделей яких немає в продажу (тобто відсутні в таблиці РС).

5. БД «Кораблі». За Вашингтонським міжнародним договором від початку 1922 р. заборонялося будувати лінійні кораблі водотоннажністю понад 35 тис. тонн. Вкажіть кораблі, що порушили цей договір (враховувати лише кораблі з відомим роком спуснення на воду, тобто з таблиці Ships). Виведіть: name, launched, displacement.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці Printer вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1276', 'ціна: 400,00' і т.д.

7. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці РС (використовувати засоби групової статистики). Вивести maker.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, водотоннажність та число гармат кораблів, що брали участь у битві при 'Guadalcanal'. Вивести: ship, displacement, numGuns. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Аеропорт». Для кожного рейсу (таблиця Trip) визначити тривалість його польоту. Вивести: trip\_no, назва компанії, plane, town\_from, town\_to, тривалість польоту. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть середню ціну ПК та ноутбуків, що випущені виробником 'А'. Вивести: одна загальна середня ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 54.**

1. БД «Кораблі». Вивести всі потоплені кораблі. Вивести: ship, battle, result. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем ship.

2. БД «Кораблі». Знайти всі: кораблі, імена класів яких закінчуються літерою 'o', але не на 'go'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть пари моделей ПК, що мають однакові швидкість та RAM (таблиця PC). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, швидкість та RAM.

4. БД «Кораблі». Вивести класи всіх кораблів України ('Ukraine'). Якщо в БД немає класів кораблів України, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які також випускають і принтери. Вивести maker.

6. БД «Аеропорт». Вивести дані для таблиці Trip з об'єднаними значеннями двох стовпців: town\_from та town\_to, з додатковими коментарями типу: 'from Rostov to Paris'.

7. БД «Кораблі». Для кожної країни визначити рік, у якому було спущено на воду максимальну кількість її кораблів. У випадку, якщо виявиться декілька таких років, тоді взяти мінімальний із них. Вивести: country, кількість кораблів, рік.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного виробника знайдіть середній розмір екрану для ноутбуків, що ним випускається. Вивести: maker, середній розмір екрану. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Визначіть лідера за сумою виплат у змаганні між кожною парою пунктів з однаковими номерами із двох різних таблиць – Outcome та Outcome\_o – на кожний день, коли здійснювався прийом вторинної сировини хоча б на одному з них. Вивести: Номер пункту, дата, текст: – 'once a day', якщо сума виплат є більшою у фірми зі звітністю один раз на день; – 'more than once a day', якщо – у фірми зі звітністю декілька разів на день; – 'both', якщо сума виплат є однаковою. (Підказка: для з'єднання таблиць використовувати повне зовнішнє з'єднання, а для перевірки умов оператор CASE; для пунктів що не мають у певні дні видачі грошей – необхідно обробляти NULL-значення за допомогою перевірки умови IS [NOT] NULL)

10. БД «Кораблі». Знайти назви всіх кораблів у БД, що складаються із двох та більше слів (наприклад, 'King George V'). Вважати, що слова в назвах розділяються одиничними пробілами, та немає кінцевих пробілів. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

### Варіант 55.

1. БД «Кораблі». Вивести назви класів кораблів із водотоннажністю не меншою, аніж 40 тонн. Вивести: class, displacement. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем type.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Trip вивести інформацію про рейси, що прилітають в інтервалі часу між 17 та 23 годинами включно.

3. БД «Аеропорт». Для рейсових літаків 'Boeing' вказати назви компаній, яким вони належать.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово SOME). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.21 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть середній розмір жорсткого диску ПК (одне значення на всіх) тих виробників, які також випускають і принтери. Вивести: середній розмір жорсткого диску.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного значення швидкості ПК, що перевищує 600 МГц, визначіть середню ціну ПК із такою ж швидкістю. Вивести: speed, середня ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=12, bore=16, displacement=46000, type='bc', country='Gt.Britain', launched=1941, class='North Carolina'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Перерахуйте назви головних кораблів, що є наявними в БД (врахувати також і кораблі з таблиці Outcomes). Вивести: назва корабля, class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)



### **Варіант 56.**

1. БД «Аеропорт». Знайдіть номери всіх рейсів, що бувають у місті 'London'. Вивести: trip\_no, town\_from, town\_to. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем time\_out.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця 'с' у будь-якому ряді.

3. БД «Комп. фірма». Вкажіть виробника для тих ПК, що мають жорсткий диск об'ємом не більше 8 Гбайт. Вивести: maker, type, speed, hd.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово ALL). Вивести maker.

5. БД «Кораблі». Знайдіть класи кораблів, у яких хоча б один корабель був затоплений у битвах. Вивести: class. (Назви класів кораблів визначати за таблицею Ships, якщо його там немає, тоді порівнювати чи його назва не співпадає з назвою класу, тобто він є головним)

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці PC вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1121', 'ціна: 600,00' і т.д.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших кольорових принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість продукції, що ним випускається, тобто наявну загальну кількість продукції в таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому може фіксуватися довільне число раз на день (лише таблиці Income та Outcome), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід), у якому в кожному пункті за кожен дату відповідає лише одна стрічка. (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть назви всіх кораблів із БД, про які можна однозначно сказати, що вони були спущені на воду до 1942 р. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

### **Варіант 57.**

1. БД «Аеропорт». Знайдіть номери всіх рейсів, на яких курсує літак 'TU-134'. Вивести: trip\_no, plane, town\_from, town\_to. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем time\_out.

2. БД «Комп. фірма». Вивести всі моделі ПК, у номерах яких є хоча б дві одинички.

3. БД «Кораблі». Знайдіть країни, що мали класи як звичайних бойових кораблів 'bb', так і класи крейсерів 'bc'. Вивести: country, типи із класом 'bb', типи із класом 'bc'.

4. БД «Кораблі». Знайдіть кораблі, «збережені для майбутніх битв», тобто такі, що були виведені з ладу в одній битві ('damaged'), а потім (пізніше в часі) знову брали участь у битвах. Вивести: ship, battle, date.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найменшим об'ємом RAM. Виведіть: maker.

6. БД «Аеропорт». Для таблиці Pass\_in\_trip значення стовпця place розбити на два стовпця з коментарями, наприклад, перший – 'ряд: 2' та другий – 'місце: a'.

7. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, для яких не всі моделі ПК є в наявності в таблиці PC (використовувати засоби групової статистики). Вивести maker.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість різної продукції, що ним випускається, тобто продукції з різними (унікальними) номерами моделей у таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому фіксується не частіше одного разу на день (лише таблиці Income\_o та Outcome\_o), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід). (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найвищу ціну. Вивести: type, model, максимальна ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 58.**

1. БД «Аеропорт». Знайдіть номери всіх рейсів, на яких не курсує літак 'IL-86'. Вивести: trip\_no, plane, town\_from, town\_to. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем plane.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів, що починаються на 'W' та закінчуються літерою 'n'.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть виробника, тип, модель та частоту процесора для ноутбуків, частота процесорів яких перевищує 600 МГц. Вивести: maker, type, model, speed.

4. БД «Комп. фірма». Знайти наявну кількість комп'ютерів (таблиця PC), що випущені виробником 'A'.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найвищою швидкістю процесора. Виведіть: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.15 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайти моделі та ціни ПК, вартість яких перевищує мінімальну вартість ноутбуків. Вивести: model, price.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, країну та число гармат кораблів, що були пошкоджені в битвах. Вивести: ship, country, numGuns.

(Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких трьох критеріїв із наступного списку: numGuns=9, bore=16, displacement=46000, type='bb', country='Japan', launched=1916, class='Revenge'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, у яких входить лише один корабель з усієї БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### **Варіант 59.**

1. БД «Аеропорт». Знайдіть номери всіх рейсів, що не бувають у місті 'Rostov'. Вивести: trip\_no, town\_from, town\_to. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем plane.

2. БД «Кораблі». Вивести назви битв, які складаються із двох слів та друге слово не закінчується літерою 'с'.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть виробника, номер моделі та ціну кожного комп'ютера, що є в БД. Вивести: maker, model, price.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово SOME). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали одночасно ПК та ноутбуки зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». Вивести значення таблиці Ships із коментарями, наприклад, 'name: California', 'class: Tennessee', 'launched: 1921'.

7. БД «Аеропорт». Визначіть кількість рейсів із міста 'London' для кожної дати таблиці Pass\_in\_trip. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, водотоннажність та число гармат кораблів, що брали участь у битві при 'Guadalcanal'. Вивести: ship, displacement, numGuns. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці PC) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Для кожного класу порахувати кількість кораблів, що входять до нього (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### **Варіант 60.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти виробників принтерів. Вивести: `maker`, `type`. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем `maker`.

2. БД «Аеропорт». З таблиці `Trip` вивести інформацію про рейси, що вилітають в інтервалі часу між 12 та 17 годинами включно.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть виробника, тип, модель та частоту процесора для ноутбуків, частота процесорів яких перевищує 600 МГц. Вивести: `maker`, `type`, `model`, `speed`.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово `ANY`). Вивести `maker`.

5. БД «Кораблі». За Вашингтонським міжнародним договором від початку 1922 р. заборонялося будувати лінійні кораблі водотоннажністю понад 35 тис. тонн. Вкажіть кораблі, що порушили цей договір (враховувати лише кораблі з відомим роком спущення на воду, тобто з таблиці `Ships`). Виведіть: `name`, `launched`, `displacement`.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці `PC` вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1121', 'ціна: 600,00'.

7. БД «Аеропорт». Визначіть кількість рейсів до міста 'Moscow' для кожної дати таблиці `Pass_in_trip`. Вивести: `date`, число рейсів.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного значення швидкості ПК, що перевищує 600 МГц, визначіть середню ціну ПК із такою ж швидкістю. Вивести: `speed`, середня ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці `Product` отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями `maker`, `printer`, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці `Printer`) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор `CASE`)

10. БД «Кораблі». Для кожного класу порахувати кількість кораблів, що входить до нього (врахувати також кораблі в таблиці `Outcomes`, яких немає в таблиці `Ships`). Вивести: `class`, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор `UNION` та операцію `EXISTS`)

### **Варіант 61.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ПК. Вивести: maker, type. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем maker.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця 'с' у будь-якому ряді.

3. БД «Аеропорт». Для пасажирів таблиці Passenger вивести дати, коли вони користувалися послугами авіаліній.

4. БД «Кораблі». Вивести класи всіх кораблів України ('Ukraine'). Якщо в БД немає класів кораблів України, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які не випускають принтери.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці Printer вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1276', 'ціна: 400,00' і т.д.

7. БД «Кораблі». Для кожної країни визначити рік, у якому було спущено на воду максимальна кількість її кораблів. У випадку, якщо виявиться декілька таких років, тоді взяти мінімальний із них. Вивести: country, кількість кораблів, рік.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість продукції, що ним випускається, тобто наявну загальну кількість продукції в таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, до яких входить лише один корабель з усієї БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

## Варіант 62.

1. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ноутбуків. Вивести: maker, type. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем maker.
2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що не починаються на літеру 'J'.
3. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ноутбуків із процесором не вище 500 МГц. Вивести: maker.
4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово SOME). Вивести maker.
5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найвищою швидкістю процесора. Виведіть: maker.
6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: *день.число\_місяця.рік*, наприклад, 01.05.2001 (без формату часу).
7. БД «Комп. фірма». Знайдіть кількість ПК та середню ціну для кожної моделі при умові, що середня ціна є меншою 800 дол.
8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість різної продукції, що ним випускається, тобто продукції з різними (унікальними) номерами моделей у таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)
9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких трьох критеріїв із наступного списку: numGuns=9, bore=16, displacement=46000, type='bb', country='Japan', launched=1916, class='Revenge'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)
10. БД «Комп. фірма». Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'B'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 63.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти номер моделі, об'єм пам'яті та розміри екранів ноутбуків, ціна яких перевищує 1000 дол. Вивести: model, ram, screen, price. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем ram та за спаданням за стовпцем price.

2. БД «Кораблі». Знайти всі кораблі, імена класів яких закінчуються літерою 'o', але не на 'go'.

3. БД «Комп. фірма». Вкажіть виробника для тих ноутбуків, що мають жорсткий диск об'ємом не менше 10 Гбайт. Вивести: maker, type, speed, hd.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово ALL). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали одночасно ПК та ноутбуки зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.15 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовувати засоби групової статистики). Вивести maker.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного виробника знайдіть середній розмір екрану для ноутбуків, що ним випускається. Вивести: maker, середній розмір екрану. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому фіксується не частіше одного разу на день (лише таблиці Income\_o та Outcome\_o), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід). (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть середню ціну ПК та ноутбуків, що випущені виробником 'A'. Вивести: одне число для загальної середньої ціни. (Підказка: використовувати оператор UNION)



### **Варіант 64.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть усі записи таблиці Printer для кольорових принтерів. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем price.
2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів, що мають у своїй назві дві літери 'e'.
3. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі та виробника принтера, яка має ціну вищу за 300 дол. Вивести: model, maker.
4. БД «Кораблі». Вивести класи всіх кораблів США ('USA'). Якщо в БД немає класів кораблів США, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.
5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.
6. БД «Кораблі». Для таблиці Outcomes виведіть дані, а замість значень стовпця result, виведіть еквівалентні їм надписи українською мовою.
7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших принтерів. Вивести: maker, price.
8. БД «Комп. фірма». Знайдіть максимальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)
9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому може фіксуватися довільне число разів на день (лише таблиці Income та Outcome), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід), у якому в кожному пункті за кожен дату відповідає лише одна стрічка. (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)
10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найвищу ціну. Вивести: type, model, максимальна ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 65.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі, швидкість та розмір диску ПК, що мають CD-приводи зі швидкістю '12x' чи '24x' та ціну меншу 600 дол. Вивести: model, speed, hd, cd, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем speed.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Trip вивести інформацію про рейси, що прилітають в інтервалі часу між 17 та 23 годинами включно.

3. БД «Аеропорт». Для рейсових літаків 'Boeing' вказати назви компаній, яким вони належать.

4. БД «Комп. фірма». Знайти наявну кількість комп'ютерів, що випущені виробником 'A'.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які також випускають і принтери.

6. БД «Аеропорт». Для таблиці Pass\_in\_trip значення стовпця place розбити на два стовпці з коментарями, наприклад, перший – 'ряд: 2' та другий – 'місце: а'.

7. БД «Аеропорт». Визначіть дні, коли було виконано максимальну кількість рейсів до міста 'Moscow'. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть мінімальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Аеропорт». Для кожного рейсу (таблиця Trip) визначити тривалість його польоту. Вивести: trip\_no, назва компанії, plane, town\_from, town\_to, тривалість польоту. (Підказка: використати оператор CASE для перевірки умов)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найменшу ціну. Вивести: type, model, найменша ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

## **Варіант 66.**

1. БД «Кораблі». Перерахувати назви головних кораблів (із таблиці Ships). Вивести: name, class. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем name.

2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що починаються на літеру 'С'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть пари моделей ноутбуків, що мають однакові об'єми жорстких дисків та RAM (таблиця Laptop). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, об'єм диску та RAM.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найменшим об'ємом RAM. Виведіть: maker.

6. БД «Аеропорт». Вивести дані для таблиці Trip з об'єднаними значеннями двох стовпців: town\_from та town\_to, з додатковими коментарями типу: 'from Rostov to Paris'.

7. БД «Комп. фірма». Знайти моделі та ціни ПК, вартість яких перевищує мінімальну вартість ноутбуків. Вивести: model, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК із мінімальною швидкістю не менше 500 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Визначіть лідера за сумою виплат у змаганні між кожною парою пунктів з однаковими номерами із двох різних таблиць – Outcome та Outcome\_o – на кожний день, коли здійснювався прийом вторинної сировини хоча б на одному з них. Вивести: Номер пункту, дата, текст: – 'once a day', якщо сума виплат є більшою у фірми зі звітністю один раз на день; – 'more than once a day', якщо – у фірми зі звітністю декілька разів на день; – 'both', якщо сума виплат є однаковою. (Підказка: для з'єднання таблиць використовувати повне зовнішнє з'єднання, а для перевірки умов оператор CASE; для пунктів що не мають у певні дні видачі грошей – необхідно обробляти NULL-значення за допомогою перевірки умови IS [NOT] NULL)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її середню ціну. Вивести: type, model, середня ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 67.**

1. БД «Комп. фірма». Отримати інформацію про комп'ютери, що мають частоту процесора не менше 500 МГц та ціну нижче 800 дол. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем price.

2. БД «Комп. фірма». Вивести всі моделі ПК, у номерах яких є хоча б дві одинички.

3. БД «Кораблі». Для кораблів таблиці Ships вивести їх водотоннажність.

4. БД «Комп. фірма». Знайти моделі та ціни ноутбуків, вартість яких є вищою за вартість будь-якого ПК. Вивести: model, price.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки зі швидкістю 500 МГц та нижче. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». Вивести значення таблиці Ships із коментарями, наприклад, 'name: California', 'class: Tennessee', 'launched: 1921'.

7. БД «Аеропорт». Визначіть дні, коли було виконано максимальну кількість рейсів із міста 'Rostov'. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки з мінімальною швидкістю не менше 600 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=8, bore=15, displacement=32000, type='bb', country='USA', launched=1915, class='Kongo'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, у які входять лише один або два кораблі із цілої БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### **Варіант 68.**

1. БД «Комп. фірма». Отримати інформацію про всі принтери, які не є матричними та коштують менше 300 дол. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем type.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів та роки їх спуснення на воду, назва яких не закінчується на літеру 'а'.

3. БД «Комп. фірма». Вкажіть виробника для тих ПК, що мають жорсткий диск об'ємом не більше 8 Гбайт. Вивести: maker, type, speed, hd.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати операцію IN). Вивести maker.

5. БД «Кораблі». Знайдіть класи кораблів, у яких хоча б один корабель був затоплений у битвах. Вивести: class. (Назви класів кораблів визначати за таблицею Ships, якщо його там немає, тоді порівнювати чи його назва не співпадає з назвою класу, тобто він є головним)

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.21 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших кольорових принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть середній розмір жорсткого диску ПК кожного з тих виробників, які випускають також і принтери. Вивести: maker, середній розмір жорсткого диску. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=12, bore=16, displacement=46000, type='bc', country='Gt.Britain', launched=1941, class='North Carolina'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть назви всіх кораблів із БД, про які можна однозначно сказати, що вони були спущені на воду до 1942 р. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

### **Варіант 69.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти модель та частоту процесора комп'ютерів, що коштують від 400 до 600 дол. Вивести: model, speed. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем hd.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця в першому ряді.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть виробника, номер моделі та ціну кожного комп'ютера, що є в БД. Вивести: maker, model, price.

4. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, для яких не всі моделі ПК є в наявності в таблиці PC (використовувати вкладені підзапити та оператори IN, ALL, ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найменшим об'ємом RAM. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: день.число\_місяця.рік, наприклад, 12.06.2001 (без формату часу).

7. БД «Аеропорт». Визначіть кількість рейсів із міста 'London' для кожної дати таблиці Pass\_in\_trip. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, водотоннажність та число гармат кораблів, що брали участь у битві при 'Guadalcanal'. Вивести: ship, displacement, numGuns. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому фіксується не частіше одного разу на день (лише таблиці Income\_o та Outcome\_o), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід). (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайти назви всіх кораблів у БД, що складаються із двох та більше слів (наприклад, 'King George V'). Вважати, що слова в назвах розділяються одиничними пробілами, та немає кінцевих пробілів. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

### **Варіант 70.**

1. БД «Комп. фірма». Знайти модель, частоту процесора та об'єм жорсткого диску для тих комп'ютерів, що комплектуються накопичувачами 10 або 20 Мб та випускаються виробником 'A'. Вивести: model, speed, hd. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем speed.
2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome\_o вивести всю інформацію за 14 число будь-якого місяця.
3. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ПК із процесором не менше 600 МГц. Вивести: maker.
4. БД «Комп. фірма». Знайти виробників ПК, моделей яких немає в продажу (тобто відсутні в таблиці PC).
5. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовуючи операцію EXISTS). Вивести maker.
6. БД «Кораблі». Вивести значення таблиці Ships із коментарями, наприклад, 'name: California', 'class: Tennessee', 'launched: 1921'.
7. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, для яких не всі моделі ПК є в наявності в таблиці PC (використовувати засоби групової статистики). Вивести maker.
8. БД «Кораблі». Вкажіть назву та країну кораблів, що були потоплені в битвах, але лише для тих кораблів, для яких ця інформація є відомою. Вивести: ship, country. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та перевірку на NULL)
9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці PC) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)
10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найвищу ціну. Вивести: type, model, максимальна ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 71.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі, швидкість та розмір жорсткого диску для всіх ноутбуків, екран яких не менше 12 дюймів. Вивести: model, speed, hd, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем price.

2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome вивести всю інформацію за березень місяць.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі та виробника ПК, яка має ціну менше за 600 дол. Вивести: model, maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово ALL). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які не випускають принтери. Вивести maker.

6. БД «Комп. фірма». Виведіть середню ціну ноутбуків із попереднім текстом 'середня ціна = '.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших чорно-білих принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість продукції, що ним випускається, тобто наявну загальну кількість продукції в таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Приймаючи, що прихід та розхід грошей на кожному пункті прийому може фіксуватися довільне число раз на день (лише таблиці Income та Outcome), написати запит із такими вихідними даними: point (пункт), date (дата), inc (прихід), out (розхід), у якому в кожному пункті за кожен дату відповідає лише одна стрічка. (Підказка: використовувати зовнішнє з'єднання та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'B'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)



## **Варіант 72.**

1. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі, тип та ціну для всіх принтерів, вартість яких менше 300 дол. Вивести: model, type, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем type.

2. БД «Кораблі». Вивести назви битв, які складаються із двох слів та друге слово не закінчується на літеру 'с'.

3. БД «Кораблі». Для кораблів таблиці Ships вивести країни, яким вони належать.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово SOME). Вивести maker.

5. БД «Кораблі». За Вашингтонським міжнародним договором від початку 1922 р. заборонялося будувати лінійні кораблі водотоннажністю понад 35 тис. тонн. Вкажіть кораблі, що порушили цей договір (враховувати лише кораблі з відомим спуском на воду, тобто з таблиці Ships). Виведіть: name, launched, displacement.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці PC вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1121', 'ціна: 600,00' і т.д.

7. БД «Кораблі». Вкажіть битви, у яких брало участь, по крайній мірі, два кораблі однієї й тієї ж країни (Вибір країни здійснювати через таблицю Ships, а назви кораблів для таблиці Outcomes, що відсутні в таблиці Ships, не брати до уваги). Вивести: назву битви, країну, кількість кораблів.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного виробника знайдіть середній розмір екрану для ноутбуків, що ним випускається. Вивести: maker, середній розмір екрану. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких трьох критеріїв із наступного списку: numGuns=9, bore=16, displacement=46000, type='bb', country='Japan', launched=1916, class='Revenge'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, у які входить лише один корабель з усієї БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### **Варіант 73.**

1. БД «Комп. фірма». Вивести моделі ноутбуків із кількістю RAM рівною 64 Мб. Вивести: model, ram, price. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем screen.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів, що починаються на 'W' та закінчуються літерою 'n'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть пари моделей ПК, що мають однакові швидкість та RAM (таблиця PC). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, швидкість та RAM.

4. БД «Кораблі». Знайдіть кораблі, «збережені для майбутніх битв», тобто такі, що були виведені з ладу в одній битві ('damaged'), а потім (пізніше в часі) знову брали участь у битвах. Вивести: ship, battle, date.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.15 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають, по крайній мірі, дві різні моделі ПК. Вивести: maker, число моделей. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та операцію групування)

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки з мінімальною швидкістю не менше 600 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Аеропорт». Для кожного рейсу (таблиця Trip) визначити тривалість його польоту. Вивести: trip\_no, назва компанії, plane, town\_from, town\_to, тривалість польоту. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайти назви всіх кораблів у БД, що складаються із двох та більше слів (наприклад, 'King George V'). Вважати, що слова в назвах розділяються одиничними пробілами, та немає кінцевих пробілів. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

#### **Варіант 74.**

1. БД «Комп. фірма». Вивести моделі ПК із кількістю RAM більшою за 64 Мб. Вивести: model, ram, price. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем hd.

2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome вивести всю інформацію за березень місяць.

3. БД «Комп. фірма». Виведіть усі можливі моделі ПК, їх виробників та ціну (якщо вона вказана). Вивести: maker, model, price.

4. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовувати вкладені підзапити та оператори IN, ALL, ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які також випускають і принтери. Вивести maker.

6. БД «Аеропорт». Вивести дані для таблиці Trip з об'єднаними значеннями двох стовпців: town\_from та town\_to, з додатковими коментарями типу: 'from Rostov to Paris'.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть ноутбуки, швидкість яких є меншою за швидкість будь-якого з ПК. Вивести: type, model, speed.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву та країну кораблів, що були потоплені в битвах, але лише для тих кораблів, для яких ця інформація є відомою. Вивести: ship, country. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та перевірку на NULL)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Перерахуйте назви головних кораблів, що є наявними в БД (врахувати також і кораблі з таблиці Outcomes). Вивести: назва корабля, class. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### Варіант 75.

1. БД «Комп. фірма». Вивести моделі ПК зі швидкістю процесора в межах від 500 до 750 МГц. Вивести: model, speed, price. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем hd.

2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що починаються на літеру 'С'.

3. БД «Кораблі». Для кораблів, що вцілили в битвах, вивести назви та дати битв, у яких вони брали участь.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово ALL). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників принтерів, що випускають ПК із найвищою швидкістю процесора. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: день.число\_місяця.рік, наприклад, 12.06.2001 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть середній розмір жорсткого диску ПК (одне значення на всіх) тих виробників, які також випускають і принтери. Вивести: середній розмір жорсткого диску.

8. БД «Комп. фірма». Для кожного значення швидкості ПК, що перевищує 600 МГц, визначіть середню ціну ПК із такою ж швидкістю. Вивести: speed, середня ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=8, bore=15, displacement=32000, type='bb', country='USA', launched=1915, class='Kongo'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її середню ціну. Вивести: type, model, середня ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)

### **Варіант 76.**

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про видачу грошей на суму понад 2000 грн. на пунктах прийому таблиці Outcome\_o. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем date.

2. БД «Кораблі». З таблиці Ships вивести назви кораблів, що мають у своїй назві дві літери 'e'.

3. БД «Комп. фірма». Вкажіть виробника для тих ноутбуків, що мають жорсткий диск об'ємом не менше 10 Гбайт. Вивести: maker, type, speed, hd.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати операцію IN). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ноутбуки зі швидкістю 500 МГц та нижче. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». Для таблиці Outcomes виведіть дані, а замість значень стовпця result, виведіть еквівалентні їм надписи українською мовою.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть принтери, що мають найвищу ціну. Вивести: model, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть мінімальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців).

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=12, bore=16, displacement=46000, type='bc', country='Gt.Britain', launched=1941, class='North Carolina'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Для кожного класу порахувати кількість кораблів, що входить до нього (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### **Варіант 77.**

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про прийом грошей на суму в межах від 5 тис. до 10 тис. грн. на пунктах прийому таблиці Income\_o. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем inc.

2. БД «Аеропорт». З таблиці Pass\_in\_trip вивести дати, коли були зайняті місця в першому ряді.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть номер моделі та виробника ПК, яка має ціну менше за 600 дол. Вивести: model, maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, усі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовувати вкладені підзапити та оператори IN, ALL, ANY). Вивести maker.

5. БД «Кораблі». Знайдіть класи кораблів, у яких хоча б один корабель був затоплений у битвах. Вивести: class. (Назви класів кораблів визначати за таблицею Ships, якщо його там немає, тоді порівнювати чи його назва не співпадає з назвою класу, тобто він є головним)

6. БД «Аеропорт». Для таблиці Pass\_in\_trip значення стовпця place розбити на два стовпця з коментарями, наприклад, перший – 'ряд: 2' та другий – 'місце: а'.

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть максимальну ціну ПК, що випускаються кожним виробником. Вивести: maker, максимальна ціна. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Printer) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Кораблі». Знайдіть класи, у які входять лише один або два кораблі із цілої БД (врахувати також кораблі в таблиці Outcomes, яких немає в таблиці Ships). Вивести: class, кількість кораблів у класі. (Підказка: використовувати оператор UNION та операцію EXISTS)

### **Варіант 78.**

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про прийом грошей на пункті прийому №1 таблиці Income. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем inc.

2. БД «Аеропорт». Вивести прізвища пасажирів (друге слово в стовпці name), що не починаються на літеру 'J'.

3. БД «Кораблі». Для кораблів, що вціліли в битвах, вивести назви та дати битв, у яких вони брали участь.

4. БД «Комп. фірма». Знайти моделі та ціни ноутбуків, вартість яких є вищою за вартість будь-якого ПК. Вивести: model, price.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали одночасно ПК та ноутбуки зі швидкістю 750 МГц та вище. Виведіть: maker.

6. БД «Комп. фірма». Для таблиці Printer вивести всю інформацію з коментарями в кожній комірці, наприклад, 'модель: 1276', 'ціна: 400,00' і т.д.

7. БД «Аеропорт». Визначіть кількість рейсів до міста 'Moscow' для кожної дати таблиці Pass\_in\_trip. Вивести: date, число рейсів.

8. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, pc, laptop та printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати кількість різної продукції, що ним випускається, тобто продукції з різними (унікальними) номерами моделей у таблицях, відповідно, PC, Laptop та Printer. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Фірма прий. вторсировини». Визначіть лідера за сумою виплат у змаганні між кожною парою пунктів з однаковими номерами із двох різних таблиць – Outcome та Outcome\_o – на кожний день, коли здійснювався прийом вторинної сировини хоча б на одному з них. Вивести: Номер пункту, дата, текст: – 'once a day', якщо сума виплат є більшою у фірми зі звітністю один раз на день; – 'more than once a day', якщо – у фірми зі звітністю декілька разів на день; – 'both', якщо сума виплат є однаковою. (Підказка: для з'єднання таблиць використовувати повне зовнішнє з'єднання, а для перевірки умов оператор CASE; для пунктів що не мають у певні дні видачі грошей – необхідно обробляти NULL-значення за допомогою перевірки умови IS [NOT] NULL)

10. БД «Кораблі». Знайдіть назви всіх кораблів із БД, про які можна однозначно сказати, що вони були спущені на воду до 1942 р. Вивести: назву кораблів. (Підказка: використовувати оператор UNION )

### **Варіант 79.**

1. БД «Фірма прий. вторсировини». Вивести інформацію про видачу грошей на пункті прийому №2 таблиці Outcome. Вихідні дані впорядкувати за зростанням за стовпцем out.

2. БД «Кораблі». Знайти всі: кораблі, імена класів яких закінчуються літерою 'o'.

3. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ноутбуків із процесором не вище 500 МГц. Вивести: maker.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають одночасно ПК та ноутбуки (використати ключове слово ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників ПК, які б випускали ноутбуки зі швидкістю 500 МГц та нижче. Виведіть: maker.

6. БД «Кораблі». З таблиці Battles виведіть дати в такому форматі: рік.число\_місяця.день, наприклад, 2001.02.21 (без формату часу).

7. БД «Кораблі». Вкажіть битви, у яких брало участь, по крайній мірі, два кораблі однієї й тієї ж країни (Вибір країни здійснювати через таблицю Ships, а назви кораблів для таблиці Outcomes, що відсутні в таблиці Ships, не брати до уваги). Вивести: назву битви, країну, кількість кораблів.

8. БД «Кораблі». Вкажіть назву, країну та число гармат кораблів, що були пошкоджені в битвах. Вивести: ship, country, numGuns.  
(Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Комп. фірма». Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, printer, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Printer) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть середню ціну ПК та ноутбуків, що випущені виробником 'A'. Вивести: одна загальна середня ціна.

(Підказка: використовувати оператор UNION)



### **Варіант 80.**

1. БД «Кораблі». Вивести інформацію про всі класи кораблів для країни 'Japan'. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем type.

2. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Outcome\_o вивести всю інформацію за 14 число будь-якого місяця.

3. БД «Аеропорт». Для пасажирів таблиці Passenger вивести дати, коли вони користувалися послугами авіаліній.

4. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, що випускають ПК, але не ноутбуки (використати ключове слово ANY). Вивести maker.

5. БД «Комп. фірма». Виведіть тих виробників ноутбуків, які не випускають принтери. Вивести: maker.

6. БД «Фірма прий. вторсировини». З таблиці Income виведіть дати в такому форматі: *день.число\_місяця.рік*, наприклад, 01.05.2001 (без формату часу).

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників найдешевших чорно-білих принтерів. Вивести: maker, price.

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть середній розмір жорсткого диску ПК кожного з тих виробників, які випускають також і принтери. Вивести: maker, середній розмір жорсткого диску. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

9. БД «Кораблі». Визначити назви всіх кораблів із таблиці Ships, які задовольняють, у крайньому випадку, комбінації будь-яких чотирьох критеріїв із наступного списку: numGuns=8, bore=15, displacement=32000, type='bb', country='USA', launched=1915, class='Kongo'. Вивести: name, numGuns, bore, displacement, type, country, launched, class. (Підказка: використати для перевірки умов оператор CASE)

10. БД «Комп. фірма». Для кожної моделі продукції з усієї БД виведіть її найменшу ціну. Вивести: type, model, найменша ціна. (Підказка: використовувати оператор UNION)