

HTML 标签

从入门到工作：HTML 全解

版权声明

本内容版权属杭州饥人谷教育科技有限公司（简称饥人谷）所有。

任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴，或以其他方式复制、发布和发表。

已获得饥人谷授权的媒体、网站或个人在使用时须注明「资料来源：饥人谷」。

对于违反者，饥人谷将依法追究其责任。

联系方式

如果你想要购买本课程

请微信联系 [xiedaimala02](#) 或 [xiedaimala03](#)

如果你发现有人盗用本课程

请微信联系 [xiedaimala02](#) 或 [xiedaimala03](#)

目录

- 英语小课堂
- 推荐免费书
- HTML 起手式
- 章节标签
- 全局属性
- 默认样式
- 内容标签

程序员只需要哑巴英语

反正工作对着电脑，还单身



英语小课堂

英文	翻译	助记	英文	翻译	记法
heading	标题	黑顶	order	顺序、秩序	哦得儿
body	身体、正文	脖底	ordered	有顺序的	ed 后缀
paragraph 章	段落	判若个岳父	unordered	无顺序的	un 前缀
section	章、节	三颗肾	description	描述	第四颗雷不神
article	一篇文章	阿提克	term	术语	疼
main	主要	妹嗯	data	数据	逮它
aside	旁边的	a side	quote	引用	括它
anchor	锚、定点	安可儿 encore	block	块	不落可
strong	强壮、重要	死壮	inline	行内、[计]内联	in + line
emphasis	强调、重读	俺服思思	break	打断	(孩子)不睿可



encore 用法

好了，本节课内容结束

下节课见

推荐书籍 《网道 HTML 教程》

不要花钱买任何 HTML 书

因为 HTML 看书没用

主要靠练习

三上

看书诀窍：马上、枕上、厕上

欧阳修 《归田录》


钱思公虽生长富贵，而少所嗜好。在西洛时尝语寮属，言平生惟好读书，坐则读经史，卧则读小说，上厕则阅小辞。盖未尝顷刻释卷也。谢希深亦言：宋公垂同在史院，每走厕必挟书以往，讽诵之声琅然，闻于远近，亦笃学如此。余因谓希深曰：“余平生所₁作₂文章，多在“三上”，乃“马上”、“枕上”、“厕上”也。”盖惟此尤可以属思尔。

译文：

谢希深也说：同在史院的宋公垂，每当去厕所都夹着书，诵读的声音清脆，远近都能听到，也是如此的好学。

我于是告诉希深，说：我平生所作的文章，多在三上，就是马上、枕上和厕上。

大概只有这样才可以集中精神思考吧。

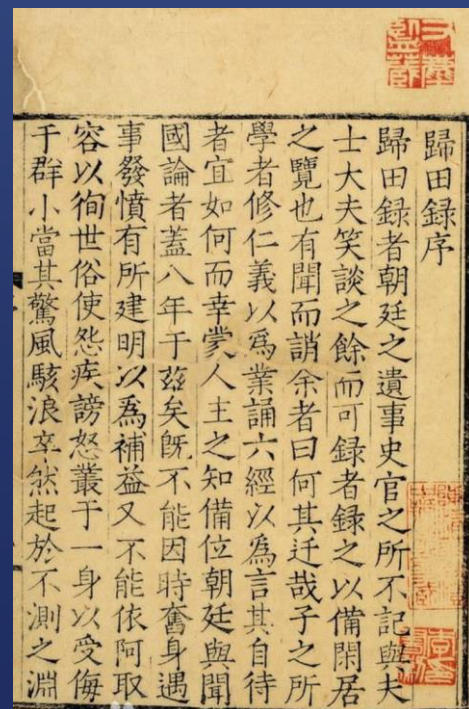

把 HTML 教程添加到收藏

加入手机浏览器收藏夹

放到手机桌面

每节课都新建一个目录

养成良好习惯

不要用 VSCode
同时开多个目录

每次只开一个目录

VSCode 插件推荐

Prettier 更好地格式化工具

代码问题如何提问

代码 BUG 问题三要素

—

代码链接

期望效果

实际效果

向方方提问前自检

—

你是否使用过 Border 调试法和 Console 调试法

你是否把标点写错了（包括空格）

你是否把单词拼错了

你是否把代码上传到 GitHub 或者 Codesandbox 了

你的截图是否是全屏的

你的问题是否很容易能 Google 到

你是否能一句话说清你遇到的问题，不需要铺垫

JSBin

js.jirengu.com

代码沙盒

codesandbox.io

工具都准备好了

开始学习 HTML

HTML 起手式

Emmet 感叹号

首先写什么

未保存

文档类型

html 标签, 可以把 lang 改成 zh-CN

文件的字符编码

禁用缩放
兼容手机

告诉 IE 使用最新内核

标题

```
<? index.html >
<? index.html > <html > <body>
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width,
   initial-scale=1.0">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10
11 </body>
12 </html>
```

章节标签

- 表示文章/书的层级

- ✓ 标题 h1 ~ h6
- ✓ 章节 section
- ✓ 文章 article
- ✓ 段落 p
- ✓ 头部 header
- ✓ 脚部 footer
- ✓ 主要内容 main
- ✓ 旁支内容 aside
- ✓ 划分 div

全局属性

- 所有标签都有的属性

- ✓ class

- ✓ contenteditable

- ✓ hidden

- ✓ id 不到万不得已不要用。id不报错，如果写了两个一样的，可能都会加上。而且，属性值不能和window.后面的全局属性值一样。

- ✓ style css，html属性和js同时存在的话，js会覆盖它们。

- ✓ tabindex tabindex=0: 按tab最后访问。tabindex=-1:不访问。

- ✓ title 鼠标悬浮在元素上面时，会将title属性值作为浮动提示，显示出来。

默认样式

- 为什么有默认样式

- ✓ 因为 HTML 被发明的时候，CSS 还没出生

- 怎么看默认样式

- ✓ Chrome开发者工具
- ✓ Elements -> Styles -> user agent stylesheet

- User Agent

- ✓ 就是浏览器

- CSS reset

- ✓ 默认样式已经不符合我们的需求

常见 CSS reset

- 我个人经常用的代码

- ✓ <https://gist.github.com/FrankFang/df5e57a0799823ed89a960a642b3a1e2>

- 你还可以抄大厂的代码

- ✓ 进入大厂首页
- ✓ Chrome 开发者工具，找到类似代码
- ✓ 复制到自己的项目
- ✓ 命名为 reset.css

内容标签

ordered list list item

✓ ol + li (ordered list + list item)

unordered list

✓ ul + li (unordered list + list item)

✓ dl + dt + dd (description list + term + data) dl+然后按tab

✓ pre (preview 的缩写) 可以保留空格、回车、tab。

✓ hr 添加分割线 (单个标签)

✓ br (break 的缩写) 中断这一行。就是回车标签。

✓ a (anchor 的缩写) `QQ` 访问网站 QQ target=blank: 在新标签页打开

✓ em (emphasis 的缩写) `<p>我们期末考试重点是 JavaScript</p>` 我们期末考试重点是 *JavaScript*

✓ strong 加粗。使用方法同上。

✓ code code 里面的字体等宽

✓ q (quote 的缩写) 行内的引用 (没什么效果)。

✓ blockquote 块的引用 (有换行效果)

我的同事们有

```
<dl>
  <dt>思思</dt>
  <dd>大美女</dd>
</dl>
```

我的同事们有

思思
大美女

```
<h2>
  第一章: <br>
  工作内容
</h2>
```

第一章:
工作内容

```
<a href="http://qq.com"
target="_blank">QQ</a>
```

访问网站 QQ

target=blank: 在新标签页打开

```
<p>
  我们期末考试重点是 <em>JavaScript</em>
</p>
```

我们期末考试重点是 *JavaScript*

```
欧阳修说过<quote>三上: 马上 枕上 厕上</quote>
```

欧阳修说过三上: 马上 枕上 厕上

```
欧阳修说过<blockquote>三上: 马上 枕上 厕上</blockquote>
```

欧阳修说过

三上: 马上 枕上 厕上

今天的内容非常简单

我会尽量讲得比较有意思，希望做好笔记

再见

下节课继续学习更多标签