


“图样代号”

移相器腔体 • 侧向固定版 • 底板

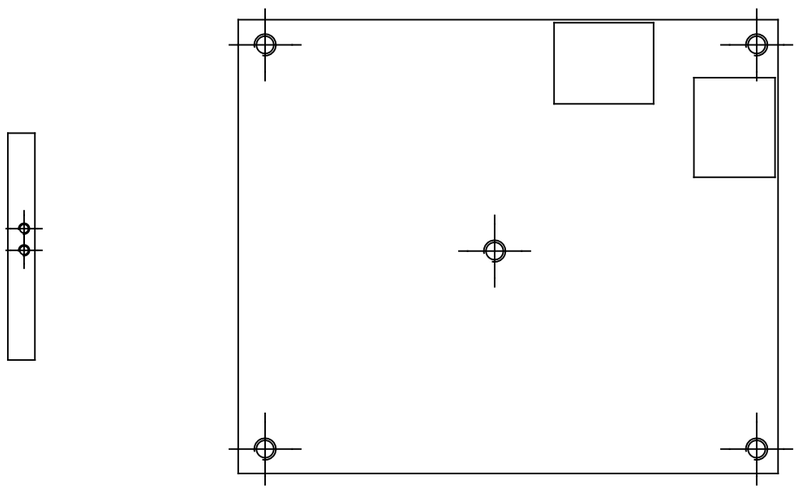





第一角投影　单位 mm　材料 6061-T6

线性及孔位 ±0.01，普通光孔直径 +0.02/0。

坐标沿同版STEP的模型X/Y/Z，非视图方向。

外形 49.91 × 41.94 × 5.00 mm

顶面5×M2×0.4贯通，底孔Φ1.60。

顶面(X,Y) (23.43,20.28)

(2.21,1.98) (2.21,39.33) (47.65,1.98) (47.65,39.33)

四边8×M2×0.4-6H，有效牙深4.50，底孔Φ1.60深5.00。

侧孔Z=-0.75，距外底面2.00。

左边Y=20.00、33.00；右边Y=20.00、24.00。

前边X=14.50、34.85；后边X=5.00、45.20。

两处Type-C浅槽深0.50，位置和轮廓按同版3D。

零件代号	
借(通)用件登记	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

6061-T6 (SS)				
阶段标记	重量	比例	“图样名称”	
	0.028	2:1		
			“图样代号”	
共1张 第1张	版本		替代	