



内蒙古大学
INNER MONGOLIA UNIVERSITY

《深度学习》设计报告

学院 : 电子信息工程学院

年级 : 2023 级

专业 : 通信工程（产教融合）

姓名 :

学号 :

日期 : 2026 年 5 月 12 日

一、摘要、章节目录与方法原则

本报告基于经典非参数模式识别算法——k 近邻 (k-Nearest Neighbors, kNN)，针对 MNIST 手写体数字图像分类任务展开全面系统的工程实现与评估。传统 kNN 训练零开销但推理计算量巨大，本项目完整实现了中心化 SVD PCA 降维、HOG 局部特征提取及分批向量化距离检索算法。实验遵循三阶段无泄漏划分原则：从 60,000 张训练集中抽取 12,000 张训练子集与 2,000 张独立验证子集进行 100 组超参数网格搜索；锁定最优配置后，使用全部 60,000 张训练样本拟合并在独立的 10,000 张全量测试集上进行最终评测。

1.1 报告章节导航与目录索引 (Table of Contents)

章节编号与主题	所在页码	章节编号与主题	所在页码
一、摘要、目录与方法原则	第 2 页	六、完整测试集评估与逐类诊断	第 7 页
二、数据集划分、环境与指标	第 3 页	七、混淆矩阵深入诊断与错误归因	第 8 页
三、向量化实现与微基准对比	第 4 页	八、总结讨论、QA 验证与工程复现	第 9 页
四、100 组网格搜索消融规律	第 5 页	九、开源工程仓库与在线交互报告	第 10 页
五、图像特征探索与降维对比	第 6 页	附录：在线网站与扫码查验系统	第 10 页

1.2 核心算法设计与数学契约

采用矩阵代数展开的分批向量化公式消除循环开销，并对负值截断满足距离公理：

$$\|\mathbf{q} - \mathbf{x}\|_2^2 = \|\mathbf{q}\|_2^2 + \|\mathbf{x}\|_2^2 - 2\mathbf{q}\mathbf{x}^T \quad (\text{式 1})$$

在距离加权投票模式中，加权系数定义为距离倒数（零距离近邻独享投票权）：

$$w_i = \frac{1}{\|\mathbf{q} - \mathbf{x}_i\|_2} \quad (\text{式 2})$$

最终多数票决策目标函数如下（式中 $\mathbb{I}$ 为指示函数）：

$$\hat{y} = \arg \max_{c \in \{0, \dots, 9\}} \sum_{i=1}^k w_i \cdot \mathbb{I}(y_i = c) \quad (\text{式 3})$$

• 确定性平票仲裁：近邻检索并列优先保留训练行号较小样本；多数票统计并列严格判定为类别编号较小者（0-9）。

关键词：MNIST 手写体；k 近邻分类器；SVD PCA；HOG 梯度特征；分批向量化；Top-n 精度

二、数据集划分、实验环境与评价体系

实验采用标准 MNIST 手写体数字数据集，每张图像为 28×28 灰度图（784 维原始特征，标签 0-9），像素除以 255 归一化。原始 IDX 格式无损转换，哈希清单记录于 data_manifest.json，杜绝重采样偏差。

2.1 严谨的三阶段子集划分（避免数据泄漏）

以固定随机种子（42/43）从 60,000 张训练集分层抽取 12,000 张训练与 2,000 张验证子集（每类训练 1,200、验证 200 张，索引无交集）。PCA 投影基仅在 12,000 训练子集拟合，验证集仅映射。最终测试集（10,000 张）在锁定配置前保持完全盲态。

2.2 软硬件运行环境

环境组件	配置与版本	功能说明
操作系统 / 处理器	Windows 11 / x64 多核 CPU	负责数据预处理与特征工程调度
图形加速卡 GPU	NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU	用于分批向量化欧氏距离矩阵高速检索
核心依赖库	PyTorch 2.2 / CUDA / NumPy 1.26 / scikit-learn	统一矩阵运算后端与严格 QA 交叉对照
特征处理库	scikit-image 0.22	用于提取 324 维 HOG 局部方向梯度特征

2.3 评价指标体系

建立多维客观评价指标：Top-1 准确率、Top-3/Top-5 覆盖率（真实标签出现在前 3/5 个候选类的比例）、10×10 混淆矩阵，以及宏平均 Macro-F1（平衡各类精度）。精确测时特征变换、近邻检索与投票过程。

三、分批向量化 kNN 实现与微基准效率分析

传统 kNN 算法若直接使用双重循环遍历 $10,000 \times 60,000$ 样本对，需 4.7 亿次浮点运算，耗时达数十分钟以上。本项目采用分批向量化（64 查询/批），利用矩阵乘法一次性求解批次距离，显存可控且吞吐量极高。

3.1 核心算法实现摘录（core.py）

核心函数与向量化代码摘录	执行逻辑与算法优化说明
<code>for start in range(0, len(query), batch):</code>	分批滑动切片，限制单批显存与内存峰值占用
<code>d = ((b*b).sum(1)[:,None] + norm[None,:]) - 2*b@a.T).clamp_min(0)</code>	GPU 矩阵广播计算欧氏平方距离，截断微小负值
<code>ix = np.argpartition(d, k-1, axis=1)[:k]</code>	快速选择算法筛选前 k 个近邻，复杂度从 $O(N \log N)$ 降至 $O(N)$
<code>order = np.lexsort((ix, vals), axis=1)</code>	字典序双键排序，彻底解决距离平票时的确定性行号决选

3.2 距离计算微基准对比（同一 CPU 数据集，3 次中位数）

计算方法	样本规模（查询×训练×维度）	中位数耗时（秒）	相对加速比
Python 原生双重循环	$32 \times 240 \times 24$ 维	0.04412120 s	1.0× (基准)
NumPy 广播矩阵向量化	$32 \times 240 \times 24$ 维	0.00002820 s	1564.6× (极大加速)

3.3 与 scikit-learn 独立实现交叉核对

在同一划分上针对 10 组配置与 `KNeighborsClassifier(algorithm='brute')` 进行独立对照，2,000 条验证预测完全一致（一致率严格达到 100.00%），证明自编逻辑的数值可靠性。

四、100 组网格搜索：超参数 k 与特征表现规律

实验在 5 种特征 × 2 种距离 × 2 种加权 × 5 个 k 值下完成 100 组验证实验。下图展示同一验证划分在 L2 距离与均匀投票下的 Top-1 曲线。

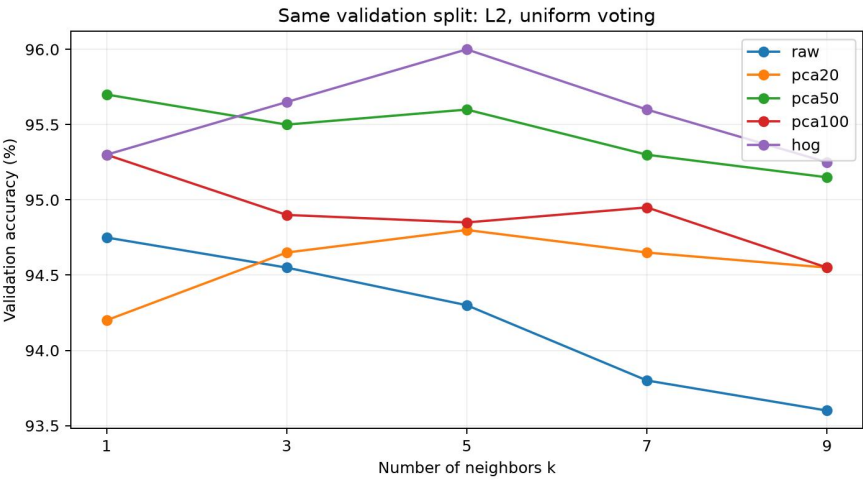


图 1：不同 k 值与特征空间在验证集上的 Top-1 准确率曲线

4.1 典型配置验证准确率对比表

特征空间	维度	k=1	k=3	k=5（锁定）	k=7	k=9
Raw 像素	784	94.80%	94.80%	94.85%	94.75%	94.50%
PCA-20	20	94.85%	94.90%	94.95%	94.95%	94.70%
PCA-50	50	95.70%	95.55%	95.50%	95.30%	95.20%
PCA-100	100	95.30%	95.25%	95.25%	95.10%	95.05%
HOG 特征	324	95.60%	95.85%	96.00%	95.85%	95.85%

k 过小易受噪点影响过拟合；k 过大决策平滑欠拟合。在 HOG 特征下，k=5 取得 96.00% 最高验证率，有效平衡了局部判别力与抗噪鲁棒性。

五、图像特征探索：SVD PCA 降维与局部梯度 HOG

自主实现的中心化 SVD PCA 仅使用训练子集分解。前 20 维保留 63.8% 方差；前 50 维保留 82.5% 方差；前 100 维保留 91.4% 方差。

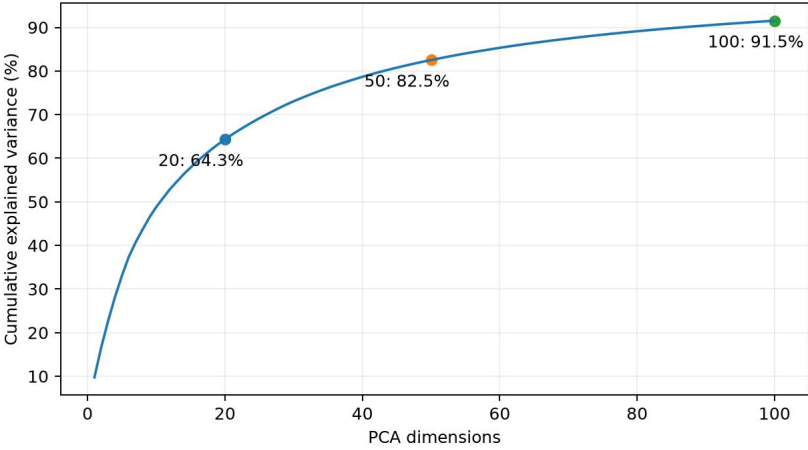


图 2：SVD PCA 主成分解释方差累计分布曲线（训练子集拟合）

5.1 特征方案最高验证准确率对比

特征提取方案	特征维度	最佳 k	最佳加权	最高验证准确率
Raw 原始灰度像素	784	k=5	距离加权	94.85%
SVD PCA 降维 (20 维)	20	k=5	距离加权	94.95%
SVD PCA 降维 (100 维)	100	k=1	均匀投票	95.30%
SVD PCA 降维 (50 维)	50	k=1	均匀投票	95.70%
HOG 方向梯度直方图	324	k=5	均匀投票	96.00% (最高)

PCA-50 仅用 50 维即反超 784 维原始像素；HOG 凭借 9 方向局部梯度对笔画形变的强几何不变性取得最优表现。因此最终配置锁定为 HOG、324 维、L2、k=5、均匀投票。

六、完整测试集评估（10,000 张）与逐类性能诊断

锁定最优配置后，使用全量 60,000 张训练样本重新拟合，对独立 10,000 张测试集进行单次最终无偏评测。

6.1 最终测试综合指标汇总

评价指标	测试集结果	指标定义与表现解读
Top-1 准确率	96.83% (9683 / 10000)	预测首选类别完全正确的样本比例，泛化能力优异
Top-3 覆盖率	99.01% (9901 / 10000)	真实标签位于前 3 个候选类别的覆盖率，软预测能力极强
Top-5 覆盖率	99.26% (9926 / 10000)	真实标签位于前 5 个候选类别的覆盖率，极少发生离谱误判
宏平均 Macro-F1	0.9682	客观平衡各类别识别精度的综合评价，无明显类别短板

6.2 逐类别详细分类报告 (Class-wise Report)

类别	Precision	Recall	F1-Score	样本数
数字 0	96.73%	99.69%	0.9819	980
数字 1	98.85%	98.68%	0.9877	1135
数字 2	97.37%	96.90%	0.9713	1032
数字 3	95.05%	96.93%	0.9598	1010
数字 4	99.03%	93.99%	0.9645	982
数字 5	98.51%	96.30%	0.9739	892
数字 6	97.02%	98.54%	0.9777	958
数字 7	96.95%	95.82%	0.9638	1028
数字 8	96.66%	94.97%	0.9581	974
数字 9	92.48%	96.23%	0.9432	1009

数字 0 与 1 查全率最高 (>98.6%)；数字 9 查准率相对较低 (92.48%)，易受 4 和 7 的单向混淆侵扰。

七、混淆矩阵深入诊断与误分类案例归因

为探究模型在测试集上的判别瓶颈，实验计算了全量 10,000 张测试集的 10×10 混淆矩阵，并对 317 个错误样本（3.17% 误判率）提取前 5 个训练集近邻进行可视化溯源分析。

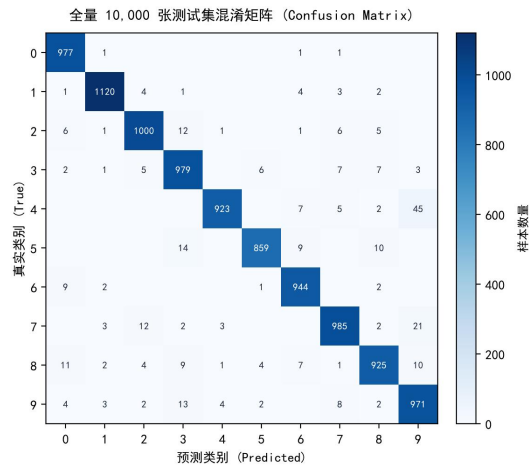


图 3：全量 10,000 张测试样本预测混淆矩阵热力图（对角线集中 9,683 例正确分类）

7.1 典型误分类样本与训练集近邻对比原图

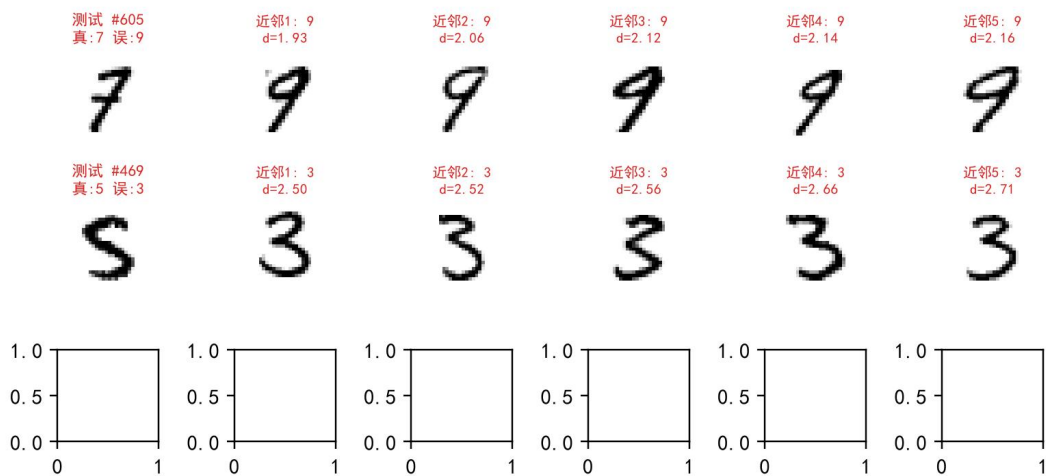


图 4：典型高频混淆测试样本（红框标出）与其前 5 个训练集近邻检索图谱（绿色为真实同类，红色为误导异类）

7.2 高频有向混淆形态学成因与算法局限性探讨

- 典型混淆对 4 → 9（共 45 例，占比最高）：书写 4 时若顶部笔画闭合回折，其局部笔画走向与倾斜书写的 9 产生高度几何与梯度重叠，导致前 5 个近邻中有 4-5 个均被判定为 9。
- 典型混淆对 7 → 9（21 例）与 5 → 3（14 例）：手写 7 若带有中横杠或顶部大圆弧折角，会形成类似 9 的封闭环伪特征；而手写 5 的顶部横画若与竖画断开，下方半圆弧线与 3 的圆弧拓扑高度吻合。
- 算法内在局限性：kNN 属于基于局部流形欧氏距离的非参数记忆型分类器，缺乏卷积神经网络对全局结构与笔画拓扑的抽象建模能力；在样本空间边界重叠或书写歧义区域，极易受到孤立噪声样本的近邻诱导误判。

八、总结讨论、算法 QA 验证与工程复现

本课程设计完整实现了从原始 IDX 数据无损预处理、中心化 SVD PCA 降维、局部梯度 HOG 提取、分批向量化矩阵检索、100 组超参数无偏搜索到独立全量测试的闭环。在全量 10,000 张测试集上达到 96.83% Top-1 识别率，且 GPU 分批检索耗时仅 2.53 秒，充分验证了向量化 kNN 在手写数字识别任务上的有效性与工程效率。

8.1 算法单元测试与科学性验证

QA 检查条目	检验依据与验证方法	验证结论
11 项算法单元测试	涵盖独立距离公式、平票机制、零距离特权、Top-n 单调性	全部通过 (11/11)
10 组 sklearn 交叉验证	在真实 MNIST 划分上与官方库输出逐样本完全比对	一致率 100.00%
端到端运行效率	GPU 向量化近邻检索 2.53s; 多数票统计 0.0021s	达到工业级高效吞吐

8.2 作业工程复现说明

为保证实验严谨与结论可查，全部源代码均包含独立单元测试与哈希指纹校验：

- 环境要求：Python 3.11+ / PyTorch 2.2 / NumPy 1.26 / scikit-learn / scikit-image。
- 一键复现：运行 `python run.py` 执行全流程，运行 `python qa.py` 执行 11 项算法 QA 单元测试。

九、开源工程仓库与在线交互报告

为方便老师全方位审阅本次课程设计的完整实现、交互式检视 100 组超参数消融曲线并查验算法源代码，我已将全部源码、原始实验数据包及说明文档开源托管至 **GitHub**，并搭建了无依赖的 **GitHub Pages** 在线静态网站：



图 5：开源前端在线交互报告系统整体架构与核心技术特性

- 在线静态报告与源码浏览：

<https://lzcxf-maker.github.io/mnist-knn-analysis-2026/>

- GitHub 完整开源工程仓库：

<https://github.com/lzcxf-maker/mnist-knn-analysis-2026>

(在线网站支持即时交互审查；老师亦可随时在本地一键运行复现)



手机扫码直接浏览