


ip地址计算

- 网络地址： ip地址 && 子网掩码
- 主机号： IP地址 — 网络地址（方法二：网络号和子网号置为0，其余不变）
- 子网第一个可用IP:　　网络地址 +1；
- 子网最后一个可用IP:　广播地址 — 1；
- 直接广播地址： ip的网段不动,对应的主机号全为一;
  - 偏左不变，偏右打满
- 任何数和全1与运算 → 原值
- 任何数和全0与运算 → 全0

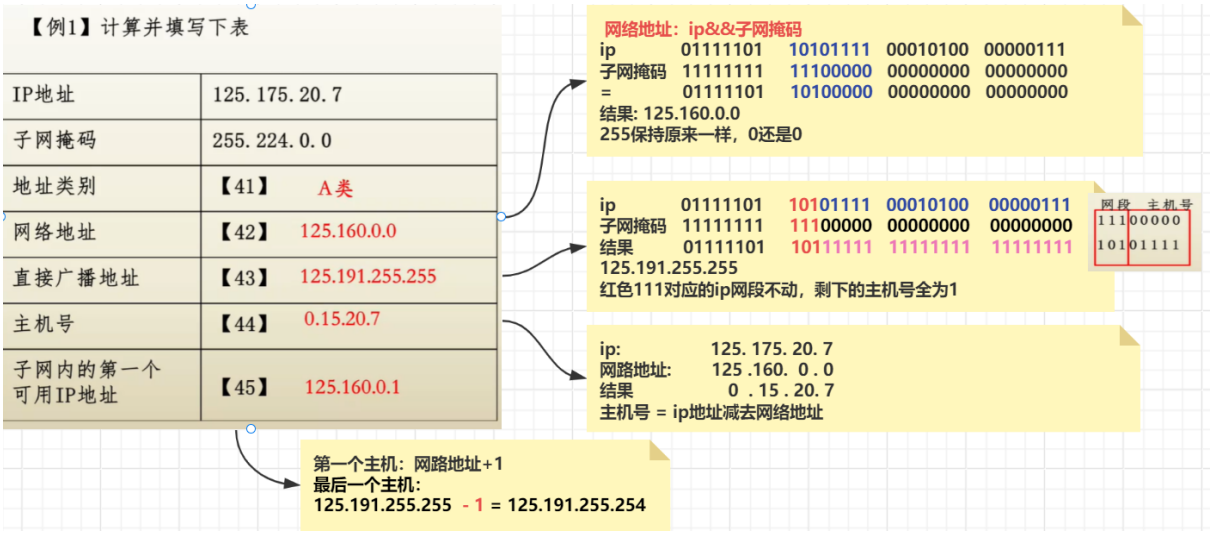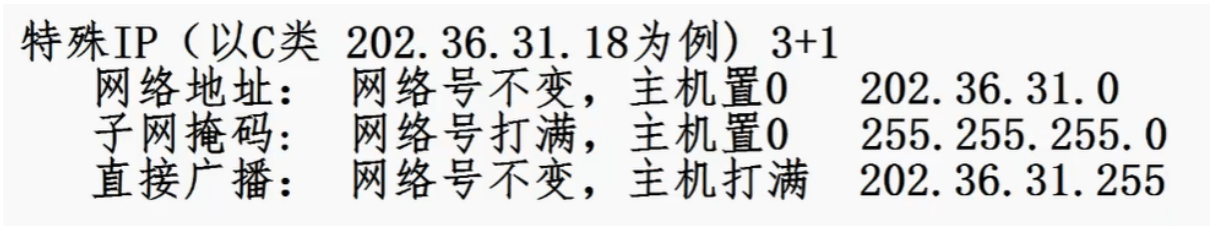

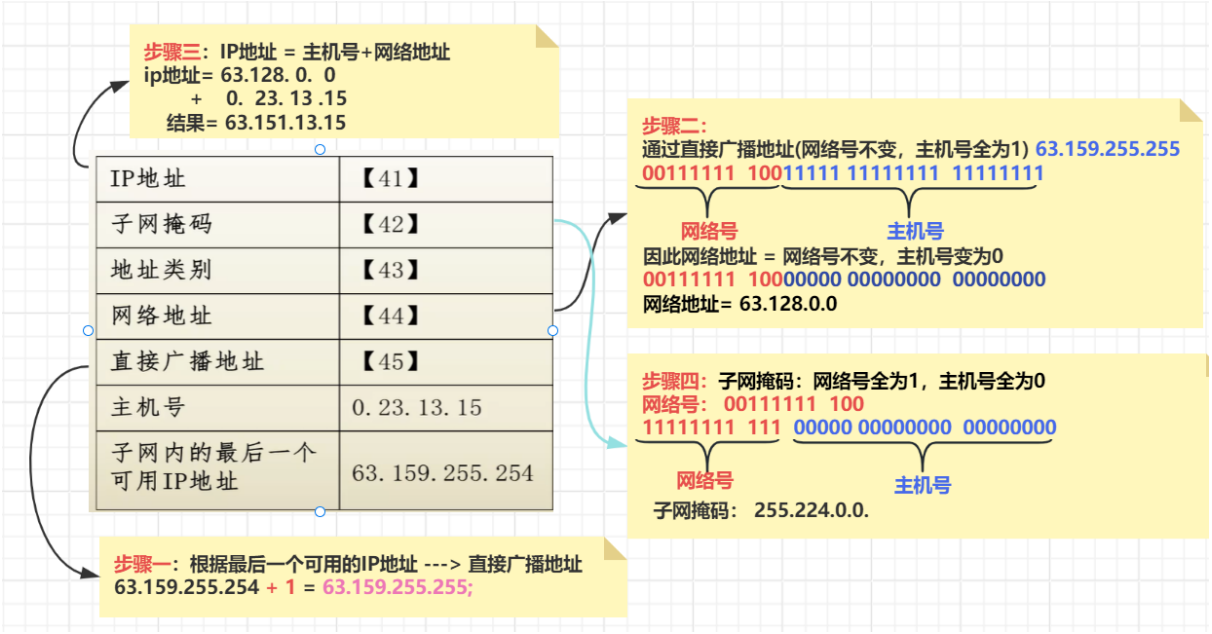


步骤三：IP地址 = 主机号+网络地址
ip地址= 63.128. 0. 0
+ 0. 23. 13 .15
结果= 63.151.13.15
IP地址 【41】
子网掩码 【42】
地址类别 【43】
网络地址 【44】
直接广播地址 【45】
主机号 0. 23. 13. 15
子网内的最后一个可用IP地址 63. 159. 255. 254
步骤二：
通过直接广播地址(网络号不变，主机号全为1) 63.159.255.255
00111111 10011111 11111111 11111111
网络号
主机号
因此网络地址 = 网络号不变，主机号变为0
00111111 10000000 00000000 00000000
网络地址= 63.128.0.0
步骤四：子网掩码：网络号全为1，主机号全为0
网络号： 00111111 100
11111111 111 00000 00000000 00000000
网络号
主机号
子网掩码： 255.224.0.0.
步骤一：根据最后一个可用的IP地址 ---> 直接广播地址
63.159.255.254 + 1 = 63.159.255.255;