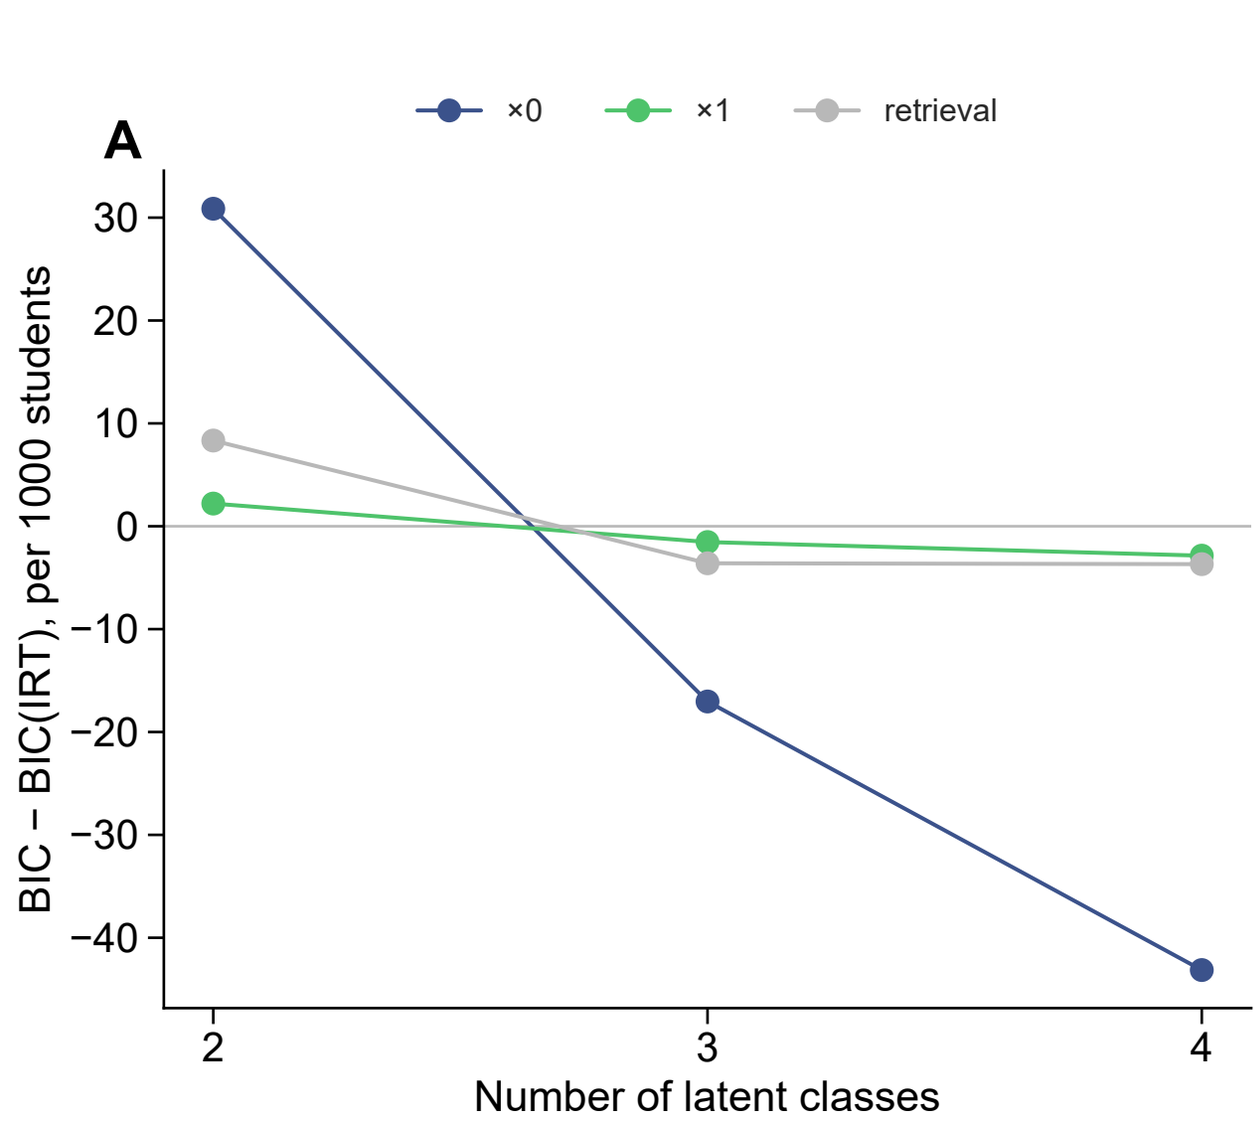
A
×0
×1
retrieval
BIC − BIC(IRT), per 1000 students
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
2
3
4
Number of latent classes

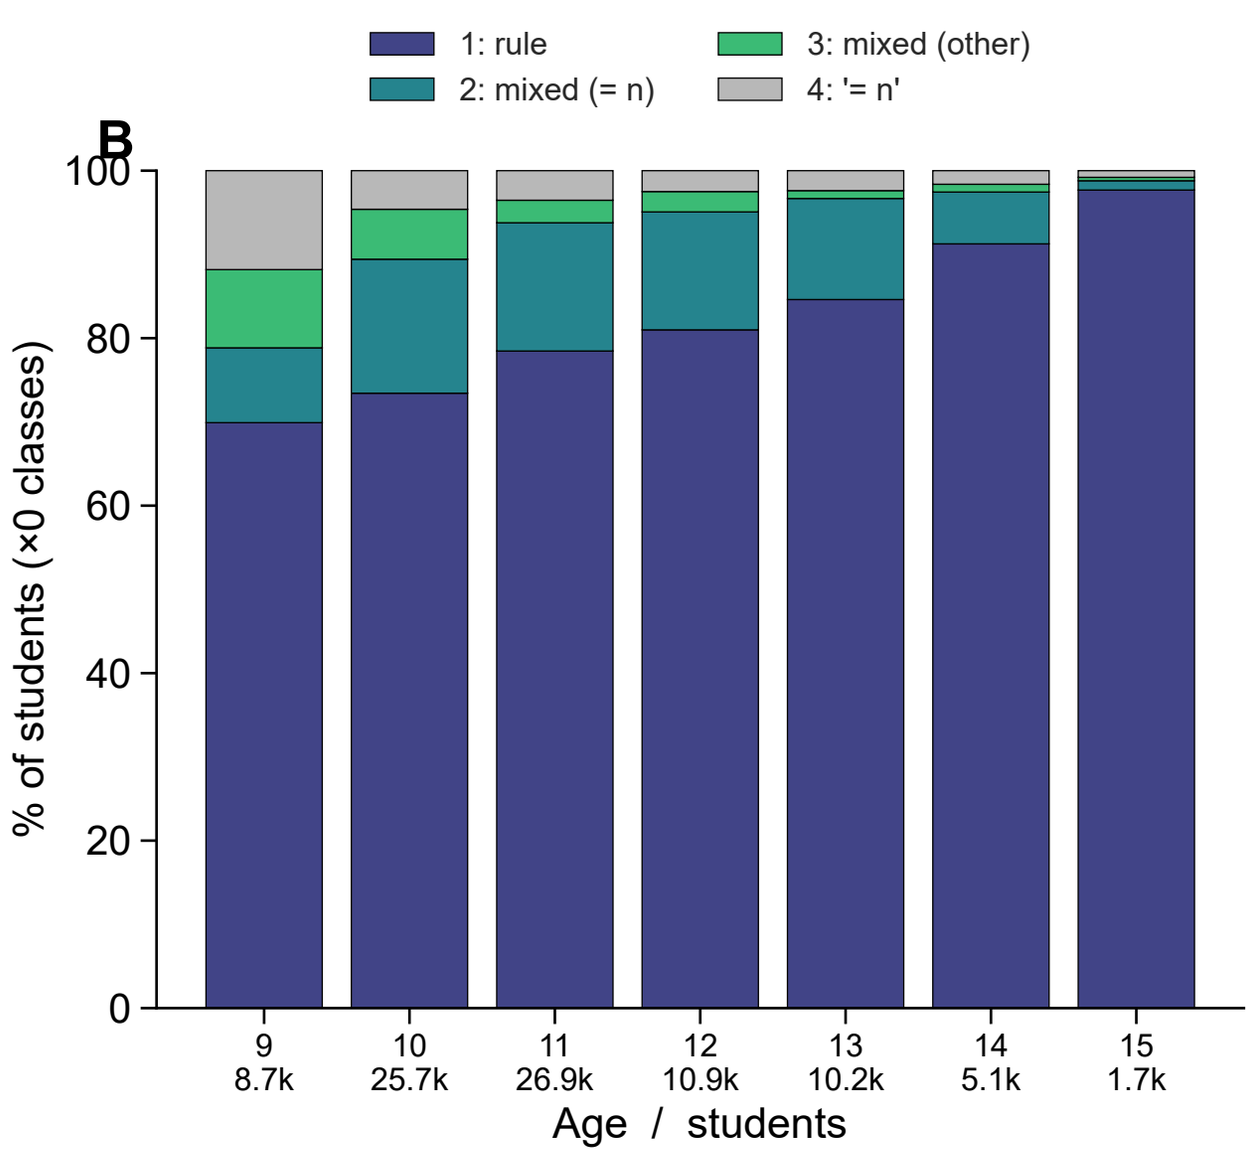
B
1: rule
2: mixed (= n)
3: mixed (other)
4: '= n'
% of students (×0 classes)
100
80
60
40
20
0
9
8.7k
10
25.7k
11
26.9k
12
10.9k
13
10.2k
14
5.1k
15
1.7k
Age / students

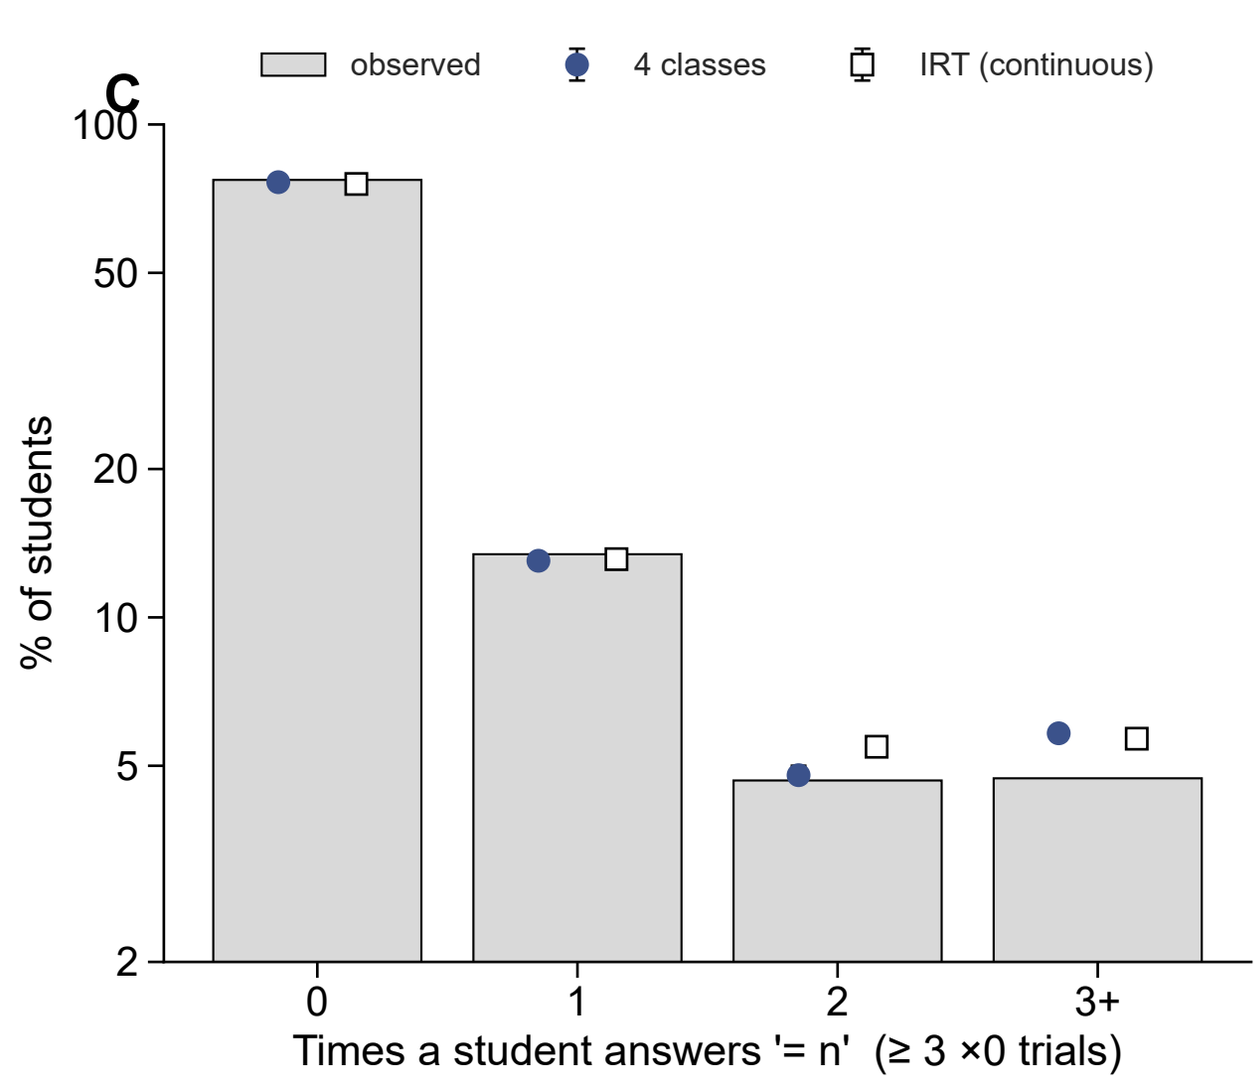
C
observed
4 classes
IRT (continuous)
% of students
100
50
20
10
5
2
0
1
2
3+
Times a student answers '= n' (≥ 3 ×0 trials)

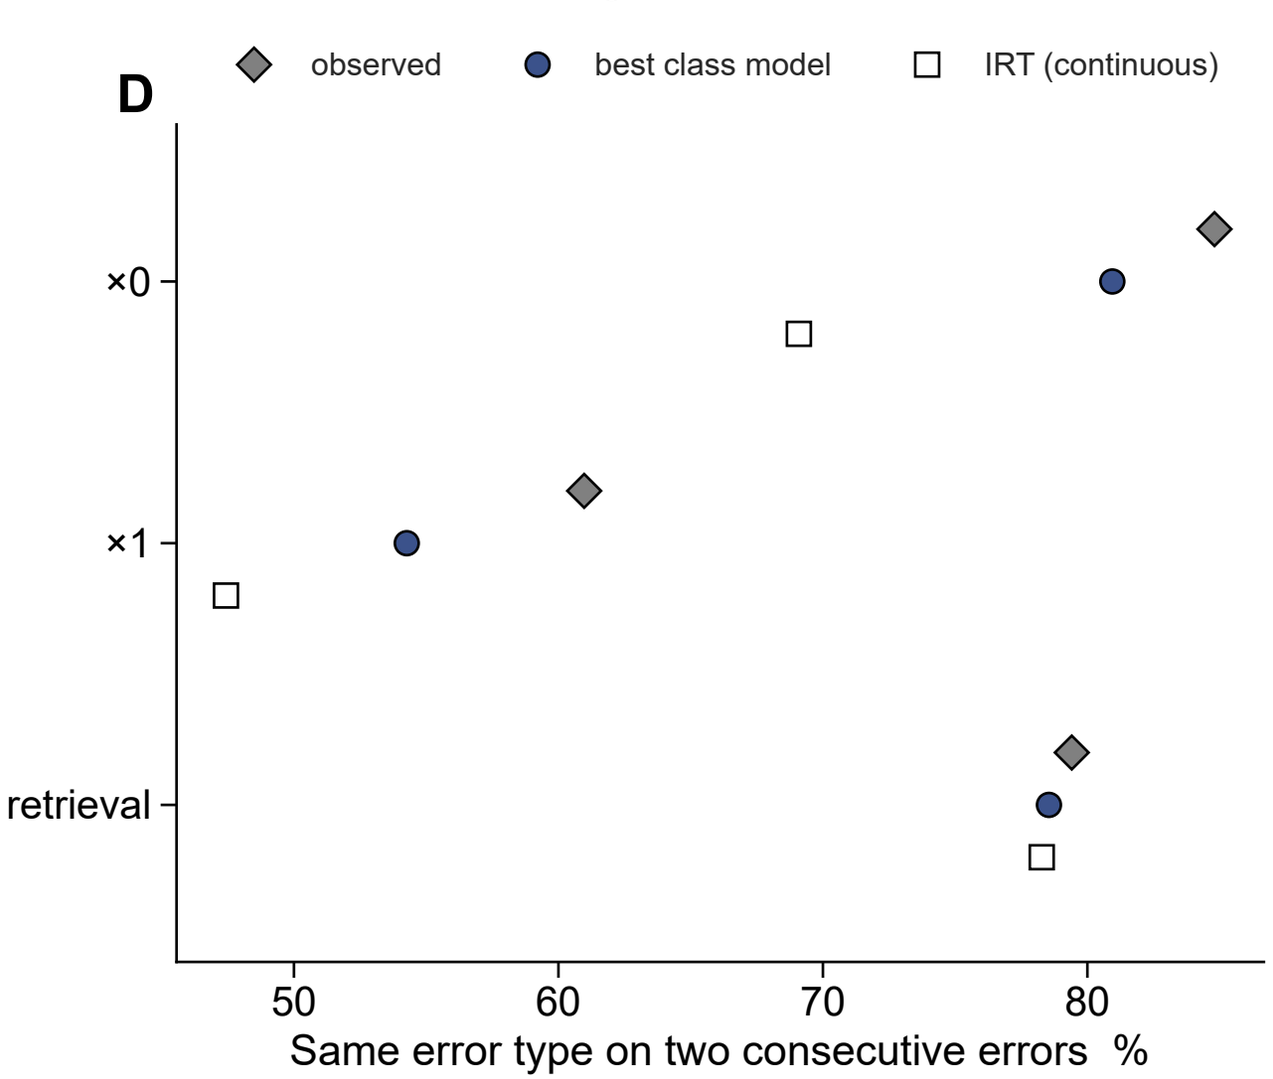
D
observed
best class model
IRT (continuous)
×0
×1
retrieval
50
60
70
80
Same error type on two consecutive errors %