最初の15分を「観測→仮説→最小検証」で再現可能にする_

新人SRE向け incident response

20分後には、事実と推測を分けて次の1手を説明できる

1. 症状の時刻・範囲・期待値を固定する
2. 変更履歴と依存関係から仮説を2つまで立てる
3. 片方を否定できる最小の確認を選ぶ

> 成功条件：演習で「仮説、確認、結果による分岐」を90秒以内に書ける。

初動は、復旧作業の前に影響範囲と時間軸を固定する

T+00 — T+15 / keep evidence intact



復旧を急いでも、証拠を消す変更は避ける

エラー行だけでなく、直前の変更と依存先を時系列で比べる

incident.log — aligned by UTC

```
10:01:58 checkout v2.7.4 p95=218ms status=200
10:02:11 deploy checkout version=2.8.0 completed
10:04:42 search v5.1.2 p95=181ms status=200
10:05:03 checkout v2.8.0 p95=4217ms status=504
10:05:03 dependency=payment timeout=3000ms
10:05:07 profile v3.4.1 p95=205ms status=200
```


① 直前の変更
checkoutだけがv2.8.0へ

② 依存先の差
paymentだけ3秒timeout

観測 ≠ 原因確定：旧版との差を次に確認する


観測：checkoutのみ悪化 ／ 仮説：v2.8.0のpayment timeout設定

p95悪化はcheckoutだけに集中している

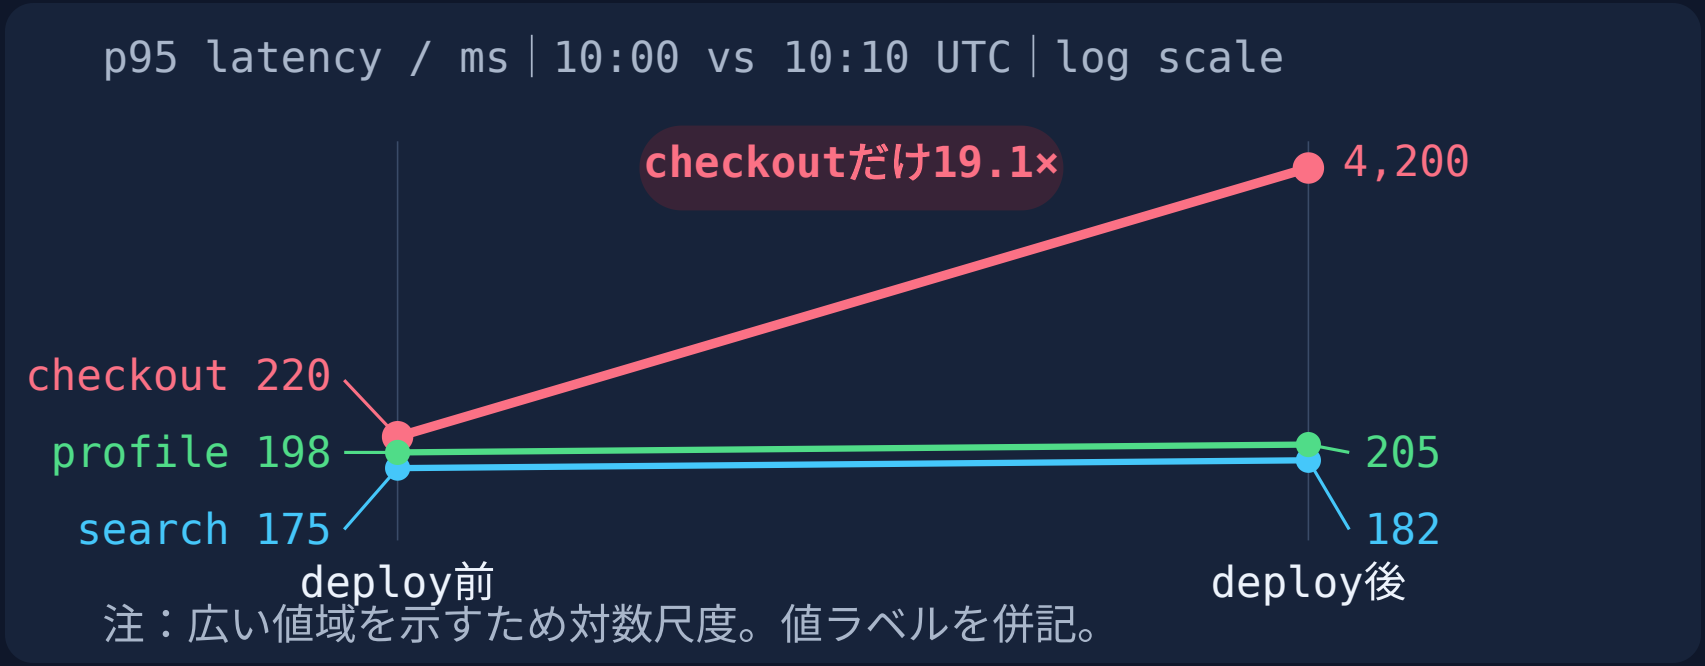

出典：training fixture `service-metrics.csv`、10:00〜10:10 UTC

最小検証は、payment呼び出しを旧版と比較して仮説を1つ落とす

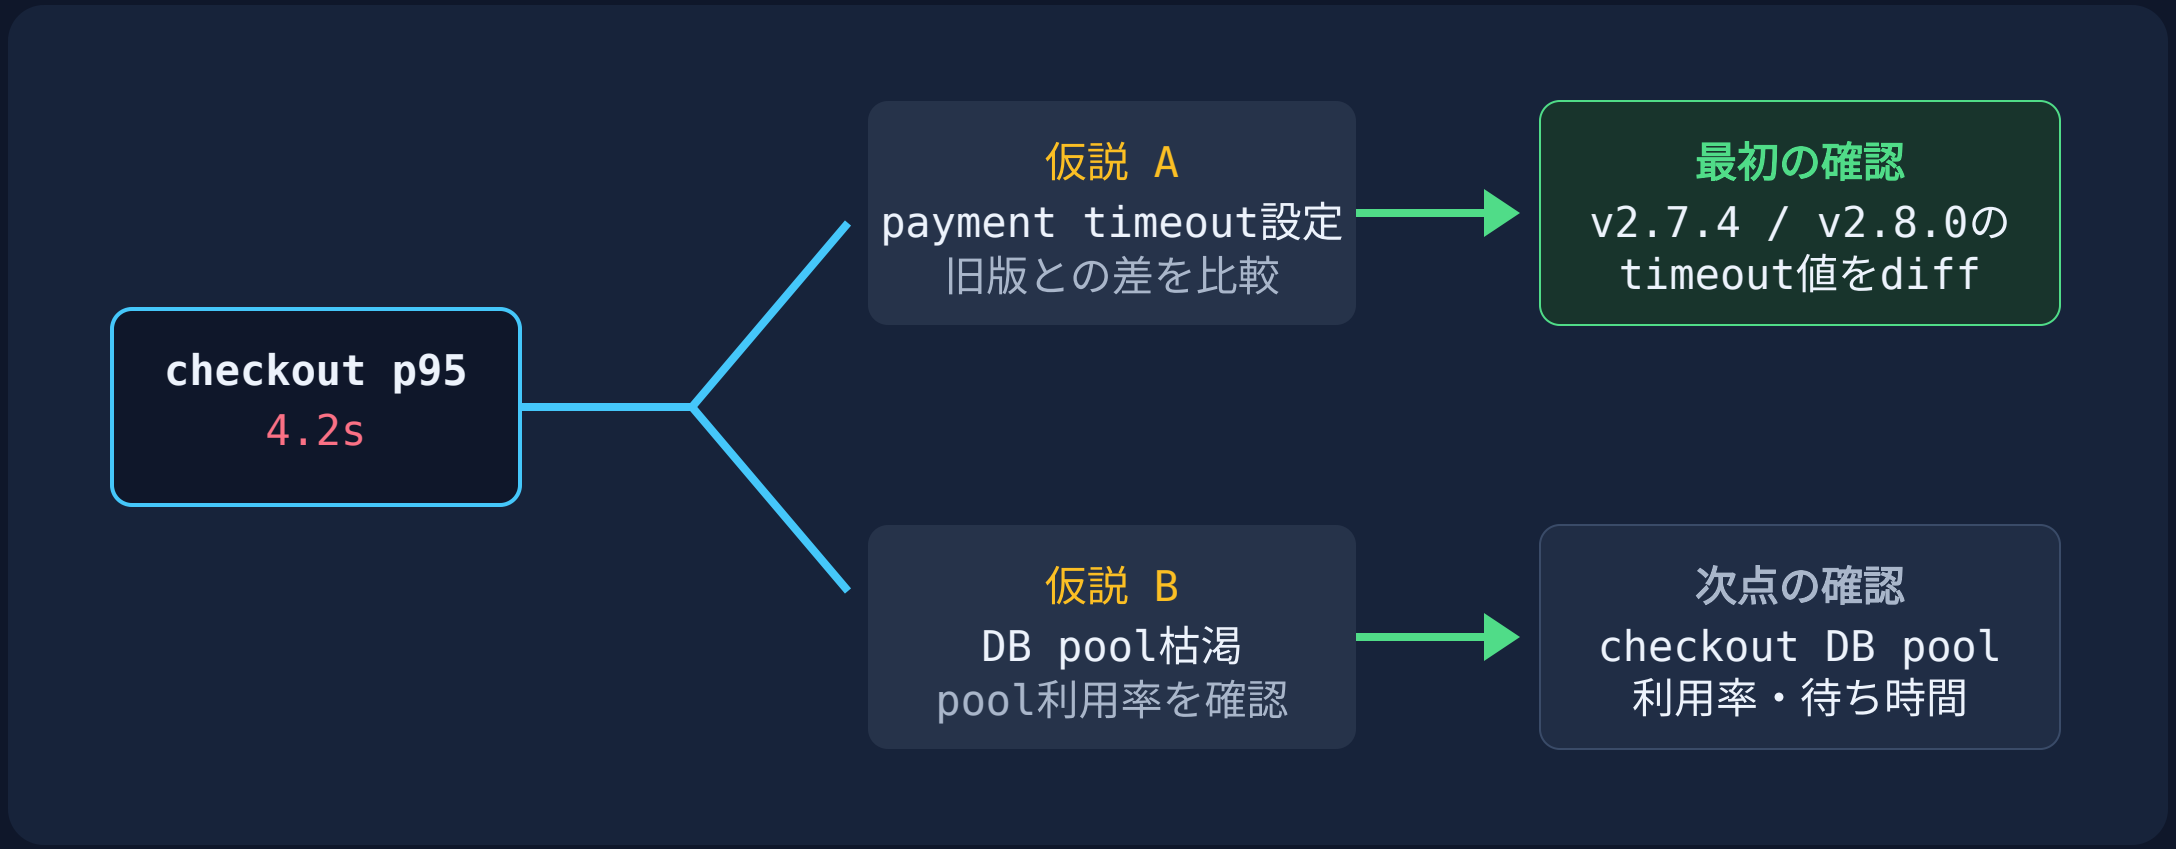

演習：次に確認する1項目を選ぶ

```
10:02 deploy checkout v2.8.0 completed
10:05 checkout p95=4200ms / 504=7.8%
10:05 search p95=180ms / 5xx=0.1%
10:06 payment dependency timeout=3.0s
```

回答形式：`仮説 / 確認項目 / Aなら次へ / Bなら次へ`

持ち帰る順序は、観測 → 仮説 → 最小検証

原因候補を狭めてから変更し、各操作と結果を同じ時系列へ残す。