

Презентация по лабораторной работе №10”

Текстовой редактор vi

Магос Иоаннис

2026-10-06



Цель работы

Выполнение лабораторной работы

Вывод

1. Цель работы



Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2. Выполнение лабораторной работы

1. Создаём каталог `~/work/os/lab06`, переходим в него, создаём файл `hello.sh` и открываем его в `vi`.




```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06
~/work/os/lab06

mioannis@fedora:~/work$ mkdir -p os/lab06
mioannis@fedora:~/work$ cd os/lab06

mioannis@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
mioannis@fedora:~/work/os/lab06$
```

Рисунок 1: `mkdir / cd / vi hello.sh`

2. Нажмите клавишу i и вводим текст скрипта в файл

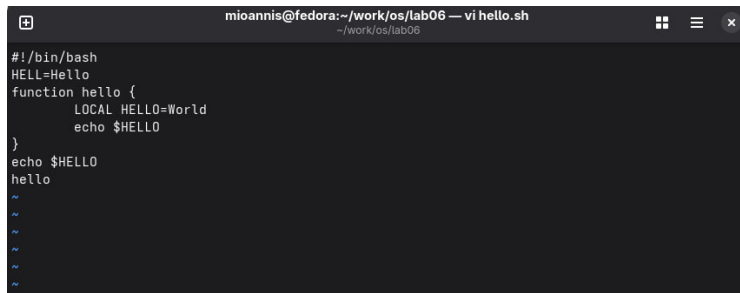

```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06 — vi hello.sh
~/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
```

Рисунок 2: введенный текст

3. Нажимаем esc, затем :wq и Enter, чтобы сохранить добавленный текст в файл и выйти из редактора.



```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06 — vi hello.sh
~/work/os/lab06

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
:wq
```

Рисунок 3: :wq



```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh  
mioannis@fedora:~/work/os/lab06$
```

Рисунок 4: `chmod +x hello.sh`


5. Заходим обратно в файл, меняем во второй строке HELL на HELLO и на четвёртой строке LOCAL на local. Сохраняем.



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
```

Рисунок 5: HELL -> HELLO

6. Ставим курсор на последнюю строку и добавляем строку echo \$HELLO.

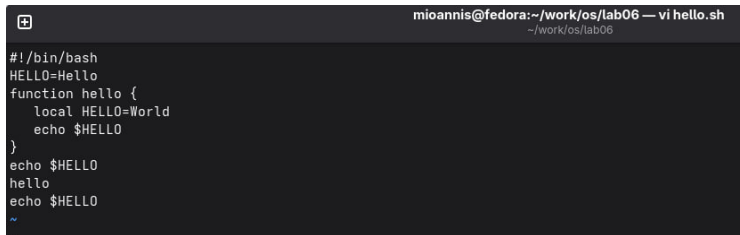

```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06 — vi hello.sh
~/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
```

Рисунок 6: Добавили echo \$HELLO



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 7: удаляем последнюю строку

8. Далее отменяем последнее действие командой «u» и сохраняем изменения в файле при выходе командой «:wq».



```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06 — vi hello.sh
~/work/os/lab06

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
u echo $HELLO
~
~
```

Рисунок 8: u + :wq

3. Вывод



В ходе работы мы познакомились с операционной системой Linux, и получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах UNIX. А также освоили основные режимы и команды.