

Презентация по лабораторной работе №11”

Текстовый редактор emacs

Магос Иоаннис

2026-10-06



Цель работы

Выполнение лабораторной работы

Вывод

1. Цель работы



Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2. Выполнение лабораторной работы

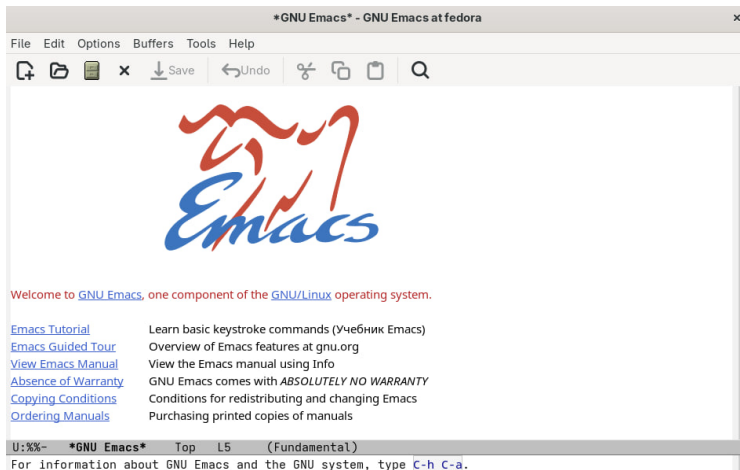


Рисунок 1: окноеmacs

2. Создаем файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f и добавляем в него текст.



```
ab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2: файл с текстом

3. Сохраняем файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s

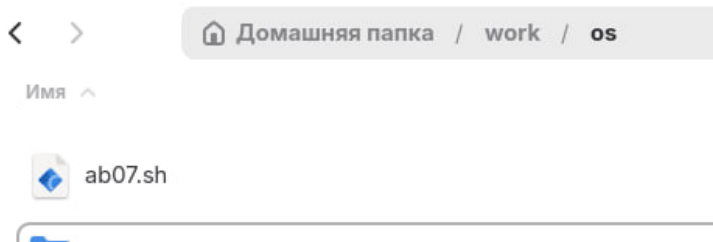


Рисунок 3: новый файл



```
    echo $HELLO  
}
```

```
hello
```

```
echo $HELLO
```

Рисунок 4: C-k C-y

5. Выделяем и копируем в буфер обмена область текста.



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Рисунок 5: C-space M-w

6. Вставляем область в конец файла, вырезаем ту же область и отменяем последнее действие.



```
function hello {  
    LOCAL HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
  
hello  
echo $HELLO  
  
hello  
echo $HELLO  
  
hello  
echo $HELLO  
█
```

Рисунок 6: C-y C-w C-/



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO

hello
echo $HELLO

hello
echo $HELLO
█
```

Рисунок 7: (C-a)(C-e)(M-<)(M->)

8. Выводим список активных буферов на экран.



```
ab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
█

U:**- ab07.sh Bot L16 (Shell-script[sh])
CRM Buffer Size Mode File
[ ] * ab07.sh 135 Shell-script[sh] ~/work/os/ab07.sh
% *GNU Emacs* 734 Fundamental
% *scratch* 147 Lisp Interaction
%* *Messages* 1035 Messages

U:%%- *Buffer List* All L1 (Buffer Menu)
```

Рисунок 8: C-x C-b

9. Перемещаемся в окно со списком открытых буферов и переключаемся на другой буфер.

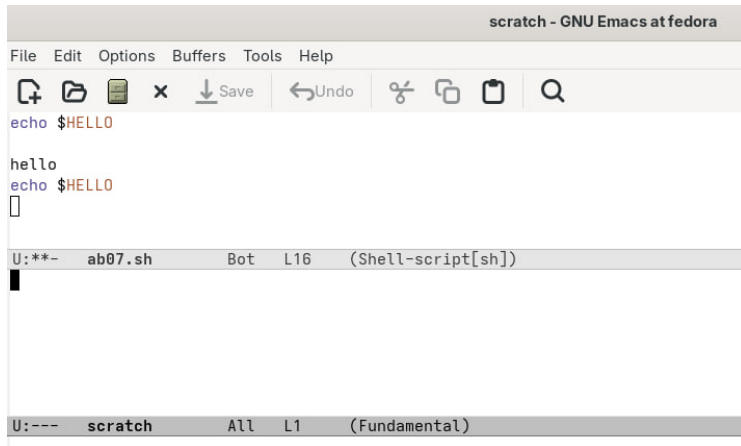


Рисунок 9: буфер scratch

10. Закрываем окно на C-x 0 и используя C-x b возвращаемся в окно с файлом lab07.sh



```
ab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Open, Save, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO

hello
echo $HELLO

Hello
echo $HELLO

U:***- ab07.sh All L14 (Shell-script[sh])
Beginning of buffer
```

Рисунок 10: перешли обратно в буфер lab07.sh

11. Используя команды C-x 3 и C-x 2 делим фрейм на 4 окна.

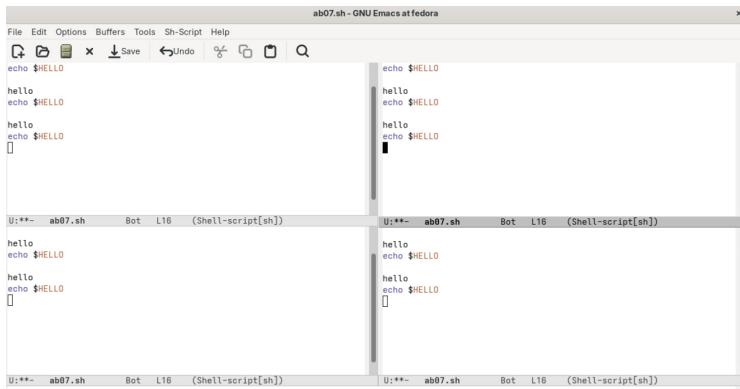


Рисунок 11: 4 новых буфера

12. В каждом создаём новый буфер в виде файла .txt со своим текстом.

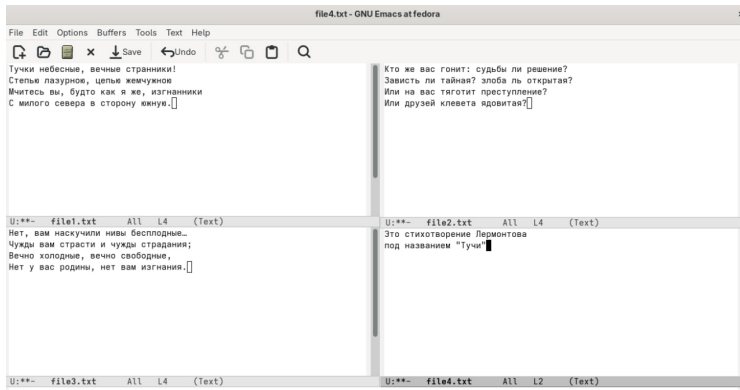


Рисунок 12: Текст стихотворения «тучи»

13. Используя режим поиска C-s находим в первом буфере все символы «и», перемещаемся по ним той же командой.

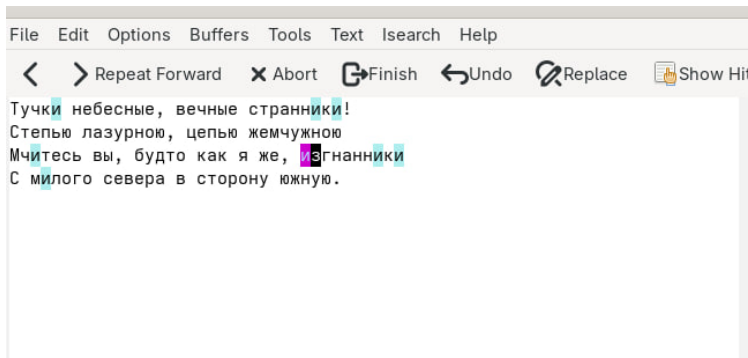


Рисунок 13: Найденные символы выделены

14. В режиме поиска и замены (M-%) меняем строку «цепью» на «НИТЬЮ».

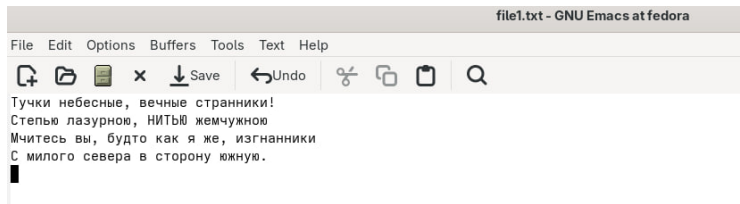


Рисунок 14: Отредактированная строка

15. Далее используем режим обычного поиска (M-s + o) и находим символ «,»

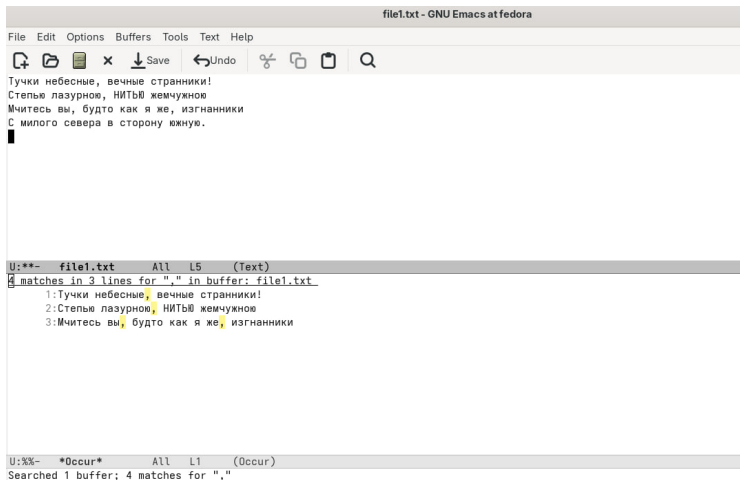


Рисунок 15: подтверждение

3. Вывод



В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.