

































## Le protocole IP

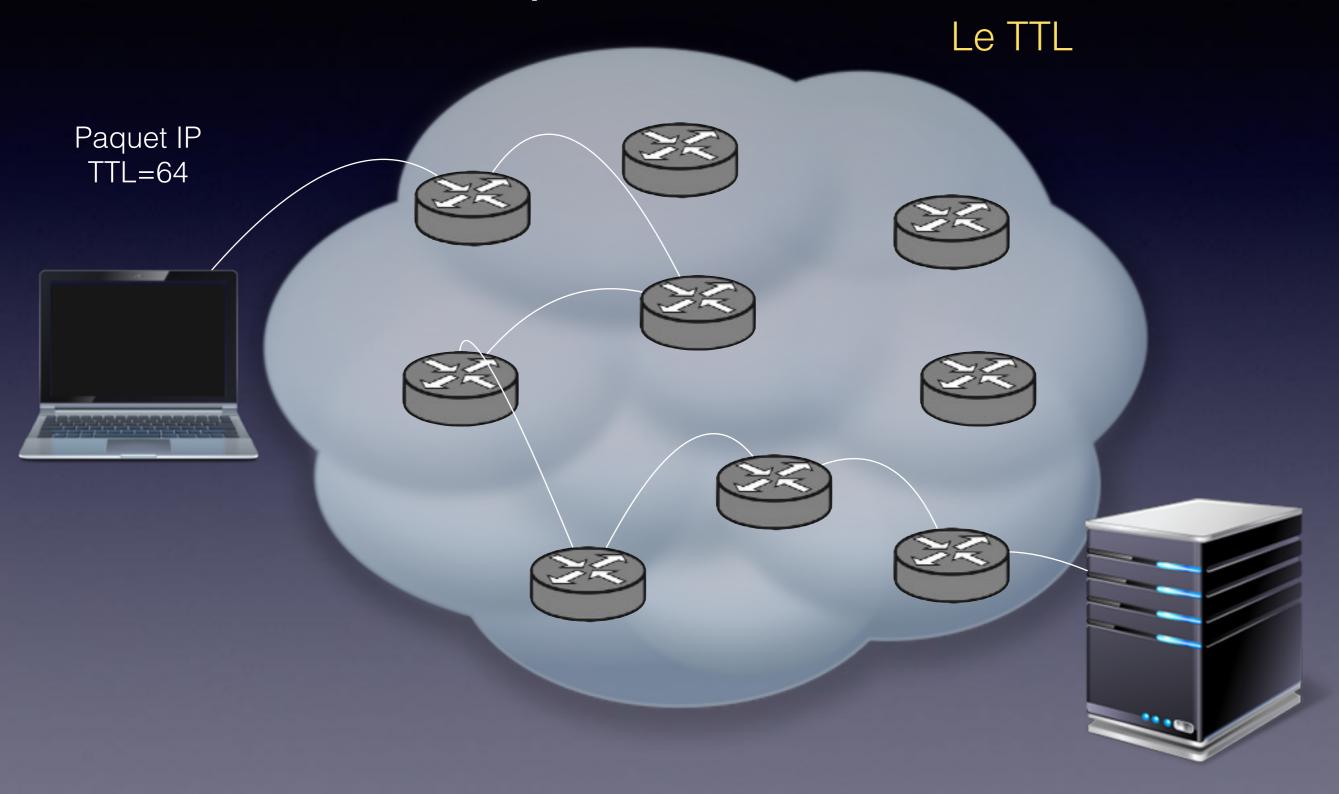

## Le protocole IP

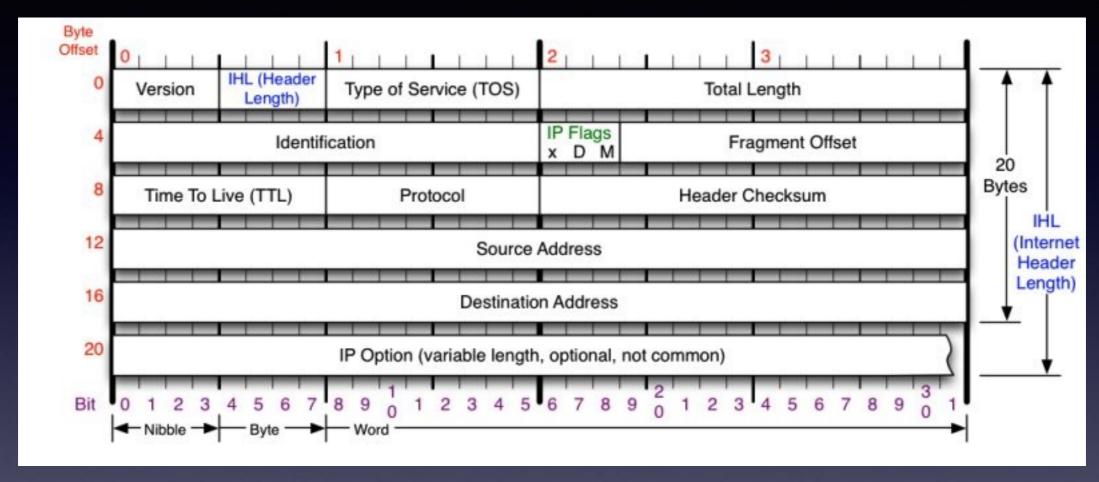

## Le champ d'identification ID

- Identifie un paquet
- Nécessaire pour identifier un paquet lors de la fragmentation
- Permet d'évaluer la charge d'une machine si les champs ID sont incrémentaux
- Permet d'obtenir des renseignements sur l'architecture mise en place (Load balancing)
- Note: souvent ID=0 lors de la présence de répartiteurs de charge