

Exploitation

Ecoute du trafic sur un réseau local

Attaque de type « Déni de Service »

- Objectif

Rendre une machine inaccessible sur le réseau ou restreindre son accès au réseau local pour interrompre un service et héberger son propre service.

Exploitation

Ecoute du trafic sur un réseau local

Attaque par ARP Poisoning : DOS


IP A / MAC A parle avec IP Routeur / MAC Routeur

Cache ARP
IP Routeur / MAC Routeur

Cache ARP
IP A / MAC A



Host A

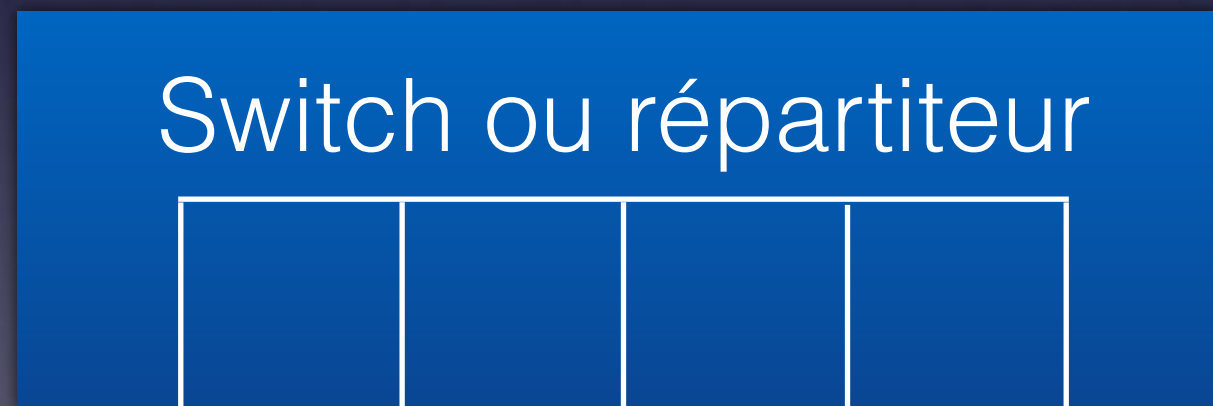

Routeur



Pirate