


## déconnecté

## sans garantie de succès

- Pas d'ordonnancement, pas de gestion d'erreur
- Pas de maintien de port ouvert



## Le protocole UDP

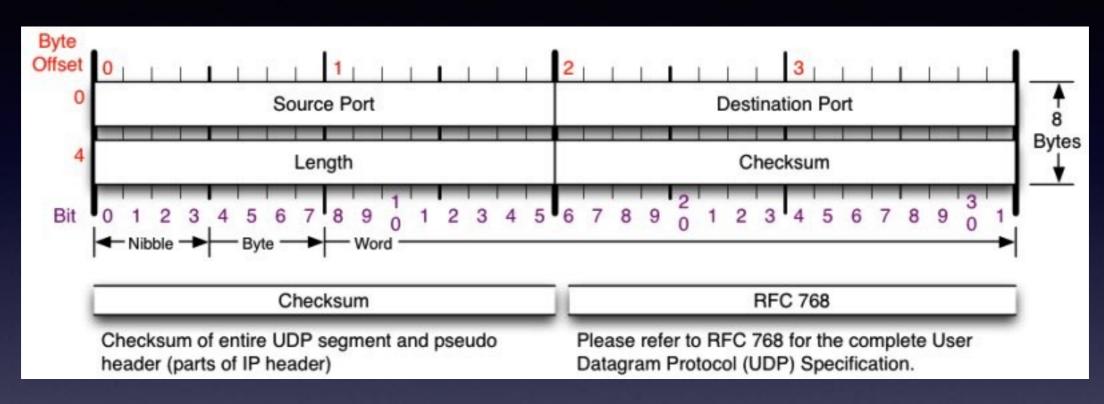


- Mode déconnecté
- Transmission sans garantie de succès
- Pas d'ordonnancement, pas de gestion d'erreur

Send and Pray!

- Pas de maintien de port ouvert
- Services utilisateurs : DNS, TFTP, SNMP, Netbios...

## Niveau d'interconnexion

Répéteur ou amplificateur (« Repeater »)

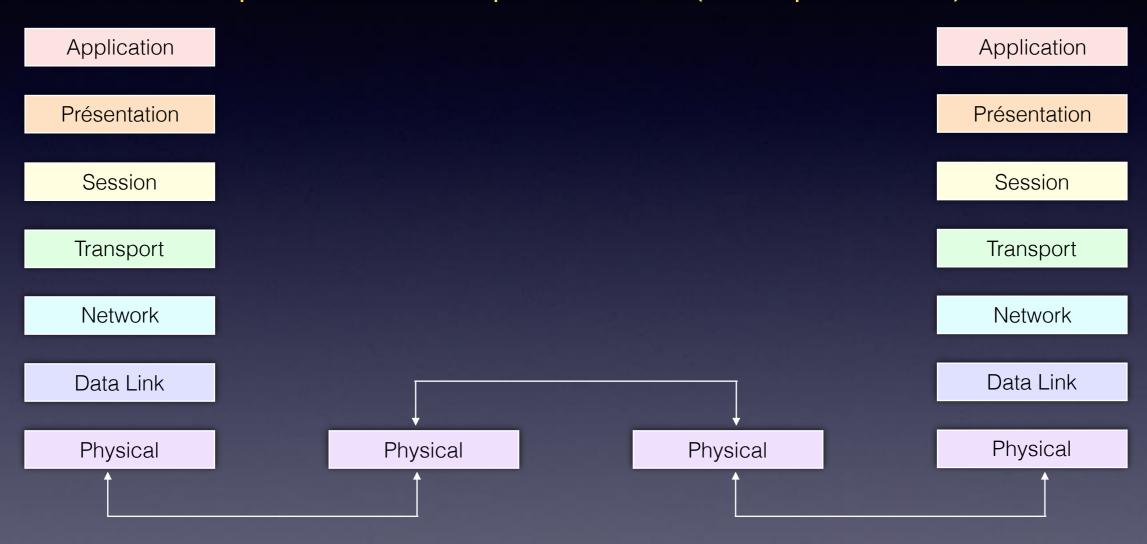

- Amplification du signal pour augmenter la taille du réseau
- Conversion de signaux (vers fibre optique)