


Processus

- Un processus est identifié par un PID
- Il est rattaché à un UID sous forme de
 - RUID : UID réel (l'utilisateur qui a lancé le processus)
 - EUID : UID effectif (propriétaire du fichier s'il est setuid)
 - UID de l'utilisateur
- Idem pour le GID
- FSUID / FSGID
 - UID / GID utilisé pour les accès au système de fichier sous Linux

Gestion des entrées / sorties

- A chaque processus est associé un canal d'entrée et deux canaux de sortie.

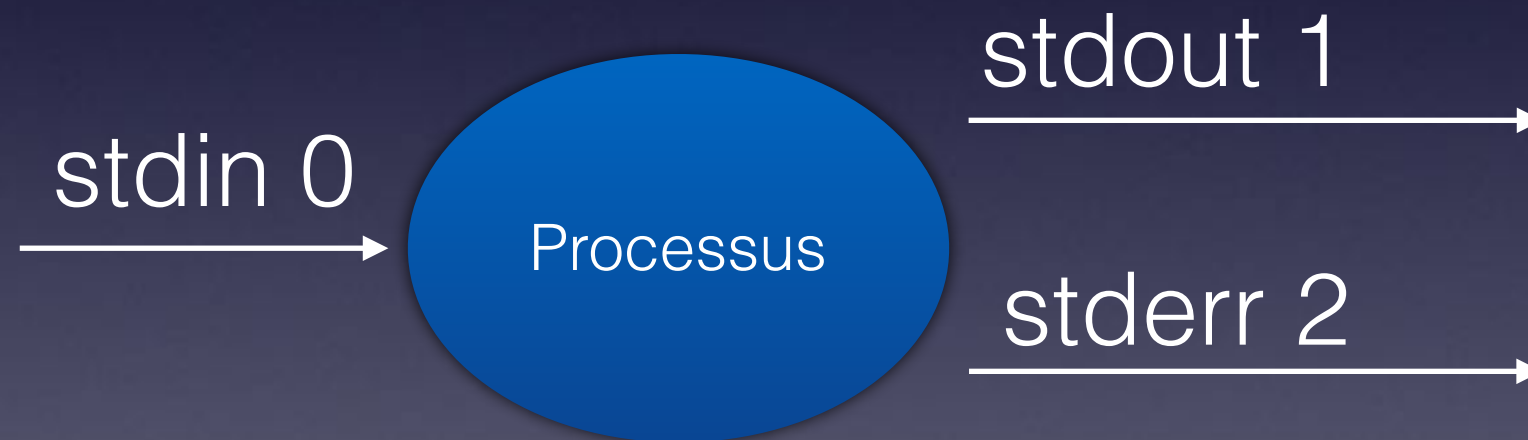

Par défaut: 0 = clavier

1 et 2 = écran