

带二次谱相的超宽带光脉冲（一）：时域波形

George A. Hine*

美国橡树岭国家实验室 研究加速器部

* 通讯作者: hinega@ornl.gov

摘要

本文给出超宽带光脉冲的一种时域表示, 啁啾、展宽与绝对相位都包含在内。做法是对一类含至二阶谱相位的谱作全纯傅里叶变换, 结果落在 Faddeeva 函数 $w(\zeta)$ 的各阶导数上。在把脉冲实部对应到物理量之后, 文中逐项考察了波形。导数阶数 η 决定相对谱宽; 绝对相位决定 $w(\zeta)$ 里局域化较强 (高斯衰减) 与较弱 (代数衰减) 的两部分按多大比例混合; 二阶谱相位对应线性色散, 并且被证明会把脉冲的 Wigner-Ville 分布整体剪切, 形态与准单色情形下的线性啁啾相仿——它与 η 一起决定脉冲长度和振荡周期数。 η 很大时可以导出与包络缓变近似之间的对应关系, 只是代数衰减依然保留。

1 引言

脉冲越短, 谱就越宽, 这两件事天然对立: 时域上越局域, 频域上就越铺开, 反过来也一样。Maiman 用闪光灯泵浦红宝石激光器做实验, 本意是证明发射谱能够收窄 [1], 可这个实验反倒成了短脉冲激光技术的起点——脉宽由闪光灯的放电时长决定, 落在毫秒量级——此后对宽带相干光源的追求也由它引出。缩短脉冲的推进很快真正开始: McClung 与 Hellwarth 演示了调 Q [2], 把脉宽压到几十纳秒, 一支独立的发展线索由此展开, 单色性也被抛在了身后。

起初, 单色模型足以描述脉冲激光与连续激光的传播。举例来说, 要描述调 Q Nd:YAG 激光器那类脉宽几纳秒、波长约 1 微米的脉冲在焦点附近的传播, 单色高斯光学就够了。确实需要处理包络时, 只要在时域上乘一个缓变因子, 它可与载波分离。但这条路线成立的前提, 是带宽始终远小于某个中心频率 (特征频率)。脉宽不断缩短、最终逼近几个激光周期之后, 完全单色的处理就必须按微扰方式扩张, 才能容纳不断增大的带宽。这类方法处理谱相位的变化, 能够有效地描述脉冲在色散介质中的展宽与啁啾, 也能描述色散光学元件带来的横向与角向空间啁啾。

锁模激光振荡器把谱相位和有限带宽都算了进去, 输出脉冲比腔往返时间还短, 把红外激光从最初的几纳秒量级 [3] 一路推进到今天已能商品化的飞秒激光。这类腔里要放棱镜对一类的元件, 用来补偿腔内光程随频率的变化; 否则脉冲会被拉长、产生啁啾, 锁模机制本身都可能维持不住。在微扰模型里, 这一效应由脉冲的二阶谱相位承担。同样, 用啁啾脉冲放大 (CPA) [4], [5] 放大这类脉冲, 也要仔细管理谱相位, 才能得到强度很高的超短脉冲。到了这一带宽乃至更高, 谱相位对脉冲时域形状的描述就越来越关键。

如今, 非线性过程能带来更大的相对带宽: 谱展宽 [6]; 激光尾波场加速中自注入引起的破波辐射 [7]; 气体与固体里的高次谐波产生 [8]; 以及靠光整流、光电导天线或气体中双频混频产生的太赫兹脉冲 [9], [10]。受限于当时的算力, Brabec 与 Krausz 把包络缓变近似推广开去, 用来建模逼近单周期的脉冲如何传播, 这一推广影响深远 [11]。

相对带宽再往上走, 微扰式的准单色方法就会超出自身的适用根基, 需要一个内禀宽带的理论。面向任意谱的这类建模已在时空耦合的框架下被讨论过 [12], [13], 并得到实验佐证 [14], [15]。这类时空耦合行为由谱上至二阶的横向相位与振幅变化所支配。本文把这类超宽带理论再推进一步: 给定一种具体的谱形式, 直接导出显式含至二阶谱相位的时域表达式, 然后逐项考察它的性质。

2 构造超宽带脉冲的傅里叶变换对

2.1 频域构造

要在大带宽极限下为光脉冲建模, 就得先构造超宽带谱, 再把它变换到时域, 全程不使用载波加包络的近似。谱相位 $\varphi(\omega)$ 用泰勒级数展开到二阶、展开中心取在直流 (DC), 并为常数项、一阶导数项与二阶导数项分别引入无量纲系数 $\varphi_0 = \varphi(0)$ 、 $\varphi_1 = \varphi' \frac{0}{\tau}$ 、 $\varphi_2 = \varphi'' \frac{0}{\tau^2}$, 于是 $\varphi(\omega) \approx \varphi_0 + \varphi_1 \tau \omega + 0.5 \varphi_2 (\tau \omega)^2$ 。为容纳这一项, 把时域信号写成某个复信号 $a(t)$ 的实部。既然要求 $a(t)$ 解析, 振幅谱 $A(\omega)$ 就只能落在正频率上, 而谱相位只需乘一个 $e^{-i\varphi(\omega)}$ 因子便可加进去。

我们用一个以 DC 为中心的高斯函数来构造这样的正频率谱——这样二阶相位就能与高斯带宽合并处理, 剩下的一次相位与常数相位在变换到时域时很容易对付。传播波的谱在 DC 处应当趋于 0, 因此再乘一个幂律前置因子。给出的谱取平方归一化形式, 即 $\int_0^\infty d\omega |A|^2 = \frac{1}{\tau}$:

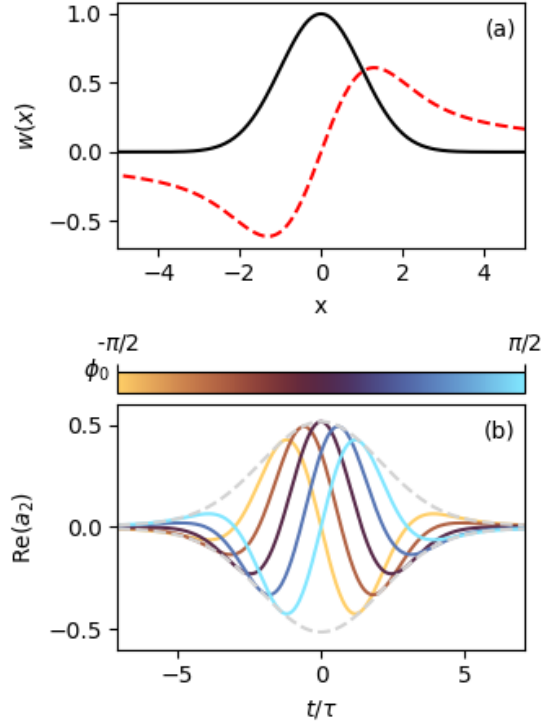


图1 绝对相位对 $w(\zeta)$ 各阶导数的影响。(a) 实变量 x 下 $w(x)$ 的实部与虚部：实部是高度局域的高斯函数（黑色实线），虚部是局域性较差的 Dawson 积分（红色虚线）。(b) $\eta = 2$ 时 $a_2(t)$ 的实部在五个绝对相位取值下的形状， $\varphi_0 = -\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$ ，由色标区分。 φ_0 同时决定电场峰与零点的位置——脉冲在类正弦与类余弦两种形状之间移动——也决定 $a_{\eta(t)}$ 中高斯型部分与 Dawson 型部分的混合程度。

$$A_{\eta(\omega)} = 2U(\tau\omega)\sqrt{\frac{\eta^{\eta+\frac{1}{2}}}{2\Gamma(\eta+\frac{1}{2})}}(\tau\omega)^{\eta}e^{-\frac{\eta}{2}(\tau\omega)^2}e^{-i\varphi(\omega)} \quad (1)$$

式中 ω 为角频率；正整数 η 是幂律的阶数； $\frac{1}{\tau}$ 是谱的峰值频率。

这种谱形式有物理依据。它既可以由脉冲产生机制直接给出，也可以是任何一个在 DC 附近表现为整数幂律、又经过某种滤波而在高频段呈高斯型拖尾的有界谱化归所得。本文以太赫兹波段为例说明这类脉冲的来历。太赫兹脉冲可以少到只有一个振荡周期，更重要的是它已能用相干测量方法常规地测出来，连电场的振荡都能分辨。因此它很适合充当研究超宽带现象的模型体系。

谱之所以取式 (1) 的形式，有两条来路。第一条是光整流：红外泵浦脉冲的时间包络若是高斯型，它驱动的准静态极化就有一个以 DC 为中心的高斯谱，于是追随这一瞬态极化的偶极辐射，其振幅正具有式 (1) 的形状，此时 $\eta = 2$ 、 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 。高斯泵浦包络之所以能给出高斯极化谱，是因为非线性响应相对泵浦脉冲的演化必须近乎瞬时，铌酸锂与有机晶体中的光整流正是如此。若不然，极化的时间演化就要与介质的响应函数卷积，极化谱便部分乃至完全变成响应函数的形状。比如光电导天线产生的太赫兹脉冲，其高频段就是衰减指数型拖尾，超宽带模型常拿它当例子 [12], [13]。偶极辐射机制与传播机制同源，所以那些模型同样带一个幂律前置因子（在产生端依然是 $\eta = 2$ ）。

再看阻尼 Lorentz 振子模型的低频极限，从中可以看出第二条来路：复折射率 $\tilde{n} = n + i\kappa$ 的最低两阶，实部是常数 $n = n_0$ ，虚部正比于 ω 。于是吸收系数 $\alpha = 2\kappa \frac{\omega}{c}$ 随 ω 二次增长，构成一个把高频成分不断侵蚀成高斯形状的滤波器（例如见 [16]）。既然低频端本来就是幂律，这类脉冲最终都会收敛到式 (1) 的谱形。

2.2 时域表示

时域表示可由逆傅里叶变换算出， $a(t) = \mathcal{F}^{-1}\{A(\omega)\}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{i\omega t} A(\omega)$ 。先引出复时间常数 $\tilde{\tau}_2 = \tau\sqrt{\eta + i\varphi_2}$ ，再靠解析延拓把自变量铺到整个复平面，全纯傅里叶变换就给出

$$a(t) = -\sqrt{\frac{\sqrt{\eta}}{\Gamma(\eta+\frac{1}{2})}} \frac{-i\tau^{\eta+1}}{\sqrt{2}\tilde{\tau}_2} e^{-i\varphi_0 w(\eta)} \frac{\tau}{\sqrt{2}\tilde{\tau}_2} \left(\frac{t}{\tau} - \varphi_1\right) \quad (2)$$

其中 ζ 为复变量， $w^{(\eta)}(\zeta)$ 是 Faddeeva 函数 $w(\zeta) = e^{-\zeta^2} + i\frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \text{daw}(\zeta)$ 的 η 阶导数；这里的 Dawson 积分 $\text{daw}(\zeta) = e^{-\zeta^2} \int_0^{\zeta} e^{s^2} ds$ 正是高斯函数的调和共轭。 $w(t)$ 的实部与虚部画在图 1 的 (a) 中。

$w(\zeta)$ 与复互补误差函数相干， $w(\zeta) = \text{erfcx}(-i\zeta) = e^{-\zeta^2} \text{erfc}(-i\zeta)$ ，因而也与合流超几何函数相干， $w(\zeta) = e^{-\zeta^2} (1 + {}_1F_1(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; \zeta^2))$ 。它的各阶导数可由递推关系算出 [17]：

$$w'(\zeta) = -2\zeta w(\zeta) + 2\frac{i}{\sqrt{2}} \quad (3a)$$

$$w^{(\eta)}(\zeta) = -2\zeta w^{(\eta-1)} + 2(\eta+1)w^{(\eta-2)} \quad (3b)$$

译注：式 (3a) 的常数项原文写作 $2\frac{i}{\sqrt{2}}$ ；按 $w(\zeta)$ 的定义直接求导，此处应为 $2\frac{i}{\sqrt{\pi}}$ 。式 (3b) 的系数原文写作 $2(\eta+1)$ ；对式 (3a) 逐次求导所得的递推，此处应为 $2(\eta-1)$ 。译文按原样排印，特此说明。

与式 (1) 一样，式 (2) 也是无量纲且平方归一的： $\int_{-\infty}^{\infty} dt|a|^2 = \tau$ 。它与（实值）物理量的对应关系是取两遍实部，例如电场 $E(t) = E_0(a(t) + a^*(t))$ ，其中 E_0 是场幅的标度。

$w(t)$ 在 $|t|$ 很大时——也就是脉冲中心之前与之后的远翼——趋于零的速度很慢，近似于 $\frac{1}{t}$ 的反比关系。原因在于谱中 $U(\tau\omega)e^{-\frac{\eta}{2}(\tau\omega)^2}$ 这一项在 DC 处不连续。 η 阶的幂律前置因子消去了这一不连续，却把它留在谱的 $(\eta+1)$ 阶导数上，所以远翼仍是代数衰减，按 $|t|^{-(\eta+1)}$ 趋于零。这一行为完全包含在 Dawson 积分的各阶导数 ($a(t)$ 的“Dawson 型”部分) 里；高斯函数的各阶导数（“高斯型”部分）则高度局域。对实值波形而言，一个直接后果是：绝对相位因子会显著改变脉冲远翼的量级。取解析信号的实部得到物理波形时，绝对相位最终决定高斯函数与 Dawson 积分按什么比例混合，也就决定代数衰减处在什么量级。下一节把若干脉冲算出来，逐项考察谱相位对这些性质以及其他性质的影响。

3 逐项考察

下面考察谱相位各项与阶数 η 对 $a(t)$ 实部的影响，并与准单色情形对照，指出相同与不同之处。

先看阶数 η 。它决定脉冲谱的相对宽度， η 越大谱越窄。由于改变 η 不改变 $A_{\eta(\omega)}$ 的峰值频率， $a_{\eta(t)}$ 内部振荡的尺度也就固定下来。因此变换极限脉宽 ΔT 随脉冲内振荡周期数增长，并与阶数近似满足 $\Delta \frac{T}{\tau} \approx N_{\text{total}} \approx \sqrt{\eta}$ 。图 2 给出从单周期 ($N_{\text{total}} = 1$) 到多周期 ($N_{\text{total}} = 10$) 的演化，由式 (2) 算出，插图是对应的谱形。不同阶数的脉冲各自对应不同的物理量或场景： $\eta = 2$ 就是第 2 节所述最简单的光整流所产生的太赫兹脉冲的电场；同一太赫兹脉冲的矢势（亦即带电粒子在其中所做的颤动）对应 $\eta = 1$ ；阶数再大就更像常规超短激光脉冲（ $\eta = 100$ ），或者是经频率下变换、或经其他谱展宽与压缩得到的脉冲（ $\eta = 9$ ）。

其次看谱相位的常数项与一次项，它们在脉冲的时域表示里的作用方式与单色处理完全相同。一次项只是把脉冲形状整体平移 $t \rightarrow t - \varphi_1\tau$ ，常数项留在前置因子中，构成绝对相位。图 1 的 (b) 画出 $a_2(t)$ 实部的呈现方式随 φ_0 的变化。与包络近似里的图像相仿，调节绝对相位会让脉冲的内部结构（峰、谷与零点）在偶形（类余弦）与奇形（类正弦）之间推进，具体取决于 $a_2(t)$ 中高斯型与 Dawson 型两部分的相对贡献。区别在于，这里约束内部振荡的是 $|a_{\eta(t)}|$ 本身，而不是另行设定的一个包络函数。Dawson 型与高斯型两部分的衰减性质差别太大，因此绝对相位对脉冲边缘的量级影响很显著——代数衰减在什么水平上“开启”，正由它决定。代数衰减的阶数由 η 决定： η 越大，Dawson 型部分衰减得越快。 η 固然可以任意大，但只要它有限，这一效应就不会消失。于是，尽管可以把相位调到压低 Dawson 型贡献，在某个有限距离之外它终究会盖过高斯型部分。唯一的例外是精确情形 $\varphi_0 = m\pi$ (m 为整数)。在这一带附近，若绝对相位偏离一个很小的 $\delta\varphi$ ，Dawson 型部分开始占优的窗口由下式给出：

$$\pm t_c\eta = \sqrt{W_{-1} - \frac{2}{1+2\eta} \frac{\eta!}{\sqrt{\pi}2\eta} \arctan(2\pi\delta\varphi)^{\frac{2}{1+2\eta}}} \quad (4)$$

其中 W_{-1} 是 Lambert W 函数的下分支。高斯部分衰减得太快，把 $\delta\varphi$ 缩小若干个数量级， $t_c\eta$ 也不过增大 τ 的几倍。又因为高斯型与 Dawson 型部分宇称相反， $t_c\eta$ 同时标出了脉冲边缘上一个零点的位置。正是这个零点在两类脉冲之间做了过渡：纯高斯型脉冲有 η 个零点，纯 Dawson 型脉冲有 $\eta+1$ 个；当相位把脉冲推过高斯型构型时，一个零点被推向负（正）无穷，另一个同时从正（负）无穷返回。图 3 画出在 $\varphi = 0$ 附近两部分的相对贡献，以及 $t_c\eta$ 的位置。

最后是二阶谱相位，它同时带来几种效应。它不再拆成包络展宽与频率啁啾两项，而是与脉冲阶数一起合并进修正后的复时间常数 $\tilde{\tau}_2$ ，于是既产生啁啾（ $\varphi_2 > 0$ 为正啁啾， $\varphi_2 < 0$ 为负啁啾），又拉长脉冲。又因为谱相位是相对 DC（而非准单色情形里的 ω_0 ）定义的， φ_2 还额外引入一个量级约为 $t_2 \simeq \varphi_2\tau$ 的延迟。图 4 给出不同二阶相位量值下的这些效应。

准单色情形里，二阶相位对应线性啁啾（载波频率随时间线性变化）。超宽带情形下这件事复杂化了，因为脉冲本身带有内禀啁啾——脉冲内部的频率分布天然就不均匀。这一现象已被实验观测到 [14]，在时空耦合情形下也更普遍地被观测到 [15]。这就是说，当一个变换极限脉冲被啁啾化时，脉冲不同部位的频率成分仍然彼此重叠。为处理这一点，我们把“线性啁啾”的概念推广为 Wigner-Ville 分布 (WVD) 上的一次线性剪切；图 4 就在相应脉冲下方画出了 WVD。 η 很大的极限下，可以与准单色模型对照：取谱形式的极限，它趋于一个以 $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$ 为中心、带宽为 $\Delta\omega = \frac{\sqrt{2}}{\tau\sqrt{\eta}}$ 的高斯。对这一极限施加包络缓变近似，得到

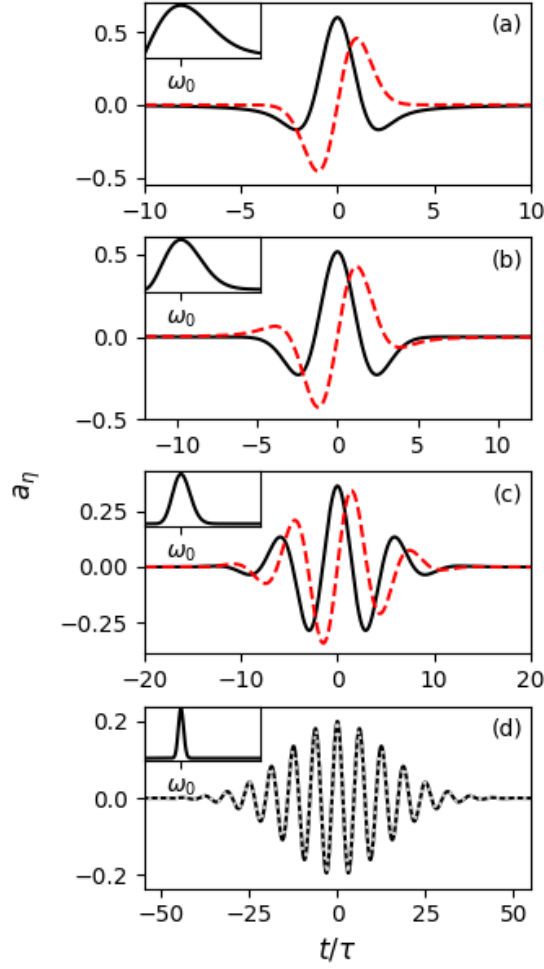


图2 不同阶数下的脉冲与谱 ((a)、(b)、(c)、(d) 依次对应 $\eta = 1, 2, 9, 100$), 按式 (1) 与式 (2) 计算。(b) 可以表示红外脉冲经光整流产生的太赫兹脉冲的电场, 该红外脉冲包络为高斯型; (a) 则描述同一脉冲的矢势。(c) 与 (d) 是更大的阶数, 对应商品化 Ti:Sapphire 振荡器里的准单色超短脉冲, 或者非线性谱展宽、频率下变换所得的脉冲。插图给出式 (1) 的正频率谱在区间 $\omega = [0, \pi\omega_0]$ 上的形状, 各谱共有同一峰值频率 $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$ 。 a_η 的实部与虚部分别用黑色实线与红色虚线表示; (d) 的虚部为清晰起见略去, 另以灰色圆点叠出准单色极限 (式 (6)) 的对应曲线。

$$A_{\eta(\omega)} \simeq \sqrt{2\tau} \frac{\eta}{2\pi} e^{-\frac{(\tau\omega-1)^2}{\eta}} e^{-i(\psi_0 + \psi_1(\tau\omega-1) + \frac{1}{2}\psi_2(\tau\omega-1)^2)} \quad (5)$$

$$a_{\eta(t)} \simeq \frac{2}{\pi\sqrt{\tau}} \sqrt{\frac{\sqrt{\eta}}{\eta + i\frac{\psi_2}{2}}} e^{-i(\psi_0 - \psi_1)} e^{i\left(1 + \frac{1}{2}\frac{\psi_2}{4\eta^2 + i\psi_2}\left(\frac{t}{\tau} - \psi_1\right)\right)\left(\frac{t}{\tau} - \psi_1\right)} e^{-\eta\frac{(\frac{t}{\tau} - \psi_1)^2}{4\eta^2 + i\psi_2}} \quad (6)$$

这里谱相位改以频移量 $(\omega\tau - 1)$ 为参考重新定义, 于是 $\psi_0 = \varphi_0 + \varphi_1 + \frac{\varphi_2}{2}$ 、 $\psi_1 = \varphi_1 + \varphi_2$ 、 $\psi_2 = \varphi_2$ 。

4 结论

本文给出一族光脉冲 $a_{\eta(t)}$ 的一种新的时域形式, 它容纳的是超出包络近似适用范围的超宽带谱。这一形式来自全纯傅里叶变换: 谱由一个幂律因子与一个高斯函数相乘, 再带上二次谱相位, 全程不作载波与包络的分离近似。文中说明了这类谱在太赫兹脉冲光整流产生中的来历, 也对应介质 Lorentz 振子模型的低频行为; 随着脉冲周期数持续减少的趋势延续下去, 它对脉冲激光的未来应有有用武之地。

周期数较多、带宽有限的脉冲与超宽带极限之间的连续性, 由谱幂律项的阶数 η 承担: 没有二阶谱相位项时, η 直接决定脉冲的周期数。变换到时域, η 就是 Faddeeva 函数 $w(\zeta)$ 的导数阶数。

在脉冲中心附近, $a_{\eta(t)}$ 的实部对绝对相位的依赖与窄带情形一致——它移动包络 $|a_\eta|(t)$ 内部波峰、波谷与零点的位置。在脉冲远翼, 绝对相位决定 $w(\zeta)$ 中强局域 (高斯衰减) 与弱局域 (代数衰减) 两部分的混合, 这一点是内禀窄带模型给不出的。代数衰减的阶数随 η 增大到 $\eta + 1$, 但只要 η 有限代数拖尾就存在, 也就注定终会盖过高斯拖尾。

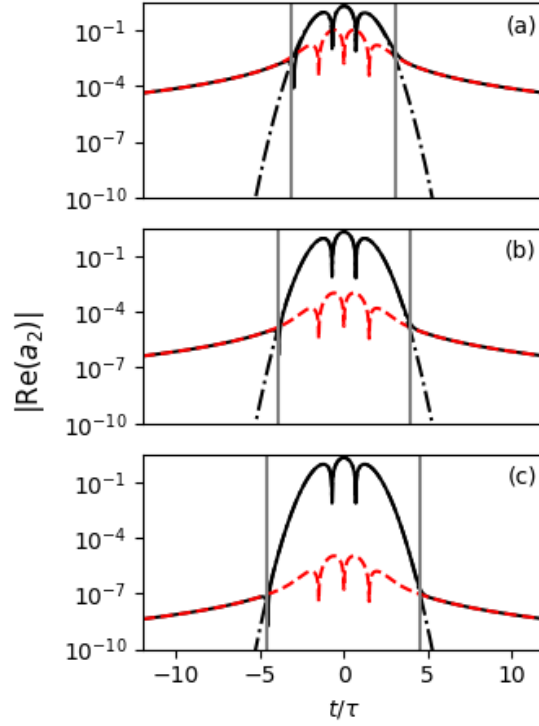


图3 局域化程度的混合。对数坐标下 $\eta = 2$ 的 $|\text{Re}(a_{\eta(t)})|$ (黑色实线) 显示, a_{η} 中 Dawson 型部分 (红色虚线) 对脉冲的贡献终究会盖过高斯型部分 (黑色点划线), 即使绝对相位只偏离 0 一点点。这就是说, 形状上近乎高斯型的脉冲, 其外围仍因 Dawson 型部分而呈现代数衰减。灰色竖线标出代数衰减压过高斯衰减的窗口边界, 可见即使相位偏离极小, 窗口也只有 τ 的几倍宽。由于 Dawson 型部分与高斯型部分宇称相反, 窗口的一侧必然伴着一个零点。

二阶谱相位项与阶数、峰值频率显式地合并进复时间常数 $\tilde{\tau}_2$, 脉冲的展宽与啁啾都由它负责。由于超宽带脉冲带内禀啁啾, 无法指出一个“线性啁啾”项; 改看脉冲的 Wigner-Ville 分布, 能在 $f-t$ 面上看到一个**线性剪切**。

把二次谱相位显式引入超宽带脉冲形式, 让我们能在时域里分析线性色散对这类脉冲的影响, 相位速度、能量流这些局域行为都可据此研究。这类脉冲在真空与介质中的传播, 将在第二部分详细给出。

5 版权告示

本手稿由 UT-Battelle, LLC 在美国能源部 (DOE) DE-AC05-00OR22725 合同下完成。美国政府保留、且出版方在接收本文时确认美国政府保留一项非独占、免付费、不可撤销、全球范围的许可, 用于美国政府目的出版或复制本手稿的出版形式, 或授权他人如此做。DOE 将按《能源部公共获取计划》(<https://www.energy.gov/doe-public-access-plan>) 公开提供这些联邦资助研究成果的获取途径。

参考文献

- [1] T. H. Maiman, 《Stimulated optical radiation in ruby》, Nature, 卷 187, 期 4736, 页 493~494, 1960.
- [2] F. J. McClung 和 R. W. Hellwarth, 《Giant optical pulsations from ruby》, J. Appl. Phys., 卷 1, 期 S1, 页 103~105, 1962.
- [3] L. E. Hargrove, R. L. Fork, 和 M. A. Pollack, 《Locking of He-Ne laser modes induced by synchronous intracavity modulation》, Applied Physics Letters, 卷 5, 期 1, 页 4~5, 7 月 1964, doi: 10.1063/1.1754025.
- [4] D. Strickland 和 G. Mourou, 《Compression of amplified chirped optical pulses》, Optics Communications, 卷 55, 期 6, 页 447~449, 1985, doi: [https://doi.org/10.1016/0030-4018\(85\)90151-8](https://doi.org/10.1016/0030-4018(85)90151-8).
- [5] M. Pessot, J. Squier, G. Mourou, 和 D. J. Harter, 《Chirped-pulse amplification of 100-fsec pulses》, Opt. Lett., 卷 14, 期 15, 页 797~799, 8 月 1989, doi: 10.1364/OL.14.000797.
- [6] B. Spokoiny, C. J. Koh, 和 E. Harel, 《Stable and high-power few cycle supercontinuum for 2D ultrabroadband electronic spectroscopy》, Opt. Lett., 卷 40, 期 6, 页 1014~1017, 3 月 2015, doi: 10.1364/OL.40.001014.

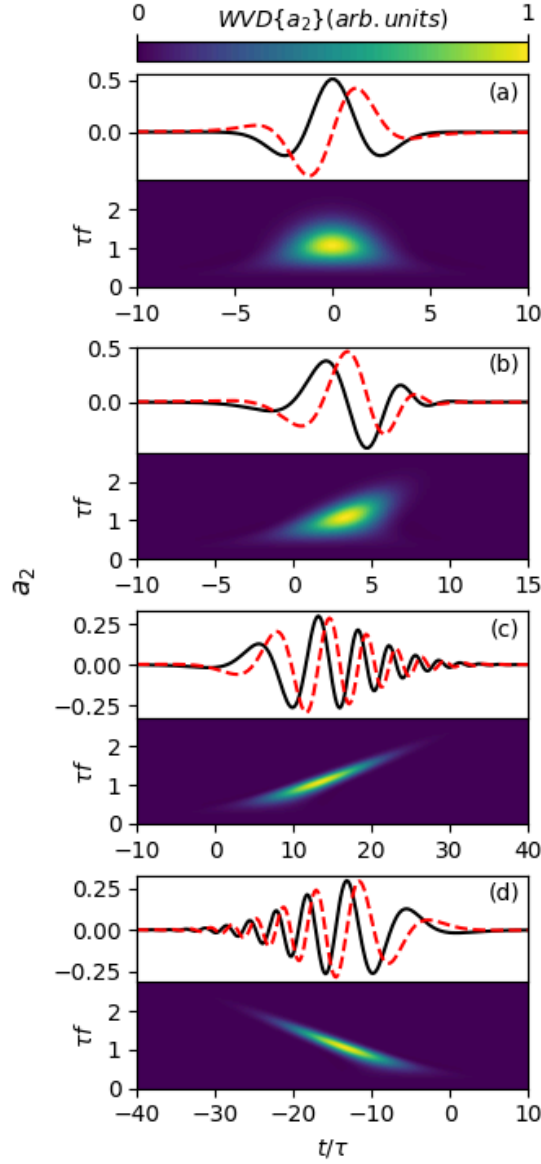


图4 二阶谱相对 $\eta = 2$ 时 a_η 的影响。 $a_\eta(t)$ 的实部与虚部分别用黑色实线与红色虚线表示，下方是 WVD，显示脉冲内部的局域频率成分。变换极限脉冲 (a) 带有内禀的对称啁啾，高频成分更集中在脉冲中心。加上 $\varphi_2 = \pi$ 的二阶谱相位 (b) 之后，脉冲中心被延迟，WVD 开始显出不对称。到 $\varphi_2 = 4\pi$ (c)，可以看到明显的展宽与啁啾。(d) 把二阶相位的符号反转 ($\varphi_2 = -4\pi$)，啁啾方向与延迟方向同时反转。二阶相位虽在 WVD 上造成线性剪切，却不能说啁啾是线性的，因为脉冲的低频区域仍保有相当大的相对带宽。

- [7] B. Miao 等, 《Coherent ultra-broadband laser-assisted injection radiation from a laser plasma accelerator》, Phys. Rev. E, 卷 98, 期 4, 页 43206, 10 月 2018, doi: 10.1103/PhysRevE.98.043206.
- [8] A. Thorpe, N. Boroumand, G. Bart, L. Wang, G. Vampa, 和 T. Brabec, 《High-harmonic generation in gases and solids》, Phys. Rev. Res., 卷 7, 期 4, 页 43284, 12 月 2025, doi: 10.1103/8lhh-gq58.
- [9] L. Song, X. Wu, H. Li, Y. Leng, Y. Tian, 和 R. Li, 《Review of intense terahertz generation and its emerging applications》, Applied Physics Reviews, 卷 13, 期 2, 页 21302, 4 月 2026, doi: 10.1063/5.0306279.
- [10] J. Pigeon 等, 《Spatiotemporal shaping of terahertz radiation produced by a two-color ultrashort flying focus》, Nat. Commun., 卷 17, 页 9173, 7 月 2026, doi: 10.1038/s41467-026-76228-6.
- [11] T. Brabec 和 F. Krausz, 《Nonlinear Optical Pulse Propagation in the Single-Cycle Regime》, Phys. Rev. Lett., 卷 78, 期 17, 页 3282~3285, 4 月 1997, doi: 10.1103/PhysRevLett.78.3282.

- [12] C. F. R. Caron 和 R. M. Potvliege, 《Free-space propagation of ultrashort pulses: Space-time couplings in Gaussian pulse beams》, *Journal of Modern Optics*, 卷 46, 期 13, 页 1881~1891, 1999, doi: 10.1080/09500349908231378.
- [13] M. A. Porras, 《Nonsinusoidal few-cycle pulsed light beams in free space》, *J. Opt. Soc. Am. B*, 卷 16, 期 9, 页 1468~1474, 9 月 1999, doi: 10.1364/JOSAB.16.001468.
- [14] Q. Lin, J. Zheng, J. Dai, I.-C. Ho, 和 X.-C. Zhang, 《Intrinsic chirp of single-cycle pulses》, *Phys. Rev. A*, 卷 81, 期 4, 页 43821, 4 月 2010, doi: 10.1103/PhysRevA.81.043821.
- [15] G. A. Hine 和 M. Doleans, 《Intrinsic spatial chirp of subcycle terahertz pulsed beams》, *Phys. Rev. A*, 卷 104, 期 3, 页 32229, 9 月 2021, doi: 10.1103/PhysRevA.104.032229.
- [16] X. Wu, C. Zhou, W. R. Huang, F. Ahr, 和 F. X. Kärtner, 《Temperature dependent refractive index and absorption coefficient of congruent lithium niobate crystals in the terahertz range》, *Opt. Express*, 卷 23, 期 23, 页 29729~29737, 11 月 2015, doi: 10.1364/OE.23.029729.
- [17] M. Abramowitz 和 I. A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*, 9 版. 收入 *National Bureau of Standards Applied Mathematics Series*, No. 55. New York: National Bureau of Standards, 1964.