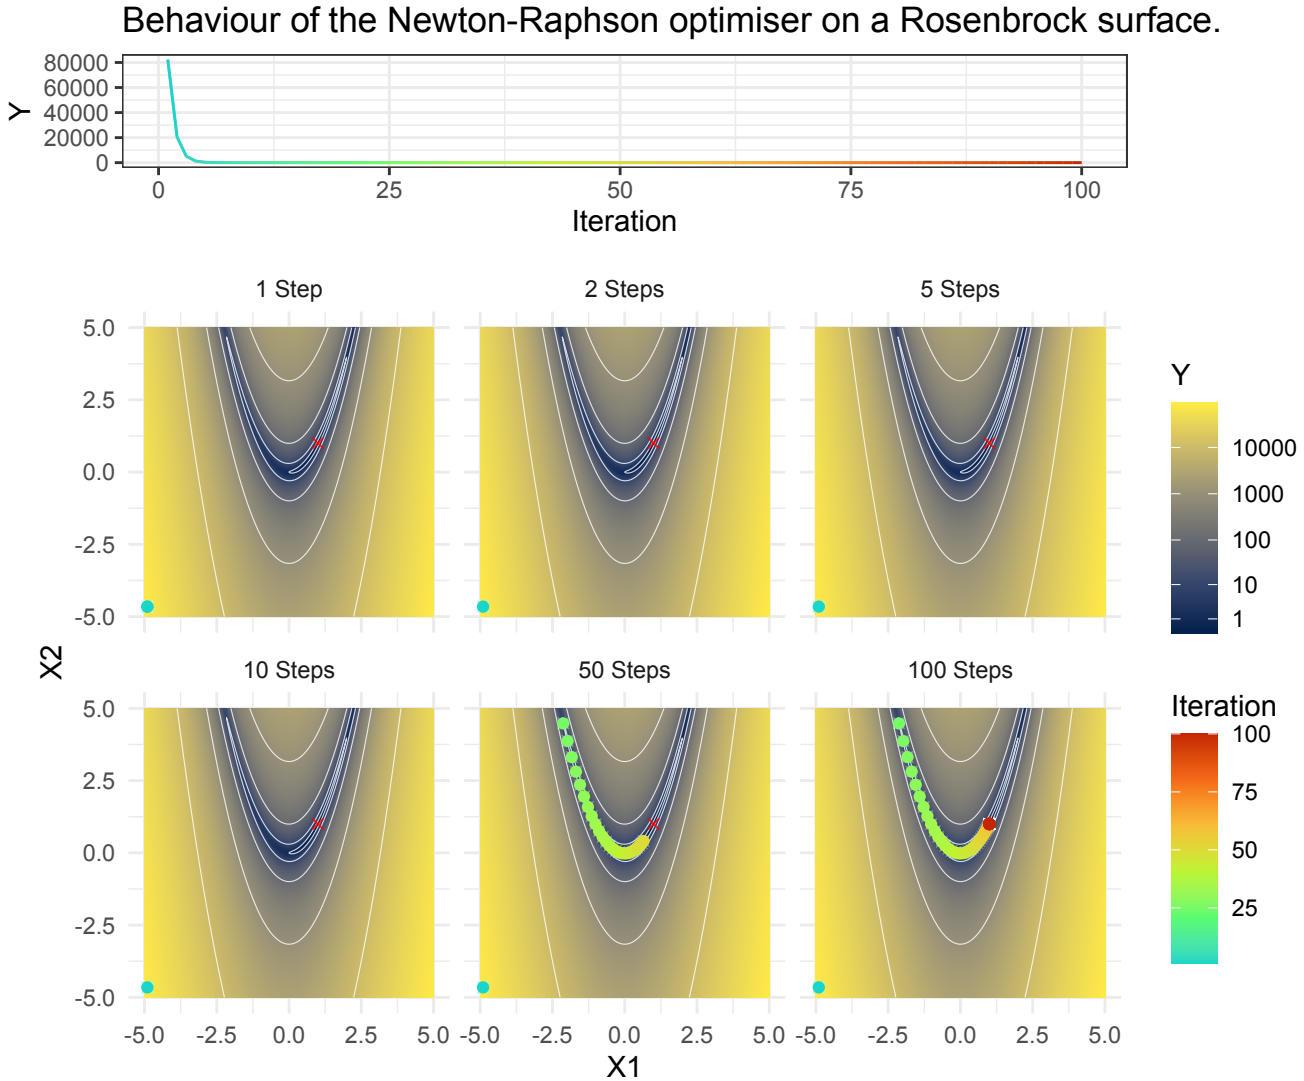

Behaviour of the Newton-Raphson optimiser on a Rosenbrock surface.
Y
80000
60000
40000
20000
0
0
25
50
75
100
Iteration
1 Step
2 Steps
5 Steps
10 Steps
50 Steps
100 Steps
X2
X1
5.0
2.5
0.0
-2.5
-5.0
Y
10000
1000
100
10
1
Iteration
100
75
50
25