



Mata Kuliah : Pemrograman Web
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 3

Kelas : SIB-2A
NIM : 254107060009
Nama : Muhammad Zasky Aryo Mahadani
Jobsheet Ke- : 6

Laporan Jobsheet

Ide Latihan Tambahan


8.4 Ide Latihan Tambahan (Opsional)

1. Tambah tombol "Muat Ulang" di halaman Daftar Buku yang, saat diklik, memanggil ulang `muatDaftarBuku()` — perhatikan fungsi ini sudah mengosongkan `tbody` terlebih dulu ([bab 4 §4.3](#)), jadi aman dipanggil berkali-kali.
2. Satukan `buku.js` dan `anggota.js` jadi satu fungsi generik yang menerima nama file JSON dan daftar nama kunci sebagai parameter — latihan langsung untuk pertanyaan yang diajukan di [bab 5 §5.4](#).
3. Tambah kolom baru di `data/buku.json` (misalnya "kategori"), lalu tampilkan di tabel dengan menambah satu `<th>` di HTML dan satu `<td>` di `tr.innerHTML` pada `buku.js`.
4. Uji delegasi event lebih jauh — tambahkan `console.log(e.target)` di awal fungsi `initHapusConfirm` ([bab 6](#)), buka Console, lalu klik berbagai tempat di halaman (bukan cuma tombol Hapus) untuk melihat sendiri bagaimana `document` menerima semua event klik di halaman, dan bagaimana `e.target.closest(...)` menyaring hanya yang relevan.
5. Ganti `delay` simulasi di [bab 4 §4.4](#) dari `600` menjadi `3000` (3 detik), amati loading indicator jadi jauh lebih terlihat — ini juga cara yang baik untuk merasakan pentingnya loading indicator pada koneksi yang lambat.

Kalau ada bagian yang masih membingungkan, coba baca ulang [bab 1](#) sambil membuka DevTools Console — ketik `await fetch("../data/buku.json").then(r => r.json())` langsung di Console (dari halaman `buku/list.html` yang dibuka lewat server lokal) untuk melihat sendiri data yang dikembalikan, tanpa perlu membaca lewat tabel.


1. Tambah Tombol Muat Ulang

Tombol **Muat Ulang** ditambahkan pada halaman Daftar Buku (list.html) dan dihubungkan dengan event listener click pada file buku.js. Ketika tombol ini diklik, fungsi muatDaftarBuku() akan dipanggil kembali untuk mengosongkan isi tabel dan mengambil ulang data buku secara asinkron (fetch) tanpa perlu memuat ulang (reload) seluruh halaman browser.

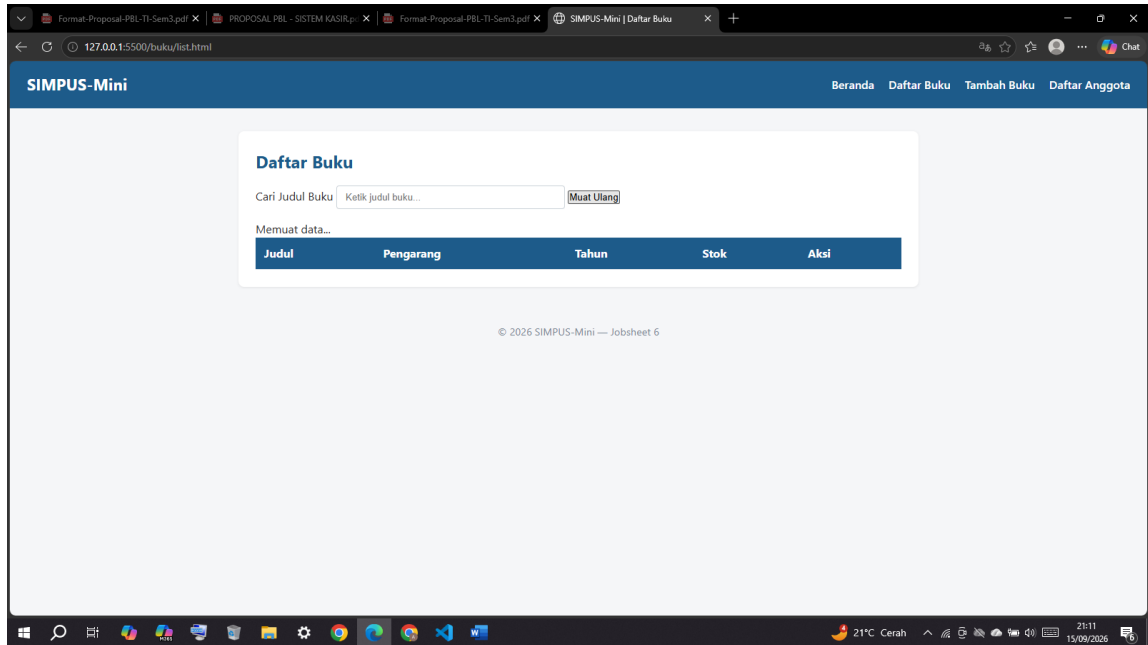

2. Satukan buku.js dan anggota.js

Proses pengambilan data di refaktor dengan membuat satu fungsi umum bernama muatDataGenerik(urlJson, keys) pada file app.js. Fungsi ini menerima parameter lokasi file JSON serta array dari nama kunci data untuk merender isi tabel secara dinamis. Dengan pendekatan ini, file buku.js dan anggota.js tidak lagi memiliki duplikasi kode fetch yang sama (penerapan prinsip Don't Repeat Yourself / DRY).

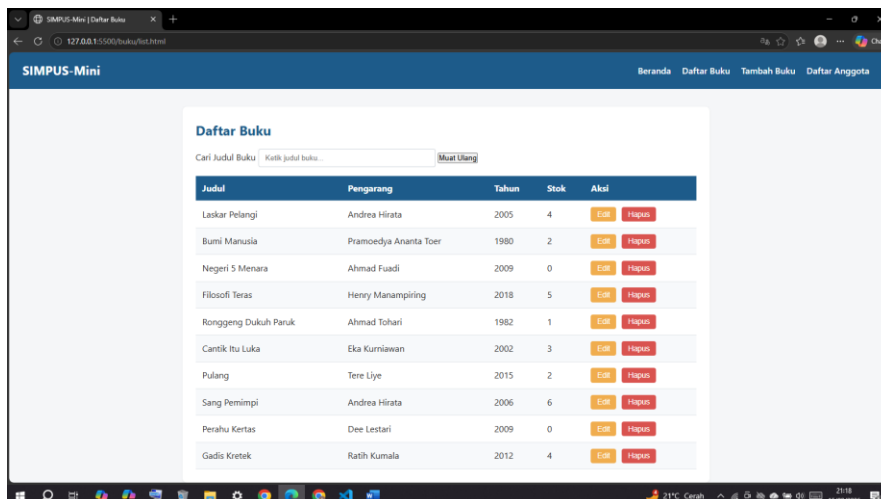

3. Tambah Kolom Baru

Kolom baru **Kategori** ditambahkan ke dalam file data buku.json. Struktur tabel pada list.html disesuaikan dengan menambahkan header `<th>Kategori</th>`. Selanjutnya, pada file buku.js, nama kunci "kategori" dimasukkan ke dalam daftar atribut data agar dirender secara otomatis menjadi elemen `<td>` baru pada setiap baris tabel.


Daftar Buku

Cari Judul Buku Muat Ulang

Judul	Pengarang	Tahun	Stok	Kategori	Aksi
Laskar Pelangi	Andrea Hirata	2005	4	Fiksi	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	1980	2	Fiksi	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
Negeri 5 Menara	Ahmad Fuadi	2009	0	Fiksi	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
Filosofi Teras	Henry Manampiring	2018	5	Non-Fiksi	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
Ronggeng Dukuh Paruk	Ahmad Tohari	1982	1	Fiksi	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
Cantik Itu Luka	Eka Kurniawan	2002	3	Fiksi	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
Pulang	Tere Liye	2015	2	Fiksi	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
Sang Pemimpi	Andrea Hirata	2006	6	Fiksi	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

4. Uji Delegasi Event Lebih Jauh

Pengujian delegasi event dilakukan dengan menambahkan perintah `console.log(e.target)` pada event listener click di document (app.js). Setiap kali area di halaman diklik, elemen HTML yang bersangkutan akan tercetak di Console. Metode `e.target.closest('.btn-hapus')` akan menyaring event tersebut sehingga perintah konfirmasi hapus hanya akan dieksekusi jika elemen yang diklik adalah tombol Hapus atau berada di dalam tombol tersebut.

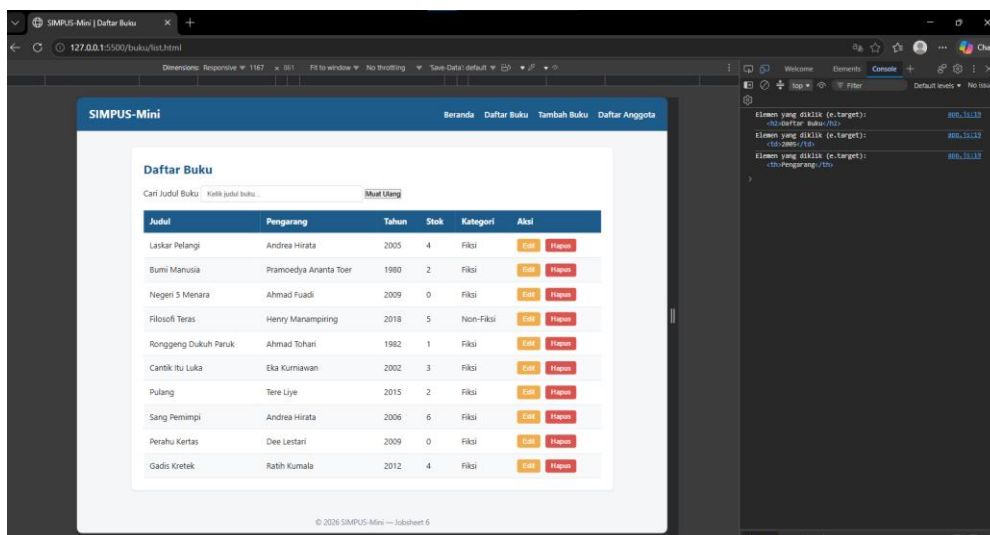

5. Ganti Delay Simulasi

Simulasi delay jaringan pada fungsi pengambilan data dinaikkan dari 600 milidetik menjadi 3000 milidetik (3 detik). Perubahan ini dilakukan untuk mensimulasikan kondisi jaringan yang lambat (high latency), sehingga kegunaan indikator loading dalam memberikan umpan balik visual (user feedback) saat data sedang diproses dapat teramati dengan jelas.

