



Mata Kuliah : Pemrograman Web
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 3

Kelas : SIB-2A
NIM : 254107060009
Nama : Muhammad Zasky Aryo Mahadani
Jobsheet Ke- : 3

Laporan Jobsheet

Ide Latihan Tambahan


6.4 Ide Latihan Tambahan (Opsional)

1. Tambah breakpoint baru — misalnya `@media (min-width: 1400px)` untuk layar monitor sangat lebar, ubah `main { max-width: 1000px; }` (dari dokumentasi jobsheet-02) menjadi lebih lebar khusus di breakpoint ini.
2. Ubah breakpoint tablet dari `768px` menjadi `900px`, lalu amati di lebar layar berapa susunan kartu berubah — buktikan bahwa breakpoint memang bisa disesuaikan bebas sesuai kebutuhan desain.
3. Terapkan pola `table-responsive` ke elemen lain yang berpotensi melebar di layar sempit, misalnya kalau suatu saat kamu menambahkan blok kode `<pre>` yang panjang di salah satu halaman.
4. Ubah posisi ikon hamburger — misalnya pindahkan `.nav-toggle-label` ke urutan terakhir di `<header>` (setelah `<nav>`) lalu amati apakah sibling combinator `.nav-toggle:checked ~ nav` di [bab 3 §3.5](#) masih bekerja — ingat catatan bahwa combinator `~` mensyaratkan target berada setelah elemen sumbernya di HTML.
5. Bandingkan dengan pendekatan `mobile-first` — coba tulis ulang `style.css` dari nol memakai `@media (min-width: ...)` alih-alih `max-width`, dan rasakan sendiri bedanya alur berpikirnya.

Kalau ada bagian yang masih membingungkan, terutama soal sibling combinator dan checkbox hack, coba baca ulang [bab 3](#) sambil mempraktikkan langsung di DevTools — konsep ini jauh lebih mudah dipahami dengan mencoba klik ikon hamburger sambil melihat panel **Elements** DevTools berubah menampilkan/menyembunyikan atribut `checked` pada checkbox-nya secara langsung.


1. Tambah Breakpoint Baru

Ketika lebar layar diatur menjadi 1518px (di atas 1400px), kontainer utama (main) yang sebelumnya memiliki batas maksimal 1000px otomatis melebar menyesuaikan nilai baru (1300px), membuat tata letak halaman terasa lebih proporsional dan tidak terlalu menumpuk di tengah pada layar beresolusi tinggi.

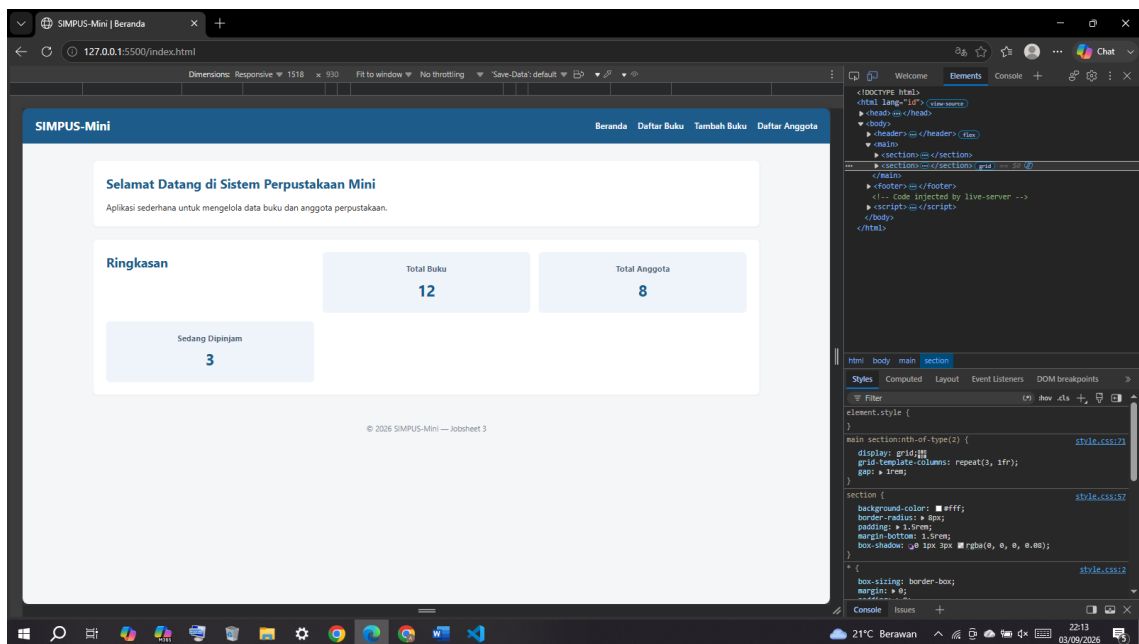


2. Ubah Breakpoint Tablet

Tata letak grid kartu statistik yang tadinya berubah dari 2 kolom menjadi 3 kolom tepat pada angka 768px, kini bergeser menjadi pada angka 900px. Hal ini membuktikan bahwa nilai breakpoint dapat disesuaikan secara fleksibel sesuai kebutuhan desain tampilan perangkat.

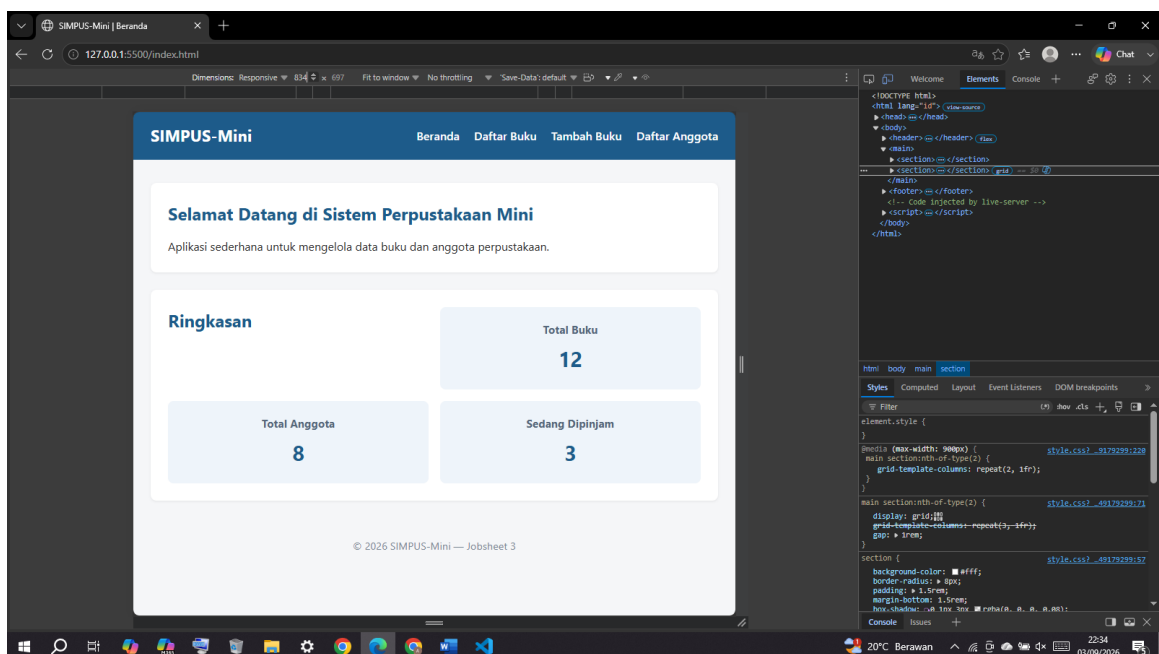


3. Menetapkan Pola Table Responsive

Menerapkan pola wrapper div dengan class table-responsive ke elemen non-tabel (seperti blok kode <pre>) untuk mencegah konten meluber keluar layar.

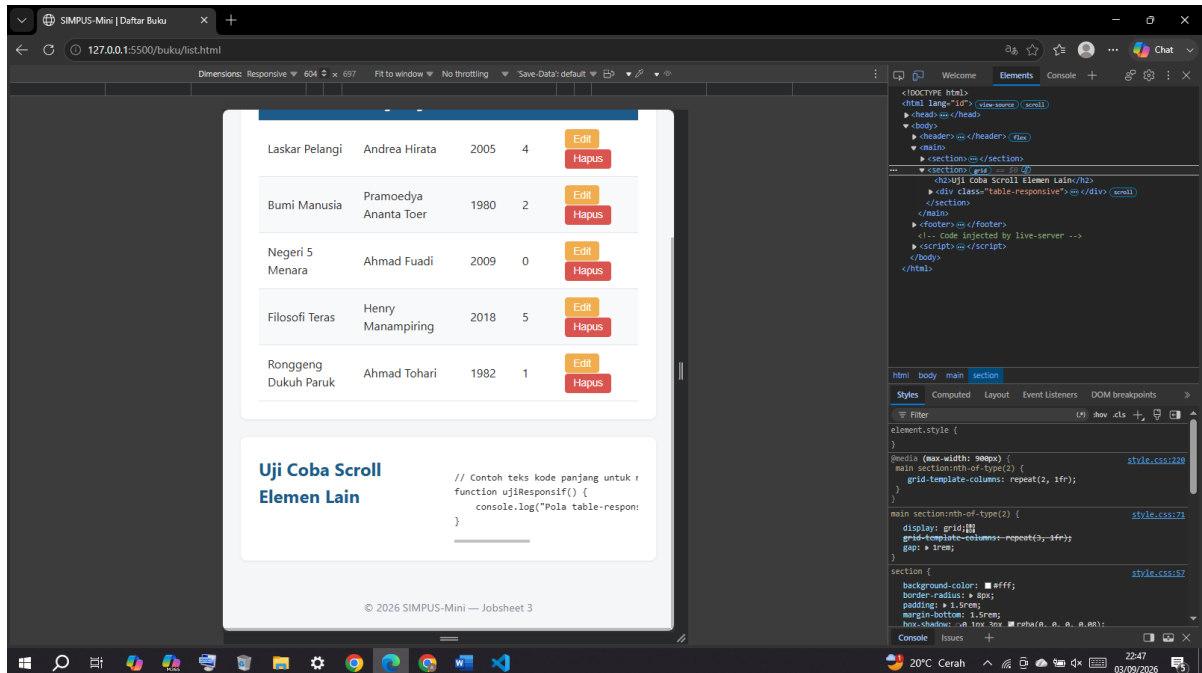

4. Ubah Posisi Ikon Hamburger

Ketika posisi label/ikon hamburger dipindah ke bawah elemen <nav>, menu navigasi gagal dibuka saat ikon diklik. Hal ini terjadi karena selector ~ pada CSS mensyaratkan elemen target (nav) harus berada setelah elemen sumbernya di struktur HTML. Jika posisinya dibalik, sibling combinator kehilangan target elemen di bawahnya sehingga interaksi menu menjadi tidak berfungsi.

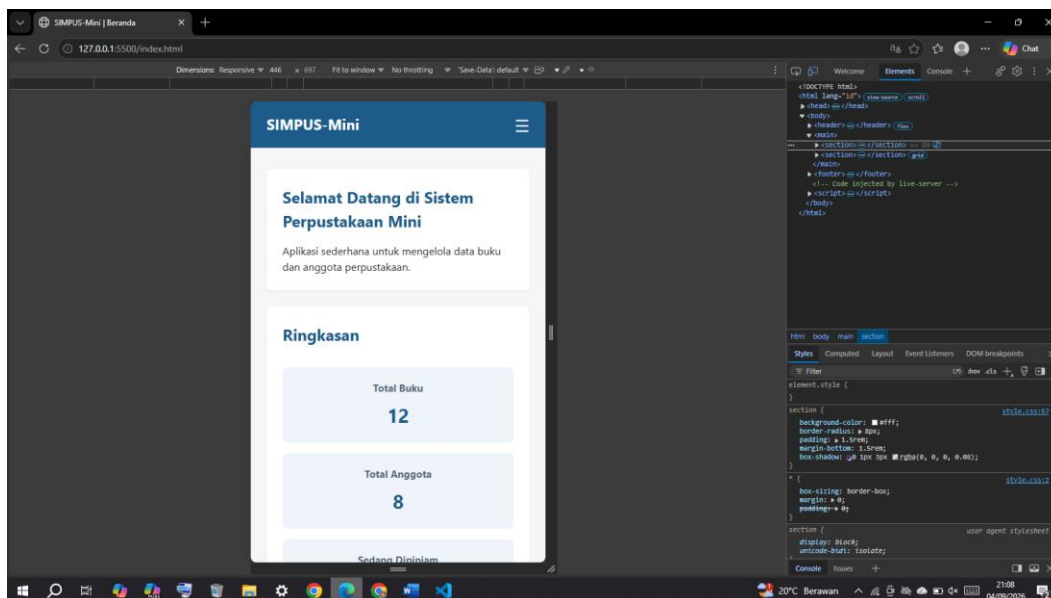

5. Bandingkan Dengan Pendekatan Mobile First

Pendekatan desktop-first menuliskan aturan layar besar sebagai basis lalu memperkecilnya, sedangkan mobile-first merancang struktur layar kecil terlebih dahulu lalu memperkayanya untuk layar yang lebih besar menggunakan properti min-width. Keduanya menghasilkan tampilan akhir yang sama, namun menawarkan cara pandang perancangan kode yang berlawanan.

