


Шпаргалка: основные команды Docker

Чтобы привыкнуть к инструменту, нужно время. Здесь мы собрали основные команды Docker, которые могут вам пригодиться.

Шаги работы с Docker

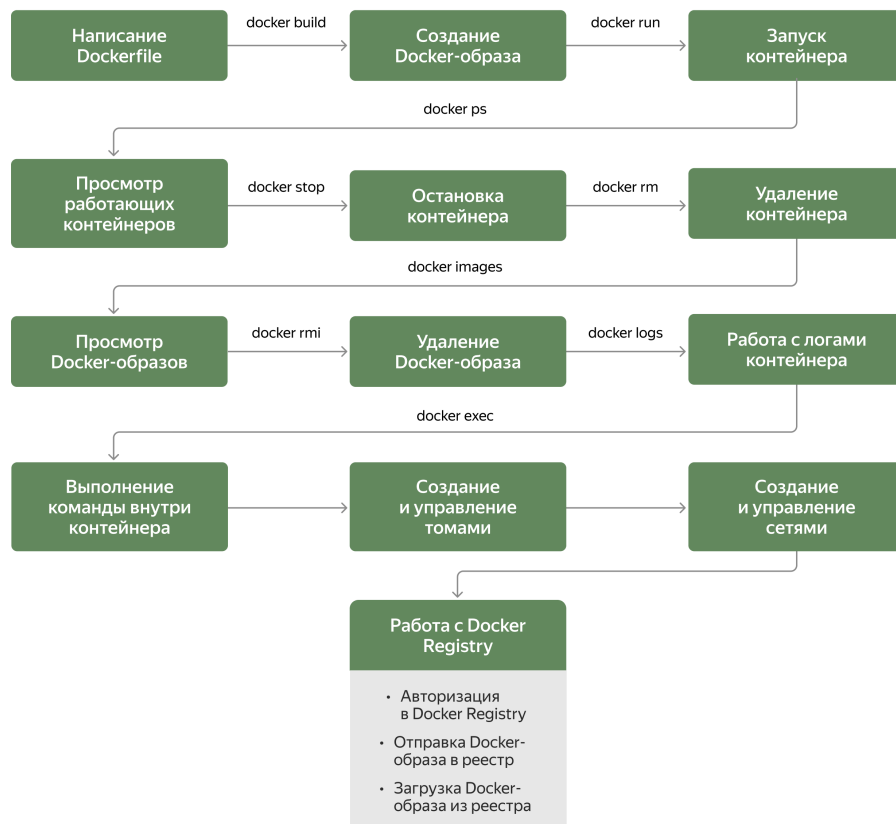

Команды

- ♦ `docker build` — создать Docker-образ из Dockerfile.
- ♦ `docker images` — посмотреть все образы, которые вы загрузили на свою машину или создали самостоятельно.
- ♦ `docker run` — запустить контейнер из Docker-образа.
- ♦ `docker ps` — посмотреть все активные контейнеры на вашей машине.
- ♦ `docker ps -a` — посмотреть все контейнеры — активные и остановленные.
- ♦ `docker stop` — остановить работающий контейнер.
- ♦ `docker rm` — удалить остановленный контейнер.
- ♦ `docker rmi` — удалить Docker-образ.
- ♦ `docker logs` — посмотреть логи контейнера.
- ♦ `docker exec` — выполнить команды внутри работающего контейнера.

Аргументы

- ♦ `--name <имя контейнера>` — назвать контейнер.
- ♦ `-p 8080:80` — пробросить 8080 порт хостовой машины в 80 порт контейнера. Это нужно, чтобы порт веб-сервера был доступен по сети. На первом месте в команде порт хостовой машины, на втором — порт контейнера.
- ♦ `-d` — запустить приложение в фоновом режиме. Это режим демона.