Evaluación Formativa - Consultas SQL (Oracle)


A continuación se presentan las 10 consultas SQL solicitadas basadas en la estructura del modelo de datos de estudiantes y ciudades.

1. Left Join entre 2 tablas

Obtiene todos los estudiantes y el nombre de la ciudad asociada, incluyendo aquellos estudiantes sin ciudad asignada.

```sql
SELECT e.RUT_ESTUDIANTE,
       e.NOMBRES,
       e.APE_PATERNO,
       c.NOM_CIUDAD
FROM ESTUDIANTES e
INNER JOIN CIUDADES c
   ON e.ID_CIUDAD = c.ID_CIUDAD;
```


s

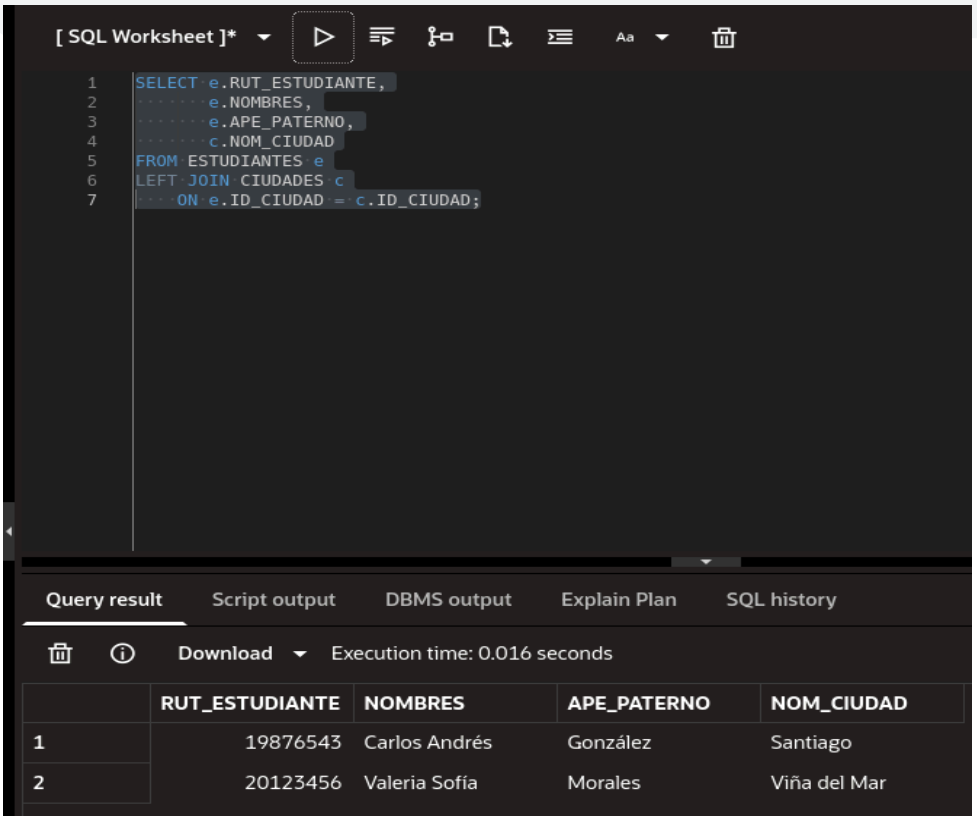

2. Inner Join entre 2 tablas

Muestra únicamente los estudiantes que tienen una ciudad válida asignada.


```sql
SELECT e.RUT_ESTUDIANTE,
       e.NOMBRES,
       e.APE_PATERNO,
       c.NOM_CIUDAD
FROM ESTUDIANTES e
INNER JOIN CIUDADES c
    ON e.ID_CIUDAD = c.ID_CIUDAD;
```

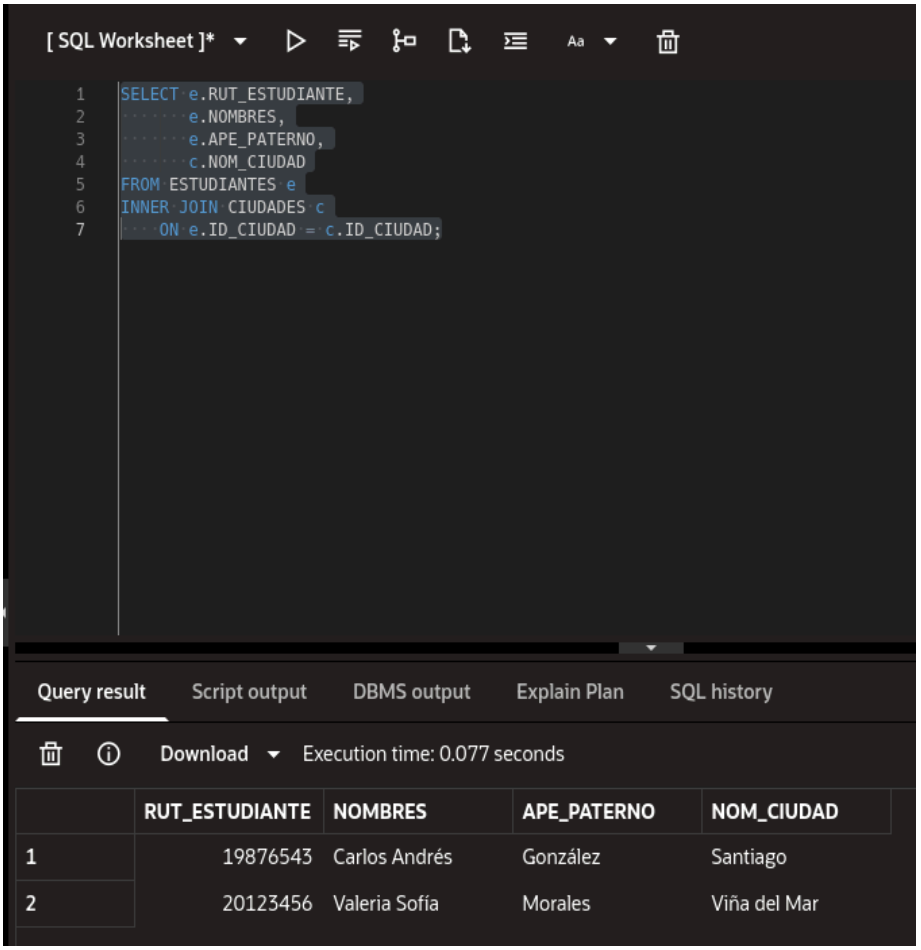

3. Right Join entre 2 tablas

Muestra todas las ciudades y los estudiantes asociados a cada una, incluyendo ciudades sin estudiantes registradas.

```sql
SELECT e.RUT_ESTUDIANTE,
       e.NOMBRES,
       c.NOM_CIUDAD
FROM ESTUDIANTES e
RIGHT JOIN CIUDADES c
    ON e.ID_CIUDAD = c.ID_CIUDAD;
```

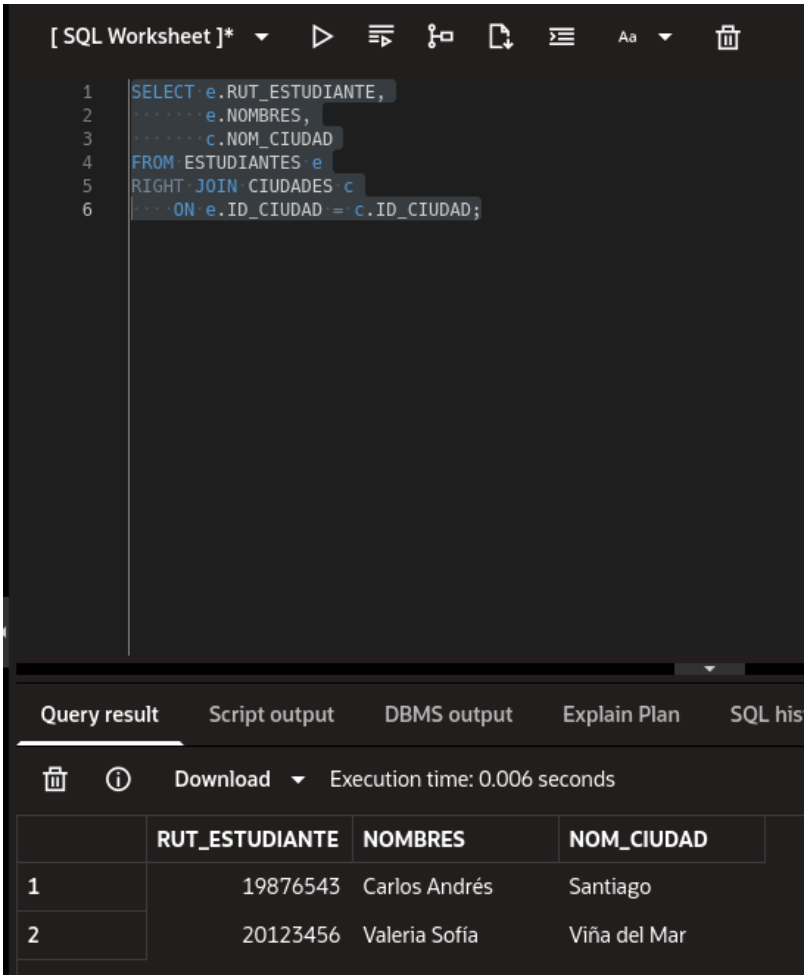

4. Left Join entre 3 tablas

Muestra a todos los estudiantes junto con su ciudad y la región correspondiente.

```sql
SELECT e.RUT_ESTUDIANTE,
       e.NOMBRES,
       c.NOM_CIUDAD,
       r.NOM_REGION
FROM ESTUDIANTES e
LEFT JOIN CIUDADES c
    ON e.ID_CIUDAD = c.ID_CIUDAD
LEFT JOIN REGIONES r
    ON c.ID_REGION = r.ID_REGION;
```

[Espacio para captura de pantalla de la consulta funcionando en Oracle Live SQL]

5. Inner Join entre 3 tablas

Muestra los estudiantes con ciudad y región asociadas activas.

```sql
SELECT e.RUT_ESTUDIANTE,
       e.NOMBRES,
       c.NOM_CIUDAD,
       r.NOM_REGION
FROM ESTUDIANTES e
INNER JOIN CIUDADES c
    ON e.ID_CIUDAD = c.ID_CIUDAD
INNER JOIN REGIONES r
    ON c.ID_REGION = r.ID_REGION;
```

[Espacio para captura de pantalla de la consulta funcionando en Oracle Live SQL]

6. Right Join entre 3 tablas

Muestra todas las regiones y ciudades asociadas junto a los estudiantes registrados.

```sql
SELECT r.NOM_REGION,
       c.NOM_CIUDAD,
       e.RUT_ESTUDIANTE,
       e.NOMBRES
FROM ESTUDIANTES e
RIGHT JOIN CIUDADES c
    ON e.ID_CIUDAD = c.ID_CIUDAD
RIGHT JOIN REGIONES r
    ON c.ID_REGION = r.ID_REGION;
```

[Espacio para captura de pantalla de la consulta funcionando en Oracle Live SQL]

7. Consulta con Subconsulta

Obtiene los estudiantes asignados a ciudades que pertenecen a una determinada región.

```sql
SELECT ID_EMPLEADO,
       NOMBRE,
       SALARIO
FROM EMPLEADOS
WHERE SALARIO > (
    SELECT AVG(SALARIO)
    FROM EMPLEADOS
);
```

[Espacio para captura de pantalla de la consulta funcionando en Oracle Live SQL]

8. Consulta con Group By

Cuenta el total de estudiantes inscritos por ciudad.

```sql
SELECT c.NOM_CIUDAD,
       COUNT(e.RUT_ESTUDIANTE) AS TOTAL_ESTUDIANTES
FROM ESTUDIANTES e
INNER JOIN CIUDADES c ON e.ID_CIUDAD = c.ID_CIUDAD
GROUP BY c.NOM_CIUDAD;
```

9. Consulta con uso de IN

Filtra estudiantes pertenecientes a un conjunto específico de ciudades por sus IDs.

```sql
SELECT RUT_ESTUDIANTE,
       NOMBRES,
       APE_PATERNO,
       ID_CARRERA
FROM ESTUDIANTES
WHERE ID_CARRERA IN (1, 2);
```

10. Consulta con uso de NOT IN

Filtra estudiantes que no pertenezcan al conjunto de ciudades especificado.

```sql
SELECT RUT_ESTUDIANTE,
       NOMBRES,
       APE_PATERNO,
       ID_CARRERA
FROM ESTUDIANTES
WHERE ID_CARRERA NOT IN (1, 2);
```