

	Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji	USOS 3.09
---	--	-----------

Uniwersytecki System
Obsługi Studiów

Nowa administracja USOSweb

Tomasz Frydrychewicz

Uniwersytet Warszawski

27.12.2007

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie	3
1.1 Przekazywanie uprawnień	3
1.2 Autentykacja	3
Rozdział 2. Definicje pojęć	4
2.1 Administrator główny	4
2.2 Administrator lokalny	4
2.3 Moduł	4
2.3.1 Moduł aktywny/nieaktywny	4
2.3.2 Moduł włączony/wyłączony	4
2.4 Panel	4
2.5 Panel domyślny	4
2.6 Rola	5
2.6.1 Rola globalna	5
2.6.2 Rola w jednostce	5
2.7 Ograniczenia dostępu	5
Rozdział 3. Praca z nową administracją	6
3.1 Pierwsze uruchomienie	6
3.2 Logowanie do systemu	7
3.3 Nowy panel administratora	7
3.4 Przejmowanie sesji użytkownika	8
3.5 Czyszczenie tabel	8
3.6 Zmiana hasła	9
3.7 Konta administratorów	9
3.8 Moduły	10
3.9 Panele	11
Rozdział 4. Stara administracja	12
Rozdział 5. Wprowadzanie nowych modułów	13
5.1 Wstęp	13
5.2 Plik modules.xml	13
5.3 Tworzenie nowego modułu	14
5.3.1 Plik actions.xml	14
5.3.2 Szablony smarty	15
5.3.3 Menu USOSweb	15
Rozdział 6. Mechanizm aktualizacji struktury tabel administracyjnych	16
Rozdział 7. Struktura tabel administracyjnych	17
7.1 DZ_ADMINISTRATORZY	17
7.2 DZ_ADMINISTRATOR_OGRANICZENIA	17
7.3 DZ_ROLE_ADM	18
7.4 DZ_ROLE_ADM_GLOBALNE	18
7.5 DZ_ROLE_ADM_W_JEDNOSTKACH	18
7.6 DZ_MODULY	18
7.7 DZ_PANELE_WYDZIALOWE	19
7.8 DZ_MODULY_PANELI	19
7.9 DZ_ADM_STRUKTURA	19
Rozdział 8. Dalsze prace	20
Dodatek A. XML Schema dla modules.xml.....	21

Rozdział 1. Wprowadzenie

Wraz z wersją 3.09 USOSweb pojawił się nowy mechanizm administracji umożliwiający m.in. przekazywanie uprawnień lokalnym administratorom, włączanie i wyłączanie modułów, definiowanie paneli (patrz p. 2.4). Panel administratora dostępny jest pod dotychczasowym adresem http://<adres_usosweb>/administracja.

1.1 Przekazywanie uprawnień

Nowością w module administracyjnym USOSweb jest przekazywanie uprawnień. Administrator główny może tworzyć konta administratorów, przydzielać im role globalne oraz w jednostkach. Administrator związany z daną jednostką może wykonywać czynności administracyjne tylko w kontekście przydzielonej mu jednostki, np. przejąć sesję studenta tylko z jednostek, w których posiada rolę *Przejęcie sesji użytkownika*.

1.2 Autentykacja

Autentykacja oparta jest całkowicie na bazie danych (w przeciwieństwie do poprzedniej wersji panelu administracyjnego opartej na mechanizmie htaccess). Administrator główny definiuje konta dla administratorów związanych z jednostkami, podaje nazwę użytkownika, hasło oraz (opcjonalnie) komputery i podsieci, z których będzie mógł logować się dany administrator.

Rozdział 2. Definicje pojęć

2.1 Administrator główny

Administrator główny nadzoruje pracę instalacji USOSweb. Przydziela konta lokalnym administratorom, konfiguruje USOSweb (moduły, panele). Ma dostęp do całej funkcjonalności administracyjnej.

2.2 Administrator lokalny

Konta administratorów lokalnych zakładane są przez administratora głównego. Dostęp do funkcjonalności administracyjnych zależy od ról jakie administrator główny przydzielił administratorowi lokalnemu. Każdy administrator lokalny jest związany z jakąś jednostką, ma przydzielone role globalne na rzecz wszystkich jednostek i role lokalne we wskazanych jednostkach.

2.3 Moduł

Moduł to wydzielona funkcjonalność USOSweb, którą administrator lokalny może włączać i wyłączać w panelach przypisanych mu jednostek lub, w przypadku administratora głównego, również aktywować i dezaktywować. Przykładem modułu jest: USP, Wybory, Ankiety.

2.3.1 Moduł aktywny/nieaktywny

Moduł nieaktywny to moduł, informacja o którym nie została jeszcze wprowadzona do bazy danych. Po instalacji lub aktualizacji do wersji 3.09 wszystkie dostępne moduły są nieaktywne. Aby aktywować moduł, administrator musi posiadać rolę *Zarządzanie modułami*. Zrobić to można na liście dostępnych modułów (*KONFIGURACJA->Moduły->lista modułów*). Tylko moduły aktywne mogą być udostępniane użytkownikom w panelach.

2.3.2 Moduł włączony/wyłączony

Moduł wyłączony to taki, który został już aktywowany (patrz p. 2.3.1) jednak nie został włączony w panelu. Aby włączyć lub wyłączyć moduł w panelu, administrator musi posiadać rolę *Obsługa paneli*. Zrobić to można po przejściu do formularza edycji panelu (patrz p. 3.9). Tylko moduły włączone są widoczne dla użytkowników.

2.4 Panel

Panel to zbiór modułów. Jest związany z jednostką. Dopóki nie zostanie zdefiniowany panel jednostki, dopóty wszyscy pracownicy i studenci tej jednostki mają dostęp do panelu domyślnego (patrz p. 2.5). Po zdefiniowaniu widzą moduły panelu jednostki. Panel jednostki może być definiowany przez administratora głównego i administratorów tej jednostki mających uprawnienie *Obsługa paneli*.

2.5 Panel domyślny

Panel domyślny to zbiór modułów dla jednostek, dla których administrator nie utworzył panelu. Panel domyślny może być edytowany jedynie przez administratora głównego. W

wersji 3.09 USOSweb jest dostępny tylko panel domyślny.

2.6 Rola

Rola to zestaw uprawnień do określonej funkcjonalności administracyjnej USOSweb, np. *Przejmowanie sesji*.

2.6.1 Rola globalna

Rola globalna związana jest z uprawnieniami obowiązującymi w całym serwisie.

2.6.2 Rola w jednostce

Rola w jednostce jest ograniczona do pracowników i studentów tej jednostki, a także jej paneli.

2.7 Ograniczenia dostępu

Dostęp do panelu administratora można ograniczyć przez wskazanie dopuszczalnego IP, podanego zakresu IP lub podanej podsieci. Ograniczenia wprowadza się podczas tworzenia lub edycji konta administratora.

Rozdział 3. Praca z nową administracją

3.1 Pierwsze uruchomienie

Po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu USOSweb do wersji 3.09, przy pierwszej próbie dostępu do nowego panelu administracyjnego, serwis automatycznie utworzy wszystkie wymagane tabele. Podczas pierwszej próby zalogowania do panelu administracyjnego, USOSweb przeprowadzi tworzenie nowego konta administratora głównego. Wygenerowany zostanie klucz, który następnie należy umieścić w pliku **superadmin.lock** w katalogu głównym serwisu (por. rys. 1).

Administracja

Konto głównego administratora

Aby utworzyć nowe konto administratora głównego, należy skopiować zawartość poniższej ramki i wkleić ją do pliku **superadmin.lock** w katalogu głównym USOSweb. Wygenerowany klucz traci ważność po wygaśnięciu sesji. Po utworzeniu pliku można rozpocząć tworzenie nowego konta.

rIijpGz8ZZiX00!A\$ddgCJP%70Sxw!#G1g%kcsHxH0bg4cRGXE9MR&nHyGn4QxDS0rlkqRTIju9Ygtx4esCwoGFK0XtPA!a

ROZPOCZNIJ TWORZENIE KONTA

Rysunek 1: Tworzenie konta administratora głównego - wygenerowany klucz

Po utworzeniu pliku administratorowi zostanie udostępniony formularz tworzenia nowego konta (por. rys. 2). Po utworzeniu nowego konta, można zalogować się do panelu administracyjnego.

Administracja

Konto głównego administratora

i

Po utworzeniu wskazane jest usunięcie pliku **superadmin.lock** z katalogu głównego USOSweb.

Dane konta	
Nazwa użytkownika	*
Hasło	*
Powtórz hasło	*
Dane osobowe	
Imię	*
Drugie imię	
Nazwisko	*
Pozostałe dane	
Adres e-mail	*
Numer telefonu	
STWÓRZ KONTO	

* - pola wymagane

Rysunek 2: Tworzenie konta administratora głównego - dane osobowe

3.2 Logowanie do systemu

W odróżnieniu od starej administracji, w nowym mechanizmie dane administratorów przechowywane są w bazie, a autoryzacja prowadzona jest poprzez formularz serwisu (por. rys. 3). Hasła w bazie danych szyfrowane są funkcją skrótu md5. Aby mechanizm autoryzacji był bezpieczny, serwis USOSweb powinien być zabezpieczony protokołem SSL.

Administracja

Logowanie

Nazwa użytkownika	
Hasło	
ZALOGUJ	

Rysunek 3: Logowanie do panelu administratora

3.3 Nowy panel administratora

Nowością w administracji USOSweb jest panel *Na skróty* (por. rys. 4). Z jego poziomu administrator ma dostęp do najczęściej używanych funkcjonalności nowej administracji. Konstrukcją panel przypomina panel administracyjny APD. Po zalogowaniu administrator automatycznie przenoszony jest do nowego panelu. Aby wyróżnić panel administratora, w górnej części strony pojawi się czerwony pasek informacyjny (znany z CAS).

Rysunek 4: Nowy panel administratora

W wersji 3.09 USOSweb dostępny jest również stary panel administracyjny. Dostać się do niego można z nowego panelu administracyjnego poprzez odsyłacz *STARA ADMINISTRACJA*. Docelowo wszystkie operacje dostępne w starym panelu zostaną przeniesione do nowego.

3.4 Przejmowanie sesji użytkownika

Mechanizm przejmowania sesji użytkownika pozwala na zalogowanie się z uprawnieniami wybranego użytkownika USOSweb bez konieczności podawania jego hasła. W prawej części panelu *Na skróty* znajduje się ramka umożliwiająca przejęcie sesji użytkownika o podanym ID, numerze PESEL lub danych osobowych (por. rys. 5). Po przejęciu sesji użytkownika czerwony, górny pasek informacyjny zostanie zamieniony na zielony, informujący administratora o pracy w trybie użytkownika. Aby lokalny administrator mógł przejmować sesję użytkownika, administrator główny musi nadać mu rolę *Przejmowanie sesji użytkownika* w wybranej jednostce lub globalnie. Przydzielenie roli w wybranej jednostce spowoduje, że administrator będzie mógł przejąć sesję użytkownika będącego aktywnym studentem lub pracownikiem wybranej jednostki.

PRZEJĘCIE SESJI UŻYTKOWNIKA	
imię i nazwisko użytkownika	przejmij
PESEL użytkownika	przejmij
OS_ID użytkownika	przejmij

Rysunek 5: Przejęcie sesji użytkownika w panelu administracyjnym

3.5 Czyszczenie tabel

Podobnie jak w starej administracji, w nowej istnieje możliwość czyszczenia tabel sesji oraz migratora. Wymagany parametrem tej operacji jest liczba dni wyznaczająca rekordy do usunięcia, np. *Usuń logi migratora starsze niż 90 dni*. W przypadku czyszczenia logów migratora istnieje również możliwość usunięcia jedynie przemigrowanych rekordów. Czyszczenie tabel należy do najczęstszych obowiązków administratora USOSweb. Dłuższa przerwa w ich czyszczeniu może doprowadzić do spadku wydajności systemu. W przypadku czyszczenia sesji usuwane są rekordy z tabeli DZ_SESJE_WWW, w przypadku czyszczenia logów migratora są to tabele M_CHANGE_LOG oraz M_CHANGE_LOG_VALUES.


CZYSZCZENIE SESJI	
Usuń sesje starsze niż 30 dni.	usuń

CZYSZCZENIE LOGÓW MIGRATORA	
Usuń logi migratora starsze niż 90 dni.	usuń
☒ Tylko przemigrowane rekordy	

Rysunek 6: Czyszczenie tabel w panelu administracyjnym

3.6 Zmiana hasła


W lewej kolumnie panelu *Na skróty* dostępna jest ramka zmiany hasła (por. rys. 7). Podając stare hasło oraz dwukrotnie nowe administrator ma możliwość zmiany hasła swojego konta. W przypadku gdy administrator zapomni hasło, może ono zostać zmienione przez administratora głównego bez potrzeby podawania starego.

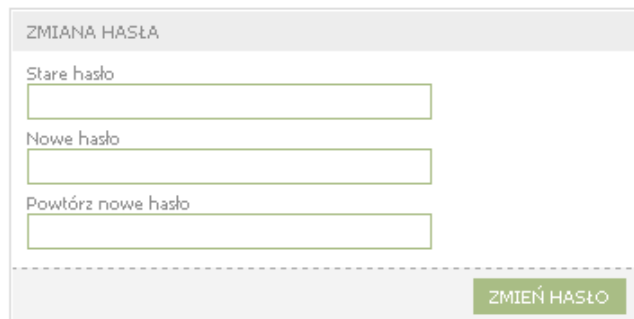

Rysunek 7: Zmiana hasła w panelu administracyjnym

3.7 Konta administratorów

Administratorów główny może tworzyć nowe konta administratorów lokalnych. Funkcjonalność ta jest dostępna w *panelu KONFIGURACJA->Konta->dodaj konto*. Poprzez formularz administrator główny konfiguruje nowe konto – dane konta, ograniczenia dostępu, role w jednostkach oraz role globalne (por. rys. 8). Aby zwiększyć bezpieczeństwo, dostęp do panelu administracyjnego nowo tworzonego administratora może zostać ograniczony poprzez *Ograniczenia dostępu*. Dostępne ograniczenia to *z podanego IP*, *z podanego zakresu IP* oraz *z podanej podsięci*. Serwis sprawdza je przy każdej próbie dostępu do panelu. Role przydzielane nowo tworzonemu kontu administratora dzielą się na dwie grupy: *Role w jednostkach* oraz *Role globalne*. Przydzielenie roli w jednostce powoduje udostępnienie danej funkcjonalności (np. *Przejmowanie sesji użytkownika*) tylko w ramach wybranej jednostki. Przydzielenie roli globalnej spowoduje udostępnienie danej funkcjonalności w ramach całego USOSweb.

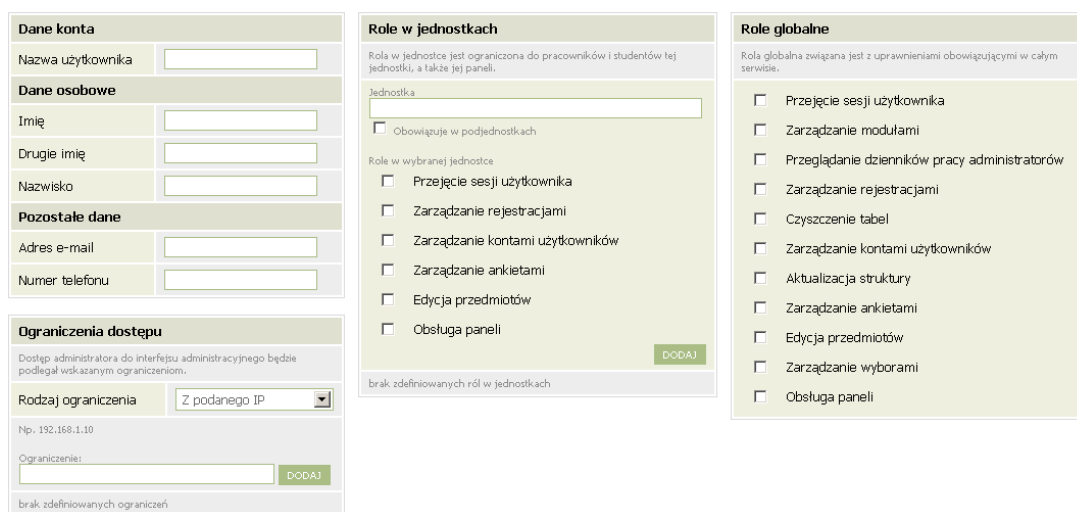

Rysunek 8: Dodawanie nowego konta administratora lokalnego

Po przejściu do panelu *KONFIGURACJA->Konta->lista kont* administrator główny zobaczy listę wszystkich kont administratorów (nazwa użytkownika, imię oraz nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) (por. rys. 9). Przy każdym z kont widnieje przycisk *EDYTUJ* otwierający formularz edycji konta. Formularz edycji posiada funkcjonalność podobną do dodawania nowego konta rozszerzoną o zmianę hasła edytowanego konta. W przypadku edycji konta administratora głównego ramki z rolami globalnymi oraz w jednostkach nie zostaną wyświetlone – administrator główny z założenia ma dostęp do wszystkich funkcjonalności administracyjnych USOSweb.

Administratorzy

Lista kont



Lista zawiera dane administratora głównego, który ma pełne uprawnienia, oraz administratorów jednostek. Tych administratorów definiuje administrator główny, w szczególności nadaje im uprawnienia.

ID	☐	Nazwa Użytkownika	Imię i nazwisko	Adres e-mail	Numer telefonu	
2	☐	tomek	Tomasz Frydrychewicz	T.Frydrychewicz@mimuw.edu.pl		EDYTUJ
4	☐	admin (główny)	Janiha Mincer-Daszkiewicz	jmd@mimuw.edu.pl	55-44-223	EDYTUJ

Rysunek 9: Lista kont administratorów

3.8 Moduły

Nowością w USOSweb 3.09 jest podział jego funkcjonalności na autonomiczne moduły, które można w łatwy sposób włączać i wyłączać. W wersji 3.09 dostępne są, w postaci zmodularyzowanej, *Zdjęcia do legitymacji*, *Statystyki*, *U-Mail*, *Podania*, *Płatności*. Informacje o modułach przechowywane są w pliku *modules.xml* (w katalogu głównym serwisu USOSweb). **Po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu serwisu moduły są domyślnie nieaktywne.** Aby aktywować moduły, należy przejść do panelu *KONFIGURACJA->Moduły*, a następnie kliknąć *włącz* przy wybranych modułach (por. rys. 10). Spowoduje to aktywowanie ich w systemie oraz udostępnienie możliwości włączania/wyłączania ich w panelach (m.in. panelu domyślnym). **Aktywowanie modułu nie spowoduje automatycznego włączenia go w panelu domyślnym (patrz p. 2.3.1 i 2.3.2).**

Nazwa	Wersja	Opis	Status
zdjecia_do_legitymacji	1.0	Moduł udostępnia mechanizm pozwalający na wgrywanie oraz wyświetlanie zdjęć.	✓ wyłącz
statystyki	1.0	Różne statystyki związane z USOSweb.	✓ wyłącz
u-mail	2.0	U-MAIL jest częścią systemu USOSweb, która wspomaga komunikację elektroniczną między pracownikami i studentami, którzy prowadzą/uczęszczają na te same zajęcia.	✓ wyłącz
podania	2.0	Składanie podań do dziekana, przeglądanie złożonych podań i zapoznanie się z decyzjami.	✓ wyłącz
platnosci	1.0	Moduł płatności.	✓ wyłącz

Rysunek 10: Lista modułów w konfiguracji USOSweb

3.9 Panele

Panel to zbiór modułów. Jest związany z jednostką. Dopóki nie zostanie zdefiniowany panel jednostki, dopóty wszyscy pracownicy i studenci tej jednostki mają dostęp do panelu domyślnego. Po zdefiniowaniu widzą moduły panelu jednostki. Panel jednostki może być definiowany przez administratora głównego i administratorów tej jednostki mających uprawnienie *Obsługa Paneli*. Aby wyedytować panel, należy przejść do *KONFIGURACJA->Panele->lista paneli*, a następnie kliknąć *EDYTUJ* przy interesującym nas panelu (por. rys. 11).

Panele

Lista paneli



Panel to zbiór modułów. Jest związany z jednostką. Dopóki nie zostanie zdefiniowany panel jednostki, dopóty wszyscy pracownicy i studenci tej jednostki mają dostęp do panelu domyślnego. Po zdefiniowaniu widzą moduły panelu jednostki. Panel jednostki może być definiowany przez administratora głównego i administratorów tej jednostki mających uprawnienie "Obsługa paneli".

Nazwa	Opis	
Panel domyślny (Domyślny)	Domyślny panel wszystkich jednostek	EDYTUJ

Rysunek 11: Lista paneli w konfiguracji USOSweb

Formularz edycji pozwala na włączanie i wyłączanie modułów w jednostce panelu. Aktywne moduły dostępne są w ramce *Moduły*, nieaktywne w ramce *Moduły nieaktywne*. Administrator nie ma możliwości włączania/wyłączania modułów nieaktywnych w panelach jednostek, może jedynie sprawdzić jaki był jego stan przed dezaktywacją przez administratora głównego.

Dane panelu

Nazwa	Panel domyślny
Opis	Domyślny panel wszystkich jednostek

Moduły

Z poniższej listy należy wybrać moduły, które zostaną włączone w aktualnie tworzonemu panelu wydziałowemu.

- ☒ zdjęcia_do_legitymacji 
- ☒ statystyki 
- ☒ u-mail 
- ☒ podania 

Moduły nieaktywne

Poniższa lista zawiera moduły wyłączone globalnie przez głównego administratora USOSweb.

- ☒ płatności 

WYCZYŚĆ DANE ZAPISZ PANEL

Rysunek 12: Edycja panelu

Rozdział 4. Stara administracja

Dotychczasowy panel administracyjny dostępny jest poprzez odsyłacz *STARA ADMINISTRACJA* w nowym panelu administracyjnym. Część funkcjonalności starej administracji została przeniesiona do panelu nowej administracji (przejmowanie sesji użytkownika, czyszczenie tabel), część została usunięta. W wersji 3.09 stary panel administracyjny zawiera: zamknięcie/otwarcie serwisu, ustawienia rejestracji, odtwarzanie backupu, tworzenie backupu, ankiety, rejestrację do grup, rejestrację na egzaminy, rejestrację bezpośrednią do grup, sprawdziany i oceny, konta, statystyki migratora, changelog migratora, aktualizację struktury, edycję przedmiotów oraz wybory. Domyślnie wszystkie te moduły zostaną przeniesione do nowego panelu administracyjnego.

Rozdział 5. Wprowadzanie nowych modułów

5.1 Wstęp

Informacje o modułach (nazwa, opis, wersja oraz autor) przechowywane są w pliku modules.xml (patrz p. 5.2) w katalogu głównym serwisu USOSweb. Każdy nowy moduł, aby można go było włączać i wyłączać w panelach, musi być aktywny (patrz p. 2.3.1 i 3.8).

5.2 Plik modules.xml

W pliku modules.xml przechowywane są informacje o modułach USOSweb. Informacje te wyświetlane są jedynie administratorom, użytkownicy USOSweb nie mają do nich dostępu. XML Schema dla pliku modules.xml znajduje się w [Dodatku A](#). Podany przykład zawiera opis modułów zdjęcia_do_legitymacji, statystyki i u-mail.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<moduly xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <modul>
    <nazwa>zdjecia_do_legitymacji</nazwa>
    <wersja>1.0</wersja>
    <opis>Moduł udostępnia mechanizm pozwalający na wgrywanie oraz wyświetlanie
zdjęć.</opis>
  </modul>
  <modul>
    <nazwa>statystyki</nazwa>
    <wersja>1.0</wersja>
    <opis>Różne statystyki związane z USOSweb.</opis>
    <autor>Wojciech Rygielski</autor>
  </modul>
  <modul>
    <nazwa>u-mail</nazwa>
    <wersja>2.0</wersja>
    <opis>
      U-MAIL jest częścią systemu USOSweb, która wspomaga komunikację
elektroniczną między pracownikami i studentami, którzy prowadzą/uczęszczają na te same zajęcia.
    </opis>
    <autor>Wojciech Rygielski</autor>
  </modul>
</moduly>
```

5.3 Tworzenie nowego modułu

USOSweb 3.09 został rozbudowany o mechanizm obsługi modułów. Tworzenie nowych modułów jest łatwe i sprowadza się do wykonania kilku dodatkowych czynności.

5.3.1 Plik actions.xml

Dotychczasowy format pliku actions.xml, przechowującego informacje o akcjach oraz powiązanych z nimi szablonach, został rozszerzony o nowy element `<modules>`. Wewnątrz tego elementu autor nowego modułu umieszcza informacje o nazwach modułów w skład, których wchodzi akcja, np.

```
<actions>
  <action name="home/plany/index">
    <privileges>
      <privilege>STUDENT</privilege>
      <privilege>PRACOWNIK</privilege>
    </privileges>
    <rules>
      <rule>
        <result>success</result>
        <view>home/plany/index.tpl</view>
      </rule>
    </rules>
    <modules>
      <module>plany_zajec</module>
    </modules>
  </action>
</actions>
```

Pozwala to kontrolerowi USOSweb na automatyczne wychwycenie wyłączonych modułów i odcięcie dostępu do nich. Przy próbie dostępu do wyłączonego modułu kontroler USOSweb wyświetli komunikat o błędzie (por. rys. 13).

Nie można wyświetlić strony



Jeśli dotarłeś na tą stronę klikając na odnośnik znaleziony na innej stronie USOSweb:

Prawdopodobnieabrany odnośnik nie jest już aktualny. Spróbuj wrócić na stronę na której znalazłeś wadliwy odnośnik **nie używając przycisku Cofnij w przeglądarce**. Jeśli wadliwy link wciąż znajduje się na stronie – skontaktuj się z nami.

Rysunek 13: Komunikat informujący o wyłączonym module

5.3.2 Szablony Smarty

Aby ułatwić modularyzację USOSweb, do mechanizmu szablonów Smarty, odpowiedzialnego za warstwę prezentacji USOSweb, dodano nową wtyczkę blokową *ifModuleEnabled*. Aby z niej skorzystać, związany z modulem fragment szablonu należy umieścić wewnątrz bloku:

```
{ifModuleEnabled module="nazwa_modulu"}...{/ifModuleEnabled},
```

Przykład:

```
<table class='mid' style='margin: 20px auto;'>
<tr>
    {ifModuleEnabled module='statystyki'}
        <td class='obr'>{actionLink action='dodatki/statystyki/rejestracji/pokazListeRejestracji'}
            {/actionLink}</td>
            <td class='tekst'>
                {actionLink action='dodatki/statystyki/rejestracji/pokazListeRejestracji' class='h2'}
                {lang pl="Statystyki" en="Statistics"}
                {/actionLink}
                <div>
                    {lang pl="Różne statystyki związane z USOSweb" en="See some of the
USOSweb statistics"}
                </div>
                <div style='margin-top: 3px'>
                    {actionLink action='dodatki/statystyki/rejestracji/pokazListeRejestracji'
template=jump}
                    {lang pl='Statystyki rejestracji' en='Registration statistics'}
                    {/actionLink}
                </div>
            </td>
        {/ifModuleEnabled}
        {ifModuleEnabled module='zdjecia_do_legitymacji'}
            <td class='obr'>{actionLink action='dodatki/zdj_do_legitymacji/pokazFormularz'}
            {/actionLink}</td>
            <td class='tekst'>
                {actionLink action='dodatki/zdj_do_legitymacji/pokazFormularz' class='h2'}
                {lang pl="Zdjęcie do legitymacji" en="Photo for ID card"}
                {/actionLink}
                <div>
                    {lang pl="Tutaj możesz wgrać swoje zdjęcie. <br>Będzie ono użyte m.in. do
wyrobień<br>Twojej legitymacji."
card."}
                    en="Here you can upload the photo, which<br>will be used for your Id
card."}
                </div>
            </td>
        {/ifModuleEnabled}
    </tr>
</table>
```

5.3.3 Menu USOSweb

Wyłączanie modułów wiąże się również z ukrywaniem powiązanych z nimi pozycji w menu USOSweb. Aby to zrobić, w pliku lib/menu2/mainMenu.inc należy dodać instrukcje ukrywające pozycje w menu, np.

```
if(class_exists('Administration') && class_exists("Modules"))
{
    if(!Modules::GetModuleByName('zdjecia_do_legitymacji')->IsEnabled())
    {
        $root->GetSubItemByPath('dodatki/zdj_do_legitymacji')->SetFlag(MenuItem::FLAG_HIDDEN);
    }
}
```


Rozdział 6. Mechanizm aktualizacji struktury tabel administracyjnych

Nowy mechanizm administracji USOSweb został głęboko zagnieżdżony wewnątrz jądra serwisu USOSweb, co spowodowało konieczność osobnej aktualizacji struktury jego tabel. W tabeli *DZ_ADM_STRUKTURA* przechowywana jest aktualna wersja struktury tabel administracyjnych, zaś każda zmiana w strukturze przechowywana jest w oddzielnym pliku (rozwiązanie podobne do mechanizmu 'rake db migrate' w Ruby on Rails). Każdy plik opisuje wersję struktury po zmianach w nim zawartych. Mechanizm ten pozwala na wykonywanie oraz cofanie zmian na strukturze tabel. Mechanizm nowej administracji w odpowiednich momentach sprawdza czy struktura nadal jest aktualna i ewentualnie, gdy zachodzi taka potrzeba, automatycznie ją aktualizuje.

Przykładowy plik

0002_stworz_dz_administrator_ograniczenia.php

```
<?php
class ADBM_stworz_dz_administrator_ograniczenia
{
    public function up()
    {
        $query = "
            CREATE TABLE DZ_ADMINISTRATOR_OGRANICZENIA (
                ADMINISTRATOR_ID int(10) NOT NULL,
                RODZAJ varchar(40) NOT NULL,
                WARTOSC varchar(128) NOT NULL,
                PRIMARY KEY (ADMINISTRATOR_ID,RODZAJ,WARTOSC)
            ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
        ";

        Common::ExecuteQuery($query);
    }

    public function down()
    {
        Common::ExecuteQuery("DROP TABLE DZ_ADMINISTRATOR_OGRANICZENIA");
    }
}
?>
```

Rozdział 7. Struktura tabel administracyjnych

7.1 DZ_ADMINISTRATORZY

Tabela przechowuje informacje o administratorach. Poza danymi osobowymi zawiera informacje o blokadzie konta oraz flagę superadmin, która ustawiona na 'T' oznacza konto administratora głównego.

```
CREATE TABLE DZ_ADMINISTRATORZY (  
    ID int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    LOGIN varchar(30) NOT NULL,  
    HASLO varchar(50) DEFAULT NULL,  
    SUPERADMIN enum('T','F') NOT NULL DEFAULT 'F',  
    IMIE varchar(20) NOT NULL DEFAULT "",  
    IMIE2 varchar(20) DEFAULT "",  
    NAZWISKO varchar(40) NOT NULL DEFAULT "",  
    EMAIL varchar(128) DEFAULT NULL,  
    TELEFON varchar(20) DEFAULT NULL,  
    BLOKADA_OD datetime DEFAULT NULL,  
    BLOKADA_DO datetime DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID),  
    UNIQUE KEY LOGIN (LOGIN),  
    UNIQUE KEY EMAIL (EMAIL)  
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
```

7.2 DZ_ADMINISTRATOR_OGRANICZENIA

Tabela zawiera informacje o ograniczeniach powiązanych z kontami administratorów lokalnych oraz administratora głównego (patrz p. 3.7)

```
CREATE TABLE DZ_ADMINISTRATOR_OGRANICZENIA (  
    ADMINISTRATOR_ID int(10) NOT NULL,  
    RODZAJ varchar(40) NOT NULL,  
    WARTOSC varchar(128) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ADMINISTRATOR_ID,RODZAJ,WARTOSC)  
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
```

7.3 DZ_ROLE_ADM

Tabela przechowuje informacje o dostępnych w administracji USOSweb rolach: nazwę, opis oraz flagi oznaczające czy rola jest globalna lub lokalna w jednostce (patrz p. 2.6).

```
CREATE TABLE DZ_ROLE_ADM (  
    ID int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    NAZWA varchar(30) NOT NULL,  
    OPIS varchar(128) NOT NULL DEFAULT '',  
    CZY_GLOBALNA char(1) NOT NULL DEFAULT 'N',  
    CZY_LOKALNA char(1) NOT NULL DEFAULT 'N',  
    PRIMARY KEY (ID),  
    UNIQUE KEY NAZWA (NAZWA)  
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;
```

7.4 DZ_ROLE_ADM_GLOBALNE

Tabela zawiera informacje o globalnych rolach administratora (patrz p. 2.6.1).

```
CREATE TABLE DZ_ROLE_ADM_GLOBALNE (  
    ID_ROLI int(10) NOT NULL,  
    ADMINISTRATOR_ID int(10) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_ROLI,ADMINISTRATOR_ID)  
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
```

7.5 DZ_ROLE_ADM_W_JEDNOSTKACH

Tabela zawiera informacje o lokalnych rolach administratora (patrz p. 2.6.2).

```
CREATE TABLE DZ_ROLE_ADM_W_JEDNOSTKACH (  
    ID_ROLI int(10) NOT NULL,  
    JED_ORG_KOD varchar(20) NOT NULL,  
    ADMINISTRATOR_ID int(10) NOT NULL,  
    PODJEDNOSTKI enum('T','F') NOT NULL DEFAULT 'F',  
    PRIMARY KEY (ID_ROLI,JED_ORG_KOD,ADMINISTRATOR_ID)  
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
```

7.6 DZ_MODULY

Tabela przechowuje informację o stanie każdego z modułów USOSweb (patrz p. 2.3).

```
CREATE TABLE DZ_MODULY (  
    NAZWA varchar(50) NOT NULL,  
    WLACZONY enum('T','F') NOT NULL DEFAULT 'F'  
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;
```

7.7 DZ_PANELE_WYDZIALOWE

W tabeli znajdują się informacje o zdefiniowanych panelach. Flaga domyślny wskazuje panel domyślny dla instalacji USOSweb. Rekord z flagą domyślny ustawioną na 'T' dodawany jest podczas tworzenia struktury tabel administracyjnych i nie ma możliwości dodania drugiego panelu domyślnego z poziomu interfejsu administratora.

```
CREATE TABLE DZ_PANELE_WYDZIALOWE (  
    id int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nazwa varchar(128) NOT NULL,  
    opis varchar(300) NOT NULL,  
    domyslny enum('T','F') NOT NULL DEFAULT 'F',  
    jed_org_kod varchar(20) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;
```

7.8 DZ_MODULY_PANELI

Tabela zawiera informacje o stanach modułów w poszczególnych panelach.

```
CREATE TABLE DZ_MODULY_PANELI (  
    NAZWA_MODULU varchar(50) NOT NULL,  
    WLACZONY enum('T','F') NOT NULL DEFAULT 'F',  
    ID_PANELU int(10) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (NAZWA_MODULU,ID_PANELU)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;
```

7.9 DZ_ADM_STRUKTURA

W tabeli przechowywana jest aktualna wersja struktury tabel administracyjnych. Ustawiana jest automatycznie przez mechanizm aktualizacji struktury administracyjnej (patrz p. 6).

```
CREATE TABLE DZ_ADM_STRUKTURA (  
    WERSJA int(10) NOT NULL  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;
```

Rozdział 8. Dalsze prace

W najbliższym czasie nowy panel administracyjny zostanie rozbudowany. Planowane zmiany to między innymi:

- obsługa paneli jednostek
 - definiowanie nowych paneli,
 - edycja stron informacyjnych paneli z wykorzystaniem edytora FCKeditor¹,
 - określanie zbioru paneli dostępnych dla użytkownika,
 - studenta,
 - pracownika etatowego,
 - pracownika nieetatowego;
- przeniesienie dalszych funkcjonalności USOSweb do mechanizmu modułów;
- przejmowanie sesji użytkownika w trybie tylko do odczytu;
- przeniesienie starej administracji do nowego panelu administracyjnego;
- dzienniki pracy administratorów.

¹ <http://www.fckeditor.net/>

Dodatek A. XML Schema dla modules.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="wersja">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]+\.[0-9]+(\.[0-9]+)?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="opis">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="nazwa">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="autor">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="modul">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        Informacje o module
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element ref="nazwa"/>
        <xs:element ref="wersja"/>
        <xs:element ref="opis"/>
        <xs:element ref="autor" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="zaleznosci" minOccurs="0"/>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
    <xs:unique name="modul-zaleznosc-unique">
      <xs:selector xpath="zaleznosci/modul"/>
      <xs:field xpath="@nazwa"/>
    </xs:unique>
  </xs:element>
  <xs:element name="moduly">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
        <xs:element ref="modul"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:key name="modul-key">
      <xs:selector xpath="modul"/>
      <xs:field xpath="nazwa"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref refer="modul-key" name="zaleznosc-modul-keyref">
      <xs:selector xpath="modul/zaleznosci/modul"/>
      <xs:field xpath="@nazwa"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>
  <xs:element name="nazwa" type="nazwa">
    <xs:annotation>
```

```

        <xs:documentation>
            Nazwa modułu
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="wersja" type="wersja">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Wersja modułu
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="opis" type="opis">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Opis modułu
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="autor" type="autor">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Autor modułu
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="zaleznosci">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Zależności między modułami
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="modul">
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="nazwa" type="nazwa"
use="required"/>
                    <xs:attribute name="wersja" type="wersja"
use="optional"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```