

Ankieter

Przewodnik po serwisie

Łukasz Karniewski
Kamil Olszewski

Uniwersytet Warszawski

1	Wstęp	1
2	Korzystanie z serwisu	3
3	Wypełnianie ankiet	7
4	Obsługa ankiet	11
4.1	Opiekunowie ankiet	11
4.2	Dodatkowe uprawnienia administratorów	11
4.3	Rodzaje ankiet	12
4.4	Lista dostępnych ankiet	12
4.5	Tworzenie ankiet	13
4.6	Informacje o ankiecie, zmiana parametrów i usuwanie	14
4.7	Tworzenie kwestionariusza	14
4.8	Zarządzanie listą opiekunów	16
4.9	Testowe publikowanie ankiet	16
4.9.1	Wybór testerów	17
4.9.2	Parametry testowej publikacji	17
4.9.3	Wyniki testowe	18
4.10	Publikowanie ankiet	18
4.10.1	Wybór respondentów	19
4.10.2	Parametry publikacji	20
4.10.3	Informacje o publikacji, publikowanie	21
4.11	Obsługa respondentów	22
4.11.1	Lista respondentów	22
4.11.2	Powiadomienia	23
4.11.3	Statystyki	24
4.12	Wyniki ankiety	25
4.12.1	Pobieranie wyników	25
4.12.2	Zestawienie	25
5	Kwestionariusz	27
5.1	Wprowadzenie	27
5.2	Ogólna struktura kwestionariusza	27
5.2.1	Definicja języków	28
5.2.2	Definicja tytułu	28
5.3	Ogólna struktura pytania	28
5.4	Rodzaje pytań	29
5.4.1	text	29
5.4.2	single	30
5.4.3	multi	30

5.4.4	scale	32
5.4.5	numeric	33
5.4.6	groupednumeric	34
5.4.7	groupedsingle	35
5.4.8	groupedscale	36
5.5	Dodatkowe atrybuty	36
5.5.1	showID	36
5.5.2	required	37
5.5.3	defaultValue	37
5.5.4	orientation	37
5.5.5	collapsed	38
5.5.6	rotate	38
5.5.7	cellwidth	38
5.5.8	id_prev	39
5.5.9	showTextField	39
5.5.10	naLabel	39
5.6	Obiekty specjalne	40
5.6.1	information	40
5.6.2	page	40
5.6.3	permutationgroup	41
5.6.4	parameter	41
5.7	Dodatkowe funkcjonalności	42
5.7.1	HTML	42
5.7.2	tip	43
5.7.3	sqlitem	43
5.7.4	filter	44
5.7.5	Odwołania do poprzednich pytań	44
5.7.6	translation	45
5.7.7	evaluator	48
5.7.8	Odwołania do innych ankiet	48
6	Zadania super administratora	49
6.1	Przerwy techniczne, przejmowanie sesji	49
6.2	Zarządzanie listą administratorów	50
6.3	Rozpatrywanie próśb o publikację	50
6.4	Zarządzanie banerami	52
6.4.1	Uwagi na temat kodu banera	54
6.4.2	Specjalne znaczniki	55
6.4.3	Umieszczanie na stronach internetowych	55
6.5	Strona z informacjami kontaktowymi	56
6.6	Tworzenie grup docelowych USOS	56

Ankieter jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta służy do przeprowadzania ankiet elektronicznych dla ogółu lub dowolnych podgrup społeczności uczelnianej, a także dla wskazanych osób spoza uczelni. Ankiety mogą mieć charakter tajny lub jawny, mogą też być grupowane w kontekście badań panelowych. Ponadto ankiety mogą być przeprowadzane w trybie głosowania (np. w związku z wyborami na konkretne stanowisko na uczelni).

Poszczególne pytania dostępne w ankietach mogą przyjąć jedną z różnych postaci opisanych w dalszej części podręcznika, np. pojedynczej lub wielu odpowiedzi do wyboru, odpowiedzi pisemnej itp. (p. rozdz. *Kwestionariusz*). Wystąpienie pytania w ankiecie może być uzależnione od odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań. Możliwa też jest losowa kolejność wszystkich lub wybranej podgrupy pytań.

Serwisem Ankieter od strony merytorycznej zarządza **super administrator**. To uprawnienie jest najczęściej nadawane jednej osobie (choć może być nadane wielu osobom), której wybór powinien zostać uzgodniony np. z władzami uczelni.

Oprócz jednego lub wielu super administratorów w Ankieterze funkcjonuje grupa **administratorów**. Są to osoby, których zadaniem jest tworzenie, publikowanie i dalsza obsługa ankiet z dostępem do wyników włącznie.


Nowych administratorów powołuje super administrator. Do jego obowiązków należy również rozpatrywanie próśb administratorów o publikację ankiet – w ten sposób super administrator odpowiada za to, jakie ankiety będą przeprowadzane za pomocą Ankietera. W związku tym super administrator powinien mieć pewną wiedzę na temat badań sondażowych, aby móc kształtować politykę ankietowania na uczelni (np. zbyt częste ankietowanie bądź korzystanie ze źle skonstruowanych kwestionariuszy może skutkować zniechęceniem respondentów do ankiet internetowych). Funkcja super administratora nie wymaga bezpośredniego dostępu do serwera lub bazy danych serwisu, niemniej jednak w pewnych aspektach funkcjonowania aplikacji (np. tworzenie grup docelowych respondentów ankiet) współpraca z uczelnianymi informatykami odpowiedzialnymi za utrzymanie USOS i Ankietera może okazać się nieodzowna. Zadania i uprawnienia super administratora zostaną szczegółowo opisane w dalszej części podręcznika (p. rozdz. *Zadania super administratora*).

Ankieter komunikuje się z USOS poprzez tzw. migracje, w trakcie których ma miejsce przesyłanie informacji pomiędzy bazami danych obu systemów. Migracje odbywają się z częstotliwością, którą można ustalić wraz z uczelnianymi informatykami (np. raz na dobę). W trakcie migracji z USOS do Ankietera przesyłane są informacje o osobach w USOS, grupach docelowych respondentów oraz o tym, które osoby należą do konkretnych grup docelowych (p. rozdz. *Wybór respondentów*). Żadne dane nie są przesyłane z Ankietera do USOS.

Serwis Ankieter w obecnej postaci jest drugą wersją tej aplikacji. W porównaniu z wersją pierwszą jest ona wzbogacona o szereg usprawnień i nowych elementów.

Korzystanie z serwisu

Po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu Ankietera wyświetlona zostanie strona główna serwisu (rys. *Strona główna Ankietera (użytkownik niezalogowany)*), zawierająca powitalne treści informacyjne.

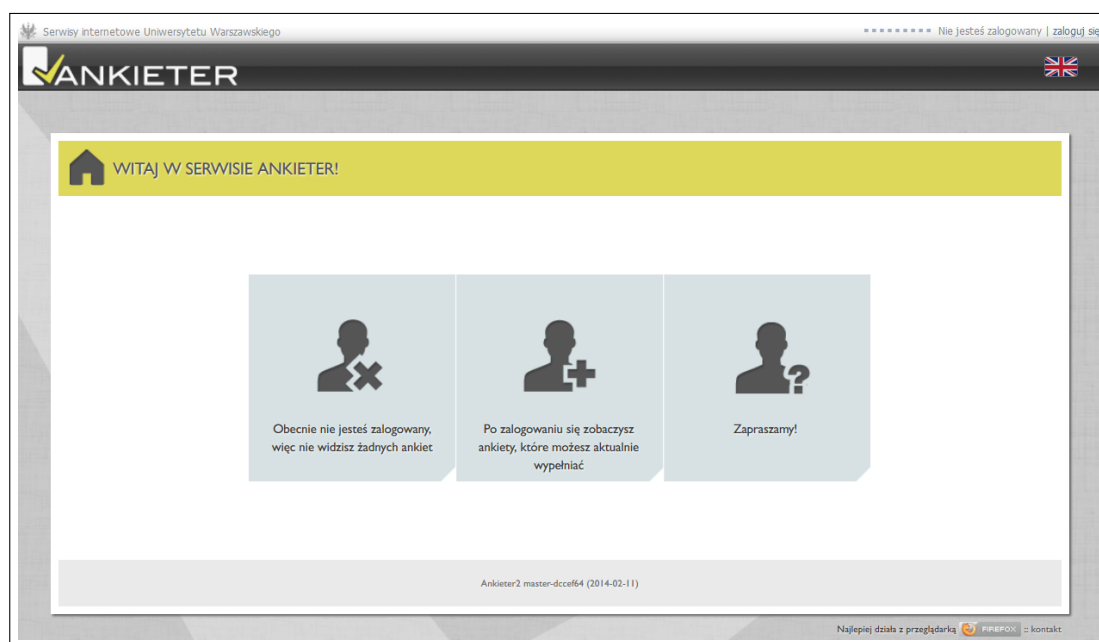

Rys. 1: Strona główna Ankietera (użytkownik niezalogowany)

Korzystanie z serwisu zazwyczaj wymaga zalogowania (wyjątkiem jest sytuacja, w której użytkownik otrzymał drogą e-mailową bezpośredni odnośnik do wypełnienia konkretnej ankiety). Należy w tym celu kliknąć w odnośnik *zaloguj się* w prawym górnym rogu tej strony. Po kliknięciu pojawi się okno logowania CAS – *Centralnego Serwera Uwierzytelniania*, w którym należy wpisać identyfikator oraz hasło użytkownika (dla każdej uczelni wygląda ono inaczej, na rys. *Logowanie przez CAS* widoczny jest fragment okna Uniwersytetu Warszawskiego).

Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się z lewej strony panel menu (rys. *Strona główna Ankietera (użytkownik zalogowany)*). Jego zawartość zależy od uprawnień, jakie użytkownik posiada w serwisie. Wszystkie pozycje menu prowadzą do konkretnych stron obsługi serwisu, opisanych w dalszej części podręcznika. Kliknięcie w mały trójkąt dostępny w prawym dolnym rogu panelu menu powoduje zminimalizowanie tego panelu, co pozwala na wyświetlenie poszczególnych stron serwisu na większej powierzchni.

Wprowadź swój numer PESEL i hasło, aby kontynuować.

PESEL:


Hasło:

☐ Ukryj mój PESEL

[zapomniane hasło](#) | [lista serwisów](#) | [o tej stronie](#) | [English version](#)

ZALOGUJ

Rys. 2: Logowanie przez CAS

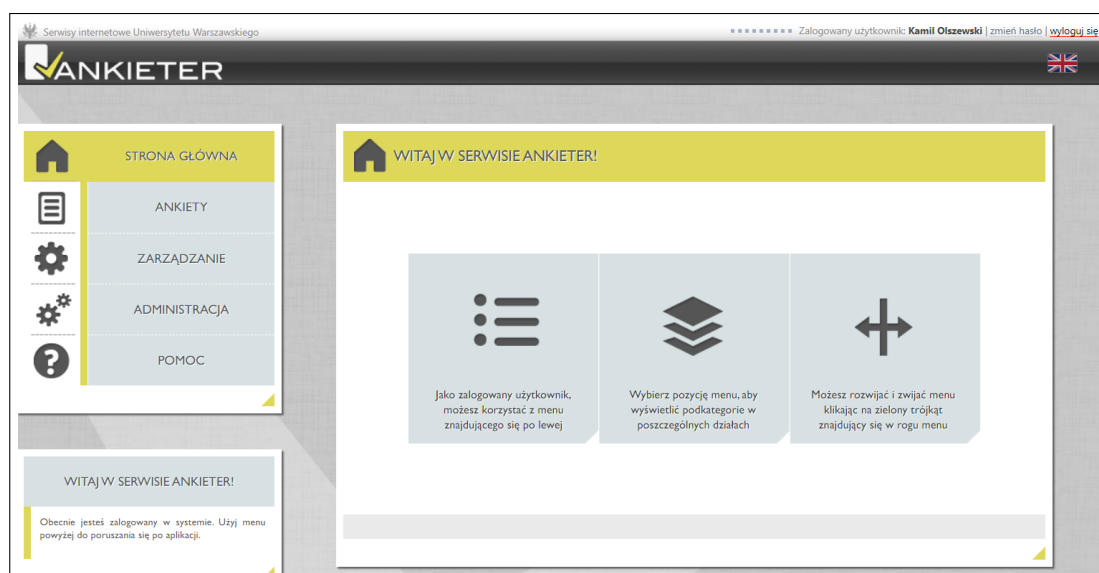


Rys. 3: Strona główna Ankietera (użytkownik zalogowany)

Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Zmiany wersji językowej można dokonać w dowolnym momencie korzystania z serwisu. Do wyboru języka służy ikona flagi umieszczona w prawym górnym rogu każdej strony serwisu.

Aby po skończonej pracy wylogować się z systemu, należy kliknąć w znajdujący się w prawym górnym rogu każdej strony odnośnik *wyloguj się*.

Wypełnianie ankiet

Lista ankiet, których użytkownik jest respondentem (rys. *Lista ankiet do wypełnienia*), dostępna jest pod pozycją *ANKIETY* w lewym menu serwisu. Powiadomienie o oczekującej ankiecie (tzw. baner informacyjny) może się też pojawić po zalogowaniu do serwisu *USOSweb* (rys. *Baner informacyjny*).

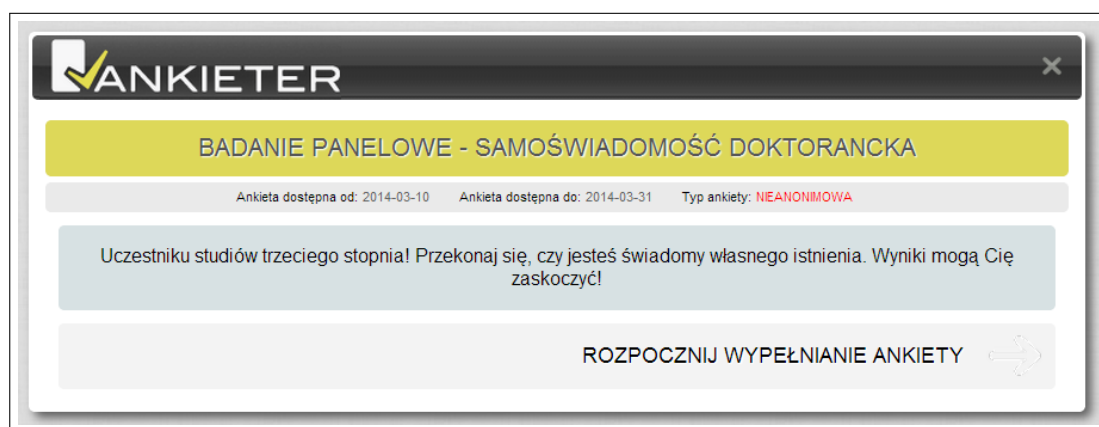

Rys. 1: Baner informacyjny

Użytkownik może również otrzymać bezpośredni odnośnik do ankiety w wiadomości przesłanej na jego adres e-mail. Co więcej, możliwe jest przesłanie użytkownikom odnośników pozwalających na wypełnienie ankiety bez konieczności zalogowania się – ten sposób przydzielania dostępu do ankiety zazwyczaj dotyczy respondentów spoza uczelni, niemogących zalogować się do Ankietera ze względu na brak uczelnianego konta CAS. Odnośnik do ankiety niewymagającej zalogowania może być przeznaczony dla jednej konkretnej osoby (tzw. dostęp przez token) lub dla dowolnych osób (tzw. dostęp otwarty). Ankiety dostępne po zalogowaniu lub przez token mogą być anonimowe lub nieanonimowe, zależnie od preferencji autorów ankiety. Wypełnianie ankiety w ramach dostępu otwartego jest zawsze anonimowe.

Ankieta może przybrać formę głosowania (np. w związku z wyborami na konkretne stanowisko na uczelni). Zasadnicza różnica między typową ankietą a głosowaniem sprowadza się do użytej terminologii (nieco odmienna treść odnośników, nagłówków itp.). Udzielanie odpowiedzi na pytania w obu przypadkach wygląda identycznie.

Umieszczenie kursora myszy na tytule konkretnej ankiety na liście spowoduje wyświetlenie z prawej strony ekranu panelu zawierającego szczegóły ankiety: terminy początku i końca dostępności ankiety, typ (anonimowa lub nieanonimowa) oraz opis.

Wypełnienie każdej ankiety jest dobrowolne. Ponadto, jeżeli autor ankiety umożliwił respondentom rezygnację




Rys. 2: Lista ankiet do wypełnienia

z udziału w ankietowaniu, a użytkownik nie życzy sobie, by ankieta, której nie chce wypełnić, nie była widoczna na liście, można skorzystać z odnośnika *Nie chcę wypełniać tej ankiety*, dostępnego na panelu ze szczegółami ankiety. Odnośnik ten nigdy nie jest dostępny w przypadku głosowań.

Wypełnienie konkretnej ankiety możliwe jest tylko raz.

Użytkownik może zostać wytypowany jako testowy respondent ankiety przed jej oficjalną publikacją. W takim przypadku ankieta będzie widoczna na liście na tle znaku wodnego składającego się z powtórnego wielokrotnie słowa *TEST*. W przeciwieństwie do ankiety opublikowanej oficjalnie, ankietę testową można wypełnić wiele razy. Jeżeli ankieta jest anonimowa, jej autorzy otrzymają wyniki każdego wypełnienia. Jeżeli jest nieanonimowa, autorzy otrzymają wynik ostatniego wypełnienia.

Odnośnik *ROZPOCZNIJ WYPEŁNIANIE ANKIETY* (*ROZPOCZNIJ GŁOSOWANIE* w przypadku głosowania) na panelu ze szczegółami ankiety przenosi użytkownika do pierwszej strony ankiety. Każda strona może zawierać jedno lub więcej pytań. Poszczególne pytania mogą przyjąć postać np. pojedynczej lub wielu odpowiedzi do wyboru, odpowiedzi pisemnej itp. Wystąpienie pytania w ankiecie może być uzależnione od odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań. Możliwa też jest losowa kolejność wszystkich lub wybranej podgrupy pytań. Przykładowe pytanie (wiele odpowiedzi do wyboru) widoczne jest na rys. *Ankieta – przykładowe pytanie*.

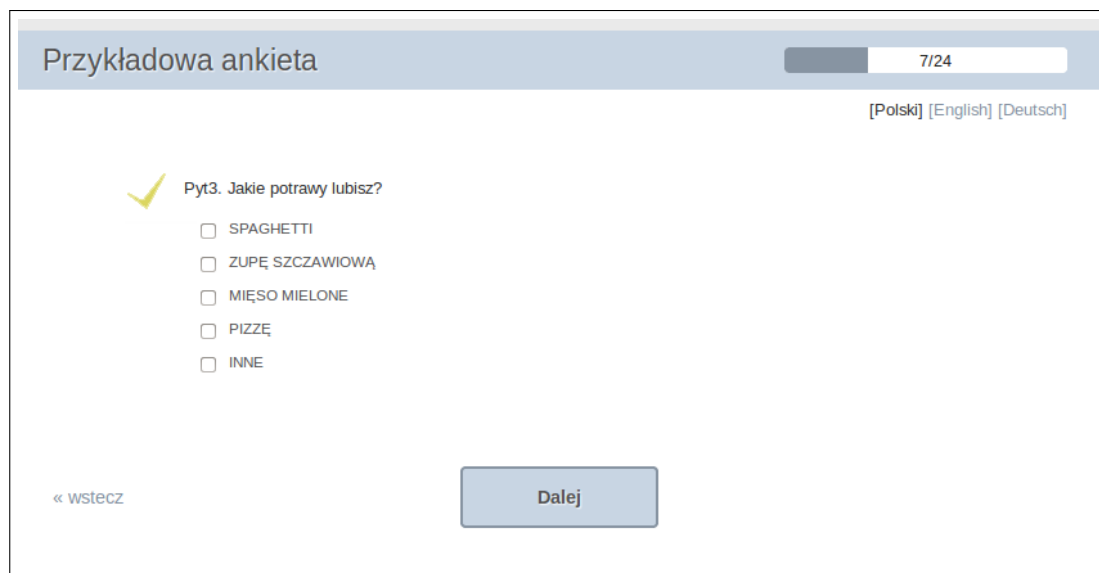

Rys. 3: Ankieta – przykładowe pytanie

Jeżeli ankieta dostępna jest w wielu językach, to w prawym górnym rogu pytań znajdują się odnośniki pozwalające na zmianę ich języka (widoczne na rys. *Ankieta – przykładowe pytanie*). Odnośniki te dotyczą wyłącznie języka używanego w ankiecie i nie mają wpływu na język interfejsu serwisu.

Zazwyczaj możliwe jest przerwanie wypełniania ankiety w dowolnym momencie i późniejsze jego dokończenie.

W takim przypadku odnośnik na panelu ze szczegółami ankiety zmieni postać na: **DOKOŃCZ WYPEŁNIANIE ANKIETY** (**DOKOŃCZ GŁOSOWANIE** w przypadku głosowania). Nie jest możliwe późniejsze dokończenie wypełniania ankiety w ramach dostępu otwartego.

Nawigowanie pomiędzy stronami ankiety odbywa się przy użyciu przycisków znajdujących się na dole każdej strony, umożliwiających przejście do następnej lub poprzedniej strony.

W ankietach mogą pojawić się dwa rodzaje pytań obowiązkowych: oznaczone czerwoną gwiazdką (nie można przejść do kolejnej strony ankiety, jeżeli pytanie nie zostanie uzupełnione) oraz oznaczone pomarańczową gwiazdką (w przypadku braku odpowiedzi pojawi się komunikat ostrzegawczy, ale można przejść do następnej strony ankiety).

Ostatnia strona ankiety zawiera krótkie podsumowanie. Dostępny jest na niej przycisk *Prześlij*, którego kliknięcie powoduje przesłanie odpowiedzi do autorów ankiety. Po jego użyciu dalsze wypełnianie ankiety nie będzie już możliwe.

Jeżeli użytkownik dotrze do strony z podsumowaniem, lecz nie użyje przycisku *Prześlij*, to kontynuując wypełnianie ankiety będzie miał do dyspozycji dodatkowe przyciski, umożliwiające przejście do następnej lub poprzedniej niewypełnionej strony.

4.1 Opiekunowie ankiet

Administratorzy, którzy posiadają dostęp do konkretnej ankiety, nazywani są **opiekunami** tej ankiety. Opiekunowie mogą występować w różnych rolach:

- **właściciel** – posiada wszelkie uprawnienia do ankiety opisane w dalszej części tego rozdziału,
- **redaktor** – może utworzyć lub zmodyfikować kwestionariusz ankiety, pobrać wyniki ankiety oraz przeglądać jej statystyki i listę respondentów,
- **obserwator** – może pobrać wyniki ankiety oraz przeglądać jej statystyki i listę respondentów.

Każda ankieta może posiadać dowolną liczbę opiekunów w różnych rolach, w tym wielu właścicieli. Administrator, który utworzył ankietę, pełni rolę właściciela. Nowych opiekunów ankiety w konkretnych rolach powołuje dowolny właściciel ankiety (w sposób opisany w rozdz. *Zarządzanie listą opiekunów*). Jeden administrator może być opiekunem wielu ankiet, pełniąc w nich te same lub różne role. Super administrator automatycznie pełni rolę właściciela każdej z ankiet.

4.2 Dodatkowe uprawnienia administratorów

Dla każdego administratora super administrator może szczegółowo ustalić następujące dodatkowe uprawnienia:

- możliwość publikowania ankiet bez konieczności akceptacji ze strony super administratora,
- możliwość pobrania wyników ankiety przed jej zakończeniem,
- możliwość pobrania niepełnych wyników tych ankiet, których wypełnianie zostało rozpoczęte, ale nie zostało dokończone,
- możliwość włączenia reklamy ankiety w serwisie USOSweb.

Uprawnienia te są przydzielane w globalnym kontekście wszystkich ankiet, nie jest możliwe odrębne ustalanie ich w odniesieniu do poszczególnych ankiet.

Poszczególne czynności wynikające z posiadania dodatkowych uprawnień są szczegółowo opisane w dalszych częściach tego rozdziału.

4.3 Rodzaje ankiet

Ankiety w serwisie można podzielić według dwóch kluczy.

Pierwszy podział dotyczy anonimowości – ankiety mogą być anonimowe i nieanonimowe. W przypadku ankiety anonimowej opiekunowie (w tym również super administratorzy) nie otrzymają w wynikach ankiety żadnych informacji pozwalających ustalić tożsamość odpowiadających (o ile oczywiście takie informacje nie znajdą się w odpowiedziach udzielonych na pytania ankiety). Natomiast ankieta nieanonimowa pozwala na pobranie wyników wzbogaconych o dane osobowe respondentów (imię, nazwisko, jednoznaczny identyfikator w bazie danych USOS).

Ankiety dzielą się również na ankiety zwykłe, ankiety składające się na **badanie panelowe** oraz **głosowania**. Z technicznego punktu widzenia badanie panelowe to zbiór ankiet następujących po sobie w ustalonej kolejności, dostępnych dla tej samej grupy testerów, respondentów i opiekunów, umożliwiających odwoływanie się w kwestionariuszu do odpowiedzi udzielonych przez respondenta w poprzednich ankietach badania. Jako metoda badań socjologicznych badanie panelowe ma na celu uchwycenie dynamiki zmian preferencji, poglądów itp. grupy konkretnych osób lub konkretnej zbiorowości. Ankieta będąca częścią badania panelowego może być anonimowa – chociaż Ankieter w takim przypadku zapamięta, kto brał udział w ankiecie i jakich udzielił odpowiedzi, to nie udostępni tych danych autorom ankiety. Głosowanie to ankieta używana w celu podjęcia wspólnej oficjalnej decyzji (np. w związku z wyborami na konkretne stanowisko na uczelni). Zasadnicza różnica między zwykłą ankietą a głosowaniem sprowadza się do użytej terminologii (nieco odmienna treść odnośników, nagłówek itp.). Udzielanie odpowiedzi na pytania w obu przypadkach wygląda identycznie.

4.4 Lista dostępnych ankiet

Narzędzia związane z obsługą ankiet dostępne są dla osób z uprawnieniami administratora w lewym menu pod pozycją **ZARZĄDZANIE** → **ANKIETY**. Kliknięcie w tę pozycję spowoduje wyświetlenie listy ankiet, których administrator jest opiekunem (rys. *Lista ankiet obsługiwanych przez administratora*). Dla super administratora, jako właściciela wszystkich ankiet, dostępne są na liście wszystkie ankiety zdefiniowane w serwisie.


	Tytuł ankiety	Twórca ankiety	Data utworzenia	Uprawnienia	Typ	Status
☒	Głosowanie dodatkowe nr 2a-4a	Magdalena H. [redacted]	2020-04-28	Właściciel	Nieanonimowa	Opublikowana
☒	ZATRUDNIENIE	Marta J. [redacted]	2020-04-28	Redaktor	Anonimowa	Opublikowana
☒	BWZ 2019-2020	Kamil C. [redacted]	2020-01-28	Obserwator	Anonimowa	Opublikowana
☒	Przyjęcie protokołu	Marta J. [redacted]	2020-04-28	Właściciel	Nieanonimowa	W przygotowaniu
☒	Medal im Kondrackiego	Marta J. [redacted]	2020-04-28	Redaktor	Anonimowa	W przygotowaniu
☒	Rada Wydziału Pedagogicznego pytanie 7	Ewa B. [redacted]	2020-04-24	Właściciel	Anonimowa	W przygotowaniu
☒	Konferencja IRK 2019	Przemysław B. [redacted]	2019-09-18	Redaktor	Anonimowa	Zakończona
☒	Ankieta dla kandydatów 2019	Przemysław K. [redacted]	2019-07-04	Obserwator	Anonimowa	Zakończona

[1]
Wyświetlanie elementów 1-8 z 8

Rys. 1: Lista ankiet obsługiwanych przez administratora

Po kliknięciu w jedną z ankiet na liście następuje przejście do panelu zarządzania ankietą. Panel ten udostępnia różne opcje w postaci zakładek widocznych na górze każdej strony (rys. *Zakładki panelu zarządzania ankietą*).

Liczba zakładek zależy od roli opiekuna oraz od stanu, w jakim znajduje się ankieta (niektóre opcje mogą być niedostępne gdy ankieta nie jest jeszcze opublikowana).

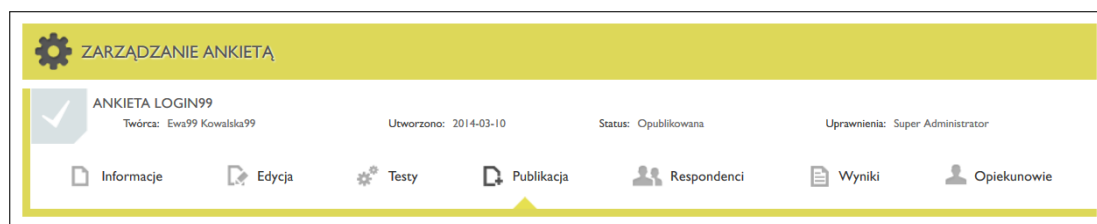

Rys. 2: Zakładki panelu zarządzania ankietą

4.5 Tworzenie ankiet

Pod listą ankiet obsługiwanych przez administratora znajduje się okno pozwalające utworzyć nową ankietę. W tym celu należy wpisać techniczny tytuł ankiety w tym oknie i nacisnąć klawisz *Enter*. Tytuł ten musi spełniać określone warunki (rozpoczęcie z wielkiej litery, niemożność użycia większości znaków specjalnych itp.), o których serwis poinformuje administratora podczas jej wpisywania.

Wciśnięcie klawisza *Enter* spowoduje przejście do ekranu pozwalającego ustalić podstawowe parametry ankiety (rys. *Parametry nowej ankiety*):

- techniczny tytuł ankiety (można zmodyfikować tytuł podany przed chwilą),
- anonimowość ankiety,
- rodzaj ankiety: zwykła, głosowanie, część badania panelowego (w tym ostatnim przypadku można podać tytuł poprzedniej ankiety w badaniu),
- umożliwienie odmowy wypełnienia ankiety (niedostępne w przypadku głosowań).

Rys. 3: Parametry nowej ankiety

Po ustaleniu parametrów należy kliknąć w odnośnik *Stwórz*. Po utworzeniu ankiety następuje przejście do jej panelu zarządzania.

Administrator, który tworzy nową ankietę, staje się automatycznie jej właścicielem.

4.6 Informacje o ankiecie, zmiana parametrów i usuwanie

Zakładka *Informacje* przenosi opiekuna ankiety na stronę zawierającą podstawowe informacje o ankiecie, takie jak tytuł, twórca, stan publikacji, data publikacji itp. (rys. *Informacje o ankiecie*).

INFORMACJE O ANKIECIE	
Tytuł	Jakość zajęć na Wydziale Parapsychologii
Twórca	Ewa397 Kowalska397
Data utworzenia	2014-03-10
Status	W przygotowaniu
Typ	Anonimowa
Bezpośredni link do ankiety testowej	http://usosphp.mimuw.edu.pl/karniewski/ankieter/surveys/7/test/
Autor ostatniej modyfikacji kwestionariusza	Ewa397 Kowalska397
Data ostatniej modyfikacji kwestionariusza	2014-03-10 09:48
Rozpoczęcie ankiety	-
Zakończenie ankiety	-
Liczba wypełnionych ankiet	0
Liczba Właścicieli	0
Liczba Redaktorów	0
Liczba Obserwatorów	0
Zmień parametry ankiety	Usuń ankietę

Rys. 4: Informacje o ankiecie

Właściciel ankiety może skorzystać z dostępnego pod informacjami przycisku *Zmień parametry ankiety*, który przenosi użytkownika na stronę pozwalającą zmodyfikować te parametry ankiety, które zostały ustalone podczas jej utworzenia. Dla właściciela będącego administratorem przycisk ten jest dostępny pod warunkiem, że ankieta nie została opublikowana. Super administrator może zmieniać niektóre parametry już opublikowanej ankiety.

Pod informacjami dostępny jest również dla właściciela ankiety przycisk *Usuń ankietę*, który bezpowrotnie usuwa ankietę i wszystkie związane z nią dane (w tym wyniki).

4.7 Tworzenie kwestionariusza

Właściciel lub redaktor ankiety mogą przejść do edycji kwestionariusza, wybierając zakładkę *Edycja* w panelu zarządzania ankietą. Kwestionariusz może być edytowany przez różnych właścicieli lub redaktorów, ale w danym momencie może to robić tylko jedna osoba.

W edytorze należy umieścić kwestionariusz ankiety napisany z użyciem składni języka *XML*. Dokładne informacje na ten temat wraz z instrukcją tworzenia kwestionariuszy znajdują się w rozdz. *Kwestionariusz*.

Kwestionariusz można stworzyć bezpośrednio w Ankieterze z użyciem edytora dostępnego pod zakładką *Edycja* (rys. *Edytor kwestionariusza*) albo korzystając z innego programu lub edytora. W tym drugim przypadku osoby biegłe w tworzeniu kodu w języku *XML* mogą skorzystać z pliku z maszynowym opisem dialektu *XML* (*XML Schema*), do którego odnośnik dostępny jest na stronie edytora. Na stronie edytora dostępny jest również odnośnik *Pobierz przykładowy kwestionariusz*, umożliwiający pobranie kodu przykładowego kwestionariusza, który następnie można dostosować do własnych potrzeb.

Edytor dostępny w Ankieterze posiada szereg typowych przycisków wspomagających edycję, takich jak *Cofnij*, *Szukaj*, *Skocz do wiersza*. Przycisk *Sprawdź poprawność* pozwala sprawdzić, czy kwestionariusz jest napisany

EDYCJA KWESTIONARIUSZA

Ostatnia modyfikacja: 2014-02-12 14:28

Autor modyfikacji: Jan132799 Kowalski132799

Zapisz

Wczytaj

Sprawdz poprawność

Podgląd

Cofnij

Powtórz

Szukaj

Zastąp

Skocz do wiersza

Wyczyść

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

```

</information>
<text id="Text">
  <header><![CDATA[Co zwykle robisz po powrocie do domu?]]></header>
</text>
<single id="Single">
  <header><![CDATA[Jesteś:]]></header>
  <answers>
    <textitem code="1" value="Kobieta" />
    <textitem code="2" value="Mężczyzna" />
  </answers>
</single>
<multi id="Multi">
  <header><![CDATA[Jakie potrawy lubisz?]]></header>
  <answers>
    <textitem code="1" value="Spaghetti" />
    <textitem code="2" value="Zupę szczawiową" />
    <textitem code="3" value="Mięso mielone" />
    <textitem code="4" value="Pizzę" />
    <textitem code="5" value="Inne" />
  </answers>
</multi>
<scale id="Scale" leftLabel="Złe oceny" rightLabel="Dobre oceny">
  <header><![CDATA[Jak oceniasz wartość zajęć?]]></header>
  <scaletems>
    <item code="1" value="1 - bardzo źle"/>
    <item code="2"/>
    <item code="3"/>
    <item code="4"/>
    <item code="5" value="5 - było świetnie"/>
  </scaletems>
</scale>

```

Linia 1: XML declaration allowed only at the start of the document, line 1, column 7

Pobierz XML Schema

Pobierz przykładowy kwestionariusz

Rys. 5: Edytor kwestionariusza

w sposób zrozumiały dla Ankietera – publikacja ankiety nie będzie możliwa, jeżeli kwestionariusz będzie zawierał błędy. Przycisk *Zapisz* służy do zachowania zmian wprowadzonych podczas edycji. Wszystkie zmiany, po których wprowadzeniu nie zostanie użyty ten przycisk, zostaną utracone.

Plik kwestionariusza stworzony w innym programie można załadować do edytora w Ankieterze, korzystając z przycisku *Wczytaj* i wskazując plik na dysku użytkownika. Należy przy tym zwrócić uwagę na kodowanie znaków pliku – powinno być to kodowanie *UTF-8*.

Po naciśnięciu przycisku *Podgląd* można przekonać się, jak Ankieter będzie wyświetlał użytkownikom przygotowany kwestionariusz. Gdy ankieta zostanie wypełniona przez opiekuna w trakcie podglądu, to na koniec zostaną zbiorczo wyświetlone wprowadzone wyniki, co pozwala na zorientowanie się, czy wszystkie odpowiedzi będą później przedstawiane w pliku z wynikami w pożądanym sposób. Takie końcowe zestawienie wyników dostępne jest tylko podczas podglądu, nie będzie później widoczne dla respondentów.

4.8 Zarządzanie listą opiekunów

W panelu zarządzania ankietą dostępna jest dla właścicieli ankiety zakładka *Opiekunowie*, zawierająca listę opiekunów tej ankiety (rys. *Lista opiekunów ankiety*). Przy każdym opiekunie na liście widoczna jest jego rola. Każdą osobę obecną na liście (z wyjątkiem samego siebie) właściciel może usunąć z grona opiekunów (przycisk *Usuń*), może też zmienić jej rolę (przycisk *Zmień*).

OPIEKUNOWIE ANKIETY

Aby dodać Opiekuna, wpisz jego PESEL, imię lub nazwisko i wybierz osobę z listy.
Opiekunowie ankiety wybierani są spośród Administratorów systemu.

	Imię	Nazwisko	E-mail	Uprawnienia	
☒	Kamil	Olszewski	K. [redacted]	Właściciel	
☒	Janina	Mincer-Daszkiewicz	J. [redacted]	Redaktor	☒ Zmień ☒ Usuń
☒	Łukasz	Karniewski	K. [redacted]	Obserwator	☒ Zmień ☒ Usuń

[1]
Wyświetlanie elementów 1-3 z 3

Rys. 6: Lista opiekunów ankiety

Pod listą znajduje się okno pozwalające przydzielić ankiecie nowego opiekuna i ustalić jego rolę. Opiekunem ankiety może zostać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia administratora.

4.9 Testowe publikowanie ankiet

Przed oficjalnym opublikowaniem ankiety warto ją przetestować. Co prawda, istnieje możliwość podglądu formularza podczas jego edycji, niemniej jednak dzięki testom na ustalonej grupie użytkowników można się przekonać, czy na pewno każdy element ankiety działa poprawnie i w sposób satysfakcjonujący jej autorów. Na testera ankiety może zostać wybrany każdy użytkownik, który może zalogować się do Ankietera.

Publikacja testowa obsługiwana jest z poziomu poszczególnych pozycji menu dostępnego pod zakładką *Testy* w panelu zarządzania ankietą.

4.9.1 Wybór testerów

Pod pozycją *Wybór testerów* dostępna jest strona zawierająca listę aktualnie wybranych testerów (rys. *Lista testerów ankiety*). Każdą osobę obecną na liście można usunąć z grona testerów przyciskiem *Usuń*. Pod listą znajduje się okno pozwalające przydzielić ankiecie nowego testera.

Imię	Nazwisko	E-mail	
☒	Łukasz	Karniewski	[Redacted] ☒ Usuń
☒	Kamil	Olszewski	[Redacted] ☒ Usuń

[1]
Wyświetlanie elementów 1-2 z 2

Rys. 7: Lista testerów ankiety

4.9.2 Parametry testowej publikacji

Strona dostępna pod pozycją *Publikacja testowa* pozwala na ustalenie parametrów testowej publikacji oraz na samą publikację (rys. *Parametry publikacji testowej*).

Status publikacji testowej: W przygotowaniu

DATA ROZPOCZĘCIA ANKIETY: 2014-03-10 15:52

DATA ZAKOŃCZENIA ANKIETY:

KRÓTKI OPIS ANKIETY: Ankieta dotycząca jakości zajęć WF udostępnianych przez podmioty spoza UW. | Znaków: 74/300

DŁUGI OPIS ANKIETY:

POKAŻ STAN WYPEŁNIENIA: ☒

BANER REKLAMUJĄCY ANKIETĘ: <Bez banera>

TESTERZY: Do tej ankiety dodano 3 testerów.

* - pola wymagane

Opublikuj testowo

Rys. 8: Parametry publikacji testowej

Parametry publikacji testowej w pełni odpowiadają parametrom publikacji oficjalnej. Jednak większość z nich

(data rozpoczęcia i zakończenia publikacji, krótki i długi opis ankiety), inaczej niż w przypadku publikacji oficjalnej, nie jest obowiązkowa. Służy głównie sprawdzeniu, w jaki sposób dane te wyświetlą się przy opublikowanej ankiecie (niemniej jednak daty rozpoczęcia i zakończenia, jeżeli zostały podane, są brane pod uwagę).

Ankieta staje się dostępna dla testerów natychmiast po wciśnięciu *Opublikuj testowo*, dostępnego pod listą parametrów – niezależnie od tego, czy i jaką datę rozpoczęcia podano. Każdy tester może wypełniać ankietę wielokrotnie (inaczej niż w przypadku prawdziwej publikacji – wówczas respondent może wypełnić ankietę tylko raz).

Jeżeli właściciel ankiety ma nadane przez super administratora prawo do włączania dla ankiet banerów informacyjnych wyświetlanych w serwisie USOSweb, to jednym z parametrów publikacji testowej jest wybór szablonu banera. Nowe szablony banerów mogą być tworzone przez super administratorów. Jeżeli właściciel planuje skorzystać z banera informacyjnego w oficjalnej publikacji, to zaleca się uprzednie przetestowanie go w ramach publikacji testowej. Kiedy zalogowany użytkownik odwiedzi USOSweb, Ankieter wylosuje spośród dostępnych dla niego ankiet jedną i wyświetli przypisany do niej baner. Baner danej ankiety nie będzie wyświetlany temu samemu użytkownikowi częściej niż co 12 godzin.

Testerzy ankiety nie są informowani automatycznie o rozpoczęciu testowej publikacji (nie licząc ewentualnego banera informacyjnego w serwisie USOSweb). O możliwości testowego wypełnienia ankiety należy ich powiadomić we własnym zakresie.

Ankiety opublikowaną testowo można anulować, używając przycisku *Anuluj publikację testową*. Anulowanie spowoduje usunięcie testowych wyników ankiety.

Publikację testową można włączyć (a następnie anulować) dowolną liczbę razy w dowolnym momencie – również wówczas, gdy ankieta jest już opublikowana oficjalnie.

4.9.3 Wyniki testowe

Odpowiedzi udzielone przez testerów można pobrać na stronie dostępnej pod pozycją menu o nazwie *Wyniki*. Pozycja ta nie jest widoczna w menu, jeżeli ankieta nie jest opublikowana testowo. Wyniki dostępne są wyłącznie dla właścicieli ankiety.

Jeżeli ankieta jest anonimowa i nie wchodzi w skład badania panelowego, to każde kolejne wypełnienie ankiety przez testera spowoduje pojawienie się w wynikach nowego zestawu odpowiedzi. W przypadku ankiety nieanoni-mowej lub anonimowej wchodzącej w skład badania panelowego każde kolejne wypełnienie ankiety przez testera spowoduje zastąpienie jego poprzednich odpowiedzi nowymi.

Wyniki testowej ankiety można pobrać w formacie CSV, rozpoznawalnym przez popularne arkusze kalkulacyjne takie jak *Microsoft Office Excel*. Ponadto możliwe jest pobranie skryptu odtwarzającego metadane ankiety dla programu do statystycznej analizy danych SPSS. Strona z odnośnikami do wyników ankiety wygląda tak samo jak analogiczna strona z wynikami oficjalnej publikacji (p. rozdz. *Statystyki*). Możliwe jest pobieranie wyników w trakcie trwania publikacji testowej oraz pobieranie niepełnych wyników niezależnie od tego, czy opiekun ma jako administrator ustawione przez super administratora uprawnienia do pobierania tego typu wyników publikacji oficjalnej.

4.10 Publikowanie ankiet

Publikacja ankiety obsługiwana jest z poziomu poszczególnych pozycji menu dostępnego pod zakładką *Publikacja* w panelu zarządzania ankietą.

4.10.1 Wybór respondentów

Zbiór respondentów ankiety należy zdefiniować na co najmniej jeden z następujących sposobów:

- wskazanie dokładnie jednej ze zdefiniowanych w systemie grup docelowych respondentów (składających się z osób, których dane obecne są w USOS),
- stworzenie dowolnej liczby tokenów – specjalnych imiennych odnośników wysyłanych drogą e-mailową, przy pomocy których respondenci będą mogli tymczasowo załogować się do systemu i wypełnić ankietę,
- włączenie tzw. dostępu otwartego, w ramach którego za pośrednictwem wspólnego odnośnika może wypełnić ankietę (wyłącznie anonimowo, nawet w ankiecie nieanonimowej) dowolna grupa osób.

Możliwe jest zastosowanie dwóch lub wszystkich trzech sposobów w ramach jednej ankiety.

Grupy docelowe USOS tworzone są poza serwisem Ankieter. W przypadku potrzeby utworzenia nowej grupy docelowej, należy poprzez super administratora przekazać stosowną prośbę do uczelnianych informatyków odpowiedzialnych za utrzymanie USOS i Ankietera.

Informacje o grupach docelowych oraz osobach należących do tych grup przesyłane są z USOS do Ankietera w trakcie migracji. Zawartość grupy docelowej może ulegać zmianom także trakcie trwania ankiety (np. grupa docelowa obejmuje wszystkich doktorantów, a po opublikowaniu ankiety przyjęto nowych doktorantów). Zmiany te uwzględniane są w Ankieterze po następującej po nich migracji danych. W związku z tym obowiązują następujące zasady dotyczące zmienności grup docelowych:

- Jeżeli w ramach migracji osoba zostanie dodana do grupy docelowej, to pojawi się na listach respondentów ankiet, które używają tej grupy, i będzie mogła wypełnić te ankietę, które są opublikowane.
- Jeżeli na skutek migracji osoba zostanie usunięta z grupy docelowej, to zniknie z list respondentów i nie będzie mogła wypełnić używających tych grup ankiet. Nie będzie mogła też dokończyć wcześniej rozpoczętego wypełniania takich ankiet. Wyniki wypełniania pozostaną jednak w bazie. Ankiety całkowicie wypełnione będą uwzględnione w ich wynikach.
- Jeżeli osoba zostanie całkowicie usunięta z USOS, to zniknie z list respondentów i nie będzie mogła się załogować, żeby wypełniać ankietę. Efekty całkowitego wypełnienia nieanonimowych ankiet oraz ankiet należących do badania panelowego zostaną usunięte z systemu. Efekty całkowitego wypełnienia anonimowych ankiet nienależących do badania panelowego pozostaną w systemie i będą uwzględnione w ich wynikach

Pozycja menu o nazwie *Grupa docelowa USOS* udostępnia listę grup docelowych USOS, umożliwiającą wybór pożądanej grupy (rys. *Lista grup docelowych USOS*).

GRUPA DOCELOWA USOS				
Nie wybrano grupy docelowej.				
Filtrowanie listy grup docelowych				
Nazwa	Respondenci	Ważna od	Ważna do	
☒ Rada Wydziału Geologii - wszyscy	69	2016-10-01 00:00	2020-12-31 00:00	☒ Wybierz
☒ Aktywni studenci I roku - I, II, JM - 2019	16007	2019-10-01 00:00	2030-01-01 00:00	☒ Wybierz
☒ Aktywni studenci na programie MiSMAP	443	2013-10-01 00:00	2020-12-31 00:00	☒ Wybierz
☒ Komisja BRN - testowanie ankiet	11	2020-03-27 00:00	2020-12-31 00:00	☒ Wybierz
☒ Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych	53	2020-04-16 00:00	2020-12-31 00:00	☒ Wybierz
☒ MIMUW_Wydziałowa Komisja Konkursowa	13	2020-04-15 00:00	2020-12-31 00:00	☒ Wybierz
☒ Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (2019/2020)	78	2020-04-17 00:00	2020-12-31 00:00	☒ Wybierz

Rys. 9: Lista grup docelowych USOS

Dane respondentów tokenowych nie muszą znajdować się w bazie danych USOS – tym samym tokeny umożliwiają udostępnienie ankiety osobom spoza uczelni.

Lista tokenów dostępna jest pod pozycją menu o nazwie *Tokeny* (rys. *Lista tokenów*). Przyciski umieszczone pod listą pozwalają na dodanie jednego (*Dodaj nowy token*) lub wskazanej liczby (*Dodaj nowe tokeny*) tokenów, usunięcie wszystkich tokenów (*Usuń wszystkie*), zapisanie listy respondentów tokenowych w rozpoznawalnym przez popularne arkusze kalkulacyjne formacie CSV (*Pobierz listę respondentów*) oraz wczytanie listy respondentów z pliku CSV i wygenerowanie dla nich tokenów (*Wczytaj listę respondentów*).

Jeżeli w trakcie wczytywania listy respondentów z pliku CSV pojawią się wiersze, które nie zostaną poprawnie odczytane przez Ankietera, system poda ich liczbę, a także zaoferuje możliwość wyświetlenia listy wszystkich niepoprawnych wierszy. Każdy wiersz pliku musi zawierać imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis oddzielone separatorem. Separator oddzielający wartości w wierszach pliku musi być wskazany przed wczytaniem (do wyboru: przecinek, tabulator, średnik, kropka, spacja). Jeśli któraś z wartości zawiera wybrany znak tabulatora, to trzeba zapisać ją w cudzysłowie. Jedynie adres e-mail jest wymagany, pozostałe wartości są opcjonalne. Ważne jest jednak umieszczenie w wierszu stosownej liczby separatorów, nawet jeżeli oddzielają puste wartości. Przykładowo, poprawne są wiersze:

```
Jan;Kowalski;email@coś.pl;
;;email@coś.pl;
```

Każdy token dostępny na liście można usunąć (przycisk *Usuń*), można też zmienić jego parametry: imię, nazwisko, adres e-mail oraz uwagi dotyczące respondenta (przycisk *Zmień*).

Imię	Nazwisko	E-mail	Dodatkowe informacje		
☒	Mariusz	Czarnobrody	teach@vip.uw.edu.pl	☒ Zmień	☒ Usuń
☒	Edward	Elryk	kowalski@abcmail.com	Wolny słuchacz	☒ Zmień ☒ Usuń
☒	Maria	Lewandowska	lewandowska@b-art.eu	☒ Zmień	☒ Usuń
[1]					
Wyświetlanie elementów 1-3 z 3					
Dodaj nowy token Dodaj nowe tokeny Usuń wszystkie			Wczytaj listę respondentów Pobierz listę respondentów		

Rys. 10: Lista tokenów

Dostęp otwarty do ankiety włączany jest w ustawieniach publikacji.

Po opublikowaniu ankiety nie jest możliwa zmiana grupy docelowej USOS, a dodawanie i usuwanie tokenów jest dostępne wyłącznie dla super administratora. Również włączanie i wyłączanie dostępu otwartego do ankiety możliwe jest wyłącznie przez super administratora.

4.10.2 Parametry publikacji

Strona dostępna w menu pod pozycją *Ustawienia* pozwala na ustalenie parametrów publikacji (rys. *Parametry publikacji*), m.in. terminu początku i końca publikacji oraz krótkiego i długiego opisu ankiety. Ustalenie parametrów oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe.

Jeżeli właściciel ankiety ma nadane przez super administratora prawo do włączania dla ankiet banerów informacyjnych wyświetlanych w serwisie USOSweb, to jednym z parametrów publikacji jest wybór szablonu banera. Nowe szablony banerów mogą być tworzone przez super administratorów. Jeżeli właściciel planuje skorzystać z banera informacyjnego, to zaleca się uprzednie przetestowanie go w ramach publikacji testowej. Kiedy zalogowany użytkownik odwiedzi USOSweb, Ankieter wylosuje spośród dostępnych dla niego ankiet jedną i wyświetli przypisany do niej baner. Baner danej ankiety nie będzie wyświetlany temu samemu użytkownikowi częściej niż co 12 godzin.

Strona parametrów publikacji pozwala również na wprowadzenie dwóch progów liczby wypełnionych ankiet, bez przekroczenia których nie będą widoczne wyniki lub statusy wypełnienia ankiet. Ustawienie wartości progu równej 0 jest równoznaczne z brakiem progu. Niezależnie od obowiązujących progów wyniki i statusy wypełnienia ankiet są zawsze widoczne dla osób z uprawnieniami super administratora. Super administrator może poprosić administratora systemu o ustalenie globalnych progów dla wszystkich ankiet. Osoba z uprawnieniami opiekuna może ustalić dla konkretnej ankiety progi wyższe niż globalne, ale nie jest możliwe zdefiniowanie progów niższych.

USTAWIENIA PUBLIKACJI

1

* DATA ROZPOCZĘCIA ANKIETY:

2020-05-19 18:00

1

* DATA ZAKOŃCZENIA ANKIETY:

2020-05-19 19:00

1

* KRÓTKI OPIS ANKIETY:

Głosowanie dodatkowe nr 2A

1

DŁUGI OPIS ANKIETY:

Głosowanie dodatkowe związane z punktem 8 porządku obrad z dnia 12.05.2020. Prosimy o obszernie odpowiedzi na pytania otwarte.

1

POKAŻ STAN WYPEŁNIENIA:

☒

1

BANER REKLAMUJĄCY ANKIETĘ:

<Bez banera>

1

PRÓG WIDOCZNOŚCI WYNIKÓW:

5

1

PRÓG WIDOCZNOŚCI STATUSÓW:

5

1

GRUPA DOCELOWA USOS:

SENAT UW – KADENCJA 2016-2020 (respondentów: 62)

1

TOKENY:

Do tej ankiety nie wygenerowano żadnych tokenów.

1

DOSTĘP OTWARTY:

☐

* - pola wymagane

Zapisz

Rys. 11: Parametry publikacji

Właściciel ankiety nie może zmienić jej parametrów po opublikowaniu. Taką możliwość ma super administrator, ale nie jest to zalecane.

4.10.3 Informacje o publikacji, publikowanie

Na stronie dostępnej w menu pod pozycją *Podsumowanie* (rys. *Podsumowanie publikacji*) znajdują się informacje o statusie publikacji. Ponadto z poziomu tej strony możliwe jest opublikowanie ankiety. Super administratorzy i ci właściciele ankiet, którzy otrzymali od super administratorów prawo do publikowania ankiet, mogą skorzystać z przycisku *Publikuj*. Pozostali właściciele ankiet muszą skorzystać z przycisku *Przygotuj prośbę o publikację*, a następnie podać uzasadnienie prośby. Super administrator może zaakceptować lub odrzucić prośbę, a uzasadnienie decyzji zostanie wyświetlone właścicielowi na stronie podsumowania publikacji. Ponadto zarówno prośby o publikację, jak i odpowiedzi są przesyłane na adresy e-mail stosownych adresatów.

Opublikowana ankieta staje się dostępna dla respondentów od momentu zdefiniowanego w parametrach publikacji jako termin jej początku. Przy użyciu przycisku *Rozpocznij ankietę* można wymusić przesunięcie terminu początku ankiety na chwilę obecną.

Respondenci ankiety nie są informowani automatycznie o jej opublikowaniu (nie licząc ewentualnego banera informacyjnego w serwisie USOSweb). O możliwości wypełnienia ankiety należy ich powiadomić, wysyłając stosowną wiadomość e-mail (p. rozdz. *Obsługa respondentów*).

Po opublikowaniu ankiety na stronie podsumowania publikacji pojawiają się przyciski *Zakończ ankietę* (szybkie zamknięcie ankiety z zachowaniem dotychczasowych wyników) oraz *Anuluj publikację* (szybkie anulowanie publikacji wraz z usunięciem wszystkich jej wyników). Dostępne na stronie informacje dotyczące liczby osób, które wypełniły ankietę i które odmówiły wypełnienia, mogą być pomocne w podjęciu decyzji o zakończeniu ankiety.

PUBLIKACJA ANKIETY

Status publikacji ankiety: Opublikowana
Ankieta została opublikowana i jest dostępna dla respondentów.

372 z 512 respondentów wypełniło ankietę.
12 respondentów odmówiło wypełniania.

Ankieta jest dostępna do wypełniania pod adresem: <http://usosphp.mimuw.edu.pl/karniewski/ankieter/surveys/150/>
Ankieta rozpoczęła się: 2020-01-28 12:00
Ankieta będzie dostępna do: 2020-10-10 00:00

Zakończ ankietę

Ankieta jest opublikowana. Publikację możesz anulować w dowolnym momencie, ale pamiętaj, że oznacza to usunięcie WSZYSTKICH zebranych odpowiedzi i zresetowanie ankiety do stanu sprzed jej opublikowania.

Anuluj publikację

Rys. 12: Podsumowanie publikacji

4.11 Obsługa respondentów


Po opublikowaniu ankiety pojawi się w jej panelu zarządzania zakładka *Respondenci*. Zakładka ta udostępnia menu, którego pozycje pozwalają opiekunom we wszystkich rolach na przeglądanie listy respondentów i statystyk (takich jak liczba wypełnionych ankiet lub średni czas odpowiedzi), a właścicielom – na wysyłanie wiadomości e-mail do respondentów.

4.11.1 Lista respondentów

Zestawienie respondentów, dostępne pod pozycją menu o nazwie *Lista respondentów*, składa się z maksymalnie trzech zakładek zawierających:

- listę respondentów z grupy docelowej USOS,
- listę respondentów, którym przydzielono tokeny (rys. *Zestawienie respondentów ankiety*),
- informacje związane z dostępem otwartym.

Zakładki te odpowiadają więc trzem sposobom udostępniania ankiet. Jeżeli jakiś sposób udostępniania ankiety nie został wykorzystany, to odpowiadająca mu zakładka jest niewidoczna. Na zakładkach zawierających listy respondentów wyświetlony jest przy każdej osobie status wypełnienia ankiety (*Ankieta wypełniona*, *Oczekuje na wypełnienie* itd.). Na liście respondentów tokenowych kliknięcie w konkretne imię lub nazwisko otwiera okienko z linkiem do ankiety dla tego tokenu i przyciskiem pozwalającym na jego skopiowanie. Na obu zakładkach dostępny jest odnośnik *pobierz jako plik CSV*, który umożliwia pobranie listy respondentów (wraz ze statusami wypełnienia) w postaci pliku w rozpoznawalnym przez popularne arkusze kalkulacyjne formacie CSV. Informacje o statusie wypełnienia ankiety mogą nie być dostępne, jeżeli nie został przekroczony próg liczby wypełnionych ankiet, powyżej którego ujawniane są statusy wypełnienia (p. rozdz. *Parametry publikacji*). Na zakładce z informacjami o dostępie otwartym widoczna jest liczba anonimowych wypełnień ankiety oraz odnośnik do ankiety, który należy udostępnić potencjalnym anonimowym respondentom (np. w korespondencji e-mail lub na stronie internetowej).

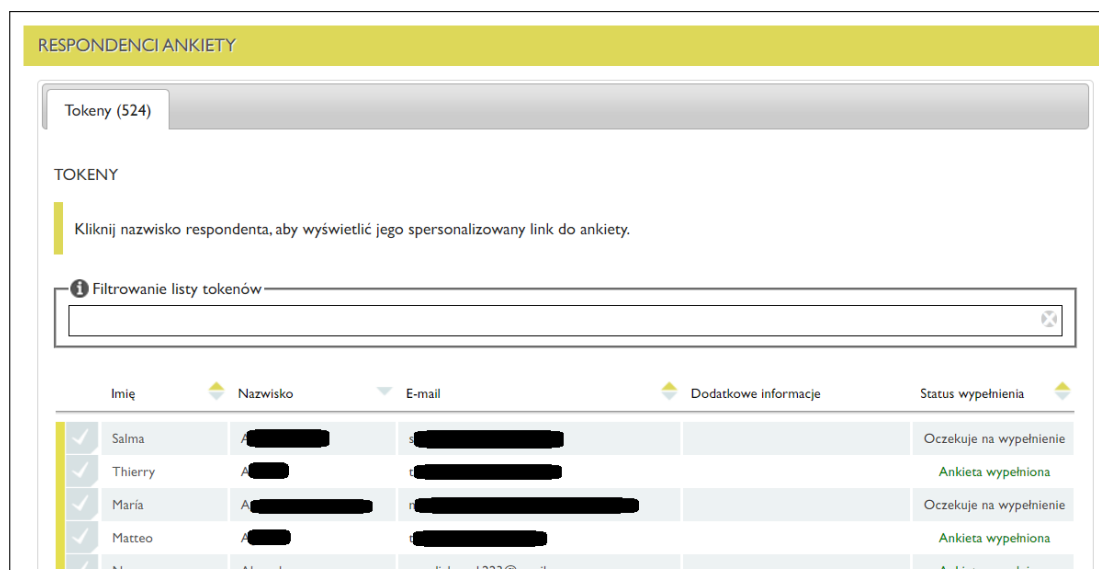

Rys. 13: Zestawienie respondentów ankiety

4.11.2 Powiadomienia

Wysyłanie wiadomości e-mail do respondentów dotyczy wyłącznie grup docelowych USOS i respondentów tokenowych. Realizowane jest z poziomu formularza dostępnego pod pozycją menu o nazwie *Powiadomienia* (rys. *Formularz powiadamiania respondentów*). Formularz ten pozwala na ustalenie, czy wiadomość ma trafić do respondentów, którzy jeszcze nie otrzymali żadnego powiadomienia, czy do takich, którzy już jakieś powiadomienie dostali. W tym drugim przypadku można zdecydować, jaka liczba dni musiała minąć, by respondent mógł otrzymać kolejne powiadomienie. Nie istnieje opcja wysyłania powiadomień do wszystkich respondentów. W przypadku ankiety panelowej niebędącej pierwszą ankietą w badaniu pojawia się opcja wysłania powiadomienia do respondentów, którzy wypełnili poprzednią ankietę wraz z możliwością wyboru liczby dni, które musiały minąć, by respondent mógł otrzymać kolejne powiadomienie. Niezależnie od wybranej opcji, powiadomienia są wysyłane wyłącznie do tych respondentów, którzy mogą jeszcze wypełnić ankietę. Oznacza to, że respondenci, którzy już wypełnili ankietę lub odmówili wypełniania, nie otrzymają więcej żadnych powiadomień dotyczących tej ankiety.

W treści powiadomienia można użyć specjalnych znaczników, które zostaną zastąpione określoną informacją o ankiecie. Dostępne znaczniki:

- {title} - tytuł ankiety (taki, jak zdefiniowano w kwestionariuszu; jeśli nie zdefiniowano, to tytuł roboczy)
- {title_XX} - tytuł ankiety w wybranej wersji językowej (gdzie XX to kod języka taki, jak zdefiniowano w kwestionariuszu)
- {start_date} - data rozpoczęcia ankiety (sama data)
- {start_datetime} - data rozpoczęcia ankiety (data i godzina)
- {end_date} - data zakończenia ankiety (sama data)
- {end_datetime} - data zakończenia ankiety (data i godzina)
- {link_survey} - link do ankiety
- {link_survey_XX} - link do ankiety (wymuszenie wersji językowej ankiety, gdzie XX to kod języka taki, jak zdefiniowano w kwestionariuszu)
- {link_unsubscribe} - link do rezygnacji z powiadomień dotyczących tej ankiety
- {link_unsubscribe_pl} - link do rezygnacji z powiadomień (wymuszenie polskiej wersji interfejsu aplikacji)
- {link_unsubscribe_en} - link do rezygnacji z powiadomień (wymuszenie angielskiej wersji interfejsu aplikacji)

- {link_refuse} - link do odmowy wypełniania ankiety (znacznik nieużywany w głosowaniach)
- {link_refuse_pl} - link do odmowy wypełniania ankiety (wymuszenie polskiej wersji interfejsu aplikacji, znacznik nieużywany w głosowaniach)
- {link_refuse_en} - link do odmowy wypełniania ankiety (wymuszenie angielskiej wersji interfejsu aplikacji, znacznik nieużywany w głosowaniach)


Znaczniki spoza tej listy lub znaczniki dla nieobsługiwanych języków nie zostaną zastąpione żadną informacją. Należy sprawdzić na podglądzie wiadomości w kroku 2, czy wszystkie użyte znaczniki zostały poprawnie zastąpione.

Ważne: Należy zawsze używać znaczników {link_*} zamiast wpisanych na stałe linków. Jest to szczególnie istotne w przypadku korzystania z respondentów tokenowych: wysyłane takim respondentom spersonalizowane linki zawierają specjalny token, który jest inny dla każdego respondenta. Tylko za pomocą znaczników można przesłać każdemu respondentowi jego unikatowy token.

Rys. 14: Formularz powiadamiania respondentów

4.11.3 Statystyki

Statystyki ankiety dostępne są pod pozycją menu o nazwie *Statystyki* (rys. *Statystyki ankiety*). Ankieter oferuje trzy zakładki statystyk: status wypełnienia ankiety, liczba rozpoczętych i wypełnionych ankiet, średni czas wyświetlania każdej strony ankiety.

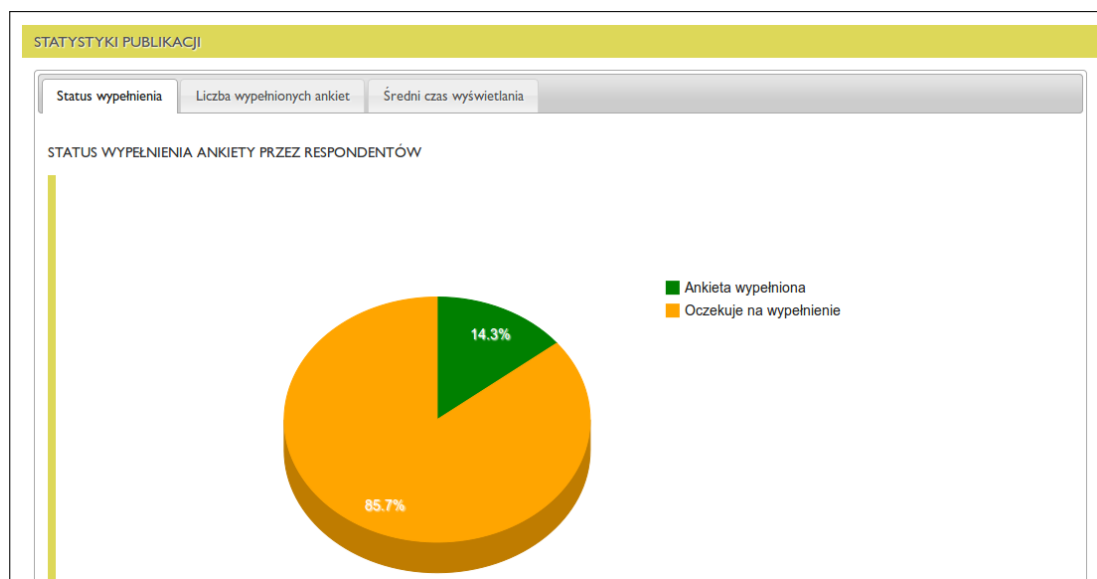

Rys. 15: Statystyki ankiety

4.12 Wyniki ankiety

Po opublikowaniu ankiety pojawi się w jej panelu zarządzania zakładka *Wyniki*. Zakładka ta udostępnia menu, którego pozycje pozwalają opiekunom we wszystkich rolach na pobieranie wyników ankiety oraz przeglądanie procentowego zestawienia dotyczącego odpowiedzi na pytania. Informacje te mogą nie być dostępne, jeżeli nie został przekroczony próg liczby wypełnionych ankiet, powyżej którego ujawniane są wyniki (p. rozdz. *Parametry publikacji*).

4.12.1 Pobieranie wyników

Odpowiedzi udzielone przez respondentów można pobrać na stronie dostępnej pod pozycją menu o nazwie *Pobieranie* (rys. *Odnosiniki do wyników ankiety*). Jeżeli opiekun otrzymał od super administratora stosowne uprawnienia, może pobrać wyniki również w trakcie trwania ankiety. W przeciwnym przypadku pobranie wyników będzie dla niego możliwe dopiero po zakończeniu publikacji. Wyniki można pobrać w formacie CSV, rozpoznawalnym przez popularne arkusze kalkulacyjne takie jak *Microsoft Office Excel*. Jeżeli ankieta jest częścią badania panelowego, to dostępna jest opcja pobrania wyników całego badania panelowego. Jeżeli opiekun otrzymał od super administratora stosowne uprawnienia, może pobrać niepełne wyniki tych ankiet i badań panelowych, których wypełnianie zostało rozpoczęte, ale nie zostało dokończone.

Na stronie z wynikami możliwe jest również pobranie skryptu odtwarzającego metadane ankiety dla programu do statystycznej analizy danych *SPSS*.

4.12.2 Zestawienie

Na stronie dostępnej w menu pod pozycją *Zestawienie* (rys. *Zestawienie*) znajduje się procentowe podsumowanie dotyczące odpowiedzi na poszczególne pytania. Jeżeli opiekun otrzymał od super administratora stosowne uprawnienia, to ma dostęp do zestawienia również w trakcie trwania ankiety. Wartości procentowe mogą być obliczane w stosunku do wszystkich wypełnionych ankiet, niepustych odpowiedzi, niepustych odpowiedzi bez opcji „nie dotyczy” (definiowanej w kwestionariuszu z użyciem atrybutu `naLabel` – p. rozdz. *naLabel*) lub wszystkich respondentów ankiety. Dla pytań numerycznych wyświetlane są minimalna, maksymalna i średnia wartość odpowiedzi oraz suma wartości udzielonych odpowiedzi. W przypadku pytań tekstowych przy grupowaniu odpowiedzi ignorowane są rozmiar czcionki i wszystkie znaki inne niż litery i cyfry – np. odpowiedzi *nie wiem*, *Nie wiem*, i **NIE WIEM!!!** traktowane są jako identyczne.

WYNIKI PUBLIKACJI

- Wyniki ankiety w formacie CSV
- Wyniki ankiety w formacie CSV (nieanonimowe)
- Niekompletne wyniki ankiety w formacie CSV
- Niekompletne wyniki ankiety w formacie CSV (nieanonimowe)

Plik z wynikami ma format CSV. Separatorem w pliku jest przecinek.

Wyniki niekompletne zawierają odpowiedzi respondentów, którzy nie dokończyli (jeszcze) wypełniać ankiety.

Wyniki nieanonimowe zawierają dodatkowe kolumny: imię, nazwisko oraz identyfikator osoby w USOS (OS_ID). Dla respondentów tokenowych wartość w kolumnie OS_ID jest pusta.

- Wyniki badania panelowego w formacie CSV
- Wyniki badania panelowego w formacie CSV (nieanonimowe)
- Niekompletne wyniki badania panelowego w formacie CSV
- Niekompletne wyniki badania panelowego w formacie CSV (nieanonimowe)

Wyniki badania panelowego zawierają odpowiedzi respondentów udzielone w poprzednich ankietach badania.

- Skrypt SPSS odtwarzający metadane ankiety

Aby uruchomić skrypt SPSS będzie także potrzebny plik CSV z wynikami. W pliku .sps trzeba ustawić ścieżkę do pliku z danymi .csv.

Pliki są kodowane w UTF-8. Jeśli oprogramowanie, z którego korzystasz, nie wspiera UTF-8, to konieczna jest zmiana kodowania na odpowiednie. Zalecany skorzystać z programów zmieniających kodowanie pliku, np. z darmowych: "Simple Text Encoding Converter" (Windows) lub "iconv" (Linux).

Rys. 16: Odnosińki do wyników ankiety

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Liczba respondentów uprawnionych do wypełniania ankiety: **55**

Liczba wypełnionych ankiet: **47**

 Procent jako stosunek wartości do liczby: 

Stosunek liczby wyborów danej opcji do liczby wszystkich wypełnionych ankiet.

 Ad. pkt 1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.04.2020.

- Za: **47** (100%)
- Przeciw: **0** (0%)
- Wstrzymuję się: **0** (0%)

 Ad. pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 18.03.2020 r.

- Za: **47** (100%)
- Przeciw: **0** (0%)
- Wstrzymuję się: **0** (0%)

Rys. 17: Zestawienie

5.1 Wprowadzenie

Aby utworzyć ankietę w serwisie Ankieter, należy ją najpierw zdefiniować w specjalnie do tego celu przygotowanym formacie *XML*. Celem tego rozdziału jest przedstawienie tego formatu w kontekście możliwości oferowanych przez Ankietera. Formalnie format ankiety jest zdefiniowany w pliku z maszynowym opisem dialektu *XML* (*XML Schema*), do którego odnośnik dostępny jest na stronie edytora. Jest tam również dostępny odnośnik *Pobierz przykładowy kwestionariusz*, umożliwiający pobranie kodu przykładowego kwestionariusza, który następnie można dostosować do własnych potrzeb.

Domyślnie każde pytanie wyświetla się na osobnej stronie kwestionariusza. Możliwe jest jednak umieszczenie wielu pytań na jednej stronie (w sposób opisany w rozdz. *page*).

5.2 Ogólna struktura kwestionariusza

Schemat poprawnego dokumentu XML wygląda następująco:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<questionnaire xsi:noNamespaceSchemaLocation="questionnaire.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <!-- Opcjonalna definicja języków w przypadku wielojęzyczności ankiety -->
  <!-- Opcjonalne definicje obiektów specjalnych typu <parameter> -->
  <!-- Opcjonalna definicja tytułu ankiety i ewentualnych jego tłumaczeń -->

  <!-- Definicje pytań ankiety -->

</questionnaire>
```

5.2.1 Definicja języków

Jeżeli pytania ankiety mają być dostępne w wielu językach, należy na wstępie zdefiniować te języki.

Kod:

```
<languages>
  <language lang="en">English</language>
  <language lang="no">Norsk</language>
  <language lang="se">Svenska</language>
  <language lang="fi">Suomi</language>
  <language lang="pl">Polski</language>
</languages>
```

Języki definiuje się w elementach `<language>`. Pierwszy język na liście traktowany jest jako domyślny. Elementy te posiadają obowiązkowe atrybuty `lang`, których wartościami są dwuliterowe kody języków, do których odwołują się tłumaczenia pytań i innych elementów ankiety (używane są też w adresach URL poszczególnych wersji językowych pytań ankiety). Konstruowanie wielojęzycznych pytań ankiety przedstawione jest w rozdz. *translation*. Jeżeli w konkretnym pytaniu brakuje tłumaczenia na dany język, to wyświetlany jest język domyślny.

Język interfejsu (treść komunikatów, napisy na przyciskach) ustawia się automatycznie na podstawie wybranego języka ankiety: jeśli zostanie wybrany język z kodem `pl`, to język interfejsu ustawi się na polski, a w każdym innym przypadku na angielski. Jeśli ankieta jest tylko po polsku, to nie ma potrzeby definiowania języków - domyślnym językiem interfejsu będzie polski. Jeśli ankieta jest tylko w jednym języku innym niż polski, to można zdefiniować listę języków z tylko jednym elementem, aby język interfejsu ustawiał się na angielski (menu wyboru języka się wówczas nie pojawi).

5.2.2 Definicja tytułu

Tytuł ankiety wraz z ewentualnymi tłumaczeniami definiowany jest w ramach elementu `<title>`.

Kod:

```
<title>
  <header>User experience evaluation</header>
  <headerTranslation>
    <translation lang="no">Evaluering av brukeropplevelsen</translation>
    <translation lang="se">Utvärdering av överföringsverktyg</translation>
    <translation lang="fi">Käyttökokemuksen arviointi</translation>
    <translation lang="pl">Badanie opinii użytkownika</translation>
  </headerTranslation>
</title>
```

Tytuł w języku domyślnym należy podać w elemencie `<header>`. Tłumaczenia tytułu podawane są w elementach `<translation>`. Jeżeli brakuje tłumaczenia tytułu na konkretny język, to w jego przypadku wyświetlany jest tytuł domyślny. Element `<title>` nie jest obowiązkowy. Jeżeli został pominięty, to jako tytuł ankiety wyświetlany jest techniczny tytuł ankiety podany podczas jej utworzenia.

5.3 Ogólna struktura pytania

Ogólny schemat poprawnie skonstruowanego pytania wygląda następująco:

```
<pytanie id="Identyfikator">
  <header>Treść</header>

  <!-- Definicja pytania -->
</pytanie>
```

Element `<header>` zwykle wyświetlany jest jako treść pytania, który jest **obowiązkowy dla każdego pytania lub specjalnego obiektu kwestionariusza** (może jednak zostać użyty w niewypełnionej formie: `<header/>`).


Atrybut `id` to unikatowy identyfikator, który również jest **obowiązkowy dla każdego pytania lub specjalnego obiektu kwestionariusza**.

Pytania można opatrzyć dodatkowymi, opcjonalnymi atrybutami, które mają wpływ na ich wygląd lub zasady obsługi. Część atrybutów może być użyta w pytaniach dowolnego rodzaju, inne tylko w przypadku niektórych rodzajów, istnieją też atrybuty dedykowane wyłącznie konkretnemu rodzajowi pytań. Atrybuty stosowane w różnych rodzajach pytań zostaną opisane w dalszej części niniejszego rozdziału (rozd. *Dodatkowe atrybuty*), natomiast definicje atrybutów charakterystycznych dla jednego rodzaju pytań będą przedstawione wraz z definicjami tych rodzajów. Dodatkowo przy definicjach rodzajów pytań zostaną wymienione możliwe do zastosowania atrybuty stosowane w pytaniach różnego rodzaju.

5.4 Rodzaje pytań

5.4.1 text

Jest to pytanie tekstowe. Respondent może udzielić dłuższej odpowiedzi na zadane pytanie.

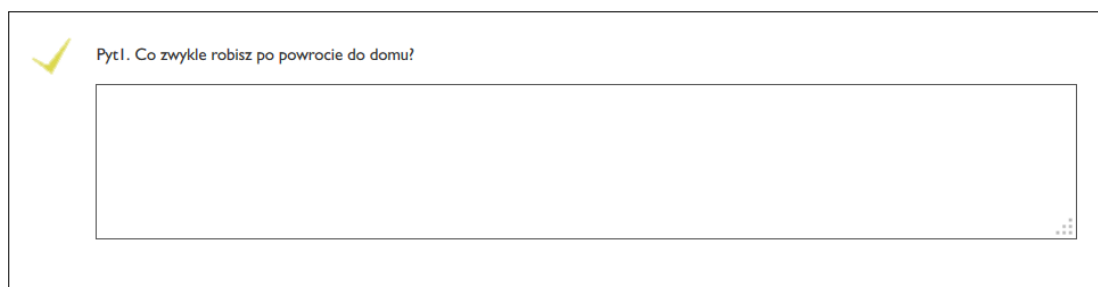

Rys. 1: Pytanie rodzaju `text`

Kod:

```
<text id="Pytl">
  <header>Co zwykle robisz po powrocie do domu?</header>
</text>
```

Atrybuty opcjonalne: `showID`, `defaultValue`, `required`

Atrybuty opcjonalne używane wyłącznie w pytaniach tego rodzaju:

- `maxLength`

Atrybut `maxLength` wprowadza górne ograniczenie na długość odpowiedzi. Domyślny (i jednocześnie maksymalny) limit długości odpowiedzi wynosi 10000 znaków.

Kod:

```
<text id="Pytl" maxLength="250">
  ...
</text>
```

- `type`


Atrybut `type` decyduje o formacie okna dla pytania tekstowego. możliwe wartości to `multiline` (okno wielowierszowe wartość domyślna) i `singleline` (jeden wiersz).

Kod:


```
<text id="Pyt1" type="singleline">
  ...
</text>
```

5.4.2 single

Jest to pytanie z możliwością wyboru jednej odpowiedzi.



Rys. 2: Pytanie rodzaju single

Kod:


```
<single id="Pyt2">
  <header>Jesteś:</header>
  <answers>
    <textitem code="1" value="Kobieta"/>
    <textitem code="2" value="Mężczyzna"/>
  </answers>
</single>
```

Atrybuty opcjonalne: showID, defaultValue, required, orientation, collapsed, rotate, showTextField, naLabel

Atrybuty opcjonalne używane wyłącznie w pytaniach tego rodzaju: brak

5.4.3 multi

Jest to pytanie z możliwością wyboru wielu odpowiedzi.



Rys. 3: Pytanie rodzaju multi

Kod:

```
<multi id="Pyt3">
  <header>Jakie potrawy lubisz?</header>
  <answers>
    <textitem code="1" value="Spaghetti"/>
    <textitem code="2" value="Zupę szczawiową"/>
    <textitem code="3" value="Mięso mielone"/>
    <textitem code="4" value="Pizzę"/>
    <textitem code="5" value="Inne"/>
  </answers>
</multi>
```

(ciąg dalszy na następnej stronie)

(kontynuacja poprzedniej strony)

```
</answers>
</multi>
```

Atrybuty opcjonalne: `showID`, `defaultValue`, `required`, `orientation`, `rotate`, `id_prev`, `showTextField`, `naLabel`

Atrybuty opcjonalne używane wyłącznie w pytaniach tego rodzaju:

- `range`

Użycie atrybutu `range` z wartością `true` powoduje, że respondent będzie poproszony o uszeregowanie odpowiedzi, np. od najważniejszej do najmniej ważnej.

Kod:

```
<multi id="Pyt3" range="true">
  ...
</multi>
```

- `maxAnswers`

Atrybut `maxAnswers` wprowadza górne ograniczenie na liczbę możliwych do zaznaczenia odpowiedzi.

Kod:

```
<multi id="Pyt3" maxAnswers="3">
  ...
</multi>
```

- `minAnswers`

Użycie tego atrybutu w połączeniu pytaniem oznaczonym jako obowiązkowe (atrybut `required`) spowoduje, że zaznaczenie mniejszej liczby odpowiedzi od określonej w atrybucie będzie traktowane jak nieudzielenie odpowiedzi.

Kod:

```
<multi id="Pyt3" minAnswers="3">
  ...
</multi>
```

- `blocking`

Użycie atrybutu `blocking` z wartością `true` powoduje, że zaznaczenie odpowiedzi zablokuje możliwość zaznaczenia innych odpowiedzi.

Użycie tego atrybutu w połączeniu z `showTextField` może zostać wykorzystane do utworzenia funkcjonalnej odpowiedzi typu *Inne, jakie:*

Kod:

```
<multi id="Pyt3">
  ...
  <answers>
    ...
    <textitem code="8" value="Inne" blocking="true" showTextField="true" />
  </answers>
</multi>
```

- `showAutoTip`


Użycie tego atrybutu z wartością `false` spowoduje ukrycie domyślnie wyświetlanych wskazówek, które pojawiają się, gdy użyte są atrybuty `minAnswers`, `maxAnswers` lub `range`.

Kod:

```
<multi id="Pyt3" showAutoTip="false">
  ...
</multi>
```

5.4.4 scale

Jest to pytanie typu skalowego. Respondent może ocenić dane zjawisko w zadanej skali.

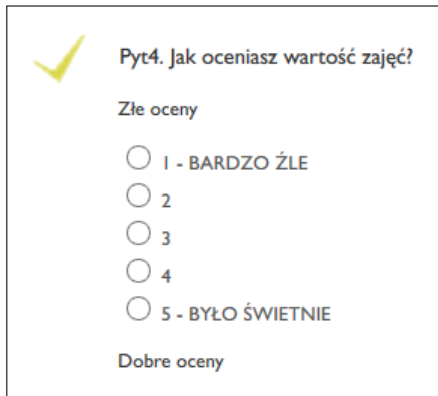

Pyt4. Jak oceniasz wartość zajęć?

Złe oceny

☐ 1 - BARDZO ŹLE

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5 - BYŁO ŚWIETNIE

Dobre oceny

Rys. 4: Pytanie rodzaju scale

Kod:

```
<scale id="Pyt4" leftLabel="Złe oceny" rightLabel="Dobre oceny">
  <header>Jak oceniasz wartość zajęć?</header>
  <scaleitems>
    <item code="1" value="1 -- bardzo źle"/>
    <item code="2"/>
    <item code="3"/>
    <item code="4"/>
    <item code="5" value="5 -- było świetnie"/>
  </scaleitems>
</scale>
```

Atrybuty opcjonalne: showID, defaultValue, required, orientation, naLabel

Atrybuty opcjonalne używane wyłącznie w pytaniach tego rodzaju:

- leftLabel i rightLabel


Atrybuty te służą do wypisania dodatkowych informacji na górze i dole listy odpowiedzi. Informacje te mogą dotyczyć np. skrajnych przedziałów skali.

- value

Atrybut ten pozwala na dodanie opisu do konkretnej odpowiedzi na liście.

5.4.5 numeric

Jest to pytanie numeryczne. Respondent może udzielić liczbowej odpowiedzi na zadane pytanie.



Rys. 5: Pytanie rodzaju `numeric`

Kod:

```
<numeric id="Pyt5">
  <header>Ile najwięcej w życiu widziałeś psów?</header>
</numeric>
```

Atrybuty opcjonalne: `showID`, `defaultValue`, `required`

Atrybuty opcjonalne używane wyłącznie w pytaniach tego rodzaju:

- `type`

Atrybut ten służy do określania typu spodziewanej odpowiedzi, możliwe wartości to `integer` (wartość domyślna) i `real`. Uwaga: Typ `integer` zapisywany jest jako liczba 32-bitowa ze znakiem. Oznacza to, że wartość tego pola musi leżeć w zakresie od `-2147483648` do `2147483647`. Nie należy używać go do pytań o numery identyfikacyjne, numery telefonów itp. (na tego typu danych nie wykonuje się operacji arytmetycznych – np. nie wyciąga się średniej z numerów telefonów).

- `min i max`


Atrybuty te służą do określania minimalnej i maksymalnej wartości odpowiedzi.

- `showMinMax`

Atrybut ten określa, czy wartości minimalna i maksymalna będą wyświetlane respondentowi. Możliwe wartości to `true` (wartość domyślna) i `false`.

- `leftLabel i rightLabel`

Atrybuty te służą do wypisania dodatkowego tekstu z lewej lub prawej strony pola odpowiedzi.

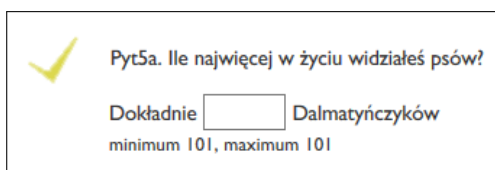


Rys. 6: Efekt użycia atrybutów w pytaniu rodzaju `numeric`

Kod (z użyciem różnych atrybutów w pytaniu rodzaju `numeric`):

```
<numeric id="Pyt5" type="integer" showMinMax="true" min="101" max="101"
  leftLabel="Dokładnie" rightLabel="Dalmatyńczyków">
  <header>Ile najwięcej w życiu widziałeś psów?</header>
</numeric>
```

5.4.6 groupednumeric

Jest to grupowe pytanie numeryczne. Respondent może udzielić wielu odpowiedzi liczbowych w jednym pytaniu.

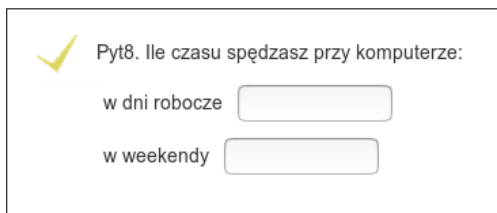

Rys. 7: Pytanie rodzaju groupednumeric

Kod:

```
<groupednumeric id="Pyt8">
  <header>Ile czasu spędzasz przy komputerze:</header>
  <items>
    <item code="1" leftLabel="w dni robocze"/>
    <item code="2" leftLabel="w weekendy"/>
  </items>
</groupednumeric>
```

Atrybuty opcjonalne: showID, defaultValue, required, id_prev

Atrybuty opcjonalne używane wyłącznie w pytaniach tego rodzaju:

- type

Atrybut ten służy do określania typu spodziewanej odpowiedzi, możliwe wartości to `integer` (wartość domyślna) i `real`. Uwaga: Typ `integer` zapisywany jest jako liczba 32-bitowa ze znakiem. Oznacza to, że wartość tego pola musi leżeć w zakresie od `-2147483648` do `2147483647`. Nie należy używać go do pytań o numery identyfikacyjne, numery telefonów itp. (na tego typu danych nie wykonuje się operacji arytmetycznych – np. nie wyciąga się średniej z numerów telefonów).

- min i max


Atrybuty te służą do określania minimalnej i maksymalnej wartości odpowiedzi.

- showMinMax

Atrybut ten określa, czy wartości minimalna i maksymalna będą wyświetlane respondentowi. Możliwe wartości to `true` (wartość domyślna) i `false`.

- rightLabel

Atrybut ten służy do wypisania dodatkowego tekstu z prawej strony pola odpowiedzi.

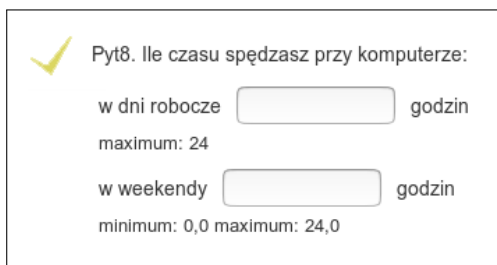

Rys. 8: Efekt użycia atrybutów w pytaniu rodzaju groupednumeric

Kod (z użyciem różnych atrybutów w pytaniu rodzaju groupednumeric):


```

<groupednumeric id="Pyt8">
  <header>Ile czasu spędzasz przy komputerze:</header>
  <items>
    <item code="1" leftLabel="w dni robocze" rightLabel="godzin" max="24"
    ↪showMinMax="true"/>
    <item code="2" leftLabel="w weekendy" rightLabel="godzin" min="0" max="24"
    ↪type="real"/>
  </items>
</groupednumeric>

```

5.4.7 groupedsingle

Jest to grupowe pytanie z jedną odpowiedzią do wyboru na każde pytanie składowe. Używa się go w sytuacjach, gdy respondent ma odpowiedzieć na serię pytań o podobnej konstrukcji.

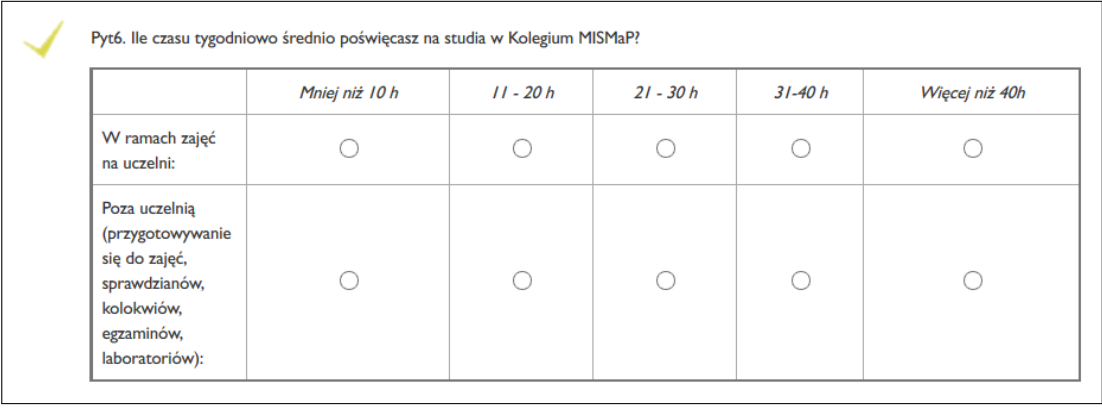

Pyt6. Ile czasu tygodniowo średnio poświęcasz na studia w Kolegium MISMaP?

	Mniej niż 10 h	11 - 20 h	21 - 30 h	31-40 h	Więcej niż 40h
W ramach zajęć na uczelni:	☐	☐	☐	☐	☐
Poza uczelnią (przygotowywanie się do zajęć, sprawdzianów, kolokwium, egzaminów, laboratoriów):	☐	☐	☐	☐	☐

Rys. 9: Pytanie rodzaju groupedsingle

Kod:

```

<groupedsingle id="Pyt6">
  <header>
    Ile czasu tygodniowo średnio poświęcasz na studia?
  </header>
  <items>
    <textitem code="1" value="W ramach zajęć na uczelni:"/>
    <textitem code="2" value="Poza uczelnią:"/>
  </items>
  <answers>
    <textitem code="1" value="Mniej niż 10 h"/>
    <textitem code="2" value="11 -- 20 h"/>
    <textitem code="3" value="21 -- 30 h"/>
    <textitem code="4" value="31-40 h"/>
    <textitem code="5" value="Więcej niż 40h"/>
  </answers>
</groupedsingle>


```

Atrybuty opcjonalne: showID, defaultValue, required, collapsed, rotate, id_prev, cellwidth, naLabel

Atrybuty opcjonalne używane wyłącznie w pytaniach tego rodzaju: brak

5.4.8 groupedscale

Jest to grupowe pytanie typu skalowego.

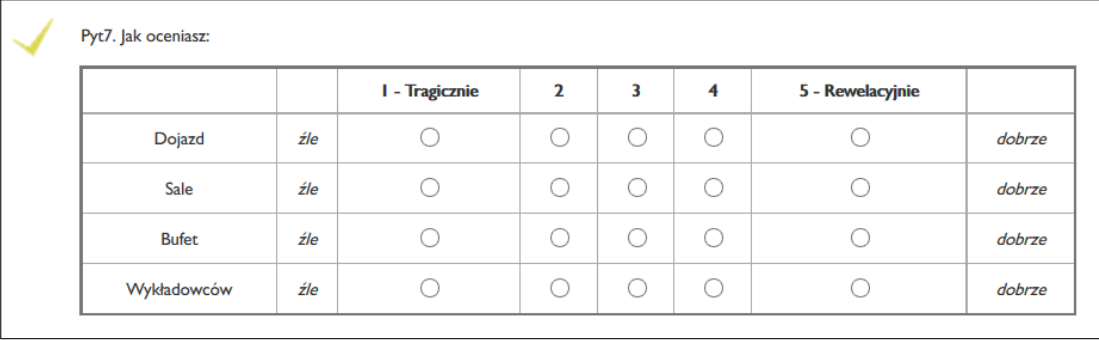

		1 - Tragicznie	2	3	4	5 - Rewelacyjnie	
Dojazd	źle	☐	☐	☐	☐	☐	dobrze
Sale	źle	☐	☐	☐	☐	☐	dobrze
Bufet	źle	☐	☐	☐	☐	☐	dobrze
Wykładowców	źle	☐	☐	☐	☐	☐	dobrze

Rys. 10: Pytanie rodzaju groupedscale

Kod:

```
<groupedscale id="Pyt7">
  <header>Jak oceniasz:</header>
  <items>
    <labeledtextitem code="1" leftLabel="źle" rightLabel="dobrze" value="Dojazd"
  ↪"/>
    <labeledtextitem code="2" leftLabel="źle" rightLabel="dobrze" value="Sale"/
  ↪>
    <labeledtextitem code="3" leftLabel="źle" rightLabel="dobrze" value="Bufet"
  ↪"/>
    <labeledtextitem code="4" leftLabel="źle" rightLabel="dobrze" value=
  ↪"Wykładowców"/>
  </items>
  <scaleitems>
    <item code="1" value="1 - Tragicznie"/>
    <item code="2"/>
    <item code="3"/>
    <item code="4"/>
    <item code="5" value="5 - Rewelacyjnie"/>
  </scaleitems>
</groupedscale>
```

Atrybuty opcjonalne: showID, defaultValue, required, rotate, id_prev, cellwidth, naLabel

Atrybuty opcjonalne używane wyłącznie w pytaniach tego rodzaju: brak

5.5 Dodatkowe atrybuty

5.5.1 showID

Rodzaje pytań: wszystkie

Domyślnie identyfikator pytania jest wyświetlany w kwestionariuszu. Można go ukryć, używając atrybutu showID z wartością false.

Kod:

```
<text id="Pyt1" showID="false">
  <header>Co zwykle robisz po powrocie do domu?</header>
</text>
```

5.5.2 required

Rodzaje pytań: wszystkie

Dla każdego pytania można przy użyciu tego atrybutu określić, czy pytanie jest obowiązkowe. Możliwe wartości to `hard` (nie można przejść do kolejnej strony ankiety, jeżeli pytanie nie jest uzupełnione), `soft` (pojawi się komunikat ostrzegawczy, że nie odpowiedziano na pytanie, ale można go zignorować i przejść do następnej strony ankiety) i `none` (pytanie nieobowiązkowe, wartość domyślna).

Kod:

```
<text id="Pyt1" required="true">
  <header>Co zwykle robisz po powrocie do domu?</header>
</text>
```

5.5.3 defaultValue

Rodzaje pytań: wszystkie

Dla każdego pytania można określić pewną domyślną wartość. W przypadku braku odpowiedzi będzie to wartość zapisana w bazie danych. Zaleca się, aby wartość ta nie mogła się pokryć z wartością ważnej odpowiedzi. Jeżeli ten atrybut nie zostanie podany, to system sam wygeneruje domyślną wartość, która w przypadku pytań z numerycznymi odpowiedziami wynosi 9999.


Kod:

```
<text id="Pyt1" defaultValue="nie podano">
  <header>Co zwykle robisz po powrocie do domu?</header>
</text>
```

5.5.4 orientation

Rodzaje pytań: `single`, `multi`, `scale`

Atrybut pozwala na ustalenie ułożenia listy odpowiedzi. Przyjmuje dwie wartości: `vertical` (wartość domyślna) i `horizontal`, oznaczające odpowiednio pionową i poziomą orientację.

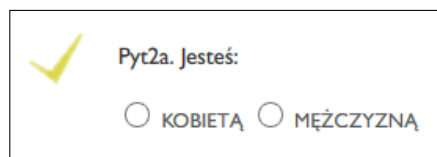

Rys. 11: Efekt użycia atrybutu `orientation`


Kod:

```
<single id="Pyt2" orientation="horizontal">
  <header>Jesteś:</header>
  <answers>
    <textitem code="1" value="Kobieta"/>
    <textitem code="2" value="Mężczyzna"/>
  </answers>
</single>
```


5.5.5 collapsed

Rodzaje pytań: single, groupedsingle

Użycie tego atrybutu powoduje, że możliwe odpowiedzi pojawiają się jako lista rozwijana.

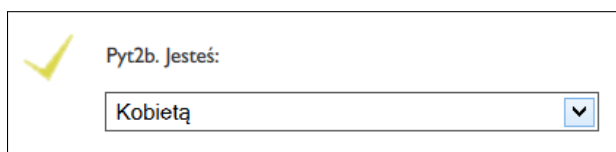

Rys. 12: Efekt użycia atrybutu collapsed

Kod:

```
<single id="Pyt2" collapsed="true">
  <header>Jesteś:</header>
  <answers>
    <textitem code="1" value="Kobietą"/>
    <textitem code="2" value="Mężczyzną"/>
  </answers>
</single>
```

5.5.6 rotate

Rodzaje pytań: single, multi, groupedsingle, groupedscale

Atrybutu rotate można użyć przy dowolnej odpowiedzi do pytań rodzaju single i multi oraz przy pytaniach składowych pytań rodzaju groupedsingle oraz groupedscale. Spowoduje to, że wszystkie elementy z tym atrybutem ustawionym na true zostaną wyświetlone w kolejności losowej (elementy bez tego atrybutu lub z wartością false pozostaną na swoim miejscu).

Kod:

```
<multi id="Pyt3">
  <header>Jakie potrawy lubisz?</header>
  <answers>
    <textitem code="1" value="Spaghetti" rotate="true"/>
    <textitem code="2" value="Zupę szczawiową"/>
    <textitem code="3" value="Mięso mielone" rotate="true"/>
    <textitem code="4" value="Pizzę"/>
    <textitem code="5" value="Inne" rotate="true"/>
  </answers>
</multi>
```

Powyższy kod spowoduje, że odpowiedzi 1, 3 i 5 wyświetlą się w losowej kolejności, natomiast pytania 2 i 4 wyświetlą się zawsze jako drugie i czwarte w kolejności.


5.5.7 cellwidth

Rodzaje pytań: groupedsingle, groupedscale

Atrybut cellwidth w pytaniach wyświetlanych jako tabele pozwala na ustalenie równej szerokości dla wszystkich kolumn z odpowiedziami. Szerokość podawana jest w pikselach.

Kod:

```
<groupedsingle id="Pyt6" cellwidth="120">
  ...
</groupedsingle>
```

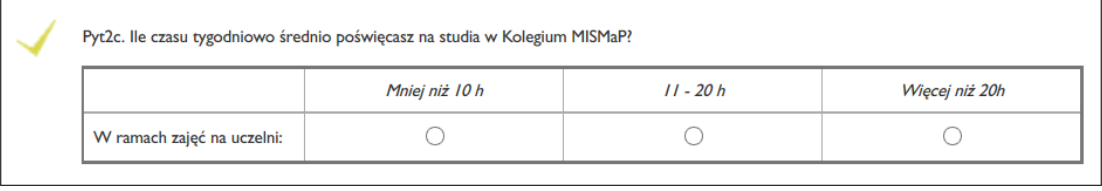

Pyt2c. Ile czasu tygodniowo średnio poświęcasz na studia w Kolegium MISMaP?

	Mniej niż 10 h	11 - 20 h	Więcej niż 20h
W ramach zajęć na uczelni:	☒	☐	☐

Rys. 13: Efekt użycia atrybutu cellwidth

5.5.8 id_prev

Rodzaje pytań: multi, groupedsingle, groupedscale

Atrybutu tego można użyć w formie `id_prev="PYTANIE"`, gdzie PYTANIE jest identyfikatorem jednego z poprzednich pytań rodzaju multi. W pytaniu rodzaju multi (odwołującym się), w którym użyty jest ten atrybut, wyświetlone zostaną tylko te odpowiedzi, których atrybut code pokrywa się z code odpowiedzi zaznaczonych przez użytkownika w pytaniu rodzaju multi o identyfikatorze PYTANIE (czyli pytaniu, do którego następuje odwołanie). Natomiast w przypadku pytań rodzaju groupedsingle oraz groupedscale wyświetlone zostaną tylko odpowiednie pytania składowe grupy.

Jeżeli w pytaniu PYTANIE nie została zaznaczona żadna odpowiedź, to pytanie z ustawionym atrybutem `id_prev="PYTANIE"` nie zostanie w ogóle wyświetlone.

5.5.9 showTextField

Rodzaje pytań: single, multi

Atrybutu `showTextField` można użyć przy dowolnej odpowiedzi do pytań rodzaju single i multi. Spowoduje to, że po zaznaczeniu odpowiedzi zostanie wyświetlone pole tekstowe, w które respondent może wpisać swoją własną odpowiedź.

Kod:

```
<single id="Pyt3">
  ...
  <answers>
    ...
    <textitem code="8" value="Inne" showTextField="true" />
  </answers>
</single>
```

5.5.10 naLabel

Rodzaje pytań: single, multi, scale, groupedsingle, groupedscale

Użycie tego atrybutu spowoduje pojawienie się dodatkowej opcji do wyboru w pytaniach zamkniętych. Można ją wykorzystać do stworzenia odpowiedzi typu *Nie wiem / Nie dotyczy*:


Kod:

```
<single id="Pyt3" naLabel="nie dotyczy">
  ...
</single>
```

5.6 Obiekty specjalne

5.6.1 information

Możliwe jest wyświetlenie w kwestionariuszu informacji niezawierającej pytania.

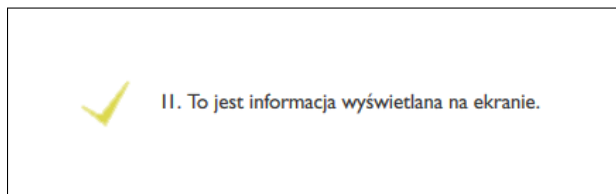


Rys. 14: Obiekt `information`

Kod:

```
<information id="I1">
  <header>To jest informacja wyświetlana na ekranie.</header>
</information>
```

5.6.2 page

Pewną liczbę pytań (lub obiektów specjalnych) można umieścić wewnątrz specjalnego obiektu `<page>`. Spowoduje to wyświetlenie tych obiektów na jednej stronie kwestionariusza.

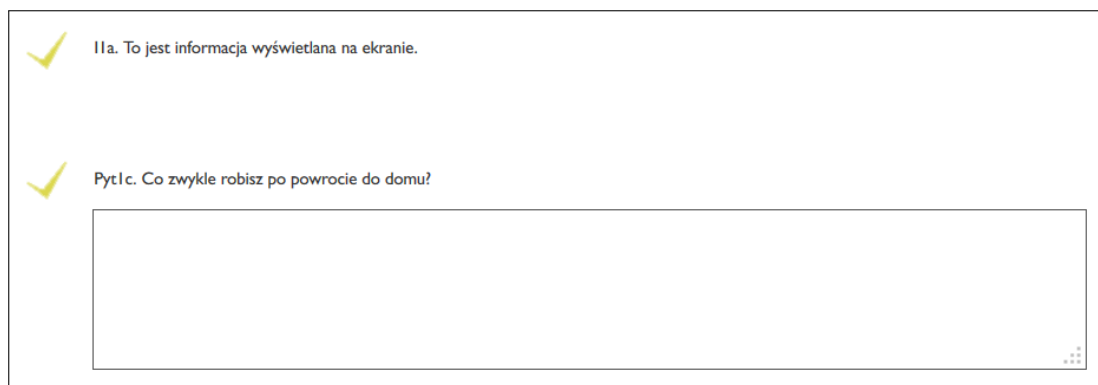

Rys. 15: Obiekt `page`

Kod:

```
<page id="Page1">
  <header>Na tej stronie wyświetlają się aż dwa pytania!</header>
  <questions>

    <information id="I1">
      <header>To jest informacja wyświetlana na ekranie.</header>
    </information>

    <text id="Pyt1">
      <header>Co zwykle robisz po powrocie do domu?</header>
    </text>

  </questions>
</page>
```

W elemencie `<page>` element `<header>` użyty w sposób `<header/>` lub w sposób `<header></header>` jest wyłączony. Można go wyświetlić, używając go tak jak w pytaniach: `<header>To jest nagłówek strony</header>`.

5.6.3 permutationgroup

Pewną liczbę pytań (lub obiektów specjalnych) można umieścić wewnątrz specjalnego obiektu `<permutationgroup>`. Oznacza to będzie, że kolejność pytań w ramach danej grupy permutacji będzie losowa (inna dla każdego respondenta). W wynikach ankiety znajdzie się również informacja o tej kolejności.

Kod:

```
<permutationgroup id="Permutation1">
  <header/>
  <questions>

    <page id="Page1">
      <header/>
      <questions>

        <information id="I1">
          <header>To jest informacja wyświetlana na ekranie.</header>
        </information>

        <text id="Pyt1">
          <header>Co zwykle robisz po powrocie do domu?</header>
        </text>

      </questions>
    </page>

    <single id="Pyt2">
      <header>Jesteś:</header>
      <answers>
        <textitem code="1" value="Kobietą"/>
        <textitem code="2" value="Mężczyzną"/>
      </answers>
    </single>

  </questions>
</permutationgroup>
```

5.6.4 parameter

Obiekty `<parameter>` umożliwiają przekazanie do wyników ankiety dodatkowych informacji przy pomocy parametrów zawartych w odnośniku, z użyciem którego respondent rozpoczął wypełnianie ankiety. Informacje te w żaden sposób nie wpływają na zachowanie ankiety ani na informacje wyświetlane respondentom. Odnotowywane są wyłącznie w wynikach ankiety. Przykładowo: Autorzy ankiety z dostępem otwartym chcieliby otrzymywać informację o nazwie uczelni, na której respondent studiuje lub pracuje. Umieszczenie w ankiecie pytania `<text>` mogłoby skutkować różnorodną pisownią nazwy tej samej uczelni. Natomiast pytanie `<single>` byłoby uciążliwe dla respondentów, gdyby uczelni biorących udział w ankiecie było kilkadziesiąt lub więcej. Dzięki możliwości użycia obiektu `<parameter>` każda uczelnia może tak zmodyfikować odnośnik prowadzący do ankiety, by znalazł się w nim jednoznacznie identyfikujący ją parametr, a następnie udostępnić zmodyfikowany odnośnik swoim studentom lub pracownikom.

W ramach jednej ankiety można zdefiniować dowolną liczbę obiektów `<parameter>`. Obsługa ich w odnośniku do ankiety nie jest obowiązkowa. Odnośnik może zawierać parametry odpowiadające dowolnej liczbie tych obiektów, może też nie zawierać żadnych parametrów. Informacje pominięte w odnośniku zostaną odnotowane w wynikach ankiety jako brak odpowiedzi. Możliwe jest jednak użycie w obiekcie `<parameter>` atrybutu

defaultValue (na tych samych zasadach, co w przypadku pytań), który pozwoli zdefiniować domyślną wartość informacji trafiającej do wyników ankiety, jeżeli nie została ona podana jako parametr w odnośniku.

Kod:


```
<parameter id="uczelnia">
  <header>Macierzysta uczelnia</header>
</parameter>
<parameter id="liczba_ects" defaultValue="0">
  <header>Liczba zdobytych punktów ECTS</header>
</parameter>
```

Jeżeli odnośnik do ankiety ma postać np. `http://ank.edu.pl/surveys/1/`, to odnośnik z parametrami powinien mieć następującą konstrukcję: `http://ank.edu.pl/surveys/1/?uczelnia=Uniwersytet%20Warszawski&liczba_ects=6`.

5.7 Dodatkowe funkcjonalności

5.7.1 HTML

Dozwolone jest umieszczanie w tekście niektórych znaczników języka *HTML*, aby wyróżnić fragmenty pytania. Te znaczniki to: `<b>`, `<u>`, `<i>`, `<br>`, `<ul>`, `<ol>`, `<li>`. Tekst zawierający znaczniki *HTML* należy dodatkowo umieścić w bloku `<![CDATA[ ... ]]>`.

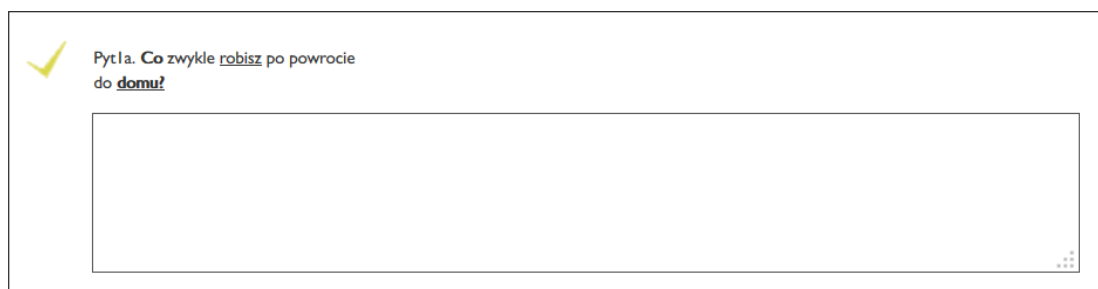

Rys. 16: Efekt użycia kodu *HTML*


Kod:

```
<text id="Pyt1">
  <header><![CDATA[
    <b>Co</b> zwykle <u>robisz</u> po powrocie<br/>
    do <b><u>domu?</u></b>
  ]]></header>
</text>
```

W treści pytania można także wstawić odnośnik do zewnętrznej strony internetowej: `<a href="ADRES-STRONY">TEKST</a>`

5.7.2 tip

Przy pytaniu można dodatkowo umieścić podpowiedź dla respondenta.

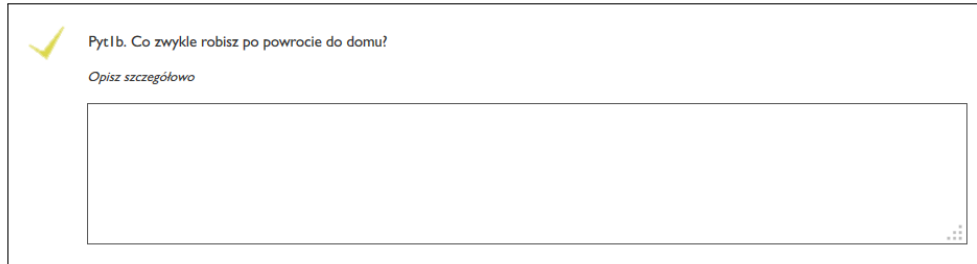

Rys. 17: Efekt użycia elementu `<tip>`

Kod:

```
<text id="Pyt1">
  <header>Co zwykle robisz po powrocie do domu?</header>
  <tip>Opisz szczegółowo!</tip>
</text>
```

5.7.3 sqlitem

Lista odpowiedzi w pytaniach rodzaju `single` może być pobierana dynamicznie. W tym celu, zamiast wpisanej na stałe listy odpowiedzi, definiuje się zapytanie *SQL* pobierające dane z tabeli bazy danych. Wynikiem zapytania muszą być kolumny:

- `code` – kod odpowiedzi widoczny w wynikach ankiet,
- `value` – treść wyświetlana na stronie kwestionariusza.

Kod:

```
<single id="Pyt8" required="true" collapsed="true">
  <header>Wybierz kraj pochodzenia:</header>
  <sqlitem query="SELECT kod as code, nazwa as value FROM kraje ORDER BY nazwa"/>
</single>
```

Tabela, z której pobierane są odpowiedzi, musi znaleźć się w bazie *MySQL* Ankietera. W celu jej utworzenia należy skontaktować się z super administratorem aplikacji.

W przypadku ankiety wielojęzycznej (patrz rozdz. *translation*) można zdefiniować dodatkowe zapytania pobierające odpowiedzi w alternatywnych językach. Należy mieć na uwadze, że kolejność odpowiedzi na każdej liście jest taka jak dla języka domyślnego.

```
<single id="Pyt8" collapsed="true">
  <header>Wybierz kraj pochodzenia:</header>
  <sqlitem query="SELECT kod as code, nazwa as value FROM kraje ORDER BY nazwa">
    <query lang="en">SELECT kod as code, nazwa_en as value FROM kraje</query>
  </sqlitem>
</single>
```

5.7.4 filter

Dla każdego pytania można zdefiniować filtr, który na podstawie udzielonych wcześniej odpowiedzi określi, czy ma się ono wyświetlić. Można w ten sposób odwoływać się wyłącznie do pytań z poprzednich stron kwestionariusza, nie można odwołać się do pytania wyświetlonego na tej samej stronie w wyniku użycia obiektu <page>.

Kod:

```
<multi id="Pyt3">
  <header>Jakie potrawy lubisz?</header>
  <filter>
    <and>
      <condition aid="Pyt2" value="2"/>
      <not>
        <condition aid="Pyt1" value="nic"/>
      </not>
    </and>
  </filter>
  <answers>
    <textitem code="1" value="Spaghetti"/>
    <textitem code="2" value="Zupę szczawiową"/>
    <textitem code="3" value="Mięso mielone"/>
    <textitem code="4" value="Pizzę"/>
    <textitem code="8" value="Inne"/>
  </answers>
</multi>
```

Powyższe pytanie zostanie wyświetlone tylko wtedy, gdy na pytanie Pyt2 została udzielona odpowiedź 2, a na pytanie Pyt1 została udzielona odpowiedź inna niż *nic*. Jeżeli wartości *value* odpowiedzi są liczbami, to w *condition* można użyć atrybutu *relation*, który może przyjmować wartości: *lt* (mniejsze niż), *lte* (mniejsze lub równe), *gt* (większe niż) oraz *gte* (większe lub równe). Przykładowe użycie:

```
<condition aid="Pyt2" relation="gt" value="2"/>
```

oznacza, że warunek będzie spełniony wtedy, gdy wartość odpowiedzi na pytanie Pyt2 będzie większa niż 2.


Uwaga: W przypadku filtrowania na podstawie pytań grupowych oraz pytań z wieloma odpowiedziami należy używać warunków w następującej postaci:

```
<condition aid="5@Pytanie" value="1"/>
```

Uwaga: Należy zachować ostrożność przy korzystaniu ze znacznika <filter>, jeżeli używany jest również znacznik <permutationgroup>.

5.7.5 Odwołania do poprzednich pytań

W treści pytania (lub informacji niezawierającej pytania) można użyć odpowiedzi na inne pytanie. Można w ten sposób odwoływać się wyłącznie do pytań z poprzednich stron kwestionariusza, nie można odwołać się do pytania wyświetlonego na tej samej stronie w wyniku użycia obiektu <page>.



Rys. 18: Odwołanie do odpowiedzi na inne pytanie

Do odpowiedzi udzielonych na inne pytania można odwołać się z użyciem składni {pytanieID} (lub {odpowieźCODE@pytanieID} dla pytań rodzaju *multi*, *groupedsingle* i *groupedscale*).

W pytaniu rodzaju *multi*, *groupedsingle* lub *groupedscale*, do którego nastąpi odwołanie, można użyć opcjonalnego elementu <forms>, który pozwala na zdefiniowanie różnych form gramatycznych odpowiedzi.

Kod:

```
<single id="Pyt2" orientation="horizontal" collapsed="true">
  <header>Jesteś:</header>
  <answers>
    <textitem code="1" value="Kobieta"/>
    <textitem code="2" value="Mężczyzna"/>
    <forms>
      <form id="mianownik">
        <textitem code="1" value="Kobieta"/>
        <textitem code="2" value="Mężczyzna"/>
      </form>
    </forms>
  </answers>
</single>

<information id="info">
  <header>
    Na ostatnie pytanie została udzielona odpowiedź {Pyt2|mianownik}.
    Zatem jesteś {Pyt2}.
  </header>
</information>
```

Uwaga: Należy zachować ostrożność przy odwoływaniu się do odpowiedzi na poprzednie pytania, jeżeli używany jest znacznik <permutationgroup>.

5.7.6 translation

W przypadku ankiety wielojęzycznej należy zdefiniować tłumaczenia treści pytań i odpowiedzi. Jeżeli w konkretnym pytaniu brakuje tłumaczenia na dany język, to wyświetlany jest domyślny język ankiety.

Kod:

```
<multi id="Pyt3">
  <header>Jakie potrawy lubisz?</header>
  <headerTranslation>
    <translation lang="en">Which dishes do you like?</translation>
  </headerTranslation>
  <answers>
    <textitem code="1" value="Spaghetti"/>
    <textitem code="2" value="Zupę szczawiową">
      <translation lang="en">Turnip soup</translation>
    </textitem>
    <textitem code="3" value="Mięso mielone">
      <translation lang="en">Mince</translation>
    </textitem>
    <textitem code="4" value="Pizzę">
      <translation lang="en">Pizza</translation>
    </textitem>
    <textitem code="8" value="Inne">
      <translation lang="en">Other</translation>
    </textitem>
  </answers>
</multi>

<scale id="Pyt4" leftLabel="niedostatecznie" rightLabel="bardzo dobrze">
  <header>Jak oceniasz przydatność tych informacji?</header>
  <headerTranslation>
    <translation lang="en">How useful was this information?</translation>
  </headerTranslation>
  <leftLabelTranslation>
```

(ciąg dalszy na następnej stronie)


```

    <translation lang="en">poor</translation>
  </leftLabelTranslation>
  <rightLabelTranslation>
    <translation lang="en">excellent</translation>
  </rightLabelTranslation>
  <scaleitems>
    <item code="1"/>
    <item code="2"/>
    <item code="3"/>
    <item code="4"/>
    <item code="5"/>
  </scaleitems>
</scale>

<groupedscale id="Pyt7">
  <header>Jak oceniasz:</header>
  <headerTranslation>
    <translation lang="en">How do you mark:</translation>
  </headerTranslation>
  <items>
    <labeledtextitem code="1" leftLabel="źle" rightLabel="dobrze" value="Dojazd
    ">
      <leftLabelTranslation>
        <translation lang="en">badly</translation>
      </leftLabelTranslation>
      <rightLabelTranslation>
        <translation lang="en">well</translation>
      </rightLabelTranslation>
      <valueTranslation>
        <translation lang="en">Transport</translation>
      </valueTranslation>
    </labeledtextitem>
    <labeledtextitem code="2" leftLabel="źle" rightLabel="dobrze" value="Sale">
      <leftLabelTranslation>
        <translation lang="en">badly</translation>
      </leftLabelTranslation>
      <rightLabelTranslation>
        <translation lang="en">well</translation>
      </rightLabelTranslation>
      <valueTranslation>
        <translation lang="en">Rooms</translation>
      </valueTranslation>
    </labeledtextitem>
    <labeledtextitem code="3" leftLabel="źle" rightLabel="dobrze" value="Bufet
    ">
      <leftLabelTranslation>
        <translation lang="en">badly</translation>
      </leftLabelTranslation>
      <rightLabelTranslation>
        <translation lang="en">well</translation>
      </rightLabelTranslation>
      <valueTranslation>
        <translation lang="en">Food</translation>
      </valueTranslation>
    </labeledtextitem>
    <labeledtextitem code="4" leftLabel="źle" rightLabel="dobrze" value=
    "Wykładowców">
      <leftLabelTranslation>
        <translation lang="en">badly</translation>
      </leftLabelTranslation>
      <rightLabelTranslation>

```

(ciąg dalszy na następnej stronie)

(kontynuacja poprzedniej strony)

```

        <translation lang="en">well</translation>
      </rightLabelTranslation>
      <valueTranslation>
        <translation lang="en">Teachers</translation>
      </valueTranslation>
    </labeledtextitem>
  </items>
  <scaleitems>
    <item code="1" value="1 - źle">
      <translation lang="en">1 - badly</translation>
    </item>
    <item code="2" value="2 - prawie źle">
      <translation lang="en">2 - almost badly</translation>
    </item>
    <item code="3" value="3 - przeciętnie">
      <translation lang="en">3 - average</translation>
    </item>
    <item code="4" value="4 - prawie dobrze">
      <translation lang="en">4 - almost well</translation>
    </item>
    <item code="5" value="5 - dobrze">
      <translation lang="en">5 - well</translation>
    </item>
  </scaleitems>
</groupedscale>

<groupednumeric id="Pyt8">
  <header>Ile czasu spędzasz przy komputerze:</header>
  <headerTranslation>
    <translation lang="en">How much time do you spend in front of a computer:</
  </translation>
  </headerTranslation>
  <items>
    <item code="1" leftLabel="w dni robocze" rightLabel="godzin">
      <leftLabelTranslation>
        <translation lang="en">on weekdays</translation>
      </leftLabelTranslation>
      <rightLabelTranslation>
        <translation lang="en">hours</translation>
      </rightLabelTranslation>
    </item>
    <item code="2" leftLabel="w weekendy" rightLabel="godzin">
      <leftLabelTranslation>
        <translation lang="en">on weekends</translation>
      </leftLabelTranslation>
      <rightLabelTranslation>
        <translation lang="en">hours</translation>
      </rightLabelTranslation>
    </item>
  </items>
</groupednumeric>

```

5.7.7 evaluator

W przypadku, gdy standardowo dostępne mechanizmy oferowane przez Ankietera są niewystarczające, można użyć własnego fragmentu kodu w języku programowania *Python*, który zostanie wykonany na serwerze po udzieleniu przez respondenta odpowiedzi na konkretne pytanie. Zawartość elementu `<evaluator>` należy dodatkowo umieścić w bloku `<![CDATA[ ... ]]>`.

Kod:

```
<text id="Pyt1">
  <header>Co zwykle robisz po powrocie do domu?</header>
  <evaluator><![CDATA[
try:
    if answers['Pyt1'] == '':
        answers['Pyt1'] = 'Nie została podana żadna odpowiedź.'
except KeyError:
    pass
]]></evaluator>
</text>
```

Użycie elementu `<evaluator>` pozwala na modyfikowanie już udzielonych odpowiedzi na inne pytania.

5.7.8 Odwołania do innych ankiet

W przypadku ankiet składających się na badanie panelowe możliwe jest odwoływanie się do pytań i odpowiedzi z poprzednich ankiet badania. Odwołania do pytań ankiety przeprowadza się tak samo jak odwołania do pytań tej samej ankiety, poprzedzając atrybut `id` pytania identyfikatorem ankiety: `ankietaID:pytanieID`. Identyfikator ankiety generowany jest automatycznie na podstawie tytułu ankiety – można go znaleźć na stronie z informacjami o ankiecie (pozycja *Identyfikator w badaniu panelowym*). Nie jest możliwe modyfikowanie odpowiedzi na pytania z poprzednich ankiet przy użyciu elementu `<evaluator>`.

Kod:

```
<text id="MoreInfo">
  <header>
    W poprzedniej ankiecie zaznaczyłeś, że lubisz {ank01:Pytanie5}.
    Napisz o tym coś więcej.
  </header>
  <filter>
    <not>
      <condition aid="ank01:Pytanie5" value="9999"/>
    </not>
  </filter>
  <evaluator><![CDATA[
try:
    if answers['ank01:Pytanie5'] == '':
        answers['MoreInfo'] = 'W poprzedniej ankiecie nie została podana odpowiedź.'
    # answers['ank01:Pytanie5'] = 'To przypisanie jest nielegalne!'
except KeyError:
    pass
]]></evaluator>
</text>
```

Zadania super administratora

Pozycja *ADMINISTRACJA* oraz niektóre opcje pod pozycją *ZARZĄDZANIE* w lewym menu Ankietera dostępne są wyłącznie dla osób z uprawnieniami super administratora. Z poziomu stron super administratora możliwa jest większość działań administracyjnych (takich jak rozpatrywanie próśb o publikację lub powoływanie nowych administratorów). Niektóre czynności (tworzenie banerów informacyjnych lub grup docelowych USOS) wymagają współpracy z uczelnianymi informatykami odpowiedzialnymi za utrzymanie USOS i Ankietera.

6.1 Przerwy techniczne, przejmowanie sesji

Pozycja *ADMINISTRACJA* → *NARZĘDZIA* w lewym menu udostępnia panel z narzędziami administracyjnymi (rys. *Panel super administratora*).

Panel super administratora, który zawiera sekcję **NARZĘDZIA ADMINISTRACYJNE**. W sekcji **PRZERWA TECHNICZNA** znajdują się trzy ustawienia: **Rozpocznij za (w minutach):** z suwakiem ustawionym na 00:00 i opcją ☒ **względem chwili obecnej**; **Czas trwania (w minutach):** z suwakiem ustawionym na 00:00 i opcją ☒ **względem początku**; oraz **Nie dotyczy administratorów:** z przełącznikiem w pozycji **Wyłączone**. Poniżej znajduje się przycisk **Zarządzaj**. W sekcji **PRZEJMOWANIE SESJI** znajduje się instrukcja: **Aby podjąć się pod użytkownika, wpisz jego PESEL, imię lub nazwisko i wybierz osobę z listy.** Poniżej jest rozwinięty menu z wyborem **Administratorzy** i pusty pole tekstowe.

Rys. 1: Panel super administratora

Sekcja *PRZERWA TECHNICZNA* umożliwia czasowe zablokowanie dostępu do serwisu użytkownikom niebędącym super administratorami. Zarządzając przerwą można podać datę jej rozpoczęcia i zakończenia lub wyznaczyć początek i koniec podając odpowiednio liczbę minut od chwili obecnej i liczbę minut od początku przerwy. Na 10 minut przed początkiem zaplanowanej przerwy użytkownicy zobaczą powiadomienie ostrzegające przed blokadą i sugerujące wylogowanie się z Ankietera. Super administrator może ustalić, czy w trakcie przerwy z serwisu mogą korzystać administratorzy.

Sekcja *PRZEJMOWANIE SESJI* służy do wcielania się w innych użytkowników. Pozwala to na oglądanie serwisu w dokładnie takiej postaci, w jakiej widzi go użytkownik, w którego się wcielono, co może okazać się przydatne w przypadku diagnostyki ewentualnych usterek lub innych problemów. Super administratora wcielającego się w innego użytkownika nie obowiązują przerwy techniczne. Nie jest możliwe przejmowanie sesji innych super administratorów.

6.2 Zarządzanie listą administratorów

Pozycja *ADMINISTRACJA* → *ADMINISTRATORZY* w lewym menu prowadzi do listy administratorów serwisu (rys. *Lista administratorów*). Na liście widnieją zarówno administratorzy, jak i super administratorzy. Pod listą znajduje się okno pozwalające dodać nowego administratora. Konkretną osobę można usunąć z listy przyciskiem *Usuń*.

	Imię	Nazwisko	E-mail	Uprawnienia	Ankiety	Ostatnie logowanie	
☒	Grażyna	A [redacted]	G [redacted]	Administrator	3	2020-03-10 09:08	☒ Usuń
☒	Jolanta	B [redacted]	[redacted]	Administrator	5	2020-04-24 09:33	☒ Usuń
☒	Ewa	B [redacted]	[redacted]	Administrator	17	2020-04-28 10:57	☒ Usuń

Rys. 2: Lista administratorów

Wybranie konkretnej pozycji na liście spowoduje wyświetlenie strony pozwalającej ustalić zakres uprawnień administratora (rys. *Ustalanie uprawnień administratora*). Możliwe jest określenie, czy dana osoba ma być administratorem, czy super administratorem. Administratorowi można przydzielić dodatkowe uprawnienia, przedstawione w rozdz. *Dodatkowe uprawnienia administratorów*. W przypadku administratorów na stronie dostępny jest przycisk *Zaloguj jako ten użytkownik*, pozwalający na przejęcie sesji administratora.

6.3 Rozpatrywanie próśb o publikację

Jeżeli administrator nie ma uprawnień do publikowania ankiet bez zgody super administratora, to chcąc opublikować ankietę musi poprosić o akceptację publikacji. Super administrator otrzyma wiadomość e-mail za każdym razem, gdy pojawi się nowa prośba o publikację.

Lista wszystkich zgłoszonych próśb dostępna jest pod pozycją lewego menu o nazwie *ZARZĄDZANIE* → *PROŚBY O PUBLIKACJĘ* (rys. *Lista próśb o publikację*).

Wybranie konkretnej pozycji na liście przenosi do panelu zarządzania prośbą. Panel ten udostępnia różne opcje w postaci zakładek widocznych na górze każdej strony (rys. *Zakładki panelu zarządzania prośbą*).

Zakładka *Informacje* zawiera podstawowe informacje o ankiecie oraz uzasadnienie prośby o publikację (rys. *Prośba o publikację – informacje o ankiecie*).

Zakładka *Kwestionariusz* zawiera stronę pozwalającą obejrzeć kod XML kwestionariusza, a także włączyć podgląd ankiet. Zawartość tej zakładki wygląda analogicznie do strony edycji kwestionariusza w panelu zarządzania ankietą (p. rozdz. *Tworzenie kwestionariusza*), lecz jest pozbawiona możliwości edycyjnych.

Pod zakładką *Publikacja* dostępne jest menu zawierające trzy pozycje:

SZCZEGÓŁY ADMINISTRATORA

Identyfikator użytkownika:	99
Imię:	Ewa99
Nazwisko:	Kowalska99
E-mail:	kowalska99@uos.pl
Ostatnie logowanie:	2014-03-14 08:46

Uprawnienia:

Administrator

Może publikować ankiety bez zezwolenia Super Administratora:	Nie
Może pobierać wyniki przed zakończeniem ankiety:	Tak
Może pobierać niekompletne wyniki:	Tak
Może reklamować ankiety w USOSwebach:	Nie

Przypisane ankiety:

Panel 01
Panel 02
Ankieta login99
Ocena występu orkiestry uniwersyteckiej
Obecność debat politycznych na terenie uczelni

Zaloguj jako ten użytkownik

Rys. 3: Ustalanie uprawnień administratora

PROŚBY O PUBLIKACJĘ

	Tytuł ankiety	Autor zgłoszenia	Data zgłoszenia	Data rozpoczęcia ankiety
✓	Obecność debat politycznych na terenie uczelni	Ewa99 Kowalska99	2014-03-13 09:46	2014-03-15 09:41
✓	Ocena występu orkiestry uniwersyteckiej	Ewa99 Kowalska99	2014-03-13 09:40	2014-03-13 09:29

[1]

Wyświetlanie elementów 1-2 z 2

Rys. 4: Lista próśb o publikację

PROŚBA O PUBLIKACJĘ

OBCENOŚĆ DEBAT POLITYCZNYCH NA TERENIE UCZELNI

Twórca: Ewa99 Kowalska99
Utworzono: 2014-03-13
Autor próśb: Ewa99 Kowalska99
Data złożenia: 2014-03-13 09:46

Informacje
 Kwestionariusz
 Publikacja

Rys. 5: Zakładki panelu zarządzania prośbą

INFORMACJE O PUBLIKACJI	
Tytuł	Obecność debat politycznych na terenie uczelni
Twórca	Ewa99 Kowalska99
Data utworzenia	2014-03-13
Status	Prośba o publikację
Typ	Nieanonimowa
Autor prośby o publikację	Ewa99 Kowalska99
Data złożenia prośby	2014-03-13 09:46
Historia próśb o publikację:	
▼ Ewa99 Kowalska99 2014-03-13 09:46 Zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie ankiety. Jej wyniki pozwolą ocenić stosunek naszych pracowników do politycznej neutralności szkół publicznych.	

Rys. 6: Prośba o publikację – informacje o ankiecie

- Pozycja *Ustawienia* prowadzi do strony pozwalającej na zapoznanie się z parametrami publikacji, analogicznej do strony parametrów publikacji w panelu zarządzania ankietą (p. rozdz. *Parametry publikacji*), lecz pozbawionej możliwości edycyjnych.
- Wybranie pozycji *Zarządzanie ankietą* powoduje opuszczenie panelu sterowania prośbą i przejście do panelu sterowania ankietą (p. rozdz. *Lista dostępnych ankiet*).
- Pozycja *Odpowiedź* prowadzi do strony, na której możliwe jest rozpatrzenie prośby o publikację (rys. *Odpowiedź na prośbę o publikację*). Super administrator może zaakceptować lub odrzucić prośbę, musi przy tym podać uzasadnienie decyzji. Odpowiedź super administratora przesyłana jest również na adres e-mail wnioskującego. Akceptacja prośby skutkuje opublikowaniem ankiety. W przypadku odrzucenia prośby administrator może zmodyfikować dane ankiety i złożyć kolejną prośbę.

6.4 Zarządzanie banerami

Pozycja lewego menu o nazwie **ZARZĄDZANIE** → **BANERY** udostępnia stronę pozwalającą na zarządzanie banerami informacyjnymi wyświetlającymi się w serwisie USOSweb (lub na innych stronach internetowych, jeżeli zostaną odpowiednio oprogramowane), których zadaniem jest zachęcenie respondentów do wypełnienia ankiety. Na stronie znajduje się lista banerów, a pod nią dostępne jest okno umożliwiające dodanie nowego banera (rys. *Lista banerów*). Lista zawiera zawsze przynajmniej jeden baner (o nazwie *Wbudowany baner*).

Zarówno utworzenie nowego banera, jak i wybór jednego z banerów na liście, spowoduje przejście do strony z informacjami o tym banerze (rys. *Informacje o banerze*).

Strona informacji pozwala m.in. na podgląd banera (przycisk *Podgląd banera*) w formie wypełnionej przykładowymi informacjami dotyczącymi ankiety (rys. *Podgląd banera*) oraz usunięcie banera (przycisk *Usuń baner*), jeżeli nie jest wykorzystywany przez żadną ankietę. Nie jest możliwe usunięcie wbudowanego banera.

Banery budowane są w języku *HTML* z dodatkiem stylów *CSS* oraz przy użyciu kilku specjalnych znaczników (opisanych dalej). Ankieter nie zawiera wbudowanego edytora banerów. Kod *HTML* nowego banera należy przygotować w zewnętrznym programie, zapisać do pliku, a następnie załadować do Ankietera (przycisk *Załaduj nowy kod banera*). W celu zmodyfikowania istniejącego banera należy go najpierw pobrać (przycisk *Pobierz kod HTML banera*), edytować w zewnętrznym programie i na koniec załadować do Ankietera. Nie jest możliwa modyfikacja wbudowanego banera.

Tworząc nowy baner można w celu ułatwienia pracy pobrać kod *HTML* istniejącego banera, przerobić go zgodnie z potrzebami i załadować do nowo utworzonego banera. W przypadku nowego banera warto też najpierw roz-

ODPOWIEDŹ NA PROŚBĘ

Prośba została zgłoszona: 2014-03-13 09:46 przez: Ewa99 Kowalska99

i AKCEPTACJA PROŚBY:

i * UZASADNIENIE DECYZJI:

☒

Wyrażam zgodę. Temat ten zdaje się być szczególnie ważny w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Znaków: 123/1000

* - pola wymagane

Zatwierdź decyzję

Historia próśb o publikację:

▼ Ewa99 Kowalska99

2014-03-13 09:46

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie ankiety. Jej wyniki pozwolą ocenić stosunek naszych pracowników do politycznej neutralności szkół publicznych.

Rys. 7: Odpowiedź na prośbę o publikację

BANERY REKLAMOWE

Aby stworzyć baner, wpisz jego nazwę i wciśnij Enter.

	Nazwa banera	▼ Twórca banera	▲ Data utworzenia	▲ Ankiety korzystające
☒	Wbudowany baner	ANKIETER	2013-04-01	6

[1]

Wyświetlanie elementów 1-1 z 1

Rys. 8: Lista banerów

INFORMACJE O BANERZE

Tytuł	Baner minimalistyczny
Twórca banera	Ewa397 Kowalska397
Data utworzenia	2014-03-13
Liczba ankiet wykorzystujących baner	0

Podgląd banera

Pobierz kod HTML banera

Usuń baner

Załaduj nowy kod banera

Przeglądaj...

Nie wybrano pliku.

Rys. 9: Informacje o banerze



Rys. 10: Podgląd banera

ważyć, czy baner ma służyć wyłącznie do celów konkretnej ankiety, czy powinien on raczej stanowić szablon wykorzystywany przez wiele różnych ankiet. To drugie rozwiązanie wymaga większych nakładów pracy i użycia specjalnych znaczników. Uwaga – baner zbudowany z użyciem specjalnych znaczników będzie podczas tworzenia niemożliwy do wyświetlenia w zewnętrznym narzędziu ani w żadnej przeglądarce internetowej. Obejrzenie banera będzie możliwe jedynie w miejscu do tego przeznaczonym (np. w serwisie USOSweb) po uprzednim załadowaniu do serwisu Ankieter.

Przykładowa procedura testowania banera:

- Stworzyć nową ankietę i załadować do niej dowolny poprawny kwestionariusz.
- Opublikować ankietę testowo, włączając w parametrach publikacji użycie banera, który ma zostać przetestowany.
- Dodać własną osobę jako testera ankiety.
- Wejść na stronę prezentującą banery (czyli np. do serwisu USOSweb) i sprawdzić, czy i w jaki sposób baner jest wyświetlany.

6.4.1 Uwagi na temat kodu banera

- Plik z banerem powinien zawierać zarówno jego kod *HTML*, jak i wszystkie style *CSS*.
- Kod banera zostanie wyświetlony na docelowej stronie jako okno dialogowe: oryginalna zawartość strony zostanie przyciemniona i na pierwszym planie pojawi się blok zawierający treść banera.
- Skrypt wyświetlający baner sprawi, że każdy element banera o atrybucie `class="close"` będzie po kliknięciu ukrywał baner. Należy koniecznie pamiętać o umieszczeniu takiego elementu.
- Obrazki z wbudowanego banera można otrzymać wstawiając specjalny znacznik i podając nazwę pliku, np:

```
{{ ankieter_img_url }} /logo.png
```
- Nie ma możliwości umieszczenia na serwerze z Ankieterem żadnych dodatkowych obrazków ani innych statycznych plików, które mogłyby być użyte w banerze. Jeśli w banerze ma się pojawiać jakiś obrazek (inny niż te używane przez wbudowany baner), to należy umieścić go na innym serwerze i w kodzie banera podać jego adres bezwzględny.

6.4.2 Specjalne znaczniki

- `{{ ankieter_url }}` – serwer wstawi w miejsce tego znacznika adres *URL* Ankietera.
- Następujące znaczniki zostaną zastąpione informacjami o ankiecie:
 - `{{ poll.url }}` – adres *URL* ankiety (pod tym adresem respondent będzie mógł rozpocząć wypełnianie kwestionariusza),
 - `{{ poll.title }}` – tytuł ankiety,
 - `{{ poll.date_from }}` – data rozpoczęcia ankiety (data udostępnienia ankiety respondentom do wypełnienia),
 - `{{ poll.date_to }}` – data zakończenia ankiety (data, po której respondenci nie mogą już wypełniać ankiety),
 - `{{ poll.description_short }}` – tekst wpisany podczas definiowania publikacji w pole *Krótki opis ankiety*,
 - `{{ poll.description_long }}` – tekst wpisany podczas definiowania publikacji w pole *Długi opis ankiety*,
 - `{{ poll.invitation }}` – tekst wpisany podczas definiowania publikacji w pole *Zachęta do wypełniania ankiety*,
- Kod umieszczony pomiędzy znacznikiem `{% if is_test %}` a znacznikiem `{% endif %}` będzie wyświetlany wówczas, gdy ankieta będzie opublikowana w trybie testowym. Uwaga! Jeżeli baner będzie wykorzystywany przez wiele ankiet, to należy pamiętać o umieszczeniu w widoczny sposób informacji o tym, że ankieta jest uruchomiona tylko testowo. W przeciwnym razie respondenci mogą zostać wprowadzeni w błąd (ankietę opublikowaną testowo można wypełniać wiele razy), a ponadto może to prowadzić do nadużyć (publikacja testowa nie wymaga zgody super administratora, w przeciwieństwie do zwykłej publikacji).
- Kod umieszczony pomiędzy znacznikiem `{% if is_started %}` a znacznikiem `{% endif %}` będzie wyświetlany wówczas, gdy respondent rozpoczął już wypełnianie ankiety, ale go nie ukończył.

6.4.3 Umieszczanie na stronach internetowych

W celu umieszczenia banerów zachęcających do wypełnienia ankiet w konkretnym serwisie internetowym, należy przekazać jego administratorowi następujące instrukcje konfiguracyjne:

1. Należy upewnić się, że serwis korzysta z biblioteki *jQuery* w wersji 1.4.2 lub wyższej – w sekcji `<head>` strony powinien się znajdować następujący (lub podobny) kod:

```
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.js"></script>
```

2. Na końcu sekcji `<head>` strony należy dodać wpis typu:

```
<script type="text/javascript"
  src="http://ankieter.nazwauczelni.edu.pl/static/recruiter/recruit.js"></script>
```

Skrypt z punktu 2 nie powinien być dodawany do strony, jeśli przeglądający ją użytkownik nie jest zalogowany na konto CAS.

6.5 Strona z informacjami kontaktowymi

Na stronie kontaktowej można wyświetlić dowolne informacje. W tym celu należy przygotować w języku *HTML* plik zawierający treść do wyświetlenia na stronie. Plik ten może zawierać dowolne znaczniki *HTML*. Następnie należy przekazać ten plik informatykowi odpowiedzialnemu za utrzymywanie Ankietera od strony technicznej wraz z następującymi instrukcjami:

1. Przejść do podkatalogu `src/ankieter/settings/` w katalogu dyskowym aplikacji.
2. W pliku `local.py` ustawić zmienną `CONTACT_INFO_PATH` tak, by wskazywała na utworzony plik z informacjami kontaktowymi.
3. Zrestartować serwer. Jest to konieczne po każdej edycji pliku konfiguracyjnego, natomiast nie trzeba tego robić po wprowadzaniu zmian do pliku z informacjami kontaktowymi.

Opcjonalnie można przygotować informacje kontaktowe w wersji angielskiej. Plik z angielską wersją językową informatyk musi umieścić w tym samym katalogu, co plik z wersją polską. Plik ten powinien mieć taką samą nazwę z przyrostkiem `.en.` pomiędzy nazwą a rozszerzeniem. Np. jeżeli plik z wersją polską nosi nazwę `contact.html`, to wersję angielską trzeba umieścić w pliku `contact.en.html`. Po tej operacji nie trzeba restartować serwera.

6.6 Tworzenie grup docelowych USOS

Jednym ze sposobów ustalenia grupy respondentów konkretnej ankiety jest wskazanie grupy docelowej USOS, czyli grupy składającej się z konkretnego podzbioru osób, których dane znajdują się w USOS (p. rozdz. *Wybór respondentów*).

Aplikacja nie oferuje żadnych narzędzi pozwalających na tworzenie/modyfikowanie grup docelowych USOS. Aby utworzyć grupę docelową, należy przekazać następujące instrukcje informatykowi posiadającemu dostęp do bazy danych USOS:

1. Dodać do tabeli `DZ_ANKIETER_GRUPY_DOCELOWE` (w schemacie właściciela tabel) wpis definiujący nową grupę: jej kod, nazwę, opis i przedział dat, w obrębie których można korzystać z grupy w Ankieterze.
2. Zmodyfikować widok `ANKIETER_GRUPY_RESPONDENCI` (w schemacie Ankietera), odzwierciedlający relację typu „wiele-do-wielu” między osobami a grupami.
3. Uruchomić migrację danych.

Taka metoda tworzenia grup docelowych nie jest wygodna, niemniej jednak ma jedną bardzo ważną zaletę: dzięki ręcznej modyfikacji widoku `ANKIETER_GRUPY_RESPONDENCI` do grupy docelowej można dodać dowolne osoby, wybrane na podstawie nawet bardzo złożonych kryteriów – wystarczy jedynie utworzyć w tym celu odpowiednie zapytania w języku *SQL*.

Lista dostępnych grup docelowych jest dostępna w lewym menu pod pozycją **ZARZĄDZANIE** → *GRUPY DOCELOWE* (rys. *Lista grup docelowych*). Grupy nieaktywne (czyli z przedziałem dat nieobejmującym chwili obecnej) zaznaczone są na czerwono. Kliknięcie na dowolnej pozycji listy przenosi do strony zawierającej szczegóły grupy oraz listę respondentów (rys. *Szczegóły grupy respondentów*).

GRUPY DOCELOWE USOS						
Filtrowanie listy grup docelowych						
Kod	Nazwa	Respondenci	Ważna od	Ważna do	Ankiety	
☒	WGEOŁ_Rada_Wydz_all	Rada Wydziału Geologii - wszyscy	69	2016-10-01 00:00	2020-12-31 00:00	5
☒	STUD_I_2_JM_2019_IR	Aktywni studenci I roku - I, II, JM - 2019	16007	2019-10-01 00:00	2030-01-01 00:00	1
☒	STUD_I_2_JM	Aktywni studenci I, II, JM	40666	2015-01-01 00:00	2020-01-01 00:00	0
☒	STUD_MISMAP	Aktywni studenci na programie MiSMAP	443	2013-10-01 00:00	2020-12-31 00:00	0
☒	RND_komisja_BRN	Komisja BRN - testowanie ankiet	11	2020-03-27 00:00	2020-12-31 00:00	8
☒	K-REK_SDNS	Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych	53	2020-04-16 00:00	2020-12-31 00:00	2
☒	MIMUW_WKO	MIMUW_Wydziałowa Komisja Konkursowa	13	2020-04-15 00:00	2020-12-31 00:00	0
☒	PARL_STUD_2019_2020	Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (2019/2020)	78	2020-04-17 00:00	2020-12-31 00:00	5
☒	MATINFZ_Rada_Dydakt	Rada Dydaktyczna dla kierunków matematyka, informatyka i inżynieria	25	2019-11-12 00:00	2020-12-31 00:00	1
☒	BIOINF_Rada_Dydakt	Rada Dydaktyczna dla kierunku bioinformatyka	14	2020-04-17 00:00	2020-12-31 00:00	1

Rys. 11: Lista grup docelowych

SZCZEGÓŁY GRUPY DOCELOWEJ		
Grupa docelowa: Rada Wydziału Geologii - wszyscy (WGEOŁ_Rada_Wydz_all) Liczba respondentów: 69 Ważna od: 2016-10-01 00:00 do: 2020-12-31 00:00 Ta grupa jest używana w ankietach: - Głosowanie_Rady_Wydziału_Geologii_kwiecień_2020r - Medal im Kondrackiego - NADANIETYTULU2 - Przyjęcie porządku obrad - Uchwała o profeszorze uczelni		
Filtrowanie listy respondentów		
Imię	Nazwisko	E-mail
☒	Maciej	B [redacted]
☒	Bogusław	B [redacted]

Rys. 12: Szczegóły grupy respondentów