МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Оформление и стилизация текста»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026

1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: создать HTML-страницу и оформить текст с помощью внешней таблицы стилей CSS.

Каталог `lab-01` содержит `index.html` и `style.css`. На странице размещены заголовки двух уровней, два абзаца и маркированный список из трёх пунктов. Таблица стилей подключена элементом `link` в разделе `head`.

Первое правило CSS, `body`, задаёт шрифт Arial, sans-serif, размер 16 px, цвет `#333` и межстрочный интервал 1,5. Классы `title`, `subtitle` и `list` задают стили заголовков и списка (таблица 1).

Таблица 1 — Стили элементов страницы

Класс	Размер	Цвет	Оформление
`title`	40 px	`#f03333`	Прописные буквы, интервал 1,2
`subtitle`	30 px	`#12ac11`	Подчёркивание, интервал 1,2
`list`	20 px	`#444`	Курсив, квадратные маркеры

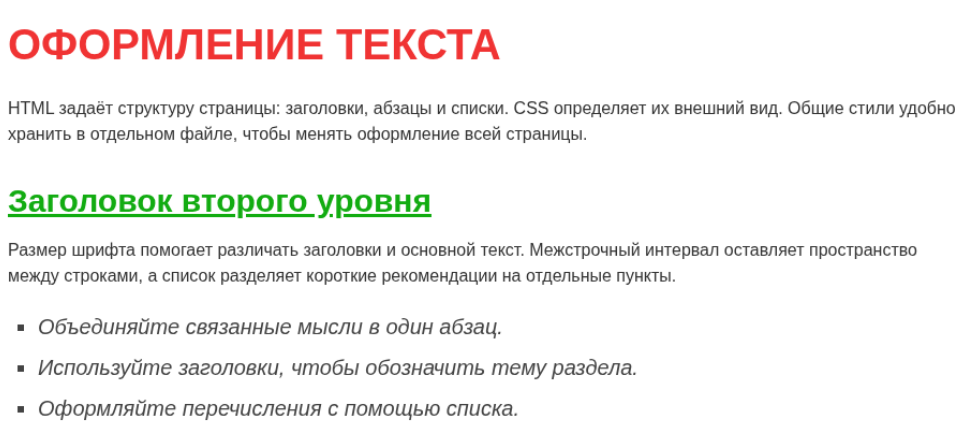


Рисунок 1 — Страница при ширине окна 1200 px

2. HTML-РАЗМЕТКА

Кодировка документа указана как UTF-8, язык задан атрибутом `lang="ru"`. Метатег `viewport` устанавливает ширину области просмотра по ширине устройства. Пункты `li` вложены в список `ul`.

Исходный код `index.html`:

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Оформление текста</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <h1 class="title">Оформление текста</h1>
    <p>
      HTML задаёт структуру страницы: заголовки, абзацы и списки. CSS определяет
      их внешний вид. Общие стили удобно хранить в отдельном файле, чтобы менять
      оформление всей страницы.
    </p>

    <h2 class="subtitle">Заголовок второго уровня</h2>
    <p>
      Размер шрифта помогает различать заголовки и основной текст. Межстрочный
      интервал оставляет пространство между строками, а список разделяет
      короткие рекомендации на отдельные пункты.
    </p>

    <ul class="list">
      <li>Объединяйте связанные мысли в один абзац.</li>
      <li>Используйте заголовки, чтобы обозначить тему раздела.</li>
      <li>Оформляйте перечисления с помощью списка.</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

3. ТАБЛИЦА СТИЛЕЙ

Ширина текстовой области ограничена 900 px. Внешние отступы центрируют её, внутренние отделяют текст от краёв окна. Свойство `overflow-wrap: anywhere` позволяет переносить длинное слово в главном заголовке на узком экране.

```css
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
  color: #333;
  line-height: 1.5;
  max-width: 900px;
  margin: 48px auto;
  padding: 0 24px;
}

.title {
  font-size: 40px;
  color: #f03333;
  line-height: 1.2;
  text-transform: uppercase;
  margin: 0 0 24px;
  overflow-wrap: anywhere;
}

.subtitle {
  font-size: 30px;
  color: #12ac11;
  line-height: 1.2;
  text-decoration: underline;
  margin: 32px 0 16px;
}

.list {
  font-size: 20px;
  color: #444;
  font-style: italic;
  list-style-type: square;
  padding-left: 28px;
  li + li {
    margin-top: 8px;
  }
}

p {
  margin: 0 0 16px;
}
```

4. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

В Chromium 153.0.8010.52 размеры, цвета и оформление элементов соответствуют заданным стилям. Высота строки основного текста составляет 24 px, заголовков первого и второго уровней 48 и 36 px соответственно.

При ширине окна 1440, 1200, 375 и 320 px горизонтальной прокрутки нет. На узком экране заголовки и абзацы переносятся по ширине окна.



Рисунок 2 — Страница при ширине окна 375 px

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

HTML-разметка и стили хранятся отдельно. Общие стили заданы для `body`, стили заголовков и списка выбраны по классам. Страница соответствует заданию и остаётся читаемой на узком экране.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. text-transform // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/text-transform.
2. text-decoration // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/text-decoration.
3. list-style-type // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/list-style-type.
4. line-height // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/line-height.
5. Dart Sass Command-Line Interface // Sass. URL: https://sass-lang.com/documentation/cli/dart-sass/.