

Claude Profile Manager

Uživatelská příručka grafické aplikace pro macOS

Verze 1.5.0 · listopad 2026 · macOS 13 Ventura a novější

Oddělené profily Claude Code, Claude Desktop, OpenAI Codex CLI,
Google Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, opencode a xAI Grok Build CLI na jednom Macu:
vytváření, spouštění, zálohy, migrace a diagnostika.

Obsah

1 **Úvod a principy**

2 **Instalace a první spuštění**

Požadavky

Sestavení aplikace

První spuštění a nastavení

3 **Hlavní okno**

Obrazovka Přehled

Vzhled a tmavý režim

4 **Profily**

Typy profilů

Nový profil

Registrace existujících dat

Detail profilu

Spouštění CLI a Desktopu

Úprava nastavení

Změna typu profilu

5 **Další AI nástroje (Codex, Gemini, Copilot, opencode, Grok)**

Princip oddělení

Práce s profily

Migrace a přenos

Omezení a ověření

6 **Zálohy a přenos na jiný Mac**

7 **Migrace mezi profily**

8 **Projekty**

9 **Prostředí a diagnostika**

10 **Protokol činností**

11 **Bezpečnostní model a omezení**

12 **Řešení problémů**

13 **Klávesové zkratky a příkazy**

14 **Slovníček pojmů**

15 **Historie verzí**

1 Úvod a principy

Claude Profile Manager umožňuje na jednom uživatelském účtu macOS provozovat několik zcela oddělených prostředí Claude – například osobní a pracovní účet – s vlastní konfigurací, historií, pluginy a přihlášením.

Grafická aplikace **Claude Profile Manager.app** je nativní okenní rozhraní (SwiftUI) nad osvědčeným nástrojem příkazové řádky `claude-manager.py`. Veškerou práci s daty – zámky, kontrolu běžících procesů, zálohy, staging a transakční journal – provádí vždy tento skript. Aplikace mu pouze předává přesně stanovené příkazy a jejich výsledky přehledně zobrazuje.

Co aplikace umí

- vytvářet a registrovat profily typu CLI, Desktop nebo obojí,
- spouštět Claude CLI v Terminálu a Claude Desktop pro zvolený profil,
- generovat spouštěče (`claude-NAZEV`, `Claude NAZEV.app`),
- zálohovat, ověřovat, obnovovat, exportovat a importovat,
- migrovat nastavení, skills, pluginy a historii se zkouškou nanečisto,
- bezpečně kopírovat projekty, upravovat nastavení a diagnostikovat instalaci.
- spravovat oddělené profily OpenAI Codex CLI, Google Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, opencode a xAI Grok Build CLI.

Co aplikace záměrně nedělá

- sama nic neinstaluje do systému ani do `/Applications`,
- nekopíruje přihlášení z Keychainu ani cookies Desktopu,
- nemaže staré zálohy ani dočasné adresáře `.cm-*`,
- neobchází pojistky skriptu – co odmítne skript, odmítne i aplikace,
- nespouští skills, pluginy, hooks ani MCP servery.

Jak to funguje

Každý profil má vlastní datové kořeny. CLI část používá proměnnou `CLAUDE_CONFIG_DIR`, Desktop část parametr `--user-data-dir`. Registr všech profilů je uložen v souboru `manager.json` v instalačním adresáři správce (dále **INSTALL_DIR**), typicky `~/.local/share/claude-profile-manager`.

```
INSTALL_DIR/
├── claude-manager.py        řídicí skript (backend aplikace)
├── manager.json             registr profilů
├── sbin/claude-osobni       spouštěč CLI (symlink)
├── data/claude-osobni/      CLI data profilu
├── Applications/Claude osobni.app   spouštěč Desktopu
├── backups/                 ověřené zálohy a importy
└── locks/ receipts/ shell-backups/

~/Library/Application Support/Claude-osobni/   Desktop data profilu
```

Doporučený postup pro nového uživatele

1. V části *Prostředí a diagnostika* nastavte cestu ke skutečnému Claude CLI. 2. Zaregistrujte stávající výchozí data (`~/.claude` a `~/Library/Application Support/Claude`) a vytvořte jejich zálohu. 3. Vytvořte nové profily, např. *osobni* a *pracovni*, a vygenerujte spouštěče. 4. Přidejte PATH blok do shellu, aby fungovaly příkazy `claude-NAZEV` .

2 Instalace a první spuštění

Požadavky

Součást	Požadavek
Operační systém	macOS 13 Ventura nebo novější
Python	3.9+ (Homebrew, python.org nebo systémový `/usr/bin/python3`)
Správce profilů	nainstalovaný `claude-manager.py` (viz README, `install.sh`)
Claude	Claude Code CLI a/nebo `Claude.app` podle typů profilů
Sestavení	Xcode nebo Command Line Tools (Swift 5.9+), jen pro sestavení aplikace

Sestavení aplikace

1. Nejprve nainstalujte samotného správce podle README (pokud ještě není):

```
./install.sh "$HOME/.local/share/claude-profile-manager"
```

2. V adresáři balíčku sestavte aplikaci:

```
cd gui
./build-app.sh
```

   Výsledkem je `gui/build/Claude Profile Manager.app` včetně ikony a této nápovědy.

3. Aplikaci přetáhněte do složky `Aplikace` nebo `~/Applications` a případně připněte do Docku.
4. Aplikace je podepsána pouze lokálně (ad-hoc). Pokud ji přenesete na jiný Mac a Gatekeeper ji odmítne, otevřete ji poprvé přes **pravé tlačítko** → **Otevřít**.


První spuštění a nastavení

Při spuštění aplikace automaticky hledá `claude-manager.py` v obvyklých umístěních (`~/.local/share/claude-profile-manager`, `~/Applications/claude-profile-manager` a nadřazené složky aplikace) a Python 3 (Homebrew, `/usr/local`, python.org, systémový). Pokud správce nenajde, zobrazí uvítací obrazovku s výběrem.

1. Klikněte na **Vybrat…** u pole *claude-manager.py* a zvolte skript ve vašem INSTALL_DIR. Aplikace ověří, že jde skutečně o správce profilů.
2. Zkontrolujte cestu k Pythonu. Tlačítko **Najít automaticky** vyplní obě hodnoty znovu.
3. Potvrďte tlačítkem **Použít**. Stejné volby najdete kdykoli v **Claude Profile Manager** → **Nastavení…** (⌘ ,).

3 Hlavní okno

Okno je rozděleno na postranní panel s navigací a hlavní oblast s obsahem. Rozložení odpovídá zvyklostem moderních aplikací pro macOS.

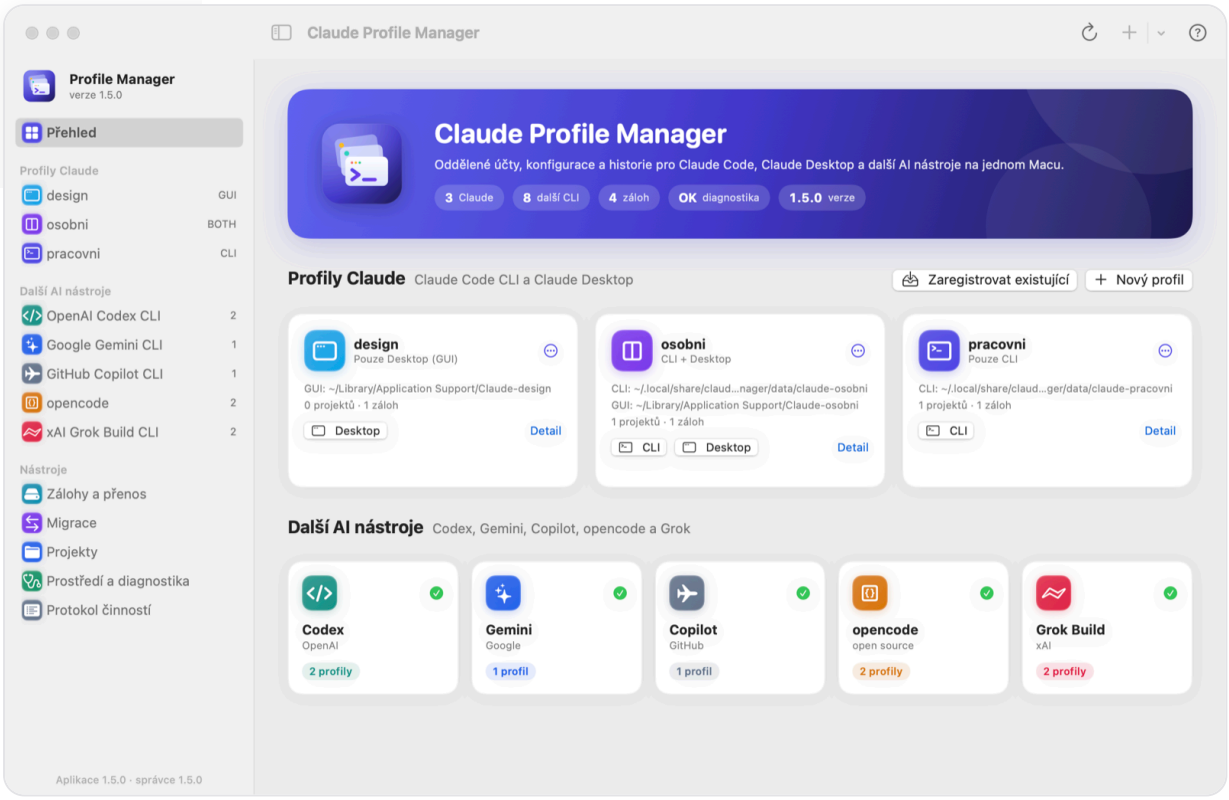

Obrázek 1 – Hlavní okno s přehledem profilů


Obrazovka Přehled

Přehled začíná barevnou hlavičkou s logem a souhrnem: počet profilů Claude, počet profilů dalších AI nástrojů, počet záloh, výsledek diagnostiky a verze. Pokud diagnostika najde problém (chybějící adresář, nenalezený program, nedokončená transakce…) nebo se liší verze aplikace a skriptu, zobrazí se pod hlavičkou upozornění s odkazem na řešení.

Sekce **Profily Claude** obsahuje kartu každého profilu s typem, cestami k datům, počtem projektů a záloh. Tlačítka **CLI** a **Desktop** profil přímo spustí, **Detail** (nebo dvojklik na kartu) otevře jeho nastavení a nabídka ⋯ nabízí rychlé akce. Sekce **Další AI nástroje** ukazuje dlaždici pro Codex, Gemini, Copilot, opencode a Grok s počtem profilů a stavem programu (zelená = nalezen, oranžová = chybí); kliknutím dlaždici otevřete.

Pokud zatím nemáte žádný profil Claude, přehled zobrazí průvodce prvními kroky.

Vzhled a tmavý režim

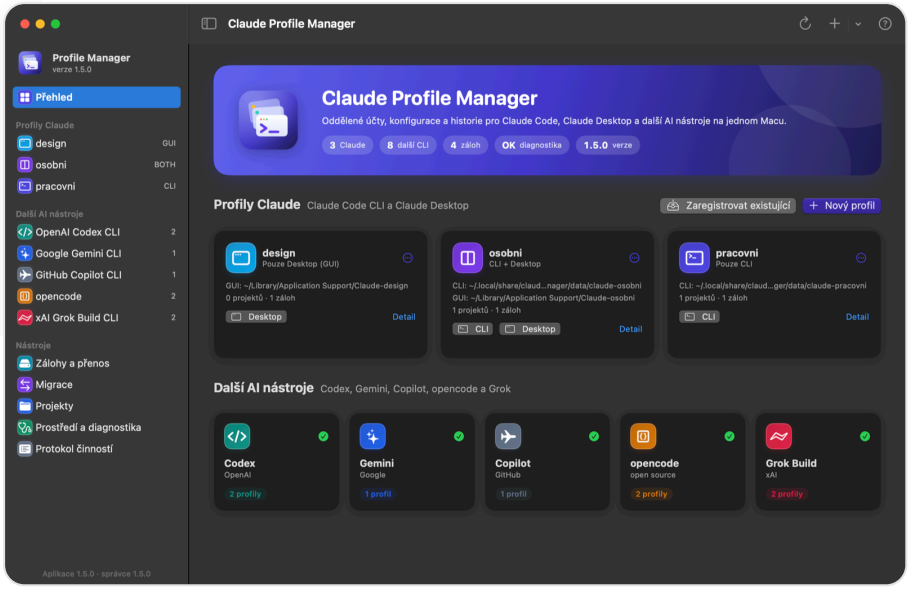

Obrázek 2 – Přehled v tmavém režimu

Aplikace se řídí nastavením vzhledu macOS (světlý, tmavý, automatický). Každý typ profilu a každý nástroj má vlastní barvu, která se opakuje v postranním panelu, v záhlaví obrazovky i na kartách: indigová CLI, fialová CLI + Desktop, modrá Desktop; zelenomodrá Codex, modrá Gemini, šedomodrá Copilot, oranžová opencode, růžová Grok. Barvy jsou neutrální – nejde o loga ani barvy výrobců.

Části okna

Oblast	Popis
Logo a verze	Horní část postranního panelu s verzí aplikace; verze správce je ve spodní části panelu.
Přehled	Souhrn stavu, problémy z diagnostiky, karty profilů Claude a dlaždice dalších AI nástrojů.
Profily Claude	Seznam profilů s barevným odznakem a typem (CLI / GUI / BOTH). Pravé tlačítko otevře rychlé akce: spuštění, záloha, spouštěče, zobrazení ve Finderu.
Další AI nástroje	Codex, Gemini, Copilot, opencode a Grok s počtem profilů; každý má vlastní obrazovku.
Nástroje	Zálohy a přenos, Migrace, Projekty, Prostředí a diagnostika, Protokol činností. Oranžová ikona u protokolu značí neúspěšnou operaci.
Panel nástrojů	Průběh aktuální operace, **Obnovit** (⌘ R), **+** nový profil (s nabídkou registrace) a **?** nápověda.
Oznámení	Úspěšné operace se krátce zobrazí v dolní části okna. Chyby se zobrazí v dialogu s možností přejít do protokolu.

Upozornění na přerušenou transakci

Pokud správce najde nedokončenou transakci (`transaction.json`) nebo aktualizaci, zobrazí se v dolní části postranního panelu oranžové upozornění. Kliknutím přejdete přímo k obnově.


4 Profily

Typy profilů

Typ	Co vznikne	Poznámka
Pouze CLI (`cli`)	CLI datový adresář a příkaz `claude-NAZEV` .	Může běžet současně s jinými CLI i s Desktopem.
Pouze Desktop (`gui`)	Desktop datový adresář a aplikace `Claude NAZEV.app` .	Nevyžaduje instalaci CLI.
CLI + Desktop (`both`)	Oba datové kořeny a oba spouštěče.	Výchozí volba, kompatibilní s verzí 1.0.

Název profilu musí mít 1–32 znaků, začínat malým písmenem a obsahovat jen malá písmena ASCII, číslice, `_` a `-`. Předpona `gui-` je rezervovaná. Formulář chybný název okamžitě označí.

Nový profil

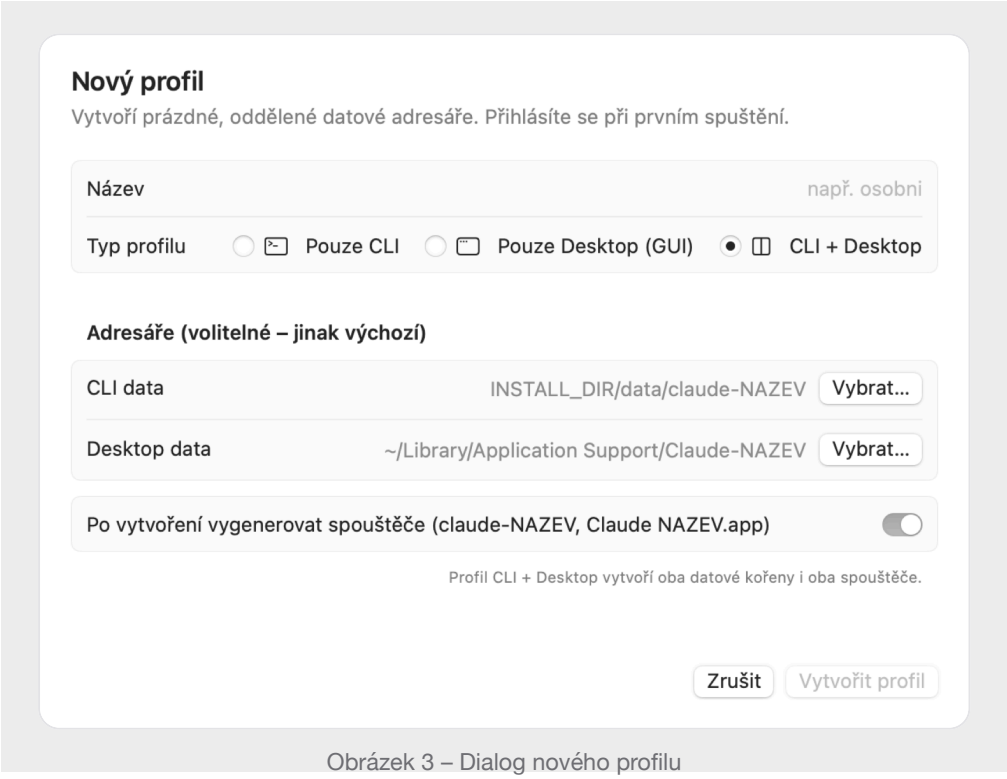

Obrázek 3 – Dialog nového profilu

1. Zvolte **Soubor** → **Nový profil…** (⌘ N) nebo tlačítko **+**.
2. Zadejte název a zvolte typ profilu.
3. Adresáře můžete ponechat prázdné – použijí se výchozí cesty `INSTALL_DIR/data/claude-NAZEV` a `~/Library/Application Support/Claude-NAZEV` . Zadaný adresář nesmí existovat.
4. Ponechte zapnuté **Po vytvoření vygenerovat spouštěče** a potvrďte **Vytvořit profil**.


Nový profil je prázdný. Při prvním spuštění CLI nebo Desktopu se v něm přihlásíte požadovaným účtem.

Registrace existujících dat

Volba **Zaregistrovat existující data…** (⇧ ⌘ N) převezme už existující adresáře **bez kopírování a beze změny obsahu**. Typicky tak zaregistrujete výchozí instalaci Claude, abyste ji mohli zálohovat a migrovat. Tlačítko **Výchozí** vyplní standardní cesty `~/.claude` a `~/Library/Application Support/Claude`.

> **Jedna registrace pro jednu cestu**
>
> Správce odmítne překrývající se kořeny, symlinky v cestě i systémové nebo nadřazené adresáře (např. samotný domovský adresář). Registrace vyžaduje ukončené procesy Claude.

Detail profilu

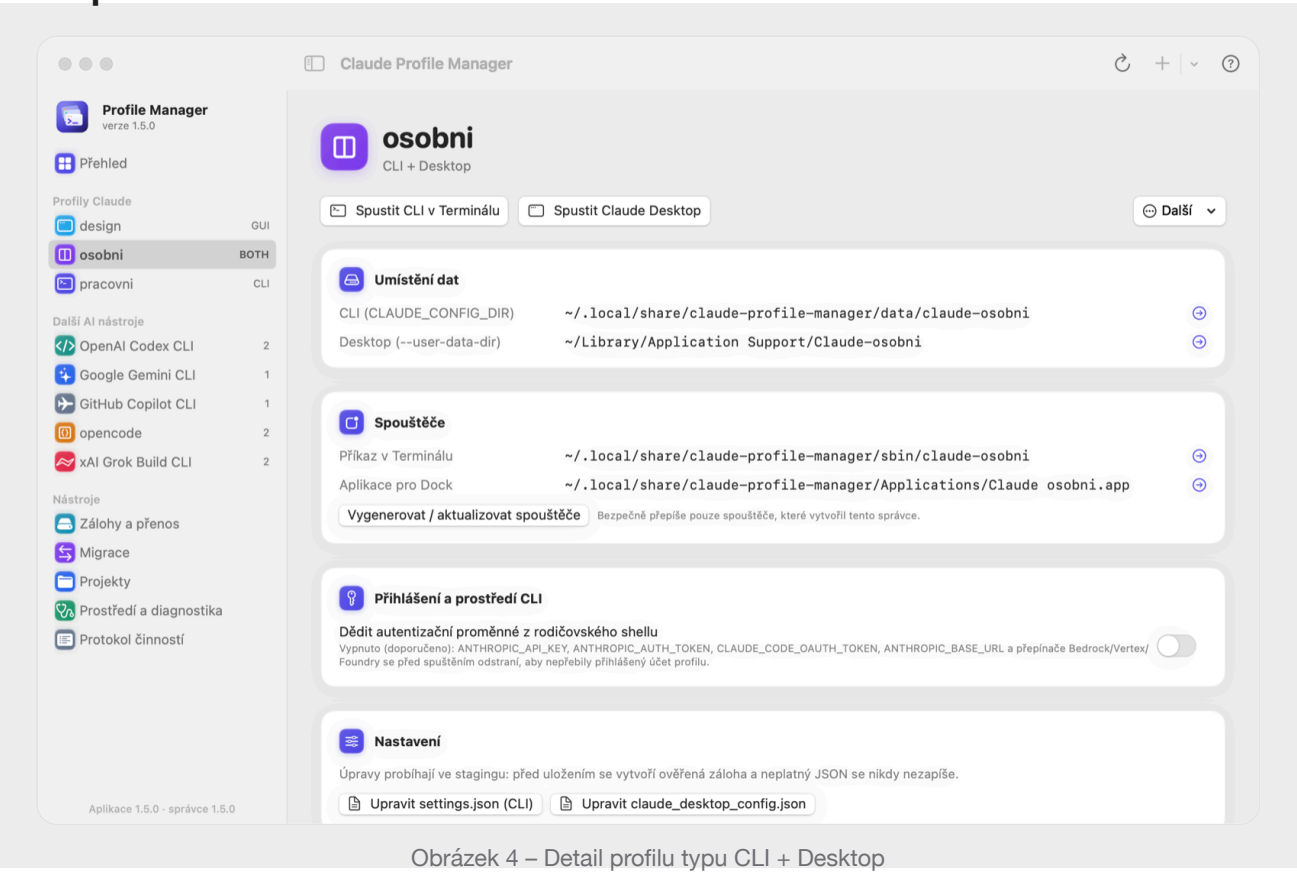

Obrázek 4 – Detail profilu typu CLI + Desktop

Sekce	Obsah
Umístění dat	Cesty CLI (`CLAUDE_CONFIG_DIR`) a Desktop (`--user-data-dir`), případně cesty vypnutých částí. Šipka otevře umístění ve Finderu.
Spouštěče	Cesta k příkazu `claude-NAZEV` a k aplikaci pro Dock. Tlačítko je vygeneruje nebo aktualizuje; přepisuje jen spouštěče vytvořené tímto správcem.
Přihlášení a prostředí CLI	Přepínač dědění autentizačních proměnných (viz níže).
Nastavení	Bezpečná úprava `settings.json` (CLI) a `claude_desktop_config.json` (Desktop).
Zálohy profilu	Výběr rozsahu, tlačítko **Zálohovat nyní** a posledních pět záloh.
Projekty	Evidované projektové adresáře, přidání a kopírování projektu.
Typ profilu	Změna typu se zachováním dat vypnuté části.

Dědění autentizačních proměnných

Ve výchozím stavu (vypnuto, doporučeno) správce před spuštěním CLI odstraní z prostředí proměnné `ANTHROPIC_API_KEY` , `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN` , `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN` , `ANTHROPIC_BASE_URL` a přepínače Bedrock, Vertex a Foundry. Klíč z vašeho shellu tak nepřebije účet přihlášený v profilu. Zapnutí (režim *inherit*) má smysl jen tehdy, pokud profil záměrně používá API klíč nebo cloudového providera. Klíč se nikdy neukládá do `manager.json` .

Spouštění CLI a Desktopu

Spustit CLI v Terminálu otevře nové okno aplikace Terminál, ve kterém poběží Claude CLI se zvoleným profilem. CLI potřebuje skutečný terminál (TTY), proto neběží uvnitř okna správce. Stejného výsledku dosáhnete příkazem `claude-NAZEV` v libovolném terminálu (po nastavení PATH).

Spustit Claude Desktop otevře Claude.app s datovým adresářem profilu. Pokud tentýž profil už běží, aplikace jen ohlásí úspěch. Pokud běží **jiná** instance Claude Desktop, spuštění se odmítne – zabrání se tak smíchání přihlašovacích callbacků mezi účty. Nejprve ukončete běžící Claude Desktop.

> **Spouštěče pro Dock**
> Aplikace `INSTALL_DIR/Applications/Claude NAZEV.app` lze připnout do Docku a spouštět dvojklikem i bez otevírání správce. Po přesunutí INSTALL_DIR je nutné spouštěče vygenerovat znovu.

Úprava nastavení

Tlačítko **Upravit settings.json** otevře vestavěný editor JSON. Editor průběžně kontroluje platnost, tlačítkem **Formátovat** obsah uspořádá. Po stisku **Zazálohovat a uložit** (⌘ S) proběhne stejný bezpečný postup jako v příkazové řádce:

1. vytvoří se a ověří záloha dané části profilu,
2. obsah se zapíše do stagingové kopie a znovu se zvaliduje,
3. zkontroluje se, že neběží Claude a že originál nikdo mezitím nezměnil,
4. změna se transakčně přepne do profilu.


Neplatný JSON nebo JSON, jehož nejvyšší úroveň není objekt, nelze uložit – původní soubor zůstane beze změny.

Změna typu profilu

V sekci **Typ profilu** vyberte nový typ a klikněte na **Změnit typ…**. Před změnou se zazálohují aktivní kořeny. Data vypnuté části se **nemažou**, jejich cesty se uloží jako *disabled_roots* a po opětovném zapnutí se použijí znovu. Aplikace poté automaticky aktualizuje spouštěče. Staré spouštěče vypnuté části zůstanou na disku, ale jejich spuštění bude odmítnuto.

5 Další AI nástroje

Od verze 1.2.0 spravuje Claude Profile Manager oddělené profily i pro další AI asistenty pro programování v terminálu: OpenAI Codex CLI, Google Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, opencode a od verze 1.4.0 také xAI Grok Build CLI.

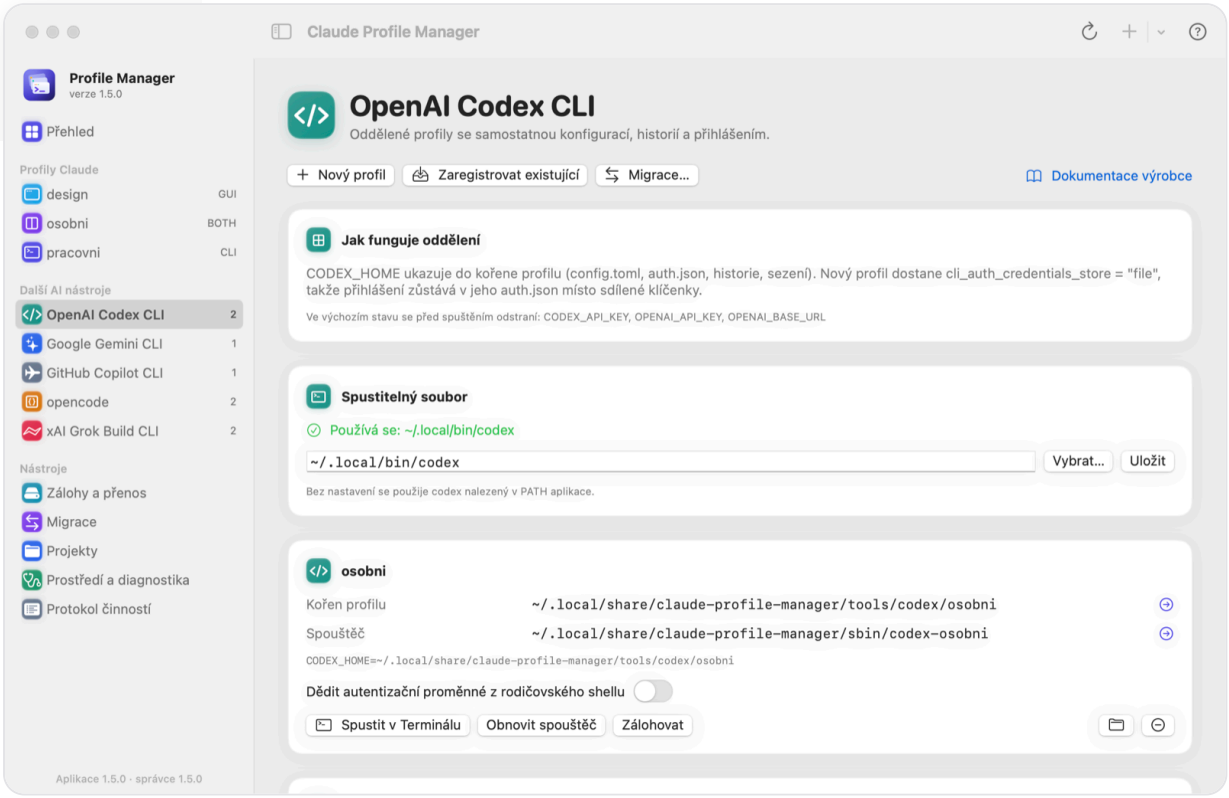

Obrázek 5 – Profily OpenAI Codex CLI

Princip oddělení

Každý nástroj má zdokumentovanou proměnnou prostředí, která přesměruje jeho uživatelská data do jiného adresáře. Správce ji nastaví jen pro spuštěný proces, takže výchozí instalace nástroje zůstává nedotčená. Profily dalších nástrojů mají vlastní registr; jméno *pracovni* tak může existovat současně u Claude, Codexu i opencode.


Nástroj	Nastavované proměnné	Co je v profilu / poznámka k přihlášení
OpenAI Codex CLI	`CODEX_HOME` = kořen profilu	`config.toml`, `auth.json`, historie, sezení a logy. Nový profil dostane `cli_auth_credentials_store = "file"`, takže přihlášení zůstává v `auth.json` profilu místo sdílené klíčenky.
Google Gemini CLI	`GEMINI_CLI_HOME` = kořen profilu	Gemini CLI v něm používá složku `.gemini` (settings.json, historie, `.env`). Přihlášení Google účtem může ukládat do systémové klíčenky – oddělení OAuth účtů proto není zaručené; API klíče oddělené jsou.
GitHub Copilot CLI	`COPILOT_HOME` = kořen profilu, `COPILOT_CACHE_HOME` = `INSTALL_DIR/cache/copilot-NAZEV`	Nahrazuje celé `~/.copilot` (settings, config.json, session-state, MCP, skills, agents). OAuth token je v klíčence (služba `copilot-cli`) podle účtu; v každém profilu se přihlaste příkazem `/login` vlastním účtem.
opencode	`XDG_CONFIG_HOME`, `XDG_DATA_HOME`, `XDG_STATE_HOME` do profilu, `XDG_CACHE_HOME` do `INSTALL_DIR/cache`	`opencode.json`, `auth.json`, `opencode.db`, logy a snapshoty. Ověřeno příkazem `opencode debug paths` (opencode 2.2.5). Proměnné XDG zdědí i programy, které opencode spustí (git, gh…).
xAI Grok Build CLI	`GROK_HOME` = kořen profilu; mimo původní `~/.grok` také `GROK_DISABLE_AUTOUPDATER=1`	`config.toml`, `auth.json`, `sessions`, `memory`, skills, pluginy, agenti, logy. Přihlášení je v `auth.json` profilu – ověřeno s grok 1.0.70: nový profil hlásí „You are not authenticated“ a původní přihlášení zůstane beze změny. Automatické aktualizace jsou v profilech vypnuté, aby si každý profil nestahoval vlastní kopii programu (~340 MB); aktualizujte v původní instalaci příkazem `grok update`.

Odstraňované autentizační proměnné

Stejně jako u Claude se před spuštěním ve výchozím stavu odstraní proměnné, které by přebily účet přihlášený v profilu. Dědění lze pro konkrétní profil zapnout přepínačem nebo příkazem `tool-auth-env NASTROJ NAZEV inherit`.

Nástroj	Proměnné
Codex	`CODEX_API_KEY`, `OPENAI_API_KEY`, `OPENAI_BASE_URL`
Gemini	`GEMINI_API_KEY`, `GOOGLE_API_KEY`, `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS`, `GOOGLE_CLOUD_PROJECT`, `GOOGLE_CLOUD_PROJECT_ID`, `GOOGLE_CLOUD_LOCATION`, `GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI`
Copilot	`COPILOT_GITHUB_TOKEN`, `GH_TOKEN`, `GITHUB_TOKEN` (podle dokumentace mají přednost před účtem z `/login`)
Grok	`XAI_API_KEY`, `GROK_AUTH_PROVIDER_COMMAND`, `GROK_AUTH_PROVIDER_LABEL`, `GROK_AUTH_TOKEN_TTL`, `GROK_AUTH_EARLY_INVALIDATION_SECS`, `GROK_OIDC_ISSUER`, `GROK_OIDC_CLIENT_ID`, `GROK_DEPLOYMENT_KEY`, `GROK_XAI_API_BASE_URL`
opencode	`OPENCODE_CONFIG`, `OPENCODE_CONFIG_DIR`, `OPENCODE_CONFIG_CONTENT` a klíče poskytovatelů (`ANTHROPIC_API_KEY`, `OPENAI_API_KEY`, `GEMINI_API_KEY`, `GOOGLE_GENERATIVE_AI_API_KEY`, `OPENROUTER_API_KEY`, `GROQ_API_KEY`, `XAI_API_KEY`, `MISTRAL_API_KEY`, `DEEPSEEK_API_KEY`)

Práce s profily

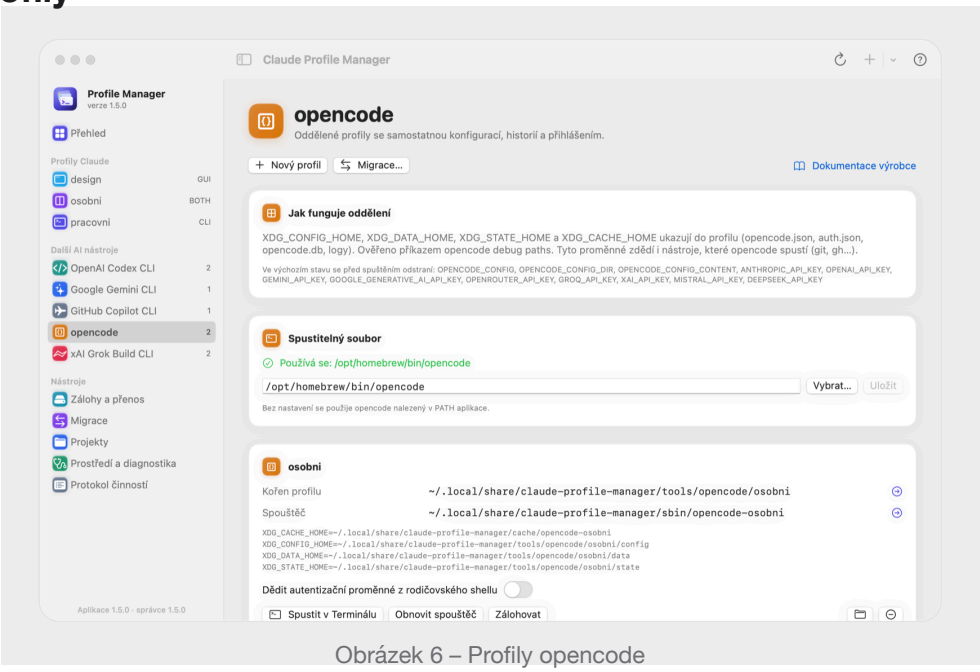


Obrázek 6 – Profily opencode

1. V postranním panelu otevřete sekci **Další AI nástroje** a vyberte nástroj. Pokud nebyl nalezen spustitelný soubor, obrazovka ukáže doporučený způsob instalace; cestu můžete nastavit i ručně.
2. **Nový profil** vytvoří prázdný kořen v `INSTALL_DIR/tools/NASTROJ/NAZEV` (lze zvolit jiný adresář). **Zaregistrovat existující** převezme stávající data bez kopírování – např. `~/.codex` nebo `~/.copilot`. U Gemini registrujte adresář obsahující `.gemini`; samotný domovský adresář registrovat nelze. opencode podporuje jen spravované profily, protože výchozí data leží ve čtyřech různých adresářích.
3. **Spustit v Terminálu** otevře nástroj s profilem. Spouštěč `NASTROJ-NAZEV` (např. `codex-pracovni`) v `INSTALL_DIR/sbin` umožňuje totéž z libovolného terminálu; argumenty, vstup, výstup i návratový kód se předávají beze změny.

4. Při prvním spuštění se v profilu přihlaste požadovaným účtem (`codex login` , výběr účtu v Gemini CLI, `/login` v Copilot CLI, `/connect` v opencode, `grok login` v Grok Build CLI).
5. **Zálohovat** vytvoří ověřenou kopii kořene profilu v `INSTALL_DIR/tool-backups` . **Obnovit…** vrátí profil do stavu zálohy; předtím zazálohuje aktuální stav a vyžaduje, aby nástroj neběžel.
6. **Odebrat z registru** profil pouze vyřadí ze správce – adresář s daty zůstává.

Příkazová řádka

`tool-list` , `tool-create` , `tool-register` , `tool-unregister` , `tool-set-binary` , `tool-auth-env` , `tool-launchers` , `tool-run` , `tool-backup` , `tool-verify` , `tool-restore` , `tool-migrate` , `tool-migrate-backup` , `tool-export` , `tool-import` . Příklad: `claude-manager.py tool-create codex pracovni --yes` .

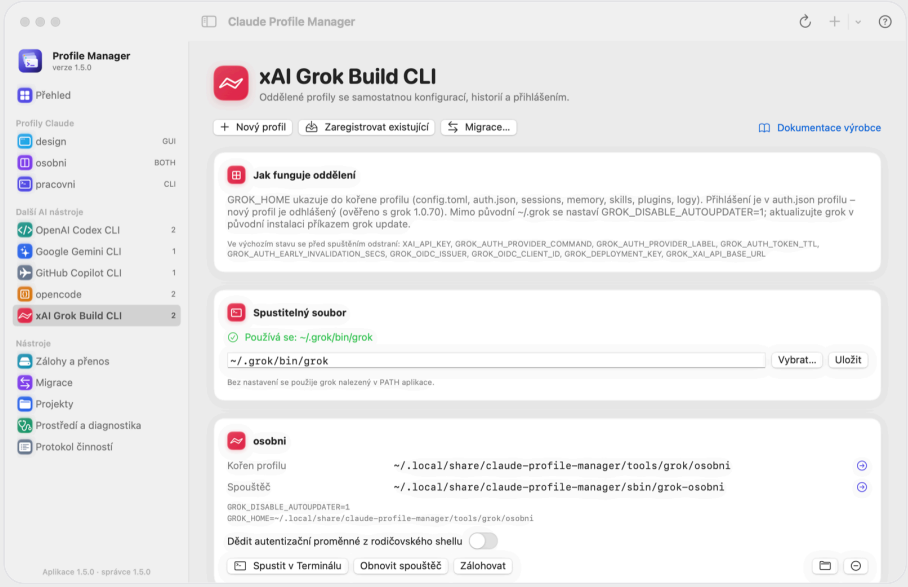

Obrázek 7 – Profily xAI Grok Build CLI

Pozor na stejné jméno

`brew install grok` instaluje nesouvisející nástroj pro regulární výrazy. Správce proto hledá Grok Build CLI nejprve v `~/.grok/bin/grok` (umístění oficiálního instalátoru) a teprve potom v PATH. Grok Build lze z Homebrew nainstalovat jako `brew install --cask grok-build` .

Migrace a přenos mezi Macy



Obrázek 8 – Migrace mezi profily Codexu

Tlačítko **Migrace…** zkopíruje vybrané části jednoho profilu nástroje do jiného profilu téhož nástroje. Postup je stejný jako u Claude: nejprve **Zkouška nanečisto**, která připraví a zkontroluje staging a vypíše počty souborů a konflikty, potom **Provést migraci** – před zápisem se cíl zazálohuje a přepnutí proběhne transakčně.

Třída souborů	Co do ní patří	Kopíruje se
Nastavení	vše, co nepatří do ostatních tříd: konfigurace, instrukce (AGENTS.md, GEMINI.md…), skills, agenti, příkazy, MCP, rozšíření	volba „Nastavení“ (výchozí)
Historie	Codex: `sessions`, `archived_sessions`, `history.jsonl`, `memories`; Gemini: `.gemini/tmp`, `.gemini/history`; Copilot: `session-state`, `session-store.db`, `command-history-state`; opencode: `data`, `state`; Grok: `sessions`, `memory`, `memory-v2`, `memtrace`; u všech také databáze SQLite	volba „Historie“
Přihlášení	Codex `auth.json`; Gemini `oauth_creds.json`, `google_accounts.json`, tokeny MCP, `.env`; Copilot `config.json`, `providers.json`, `permissions-config.json`, `mcp-oauth-config`, `mcp-secrets`; opencode `auth.json`, `mcp-auth.json`; Grok `auth.json`, `agent_id`, `trusted_folders.toml`, `hooks-paths`	jen s volbou `--credentials`
Dočasné	logy, `tmp`, cache, zámky `*.lock`, data integrace IDE; u Grok také instalace programu (`bin`, `downloads`, `bundled`, `vendor`, `docs`)	nikdy

Symbolické odkazy se kopírují jako odkazy, nikdy se nenásledují. U Codexu si cíl vždy ponechá svou hodnotu `cli_auth_credentials_store`, i když zdroj ukládá přihlášení jinam. Konflikty se řeší stejně jako u Claude: *Zastavit*, *Ponechat cílový* nebo *Nahradit zdrojem*.

Přenos na jiný Mac


1. U zálohy nástroje zvolte **Export…**. Vznikne archiv `.tar.gz` a soubor `.sha256`; absolutní odkazy uvnitř profilu se převedou na relativní, odkazy mimo profil export odmítne.
2. Na druhém Macu otevřete obrazovku stejného nástroje a zvolte **Importovat archiv…** s důvěryhodným kontrolním součtem. Import pouze ověří a rozbalí zálohu do `INSTALL_DIR/tool-backups`.
3. Vytvořte cílový profil a u importované zálohy zvolte **Migrovat…**. Přesná obnova je možná jen do profilu se stejnou původní cestou.

> **Příkazová řádka**
>
> `tool-migrate codex osobni pracovni --components settings,history` (zkouška) a totéž s `--apply --yes`; `tool-export ZALOHA ARCHIV`, `tool-import ARCHIV --sha256 …`, `tool-migrate-backup ZALOHA CIL`.

Omezení a ověření

- Chování bylo ověřeno proti aktuální dokumentaci výrobců (listopad 2026): developers.openai.com/codex (CODEX_HOME, cli_auth_credentials_store, CODEX_API_KEY), geminicli.com (GEMINI_CLI_HOME, autentizace), docs.github.com (adresář konfigurace Copilot CLI, pořadí tokenů), opencode.ai (konfigurace, umístění dat) a docs.x.ai + uživatelská příručka v repozitáři xai-org/grok-build (GROK_HOME, auth.json, proměnné prostředí).
- opencode (2.2.5) a Grok Build CLI (1.0.70) byly navíc ověřeny spuštěním skutečných programů přes spouštěč profilu. Codex, Gemini a Copilot CLI na testovacím Macu nainstalované nebyly; jejich spouštění je ověřeno automatickými testy s náhradním programem, ne s reálnými účty.
- Klíčenka macOS je sdílená pro celého uživatele. U Gemini CLI (přihlášení Google účtem) a Copilot CLI proto oddělení přihlášení závisí na tom, jak nástroj ukládá tokeny. Po prvním přihlášení vždy ověřte účet v každém profilu.
- Datové operace (záloha, obnova, migrace) odmítnou pokračovat, pokud daný nástroj běží.
- Rozložení adresářů se mezi verzemi nástrojů mění a dokumentace výrobců ho popisuje jen částečně. Migrace proto kopíruje vše kromě výslovně vyloučených tříd; novou, dosud neznámou úložnou cestu přihlášení by zařadila mezi nastavení. Po migraci vždy ověřte, že je v cílovém profilu přihlášený správný účet.
- Historie se nepřemapovává: sezení odkazují na projektové cesty, které musí na cílovém Macu existovat.

6 Zálohy a přenos na jiný Mac

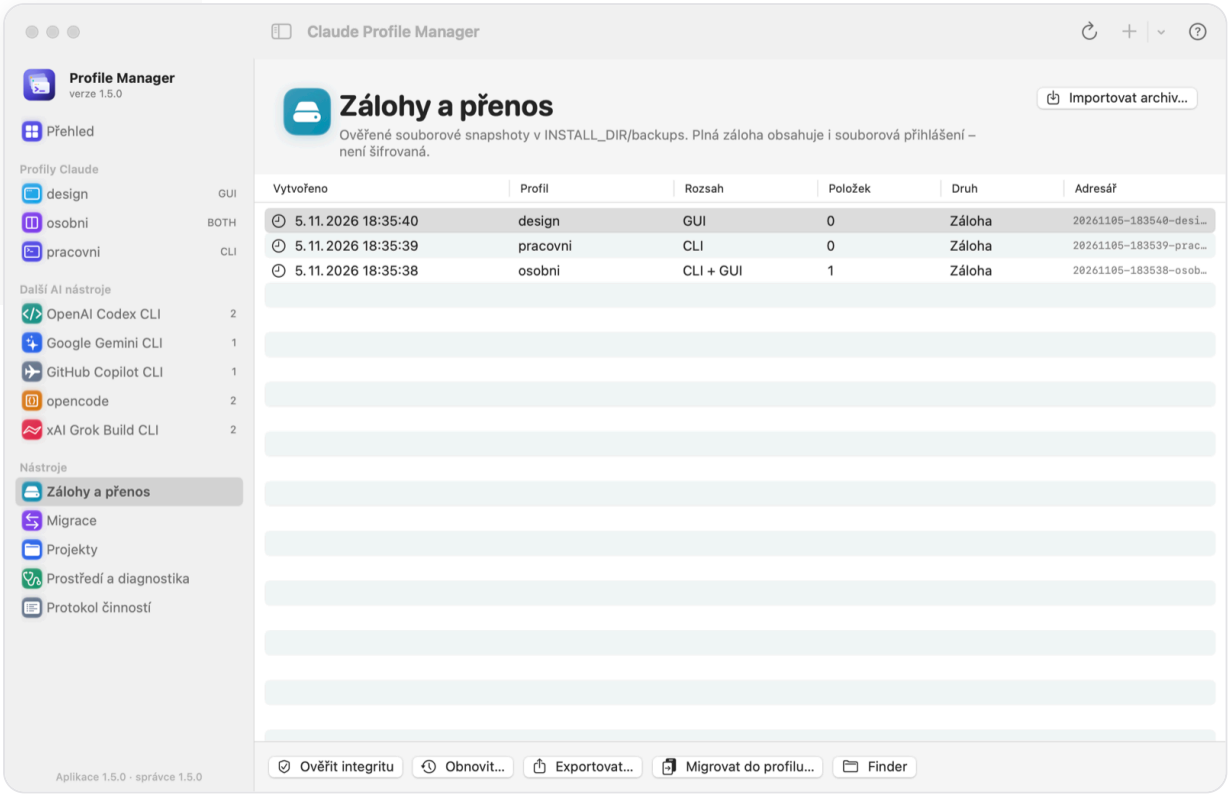

Obrázek 9 – Seznam záloh s akcemi pro vybranou zálohu

Obrazovka zobrazuje všechny zálohy a importy v `INSTALL_DIR/backups` s datem, profilem, rozsahem a počtem položek. Po výběru řádku se ve spodní liště zpřístupní akce; stejné akce nabízí kontextová nabídka.

Vytvoření zálohy

Zálohu vytvoříte v detailu profilu (sekce *Zálohy profilu*) nebo z rychlých akcí profilu. Každý soubor se po zkopírování kontroluje pomocí SHA-256 a záloha se ihned ověří.

> **Plná záloha obsahuje přihlášení**
>
> Záloha obsahuje i souborová přihlášení a historii. Adresář záloh je privátní (oprávnění 700), ale data nejsou šifrovaná. Používejte FileVault nebo šifrovaný disk. Keychain, ACL a rozšířená metadata se nezálohují – nejde o náhradu Time Machine.

Akce se zálohou


Akce	Popis
Ověřit integritu	Porovná obsah zálohy s jejím manifestem (SHA-256 každého souboru).
Obnovit…	Přesná obnova snapshotu do *původních* cest profilu včetně souborových přihlášení. Před obnovou se automaticky vytvoří záloha aktuálního stavu. Vyžaduje potvrzení. U importovaných záloh není dostupná – použijte migraci.
Exportovat…	Vytvoří archiv `.tar.gz` a vedle něj soubor `.sha256`. Absolutní odkazy uvnitř dat se převedou na relativní, externí symlinky se odmítnou. Kontrolní součet se zobrazí v okně.
Migrovat do profilu…	Otevře Migraci s touto zálohou jako zdrojem.
Finder	Zobrazí adresář zálohy.

Přenos na jiný Mac

1. Na původním Macu vytvořte zálohu a **Exportujte** ji. Poznamenejte si zobrazený SHA-256.
2. Archiv přeneste bezpečnou cestou. Kontrolní součet předejte **jiným důvěryhodným kanálem** – chrání před poškozením, nikoli před podvržením.
3. Na novém Macu zvolte **Importovat archiv…**, vyberte soubor a vložte SHA-256 (případně načtěte ze souboru `.sha256`). Import pouze ověří a bezpečně rozbalí zálohu, žádný profil nemění.
4. Vytvořte cílový profil a v **Migraci** zvolte zdroj *Ověřená / importovaná záloha*. Nejprve proveďte zkoušku, potom migraci.

Import odmítá path traversal, hardlinky, zařízení, externí symlinky a archivy přesahující limity. Projektové adresáře mimo profil nejsou součástí zálohy – přeneste je samostatně a v migraci použijte přemapování cest.

7 Migrace mezi profily

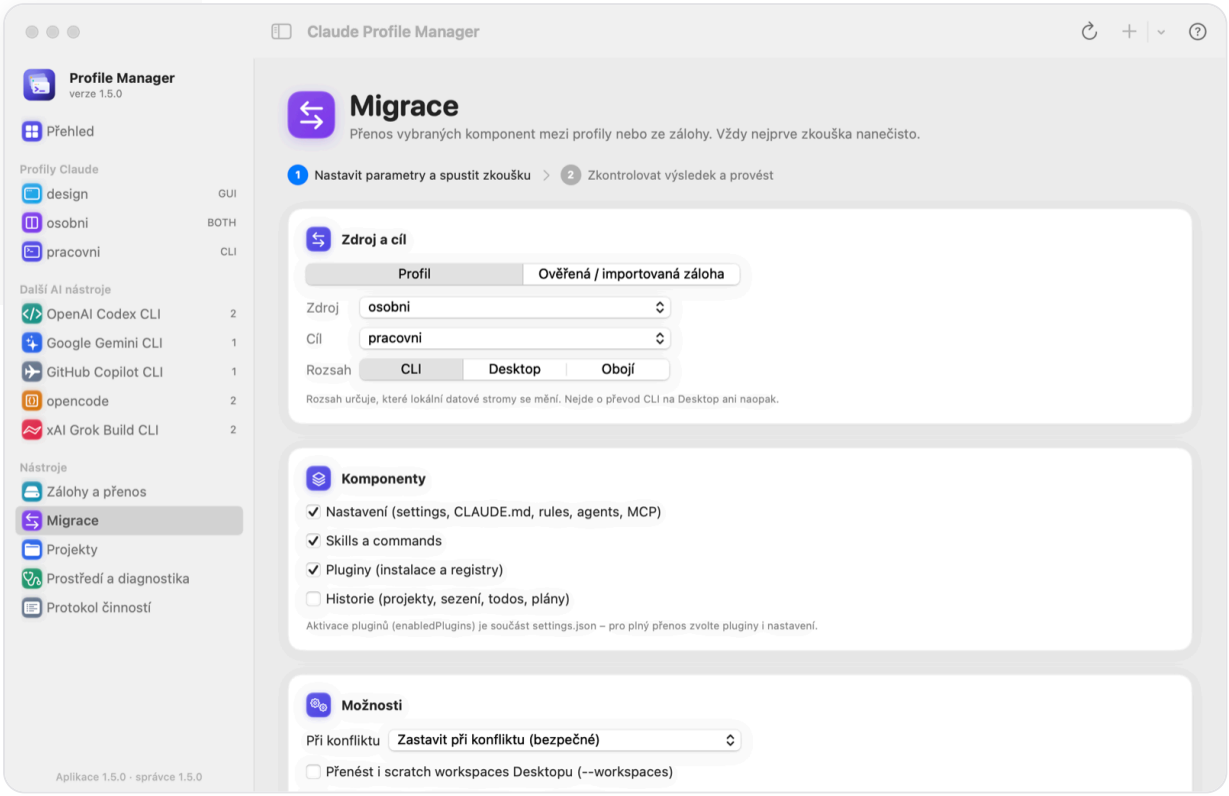

Obrázek 10 – Formulář migrace s vybraným zdrojem a cílem

Migrace přenáší vybrané komponenty z jednoho profilu (nebo ze zálohy) do jiného profilu. Probíhá vždy ve dvou krocích, které ukazuje ukazatel v horní části obrazovky:

1. **Zkouška nanečisto (dry-run).** Správce připraví a ověří staging, zkontroluje konflikty a vypíše výsledek. Profily se nemění. Zkouška může vyžadovat značné místo na disku.
2. **Provést migraci.** Tlačítko je aktivní jen po úspěšné zkoušce se *stejnými* parametry. Jakákoli změna formuláře vyžaduje novou zkoušku. Před zápisem se vytvoří záloha cílového profilu.

Parametry


Volba	Význam
Zdroj	Profil, nebo ověřená/importovaná záloha.
Rozsah	Které lokální datové stromy se mění: CLI, Desktop nebo obojí. Nejde o převod CLI na Desktop. U profilů různých typů zvolte společný rozsah.
Nastavení	`settings.json`, `CLAUDE.md`, rules, agents, output styles a z `.claude.json` pouze `mcpServers` (bez účtu a projektové důvěry).
Skills	Adresáře `skills` a legacy `commands`.
Pluginy	Instalace a registry pluginů. Aktivace (`enabledPlugins`) je součástí nastavení – pro plný přenos zvolte obojí.
Historie	Projekty, `history.jsonl`, todos, tasks, plány a historie souborů.
Při konfliktu	*Zastavit* (výchozí, bezpečné) – při rozdílném cílovém souboru se nic nezmění; *Ponechat cílový*; *Nahradit zdrojem*. Rozhoduje vaše volba, nikoli čas změny.
Scratch workspaces	Přenese pracovní adresáře Desktopu (`scratch-workspaces`) s přemapováním cest.
CLI .credentials.json	Jen u zdroje typu profil. Kopíruje souborový credential CLI, ne Keychain ani přihlášení Desktopu.
Přemapování cest	Řádky ve tvaru `/stara/cesta=/nova/cesta` (absolutní). Přepíší se rozpoznané cesty v historii a zakódované projektové adresáře. Neplatný řádek se zvýrazní červeně.

Historie Desktopu (GUI)

Před migrací GUI historie spusťte cílový Desktop profil, přihlaste se, alespoň jednou otevřete Code a vše znovu ukončete. Správce vyžaduje jednoznačný lokální index účtu a organizace. Po přenosu každé sezení skutečně otevřete a ověřte starší zprávy, rozpracovaný stav, pracovní adresář, větev a aktivní účet – samotný název v seznamu není důkazem funkčnosti.

> **Divergentní historie**
> Správce záměrně neprovádí automatické slučování JSONL historií po řádcích. Volba *Nahradit* může zahodit cílovou větev; její předchozí stav zůstane v automatické záloze.

8 Projekty

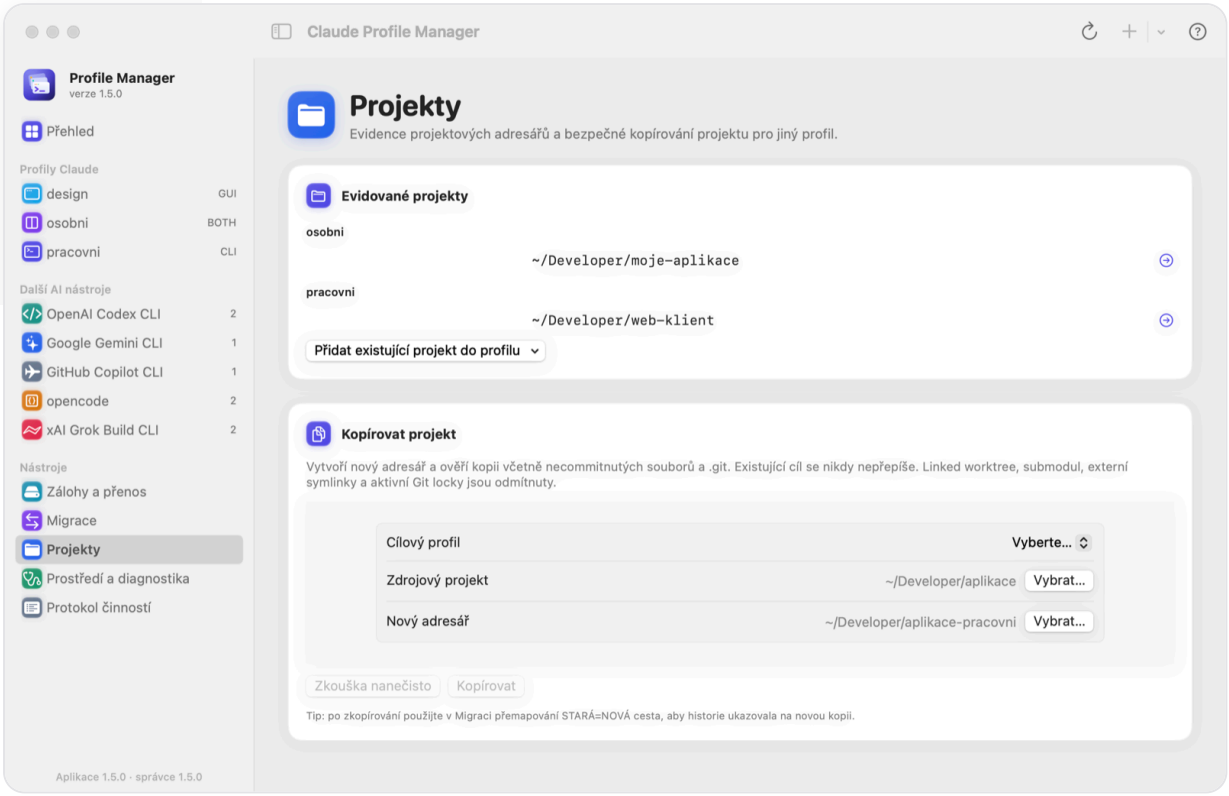

Obrázek 11 – Evidence a kopírování projektů

Evidence projektu

Přidat existující projekt do profilu pouze zaeviduje existující adresář u zvoleného profilu. Nic se nekopíruje.


Kopírování projektu

Funkce vytvoří **nový** adresář a ověří kopii včetně necommitnutých souborů a adresáře `.git`. Existující cíl se nikdy nepřepíše. Postup je stejný jako u migrace: nejdřív **Zkouška nanečisto**, potom **Kopírovat**.

Kopírování se odmítne u linked worktree a submodulů (`.git` jako soubor), registrovaných dalších worktree, explicitního `core.worktree`, externích alternates, externích symlinků a aktivních Git zámků. Během kopírování nesmí projekt měnit editor, build ani server. Absolutní odkazy dovnitř projektu se v kopii převedou na relativní.

> **Navazující krok**
> Po zkopírování projektu použijte v migraci historie přemapování `STARÁ=NOVÁ`, aby historie cílového profilu ukazovala na novou kopii.

9 Prostředí a diagnostika

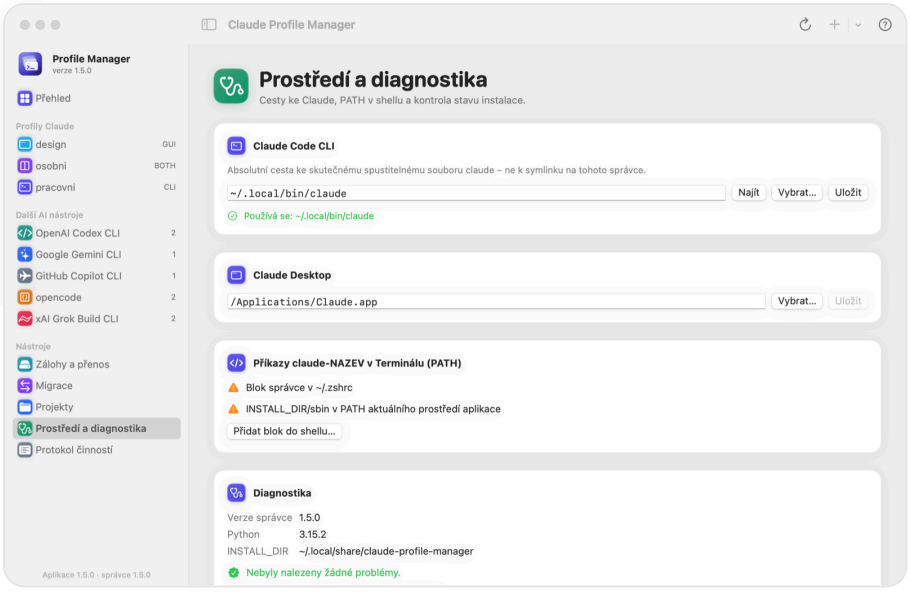

Obrázek 12 – Prostředí a diagnostika

Cesty ke Claude CLI a Claude Desktop

Claude Code CLI: zadejte absolutní cestu ke **skutečnému** spustitelnému souboru `claude`. Tlačítko **Najít** zjistí `command -v claude` v přihlašovacím shellu; pokud nalezený soubor vede na tohoto správce, aplikace ho odmítne (ochrana proti rekurzi). Uložení cestu ověří.

Claude Desktop: výchozí je `/Applications/Claude.app`. Pokud máte aplikaci jinde (např. v `~/Applications`), vyberte ji a uložte. Správce ověří, že jde o balíček Claude.app.

PATH v shellu

Aby fungovaly příkazy `claude-NAZEV`, musí být `INSTALL_DIR/sbin` v proměnné PATH. Tlačítko **Přidat blok do shellu…** po potvrzení zazálohuje `~/.zshrc` (nebo `~/.profile`) do `shell-backups` a přidá označený, idempotentní blok. Ostatní obsah souboru zůstane beze změny. Změna se projeví v novém okně Terminálu.


Řádek *INSTALL_DIR/sbin v PATH aktuálního prostředí aplikace* může zůstat žlutý i po správném nastavení – grafické aplikace nenačítají `.zshrc`. Rozhodující je stav bloku v souboru.

Diagnostika a obnova

Spustit diagnostiku (příkaz `doctor`) zkontroluje adresáře profilů, překryvy kořenů, Claude binary, PATH a nedokončené transakce či aktualizace. Pokud existuje přerušená transakce, zobrazí se tlačítko **Obnovit přerušenou transakci…**. Obnova podle trvanlivého journalu buď dokončí potvrzený commit, nebo vrátí původní kořeny; nová data se při ní záměrně nemažou.

> **Nemažte ručně**
>
> soubor `transaction.json` ani adresáře `.cm-old-*`, `.cm-stage-*` či `.cm-recovered-*`, dokud nezkontrolujete receipts a ověřenou zálohu. Přerušenou *aktualizaci* obnovíte z nového balíčku příkazem `update.sh INSTALL_DIR --recover --yes`.

10 Protokol činností

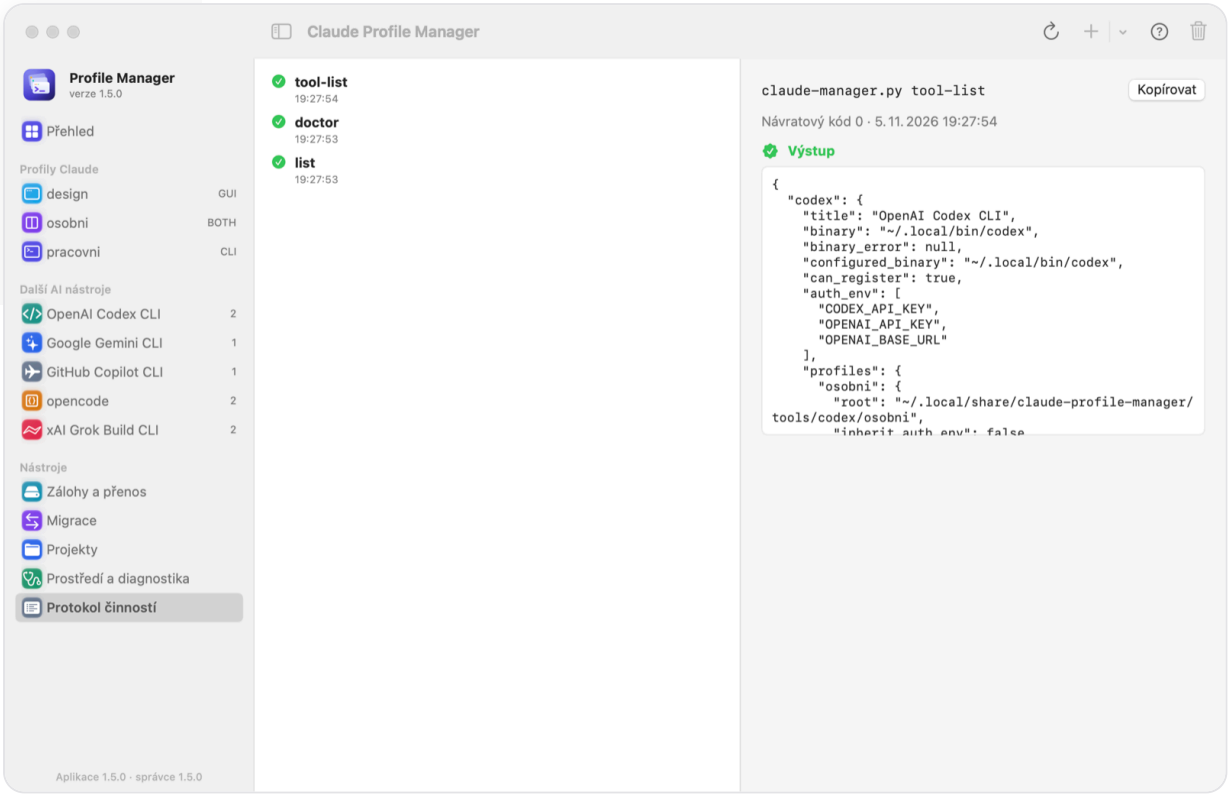

Obrázek 13 – Protokol činností

Protokol zaznamenává každý příkaz, který aplikace předala `claude-manager.py` – přesný příkazový řádek, návratový kód, výstup a chybový výstup. Slouží k:

- kontrole, co přesně aplikace provedla (transparentnost),
- zjištění podrobností chyby, např. seznamu PID běžících procesů Claude,
- zopakování operace v Terminálu – tlačítko **Kopírovat** zkopíruje příkaz i výstup.

Protokol se uchovává jen po dobu běhu aplikace (posledních 300 záznamů) a lze ho vymazat tlačítkem na panelu nástrojů.

11 Bezpečnostní model a omezení

Zásada	Co to znamená v praxi
Žádné neohlášené přepisy	Migrace a kopie projektů vždy začínají zkouškou; zápis vyžaduje výslovné potvrzení. Výchozí reakce na konflikt je chyba.
Zálohy před zápisem	Migrace, obnova, úprava nastavení i změna typu vytvoří a ověří zálohu cíle. Zápis probíhá přes staging a journal.
Zastavená data	Datové operace vyžadují ukončené Claude CLI, Desktop i Code v editorech. Správce používá zámky a kontrolu procesů, ale nezabrání spuštění nezávislého procesu.
Přihlášení	Běžná migrace nekopíruje `.credentials.json`, účtový `.claude.json`, cookies, OAuth databáze ani Keychain.
Důvěra	Skills, pluginy, hooks a MCP mohou spouštět kód. Kopírujte je jen z důvěryhodných profilů a respektujte pravidla zaměstnavatele.
Místo na disku	Staging a zálohy mohou zabrat několikanásobek velikosti dat. Staré zálohy se automaticky nemažou.

Co není garantováno

- Parametr `--user-data-dir` a interní soubory sezení Desktopu nejsou stabilní veřejné API; aktualizace Claude může kompatibilitu změnit.
- Není zaručeno, že interní Code proces Desktopu převezme `CLAUDE_CONFIG_DIR`. Počítejte s možným společným `~/.claude` a ověřte chování vaší verze.
- Skills a pluginy spravované v Desktopu (Customize) a cloudová historie nejsou totožné s lokální konfigurací CLI.

Před ostrým použitím doporučujeme pilotní test s prázdným CLI a Desktop profilem.

12 Řešení problémů

Hlášení	Příčina a řešení
`Close all Claude GUI/CLI/editor sessions before data operations. PIDs: …`	Běží Claude CLI, Desktop nebo Code v editoru. Ukončete je (včetně terminálových sezení a rozšíření v editorech) a operaci zopakujte. Seznam PID najdete v protokolu.
`Profile/manager is busy`	Jiná operace správce právě drží zámek (např. probíhá záloha v Terminálu). Počkejte na její dokončení.
`Interrupted transaction detected. Run: recover`	Předchozí operace byla přerušena. Ukončete Claude a v části Prostředí spusťte obnovu.
`Claude CLI not found` / `Not an executable absolute Claude path`	Nastavte cestu ke Claude CLI v části Prostředí.
`Recursive wrapper detected`	Zadaná cesta vede na spouštěč tohoto správce. Vyberte skutečný binary Claude.
`Another Claude Desktop process is active`	Běží jiná instance Claude Desktop. Ukončete ji (⌘ Q) a spusťte profil znovu.
`Directory exists; use register…`	Cílový adresář nového profilu již existuje. Použijte registraci, nebo zvolte jinou cestu.
`Overlapping profile roots` / `Unsafe managed root`	Cesta je shodná, vnořená nebo nadřazená jinému profilu či chráněnému adresáři. Zvolte samostatný adresář.
`Archive SHA-256 mismatch`	Archiv je poškozený, nebo nesouhlasí kontrolní součet. Archiv nepoužívejte a přeneste ho znovu.
`Refusing to overwrite launcher/unowned app`	Na místě spouštěče je soubor, který nevytvořil tento správce. Přesuňte ho ručně.
Aplikace hlásí, že správce není nastaven	Otevřete Nastavení (⌘ ,) a vyberte `claude-manager.py` a Python 3.9+.
Příkaz `claude-NAZEV` v Terminálu neexistuje	Přidejte PATH blok v části Prostředí a otevřete nové okno Terminálu. Ověřte, že byly vygenerovány spouštěče.
`Close all OpenAI Codex CLI sessions…` (a obdobně u dalších nástrojů)	Daný nástroj běží. Ukončete ho a zálohu nebo obnovu zopakujte.
`… not found. Configure: tool-set-binary`	Nástroj není nainstalovaný nebo není v PATH aplikace. Nainstalujte ho, nebo nastavte cestu na obrazovce nástroje.
V profilu Copilot / Gemini je přihlášen jiný účet	Zkontrolujte, zda nemáte zapnuté dědění proměnných (`GH_TOKEN` , `GEMINI_API_KEY` …). U Copilotu přepněte účet příkazem `/user switch` nebo `/logout` a `/login` .
Po přesunutí INSTALL_DIR nefungují ikony v Docku	Spouštěče obsahují absolutní cesty. V detailu každého profilu je vygenerujte znovu.

13 Klávesové zkratky a příkazy

Zkratka	Akce
⌘ N	Nový profil
⇧ ⌘ N	Zaregistrovat existující data
⌘ R	Obnovit profily, zálohy a diagnostiku
⌘ 1 … ⌘ 5	Přehled, Zálohy, Migrace, Projekty, Prostředí
⌘ L	Protokol činností
⌘ ,	Nastavení aplikace (umístění správce a Pythonu)
⌘ ?	Tato nápověda
⌘ S	V editoru nastavení: zazálohovat a uložit

Odpovídající příkazy v Terminálu

Každá akce aplikace odpovídá příkazu `claude-manager.py`; přesné znění vždy uvidíte v protokolu.

Akce v aplikaci	Příkaz
Nový profil	`create NAZEV --type both --yes`
Registrace	`register NAZEV --cli-dir … --gui-dir … --yes`
Spouštěče	`launchers NAZEV`
Spustit CLI / Desktop	`cli NAZEV` / `gui NAZEV`
Dědění proměnných	`auth-env NAZEV inherit|clean`
Změna typu	`set-type NAZEV cli|gui|both --yes`
Úprava nastavení	`edit-settings NAZEV --scope cli|gui --yes`
Záloha / ověření / obnova	`backup`, `verify`, `restore … --yes`
Export / import	`export ZALOHA ARCHIV`, `import ARCHIV --sha256 …`
Migrace	`migrate` / `migrate-backup` (+ `--apply --yes`)
Projekty	`project-add`, `project-copy` (+ `--apply --yes`)
Další AI nástroje	`tool-create`, `tool-register`, `tool-run`, `tool-launchers`, `tool-backup`, `tool-restore`, `tool-auth-env`, `tool-migrate`, `tool-migrate-backup`, `tool-export`, `tool-import` (nástroje `codex`, `gemini`, `copilot`, `opencode`, `grok`)
Prostředí	`set-binary`, `set-gui-app`, `path --write --yes`, `doctor`, `recover`

14 Slovníček pojmů

Pojem	Význam
Profil	Pojmenované, oddělené prostředí Claude s vlastními daty a přihlášením.
INSTALL_DIR	Adresář s `claude-manager.py`, registrem profilů, spouštěči a zálohami.
Datový kořen	Adresář s daty části profilu (CLI nebo Desktop).
Spouštěč	Symlink `claude-NAZEV` nebo aplikace `Claude NAZEV.app`, které spustí Claude se správným profilem.
Zkouška nanečisto (dry-run)	Příprava a ověření operace ve stagingu bez změny profilů.
Staging	Dočasná skrytá kopie (`.cm-stage-*`), ve které se změna připraví a ověří.
Journal / transakce	Trvanlivý záznam (`transaction.json`) umožňující dokončit nebo vrátit přerušené přepnutí dat.
Komponenta	Část dat pro migraci: nastavení, skills, pluginy, historie.
Rozsah (scope)	Které datové stromy operace mění: CLI, Desktop, nebo obojí.
Přemapování (map)	Pravidlo `STARÁ=NOVÁ` pro přepis cest projektů v historii.

15 Historie verzí

Verze	Změny
1.5.0 listopad 2026	Nové logo a ikona aplikace, nový vzhled: barevné odznaky profilů a nástrojů, postranní panel s logem a verzí, hlavička přehledu se souhrnem, dlaždice dalších AI nástrojů, jednotné karty a záhlaví obrazovek, podpora tmavého režimu. Příručka v novém vizuálním stylu.
1.4.0 listopad 2026	Podpora xAI Grok Build CLI: profily přes `GROK_HOME`, oddělené přihlášení, spouštěče `grok-NAZEV`, zálohy, migrace a přenos; vypnuté automatické aktualizace v profilech, přednost oficiálního umístění programu před nesouvisejícím `grok` z Homebrew.
1.3.0 listopad 2026	Migrace mezi profily dalších AI nástrojů (nastavení, historie, volitelně přihlášení) se zkouškou nanečisto, export a import jejich záloh pro přenos na jiný Mac, balíček vydání s aplikací a nápovědou.
1.2.0 listopad 2026	Profily pro OpenAI Codex CLI, Google Gemini CLI, GitHub Copilot CLI a opencode: vytvoření, registrace, spouštěče `NASTROJ-NAZEV`, oddělení autentizačních proměnných, zálohy a obnova. Nativní grafická aplikace pro macOS s nápovědou v PDF a zobrazením verze aplikace i správce.
1.1.0	Typy profilů CLI / Desktop / obojí, aktualizátor `update.sh` s obnovou, editor nastavení.
1.0.0	První verze: kombinované profily Claude CLI a Desktop, zálohy, migrace, kopírování projektů.

Claude Profile Manager je nezávislý nástroj komunity a není produktem společností Anthropic, OpenAI, Google, GitHub, xAI ani autorů opencode. Uvedené názvy jsou ochranné známky svých vlastníků.