


Moduł pobierający 3 liczby zwraca największą z nich. Zakładamy tutaj, że każda z tych liczb jest inna, ignorujemy scenariusz, w którym 2 lub 3 liczby są takie same. Logikę przedstawia poniższy pseudokod oraz diagram aktywności.

```
READ A
READ B
READ C
IF A > C THEN
    biggest_value = A
    IF B > A THEN
        biggest_value = B
    END IF
ELSE
    biggest_value = C
    IF B > C THEN
        biggest_value = B
    END IF
END IF
```

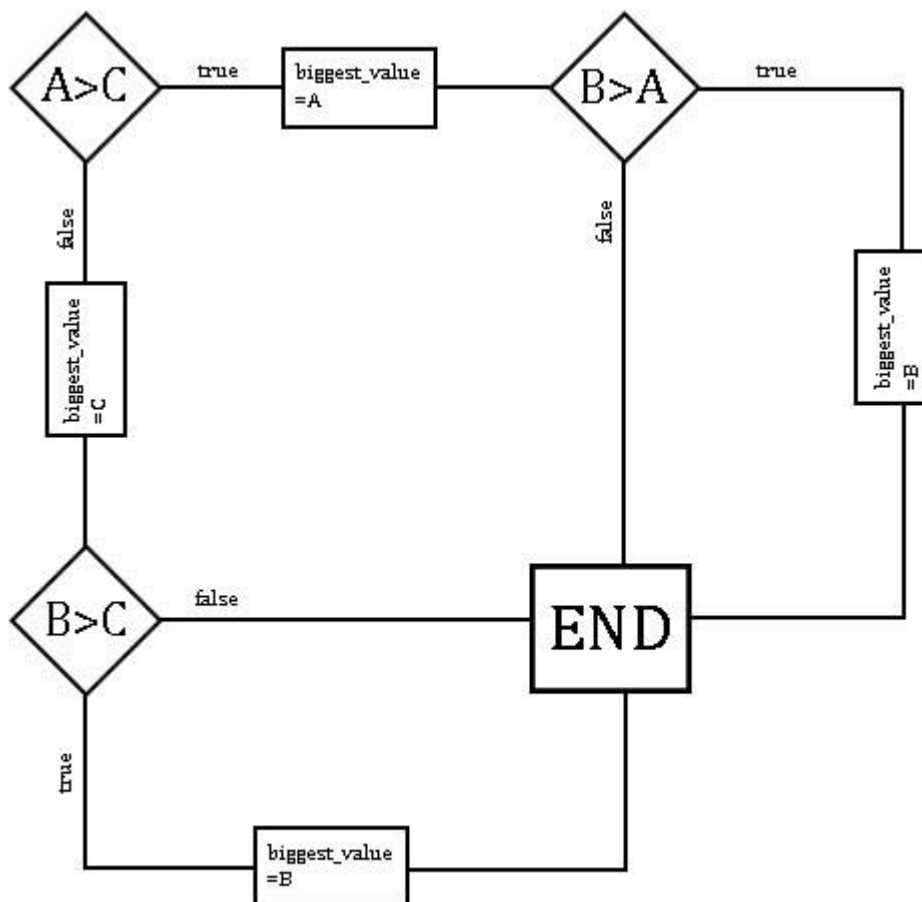

Ile testów należy wykonać aby pokryć wszystkie instrukcje, a ile dla pokrycia wszystkich decyzji? Uzasadnij swoją odpowiedź.