評卷參考

本文件供閱卷員參考而設，並不應被視為標準答案。考生及沒有參與評卷工作的教師在詮釋文件內容時應小心謹慎。

一般評卷指引

1. 在採用此評卷參考評閱答卷前，任課教師宜先根據此評卷參考進行校內評卷準則統一化；訂定準則後，教師便應緊依評卷參考和有關準則，評閱學生的答卷。

2. 本評卷參考不能就各試題羅列所有可能的答案。教師可根據專業判斷，接納未列於本評卷參考內其他正確和合理的答案。

3. 本評卷參考內列有以下符號：

×	錯誤或不為接納的答案
▒	答案缺少網底內的文字、數字或意念，但屬正確，仍可得分
/	顯示某個答案內可接受的不同版本或寫法
+	需要兩項資料，第一部分答案正確，才會考慮給予第二部分答案分數

4. 試題若列明要求答案的數量，而考生給予多於要求的答案，多答的部分則不會評閱。舉例說，試題要求考生列舉兩個例子，如考生列舉了三個，教師只需評閱第一和第二個答案。

Provided by dse.life

卷一（甲部）

題號	答案	題號	答案
1.	D (79%)	21.	D (79%)
2.	A (89%)	22.	C (57%)
3.	A (43%)	23.	A (77%)
4.	B (88%)	24.	B (88%)
5.	A (90%)	25.	C (61%)
6.	C (70%)	26.	C (36%)
7.	B (76%)	27.	B (59%)
8.	C (77%)	28.	A (61%)
9.	D (57%)	29.	D (74%)
10.	A (44%)	30.	B (78%)
11.	A (55%)	31.	C (77%)
12.	C (39%)	32.	B (41%)
13.	A (91%)	33.	A (33%)
14.	B (89%)	34.	B (64%)
15.	D (64%)	35.	A (73%)
16.	D (60%)	36.	D (88%)
17.	B (91%)	37.	C (89%)
18.	A (58%)	38.	D (67%)
19.	D (66%)	39.	B (94%)
20.	C (78%)	40.	C (85%)

註： 括號內數字為答對百分率。

Provided by dse.life

卷一（乙部）

分

1. (a) 好處：訊息可以免受竊聽和資訊阻截。（更好的數據安全性） 1
缺點：花時間做加密。 1

(b) 符號被編碼和發送（文本/字符），1
從而可以減少訊息的大小（需要儲存）。 1

(c) 減少文件傳輸的時間。（網絡流量） 1
減少收件人裝置設備所需的數據儲存。（儲存空間） 1

(d) 莉莉可能受到脖子疲勞的痛苦。（其他答案：眼睛，雙臂） 1
+
每 30 分鐘使用平板電腦後，應休息 5分鐘。／符合人體工程學設計的家具 1

(e) (i) 它有助於通過互聯網恢復用戶的聯絡人名單／舊訊息。／ 1×2
可以刪除平板電腦中的數據，以節省其存儲空間。／
保持多個裝置內數據的一致性。

(ii) WAPP 公司可能會將用戶的聯絡人名單分發／濫用作其他商業活動。／ 1×2
WAPP 公司可能在私人對話中揭示用戶的隱私。／
該服務器將吸引更多的黑客攻擊，因為它擁有更多的個人私隱資料。

2. (a) (i) 它們支援的編解碼器是不同的。／ MP4 文件大小較小。／ 1×2
MP4 是一種壓縮格式。／ MP4 具有較低的視像質量。／
MP4 支援流式傳輸技術。／更多便攜式裝置／操作系統支援 MP4。／
HTML5 僅支援 MP4。／ MP4 支援字幕／選單。

(ii) 系統軟件用於幫助管理硬件資源。它包括提供硬件和用戶之間接口的操作 1×2
系統、實用程式和驅動程式。

① 功能 ① 描述／ ① 兩種功能

(b) 30 × 1024 ／ 25 1
= 1228.8 秒 = 20 分鐘 1

30 × 1000 ／ 25 ×
① 僅供答案 (20)

(c) (i) 它可以縮短觀看視像的等待時間，1
因為用戶可以觀看視像而無需下載整個文件。 1

(ii) 黃先生可以選擇 1280x720（高解像度）來觀看高質量的視像。／ 2*
黃先生可以選擇 240x135（低解像度）來觀看等待時間較短的視像。

① 根據頻寬／視像質量／等待時間選擇選項。

× 屏幕解像度／瀏覽器解像度

(d) 志明應該在使用這些視像之前獲得版權擁有者的許可，1
並鳴謝視像的來源。 1

Provided by dse.life

分

3. (a) ① 顯示所有信息
① 互動版面
① 易於輸入 3

(b) (i) 快閃記憶體（EEPROM）是非易失性的。 1

(ii) 快閃記憶體（EEPROM）是可重寫的。 1

(c) 9 1

(d) X ← 1 1
Y ← 9 1
T ← T + W[i] 1, 1

(e) 靈活替換在算法中各個車站的索引，
以估計路線中不同行車段的行車時間。 1
1

4. (a) (i) 同年畢業的兄弟姐妹可能會使用相同的電話號碼。 1

(ii) CLASS + CLASSNO 1

(b) 字符／格式／數據類型檢查，用於檢查每個位置的字母數字字符／
檢查輸入字串的長度的長度檢查（存在檢查）／
檢查數位／唯一性檢查 1×2

(c) (i) ASCII 不包括漢字編碼。 1

(ii) 數據中有簡體中文字符，可以用 Unicode 表示。／
Unicode 包含不同語言的字符。 1

(iii) 由於 Unicode 可以儲存更多不同語言的字符，
在 Unicode 中較大五碼需要更多的儲存容量。／
Unicode 使用可變寬度編碼（1-4 字節），而 Big5 僅使用 2 個字節。 1

(d)

6A	2
6B	2
6C	1

① 正好 3 項，不需要按順序排列 2

(e) 科目 1
註冊編號 1
總和 （總計 ×） 1

Provided by dse.life

		分
5. (a)	HTTP：瀏覽購物網站。	1
	SSL：在購物網站上付款。 ／ 任何需要安全傳輸的數據，例如個人／敏感數據（會員註冊，登錄信息） ／ 使數據傳輸更安全（如 HTTPS，SFTP）	1
	SMTP：發送電子郵件到購物網站的客戶服務部。	1
(b) (i)	寄件者希望在「收件者」內的收件人採取行動和關注，而在「副本」中的收件人僅只需收到訊息。	1 1
(ii)	寄件者將所有收件人的電郵地址放在「密件副本」中。	1
(iii)	不需要域名翻譯。 ／ 沒有必要擁有（或購買）一個域名。	1
	它看起來像一個仿冒詐騙（網絡釣魚）網站，客戶不會想瀏覽它。 ／ 與有意義的域名比較，其 IP 位址是很難記住的。	1
(c) (i)	密碼長度：長密碼（8 個或更多字符） 密碼內容：字符、數字和符號的組合／不是字典中的單詞，不容易猜到的密碼 客戶端：定期更新密碼 • 屏蔽密碼字段中的密碼 × • 有限數量的登錄次數 × • SSL × • 安全權標、多重要素認證、數碼證書 ×	1×2
(ii)	權標儲存加密密鑰（密碼／數值），以增強當前安全措施（例如密碼）之上的安全性。它可以是一次性密碼、硬件設備，及非接觸式設備等形式。 ① 什麼是令牌 ① 過程／使用	2

* 評分準則
② 展示一個合乎邏輯及扼要的答案
① 展示一個相關的答案

Provided by dse.life

卷二（A）

分

1. (a)

ROUTE	**RID+SN / RID+SID**	**SID**
SPOT	SID	**N/A**

1x3

(b) (i) 它可以通過 ROUTE 中的記錄數目來計算出來。 1

(ii) 它可以節省查詢時的運算時間。（執行速度更快） 1

(c) (i) 在 ROUTE 中，由於 RID 已經存儲在表格內，它可以 RNAME 表示，因此在多個相關記錄中存儲路線名稱是冗餘的。 1+1
① 觀察 (RNAME/DIFF) ① 解說

(ii) SPOT(SID, SNAME) 1
ROUTE(RID, RNAME, DIFF) 1
PATH(SID, RID, SN) 1

(d) (i) 它是一種表格，因為它主要用於從用戶收集數據。 2*
①

(ii) ① 選擇觀光景點 3
① 全面創建路線
① 佈局設計（容易使用、合乎邏輯及易於輸入）

2. (a)
```
UPDATE EW                                                    1
SET AMT = AMT + 100                                          1
WHERE ENO IN(SELECT ENO FROM TRANS                           1
                  WHERE TNO BETWEEN 1 AND 1000)
```

其他答案：
```
TNO>=1 AND TNO<=1000
TNO>='1' AND TNO<='1000'
```

(b) 記錄大小 = 32+16+8+4+8 = 68 字節 2*
記錄數目
= 1 MB / 68 字節 ①
= 15,420 ①

(c) (i) EW ① TRANS ① 1, 1

EW	TRANS
☐	☐
☒	☒
	☒
	☒

(ii) 當 ENO='E2' 的記錄首先從 EW 中刪除時，TRANS 中與相對應 ENO='E2' 的記錄不能引用在 EW 中 ENO ='E2' 的記錄。由於 TRANS 中的 ENO 是 EW 的外鍵碼，TRANS 中的相應記錄應存在於 EW 內。因此會出現參照完整性問題。 2*

(d) DROP 指令刪除整個表格而不是表格的行列（記錄）。 1

DELETE 指令只會刪除記錄，表格的結構仍能保存。 DELETE 指令刪除的記錄可以復原。 1

(e) 過濾找出顧客的相關記錄。 1
查找趨勢／模式／關聯／關係（統計功能 ✗），如銷售量和與其他群組相比所售賣的產品。 2*

Provided by dse.life

分

3. (a)
```
SELECT TITLE, TNAME          } ①
FROM PTASK, TEAM             }
WHERE TEAM.TID = PTASK.FAST        ①
```
2

(b)
```
SELECT COUNT(*)              } ①
FROM PTASK                   }
WHERE TITLE LIKE '%sort%'    (或 '*')      ①
```
2

(c)
```
SELECT TITLE, TNAME, MARK FROM TEAM A, PTASK B, RESULT C    ①
WHERE A.TID = C.TID AND B.PID = C.PID                       ①
AND MARK > 50                                               ①
ORDER BY TITLE ASC, MARK DESC                               ①
```
4

(d)
```
SELECT TNAME          }
FROM TEAM             } ①
WHERE TID IN          }
(SELECT FAST FROM PTASK  GROUP BY FAST  HAVING COUNT(*) > 1)
                ①              ①              ①
```
4

其他答案：
```
SELECT t.tname          } ①
FROM team t             }
where 1 < (select count(*) from ptask p  where t.tid=p.fast)
                                ①                  ①
```
① 全對

(e) (i) S010
S008 (毋須依次序寫出識別碼)
2

(ii) 檢查隊長是不是另一個隊伍的成員。
1

Provided by dse.life

分

4. (a) (i) (1) 小芬 1
(2) 志明 1


(ii) (1) 數據庫／應用設計 1
(2) 測試／編程／維護 1

(b)

最終用戶	理解操作
開發人員	維護及測試

1×3

(c) (i) 4

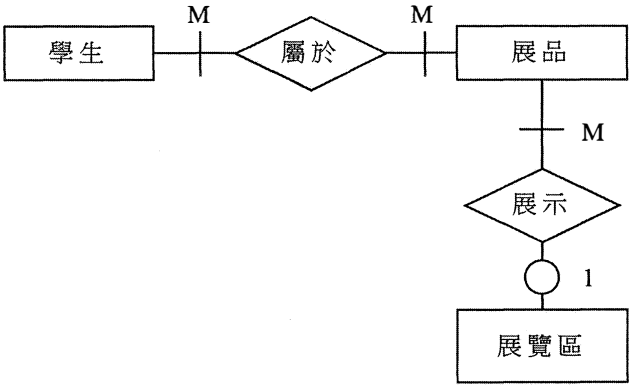

① 實體
①,① 基數
① M-M
① M-1

5項內其中4項

(ii) 展覽區的主題和識別碼（名稱） 1, 1
✕ 展覽區的位置，展品數量

(d) 與以下相關的挑戰： 1×3
多媒體元素的儲存大小，共享內存／存儲問題，並發／集成控制，傳輸多媒體元素的頻寬，視頻串流的處理時間

* 評分準則
② 展示一個合乎邏輯及扼要的答案
① 展示一個相關的答案

Provided by dse.life

卷二（B）

			分
1.	(a)	它是光纖，因為它支持很長距離的傳輸。	1+1
	(b) (i)	X – 交換器 Y – 路由器 Z – 防火牆	1×3
	(ii)	阻止從互聯網而來的未經授權存取要求。 ／ 防止黑客入侵。	1
	(c)	硬件控制（NIC）／ MAC 過濾 軟件控制（單一登錄）	1 1
	(d)	設置相同的 SSID。 設置相同的保安方法／密碼。	1 1
	(e) (i)	為伺服器提供臨時電源。 為伺服器提供穩定的電源。	1×2
	(ii)	數據庫伺服器	1
	(iii)	李先生應該為重要數據建立備份。 ／ 李先生應該恰當地關閉伺服器／數據庫服務。	1
2.	(a) (i)	500 × 8 / 50 ① = 80 s	2*
	(ii)	1024 × 8 / 100 ① = 82 s (或 80 s)	2*
	(b)	咖啡店內有網絡中斷／干擾。 設置了最大頻寬的限制。 多個設備連接了網絡。 其他答案：額外開銷／ 網絡連接不穩定導致信號接收不良／ 網絡設備的位置接收較差／有障礙	1×3
	(c) (i)	(1) 員工電腦 (2) 職員電腦和家庭電腦	1 1
	(ii)	VPN 通道／加密 × 防竊聽裝置	1
	(d) (i)	設計 A：路由器可以首先掃描傳入的訊息，以便 ① 減少代理伺服器的負載。 ① 或 設計 B：代理伺服器可以隱藏設備的 IP 位址 ① 為網絡提升安全水平。 ①	2
	(ii)	一旦網絡用戶瀏覽一些網頁，它會暫存這些網頁。（最近瀏覽）當其他網絡用戶瀏覽這些網頁時，他們可以直接接達存儲在代理伺服器中的網頁，而不需再次通過互聯網下載網頁，從而節省下載時間。（瀏覽速度）	2*
	(iii)	過濾不雅網站。 ／ 儲存瀏覽歷程記錄。	1


Provided by dse.life

		分
3. (a) (i)	① 理解雙向通信模式 ① 優點（同步通訊）	1 1
(ii)	① 理解同步傳輸 ① 優點（較低的額外開銷／更高的傳輸量）	1 1
(iii)	① 理解電路切換 ① 優點（專用連接）	1 1
(b) (i)	來源地址，目的地地址，數據包長度，檢查和，識別標簽，優先次序（服務質量），跳數／TTL（存在時間），埠號	1×3
(ii)	計算檢查和來進行錯誤檢查。 數據包按正確的次序重組。	1 1
(c) (i)	1024 – 40 = 984 字節	1
(ii)	2 × 1024 ×1024 ／ 984 = 2132 個數據包	2
(iii)	(2132 × 1024 × 8) ／ (1000 × 1000) = 17.5 s	2
4. (a) (i)	LAN 內的主機數量較少。／ LAN 的覆蓋範圍較小。／ LAN 的複雜性較為簡單。	1
(ii)	在區域之間提供更好的路由控制。／連接四個不同的子網絡。	1
(b)	網絡登錄，存取控制	1×2
(c) (i)	256/4 – 2 = 62	1 1
(ii)	255.255.255.192	1

Provided by dse.life

分

(d) ② 在區域 A 內的交換器連接到路由器和 10 台伺服器 * 8
② 在區域 A 內的網域控制伺服器連接到交換器 *
② 在區域 A 內的防火牆連接到互聯網和路由器 *
① 在區域 D 內有兩個交換器
① 所有 20 台電腦連接到交換器

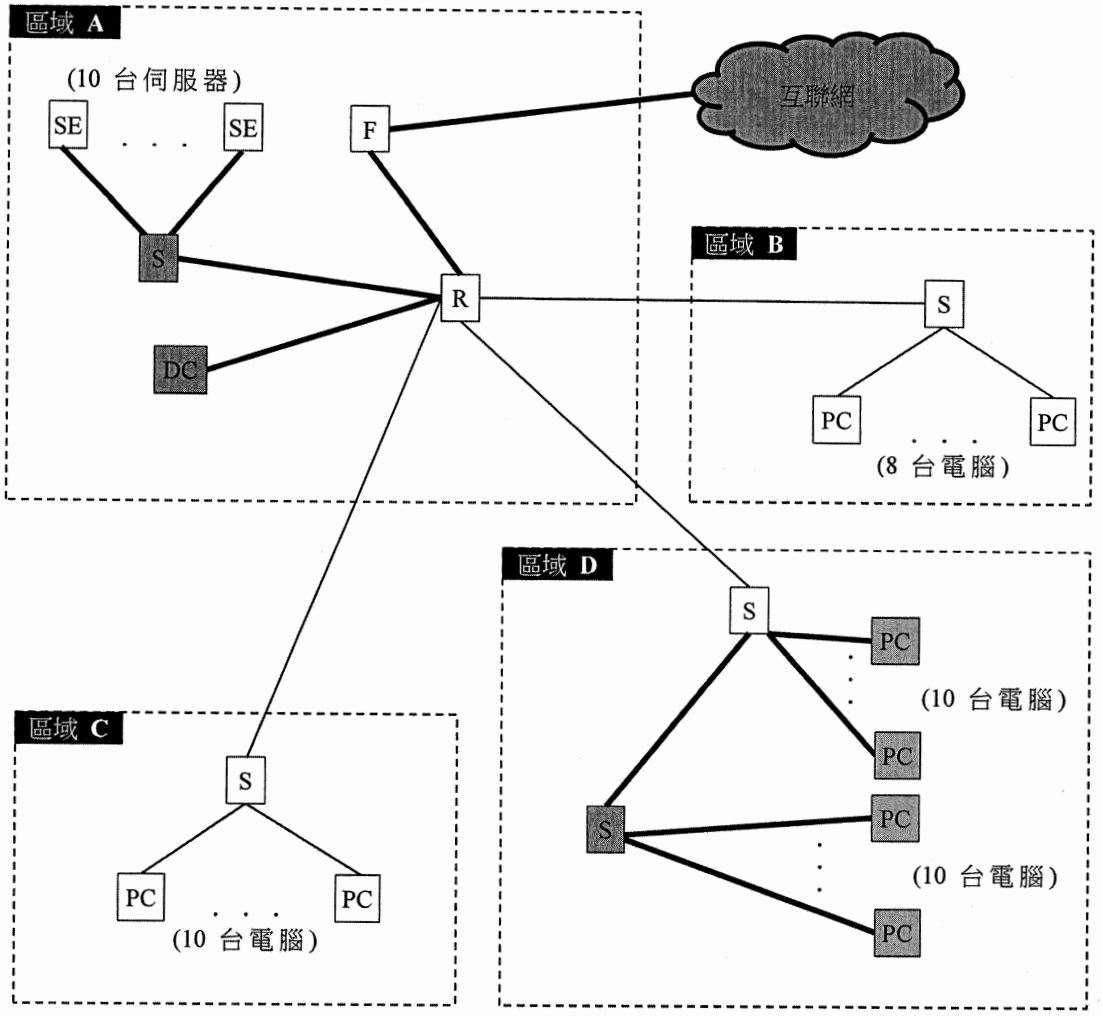

* 評分準則
② 展示一個合乎邏輯及扼要的答案
① 展示一個相關的答案

Provided by dse.life

卷二（C）

分

1. (a) (i) 3:2 — 1

(ii) 600dpi: — 1+1
8×600 = 4800
10×600 = 6000
2400dpi:
8×2400 = 19200
10×2400 = 24000
應為有 5472×3648 解像度的相片選擇 600 dpi。否則，選用 2400dpi 後列印在 8R 相紙上的相片將非常細小。

註：不需要計算步驟。
600dpi – 更大的列印輸出／快速列印 ×
2400dpi – 質量更好 ×

(b) GIF 支援 8 位元的色深，而 SWF 支援 24 位元的色深。（色深） — 1×3
SWF 支援互動式動畫。（用戶輸入）
SWF 支援音頻／視頻。
GIF 是位點陣圖圖形，而 SWF 是向量圖形。
SWF 需要插件支援。

（SWF 是指 Flash，而 GIF 是指動畫 GIF。×）

(c) 切換公司名稱圖像的顏色， — 1
將此圖像放在相機圖像的頂部。（複製公司名稱圖像，並將其貼在相機圖像上） — 1

(d) (i) 兩台電腦都使用不同版本的網頁瀏覽器。／ — 1
電腦內缺少了某字體類型。

(ii) 將文本轉換為圖像。／推薦一個網頁瀏覽器版本，以獲得最佳視野。／ — 1
推薦用戶在其電腦上安裝特定的字體類型。／
使用 CSS 來控制字體類型。

(e) 相片的內容和組合有所不同。 — 1
使用相同的壓縮方法下，每張相片壓縮數據的組成不同。（例如顏色數量） — 1
／壓縮後，具有簡單形狀和顏色組合的相片的檔案較小。

(f) (i) 保留圖像的大部分數據。／沒有應用壓縮。 — 1
（質量較佳 ×）

(ii) 無需專用軟件來查看 TIFF 文件，因為基本上 TIFF 與大多數操作系統和照片編輯應用程式兼容。／ — 1
由於 TIFF 內的數據已經是可編輯的格式，所以在編輯之前不需要轉換，因此它具有更快的後期處理。／
其元數據是完全可編輯的。／它可以包含多個圖像。／TIFF 可以支援圖層。（包含元數據／沒有壓縮 ×）

Provided by dse.life

分

2. (a) 44.1 × 1000 × 16 / 8 × 2 × 60 / 1024 / 1024 ① 2
= 10 MB

(b) (i) 音符是可編輯的。（很容易更換樂器／音符。） 1×2
直接在電腦中輸入音符，無需邀請音樂家演奏樂器。
該檔案大小較小。
沒有必要處理人聲。

(ii) 使用電子鋼琴（MIDI 輸入）等電子樂器錄製校歌，然後相應地編輯樂器／音符。 ／ 1
使用 MIDI 編輯軟件輸入音符以編寫校歌。

(c) 降低取樣頻率。 1×2
減少頻道數量。
降低取樣大小。
增加壓縮比。

(d) 顯示捲軸／選單／狀態列／工具列／標題列／地址欄（位置）／ 1×3
設定位置（上，左）／使其可調整大小

(e) (i) 在網頁 A 內上／下框的頁面上嵌入音頻 HTML 編碼。 1

(ii) 在網頁 A 內下框的頁面上嵌入音頻 HTML 編碼，並設置「循環 (loop)」屬性。 1

(iii) 將音頻 HTML 編碼嵌入在登錄後轉向的頁面。 1

(iv) 在網頁 A 內上框的頁面上嵌入音頻 HTML 編碼。 1

3. (a) 使用用戶位置和戲院位置的服務： 1×2
找出最近的戲院。
建議到戲院的路線（時間／距離／導航）。
導航用途

（合適的語言設置，街景，只查找用戶／戲院的位置，檢查戲院可購買戲票的座位 ×）

(b) (i) 伺服器端手稿程式 - 可購買戲票的座位的數據存儲在伺服器內的數據庫中。 1+1
（伺服器端的概念 ① + 解釋 ①）

（有關如更新數據庫內的座位等購票說明 ×）

(ii) 客戶端手稿程式 - 客戶端的檢查／回應時間較短。 ／ 減少伺服器的負荷。 1+1
（客戶端的概念 ① + 解釋 ①）

（檢查戲票數目是否正確 ／ 不需要伺服器端手稿程式 ／
只能通過瀏覽器進行檢查。 ／ 效率更高。 ×）

Provided by dse.life

分

(c) (i) 虹膜掃描（虹膜），視網膜掃描（視網膜），手形結構（手），掌紋（掌），語音，面部識別（面） 1

（瞳孔，眼睛 ×）

(ii) 使用 4x4 點的板面。（超過 9 點）／
設置要連接的最少點數。／
隱藏已繪製的線條。 1

（添加密碼或其他形式的身份驗證／使用更複雜的樣式 ×）

(iii) 黑客通過獲取鼠標點擊位置／手動運動也無法獲取密碼。／
確保用戶是人類／它不是機器程式。 1

（阻止鍵盤記錄器／黑客不能繼續嘗試登錄／很難獲取密碼／加強保安 ×）

(d) ① 清楚地顯示縮圖 3
例如縮圖設有適當的解像度／放大選擇的縮圖以進行清晰顯示

① 方便用戶導航
- 使用合適的導航選單（例如電影名稱，小縮圖，後退和下一步按鈕）／
- 使用一個捲軸或僅在一個方向捲動（水平或垂直）

① 使用說明
- 以有效的佈局來排列縮圖和電影資訊
（當點擊縮圖時顯示電影資訊／當點擊縮圖時，電影資訊顯示在新頁面 ×）

(e) ① 可購票的座位： 3
- 以適合的設計（如符號，圖例）來顯示可購票或不可購票的座位／
- 以適當的說明來提醒用戶座位可供購票或以被選購

① 展示如何選擇座位：
- 適合簡單選擇座位的設計（通過點擊）（例如放大按鈕／捲動）
（選擇座位的選單／文本框 ×）

① 顯示選定的座位
- 適合顯示座位的設計（清楚地顯示所選擇的座位，例如座位表上的座位編號／符號）

Provided by dse.life

			分
4.	(a) (i)	分組，使用子選單	1,1
	(ii)	- 無障礙議題，獲取資訊的方式（語音對文本軟件） - 下載時間更短 - 更容易編輯按鈕的標籤 - 加強搜索（關鍵詞）	2*
	(b) (i)	將網頁的關鍵字添加到元數據中，以增加搜尋器搜尋得到的機會。 字符編碼被添加到元數據中，以指示所需顯示的字符編碼。 （其他答案：網頁的說明，標題，作者，版權，創建日期，修改日期，最後更新日期，刷新網頁，重新指定）	1×2
	(ii)	記錄過去顯示的橫幅廣告，以便其他新的橫幅廣告在下一次瀏覽時顯示。 （記錄一段資訊 ①+ 用於下次瀏覽 ①）	1+1
	(c)	對於牙齒的每個部分，在圖像上建立一個區域（多邊形），並分配相應的超連結連繫到該區域。 （建立區域 ①+ 分配連結 ①）	1+1
	(d) (i)	視頻和屏幕的寬高比不同。	1
	(ii)	$\underline{20} \times 1024 \times 1024 \times 1024 / (\underline{25 \times 24 \times 1280 \times 720} / 8)$ ① $= 311$ (289-311)	1, 1
	(e)	① 檢查問題的正確性（if 語句） ① 累加「是」的數目 ① 循環 10 次 ① 根據「是」的數目顯示健康狀況	4


* 評分準則
② 展示一個合乎邏輯及扼要的答案
① 展示一個相關的答案

Provided by dse.life

卷二（D）

分

1. (a) (i) 3

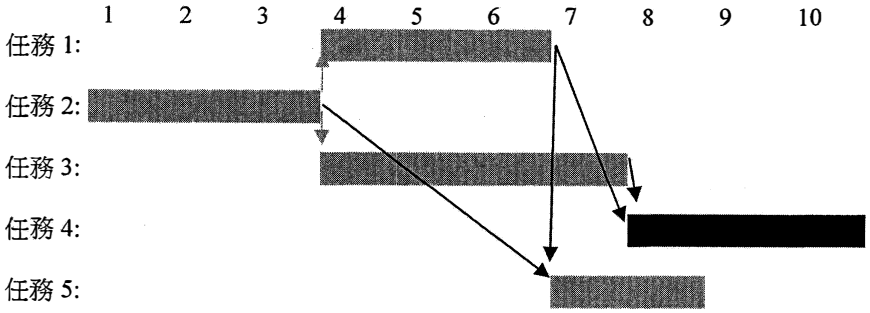

① 任務 4
① 只有 1 個箭號正確 ／ ② 所有箭號正確

(ii) 任務 2 → 任務 3 → 任務 4 1

(iii) 10 1


(b) (i) 2

	1	2	3	4	5
1	F	T	F	F	F
2	F	F	F	F	F
3	F	**T**	F	F	F
4	**T**	F	**T**	F	F
5	**T**	**T**	F	F	F

① 1 個或 2 個錯誤
② 全對

(ii)
```
設 i 由 1 至 5                                    1
  設 j 由 1 至 5                                  1
    如果 M[i,j] = T
      列印相關性：任務 i 取決於任務 j               1
```

(c) 3

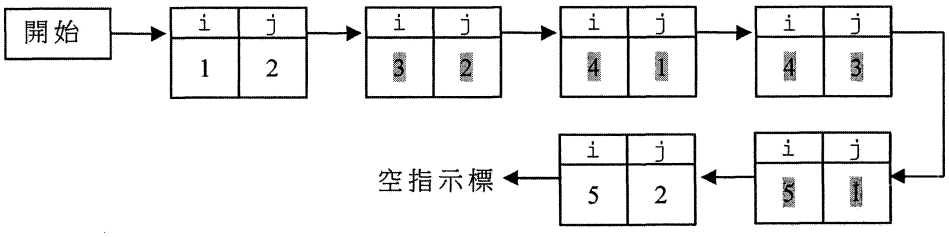

注意：節點的次序不是必需的。

(d) (i) 用戶更容易使用 GUI。 1
GUI 具有更好的外形。 1

(ii) 指示標（滑鼠指示標）／光標 1
圖標／視窗／選項單／按鈕／圖像 1

Provided by dse.life

分

2. (a) ① C4 1
② C5 1
③ C3 1
④ 是 ⑤ 否 1

(b) (i)

1	2	3	4	5	6
3	8	5	1	4	9

2

(ii)

1	2	3	4	5	6
1	3	4	5	8	9

1

(iii) 順序排列 A 內的值 1

(c) 8 2

(d) (i) 陣列 A內的值升序排列，沒有兩個數值相同。（使用 (b) 或 (c) 中的示例 ✓） 1

(ii) 陣列 A內的值降序排列，沒有兩個數值相同。（使用 (b) 或 (c) 中的示例 ✓） 1

(e) 編譯語言的執行時間通常短於解譯語言的。 ／ 1x2
優化可以在編譯階段完成。 ／
不需要源代碼。 ／
只需翻譯一次。

3. (a) (i) POP S1 1
PUSH S2

(ii) POP S2 1
PUSH S1

(iii) 沒有操作 1

(b) 將發出通知。 1

其他答案：移除 S2 最低層的項目
POP S1
PUSH S2

(c) 三個階段的次序（單元測試➔系統測試➔驗收測試） 1
每個階段的應用 1x3

(d) (i) 物件導向語言：C# 1
非物件導向語言：Fortran 1

(ii) 下列準則的描述： 1x3

- 規模和模組性
- 可重用性
- 可移植性
- 執行效率
- 功能優勢
- 可讀性
- 實用程式庫和開發工具
- 最終用戶的互動
- 熟悉
- 成本

Provided by dse.life

分

4. (a) 3 1

(b) a b ① i+a-1 j+b-1 ① 4

FALSE ①

TRUE ①

(c) (i) K = 1 + 2 + 4 + 16 = 23 1

(ii) 1 1
y ← 1 1
K + Multiple 1
Multiple * 2 1

其他答案 1：
0 ①
y ← 1 ①
K + 2^Multiple ①
Multiple + 1 ①

其他答案 2：
y ← 1 ①
K + 2^(i-1) ③

(d) (i) 4 1

(ii) 計算 P 的 K 值，並將它與 B2 內的值進行匹配，及計算 K 值的數量。 1, 1

(e) (i) 24 1

(ii) 否： 2*
進行對分檢索前需要進行排序。 ／ 額外的記憶體儲存器是必需的。／
對分檢索不能處理多次出現的數值。
因此，一般來說，排序的工作量超越順序檢索的工作量。

是：
B2 被轉換成可應用對分檢索的陣列。因此，它提高了檢索或樣式配對的效率。

* 評分準則
② 展示一個合乎邏輯及扼要的答案
① 展示一個相關的答案

Provided by dse.life