

#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# Домашнее задание по дисциплине «Анализ алгоритмов»

Тема Графовые модели программ

Студент Романов А.В.

Группа ИУ7-53Б

**Преподаватели** Волкова Л.Л., Строганов Ю.В.

## Оглавление

1	Исх	содный код алгоритма	2
2 Mc		дели программ	3
	2.1	Граф управления программы	3
	2.2	Информационный граф программы	4
	2.3	Операционная история программы	4
	2.4	Информационная история программы	4

#### 1 Исходный код алгоритма

Листинг 1.1: Функция умножения матриц по Винограду

```
for (int i = 0; i < N1; ++i) {
                                                                     (1)
    for (int j = 0; j < M1 / 2; ++j) {
                                                                     (2)
      rows[i] += matrix1[i][j * 2] * matrix[i][j * 2 + 1];
                                                                    (3)
  }
5
  for (int i = 0; i < M2; ++i) {
                                                                     (4)
    for (int j = 0; j < N2 / 2; ++j) {
                                                                     (5)
      cols[i] += matrix1[j * 2][i] * matrix[j * 2 + 1][i];
                                                                    (6)
10
  }
11
^{12}
  for (int i = 0; i < N1; ++i) {
                                                                     (7)
    for (int j = 0; j < M2; ++j) {
                                                                     (8)
      res[i][j] = -rows[i][j] - vec[j];
                                                                     (9)
      for (int k = 0; k < M1 / 2; ++k) {
                                                                    (10)
16
         res[i][j] += (matrix1[i][2 * k + 1] +
17
                  matrix2[2 * k][j]) * (matrix1[i][2 * k] +
18
                  matrix2[2 * k + 1][j]);
                                                                    (11)
19
20
21
^{22}
23
  if (M1 % 2) {
                                                                    (12)
25
    for (int i = 0; i < N1; ++i) {
                                                                    (13)
      for (int j = 0; j < M2; ++j) {
                                                                    (14)
26
         res[i][j] += matrix1[i][M1 - 1] * matrix2[M1 - 1][j]; (15)
^{27}
28
    }
^{29}
30 }
```

# 2 Модели программ

### 2.1 Граф управления программы

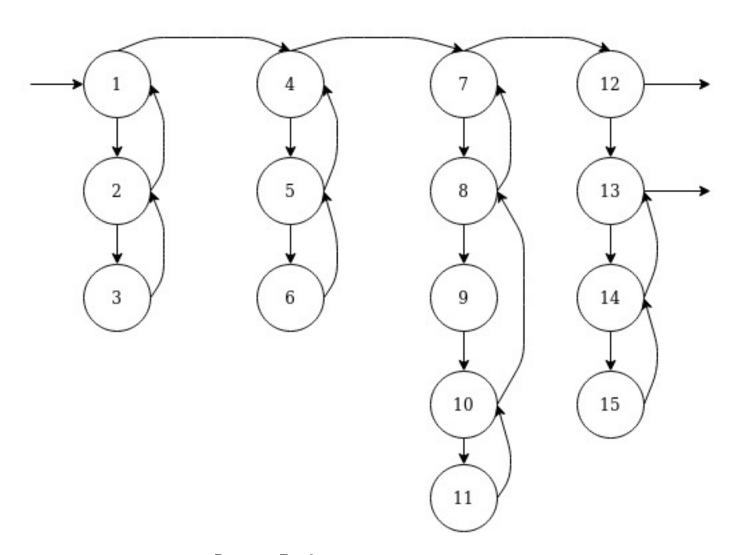


Рис. 2.1: Граф управления программы

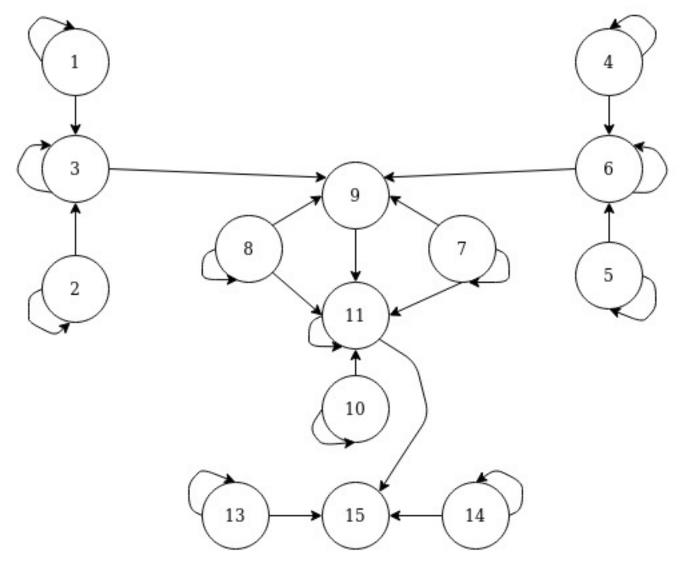
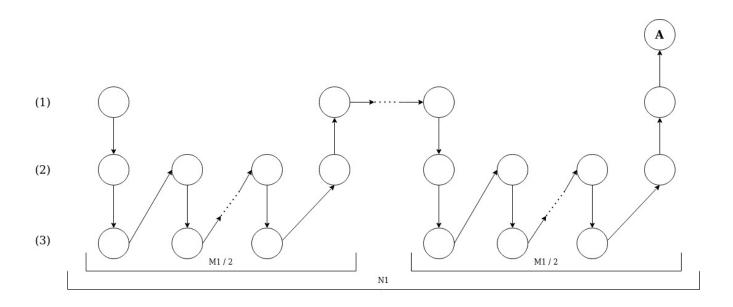


Рис. 2.2: Информационный граф программы

- 2.2 Информационный граф программы
- 2.3 Операционная история программы
- 2.4 Информационная история программы



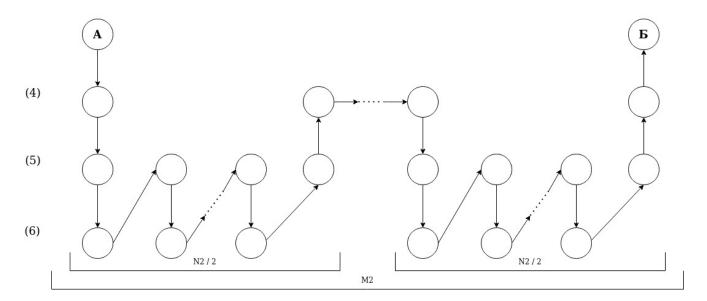


Рис. 2.3: Операционная история программы, часть 1

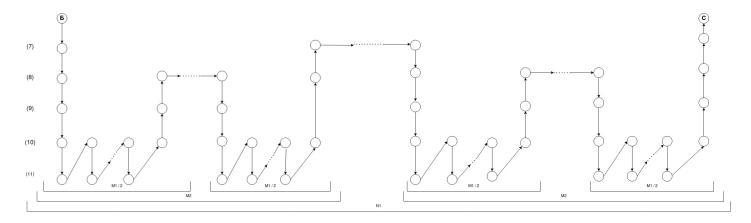


Рис. 2.4: Операционная история программы, часть 2

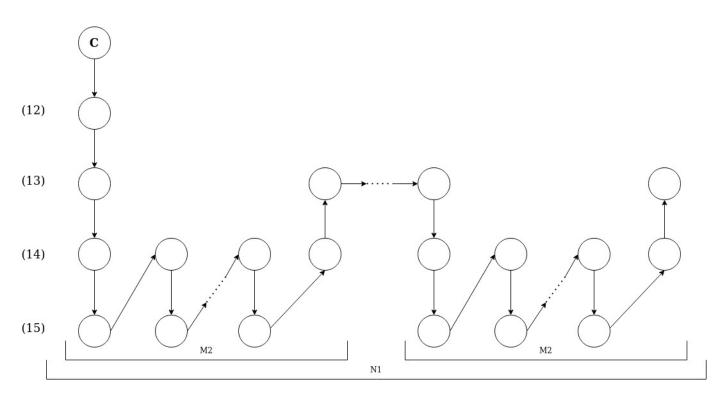


Рис. 2.5: Операционная история программы, часть 3

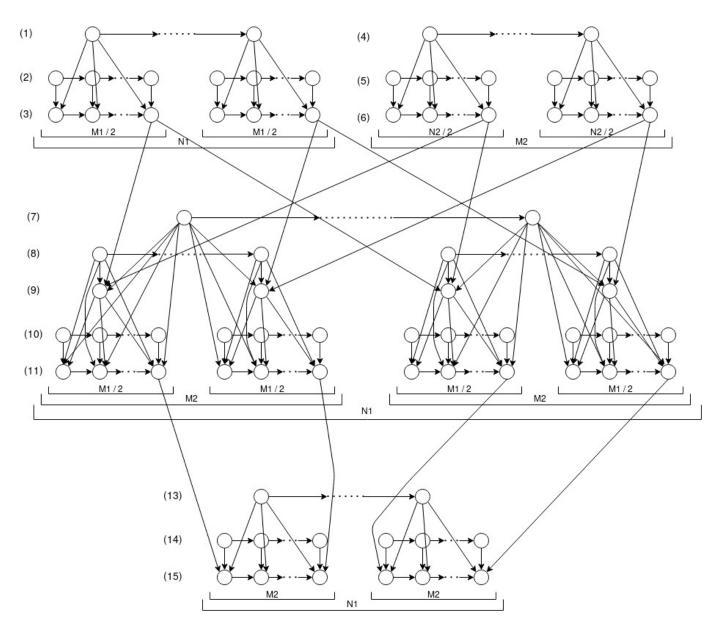


Рис. 2.6: Информационная история программы.