ОБЪЕДИНЕНИЕ ОДИНАКОВЫХ ДАННЫХ СТРАНИЦ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ, СЖАТЫХ МОДУЛЕМ ЯДРА LINUX.

A. B. Pomahob <u>rav18u816@student.bmstu.ru</u>

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Российская Федерация.

Аннотация. Статья посвящена оптимизациям в подсистеме управления памяти в ядре Linux. Кратко описаны главные концепции управления памятью в ядре Linux. Описаны структуры данных и алгоритм работы модуля ядра zram, отвечающего за сжатие страниц оперативной памяти. Разработан метод объединения страниц оперативной памяти содержащие одинаковые данные, которые предварительно были сжаты соответствующим модулем ядра Linux. Проведён анализ результатов работы разработанного алгоритма на различных архитектурах процессора и на разных входных данных.

Ключевые слова. Операционные системы, ядро Linux, управление памятью, zram, сжатие данных, дедупликация данных.

Введение. Существует несколько способов увеличения количества оперативной памяти. Один из способов заключается в физическом увеличении количества планок ОЗУ в системе. Данный способ подразумевает покупку и установку планок ОЗУ, что требует денежных затрат. Кроме физического способа увеличения количества памяти, существуют программные способы увеличения количества ОЗУ, например, сжатие данных. Данный способ требует только вычислительные мощности СРU [1]. Кроме того, к программным способам, можно отнести дедупликацию данных — объединение участков в памяти, содержащих одинаковые данные, в одно целое. Два последних способа можно объединить и получить ещё один наиболее эффективный способ увеличения количества оперативной памяти: дедупликация сжатых данных.

Управление памятью в ядре Linux. Ядро Linux использует страничную организацию памяти. Суть этого метода заключается в том, что вся физическая память разделена на страницы одинакового размера, называющиеся страницами памяти. Чаще всего, размер такой страницы равен 4096 байт, но это число является архитектурно зависимым, и может отличаться от архитектуры к архитектуре. В Linux оно задано константой PAGE_SIZE. [2]

Благодаря механизму страничной организации памяти реализуется механизм виртуальной памяти. Виртуальная память — метод управления памятью, при котором физический адрес каждой ячейки памяти автоматически (обычно на аппаратном уровне) транслируется в некоторый логический адрес и наоборот. Каждое такое соответствие однозначно. При таком методе управления памятью, программы всегда взаимодействуют с логическими адресами. Благодаря этому, в ядре Linux решаются следующие задачи: [3]

- изоляция адресного пространства процессов друг от друга;
- возможность использовать больше оперативной памяти, чем её установлено в системе;
- устранение необходимости управлять общим адресным пространством.

Каждая физическая страница памяти в исходном коде ядра Linux описывается структурой struct page. [4]

Структуры данных и схема работы модуля ядра zram. Zram — модуль ядра Linux, предназначенный для сжатия содержимого страниц оперативной памяти на лету и дальнейшего их сохранения в памяти [5]. При использовании этого модуля можно увеличить эффективный размер оперативной памяти системы. Так, например, если некоторая система физически ограничена оперативной памятью размером 4 гигабайта, при среднем коэффициент сжатия $k = \frac{1}{2}$ эффективный размер оперативной памяти увеличивается до 8 гигабайт. Но, стоит отметить: из-за того, что сжатие — затратная операция (с точки зрения CPU), рассматриваемый модуль ядра чаще всего используют в ситуациях, когда в системе мало свободной оперативной памяти. В противном случае, при попытках сжатия всей доступной памяти, это бы приводило к уменьшению отзывчивости системы.

Единицей диспетчеризации zram является страница памяти. То есть, данный модуль работает со страницами памяти (со структурой struct page), сжимая данные, которые в них хранятся. Модуль zram создает специальное блочное устройство, находящееся в оперативной памяти, которое обрабатывает страницы памяти. Так, например, при попытке записи какого-либо файла в такое блочное устройство, содержимое файла будет разбито на страницы размером PAGE_SIZE, которые в последствии будут сжаты и сохранены в оперативной памяти.

Каждая сжатая страница внутри модуля ядра zram описывается структурой struct zram_table_entry. Массив таких структур хранится внутри структуры struct zram.

гат использует специально спроектированный аллокатор zsmalloc [6], целью которого является эффективное распределение памяти при маленьком количестве свободной оперативной памяти. В отличии от наиболее используемого подхода, когда пользователь запрашивает у аллокатора участок памяти размера п и на выходе получает указатель на начало этого участка, zsmalloc возвращает некоторое целое беззнаковое число, являющееся специальным образом закодированным указателем на необходимую область памяти. Далее, необходимо передать это число в специальную функцию, представленной в интерфейсе аллокатора, и только после этого получить необходимый адрес на запрашиваемый участок памяти. Такая особенность связана с внутренней реализацией zsmalloc, и позволяет добиться наиболее эффективного распределения памяти.


Рассмотрим API для работы с аллокатором zsmalloc:

- zs_create_pool создать некоторый пулл, в котором в дальнейшем будут выделяться объекты;
- zs destroy pool уничтожить пулл объектов;
- zs_malloc выделить объект размером size внутри пулла pool. Возвращает целое беззнаковое число;
- zs free освободить ранее выделенный функцией zs malloc объект;
- zs_map_object получить соответствие между числом (handle), которое вернула функция zs_malloc и указателем на выделенную областью памяти, то есть получить указатель на начало выделенного аллокатором участка памяти. Из-за внутренних особенностей архитектуры zsmalloc, в один момент времени может быть получено не более одного соответствия между handle и указателем на выделенную область памяти
- zs_unmap_object убрать соответствие между handle и адресом на выделенную акллокатором память. После вызова этой функции, обращаться к выделенному участку памяти запрещено.

Таким образом, поле handle структуры struct zram_table_entry — это закодированный указатель на область памяти, который вернула функция zs_malloc, в которой хранятся сжатые данные страницы, доступ к которым можно получить с помощью функции zs_map_object.

На рисунке 1 представлена концептуальная схема работы модуля ядра zram и его взаимодействие со всей системой.

Рисунок 1 — Схема работы модуля ядра zram

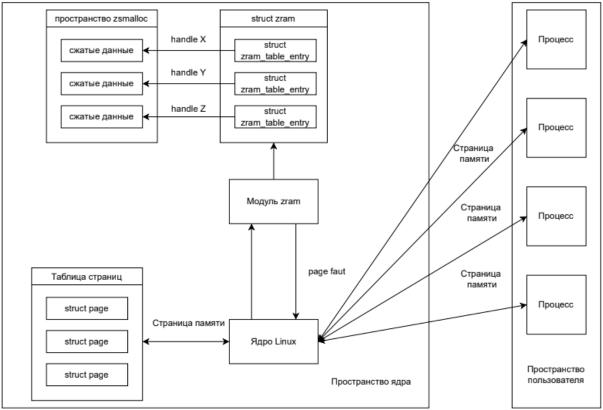


Ниже приведен алгоритм работы zram при попытке записи в блочное устройство:

- содержимое каждой страницы памяти, попавшее в блочное устройство, сжимается и записывается во временный буффер;
- у аллокатора zsmalloc запрашивается участок памяти, с помощью функции zs_malloc, равный размеру сжатых данных;
- происходит сопоставление закодированного указателя handle и выделенной областью памяти с помощью функции zs_map_object;
- сжатые данные копируются из временного буффера, в область памяти выделенную аллокатором. Временный буффер освобождается.
- заполняется соответствующая ячейка массива структур zram_table_entry. В структуре сохраняется указатель на объект handle и в переменную flags устанавливаются флаги, описывающие сжатые данные обрабатываемой страницы.

Алгоритм чтения из блочного устройства аналогичен алгоритму записи.


Алгоритм объединения содержимого страниц оперативной памяти. Рассмотрим ситуацию, представленную на рисунке 2.

Рисунок 2 – Страницы с одинаковым содержимым

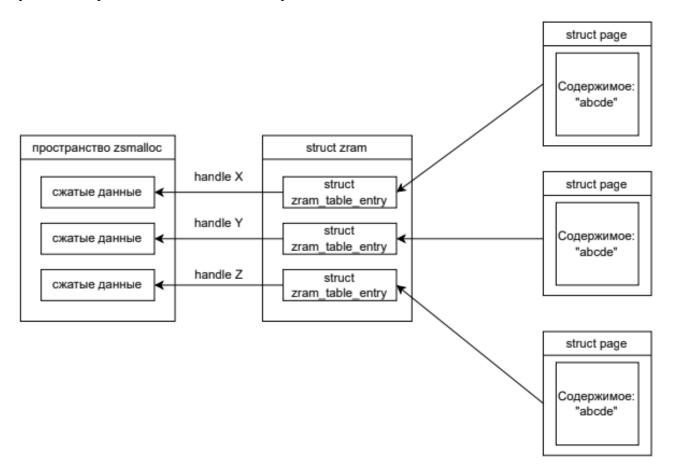

Три страницы с одинаковым содержимым соответствуют трём разным структурам struct zram_table_entry, которые в свою очередь хранят закодированный указатель на данные. Сжатые данные, хранящиеся внутри аллокатора zsmalloc, дублируют друг друга. В данном примере, при сжатом размере страницы равным п байт, модуль zram использует $3 \cdot n$ байт памяти, вместо того чтобы использовать п байт.

Этого можно добиться, заменив закодированные указатели handle Y и handle Z на handle X, освободить участки памяти внутри zsmalloc, на которые они указывают и добавить счётчик ссылок на объект, на который указывает handle X. Таким образом, можно сохранить $2 \cdot n$ байт оперативной памяти. Данная оптимизация представлена на рисунке 3.

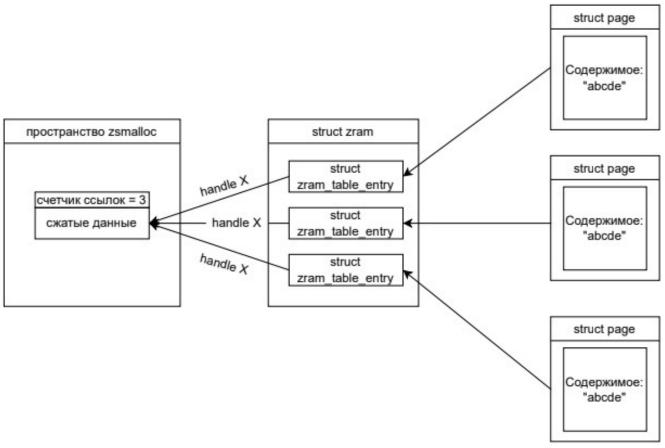

Алгоритм дедупликации сжатых данных можно описать следующим образом:

- 1. создать хэш-таблицу размерностью n, где n размер массива структур struct zram table entry;
- 2. инициализировать красно-черное дерево, которое будет хранить узлы вида (k, v)
- 3. начать итерироваться по массиву структур struct zram table entry;
- 4. с помощью функции zs_map_object получить указатель на область памяти, в которой хранятся сжатые данные, на которые указывает очередной элемент массива с индексом *index* :
- 5. скопировать данные во временный буффер и вычислить для них хэш-сумму h;
- 6. проверить, пуста ли ячейка хэш-таблицы с индексом $i=h \mod n$;
- 7. если ячейка пуста, то добавить в неё индекс *index* и перейти к обработке следующего элемента массива;
- 8. в обратном случае, достать из ячейки хэш-таблицы индекс $index_{hash}$ и получить соответствующий элемент массива структур;
- 9. повторить шаги 4) и 5) для этого элемента массива;
- 10. сравнить две полученные хэш-суммы;
- 11. в случае их несовпадения, перейти к обработке следующего элемента массива;
- 12. в обратном случае, с помощью функции zs_free освободить участок памяти, на который указывает элемент массива с индексом *index*;
- 13. заменить указатель handle у элемента массива с индексом index на соответствующий указатель $handle_{hash}$ структуры с индексом $index_{hash}$;
- 14. проверить наличие в красно-черном дереве узла с ключом $k = handle_{hash}$;

- 15. если узел уже есть в дереве, инкрементировать значение, хранимое в этом узле (счётчик ссылок на объект $handle_{hash}$);
- 16. в обратном случае, добавить в дерево узел с ключом $k = handle_{hash}$ и значение v = 2 (так как на объект с $handle_{hash}$ на данный момент времени ссылаются два элемента массива);
- 17. перейти к обработке следующего элемента массива структур.

Красно-черное дерево необходимо для дальнейшей корректной работы системы. Без него, при попытке освобождения области памяти, выделенной аллокатором, невозможно узнать, ссылается ли кто-либо ещё на эту область памяти. Это может привести к непредсказуемым последствиям для всей системы и ядра в целом.

При освобождении одного из элемента массива структур struct zram_table_entry, например при прочтении страницы из блочного устройства, необходимо проверить наличие в дереве узла с соответствующем ключом, и, в случае если узел найден, декрементировать значение, хранимое в узле (счётчик ссылок на область памяти). Если счётчик равен нулю (или если узел не найден в дереве), необходимо удалить узел из дерева и с помощью функции zs_free освободить область памяти.

Отличительной чертой красно-черного дерева является быстрый поиск и относительно долгое удаление и добавление узлов (из-за того, что дерево каждый раз приходиться балансировать) [7]. В силу особенности реализации алгоритма, в дереве чаще будет производиться поиск, чем удаление или добавление, поэтому для реализации алгоритма было выбрано именно красно-черное дерево, а, например, не обычное бинарное дерево поиска.

Алгоритм реализован в виде отдельной функции, которую можно вызвать из пространства пользователя. Таким образом, пользователь сам должен определить подходящий момент для соответствующего вызова. Описанный алгоритм может быть переделан таким образом, чтобы хэшсумма считалась при первичной обработке страницы - то есть в тот момент, когда исходная страница только попадает в блочное устройство в несжатом виде. Но, в таком случае, если система работает с разными данными (мало страниц-дубликатов), zram будет тратить процессорное время на вычисление хеш-сумм в пустую, что ухудшит производительность всей системы. Разработанный подход возлагает ответственность за запуск алгоритма на пространство пользователя, с надеждой что алгоритм будет запущен в тот момент, когда внутри блочного устройства уже находится большее количество страниц-дубликатов.

Сравнительный анализ скорости работы разработанного алгоритма. Очевидно, что алгоритм эффективен (по памяти) только в ситуациях, когда в системе имеются дубликаты. Чем их больше, тем сильнее разработанный алгоритм увеличивает эффективный размер оперативной памяти. Поэтому, сравним скорость работы алгоритма при различных состояниях системы на различных устройствах. Тестирование проводилось на трёх устройствах:

- 1. Система на одном чипе (англ. SoC System on Chip) с 4-мя ядрами Cortex-A35:
 - имя устройства: Amlogic SOC S905Y;
 - процессор: 4 ядра ARM Cortex-A35 @ 2.3 GHz;
 - память: 4 ГБ DDR4.
- 2. SoC с 2-мя ядрами Cortex-A35:
 - имя устройства: Amlogic SOC A113L;
 - процессор: 2 ядра ARM Cortex-A35 @ 2.3 GHz;
 - память: 128 MБ DDR4.

- 3. Персональный компьютер с 8-ми ядерным процессором AMD Ryzen 7
 - имя устройства: персональный компьютер;
 - процессор: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor;
 - память: 16 ГБ DDR4

Алгоритм был протестирован в двух состояниях системы:

- 1. в системе более 25% всех данных дубликаты;
- 2. дубликаты составляют менее 1% от общего количества данных.

В таблице 1 представлены результаты проведенного тестирования. В ячейках таблицы указано время (в секундах), потраченное на работу алгоритма. Размер исходных данных — 128 МБ.

Таблица 1 – Результаты тестирования разработанного алгоритма на различных устройствах

Устройство	S905Y4	A113L	ПК
25% дубликатов	2.4 сек	2.5 сек	0.45 сек
1% дубликатов	2.2 сек	2.34 сек	0.4 сек

В таблице 2 представлено время (в секундах), потраченное на сжатие данных, попавших в блочное устройство, созданное модулем ядра zram. Размер исходных данных — 128 МБ.

Таблица 2 – Время, потраченное на сжатие данных

Устройство	S905Y4	A113L	ПК
25% дубликатов	23.1 сек	40.5 сек	5.2 сек
1% дубликатов	24.1 сек	39.1 сек	5.7 сек

По представленным результатам из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что разработанный алгоритм неэффективен когда в системе находится небольшое количество страниц дубликатов — процессорное время тратится на подсчёт хэш-сумм, но из-за того что дубликатов в системе практически нет, количество доступной (эффективной) оперативной памяти, за счёт объединения страниц, не увеличивается. Это обусловлено тем, что объединение страниц не происходит. В итоге, взамен на потраченное процессорное время система не получает ничего.

В обратном случае, когда в системе находится 25% страниц-дубликатов, алгоритм отрабатывает практически с такой же скоростью, как и в случае если в системе таких страниц менее 1%. Но, в этом случае, система получает выигрыш в виде увеличения объема доступной оперативной памяти.

Кроме того, можно отметить, что скорость работы алгоритма сильно зависит от мощности СРU—чем больше частота процессора, тем быстрее работает алгоритм. При этом, скорость разработанного алгоритма не зависит от количества ядер процессора. Это можно объяснить тем, что алгоритм не является параллельным и выполняется на одном ядре.

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что алгоритм работает быстро, как минимум, относительно времени сжатия данных. Алгоритм дедупликации работает быстрее в 10 - 15 раз, чем само сжатие данных. На основе этого, можно сделать вывод о быстродействии алгоритма.

Заключение. Были описаны базовые принципы управления памятью в ядре Linux. Рассмотрены структуры данных модуля ядра zram, описан алгоритм его работы. Разработан алгоритм дедупликации сжатых данных в качестве модификации модуля zram. Проведено тестирование скорости работы алгоритма на различных устройствах.

Разработанный алгоритм оказался относительно неэффективным на системах с маленьким количеством дублирующихся данных. Наоборот, чем больше в системе повторяющихся данных, тем более эффективен разработанный алгоритм. Так же стоит отметить быстродействие алгоритма — объединение страниц происходит в среднем в 10 - 15 раз быстрее, чем сам процесс сжатия страниц.

Реализация алгоритма вместе с результатами его работы были отправлены разработчикам ядра Linux и модуля zram [8]. Результаты работы алгоритма были оценены разработчиками положительно, а сама реализация на данный момент находится на этапе code review, и, возможно, в будущем будет добавлена в основную ветку ядра Linux.

Литература

- 1. Khalid Sayood, Introduction to Data Compression / Амстердам: Издательство «Morgan Kaufmann», 2001, 3 издание. 15 с.
- 2. Д. Бовет, М. Чезати Ядро Linux / Санкт-Петербург: Издательство «Бхв-Петербург», 2007, 3 издание. 217 с.
- 3. Л. Роберт Ядро Linux. Описание процесса разработки. Москва: Издательство «Вильямс», 2013. 155 с.
- 4. Э. Таненбаум, Х. Бос Современные операционные системы / Санкт-Петербург: Издательство «Питер», 2015, 4 издание. 845 с.
- 5. zram: Compressed RAM-based block devices [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.kernel.org/admin-guide/blockdev/zram.html
- 6. zsmalloc [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.kernel.org/mm/zsmalloc.html
- 7. М. А. Бабенко, М. В. Левин Введение в теорию алгоритмов и структур данных / Москва: Издательство: «МЦНМО», 2016. 47 с.
- 8. zram: introduce merge identical pages mechanism Alexey Romanov [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://lore.kernel.org/all/20221121190020.66548-1-avromanov@sberdevices.ru/

Романов Алексей Васильевич — студент кафедры «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии», МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Российская Федерация.

Научный руководитель — Оленев Антон Александрович, старший преподаватель кафедры «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии», МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Российская федерация.

MERGING IDENTICAL DATA OF MEMORY PAGES COMPRESSED WITH THE LINUX KERNEL MODULE.

A. V. Romanov <u>rav18u816@student.bmstu.ru</u>

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to optimizations in the memory management subsystem in the Linux kernel. The main concepts of memory management in the Linux kernel are briefly described. Data

structures and the algorithm of the zram kernel module responsible for compressing memory pages are described. A method for combining memory pages containing identical data that were previously compressed by the corresponding Linux kernel module was developed. An analysis of the results of the developed algorithm on various processor architectures and different input data was conducted.

Keywords. Operating systems, Linux kernel, memory management, zram, data compression, data deduplication.

Romanov A. A. — student, Department of Computer Software and Information Technologies, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

Scientific advisor — Olenev A. A, senior lecturer, Department of Computer Software and Information Technologies, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.