



راهنمای پیاده سازی سرویس های پی سی پوز مرکزی

مستند فنی  
نگارش 1.4

پرداخت الکترونیک  
سامان کیش  
(سهامی خاص)

| نشر         |                |          |      |
|-------------|----------------|----------|------|
| سمت         | مرجع           | تاریخ    | امضا |
| تهیه کننده  | واحد نرم افزار | 97/02/25 |      |
| تهیه کننده  | پوریا جمالی    | 98/01/18 |      |
| تهیه کننده  | پوریا جمالی    | 98/04/22 |      |
| تهیه کننده  | پوریا جمالی    | 99/04/18 |      |
| تهیه کننده  | پوریا جمالی    | 99/05/29 |      |
| تضمین کیفیت |                |          |      |

سامان کیش  
(سهامی خاص)

| سابقه بازنگری |                                                                                                         |            |       |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|
| اقدام کننده   | شرح                                                                                                     | نسخه سرویس | نگارش | تاریخ    |
| پوریا جمالی   | تراکنش خرید و استعلام                                                                                   |            | 1.0   | 97/02/25 |
| پوریا جمالی   | اضافه شدن<br>Authentication، اضافه<br>شدن قبض و خرید شناسه<br>دار دولتی                                 |            | 1.1   | 98/01/18 |
| پوریا جمالی   | اضافه شدن خرید شناسه<br>دار جمعی ، اضافه شدن<br>خرید تسهیمی با شناسه<br>حساب، اضافه شدن کد<br>خطای جدید | 1.1.0      | 1.2   | 98/04/22 |
| پوریا جمالی   | اضافه شدن فیلد شماره<br>ترمینال به متد استعلام                                                          |            | 1.3   | 99/04/18 |
| پوریا جمالی   | اضافه شدن فیلد<br>ResNum و<br>CancelPendingRequ<br>est به متد استعلام                                   |            | 1.4   | 99/05/29 |

پرداخت الکترونیک  
سامان کیش  
(سهامی خاص)

## فهرست

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 1.  | مقدمه                  | 5  |
| 2.  | پیش‌نیازها             | 5  |
| 3.  | دریافت توکن            | 5  |
| 4.  | مدل پاسخ               | 8  |
| 5.  | سرویس تراکنش پی‌سی‌پوز | 11 |
| 5.1 | سرویس درخواست شناسه    | 11 |
| 5.2 | سرویس اعلام تراکنش     | 12 |
| 5.3 | سرویس‌های درخواستی     | 13 |
| 6.  | معرفی کلاس‌ها          | 16 |
| 6.1 | کلاس UserNotifiable    | 16 |
| 6.2 | کلاس PrintItem         | 17 |
| 6.3 | داده Enum Alignment    | 18 |
| 6.4 | داده Enum ReceiptType  | 18 |
| 7.  | جداول ضمیمه            | 18 |

پرداخت الکترونیک  
 سامان‌کیش  
 (سهامی خاص)

## 1. مقدمه

مستند پیش رو فرآیند و پروتکل اتصال به سرویس‌های مورد نیاز برای راه اندازی سیستم پی سی پوز بصورت از راه دور می باشد.

## 2. پیش‌نیازها

- آشنایی با یکی از پروتکل‌های ارتباطی Rest.
- استقرار نهایی سرویس تحت ارتباط امن SSL/TLS.

نکته: در فاز اولیه، سرویس‌ها در شبکه داخلی و بدون ارتباط امن ارائه می‌شود.

## 3. دریافت توکن

جهت دریافت توکن از انواع روش‌های موجود در OAuth2 می‌توان استفاده نمود و سیستم احراز هویت برپایه IdentityServer می‌باشد و بر اساس سیستم‌های مختلف می‌توان از انواع روش‌های پشتیبانی شده در Identity استفاده نمود.

Scope: از پارامترهای دریافت توکن می‌باشد که این مقدار مطابق مستند برای سیستم باید استفاده شود

برای این سیستم اسکوپ:

پر داخت الکترونیک  
Scopes: switchapimanagement

سامان کیش  
(سیامی خاص)

پشتیبانی از RefreshToken جهت عدم ارسال کل اطلاعات به سرور و بروز رسانی مجدد توکن دریافتی

مدت زمان ولید بودن توکن باید از واحد استقرار دریافت شود این زمان در محیط تست 1 ساعت میباشد

3.1 روش دریافت توکن (Resource Owner Flow) به کمک grant\_type=password در این روش

ریکوئست را به آدرس زیر و مشابه مثال ارسال نمایید

نمونه کد دات نتی (Console Resource Owner Flow)

در این مدل صفحه لاگین سمت پذیرنده پیاده سازی می‌شود

## مثال زیر نمونه ایجاد توکن در محیط POST MAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |               |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
| HTTP URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Server-ip:portIP/ids/connect/token                                                                             |               |        |        |
| HTTP Method                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | POST                                                                                                           |               |        |        |
| Parameters Input                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | grant_type                                                                                                     | نوع دسترسی    | string | اجباری |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | username                                                                                                       | نام کاربری    | string | اجباری |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | password                                                                                                       | رمز عبور      | string | اجباری |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | scope                                                                                                          | محدوده        | String | اجباری |
| Parameters Output<br>(Data for success)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | access_token                                                                                                   | توکن          |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | token_type                                                                                                     | نوع توکن      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | expires_in                                                                                                     | مدت توکن      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | refresh_token                                                                                                  | آدی توکن رفرش |        |        |
| Instruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>grant_type=password&amp;username=*****&amp;password=*****&amp;scope=switchapi management offline_access</b> |               |        |        |
| <p>در ادامه چند نمونه از نرم افزار PostMan آورده شده است که ذکر چند نکته ضروری است :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• برای ارتباط با سرور سنترال به دو User و Password نیاز است که اولی برای احراز هویت و یا به اصطلاح Authentication اولیه استفاده می شود که در تب Authentication نرم افزار PostMan استفاده می شود. دیگر User و Password را باید در قسمت Body نرم افزار PostMan وارد کنید.</li><li>• دستور وارد شده در قسمت Body باید به صورت زیر باشد:</li></ul> <p><b>grant_type=password&amp;username=*****<br/>&amp;password=*****&amp;scope=switchapimanagement offline_access</b></p> <p><b>*لازم به ذکر است که هر دو نام کاربری و پسورد توسط شرکت سپ ارائه میگردد. (سپامی خاص)</b></p> <p><b>بجای علامت ستاره در دستور بالا)</b></p> |                                                                                                                |               |        |        |

7

## 4. مدل پاسخ

پاسخ کلیه سرویس‌ها در صورتی که `HttpStatusCode = OK(200)` باشد به‌صورت زیر هست:

```
public class ResponseModel
{
    public bool IsSuccess { get; set; }
    public int ErrorCode { get; set; }
    public string ErrorDescription { get; set; }
    public object Data { get; set; }
}
```

با توجه به یکسان بودن نحوه اعلام پاسخ (Response) برای انواع درخواست‌ها، در ادامه مستند از تکرار معرفی اطلاعات 3 بخش اول (`IsSuccess`، `ErrorCode` و `ErrorDescription`) در بخش توضیحات هر سرویس خودداری شده و تنها قسمت "Data" که متفاوت بوده و برای هر سرویس آبجکت مربوط به همان سرویس پر می‌شود آورده شده است.

**IsSuccess:** زمانی که عملیات درون سرویس بدون خطا انجام شود مقدار "true" و در صورت بروز خطا یا رخ دادن "Exception" مقدار "False" می‌گیرد.

**ErrorCode:** در صورتی که عملیات به‌درستی انجام شود و خطایی وجود نداشته باشد مقدار "0" گرفته و در این صورت، بخش "Data" پر می‌شود و در صورتی که عملیات ناموفق باشد، مقدار "کد خطا" پر شده و در `ErrorDescription` شرح خطا برمی‌گردد.

**ErrorDescription:** در صورتی که `ErrorCode` مخالف صفر باشد شرح خطا پر می‌شود.

**Data:** در صورتی که `ErrorCode` مقدار صفر داشته باشد آبجکت مربوط به سرویس پر می‌شود.

مثال حالت موفق:

(سپامی خاص)

```
{
  "IsSuccess": true,
  "ErrorCode": 0,
  "ErrorDescription": null,
  "Data": {
    "SerialNo": "792587326447"
  }
}
```



مثال حالت خطا (ناموفق):

```
{
  "IsSuccess": false,
  "ErrorCode": 9,
  "ErrorDescription": "Duplicate request",
  "Data": null
}
```

مثال حالت Exception:

```
{
  "IsSuccess": false,
  "ErrorCode": 96,
  "ErrorDescription": "Internal Server Error",
  "Data": null
}
```


در صورتی که Model ارسالی دارای خطا باشد، HttpStatusCode=BadRequest(400) و خطا درون ModelState پرشده و بازگردانده می‌شود.

مثال فرمت اعلام خطا:


```
{
  "Message": "The request is invalid.",
  ("ModelState": {
    "BillId": [
      "Invalid Bill ID"
    ]
  })
}
```

BillId: نشان‌دهنده آیجکت داری خطا هست.

مثال ناموفق :

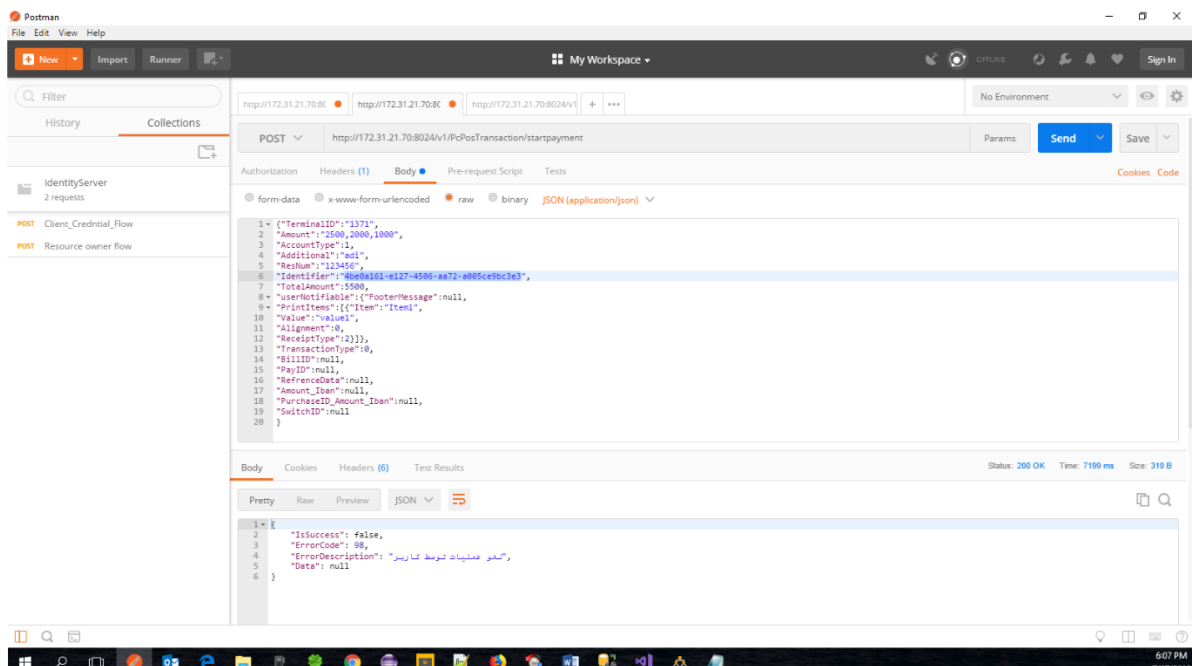


مثال موفق :

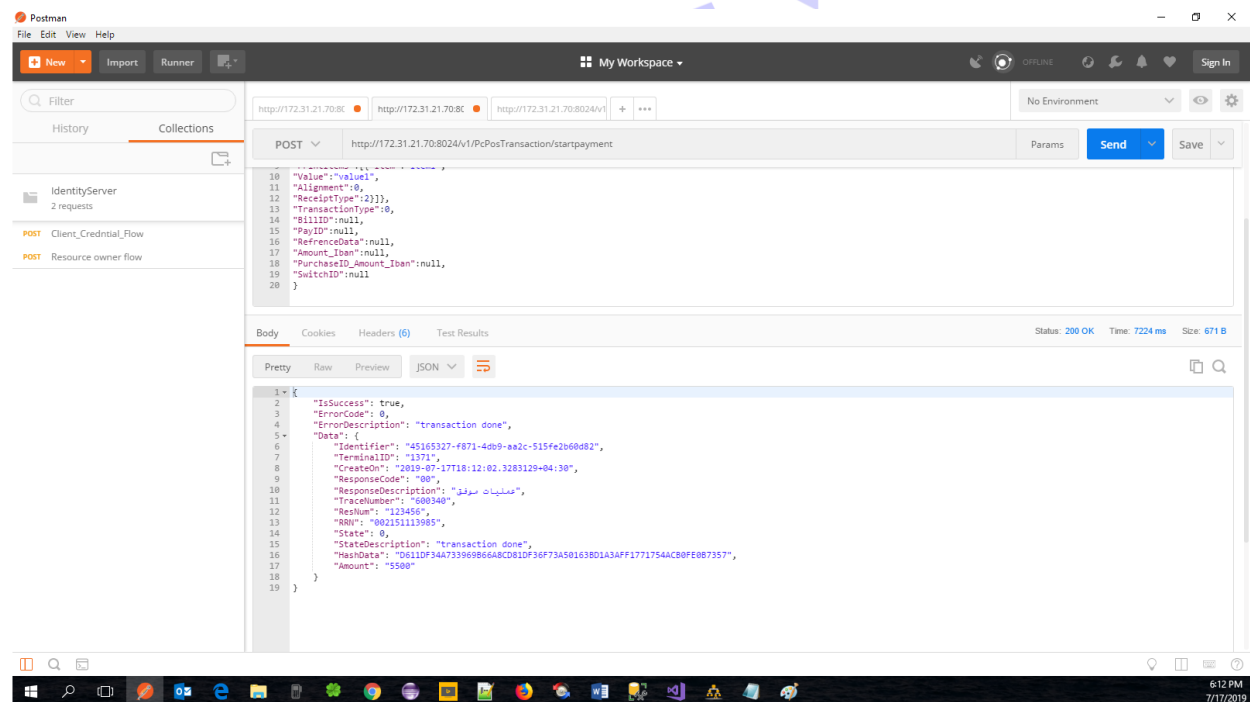

## 5. سرویس تراکنش پی سی پوز

## 5.1 سرویس درخواست شناسه

به کمک این سرویس یک شناسه یکتا در اختیار درخواست کننده سرویس قرار گرفته که به عنوان پارامتر ورودی سایر سرویس های استفاده شده برای پرداخت بصورت PCPOS استفاده می شود و نگهداری مقدار دریافت شده از سرویس برعهده پیاده سازی کننده سیستم بوده است.
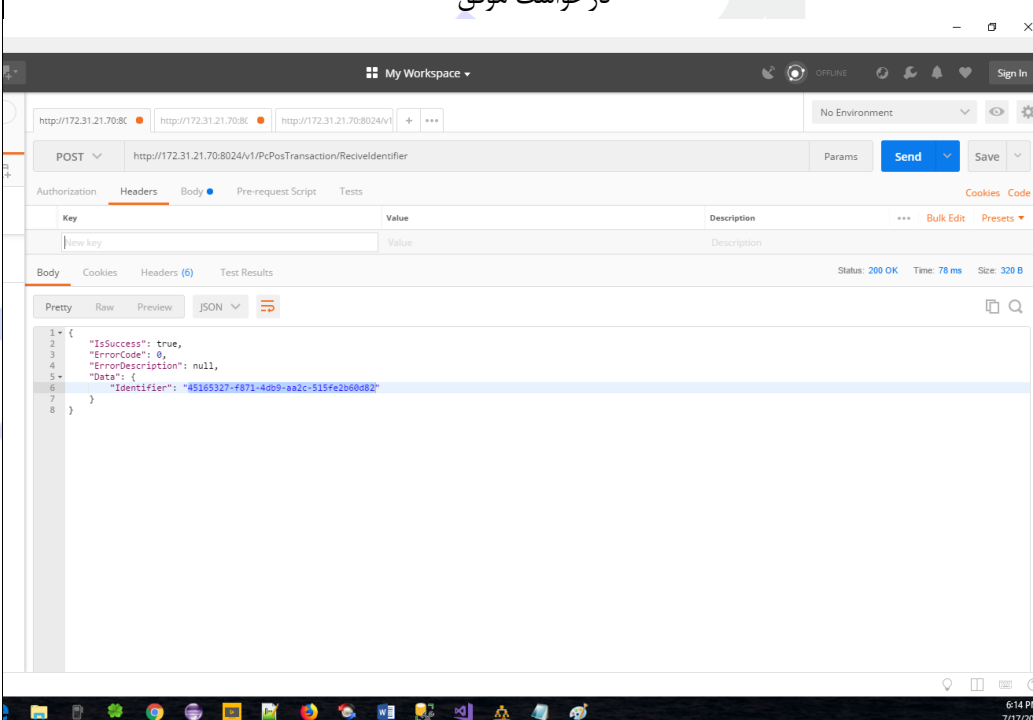
| HTTP URL                             | Server-ip:serviceport/v1/PcPosTransaction/Reciveldentifier                           |         |          |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|
| HTTP Method                          | POST                                                                                 |         |          |                       |
| Parameters Input                     | نام پارامتر                                                                          | توضیحات | نوع داده | الزامی/غیرالزامی بودن |
|                                      |                                                                                      |         |          |                       |
| Parameters Output (Data for success) | Identifier                                                                           | شناسه   | string   | اجباری                |
|                                      |                                                                                      |         |          |                       |
| Instruction<br>(خاص)                 | درخواست موفق                                                                         |         |          |                       |
|                                      |  |         |          |                       |

## 5.2 سرویس استعلام تراکنش

به کمک این سرویس به صورت یکپارچه می توان وضعیت تراکنش درخواستی را به کمک شناسه دریافت شده و شماره ترمینال دستگاه در متد ReciveIdentifier را دریافت نمود. (لازم به ذکر است در صورت دریافت خطای 97 به جهت اطمینان حاصل کردن از نتیجه تراکنش یکبار نیز باید استعلام صورت گیرد.)


در صورت نیاز به لغو کردن تراکنش نیز با ارسال استعلام با همان Identifier ی که تراکنش ارسال شده است، تراکنش لغو خواهد شد.

- نکته 1: در صورت پر نمودن هر دو مقدار ورودی بطور پیش فرض از مقدار Identifier بعنوان مرجع استعلام استفاده می گردد.
- نکته 2: حداکثر طول فیلد شماره مرجع 12 کاراکتر می باشد.
- نکته 3: در صورت ارسال فیلد cancelPendingRequest با مقدار False در متد استعلام، خطای در انتظار کشیدن کارت برمی گردد اما در صورت ارسال آن با مقدار True و یا عدم ارسال این فیلد، استعلام باعث منقضی شدن تراکنش می شود.

| HTTP URL                             | Server-ip:serviceport/v1/PcPosTransaction /Inquery |                                  |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| HTTP Method                          | POST                                               |                                  |                  |                       |
| Parameters Input                     | نام پارامتر                                        | توضیحات                          | نوع داده         | الزامی/غیرالزامی بودن |
|                                      | Identifier                                         | شناسه                            | string           |                       |
|                                      | RRN                                                | شماره مرجع                       | string           |                       |
|                                      | ResNum                                             | شماره رزرو دریافتی از پذیرنده    | String حداکثر 50 |                       |
|                                      | TerminalID                                         | شماره ترمینال                    | string           | اجباری                |
| Parameters Output (Data for success) | CancelPendingRequest                               | کنسل کردن تراکنش                 | bool             |                       |
|                                      | Identifier                                         | شناسه                            | string           |                       |
|                                      | TerminalID                                         | شماره ترمینال                    | int              |                       |
|                                      | ResponseCode                                       | کد پاسخ سوئیچ پرداخت             | String           |                       |
|                                      | ResponseDescription                                | شرح پاسخ دریافتی از سوئیچ پرداخت | string           |                       |
|                                      | TraceNumber                                        | کد پیگیری                        | string           |                       |
|                                      | ResNum                                             | شماره رزرو دریافتی از پذیرنده    | string           |                       |
|                                      | RRN                                                | شماره مرجع تراکنش                | string           |                       |
|                                      | Amount                                             | مبلغ تراکنش                      | string           |                       |

## درخواست موفق

Instruction

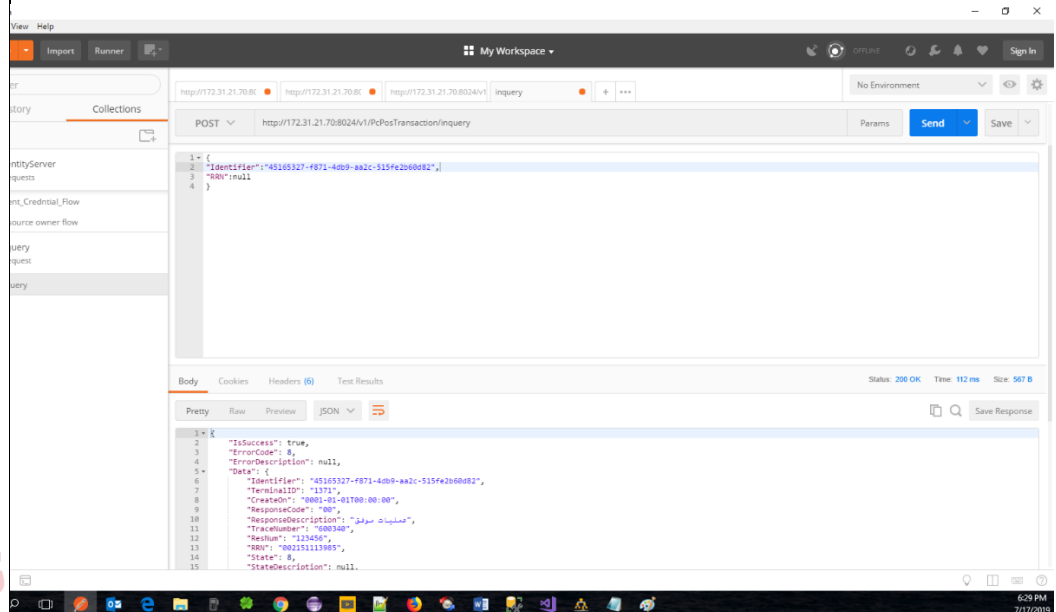


## 5.3 سرویس های درخواستی

در حال حاضر 3 سرویس پرداخت قبض ، خرید و خریدشناسه دار پشتیبانی می شود.

| HTTP URL         | Server-ip:serviceport/v1/PcPosTransaction/StartPayment |                                              |          |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------|
| HTTP Method      | POST                                                   |                                              |          |                       |
| Parameters input | نام پارامتر                                            | توضیحات                                      | نوع داده | الزامی/غیرالزامی بودن |
|                  | TerminalID                                             | شماره ترمینال                                | string   | اجباری                |
|                  | Amount                                                 | مبلغ تراکنش                                  | string   |                       |
|                  | AccountType                                            | نوع عملیات خرید<br>***نکته 1<br>جدول شماره 1 | enum     | اجباری                |

|                                      |                       |                                                                                                                                                      |                   |        |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|                                      | TimeOut               | timeOut درخواستی از طرف پذیرنده برای منتظر ماندن دریافت جواب                                                                                         | string            |        |
|                                      | ResNum                | شماره رزرو دریافتی از پذیرنده (دیتای دریافتی در این بخش عینا در سرویس استعلام برگشت داده می شود و یکنایی آن برعهده پذیرنده می باشد)مثال شماره فاکتور | String حداکثر 50  |        |
|                                      | totalAmount           | در پرداخت چندحسابی باید مجموع مقادیر نیز ارسال شود.                                                                                                  | string            |        |
|                                      | Identifier            | شناسه                                                                                                                                                | String            | اجباری |
|                                      | UserNotifiable        | داده مورد نیاز جهت سفارشی سازی فاکتور بخش کلاس ها مراجعه شود                                                                                         | Class             |        |
|                                      | TransactionType       | نوع تراکنش درخواستی جدول شماره 2                                                                                                                     | enum              | اجباری |
|                                      | BillID                | شماره قبض                                                                                                                                            | string            |        |
|                                      | PayID                 | شناسه پرداخت                                                                                                                                         | string            |        |
|                                      | PurchaseID            | شناسه پرداخت در خرید شناسه دار                                                                                                                       | string            |        |
|                                      | RefrenceData          | دیتای مرجع در صورت ارسال این دیتا در سوئیچ پرداخت ذخیره شده و دیتا در گزارشات سوئیچ وجود دارد                                                        | String حداکثر 200 |        |
|                                      | Amount_Iban           | در صورت انتخاب حالت تسهیم بصورت Amount_Iban این فیلد باید پر شود.                                                                                    | String حداکثر 480 |        |
|                                      | PurchaseId_Amont_Iban | در صورت انتخاب حالت خرید شناسه دار تسهیمی این فیلد باید پر شود.                                                                                      | String حداکثر 790 |        |
| Parameters Output (Data for success) |                       |                                                                                                                                                      |                   |        |
| Instruction                          | درخواست موفق:         |                                                                                                                                                      |                   |        |

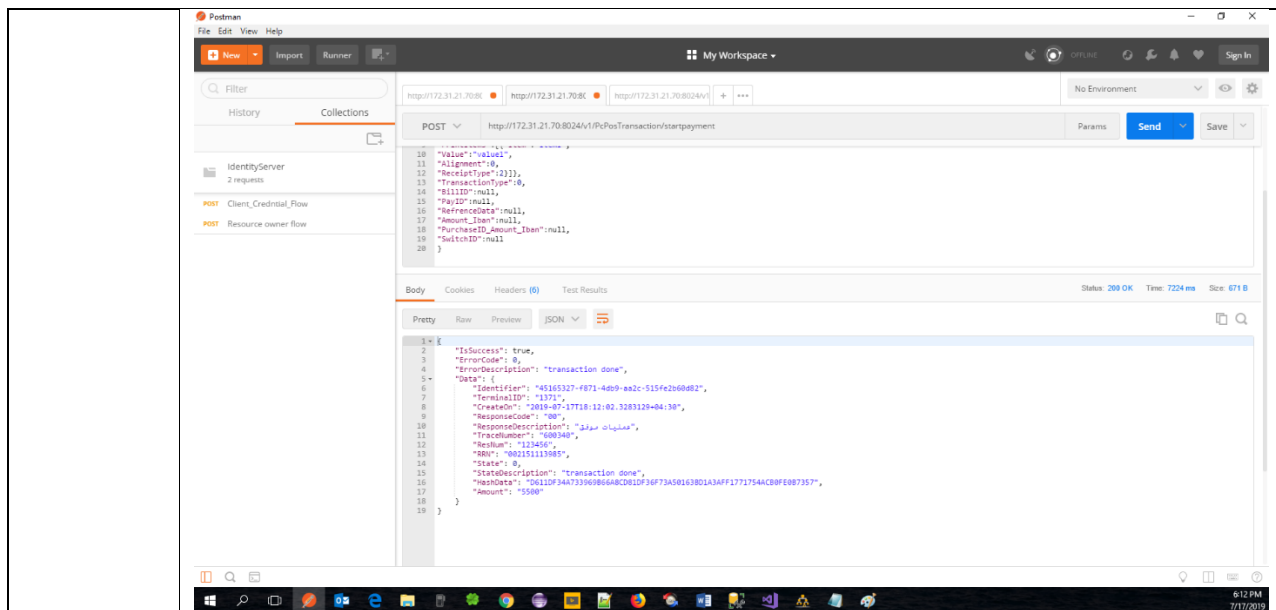

**\*\*نکته 1:** در صورت انتخاب نوع عملیات خرید با مقدار Share باید در Amount (لیست مبالغ) پر شود (لازم به ذکر است باید مقادیر با , از یکدیگر جدا شوند) و همچنین جمع مبالغ در فیلد TotalAmount پر شود و با جمع مبالغ اصلی تراکنش یکسان باشد در غیراینصورت سیستم خطا بر می گرداند.  
 هشدار: ترتیب پر شدن لیست حتما باید مطابق ترتیب تعریف شده در سوئیچ پرداخت باشد.

● لیست Amount شامل مقدار واریزی مربوط به هر کدام از حساب‌ها، و همچنین حساس به ترتیب (Index) حساب‌های تعریف شده برای ترمینال می‌باشد.

جهت انتخاب نحوه تسهیم این فیلد باید بدرستی وارد شود به عنوان مثال اگر یک ترمینال دارای 3 شماره حساب فعال به ترتیب و به نام های "حساب 1، حساب 2، حساب 3" باشد، جهت واریز به حساب شماره 1 و حساب شماره 3 می بایستی لیست بصورت زیر پر شود:

ترتیب حساب ها سمت سوئیچ پرداخت بصورت زیر می باشد:

حساب 1 : IR140560081480003909280001

حساب 2 : IR390560080180001071207001

حساب 3 : IR190560080280000828714001

Amount : "1500,1500,1500"

**\*\*نکته 2:** درحالت خرید دولتی تسهیمی، فیلد PurchasId\_Amount\_Iban باید پر شود. که در این حالت حداکثر 10 حساب پشتیبانی می شوند.

\*\*\*نکته 3: فرمت داده ارسالی باید بصورت زیر باشد:

شناسه خرید, مبلغ, شناسه حساب; شناسه خرید, مبلغ, شناسه حساب; شناسه خرید, مبلغ, شناسه حساب; شناسه خرید, مبلغ, شناسه حساب

123456789987654123321456789987,1000,IR140560081480003909280001;  
123456789987654123321456789987,1000,IR140560081480003909280001

\*\*\*نکته 4: در حالت خرید تسهیمی بوسیله شناسه حساب باید همانند نکته دو داده را به فرمت مبلغ, شناسه حساب ارسال کرد.

\*\*\*نکته 5: در صورت ارسال تراکنش خرید به صورت خرید دولتی تسهیمی و یا خرید تسهیمی با شناسه حساب باید نکات زیر را رعایت نمود، در غیر این صورت سیستم خطا بر میگردد.

- 1- در خرید دولتی تسهیمی باید حتما حداقل یک شناسه پرداخت در اولین قسمت ارسال گردد و اگر در مابقی قستها شناسه پرداختی وجود ندارد به جای آن با یک 0 این فیلد پر شود.
- 2- حداکثر تعداد حساب پشتیبانی شده در این دو مدل خرید 10 حساب می باشد.
- 3- جمع مبالغ ارسالی حتما باید در فیلد TotalAmount ارسال گردد.

## معرفی کلاس ها

### 5.1 کلاس UserNotifiable

این کلاس خود شامل دو فیلد است که اطلاعاتی که قرار است بر روی رسید تراکنش موفق چاپ شود را در بر می گیرد.

```
public class UserNotifiable
{
    /// <summary>
    /// متن چاپ شده در انتهای رسید
    /// </summary>

    public string FooterMessage { get; set; }
    /// <summary>
    /// چاپ شده در بالای رسید Item/Value آیتم و مقدار (
    /// </summary>

    public List<PrintItem> PrintItem { get; set; }
}
```



- **List<PrintItem>** حداکثر تعداد آیتم‌های چاپی 9 آیتم می‌باشد، و ماکسیمم طول نهایی مجموع آیتم های چاپی برابر با 300 کاراکتر می‌باشد، و هر **item** و **value** (ردیف) نباید بیشتر از 20 کاراکتر باشد.

حداکثر طول **FooterMessage** نیز 50 کاراکتر می‌باشد.

مثال JSON :

**userNotifiable:**

```
{
  "FooterMessage": null,
  "PrintItems": [
    {
      "Item": "Item1", "Value": "value1", "Alignment": 0, "ReceiptType": 2
    }
  ]
}
```

## 5.2 کلاس **PrintItem**

این کلاس جهت ارسال مقدار بصورت **Item/Value** استفاده می شود.

```
public class PrintItem
{
    #region Properties
    public string Item { get; set; }
    public string Value { get; set; }
    public Alignment Alignment { get; set; }
    public ReceiptType ReceiptType { get; set; }

    #endregion

    #region Constructor
    public PrintItem(string item, string value, Alignment alignment,
        ReceiptType receiptType)
    {
        Item = item;
        Value = value;
        Alignment = alignment;
        ReceiptType = receiptType;
    }
}
```

```

public PrintItem()
{
}
#endregion
}

```

### 5.3 داده Enum Alignment

این داده شمارشی جهت انتخاب چاپ اطلاعات، استفاده می شود که در ادامه ("بخش نمونه رسید") می توان نحوه عملکرد آن را مشاهده نمود.

```

public enum Alignment
{
    Right = 0,
    Left = 1,
    Center = 2
}

```

### 5.4 داده Enum ReceiptType

این داده شمارشی جهت انتخاب محل چاپ اطلاعات استفاده می شود "مثال : رسید پذیرنده-رسید مشتری - هردو" که در "بخش نمونه رسید" می توان نحوه عملکرد آن را مشاهده نمود.

```

public enum ReceiptType
{
    Customer = 0,
    Merchant = 1,
    Both = 2
}

```

پرداخت الکترونیک  
سامان  
(سهامی خاص)

## 6. جداول ضمیمه

| مقدار | کد                 | شرح وضعیت            |
|-------|--------------------|----------------------|
| 0     | Single             | خرید عادی            |
| 1     | Share              | خرید با تسهیم        |
| 2     | Share_ByAmountIban | خرید تسهیمی با شناسه |

جدول شماره 1. نوع عملیات خرید

**\*\* ذکر این نکته ضروری است که در حالت خرید شناسه دار دولتی فقط دو حالت single و share معتبر می باشند.**

| مقدار | کد         | شرح وضعیت      |
|-------|------------|----------------|
| 0     | Purchase   | خرید عادی      |
| 1     | Bill       | پرداخت قبض     |
| 2     | PurchaseID | خرید شناسه دار |

جدول شماره 2. نوع تراکنش

مقادیر کدهای پاسخ معادل پیام‌های زیر هستند:

| کد           | پیام                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 0            | تراکنش با موفقیت انجام پذیرفت                               |
| 1            | کارت کشیده شد                                               |
| 2            | مبلغ تراکنش نمی تواند از "حداقل مبلغ" کوچکتر باشد           |
| 3            | عدم ارتباط با دستگاه                                        |
| 4            | اطلاعات نامعتبر                                             |
| 5            | صفر ریال بدهی                                               |
| 6            | خطا در دریافت اطلاعات                                       |
| 7            | عدم دسترسی به این عملیات                                    |
| 8            | تراکنش یافت نشد                                             |
| 9            | ترمینال نامعتبر                                             |
| 10           | خطا در پاسخ                                                 |
| 12           | تراکنش نامعتبر                                              |
| 79 / 13      | مبلغ نامعتبر                                                |
| 14           | خطا در مقداردهی                                             |
| 20           | پاسخ نامعتبر                                                |
| 26           | خطا در تراکنش                                               |
| 27           | این قبض قبلا پرداخت شده است                                 |
| 28           | غیرقابل پرداخت (سهامی خاص)                                  |
| 30           | خطا در قالب اطلاعات                                         |
| 33           | تاریخ انقضای کارت سپری شده است                              |
| 43 / 63 / 34 | اخطار امنیتی                                                |
| 38           | تعداد دفعات ورود رمز غلط بیش از حد مجاز است                 |
| 51           | موجودی کافی نمی باشد                                        |
| 55           | رمز کارت نا معتبر است                                       |
| 57           | انجام تراکنش مربوطه توسط دارنده ی کارت مجاز نمی باشد        |
| 58           | انجام تراکنش مربوطه توسط پایانه ی انجام دهنده مجاز نمی باشد |
| 61           | مبلغ تراکنش بیش از حد مجاز می باشد                          |
| 68           | عدم دریافت پاسخ در زمان مناسب                               |
| 75 / 69      | تعداد دفعات ورود رمز غلط بیش از حد مجاز است                 |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| کارت غیرفعال می باشد                      | 78           |
| عدم پاسخ از سوی صادرکننده ی کارت          | 91 / 84 / 80 |
| مبالغ متفاوت                              | 92           |
| خطای نامشخص                               | 96           |
| عدم ارتباط با مرکز                        | 97           |
| لغو عملیات توسط کاربر                     | 98           |
| عدم دریافت پاسخ در زمان مناسب در کارتخوان | 99           |
| وضعیت حساب نامعتبر است                    | 100          |

جدول شماره 2. کدهای پاسخ (Response code)

پرداخت الکترونیک  
سامان کیش  
(سهامی خاص)