
به نام خدا



دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده برق و کامپیوتر



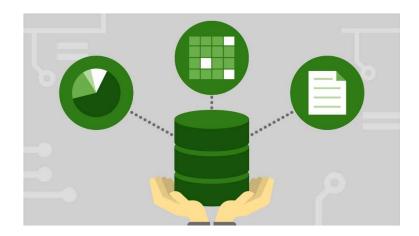

آزمایشگاه پایگاهداده

دستورکار شماره ۸

مهلت تحويل:

14../.٣/٢.

مجتبى بنائي

دستور کار شماره ۸ ـ کار با ردیس

در بسیاری از کاربردهای تجاری، نیاز به ذخیره موقت دادهها در حافظه داریم که جلوی مراجعه مکرر به دیتابیس را گرفته، سرعت پاسخگویی را افزایش دهیم.

مثلا فرض کنید ده خبر برتر یک سایت خبری که در صفحه اول آن قرار گرفته است، میتواند در حافظه قرار گیرد و هر یک ربع، آپدیت شود. در این فاصله تمام درخواستهای مشاهده صفحه اول، به جای مراجعه به دیتابیس، از حافظه که بسیار سریعتر است پاسخ داده مي شود.

ردیس به عنوان یک دیتابیس مقیم در حافظه، این نقش را دنیای امروز به عنوان یک ابزار دم دستی و بسیار کار راه انداز انجام می دهد. دو دستور اصلی آن یعنی set و get دقیقا اصلی ترین نیاز ما را برآورده میکنند : ذخیره یک متغیر با مقدار آن در حافظه و برگرداندن آن در صورت نیاز .

ردیس را دانلود و اجرا کنید. بعد از دانلود، سرور ردیس را باید اجرا کنید و در یک پنجره کنسول دیگر، خط فرمان یا cli آنرا اجرا کنید. برای ویندوز ، نسخه بهروز آن در دسترس نیست . برای اجرای ردیس در ویندوز از راهنمای زیر استفاده کنید:

https://github.com/ServiceStack/redis-windows

البته نسخه buster رديس¹ در داكر كمتر از چهل مگابايت است و اگر با داكر كار ميكنيد با اين نسخه مي توانيد به راحتي كار كنىد.

آنچه باید انجام دهید

 آموزش بسیار خلاصه اما مفیدی که در این آدرس² قرار گرفته است مطالعه و دستورات آنرا انجام دهید و از هر یک ،اسکرین شاتی بگیرید. (کار با خط فرمان)

۲. تمرین الستیکسرچ و کدی که برای درج توئیتهای سهامیاب نوشتهاید را مجددا با خواستههای زیر اجرا کنید. (استفاده از کتابخانه) میخواهیم ده هشتگ برتر روز جاری و نیز هر ساعت از بیست و چهارساعت گذشته را در ردیس ذخیره کنیم تا بدون نیاز به مراجعه به دیتابیس و تنها از طریق حافظه (استفاده از ردیس)، برترین هشتگهای روز گذشته و هر ساعت از شبانه روز را به دست آوریم. (این کار را در دنیای واقعی و برای جلوگیری از مراجعه مداوم به دیتابیسهای اصلی برای گرفتن آمار لحظهای دادهها، معمولا همیشه انجام میدهیم)

برای انجام این کار، نیاز به ایجاد متغیر هایی در ردیس به شکل زیر داریم:

Hashtags:1400-02-31, Hashtags:1400-02-31:01, Hashtags:1400-02-31:13, ...

که اولی برای ذخیره ده هشتگ برتر روز سی و یکم اردیبهشت، دومی برای ساعت ۰ تا ۱ صبح همین روز ، سومی برای ساعت دوازده تا سیزده و الی آخر در نظر گرفته شدهاند . هرکدام از این کلیدها، لیستی مرتب(z-list) از هشتگها را ذخیره میکنند که Score آنها (کلید مرتب سازی)، همان تعداد تکرار آنها در آن بازه خاص خواهد بود.

با دریافت هر توئیت، بعداز استخراج هشتگهای آن، تعداد تکرار توئیت در ساعت فعلی و نیز بیست و چهار ساعت گذشته را به دست آورید. این کار را هم با ردیس انجام دهید. (برای هر هشتگ، بیست و پنج کلید در ردیس ایجاد کنید برای هر ساعت از بیست و چهار ساعت و برای روز جاری - بعد از دریافت هر هشتگ، این کلیدها را به روز رسانی کنید- دستور incr).

2

https://hub.docker.com/_/redis?tab=tags
yun.ir/5d2ew5

این تمرین را با پایتون انجام دهید. از این راهنما میتوانید برای انجام این کار استفاده کنید:

https://realpython.com/python-redis/

البته بهتر است ابتدا در خط فرمان ردیس، چند هشتگ را به صورت دستی در لیست مرتب درج کرده و پس از بررسیهای لازم و گرفتن جواب، آنها را به کد پایتون منتقل نمایید.

برنامه سادهای به زبان پایتون، به صورت جداگانه بنویسید که وقتی اجرا شود، هشتگهای برتر ساعت جاری و نیز روز جاری را چاپ کند. البته میتوانید ساعت و روز مورد نظر را هم به صورت پارامترهای خط فرمان از کاربر بگیرید و اگر هیچ پارامتری داده نشود، ساعت و روز جاری در نظر گرفته شود.

بعد از انجام این کار، به سوالات زیر هم پاسخ دهید:

- اگر بخواهیم بعد از اتمام هر روز، کلیدهای ساعتی روز قبل به صورت خودکار حذف شوند، چه دستوری باید هنگام ایجاد کلیدها اجراکنیم ؟
- اگر بخواهیم دادههای ردیس بر روی دیسک هم ذخیره شوند، (با فرکانس هر ده دقیقه یک بار)، چه دستوری استفاده میکنیم؟
- اگر برنامه پایتون ما به صورت ناگهانی بسته شود و آنرا دوباره اجرا کنیم، تغییر خاصی در برنامه باید داده شود یا نه تا بتوان به نتایج ردیس اعتماد کرد ؟ اگر ردیس به هر دلیلی متوقف و دوباره استارت شود، چه کاری باید انجام شود تا دادههای هشتگهای موجود در ردیس برای یک هفته گذشته، قابل استفاده باشد ؟ فقط توضیح دهید.

فصل دو تا چهار کتاب The Little Redis Book برای ایده گرفتن انجام بخش دوم دستور کار می تواند منبع مناسبی باشد. موفق باشید .