

MODULO 1 -> PRACTICA 3


"ESCANEEO DE REDES"

Práctica 3: Escaneo de redes

- Desde la máquina de Windows 10 haremos los siguientes escaneos contra la máquina de Windows 2016, y buscaremos lo que significa cada una de las opciones que utilizamos para indicar que es lo que estamos haciendo.
- Tipos de escaneos:
 - `nmap -sn -PU`
 - `nmap -sn -PE`
 - `nmap -sn -PP`
 - `nmap -sn -PM`
 - `nmap -sn -PS`
 - `nmap -sn -PA`
 - `nmap -sn -PO`


EJERCICIO : ESCANEO DE REDES

- nmap -sn -PE
- ICMP Echo Request
 - El ping clásico (ping).
 - Si el host responde con Echo Reply, está activo.

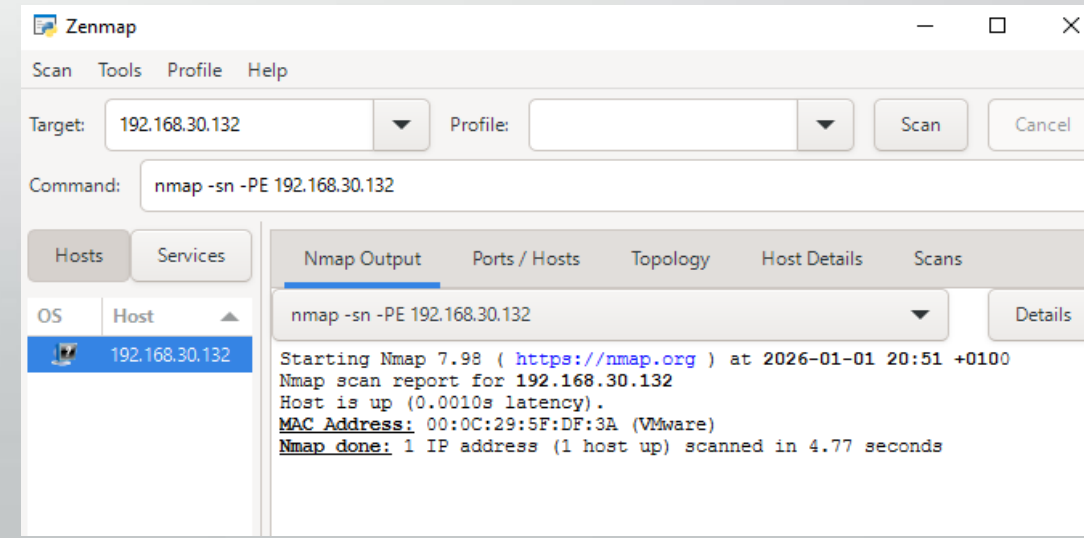


EJERCICIO: ESCANEO DE REDES

- `nmap -sn -PU`
 - ◆ ICMP UDP Ping
 - Envía paquetes UDP a puertos comunes.
 - Si el host responde con ICMP Port Unreachable, se considera activo.

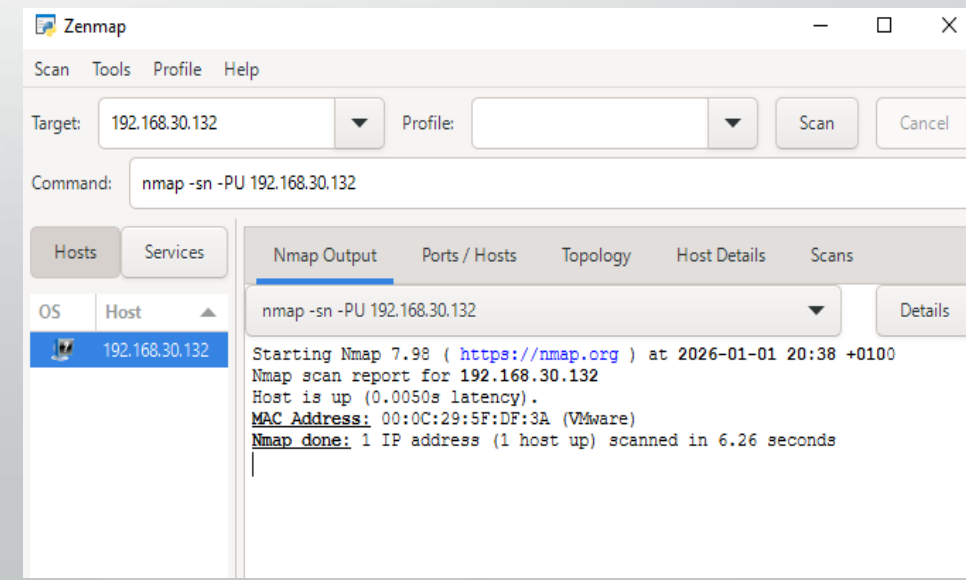


EJERCICIO : ESCANEO DE REDES

- nmap -sn -PP
 - ◆ ICMP Timestamp Request
 - Envía una petición de timestamp ICMP.
 - Si hay respuesta, el host está activo

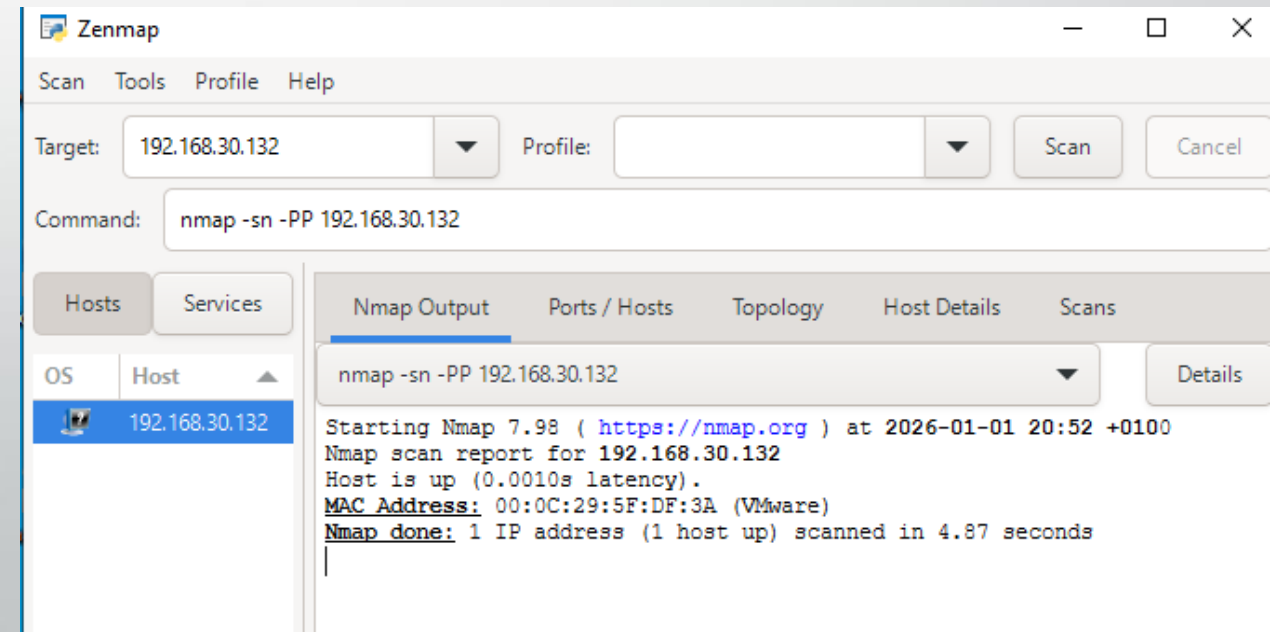


EJERCICIO : ESCANEO DE REDES

- nmap -sn -PM
 - ◆ ICMP Address Mask Request
 - Solicita la máscara de red por ICMP.
 - Respuesta = host activo

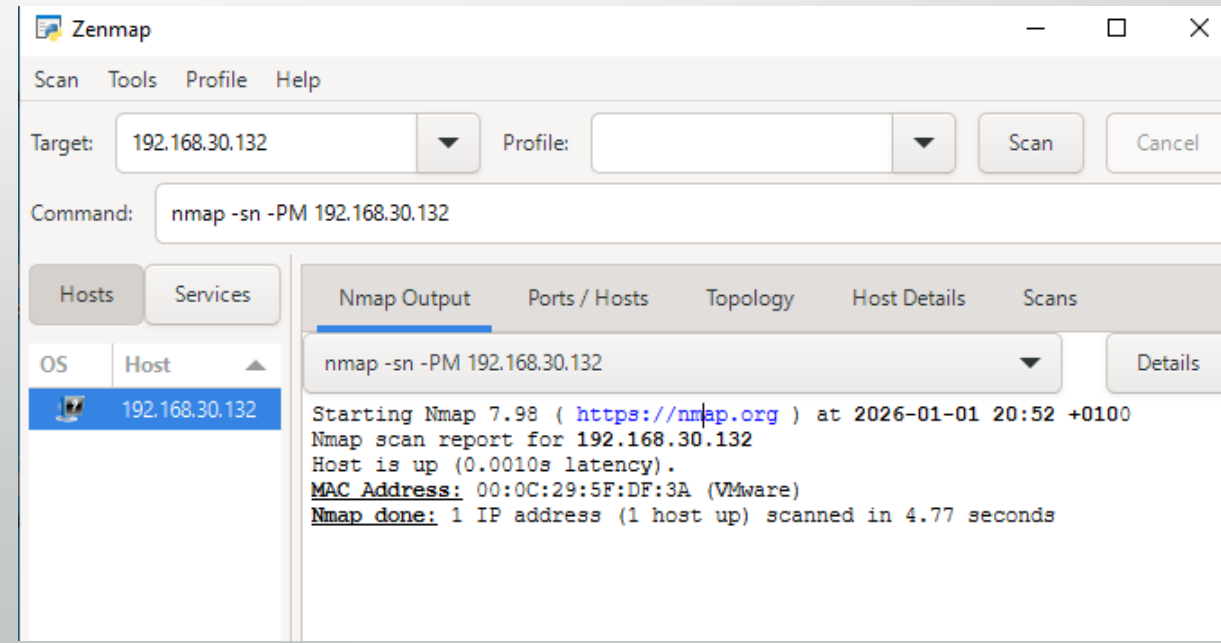


EJERCICIO : ESCANEO DE REDES

- nmap -sn -PS
 - ◆ TCP SYN Ping
 - Envía un SYN TCP a puertos específicos.
 - Si recibe SYN/ACK o RST, el host está activo

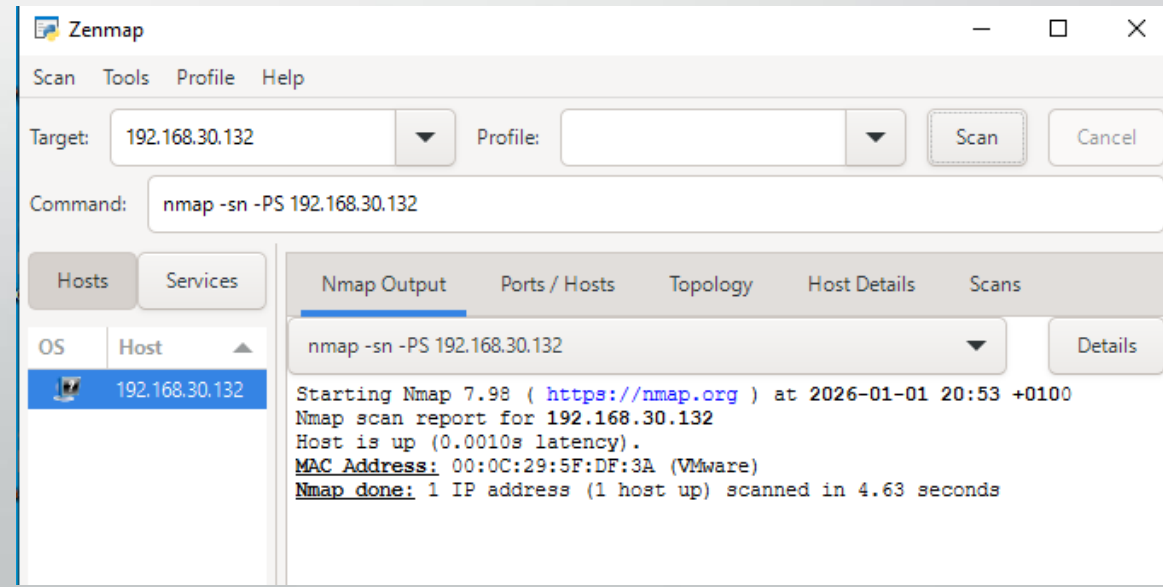


EJERCICIO : ESCANEEO DE REDES

- nmap -sn -PA
 - ◆ TCP ACK Ping
 - Envía paquetes ACK TCP.
 - Si el host responde con RST, se considera activo (útil para saltar firewalls).

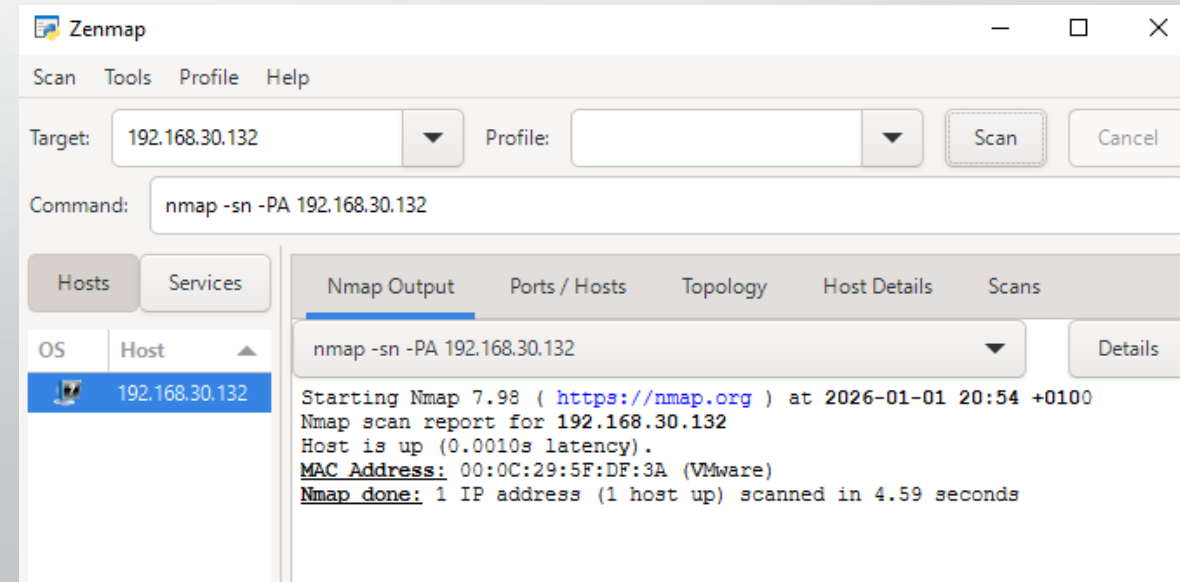

EJERCICIO : ESCANEO DE REDES

- nmap -sn -PM
 - ◆ ICMP Address Mask Request
 - Solicita la máscara de red por ICMP.
 - Respuesta = host activo (muy poco común hoy en día).

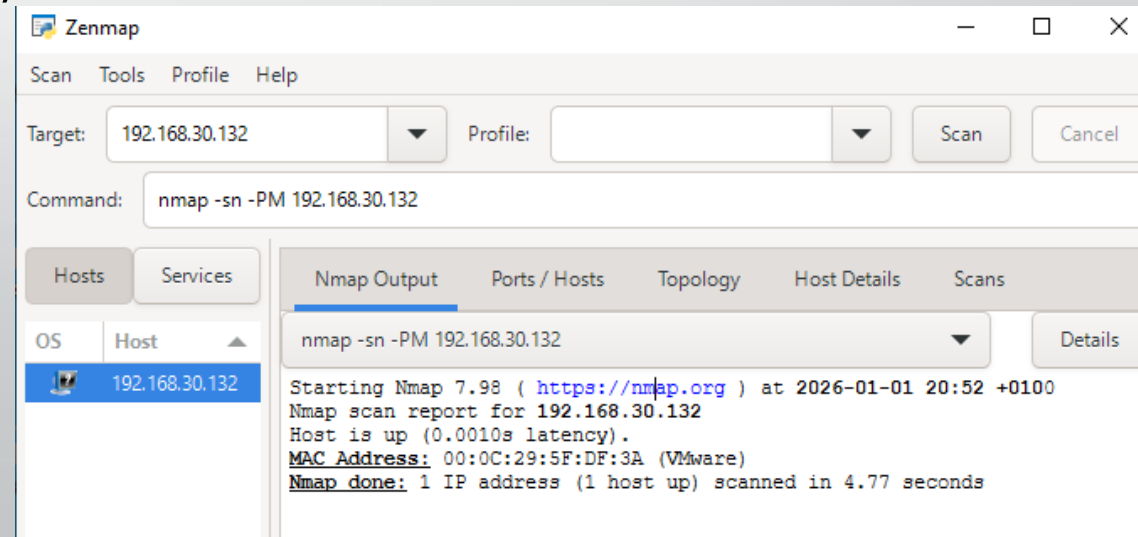

EJERCICIO : ESCANEO DE REDES

- nmap -sn -PO
 - ◆ IP Protocol Ping
 - Envía paquetes IP con protocolos específicos (ICMP, IGMP, etc.).
 - Cualquier respuesta indica que el host está activo.

