Servicios en Red 5.1
Configuración de correo

Manuel Acosta

Índice

1 Realiza la configuración en local de un servidor POSTFIX y prueba los correos entre los usuarios del mismo dominio.....3
2 Configura los dominios nombrealumno.org y apellidoalumno.org. en los servidores secundario y principal respectivamente siguiendo el diagrama.....4
2.1 Prueba la configuración haciendo uso del telnet entre los dos servidores de nombre ejemplo.....6
2.2 Prueba a mandar un correo desde la aplicación mailx desde un dominio y mandarlo al otro. Entendiendo que cada dominio está en un servidor POSTFIX distinto.....7
3 Configura thunderbird para poder leer el correo del servidor nombrealumno.org.....8

1 Realiza la configuración en local de un servidor POSTFIX y prueba los correos entre los usuarios del mismo dominio

En principal instalamos el servidor POSTFIX y el cliente local:

```
root@principal:/etc/bind# sudo apt install postfix
```

Ahora como es solo en el mismo dominio al instalarlo:

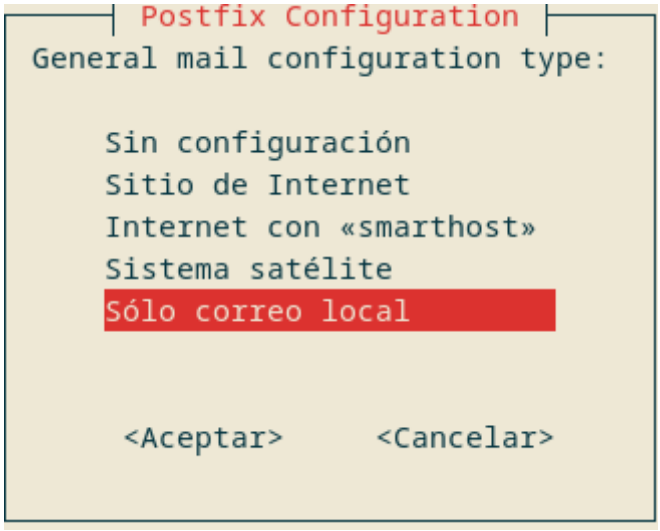

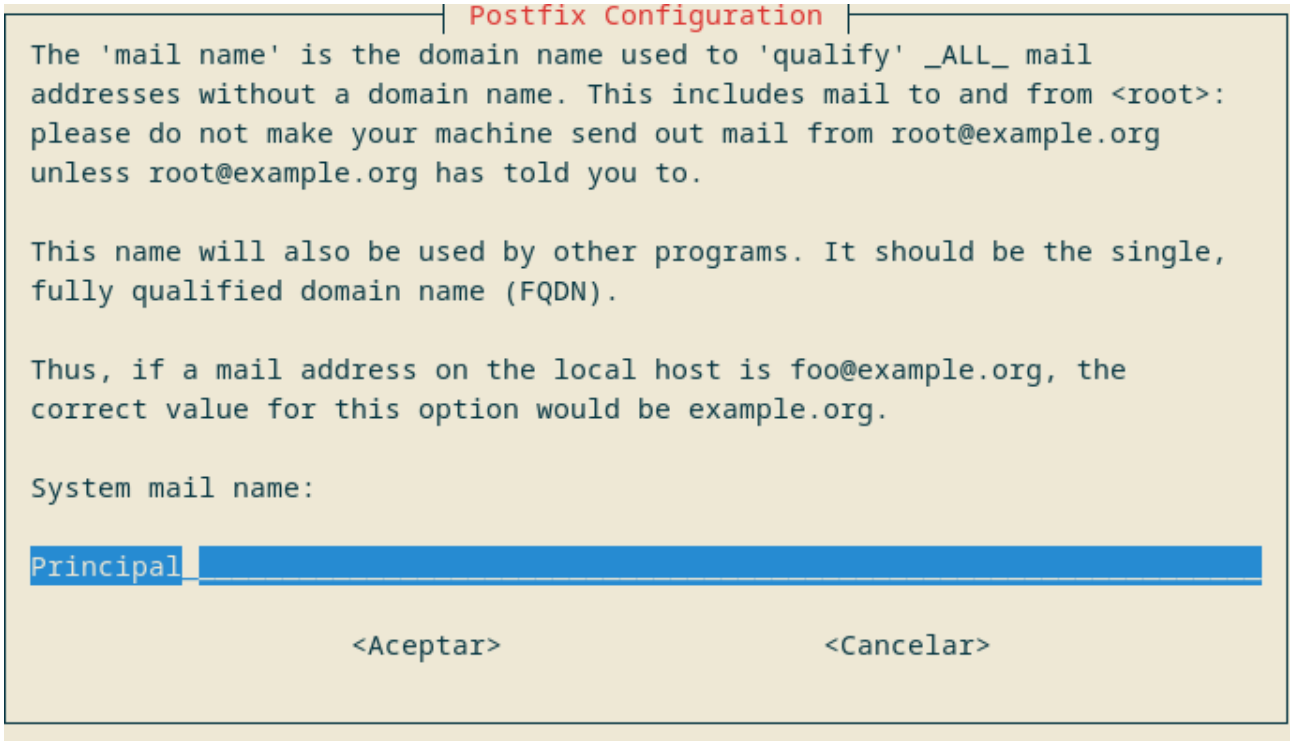

Cliente local:

```
root@principal:/etc/bind# sudo apt-get install mailutils
```

Prueba en local de correo desde usuario (sudo adduser usuario2 para crear un usuario):

```
usuario@principal:~$ mailx usuario2
Cc: usuario
Subject: Correo Prueba Local
Hola que tal aqui usuario normal el primero de su nombre.
```

(Ctrl + D para finalizar el mensaje)

Veo si usuario2 recibió el mail y efectivamente lo recibe:

```
usuario2@principal:/home/usuario$ mailx
"/var/mail/usuario2": 1 mensaje 1 nuevo
>N   1 usuario            lun ene 12 12:20  14/488   Correo Prueba Local
? 1
Return-Path: <usuario@Principal>
X-Original-To: usuario2
Delivered-To: usuario2@Principal
Received: by Principal (Postfix, from userid 1000)
        id 4E874A21F12; Mon, 12 Jan 2026 12:20:23 +0100 (CET)
To: usuario2@Principal
Cc: usuario@Principal
Subject: Correo Prueba Local
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.15)
Date: Mon, 12 Jan 2026 12:20:23 +0100
Message-Id: <20260112112023.4E874A21F12@Principal>
From: usuario <usuario@Principal>

la que tal aqui usuario normal el primero de su nombre.
```

2 Configura los dominios nombrealumno.org y apellidoalumno.org. en los servidores secundario y principal respectivamente siguiendo el diagrama

En el servidor principal al instalar el POSTFIX y el cliente al ser dominios distintos hay que elegir:

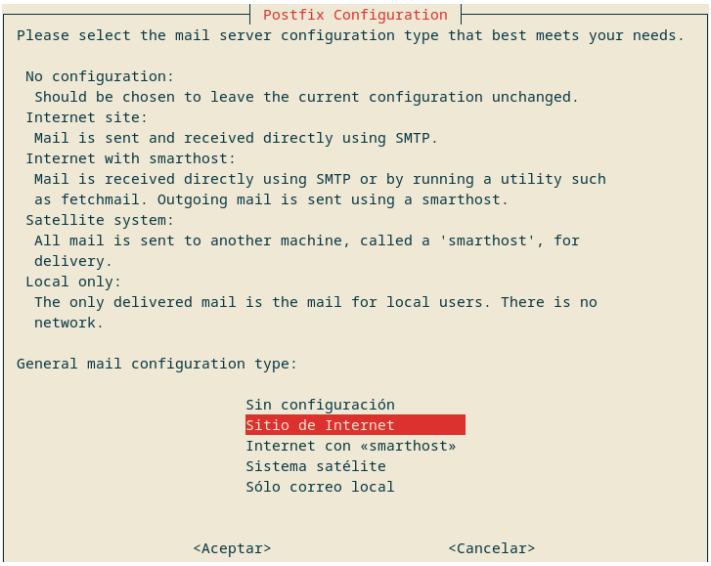

En el otro servidor secundario hacemos lo mismo:

```
root@debian:/etc/bind# sudo apt install postfix
root@debian:/etc/bind# sudo apt install mailutils
```

Ahora en el servidor DNS (principal) configuramos la zona:

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
zone "manuel.org" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.manuel.org";
};
zone "acosta.org" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.acosta.org";
};
```

Zona de Secundario:

```
  GNU nano 7.2                                                              db.manuel.org
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.acosta.org. admin.acosta.org. (
                              2023101001 ; Serial
                              604800     ; Refresh
                              86400      ; Retry
                              2419200    ; Expire
                              604800 )   ; Negative Cache TTL
;
; El servidor NS sigue siendo la Principal
@       IN      NS      ns1.acosta.org.

; El registro MX apunta a la IP de la SECUNDARIA
@       IN      MX  10  mail.manuel.org.

; Apuntamos el nombre del correo a la IP de la Máquina Secundaria
mail    IN      A       192.168.205.3
```

Zona de Principal:

```
  GNU nano 7.2                                                              db.acosta.org
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.acosta.org. admin.acosta.org. (
                              2023101001 ; Serial (Fecha del día + revisión)
                              604800     ; Refresh
                              86400      ; Retry
                              2419200    ; Expire
                              604800 )   ; Negative Cache TTL
;
; Registros de Servidores de Nombres (NS)
@       IN      NS      ns1.acosta.org.

; Registros de Servidores de Correo (MX)
@       IN      MX  10  mail.acosta.org.

; Direcciones IP de los nombres (A)
ns1     IN      A       192.168.205.1
mail    IN      A       192.168.205.1
```

(Importante cambiar el DNS en etc/resolv.conf en ambas maquinas)

Configuración de /etc/postfix/main.cf:

```
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_ur
mydomain = acosta.org
myhostname = mail.acosta.org
myorigin = /etc/mailname
home_mailbox = Maildir/
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
```

```
mynetworks = 127.0.0.0/8, [::ffff:127.0.0.0]/104, [::1]/128, 192.168.205.0/24
```

```
sudo sh -c 'echo "acosta.org" > /etc/mailname'
```

(Esto es para que tenga el nombre del dominio)

```
myhostname = mail.manuel.org
mydomain = manuel.org
myorigin = /etc/mailname
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
home_mailbox = Maildir/
```

```
mynetworks = 127.0.0.0/8, [::ffff:127.0.0.0]/104, [::1]/128, 192.168.205.0/24
```

```
sudo sh -c 'echo "manuel.org" > /etc/mailname'
```

2.1 Prueba la configuración haciendo uso del telnet entre los dos servidores de nombre ejemplo.

```
root@principal:/etc/bind# telnet mail.manuel.org 25
Trying 192.168.205.3...
Connected to mail.manuel.org.
Escape character is '^]'.
220 mail.manuel.org ESMTP Postfix (Debian/GNU)
HELO acosta.org
MAIL FROM: <usuario@acosta.org>
RCPT TO: <usuario@manuel.org>
DATA
Subject: Prueba entre servidores
Hola, esto es un test.250 mail.manuel.org
250 2.1.0 Ok
250 2.1.5 Ok
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
.
QUIT
```

Ahora en el otro servidor veo si llega el correo en el directorio que he configurado:

```
root@debian:/home/usuario/Maildir/new# cat 1768294941.V801I2e0278M870471.debian
Return-Path: <usuario@acosta.org>
X-Original-To: usuario@manuel.org
Delivered-To: usuario@manuel.org
Received: from acosta.org (_gateway [192.168.205.1])
        by mail.manuel.org (Postfix) with SMTP id CD7F09C0012
        for <usuario@manuel.org>; Tue, 13 Jan 2026 10:02:12 +0100 (CET)
Subject: Prueba entre servidores

Hola, esto es un test..
QUIT
```

2.2 Prueba a mandar un correo desde la aplicación mailx desde un dominio y mandarlo al otro. Entendiendo que cada dominio está en un servidor POSTFIX distinto.

```
root@principal:/etc/bind# echo "Hola, este es un correo de prueba enviado desde mailx."
 | mailx -s "Prueba de mailx" usuario@manuel.org
```

Miro si ha llegado en el directorio que he configurado:

```
root@debian:/home/usuario/Maildir/new# cat 1768295281.V801I2e036aM399577.debian
Return-Path: <root@Principal>
X-Original-To: usuario@manuel.org
Delivered-To: usuario@manuel.org
Received: from mail.acosta.org (_gateway [192.168.205.1])
        by mail.manuel.org (Postfix) with ESMTPS id 5DFC89C0012
        for <usuario@manuel.org>; Tue, 13 Jan 2026 10:08:01 +0100 (CET)
Received: by mail.acosta.org (Postfix, from userid 0)
        id 5299BA21DC3; Tue, 13 Jan 2026 10:08:46 +0100 (CET)
Subject: Prueba de mailx
To: <usuario@manuel.org>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.15)
Date: Tue, 13 Jan 2026 10:08:46 +0100
Message-Id: <20260113090846.5299BA21DC3@mail.acosta.org>
From: root <root@Principal>

Hola, este es un correo de prueba enviado desde mailx.
```

3 Configura thunderbird para poder leer el correo del servidor nombrealumno.org

En la maquina Secundaria instalamos Dovecot:

```
sudo apt install dovecot-imapd
```

Mi directorio:

```
  GNU nano 7.2                    /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
#
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Para permitir autenticación en texto plano:

```
  GNU nano 7.2                    /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
disable_plaintext_auth = no
```

Reiniciamos:

```
systemctl restart  dovecot
```

Instalamos el Thunderbird:

```
sudo apt install thunderbird
```

Ahora al abrir el Thunderbird:

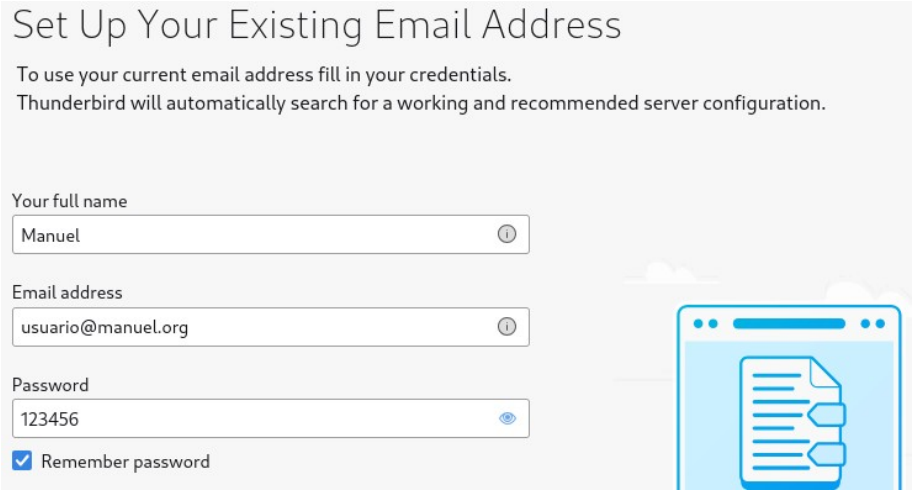

En la configuración manual (probar con el Re-test):

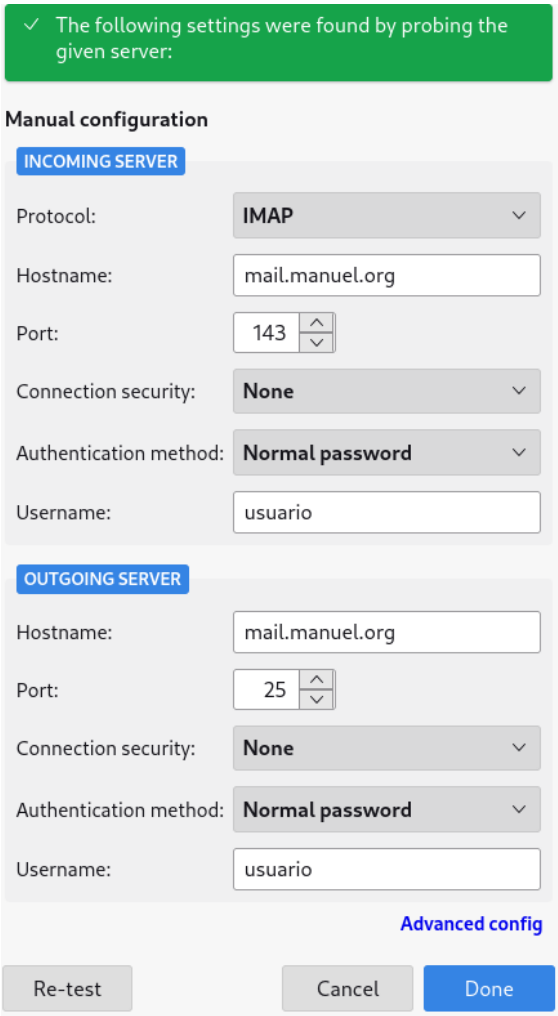
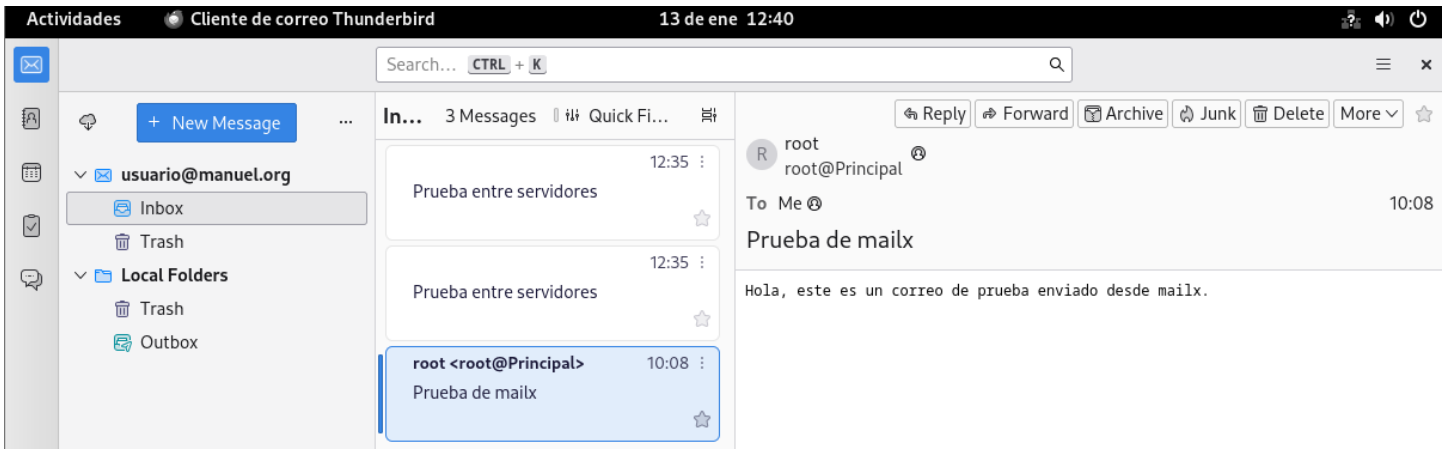
Ya podemos acceder al servicio de correo y gestionar correos (están los correos anteriores):