Práctica 4.
OpenSSH Server en el Controlador de Dominio

Manuel Acosta Balume

Índice

1. Comprobar si está instalado OpenSSH Server en el Controlador de Dominio.....3
2. En caso negativo, instalarlo.....3
3. Desde el cliente Windows PCEMPRESA1 acceder al Controlador de Dominio mediante SSH.....3
4. Acceder desde el equipo Linux al Controlador de Dominio mediante SSH.....4
5. Acceder desde el equipo Windows al equipo Linux mediante SSH.....4
6. Usar un cliente RDP para conectarse desde el equipo Linux al Servidor Windows.….4

Instalar OpenSSH Server en el Controlador de Dominio

1. Comprobar si está instalado OpenSSH Server en el Controlador de Dominio.

No tengo el OpenSSH Server:

```
PS C:\Users\Administrador.MACOSTA> Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like 'OpenSSH*'


Name  : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
State : Installed

Name  : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
State : NotPresent
```

2. En caso negativo, instalarlo.

En NAT (lo he instalado en el servidor de aplicaciones ip .200):

```
PS C:\Users\Administrador> Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0


Path           :
Online         : True
RestartNeeded : False
```

3. Desde el cliente Windows PCEMPRESA1 acceder al Controlador de Dominio mediante SSH.

```
PS C:\Users\Administrador> ssh Administrador@192.168.0.200
The authenticity of host '192.168.0.200 (192.168.0.200)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:6LTLuN5wvqNaZuLHQ8bL0qusStq8S+b3Mt7iXpkbu5c.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.200' (ED25519) to the list of known hosts.
Administrador@192.168.0.200's password:
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
```

Administración remota entre sistemas heterogéneos

4. Acceder desde el equipo Linux al Controlador de Dominio mediante SSH.

```
root@debian:/home/usuario# ssh Administrador@192.168.0.200
The authenticity of host '192.168.0.200 (192.168.0.200)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:6LTLuN5wvqNaZuLHQ8bL0qusStq8S+b3Mt7iXpkbu5c.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.200' (ED25519) to the list of known hosts.
Administrador@192.168.0.200's password:

Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

administrador@SRVAPP C:\Users\Administrador>
```

5. Acceder desde el equipo Windows al equipo Linux mediante SSH.

(Tuve que instlalar el ssh con sudo apt install openssh-server en el Linux)

```
PS C:\Users\Administrador.MACOSTA> ssh usuario@192.168.0.112
The authenticity of host '192.168.0.112 (192.168.0.112)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:ZWr+DuByj411nGuXXGClHsNLt2oxXZ4BG+4g+b+ujzw.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.112' (ECDSA) to the list of known hosts.
usuario@192.168.0.112's password:
Linux debian 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-08-26) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
usuario@debian:~$
```

6. Usar un cliente RDP para conectarse desde el equipo Linux al Servidor Windows.

Me instalo remmina:

```
root@debian:/home/usuario# sudo apt install remmina
Leyendo lista de paquetes... Hecho
```

Y desde remmina, me conecto gráficamente:

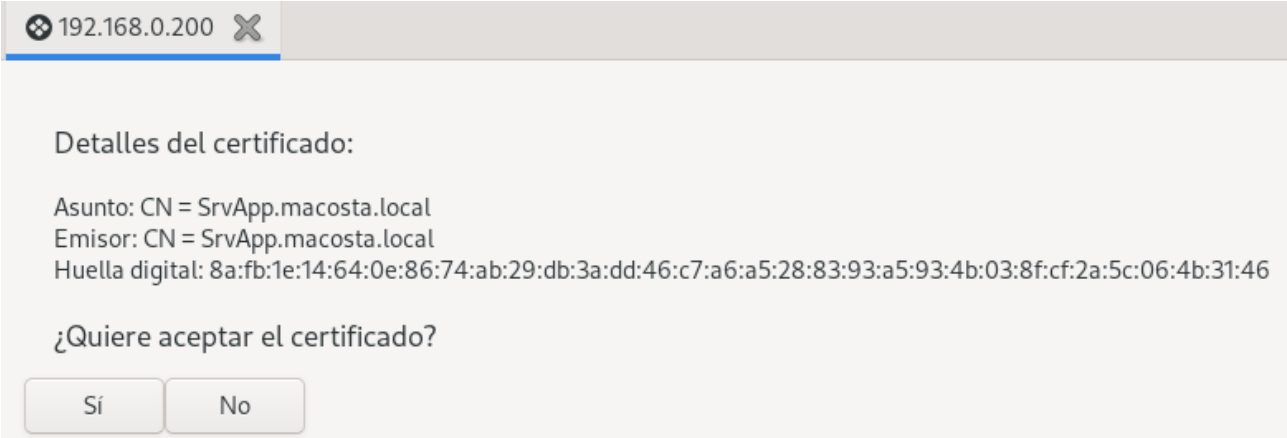

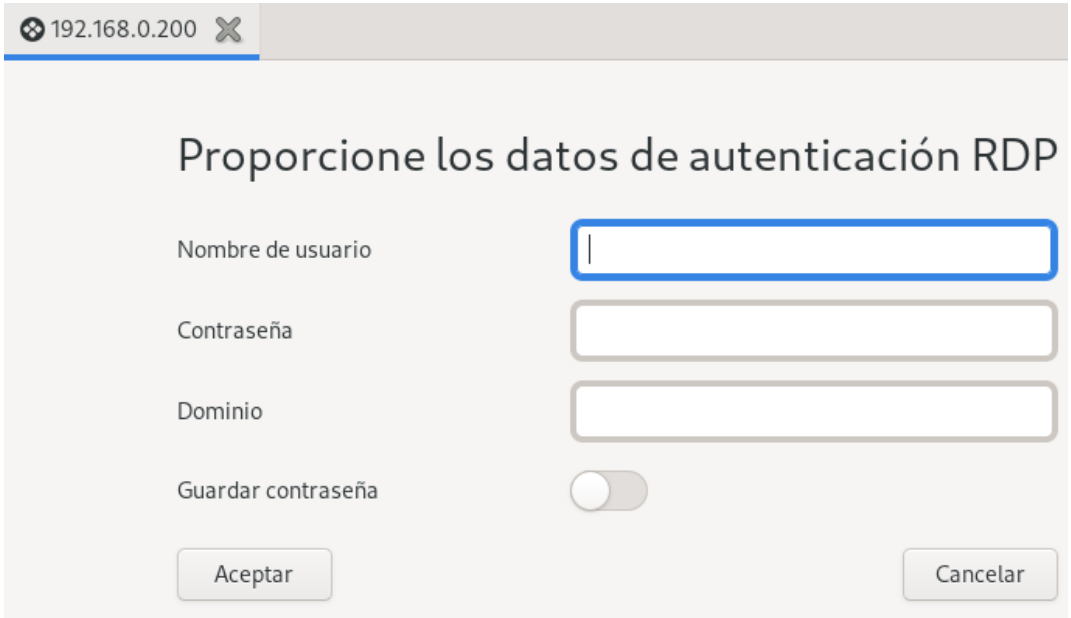
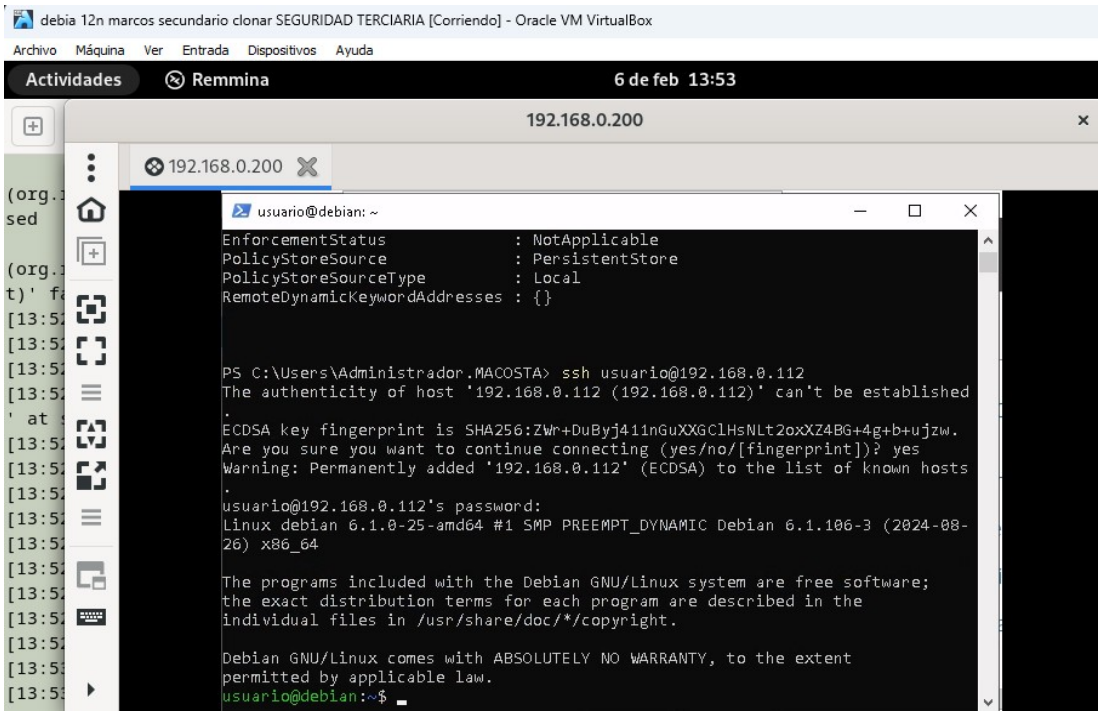
Siendo el Usuario Administrador, la contraseña Admin1234 y el Dominio MACOSTA: