

Dev C++单步调试的设置方法


鼠标单击编译器出现:



选择连接器出现:



修改产生调试信息选项, 将 no 改为 yes。

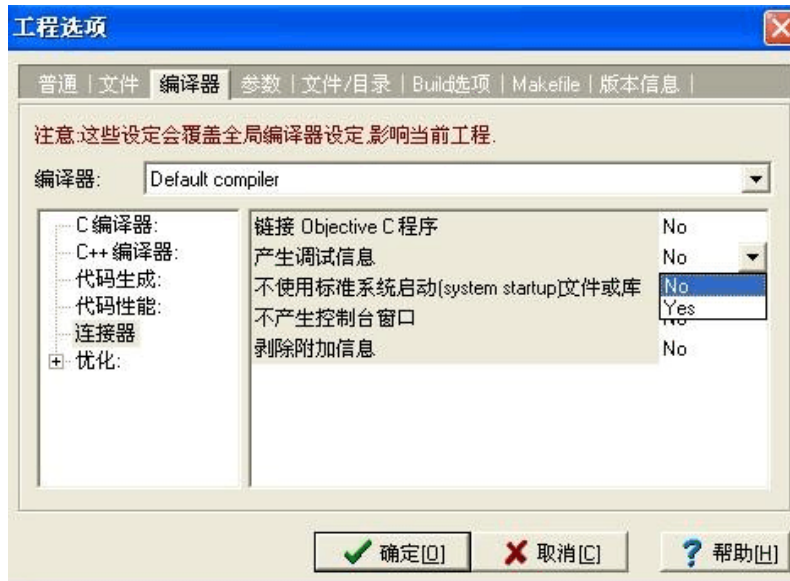


选择 yes。



按确定。

在大部分情况下，Dev C++集成编译环境就可进行单步调试了。对于部分计算机，可能仍然不能进行单步调试，此时需要进一步设置： 第二步：工具 / 编译选项

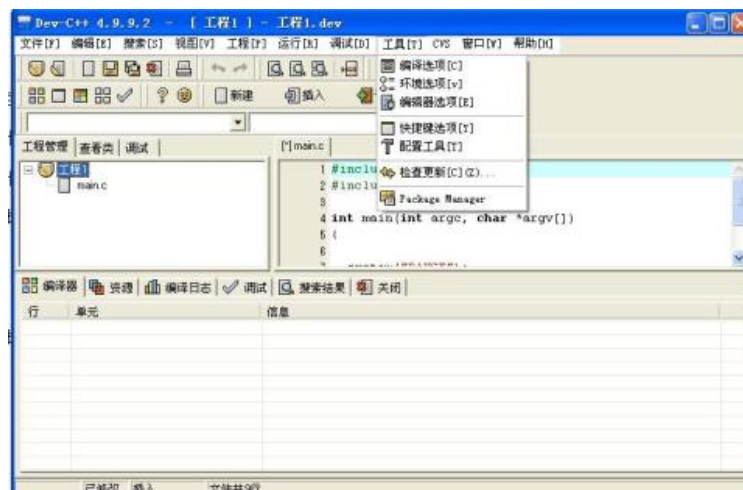

出现编译器选项，单击编译器



编译时加入以下命令 -g3; 在连接器命令行加入以下命令 -g3。



单击程序，出现下列窗口



修改 gcc、g++ 命令参数



鼠标单击确定，单步调试设置完毕。



这个改成 debug 就可以调试了