

Métricas de evaluación para traducción automática qom ↔ español

Líneas de base, limitaciones y una hoja de ruta

Macarena Fernández Urquiza

Directora: Viviana Cotik | Codirectora: Paola Cúneo

Maestría en Exploración de Datos y Descubrimiento del Conocimiento — FCEN, UBA

m.fernandezurquiza@gmail.com

[Logo]

[Logo]

1. Motivación y contexto

[2–3 viñetas cortas. El pueblo qom (Gran Chaco, 80.000 hablantes), lengua en retracción, escasos recursos digitales. Por qué evaluar bien la traducción importa para documentar y revitalizar la lengua.]

► [dato demográfico / sociolingüístico]

► [por qué la traducción automática es relevante acá]

2. El problema

[Por qué las métricas estándar de superficie no alcanzan para lenguas indígenas: morfología polisintética/aglutinante, orden de palabras variable (SVO/VS), ortografía no estandarizada.]

[Gancho AmericasNLP 2025: ChrF++ correlaciona ~0,52 con juicios humanos; lo neuronal llega a ~0,67]


- [qué rompe la polisíntesis en las métricas de n-gramas]
- [qué rompe la variación ortográfica]

3. Pregunta y objetivo

[¿Qué tan confiables son las métricas automáticas para el par qom-español? Objetivo: evaluar el modelo existente y diagnosticar DÓNDE y POR QUÉ las métricas divergen de la calidad real.]

4. Datos y método

[Diagrama de flujo del pipeline (ver abajo).]

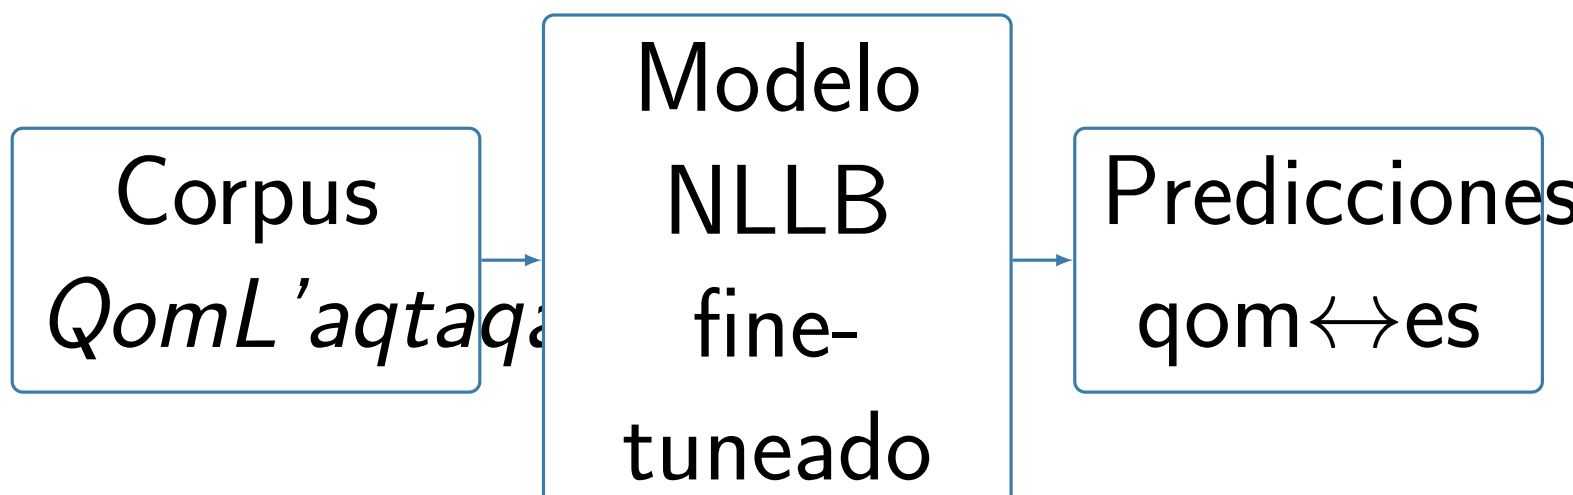

- **Métricas de n-gramas:** [BLEU, ChrF++]
- **Métricas por *embeddings*:** [BERTScore, MoverScore]
- **Análisis cualitativo:** [casos donde la métrica y la calidad divergen]

5. Resultados (parciales)

[Tabla con BLEU y ChrF++ por dirección de traducción. Reemplazar los valores cuando termines de calcularlos.]

Dirección	BLEU	ChrF++
qom → español	[-]	[-]
español → qom	[-]	[-]

Ejemplo cualitativo (tu argumento más fuerte):

[Referencia vs. predicción donde la métrica castiga una traducción que en realidad es correcta (variación ortográfica / sinónimo / reordenamiento). Mostrar 1 o 2 ejemplos.]

6. Propuesta

[Guía de anotación adaptada al qom, siguiendo la metodología de semántica/fluidez de la Shared Task 3 de AmericasNLP 2025.]

- [qué dimensiones se anotan (adecuación / fluidez)]
- [cómo se adapta a la tipología del qom y al perfil de los hablantes]

7. Hoja de ruta

[Hacia métricas basadas en embeddings entrenados sobre el par qom-español.]

- [reentrenar representaciones sobre qom-español]
- [combinar con similitud semántica (YiSi-1 / COMET)]
- [correlacionar con juicios humanos (Pearson/Spearman/Kendall)]

Contribuciones y contacto

- [contribución 1 (diagnóstico de métricas para qom)]
- [contribución 2 (guía de anotación)]
- [recursos liberados a la comunidad]

[Referencias clave: de Gibert et al. 2025; Popović 2017; Zhang et al. 2019; NLLB Team 2022.]

[Logo]

[QR al repo]