


Depuración de aplicaciones (*Debug*)

La depuración o *debugging* es el proceso de detectar, analizar y corregir errores en una aplicación durante su desarrollo.


Los errores pueden producirse por distintos motivos, como fallos de sintaxis, problemas lógicos o datos incorrectos. Para localizar estos problemas, los lenguajes y entornos de desarrollo proporcionan diferentes herramientas de depuración.

Errores frecuentes en PHP

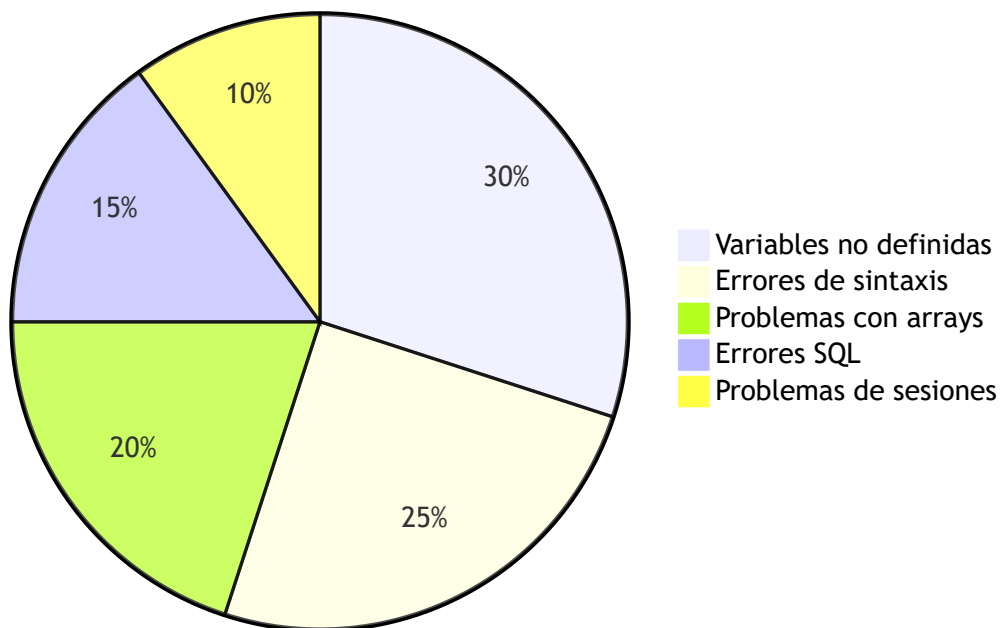

Entre las técnicas más habituales de *debug* se encuentran:

- Mostrar mensajes o valores de variables durante la ejecución.
- Utilizar herramientas de depuración integradas en el IDE.
- Revisar registros de errores (*logs*).
- Ejecutar el programa paso a paso para analizar su comportamiento.

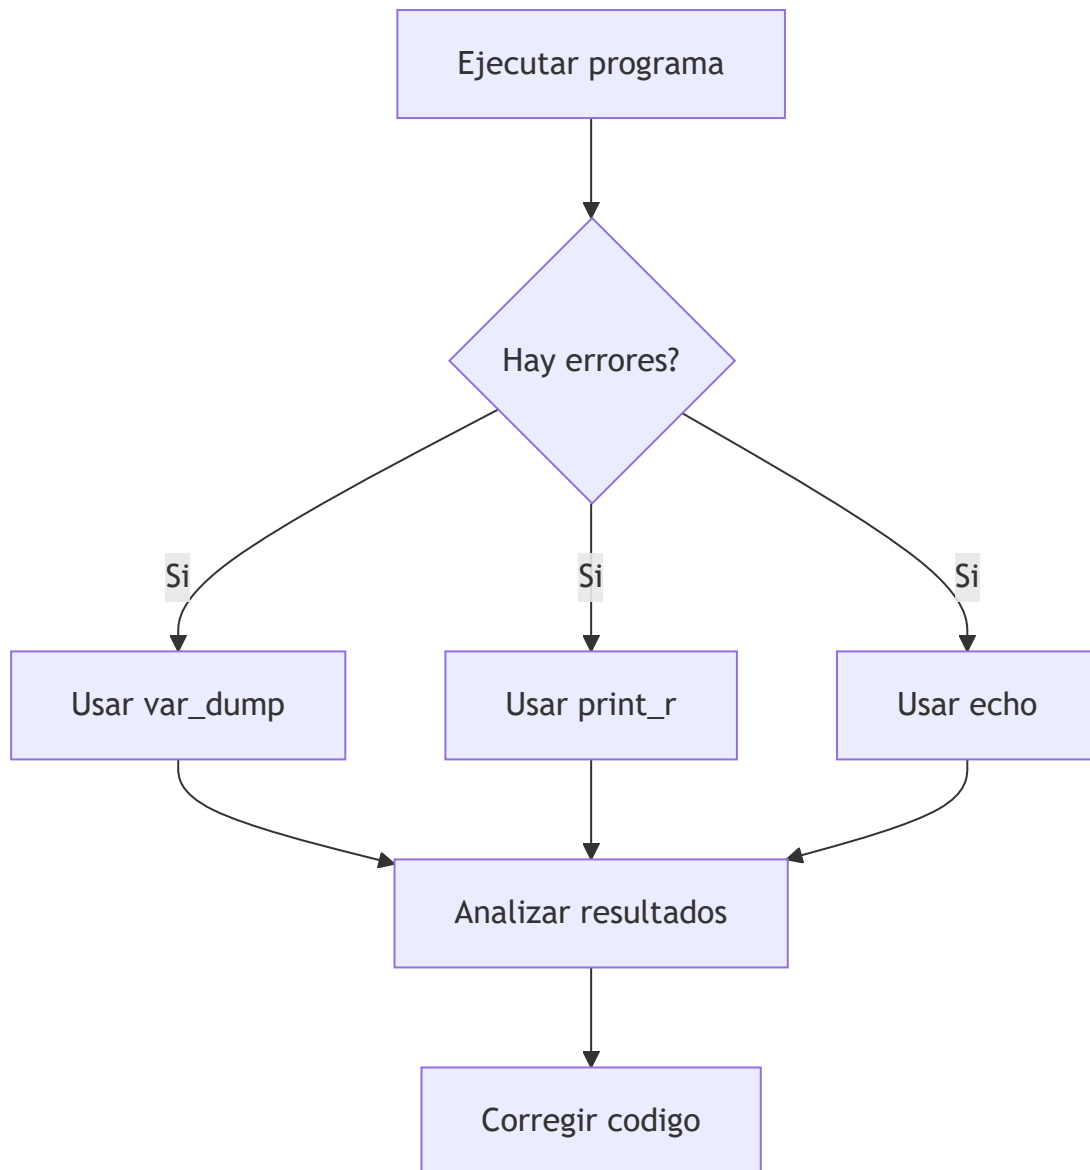

En PHP, es posible mostrar información de depuración mediante funciones como:



Ejemplo Código



```
1      <?php
2
3          $mensaje = "Hola";
4          $array = ["PHP", "Java", "Python"];
5
6          echo $mensaje."<br>";
7
8          echo "<pre>";
9          print_r($array);
10         echo "</pre>";
11
12         var_dump($mensaje);
13
14     ?>
```