



5 DOMÓW • WŁASNY OGRÓD • BLISKO NATURY

STANDARD NASZYCH DOMÓW

Domy na Polnej



01

Zakres dokumentu i parametry ogólne

Podstawowe parametry budynku oraz zakres standardu technicznego.

Element	Parametr / rozwiązanie	Zakres standardu
Zakres dokumentu	standard techniczny	Zakres wykonania domu oraz zagospodarowania działki w inwestycji Domy na Polnej.
Rodzaj budynku	wolnostojący, jednorodzinny, parterowy	Budynek niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym.
Powierzchnia użytkowa	110,82 m ²	Powierzchnia użytkowa budynku.
Powierzchnia zabudowy	144,71 m ²	Powierzchnia zabudowy zgodnie z projektem.
Powierzchnia całkowita	144,71 m ²	Powierzchnia całkowita budynku.
Wymiary zewnętrzne	14,98 × 9,66 m	Wymiary projektowe budynku.
Wysokość pomieszczeń	około 2,70 m	Typowa wysokość pomieszczeń mieszkalnych.
Wysoki sufit	do około 5,82 m	Wysoki sufit w pokoju dziennym.
Dach	dwuspadowy, 37°	Geometria dachu zgodnie z projektem.
Działki	806-1006 m ²	Indywidualne działki przypisane do domów A-E.
Miejsca postojowe	2 miejsca przy każdym domu	Dwa miejsca postojowe na terenie działki.

02

Układ funkcjonalny i zestawienie pomieszczeń

Wszystkie funkcje mieszkalne znajdują się na jednej kondygnacji.

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia [m ²]
1	Przedsionek	4,49
2	Pokój dzienny	28,81
3	Kuchnia	10,89
4	Spiżarnia	3,73
5	Komunikacja	4,73
6	Łazienka	3,75
7	Garderoba	9,87
8	Pokój	11,57
9	Pokój	10,58
10	Sypialnia	10,95
11	Łazienka	5,49
12	Pomieszczenie techniczne	5,96
	łącznie powierzchnia użytkowa	110,82

Strefa dzienna

Pokój dzienny, kuchnia, spiżarnia, przedsionek oraz łazienka pomocnicza.

Strefa prywatna

Dwa pokoje, sypialnia, garderoba, komunikacja i łazienka główna.


Strefa techniczna

Pomieszczenie techniczne dla urządzeń instalacyjnych i rozdzielnic.

Komfort przestrzeni


Wysoki sufit w części dziennej nadaje wnętrzu otwartą formę.

Rzut parteru

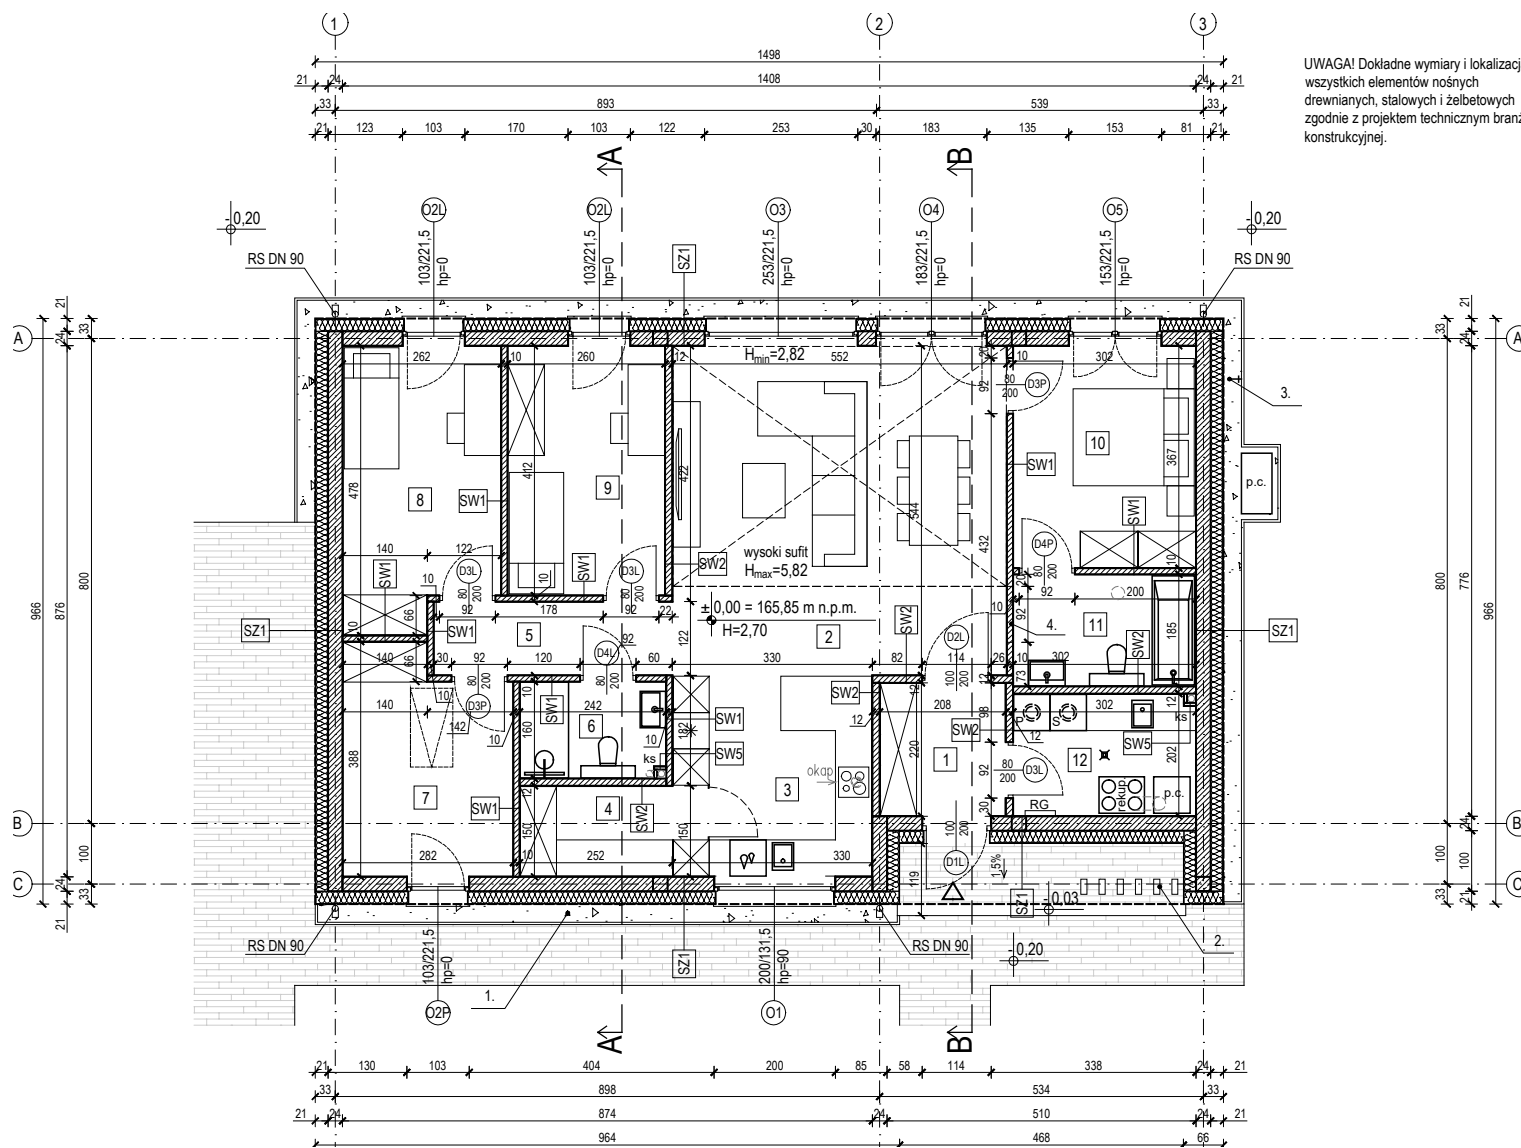


UWAGA! Dokładne wymiary i lokalizacja wszystkich elementów nośnych drewnianych, stalowych i żelbetonowych zgodnie z projektem technicznym branży konstrukcyjnej.

Elewacja frontowa

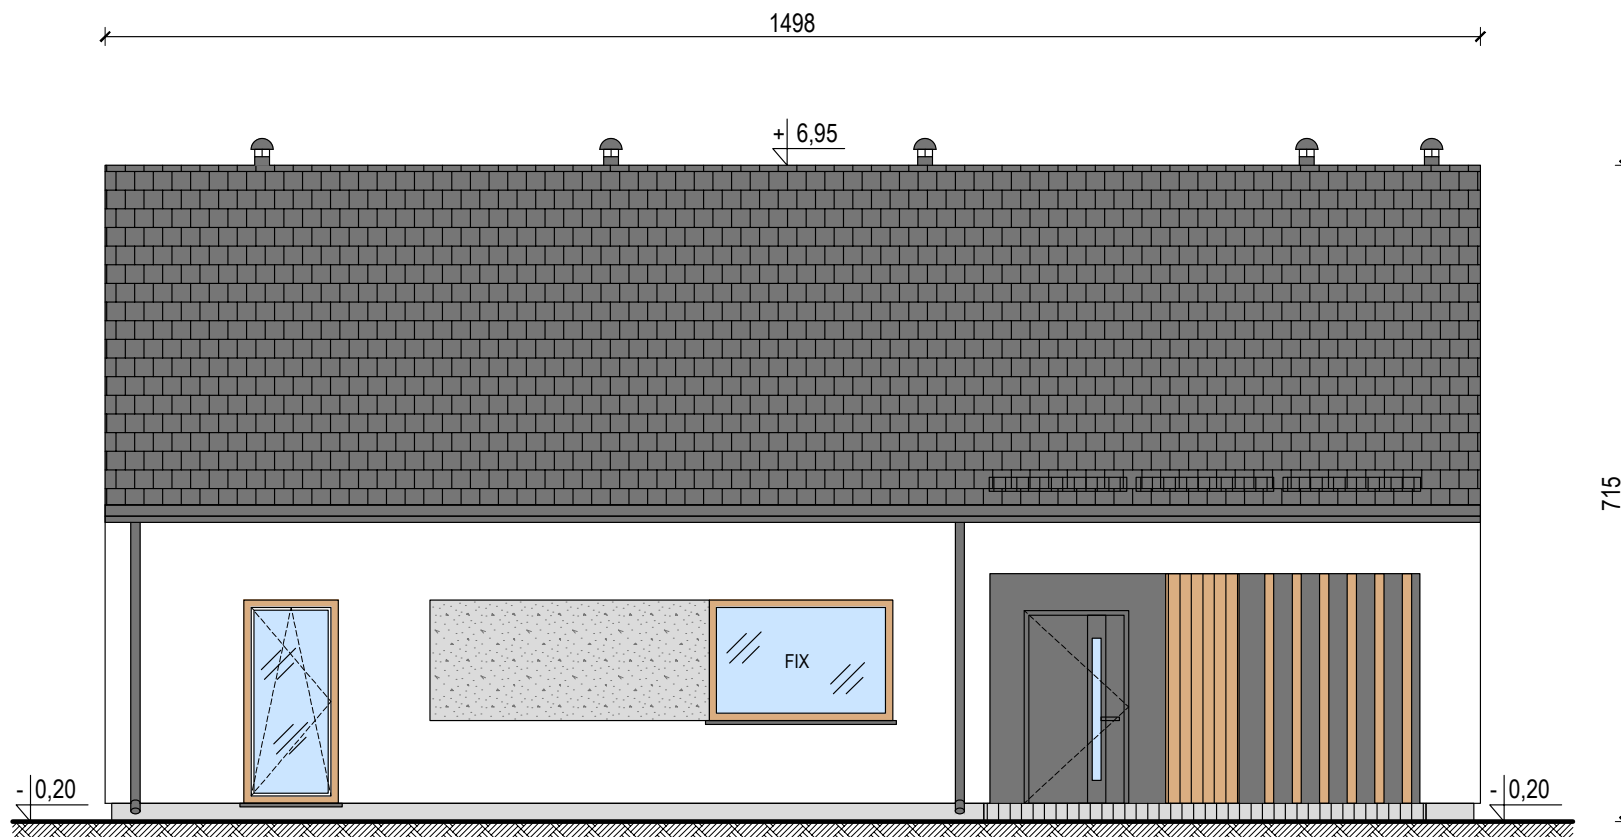

ELEWACJA WSCHODNIA, FRONTOWA

Elewacja tylna

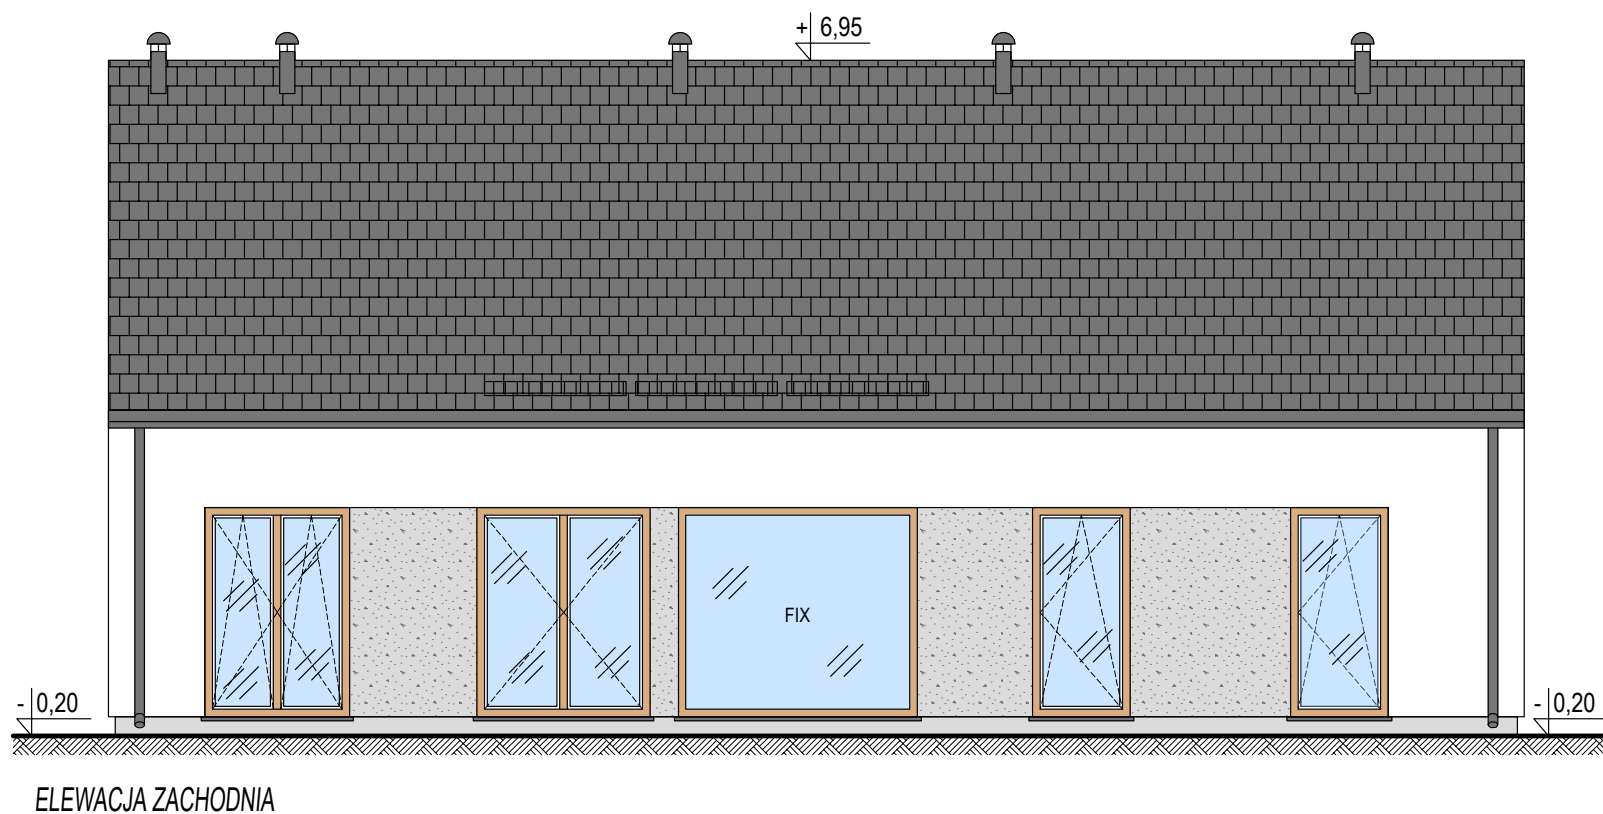

03

Posadowienie, podłoga i izolacje

Rozwiązania konstrukcyjne dolnej części budynku oraz standard warstw podłogi.

Element	Parametr / rozwiązanie	Zakres standardu
Posadowienie	żelbetonowa płyta fundamentowa bądź ława fundamentowa	Rozwiązanie zgodne z projektem właściwym dla danego budynku.
Podbudowa	układ warstw zgodny z projektem	Wykonanie na przygotowanym i zagęszczonym podłożu.
Izolacje fundamentu	izolacje przeciwwilgociowe	Systemowe zabezpieczenie fundamentu oraz przejść instalacyjnych.
Izolacja podłogi na gruncie	spełnienie aktualnych wymagań cieplnych	Rozwiązanie zgodne z nowymi normami i aktualnymi wymaganiami energetycznymi.
Posadzka	zbrojona posadzka cementowa	Posadzka z przygotowaniem pod warstwy wykończeniowe.
Rezerwa na wykończenie	około 15 mm	Miejsce na docelowe warstwy posadzkowe.

04

Ściany, przegrody i tynki

Podstawowe rozwiązania materiałowe przegród oraz przygotowanie powierzchni wewnętrznych.

Element	Parametr / rozwiązanie	Zakres standardu
Ściany zewnętrzne	beton komórkowy 24 cm	Murowane ściany nośne budynku.
Ocieplenie elewacji	EPS 20 cm	System ocieplenia elewacji z warstwą zbrojoną i wyprawą zewnętrzną.
Ściany działowe	10 cm i 12 cm	Grubości zgodne z układem funkcjonalnym i projektem.
Elementy żelbetowe	wieńce, nadproża, podciągi	Elementy konstrukcyjne zgodne z projektem.
Tynki wewnętrzne	maszynowe, gipsowe	Wykonanie na ścianach wewnętrznych bez gładzi i bez malowania końcowego.

05

Dach, strop i poddasze

Konstrukcja, pokrycie oraz standard poddasza nieużytkowego.

Element	Parametr / rozwiązanie	Zakres standardu
Konstrukcja dachu	prefabrykowane więzary, drewno klasy C24	Prefabrykowana konstrukcja drewniana.
Geometria	dach dwuspadowy, 37°	Forma dachu zgodna z projektem budynku.
Pokrycie	płaska dachówka cementowa	Kolor czarny lub antracytowy, wykończenie matowe.
Odwodnienie dachu	rynny i rury spustowe ocynkowane	Kompletny system odwodnienia dachu.
Zabezpieczenie połaci	płotki przeciwnieęgowe	Zastosowane na dachu zgodnie z projektem.
Izolacja górnej przegrody	wełna mineralna 30-35 cm	Izolacja cieplna stropu / poddasza nieużytkowego.
Sufity	system suchej zabudowy	Sufity podwieszane przygotowane do wykończenia.
Poddasze	nieużytkowe	Dostęp przez ocieplony wyłaz; wydzielona powierzchnia gospodarcza.

06

Elewacja, podcień i stolarka

Materiały zewnętrzne oraz podstawowy standard stolarki budynku.

Element	Parametr / rozwiązanie	Zakres standardu
Elewacja	wyprawa cienkowarstwowa	Kolory elewacji: złamana biel, szarość i grafit.
Cokół	tynek mozaikowy lub silikonowy	Wykończenie strefy przyziemia.
Podcień wejściowy	panel drewnopodobny i 6 pionowych słupków	Wykończenie z numerem domu i oprawami LED.
Okna	stolarka PVC, pakiety trzyszybowe	Szklenie bezbarwne; rozwiązania zgodne z projektem.
Kolor stolarki	zewnątrz drewnopodobny, wewnątrz biały	Kolorystyka zgodna z przyjętym standardem.
Montaż okien	szczelny montaż	Montaż z zastosowaniem systemowych podwalin tam, gdzie jest to wymagane.
Rolety	zewnątrzne, podtynkowe, elektryczne	Sterowanie indywidualne; przygotowanie pod sterowanie centralne zgodnie z projektem.
Drzwi wejściowe	szerokość 100 cm	Drzwi w kolorze antracytowym / czarnym, z pionowym przeszkleniem i progiem z przekładką termiczną.
Parapety zewnętrzne	metalowe	Kolor dopasowany do stolarki i elewacji.

07

Instalacje sanitarne, ogrzewanie i wentylacja

Zakres podstawowych instalacji budynku i przygotowania urządzeń technicznych.

Ogrzewanie i wentylacja

Element	Parametr / rozwiązanie	Zakres standardu
Źródło ciepła	pompa ciepła powietrze-woda	Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna dobrana zgodnie z projektem.
Ciepła woda użytkowa	zasobnik CWU	Zasobnik z podstawową automatyką i zabezpieczeniami.
Ogrzewanie podłogowe	wodne, w układzie rozdzielaczowym	W całym domu z wyłączeniem stref nieogrzewanych wynikających z projektu.
Grzejnik łazienkowy	miejsce przewidziane	Grzejnik łazienkowy pozostaje poza zakresem podstawowym.
Wentylacja	mechaniczna z odzyskiem ciepła	Kompletna rekuperacja: centrala, kanały, czerpnia, wyrzutnia i anemostaty.

Woda i kanalizacja

Element	Parametr / rozwiązanie	Zakres standardu
Instalacja wodna	zimna i ciepła woda	Rozprowadzenie instalacji do punktów poboru zgodnie z projektem.
Podejścia kanalizacyjne	kuchnia, 2 łazienki, pom. techniczne	Podejścia przygotowane pod urządzenia i przybory sanitarne.
Punkt ogrodowy	1 zewnętrzny punkt poboru wody	Punkt zimnej wody do celów gospodarczych.
Ścieki	szczelny zbiornik betonowy 10 m ³	Zbiornik z czujnikiem poziomu i przyłączem do opróżniania.
Uruchomienie	próby, regulacja i rozruch	Instalacje przekazywane po wykonaniu wymaganych prób.

08

Instalacja elektryczna i teletechniczna

Zakres zasilania, punktów instalacyjnych i przygotowania pod urządzenia dodatkowe.

Element	Parametr / rozwiązanie	Zakres standardu
Zasilanie	400/230 V, instalacja trójfazowa	Projektowana moc przyłączeniowa 16 kW.
Rozdzielnica	kompletna rozdzielnica główna	Z zabezpieczeniami nadprądowymi, różnicowoprądowymi i ochroną przepięciową.
Uziemienie i odgrom	instalacja uziemiająca i odgromowa	Wykonanie zgodnie z projektem i wymaganiami odbiorowymi.
Punkty instalacyjne	gniazda, łączniki, wypusty oświetleniowe	Liczba i rozmieszczenie zgodne z projektem branżowym.
Osprzęt	seria podstawowa, kolor biały	Zamontowane gniazda i łączniki.
Teletechnika	internet i telewizja	Okablowanie i rozdzielnica teletechniczna.
Brama i furtka	okablowanie zasilające i domofonowe	Przygotowanie pod przyszły napęd bramy i obsługę furtki.
Fotowoltaika	przygotowana trasa instalacyjna	Przygotowanie pod ewentualną instalację PV.

09

Standard wykończenia wewnętrznego

Zakres stanu deweloperskiego przygotowanego do indywidualnego wykończenia.

Element	Parametr / rozwiązanie	Zakres standardu
Ściany	tynki maszynowe, gipsowe	Ściany przygotowane bez gładzi i bez malowania końcowego.
Podłogi	zbrojone posadzki cementowe	Podłogi przygotowane bez okładzin końcowych.
Drzwi wewnętrzne	otwory przygotowane pod montaż	Skrzydła, ościeżnice i okucia pozostają poza zakresem.
Łazienki	podejścia instalacyjne	Ceramika sanitarna, armatura i wyposażenie łazienek pozostają poza zakresem.
Kuchnia	komplet podejść instalacyjnych	Zabudowa meblowa i AGD pozostają poza zakresem.
Parapety wewnętrzne	poza zakresem	Montaż po stronie Nabywcy.
Oświetlenie wewnętrzne	wypusty instalacyjne	Oprawy oświetleniowe pozostają poza zakresem.

10

Działka i zagospodarowanie terenu

Zakres wykonania nawierzchni, ogrodzenia i elementów terenu.

Nawierzchnie i dostęp


Element	Parametr / rozwiązanie	Zakres standardu
Działka	indywidualna, 806-1006 m ²	Działka przypisana do konkretnego domu.
Miejsca postojowe	2 miejsca postojowe	Stanowiska na terenie działki przy domu.
Podjazd i dojazd	kostka betonowa lub granitowa	Zakres zgodny z projektem zagospodarowania terenu.
Nawierzchnia jezdna	kostka	Wykonanie zgodnie z projektem.
Droga wewnętrzna	utwardzona kruszywem drogowym	Droga wspólna obsługująca inwestycję.

Ogrodzenie i teren

Element	Parametr / rozwiązanie	Zakres standardu
Ogrodzenie	panel stalowy 3D z podmurówką	Kolor antracytowy, zabezpieczenie antykorozyjne.
Brama i furtka	otwierane ręcznie	Brama dwuskrzydłowa oraz furtka wejściowa.
Opaska wokół domu	żwirowa, szerokość 30 cm	Obrzeża betonowe o grubości 6 cm.
Odwodnienie	spadki terenu i odwodnienie liniowe	Odprowadzenie wód zgodnie z projektem.
Teren zielony	teren uporządkowany	Trawnik, nasadzenia i system nawadniania pozostają poza zakresem podstawowym.
Taras i wiata	poza zakresem podstawowym	Zakres wykonywany wyłącznie, gdy przewiduje to odrębne ustalenie.

Uproszczony plan zagospodarowania terenu

Zestawienie działek, oznaczeń ewidencyjnych i podstawowych wymiarów.

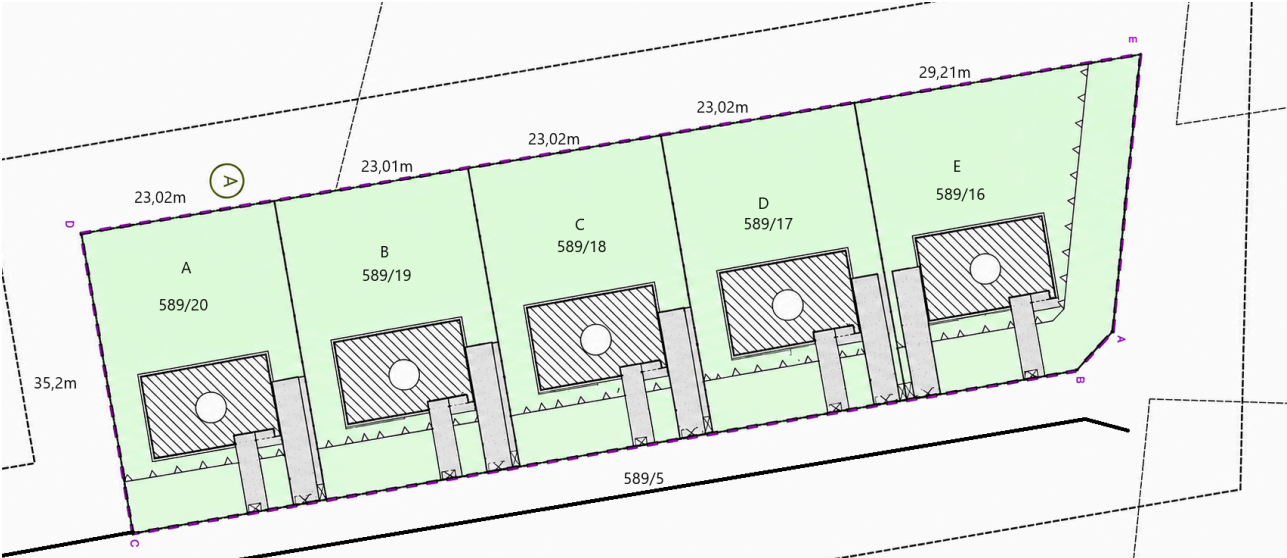

Zestawienie działek				
Dom	Nr działki	Powierzchnia [m²]	Szerokość tylnej granicy [m]	Uwagi
A	589/20	810	23,02	działka skrajna
B	589/19	809	23,01	działka środkowa
C	589/18	807	23,02	działka środkowa
D	589/17	806	23,02	działka środkowa
E	589/16	1006	29,21	działka skrajna, poszerzona

Wymiary podano na podstawie uproszczonego PZT. Geometria działek jest nieregularna, a wartości w tabeli odpowiadają oznaczeniom na tylnej granicy poszczególnych działek.

11

Dokumentacja odbiorowa i wyłączenia

Zakres dokumentów przekazywanych przy odbiorze oraz najważniejsze pozycje poza zakresem podstawowym.

Pomiary elektryczne Protokół pomiarów instalacji elektrycznej, uziemienia i instalacji odgromowej.	Instalacje sanitarne Protokoły prób szczelności instalacji wodnej i grzewczej oraz dokumenty uruchomienia urządzeń.
Urządzenia Instrukcje obsługi i dokumenty gwarancyjne urządzeń objętych standardem.	Energetyka Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
Zakończenie budowy Dokumenty wymagane do użytkowania budynku oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	Odbiór Protokół odbioru oraz komplet kluczy i elementów przekazania.

Poza zakresem podstawowym

Pozycja	Zakres
Taras i wiata	Konstrukcja, fundamenty i nawierzchnie tych elementów.
Napęd bramy	Automatyka i napęd bramy wjazdowej.
Fotowoltaika	Moduły, konstrukcja, falownik, magazyn energii i uruchomienie.
Instalacje dodatkowe	Klimatyzacja i instalacja ładowania samochodu elektrycznego.
Wykończenie wewnątrz	Malowanie, podłogi, płytki, listwy, drzwi i parapety wewnętrzne.
Wyposażenie łazienek	Ceramika sanitarna, armatura, wanna, brodzik, kabiny i szyby.
Kuchnia i meble	Zabudowa kuchni, AGD, szafy, meble i wyposażenie ruchome.
Ogród	Nasadzenia, system nawadniania i pełna aranżacja ogrodu.

Informacja o charakterze dokumentu

Niniejszy dokument ma charakter wstępny i informacyjny. Ostateczna i wiążąca wersja Standardu wykonania zostanie przekazana Nabywcy wraz z prospektem informacyjnym oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą danego domu.

Wizualizacje zamieszczone w materiałach inwestycji mają charakter marketingowy i poglądowy. Przedstawiają zakładany charakter architektury, kolorystykę oraz sposób wykończenia budynków i otoczenia. Deweloper dołoży należytej staranności, aby zastosowane materiały, kolory i rozwiązania odpowiadały przedstawionym założeniom oraz dokumentacji projektowej.

Ostateczny zakres wykonania, zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i wyposażenie określają dokumentacja projektowa, w tym PAB, prospekt informacyjny, umowa, Standard wykonania oraz właściwe załączniki. Dopuszczalne są zmiany wynikające z wymagań technicznych, dostępności materiałów lub zastosowania rozwiązań równoważnych, o parametrach i jakości nie niższych niż określone w dokumentacji wiążącej.