
Diagrama de classes 1/4 - Modelo de domínio (pacotes model e model.enums)


Entidades do Leroy Co-Piloto. Cada classe que implementa Entidade é uma tabela no banco.

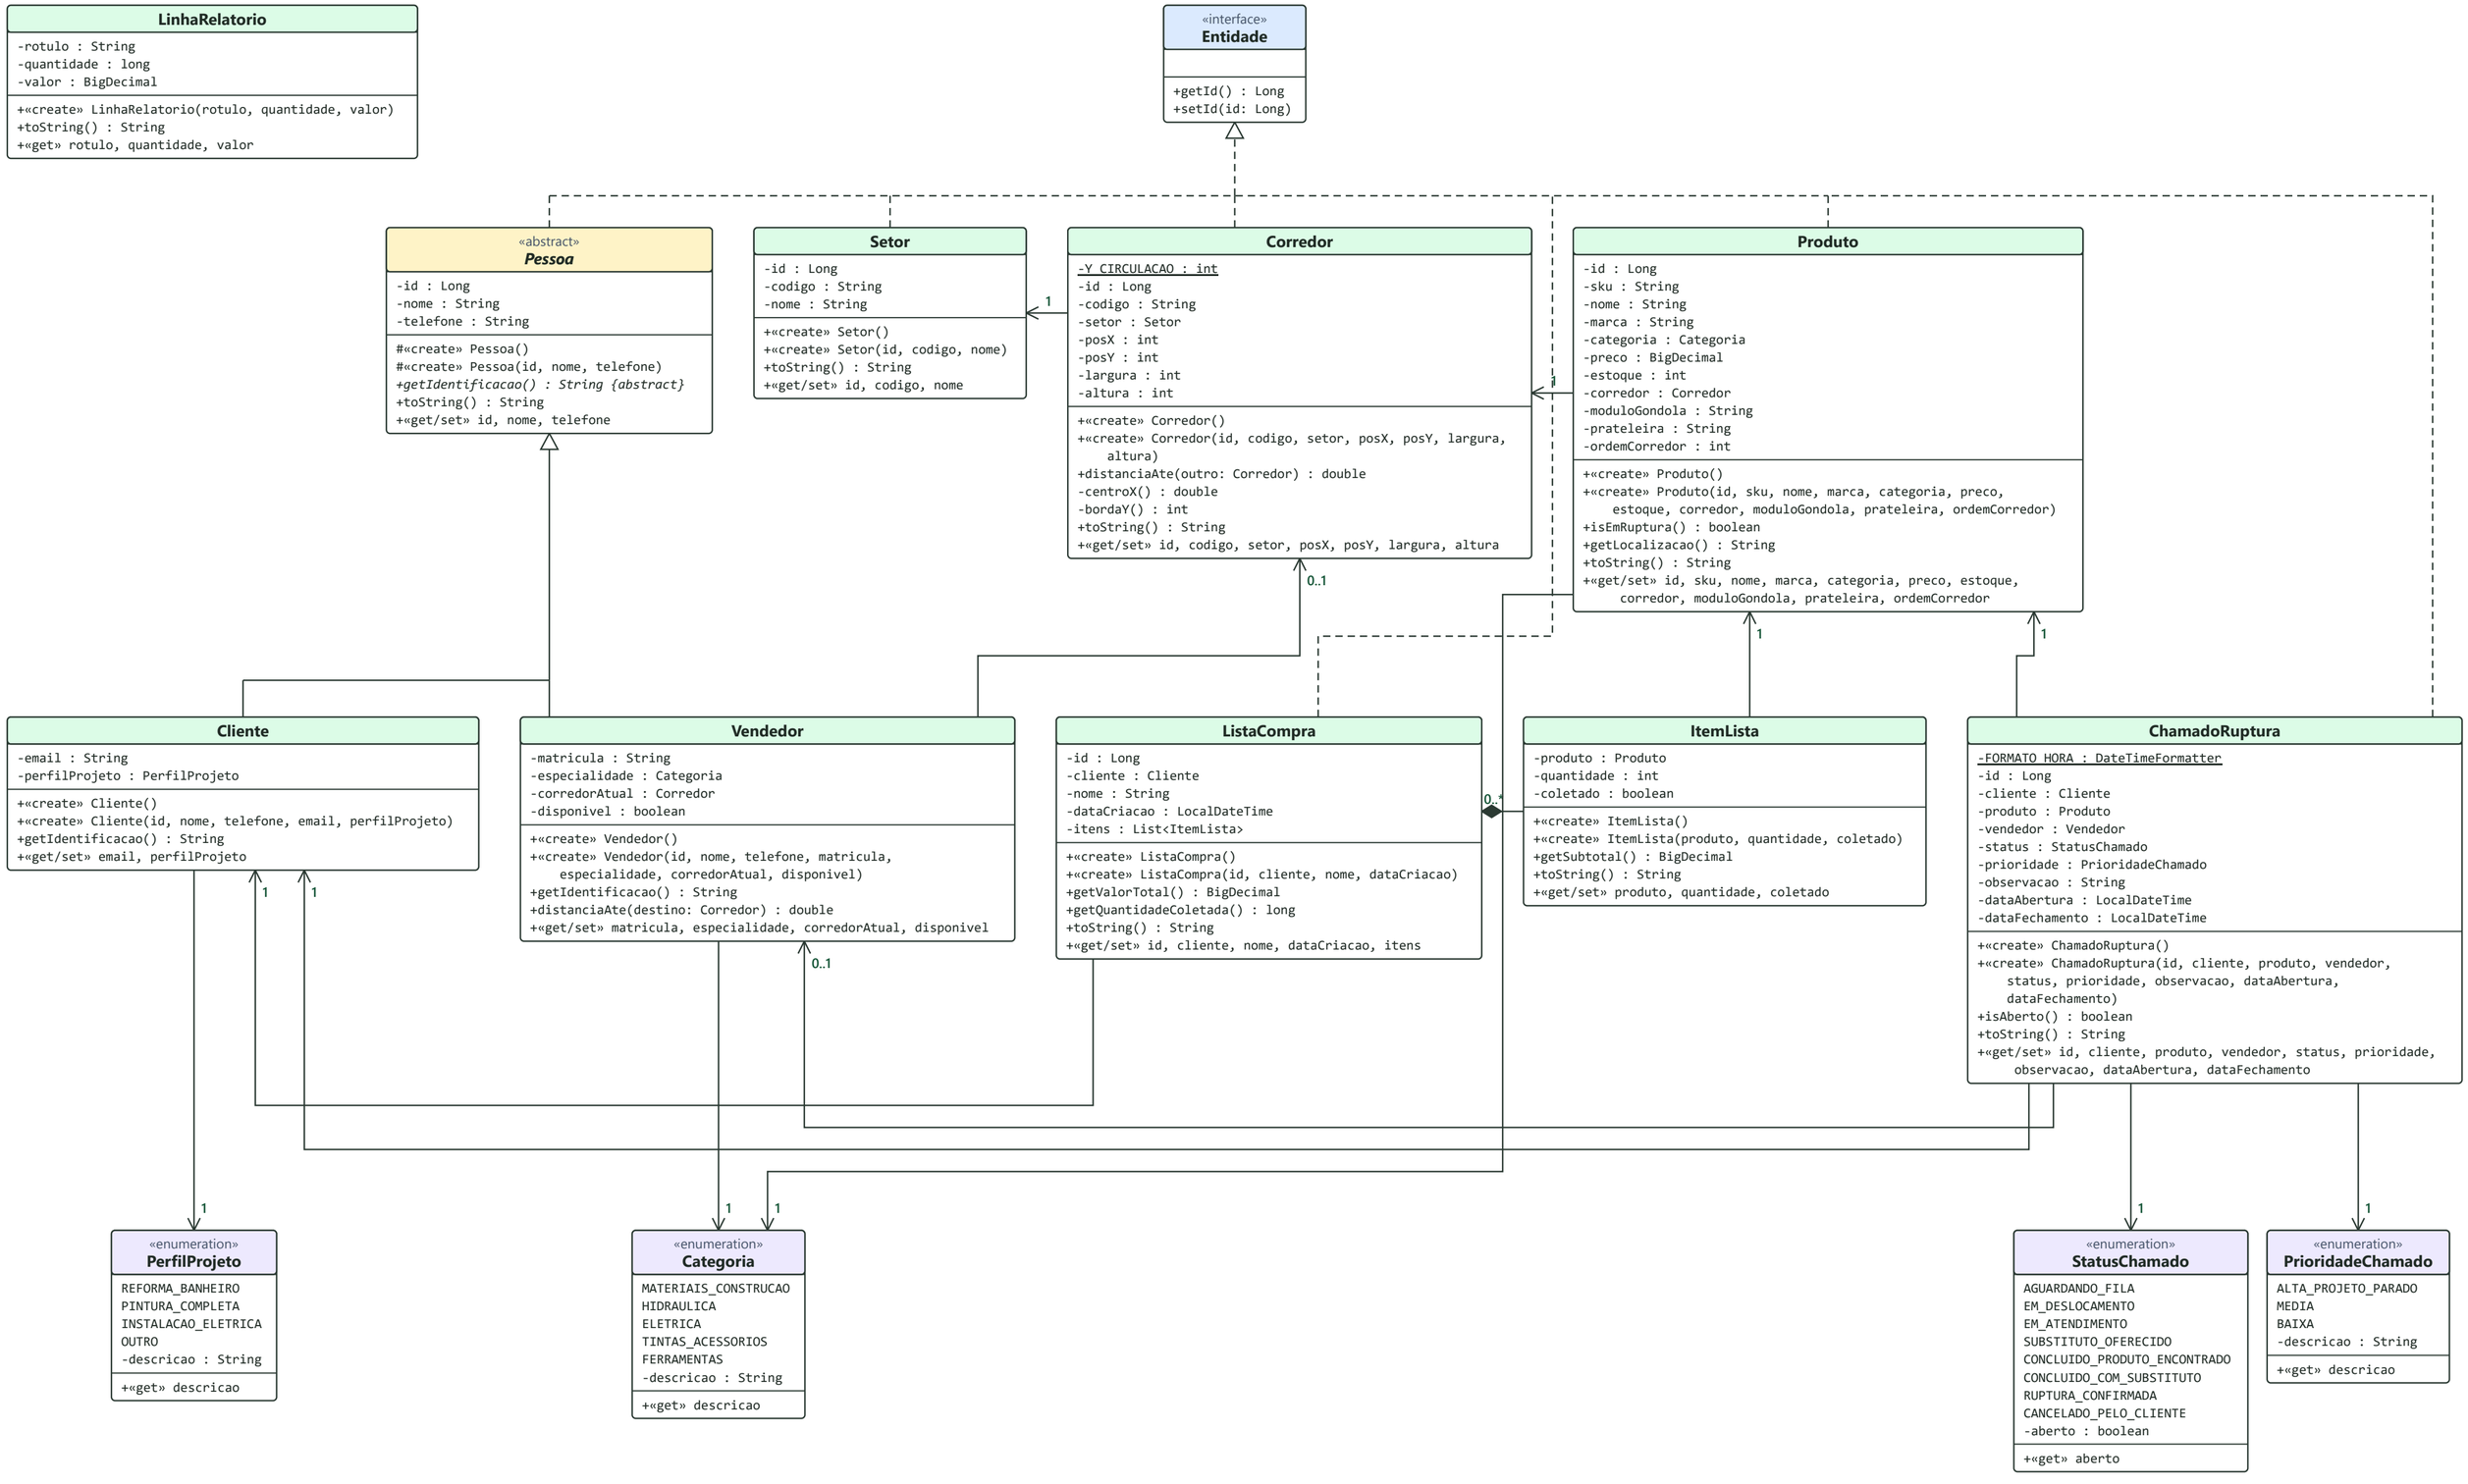

Legenda: + público, - privado, # protegido, ~ pacote; sublinhado = estático; itálico = abstrato. «get/set» resume os getters e setters de cada atributo listado.

Diagrama de classes 2/4 - Acesso a dados (pacote dao)

CRUD via JDBC com PreparedStatement e try-with-resources. Cada XDao lê e grava a classe X do pacote model.

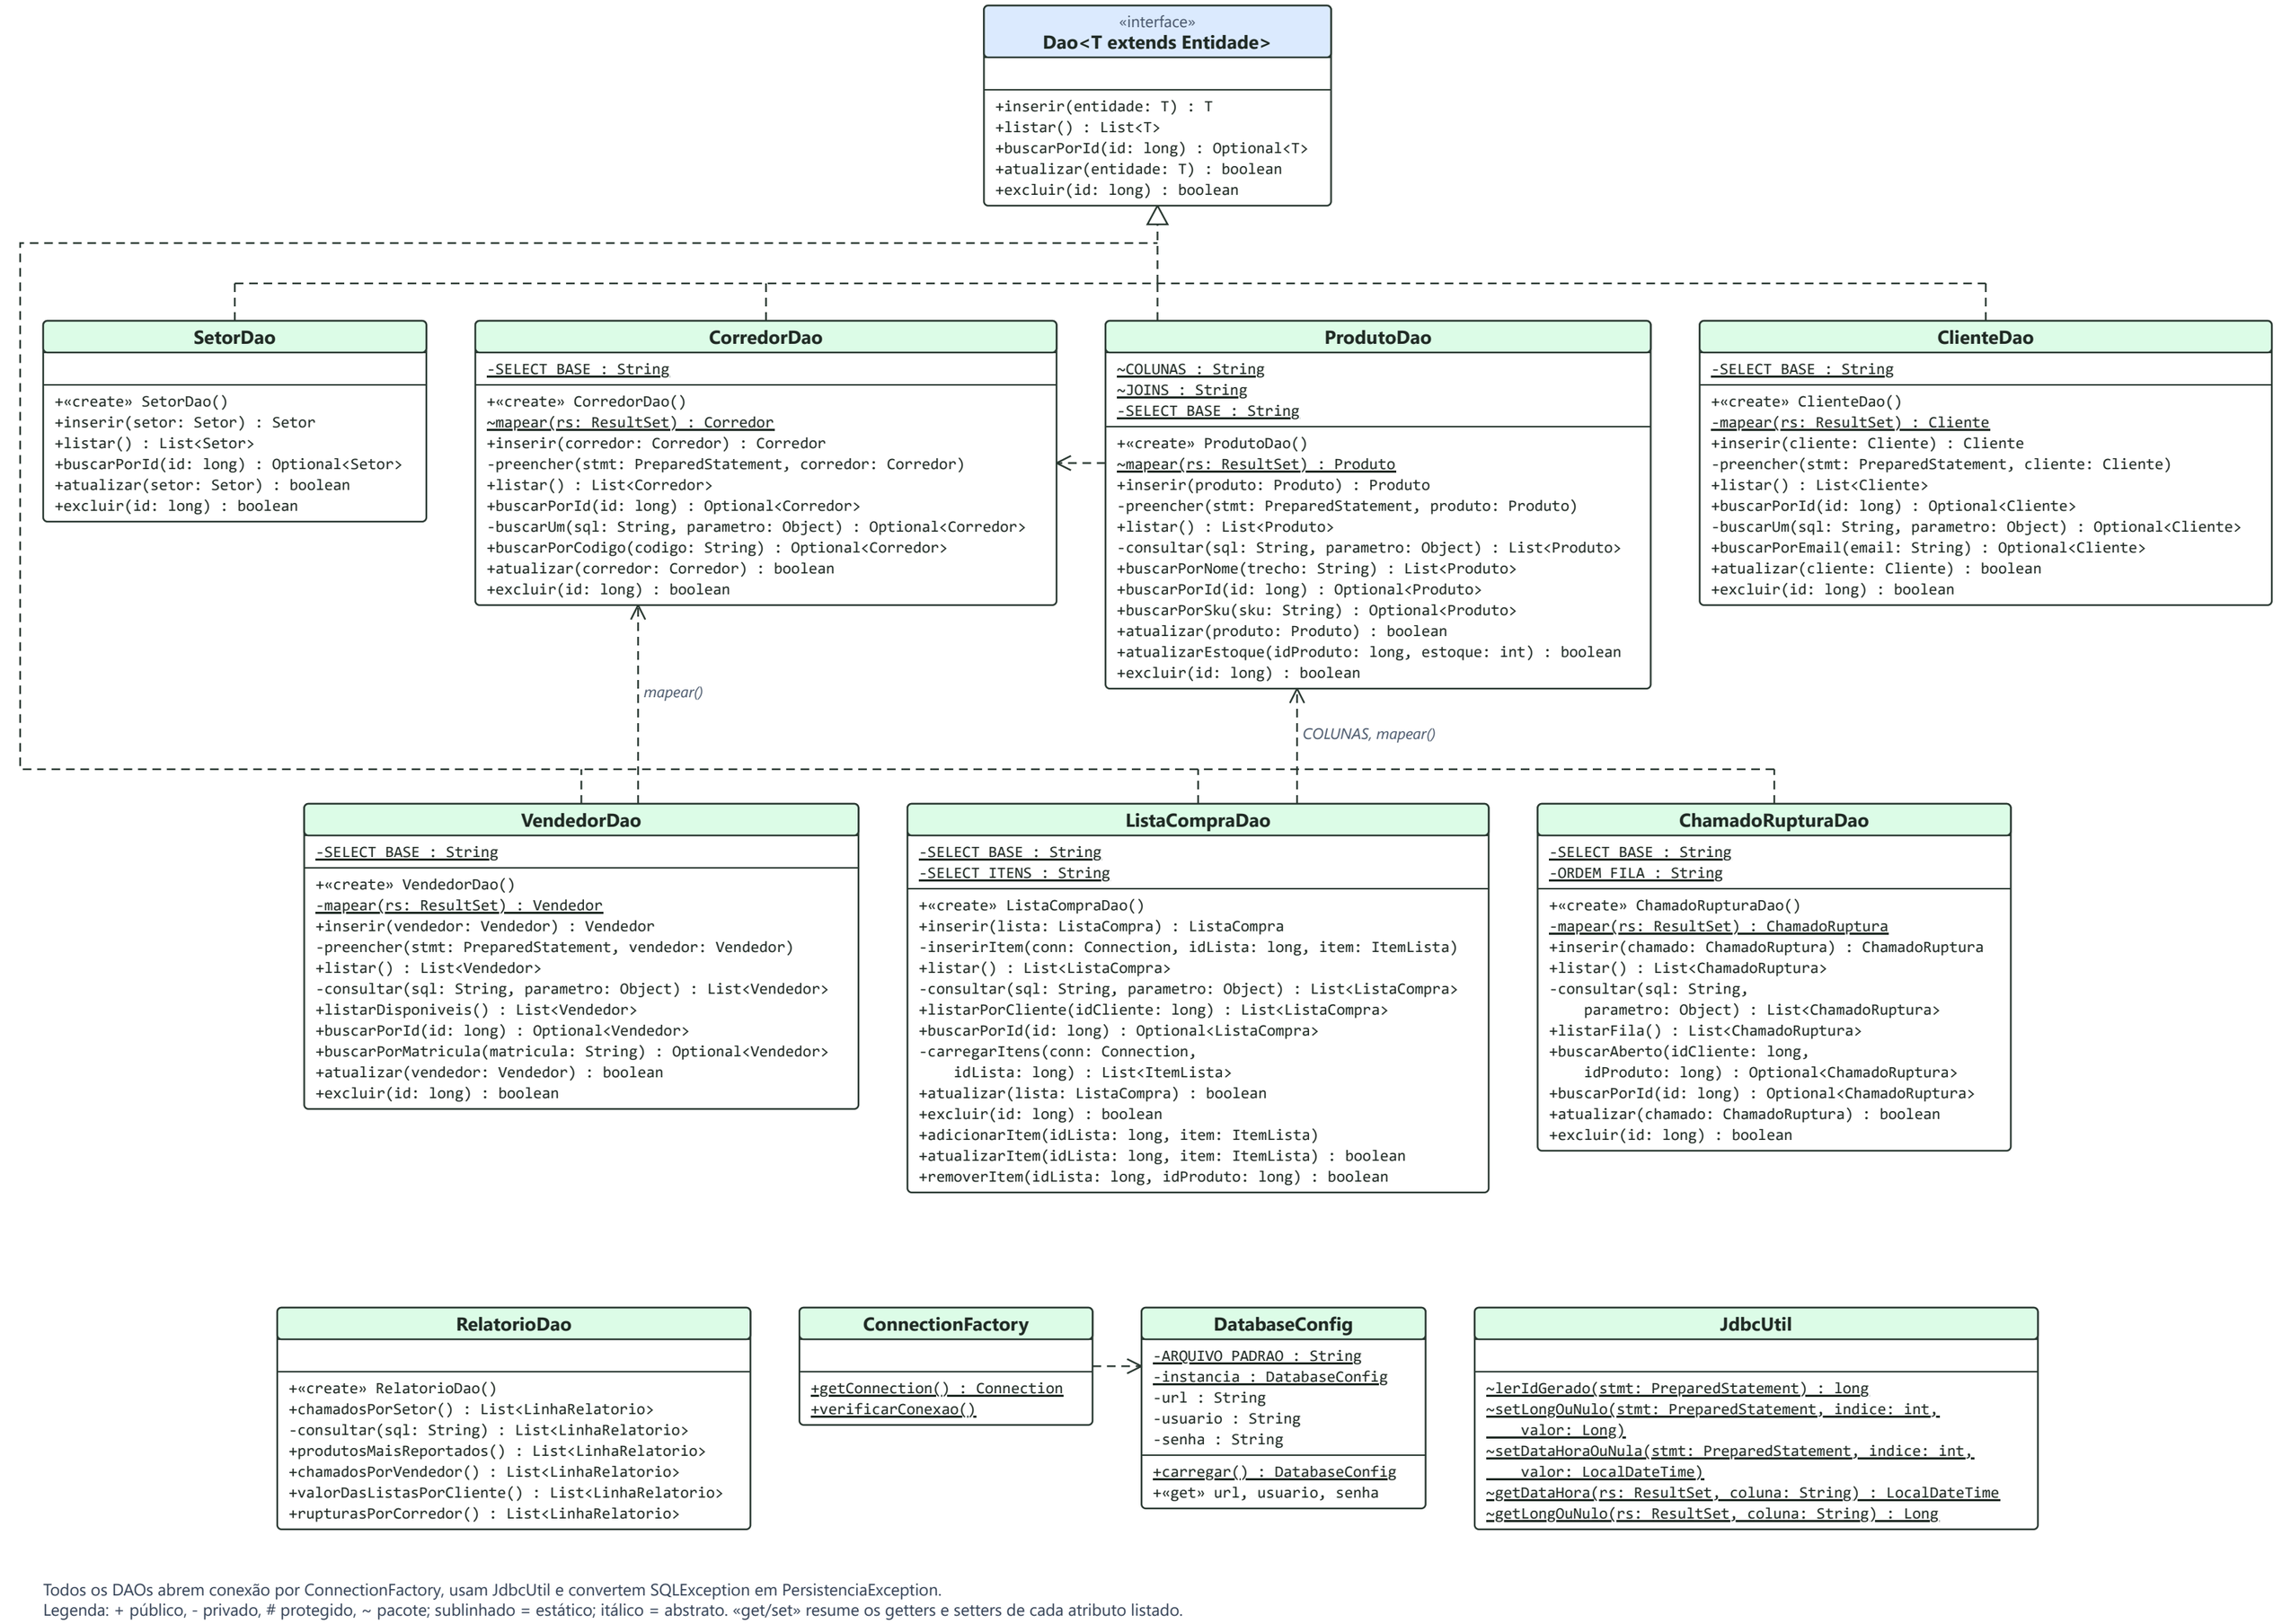



Todos os DAOs abrem conexão por ConnectionFactory, usam JdbcUtil e convertem SQLException em PersistenciaException.

Legenda: + público, - privado, # protegido, ~ pacote; sublinhado = estático; itálico = abstrato. «get/set» resume os getters e setters de cada atributo listado.

Diagrama de classes 3/4 - Regras de negócio (service) e exceções (exception)

Os services validam a entrada (Validador) e aplicam as regras; os atributos *Dao ligam cada service aos DAOs da página 2.

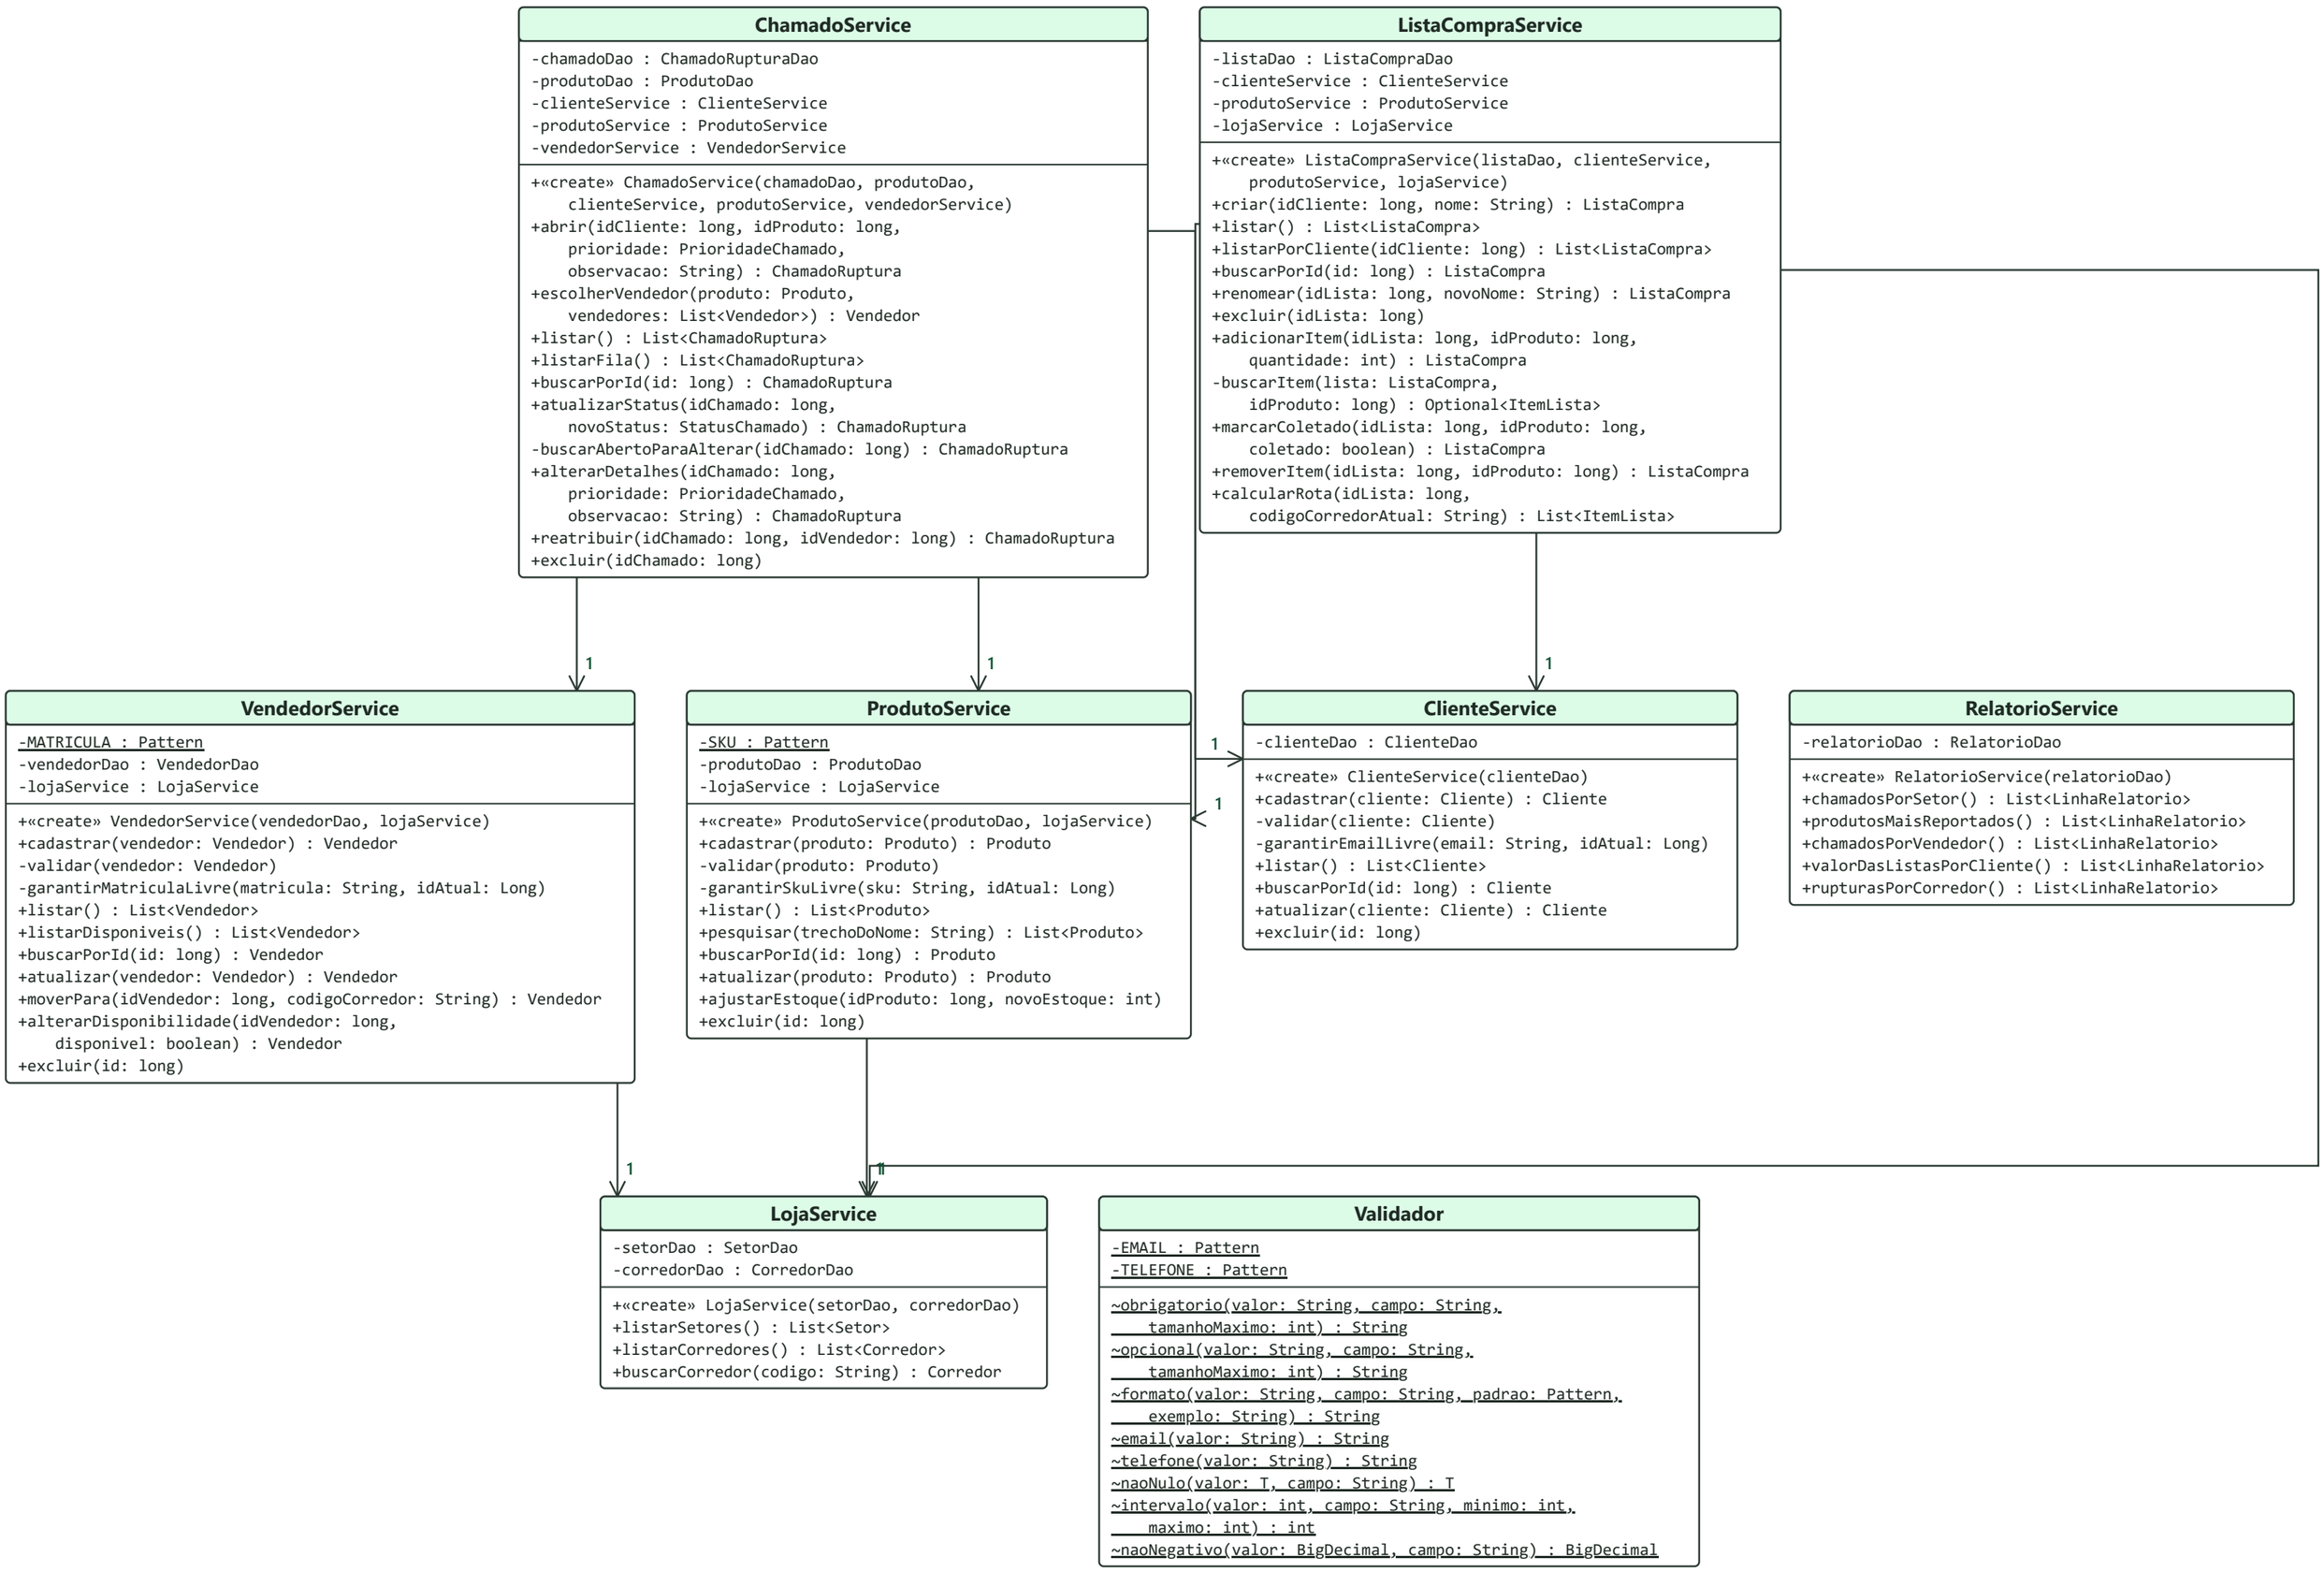


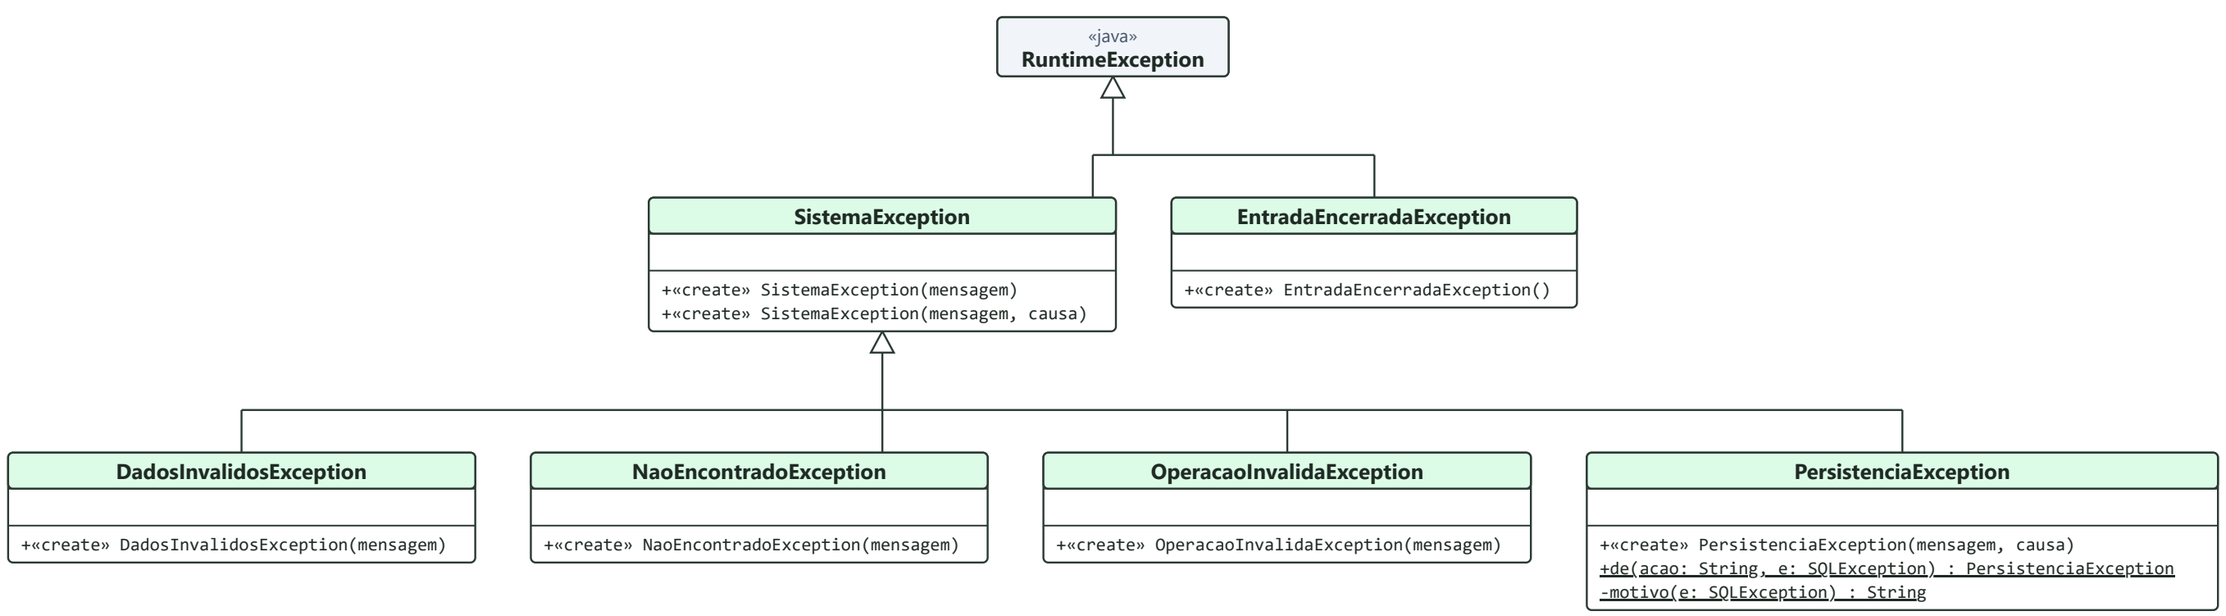

Os services lançam DadosInvalidosException, NaoEncontradoException e OperacaoInvalidaException; os DAOs lançam PersistenciaException. A view trata SistemaException.
Legenda: + público, - privado, # protegido, ~ pacote; sublinhado = estático; itálico = abstrato. «get/set» resume os getters e setters de cada atributo listado.

Diagrama de classes 4/4 - Interface de console (pacote view) e Main

Cada menu herda o laço e o tratamento de erros de Menu; os atributos *Service ligam cada menu aos services da página 3.

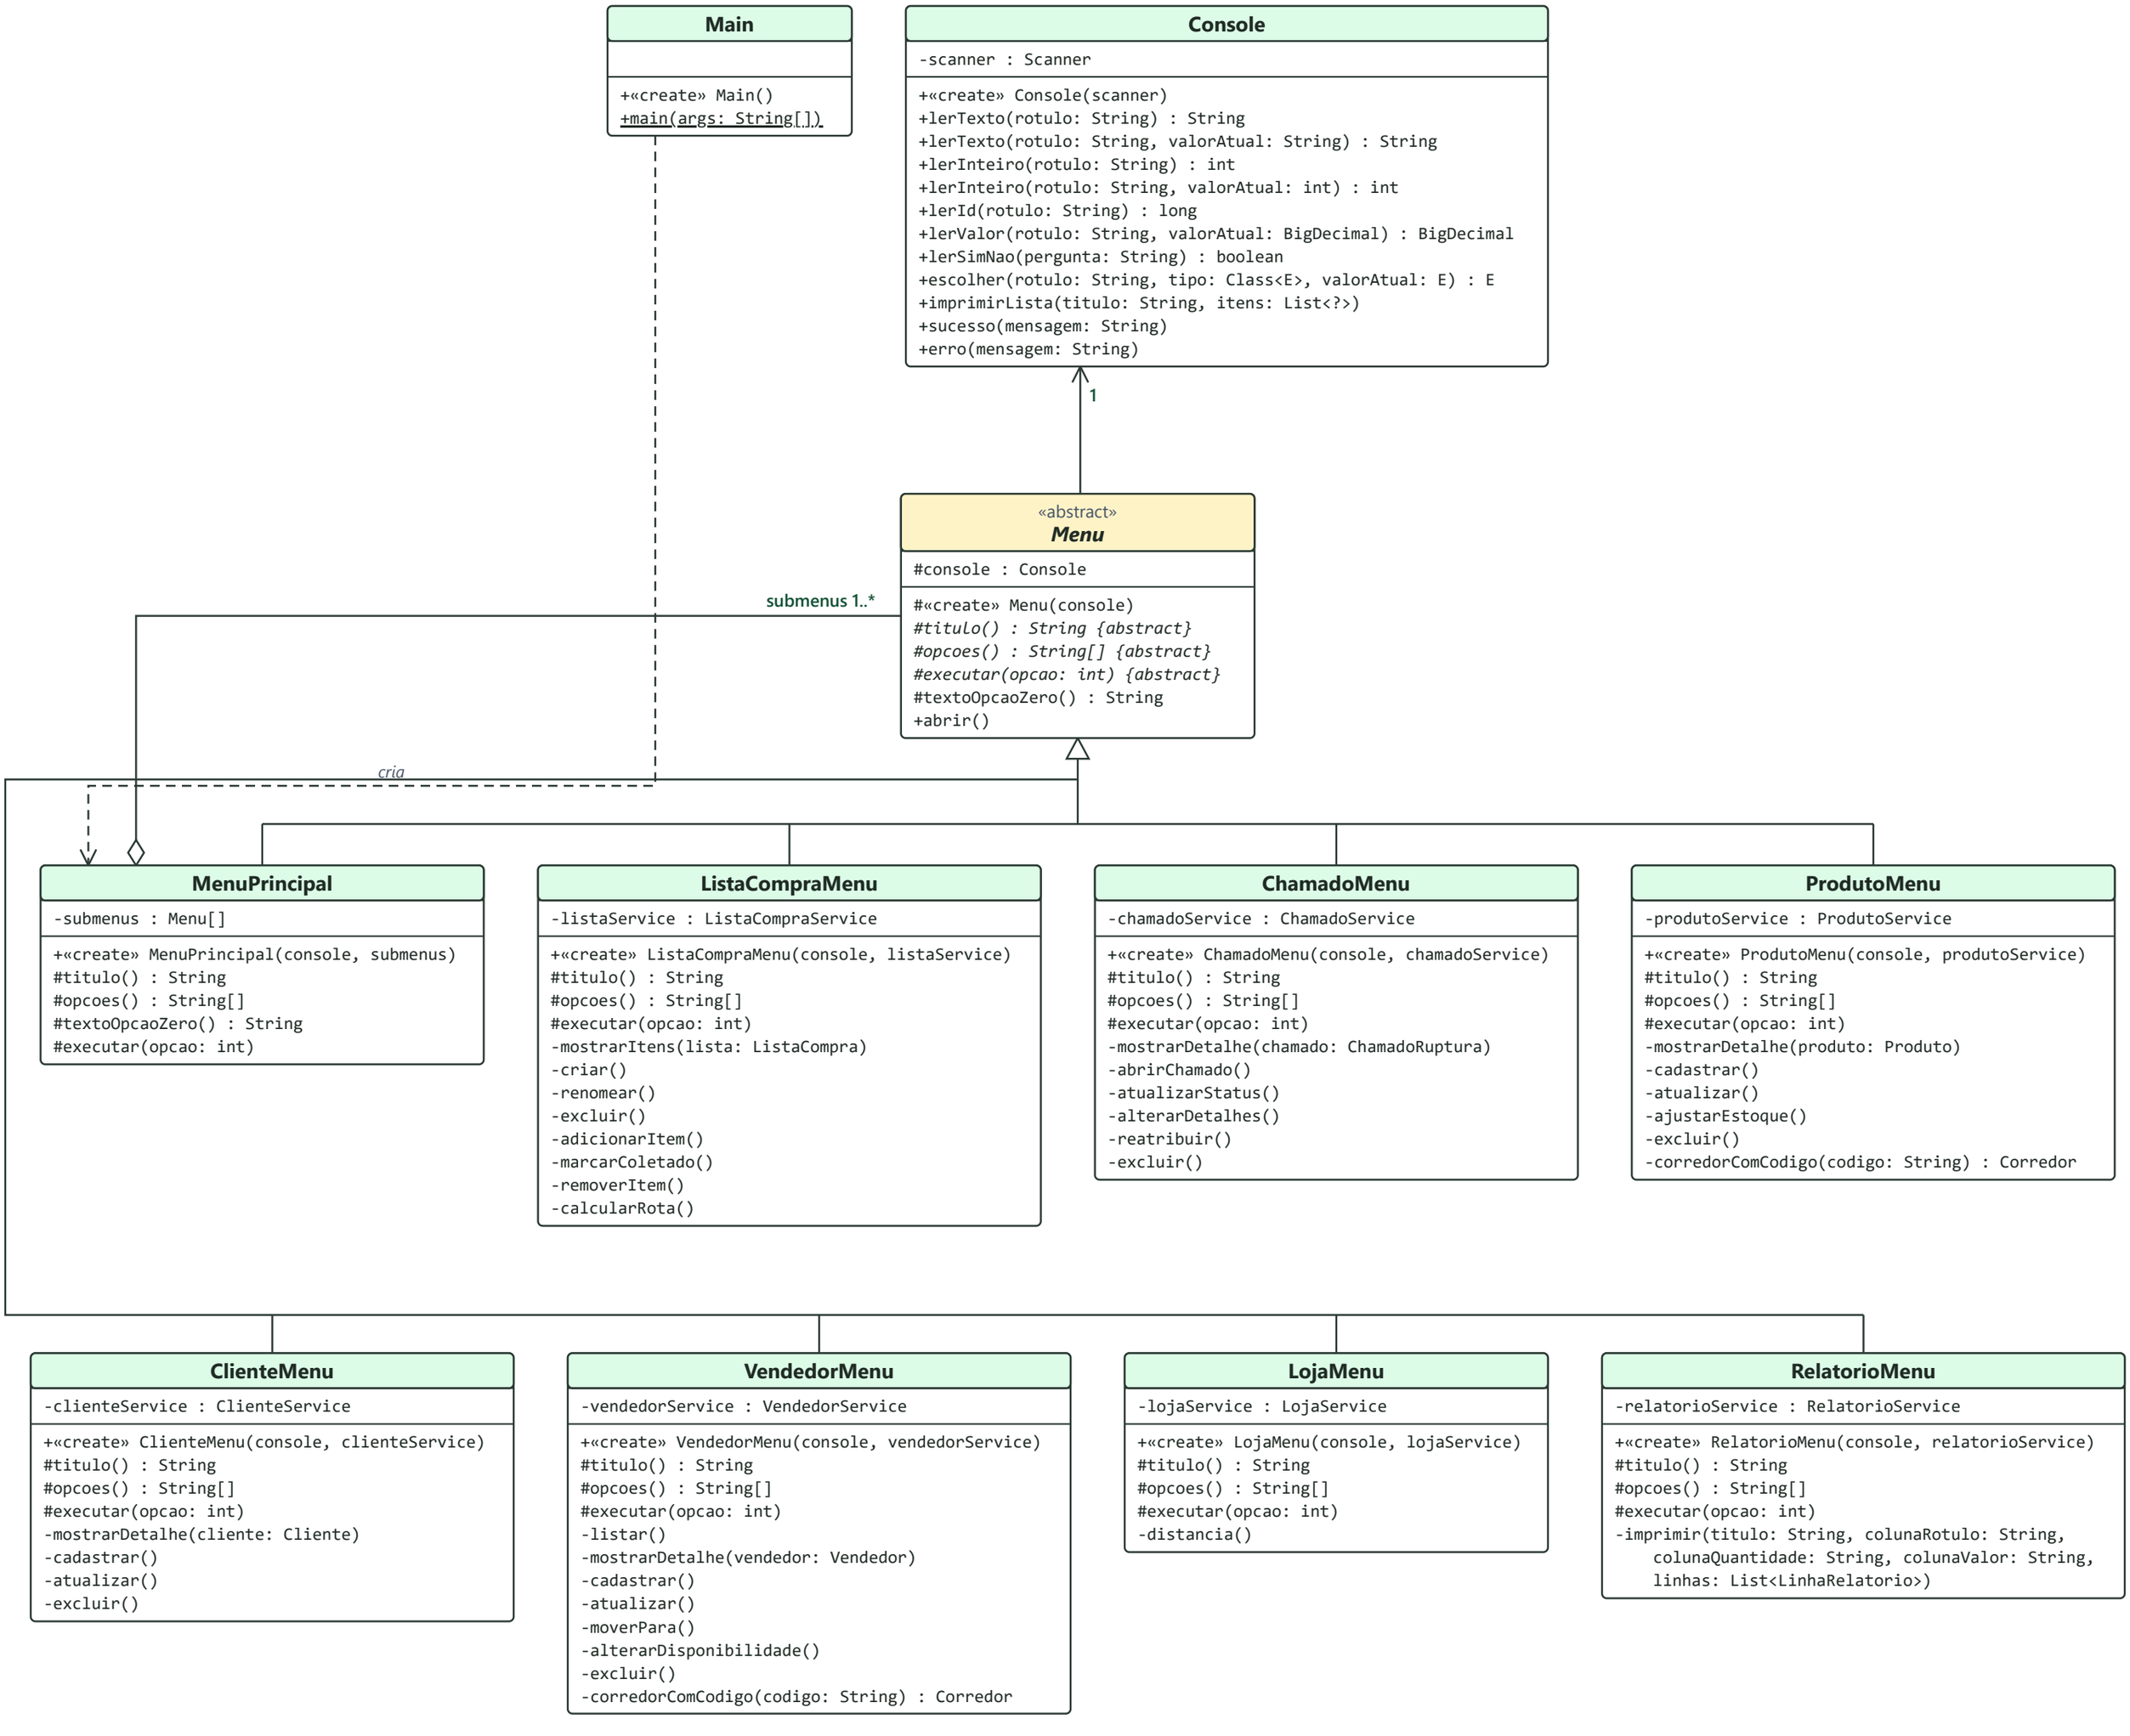

Legenda: + público, - privado, # protegido, ~ pacote; sublinhado = estático; itálico = abstrato. «get/set» resume os getters e setters de cada atributo listado.