



Coding Bootcamp

Sprint 3



Temario



Temario

- Repaso de BD Relacionales.
- BD No Relacionales.
- MongoDB.
- MongoDB Compass.
- Mongoose.
 - Esquemas.
 - Modelos.
 - Métodos.




Bases de Datos Relacional



Base de Datos Relacional (1/2)

Una **base de datos relacional** es una base de datos que organiza la información en una o más **tablas**.

Una **tabla** es una colección de datos organizados en filas y columnas (similar a Excel). A veces, a las tablas se les dice *relaciones*. A las filas también se les llama **registros** o *tuplas*.

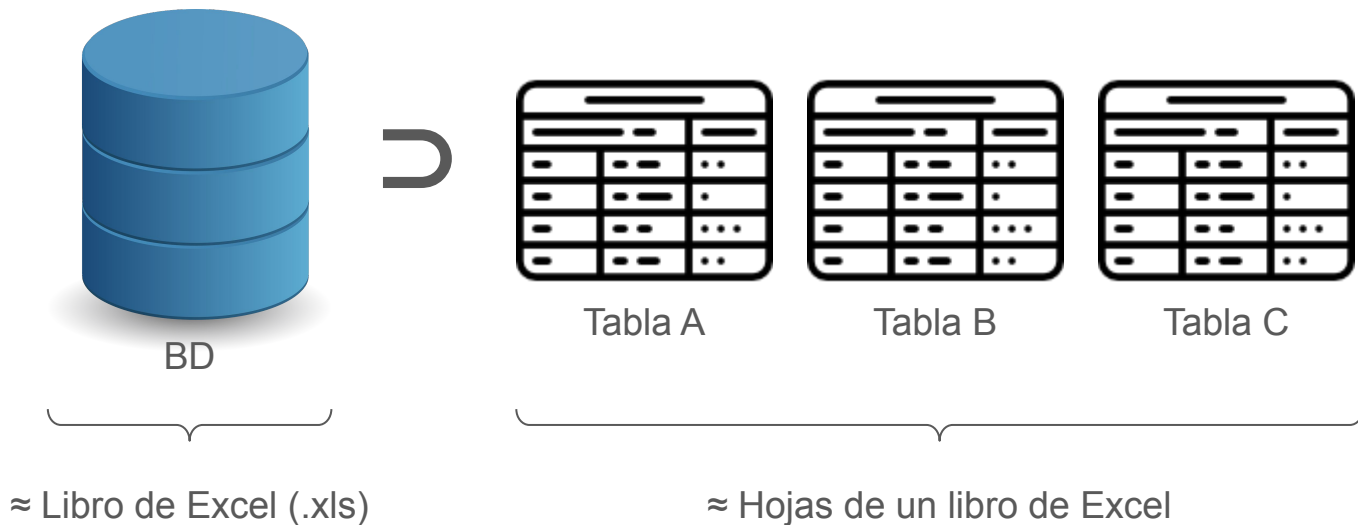



Base de Datos Relacional (2/2)

Ejemplo: **Tabla Usuarios**

Tabla

id	nombre	apellido	edad	genero
1	Juan	Pérez	23	Hombre
2	María	Sánchez	34	Mujer
3	Pedro	Álvarez	28	Hombre

Campo

**Registro
o tupla**



DBMS – Database Management System

Un **DBMS** es un **software** que permite crear y manipular bases de datos. Es como una interface entre las BD y las aplicaciones. Algunos gestores populares son:

- MySQL.
 - MariaDB.
 - SQL Server.
 - Microsoft Access.
 - Oracle.
 - PostgreSQL.
 - MongoDB.
 - Cassandra.
- Relacionales.
- No Relacionales.
- Los que usaremos en el curso.
-

¿Relacional vs. No Relacional?
Ver → [Link 1.](#) [Link 2.](#)

Nota: Al DBMS también se le conoce como “Motor de BD”, “Gestor de BD” o “Manejador de BD”.



SQL

Es un **lenguaje** para manipular (guardar, obtener, actualizar, borrar) datos de una base de datos relacional.

Es el lenguaje utilizado para comunicarse con el gestor de base de datos (DBMS).

SQL = Structured Query Language.

Nota: más adelante en la clase veremos SQL en mayor detalle.



Base de Datos No Relacional



Base de Datos No Relacional

Las BD No Relacionales, también llamadas BD **NoSQL**, son bases de datos en las que los datos se guardan de una forma no tabular. No existen tablas compuestas de filas y columnas, como las hay en BD Relacionales.

Este tipo de BD existen desde los años '60, pero adquirieron popularidad en los últimos años con aplicaciones de “Big Data”.

Las BD NoSQL **no requieren de un esquema predefinido**, por lo cual son mucho más flexibles y adaptables a los requerimientos de la aplicación.



MongoDB

MongoDB (1/2)



- Es un tipo de BD **NoSQL**.
- Es un BD “documental”, es decir, los datos se guardan en documentos similares a **JSON**. Técnicamente son documentos **BSON** (representación binaria de JSON).
- En lugar de tablas, se tienen “**colecciones**”. En lugar de tener filas y columnas, se tienen **documentos**. Es decir, una colección se compone documentos.
- Dispone de su propio lenguaje para hacer consultas (que también usan formato JSON).
- Es **open-source**, aunque por detrás hay una empresa privada llamada “MongoDB Inc.” que comercializa algunos productos.
- Video: [MongoDB en 5 minutos](#).



MongoDB (2/2)

Ejemplo de un documento en MongoDB:

```
{
  "_id": Object("5ec05006c0329484b8e14c4d"),
  "title": "Historia de Hack Academy",
  "content": "<p>Nulla consequat massa quis enim. Quisque rutrum.</p>",
  "author": "Equipo de HA",
  "url": "https://ha.edu.uy",
  "image": "http://placeholder.it/500x200"
}
```

Todo documento en MongoDB debe tener un atributo `_id` que debe ser único en la colección y oficia de clave primaria. Podría ser un número o un string, pero por defecto es de tipo `ObjectId` ([docs](#)). → ¿Y por qué no es simplemente un string? Ver [este link](#).



MongoDB – Instalación

- Vamos a usar la versión **Community Edition** de MongoDB.
- Para instalarlo de forma local ingresar a este link:
<https://www.mongodb.com/download-center/community>.
- Instrucciones detalladas para [Windows](#), [macOS](#), y [Linux](#).
¡Por favor leerlas en detalle! 🙏🙏🙏
- En caso de usar Windows, es probable que tengan que crear una carpeta db en esta ubicación: C : \data\db.
- Para verificar que MongoDB esté instalado en su equipo, correr el comando:

```
mongo --version
```



MongoDB – Línea de comandos

En la [documentación](#) de MongoDB se pueden encontrar los comandos necesarios para interactuar con la base de datos desde la **terminal**.

Veamos un ejemplo. Para acceder a determinada BD, se usa comando `use`:

```
use db-hack-academy
```

A partir de ahora, se hará referencia la BD con la palabra clave **db**.

Para obtener todos los cursos de Hack Academy, se utiliza el siguiente comando:

```
db.courses.find({})
```

Entre las llaves `{ }` también se pueden pasar opciones de filtrado.



MongoDB Compass



MongoDB Compass


Así como existen herramientas GUI para interactuar con base de datos SQL (ej: Workbench y TablePlus), **MongoDB Compass** es la herramienta por defecto para interactuar de forma gráfica con una base de datos MongoDB.

Está disponible en Windows, Mac y Linux.

Link de descarga:

<https://www.mongodb.com/download-center/compass>.

Antes había una versión Community y otra Enterprise, pero ahora sólo hay un Compass (gratuito).

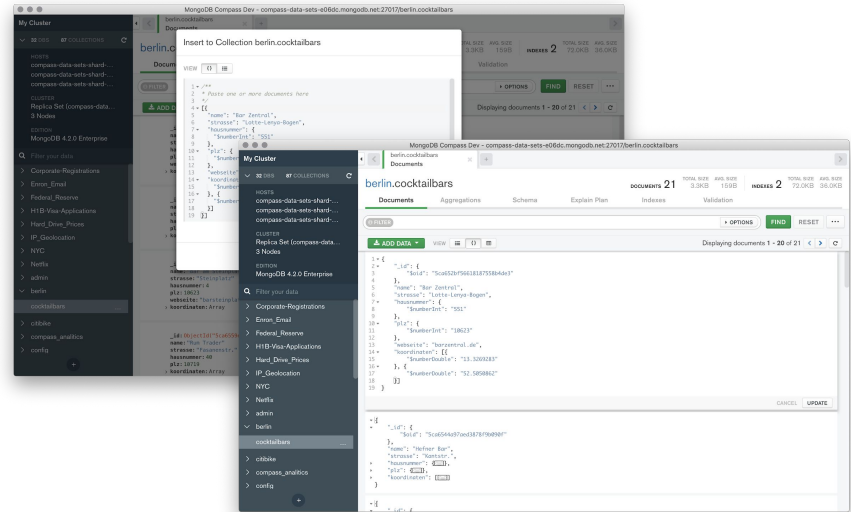



Mongoose

Mongoose (1/11)

En lugar de usar Mongoose, se podría haber usado el paquete `mongodb` ([link](#)), que es el MongoDB driver para Node.js, pero es más complicado.




Para **simplificar** la interacción con MongoDB desde Node.js, existe un popular **ODM** (Object-Document Mapper) llamado **Mongoose**. Ver [documentación](#).

Es similar a lo que sería un ORM (Object-Relational Mapper) para bases de datos SQL como Sequelize (en Node.js) o Eloquent (en PHP/Laravel).

Gracias a Mongoose, serán más fácil cosas como:

- Validaciones.
- Creación de esquemas.
- Consultas.
- Inserciones.
- *Casting*.

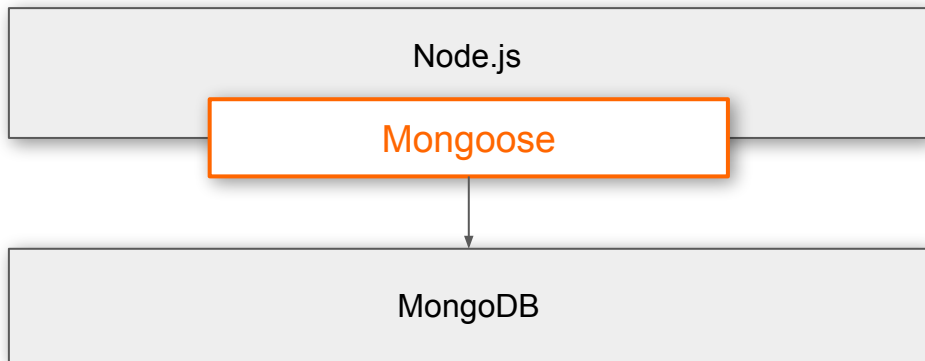



Mongoose (2/11)

Para instalar Mongoose ejecutar el comando:

```
npm i mongoose
```

Luego, importarlo con:

```
const mongoose = require("mongoose");
```

Finalmente, nos conectamos a la BD:

```
mongoose.connect("mongodb://localhost/db-hack-academy");
```

`db-hack-academy` es el nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar. Si no existe, Mongoose la crea.

Si al conectarse, en la terminal aparecen mensajes de que hay funcionalidades *deprecadas*, ver [este link](#).

En general, no vamos a precisar cerrar la conexión, pero hay casos en lo que sí será necesario. Ver [este link](#).



Mongoose (3/11) – Conexión

Para constatar si la conexión fue satisfactoriamente ejecutada, **Mongoose** dispone de `connection` el cual expone *event handlers* muy similares en su sintaxis a los de jQuery. En ellos, se pasan *callbacks* que se ejecutan cuando dichos eventos ocurren.

👉 Notar que la conexión a MongoDB es **asíncrona**.

```
mongoose.connection
  .once("open", () => console.log("¡Conexión con la base de datos establecida!"))
  .on("error", error => console.log(error));
```



Mongoose (4/11) – Conexión

Si bien la conexión es asíncrona, Mongoose permite empezar a trabajar con los **modelos** antes de que la conexión se haya establecido. Esto se logra mediante un mecanismo llamado [buffering](#).

```
const MiModelo = mongoose.model(/*...*/);  
  
// No se rompe, no lanza errores.  
// Mongoose simplemente esperará a que exista una conexión  
MiModelo.find(/*...*/);  
  
setTimeout(function () {  
  mongoose.connect("mongodb://localhost/db-hack-academy");  
}, 60000);
```

👉 En breve veremos cómo se definen modelos en Mongoose.



Mongoose (5/11) – Esquemas

- En Mongoose, todo comienza con un Esquema (Schema). De hecho, estamos obligados a crear un esquema para poder interactuar con la BD.
- Cada esquema se mapea con una una colección en MongoDB.
- Cada esquema define la **forma** o **estructura** que deben tener los documentos dentro de la colección.
- Documentación: <https://mongoosejs.com/docs/guide.html>.
- Pero... ¿acaso la idea de MongoDB no era justamente prescindir de un esquema? Sí, pero en la práctica los esquemas son útiles (ver [link](#)). Si quieren interactuar con MongoDB sin necesidad de crear esquemas, pueden usar el [MongoDB Driver](#) para Node.js.



Mongoose (6/11) – Esquemas

Ejemplo:

```
const mongoose = require("mongoose");
const Schema = mongoose.Schema;

const articleSchema = new Schema({
  title: String,
  author: String,
  content: String,
  comments: [{ body: String, date: Date }],
  date: { type: Date, default: Date.now },
  likes: Number,
});
```




Mongoose (7/11) – Modelos

- A partir de un esquema, se crea un **modelo**. También se dice que el esquema se “*compila*” en un modelo usando el método `mongoose.model()`.
- Una **instancia de un modelo** es un **documento**.
- Los modelos tienen métodos que nos permiten leer, crear y editar documentos de la BD.
- Documentación: <https://mongoosejs.com/docs/models.html>.

```
const Article = mongoose.model("Article", articleSchema);
```

El primer parámetro es el nombre de la colección (“tabla”) en singular. Mongoose automáticamente buscará en la BD una colección con dicho nombre pero en plural y en minúscula. En este caso: “articles”.



Mongoose (8/11) – Crear un documento

A partir de un modelo se pueden crear **documentos** (instancias del modelo):

```
const article = new Article({  
  title: "Historia de la academia",  
  author: "Hack Academy"  
});
```

Luego se puede llamar al método `save` para guardarlo en la BD:

```
article.save();
```



Mongoose (9/11) – Crear un documento

El método `save` es asíncrono, por lo que se puede pasarle un *callback* que se ejecute una vez que los datos hayan sido guardados:

```
article.save((error, savedArticle) => {  
  if (error) return console.log(error);  
  console.log("¡Los datos fueron guardados exitosamente!");  
});
```



Mongoose (10/11) – Crear un documento

En lugar de usar *callbacks* “tradicionales”, para operar con la función asíncrona se pueden usar **promesas** (*promises*):

```
article.save().then((savedArticle) => {  
  console.log("¡Los datos fueron guardados exitosamente!");  
}).catch((error) => console.log(error));
```



Mongoose (11/11) – Buscar documentos

Ejemplo: para buscar todos los artículos presentes en la BD, se puede utilizar el siguiente código.

```
Article.find().then((articles) => {  
  console.log(articles);  
});
```



Mongoose – Otros métodos



Otros métodos

Recomendamos investigar los siguientes métodos:

- `find` – Para buscar varios documentos.
- `findById` – Para buscar un (1) documento por su `_id`.
- `update` – Para actualizar un (1) documento.
- `updateMany` – Para actualizar varios documentos.
- `remove` – Para remover uno o varios documentos.
- Y varios más.