


Tartalomjegyzék

Virtuális gép beállításai	3
Windows Szerver Telepítése	9
Alap beállítás	12
IIS.....	14
MySQL/PHP	18
MySQL	21
phpMyAdmin.....	24
Joomla 5.1.4.....	28
Windows AD	35
Shared Folder	44
RAID	49
Raid 1	50
Raid 5	51
Azure	52
Windows GPO	61
Shared folder / Shortcut.....	61
Megosztott Mappa:.....	62
Shortcut / Parancsikon:	63
Nyomtató megosztása a hálózaton	64
Alkalmazás telepítés	67
Gpupdate és Gpresult.....	67
Gpupdate:	67
Gpresult:.....	68
Script.....	70
OpenVPN.....	81
DFS.....	96
DHCP	111

Virtuális gép beállításai

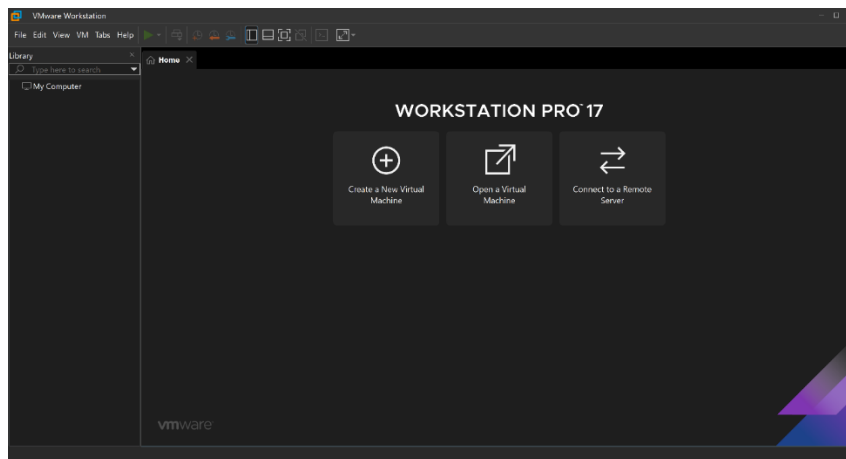

New Virtual Machine Wizard



Welcome to the New Virtual Machine Wizard

What type of configuration do you want?

☒ **Typical (recommended)**
Create a Workstation 17.5.x virtual machine in a few easy steps.

☐ **Custom (advanced)**
Create a virtual machine with advanced options, such as a SCSI controller type, virtual disk type and compatibility with older VMware products.

Help< BackNext >Cancel

New Virtual Machine Wizard

×

Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:

 DVD-RW-meghajtó (E:)

▼

☐ Installer disc image file (iso):

▼

Browse...

☒ I will install the operating system later.

The virtual machine will be created with a blank hard disk.

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

×

Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system

☒ Microsoft Windows

☐ Linux

☐ VMware ESX

☐ Other

Version

Windows Server 2022

▼

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard

×

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:

MM_srv

Location:

D:\Sserver

Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard



Specify Disk Capacity

How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB):

Recommended size for Windows Server 2022: 60 GB

- ☒ Store virtual disk as a single file
- ☐ Split virtual disk into multiple files

Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

Help

< Back

Next >

Cancel

New Virtual Machine Wizard



Ready to Create Virtual Machine

Click Finish to create the virtual machine. Then you can install Windows Server 2022.

The virtual machine will be created with the following settings:



Name:	MM_srv
Location:	D:\Sserver
Version:	Workstation 17.5.x
Operating System:	Windows Server 2022
Hard Disk:	60 GB
Memory:	4096 MB
Network Adapter:	NAT
Other Devices:	2 CPU cores, CD/DVD, USB Controller

[Customize Hardware...](#)



< Back


Finish

Cancel

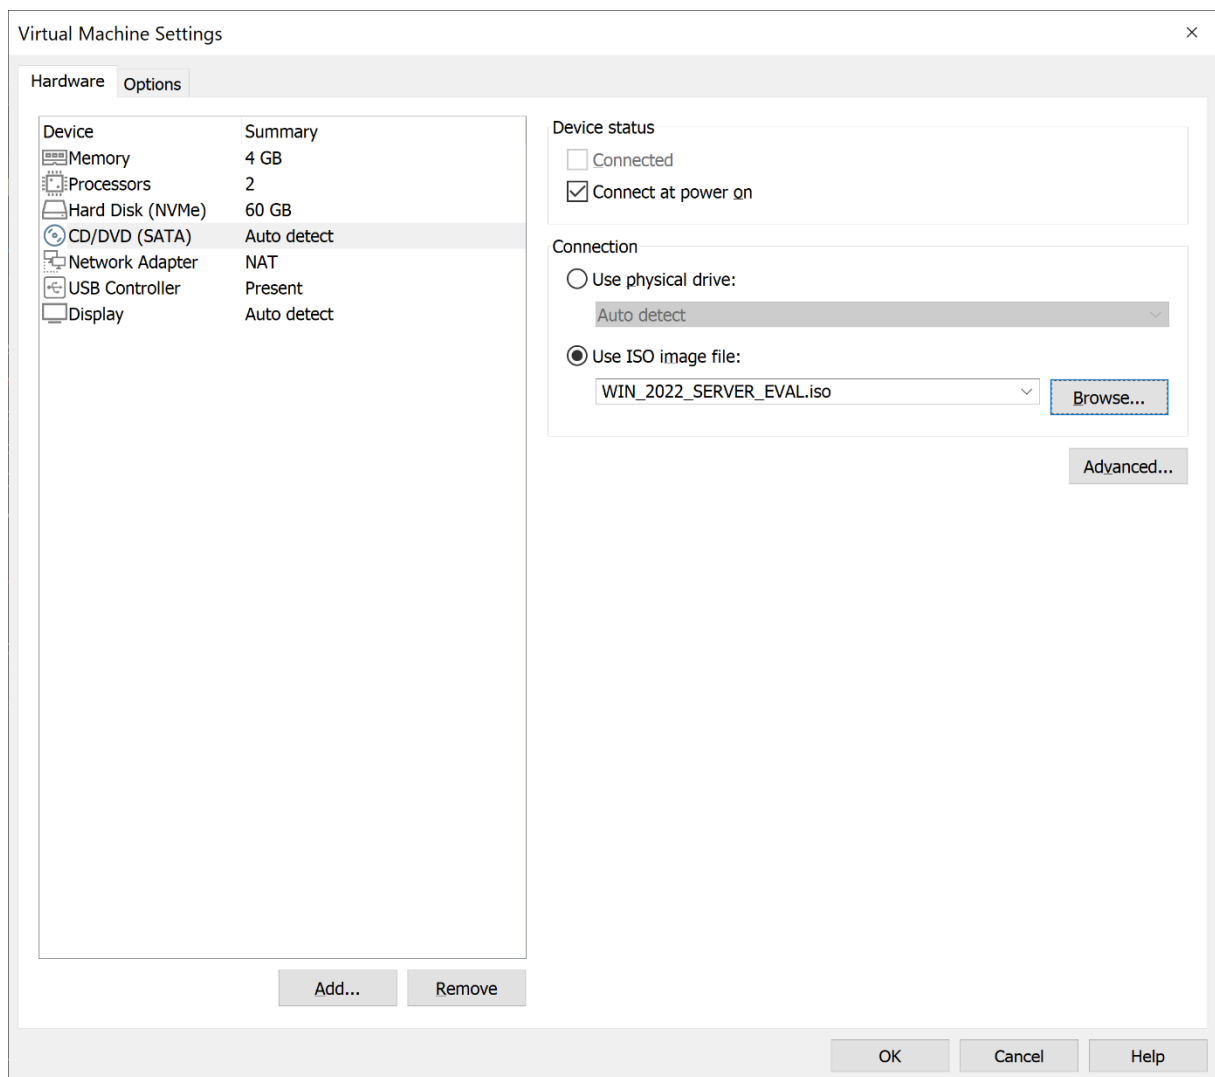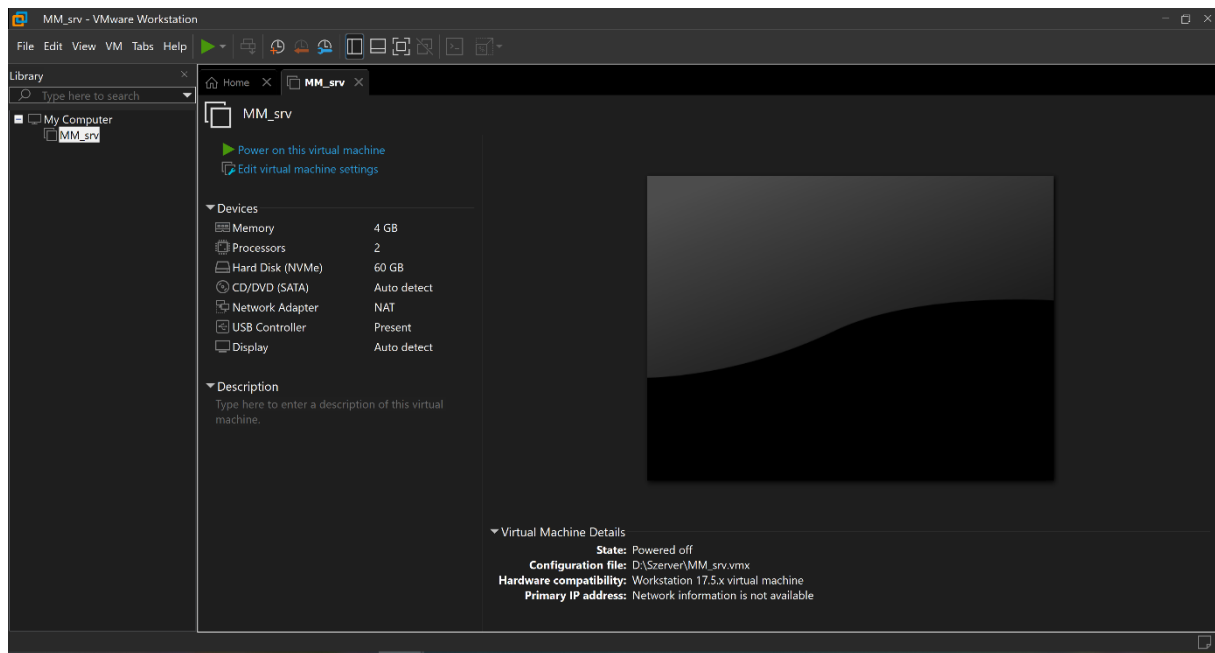


Windows Szerver Telepítése

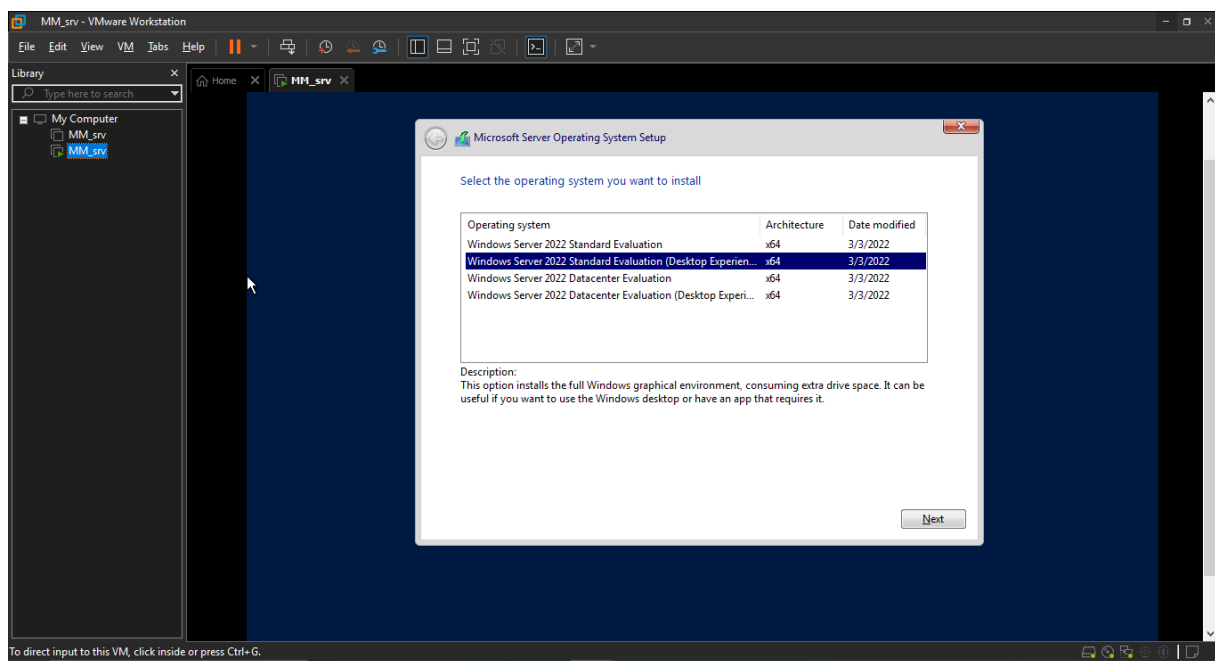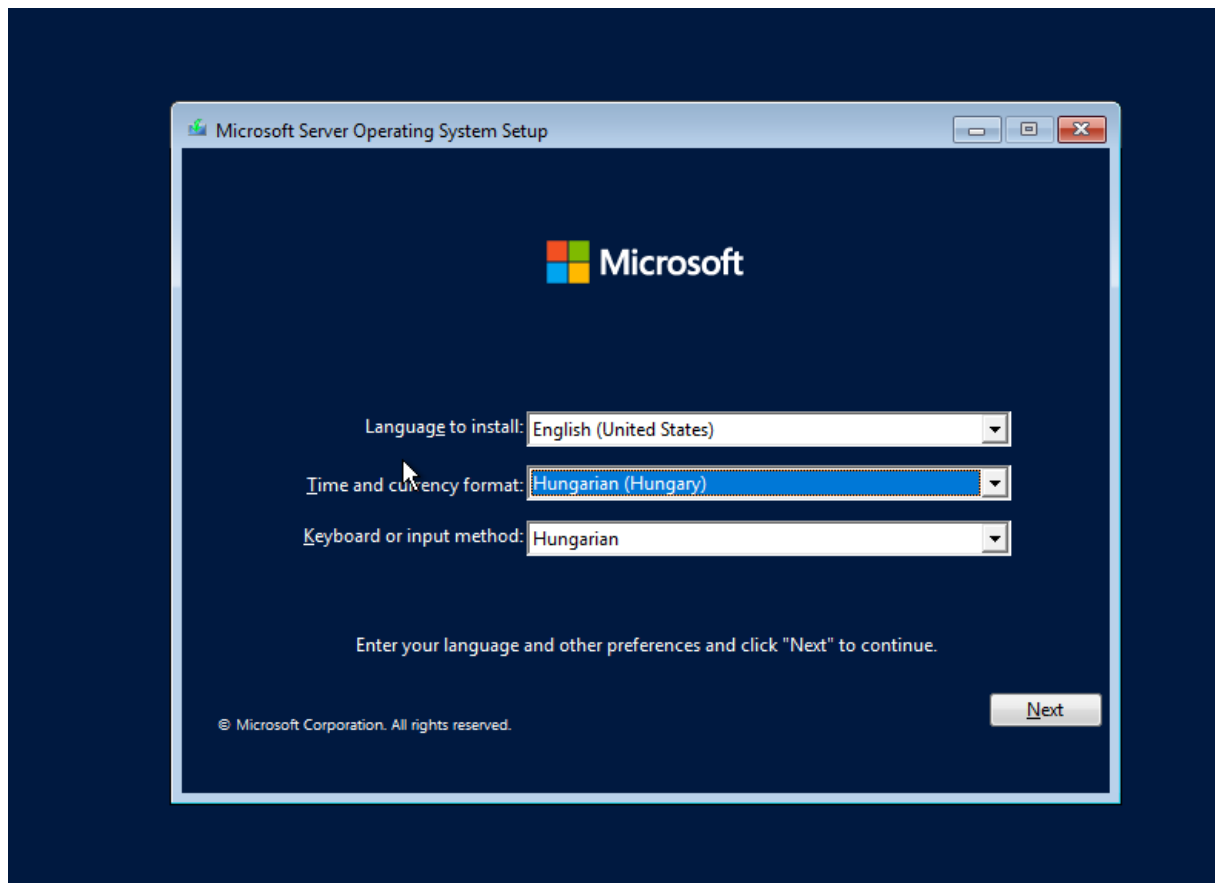

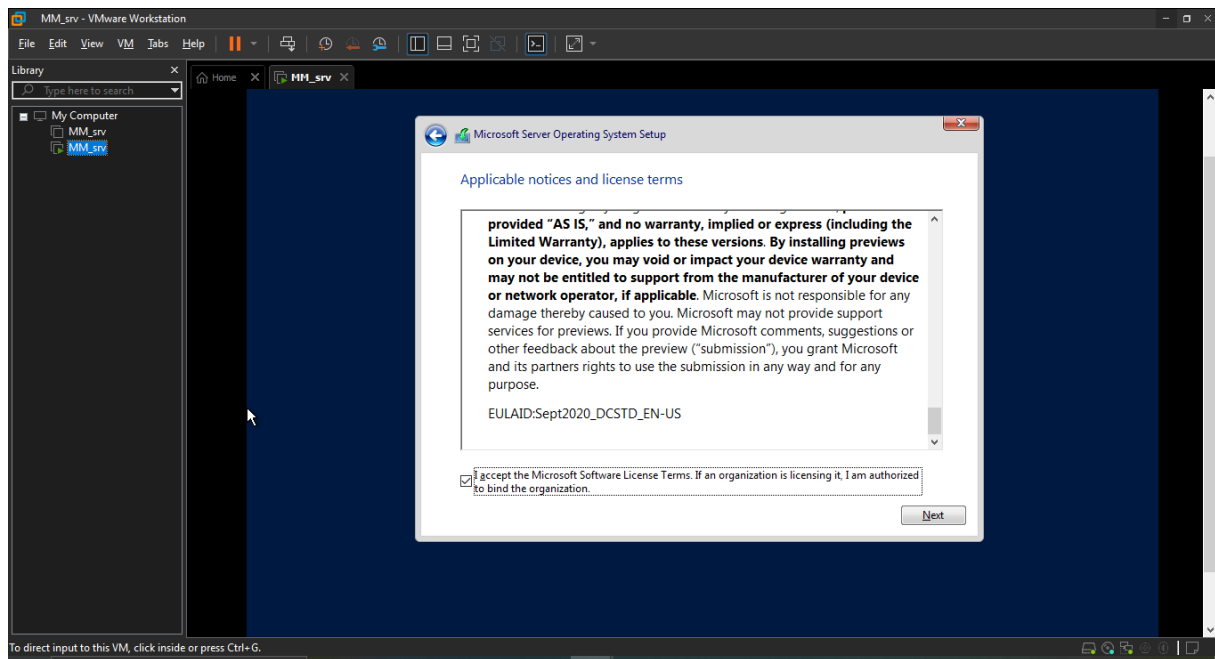


Also

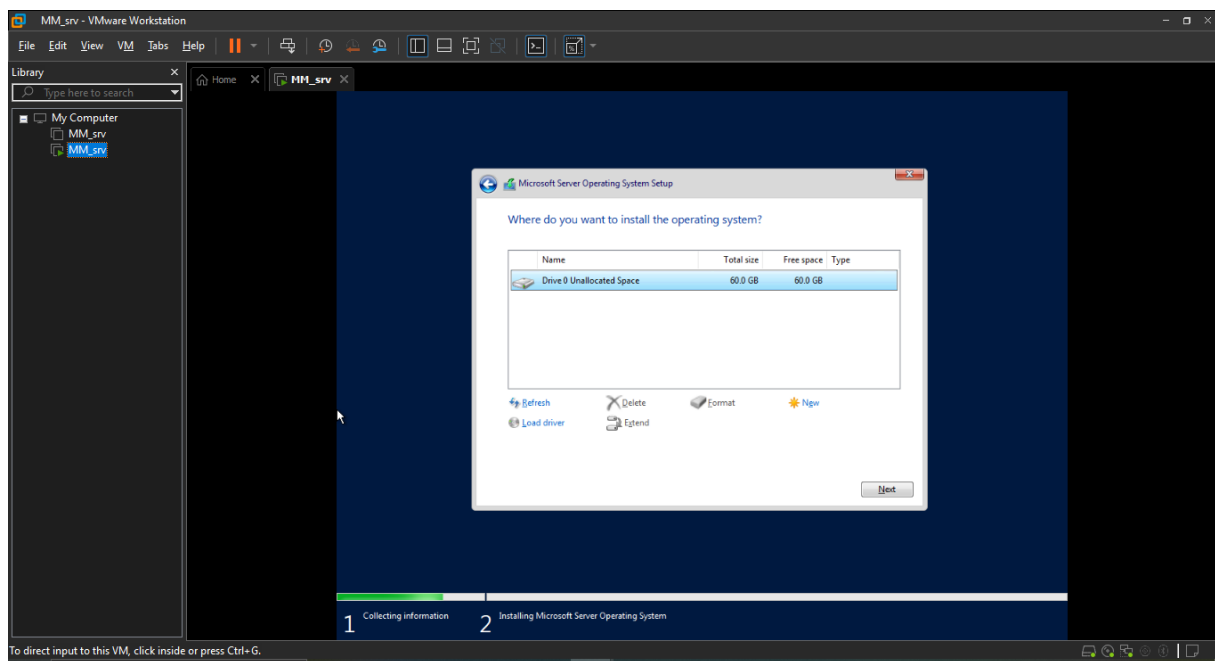

New

Ok

Harmadik

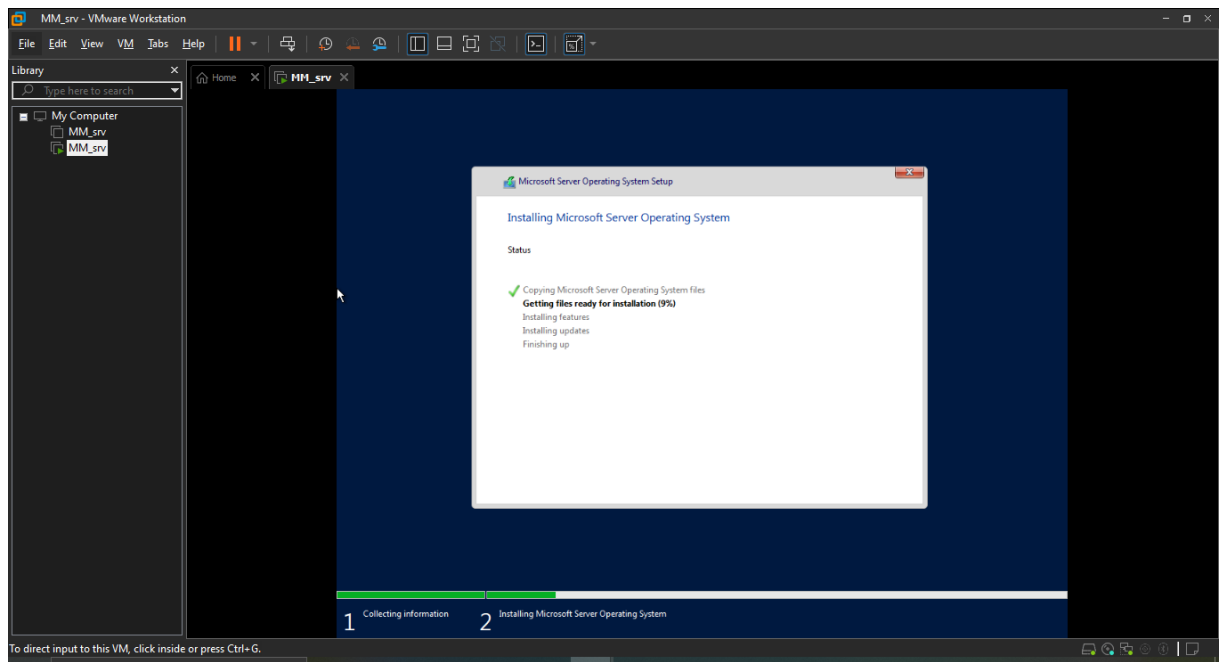

Letöltés után ctrl+alt+de, majd bejelentkezés

Alap beállítás

!!!!!! WMWare Tools!!!!!!

Óra, dátum beállítása

settings

region hun hun

datetime

lang add hun

Jelszó váltás

jobb klikk a windows logora

comp manager


local user

user

admin


jobb klikk

passw

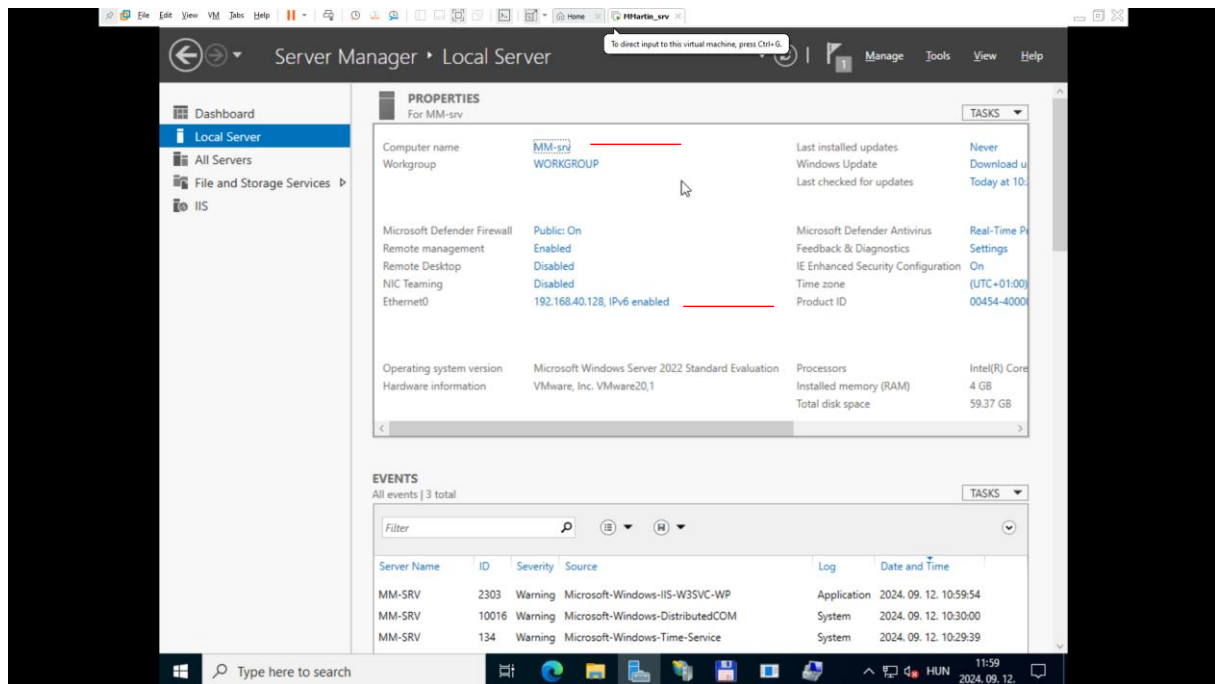

felső a szervernek a neve és ott változtatjuk

Lenti az ip cím változtatása

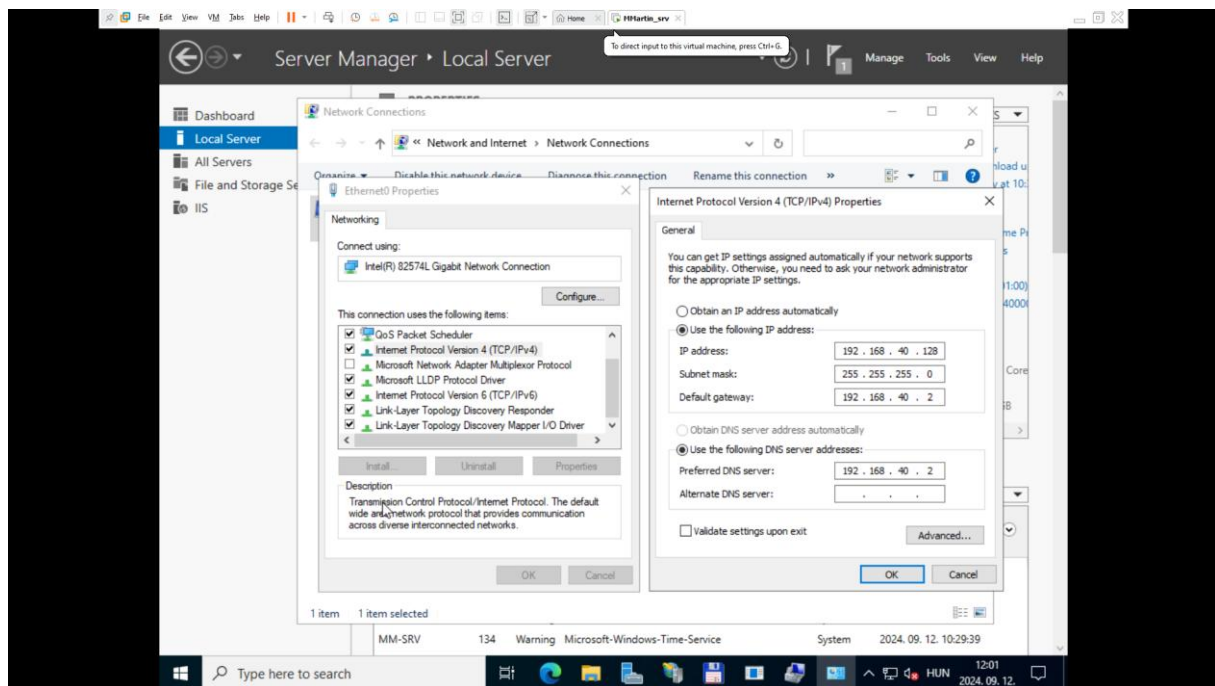

kis pipa 😊 fontos nem mentené el

IIS

Röviden:

-IIS telepítése

-127.0.0.1 localhost (a weboldal)

-c:/inetpub/wwwroot/iisstart => **szerkesztés**

-tools => IIS => új weboldal (esetleg új mappa)

- **domain név**

c:\Windows\System32\drivers\etc*. * => hosts

127.0.0.1 a.eu

(Az ip a localhost, a név az mindegy)

Hosszan:



Windows Server Manager
(Szerver fül)

2. lehetőség (a listából)

next

Alulról a harmadik **web**

next

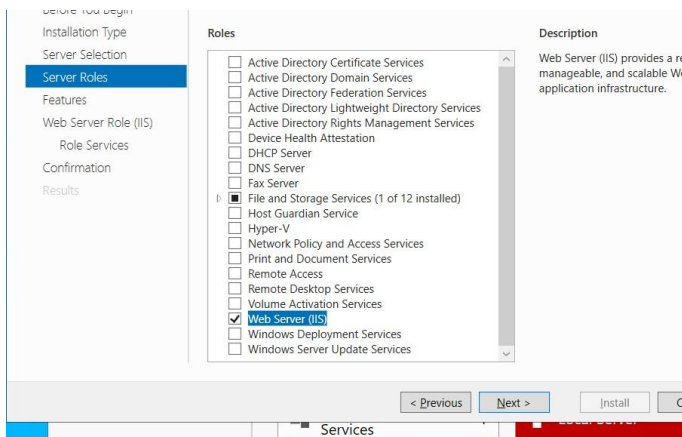
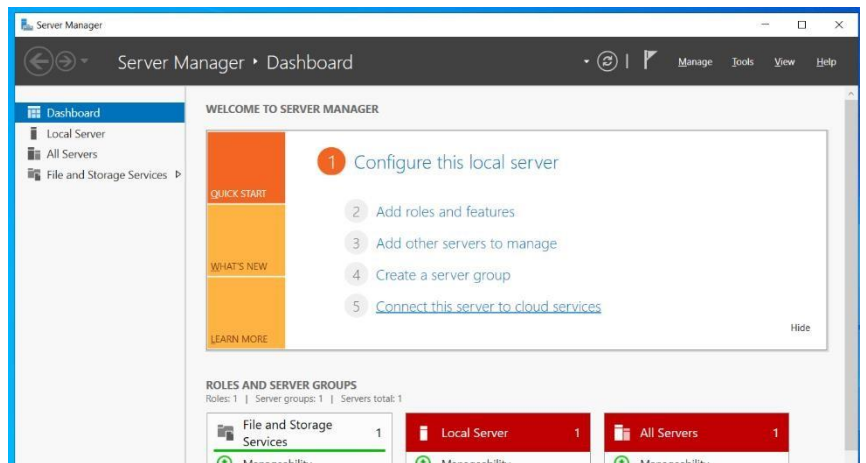


Majd egy pipa a restart

Várj, tölt

Zászló (megtudod nézni a letöltést) ->
tools (IIS lehetőség a webservert konfigurálni -
gurálása)

web 127.0.0.1 (localhost ip)

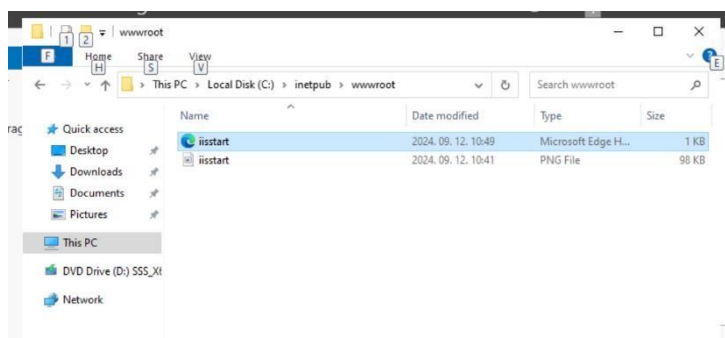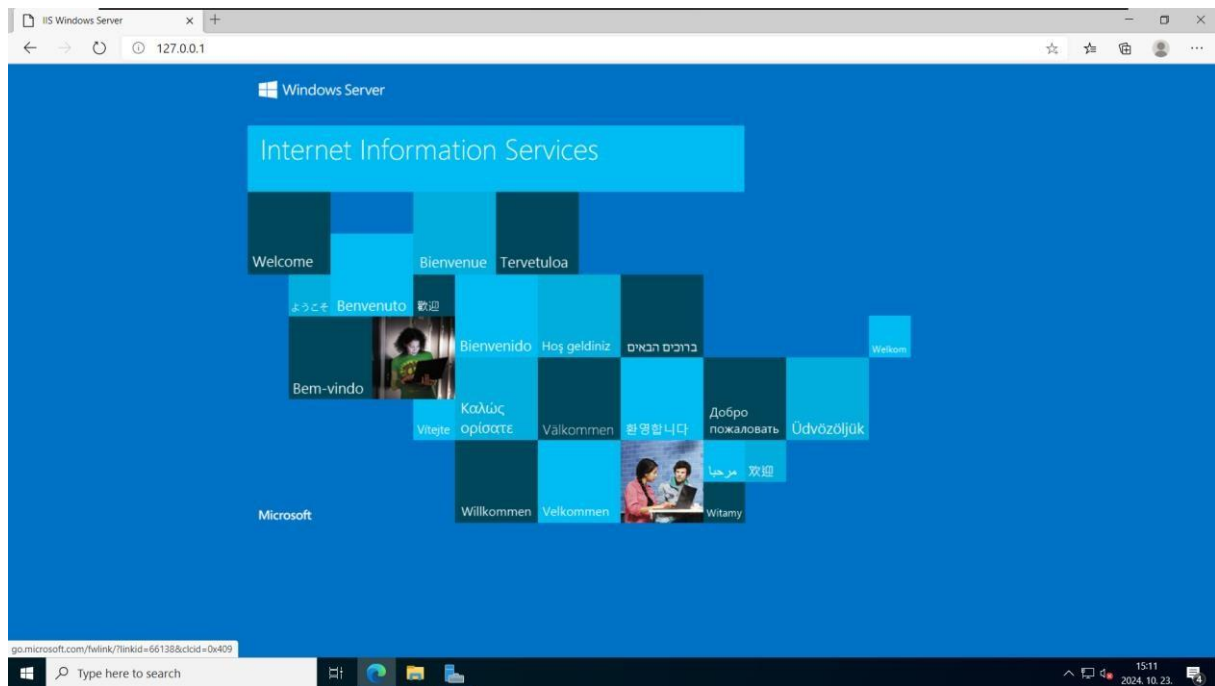


Itt találod meg a web oldalad notepadban
tudod szerkeszteni




Martin oldala

Mukodik :)



remove (Default Web Site) => add => kitölt

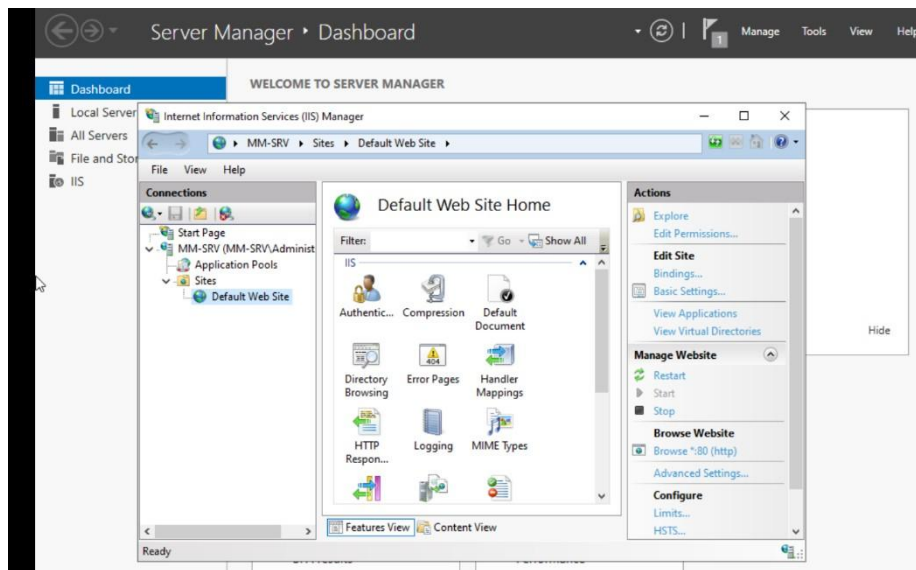


A Default Web Site remove => add (csinálunk egy újat)


Ez az ablak jön fel

(site, path, ip => ezeket kell kitölteni) site name:
Aminek szeretnéd path: Ahol tárolva van a fájl ip
address: A localhost ip címe C:/ Myweb/ index.html

A C:/ meghajtón létre hozol egy **új mappát** (Név: **Myweb**) és abba a mappába az **index.html** nevű fájl
hozol létre (**FONTOS AZ INDEX NÉV**)

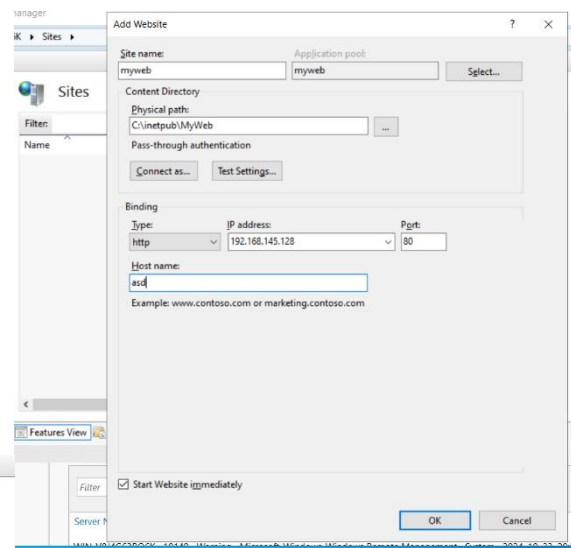

Ez
után
a

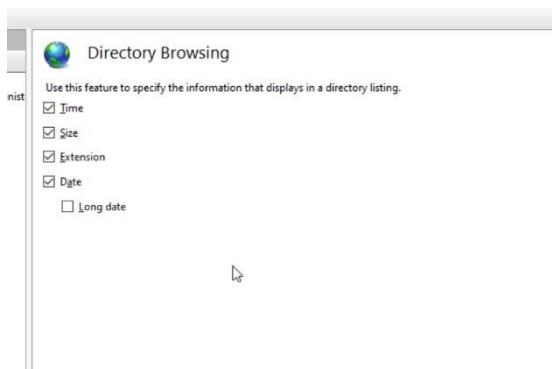

(órán

webszerver konfigurálásában a
Directory Browsing
Enable/Disable

ez volt a megoldásra a felmerülő
problémára)

Total Comander 32bit Telepítsd le

(next)

c:\Windows\System32\drivers\etc*. * =>


hosts

F4 megnyitod a fájlt

És beírod a következőt:

127.0.0.1 a.eu

(Az ip a localhost, a név az mindegy)

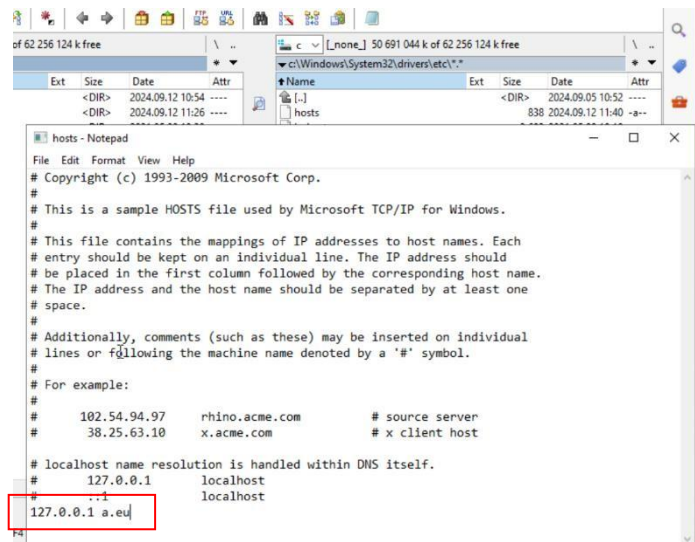

The screenshot shows a Windows file explorer window displaying the contents of the hosts file located at C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. The file is a text file with a size of 838 bytes, last modified on 2024.09.12 at 11:40. Below the file explorer, a Notepad window is open, showing the standard hosts file template. The file contains comments explaining its purpose and format, followed by example entries for 'rhino.acme.com' and 'x.acme.com'. At the bottom, the localhost resolution is handled within DNS itself. The entry '127.0.0.1 a.eu' has been added to the file, highlighted with a red rectangle.

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 a.eu
```

Jelenleg az a.eu – val is bejön az oldalunk



(itt újra telepítjük az IIS-et)

Szerver Manager, Manage remove role, kis pipa restart, törlés myweb és inetpub vissza a
IIS

manage => add => iis => restart

Letelepítjük a php: php download



8.3.11 => windows => zip

Új mappa => php

A **C:/** meghajtón új mappát hozunk, létre nevezzük el **php** - nak

Mindent másoljunk át a letelepített php zip fájlból


Tömörített fájlban * (kijelöl) utána **f5**
(copy/másolás)

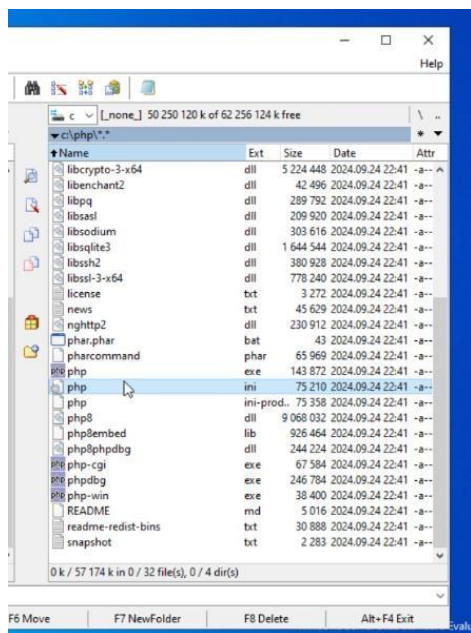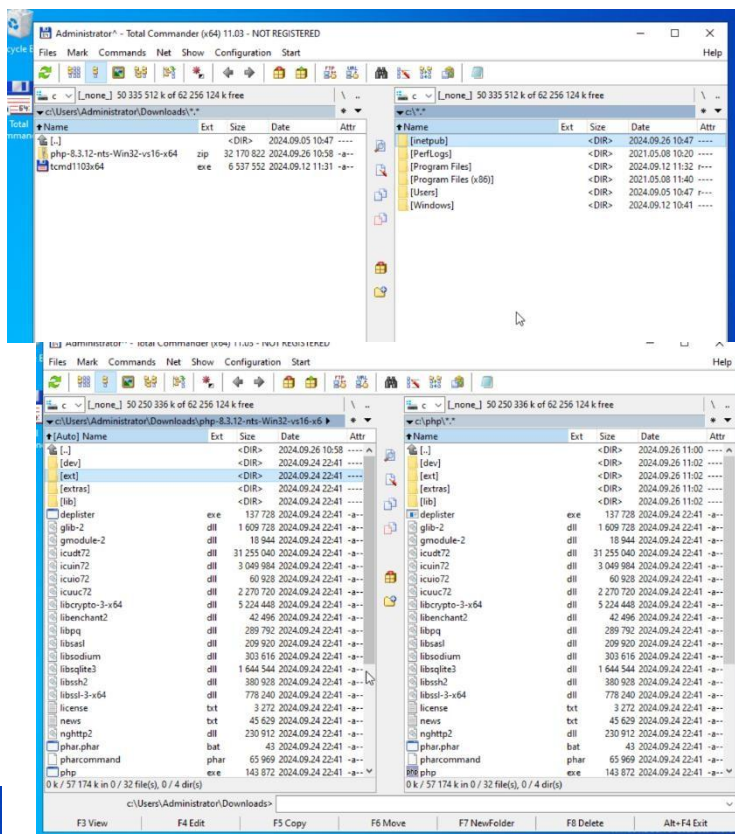

php.ini-de... => **php.ini** átnevezzük (hosszan jobb klikk)


tools => iis

Hozzá tesszük a **CGI** lehetőséget

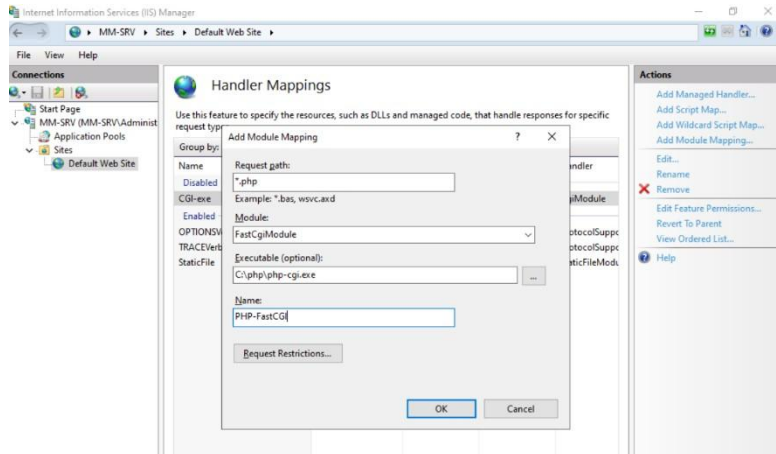

(Notepad++)

C:/inetpub/wwwroot/test.php


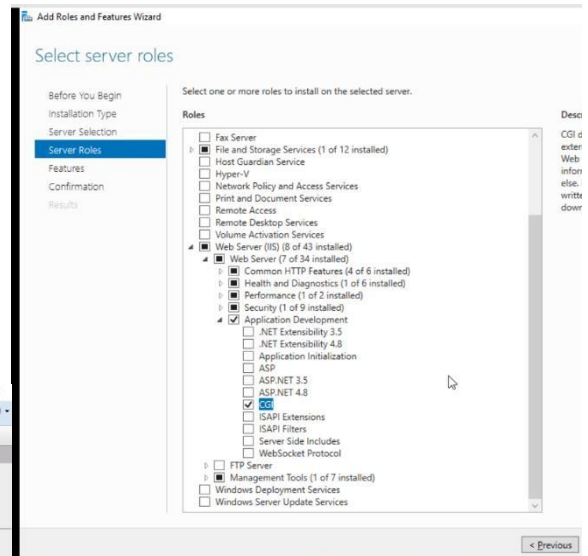


tools => iis => Def. Web Site

Handler Mapping


add modul

Teszteljük a php működését

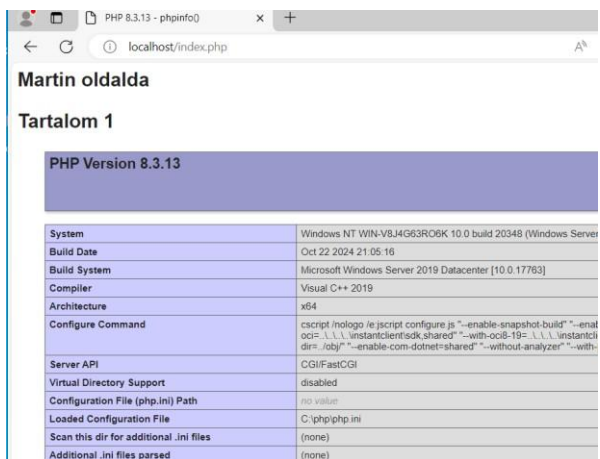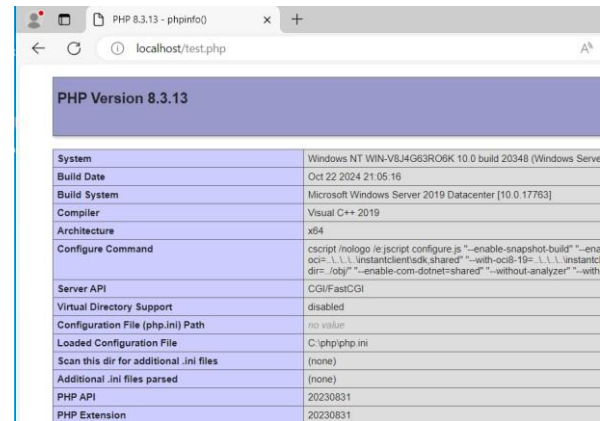

MySQL

Telepítjük a MySQL MySQL => Downloads => MySQL Community Server => 9.0.1 és MSI fájl


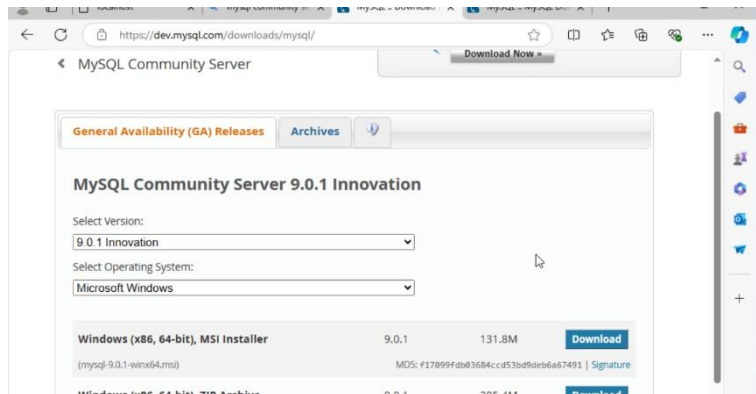


(Telepítésnél)

next, complete

next, next, next, **Passw0rd2024**, next, ... (sok pont) execute

A telepítésnél ez a hiba jelent meg nekem:

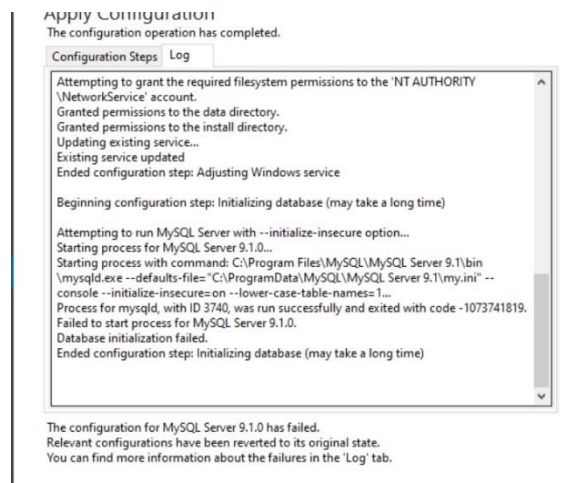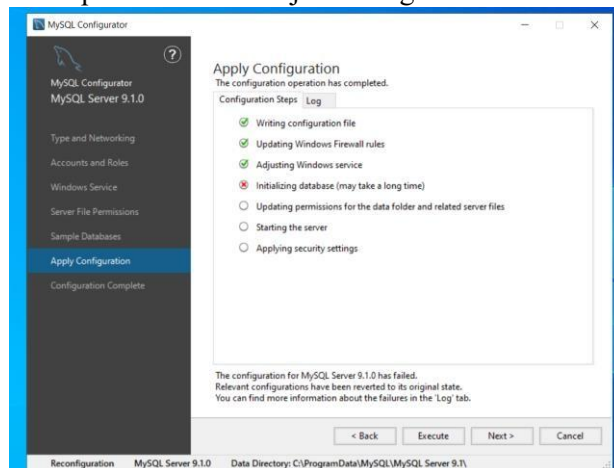


próbáltam a virtuális gépet újraindítani, újra telepíteni a mysql-t, kitöröltem a mysql-t a ProgramData és ProgramFile mappákból és úgy újra telepíteni, még egy virtuális gépet is telepítettem, de ugyan ez a hiba


Megoldás: 8.1 verzió

Letöltése szinte ugyanaz


Kimásoljuk ezt az útvonalat:

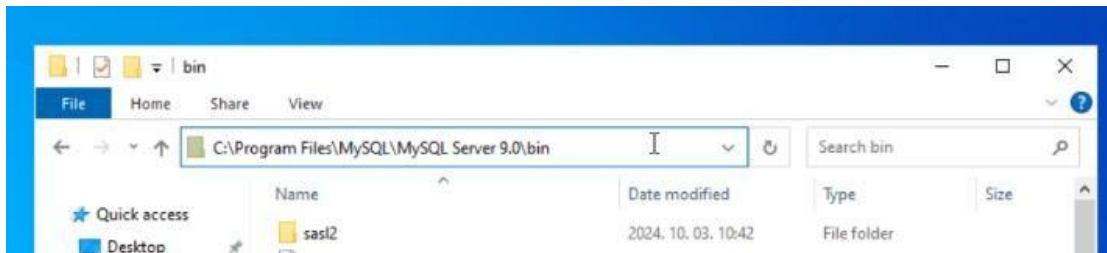


A CMD-ben belépünk, a kimásolt útvonalba

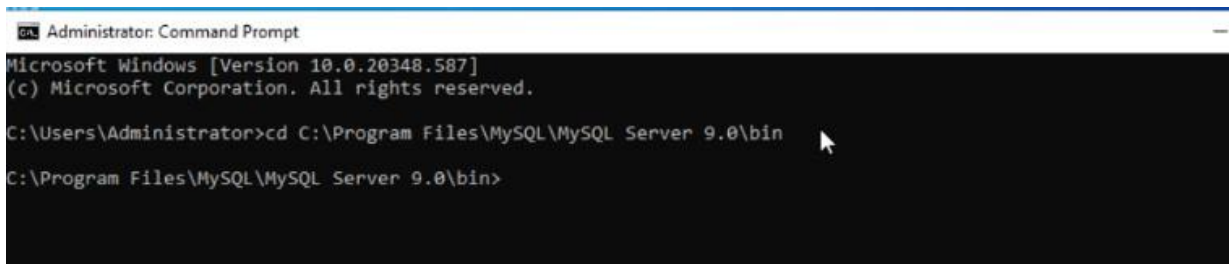

mysql -u root -p

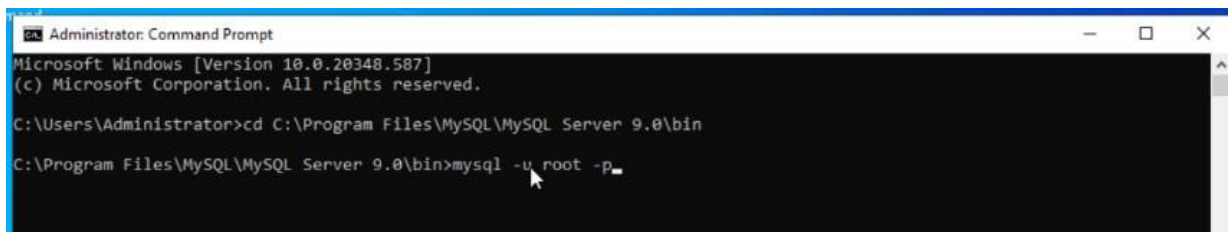

Beírjuk a telepítés során megadott jelszót, és be tudunk lépni a mysql-be

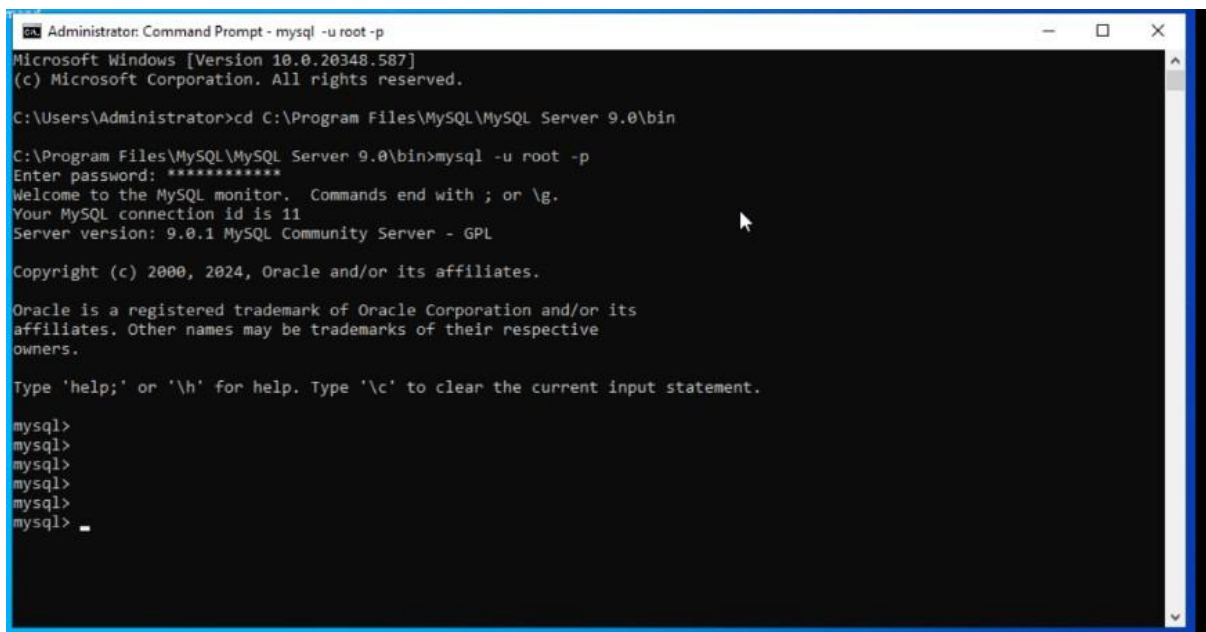


Itt azt nézzük, ha kilépünk, nem tudunk belépni az mysql-be

```
mysql>
mysql> exit
Bye

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 9.0\bin>\
'\ ' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 9.0\bin>cd \
C:\>
C:\>
C:\>mysql -u root -p
'mysql' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\>
```

A következőben ezt oldjuk meg:

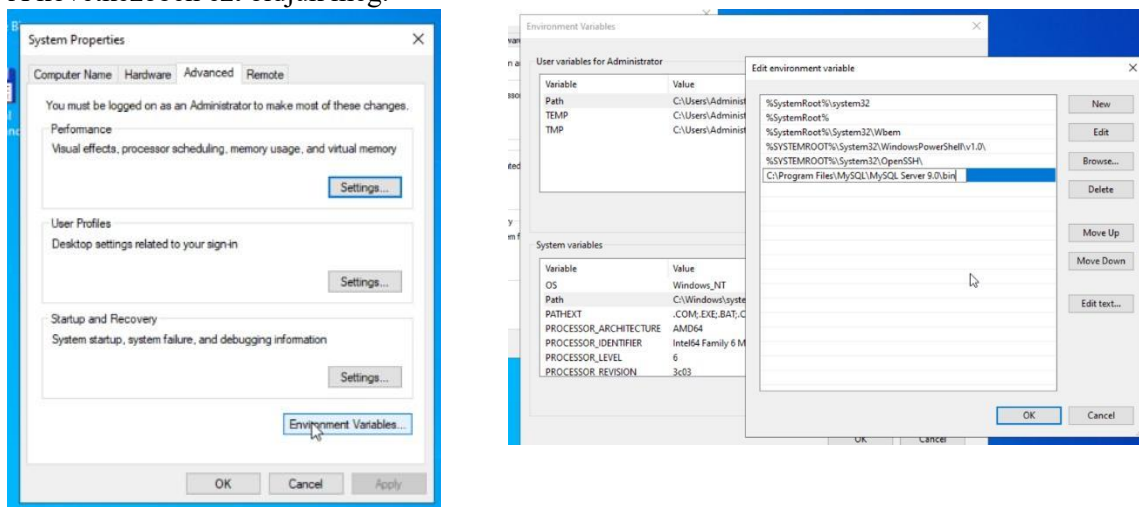

path => new => ctrl+V (az előbbi útvonal)

mysql -u root -p

```
Administrator: Command Prompt - mysql -u root -p
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.2762]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 8.0.40 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> _
```

(A 8.1-es verziónál is ugyan így, nincs változás)

phpMyAdmin

phpMyAdmin telepítésé

home

localhost

mysql community server - Search

MySQL: Begin Your Download

MySQL: MySQL Downloads

phpmyadmin download - Search

phpMyAdmin - Downloads

https://www.phpmyadmin.net/downloads/#?--text=if%20you%20do%20not%20find%20a%20suitable%20package%20or%20wish

Since July 2015 all phpMyAdmin releases are cryptographically signed by the releasing developer. You should verify that the signature matches the archive you have downloaded. Verification instructions are placed in our documentation in the [Verifying phpMyAdmin releases](#) chapter.

phpMyAdmin 5.2.1

Released 2023-02-08, see [release notes](#) for details.

Current version compatible with PHP 7.2 and newer and MySQL/MariaDB 5.5 and newer.

File	Size	Verification
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.zip	14.4 MB	PGP SHA256

Downloads


phpMyAdmin-5.2.1-all-lan

0.0% - 14.4 MB of 14.4 MB


See more

C:/inetpub/wwwroot


Új mappa => phpmyadmin

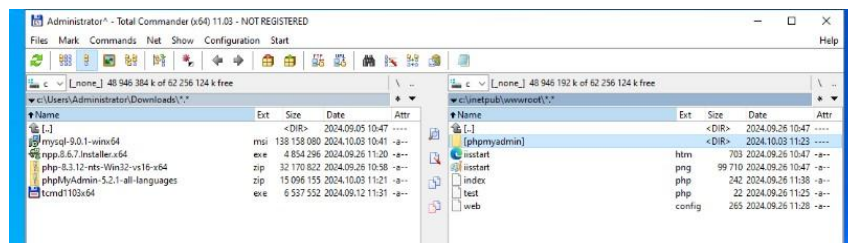

Bemásoljuk a telepített zip fájlt

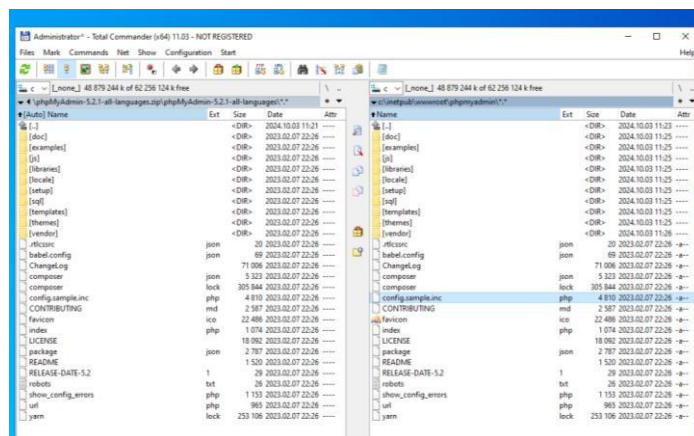

C:/inetpub/wwwroot/phpmyadmin/config.inc.php

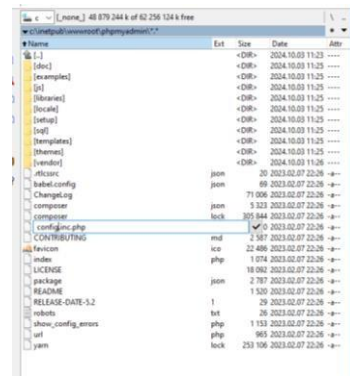



config.inc:

16 (sor) \$cfg['blowfish_secret'] = 'p2Co,V(F_xqPitW&!T[x<%Fu[kTb)7E';

(blowfish generator)

(Ez bármilyen lehet)

(Jobb kilkk hosszan => notepad)

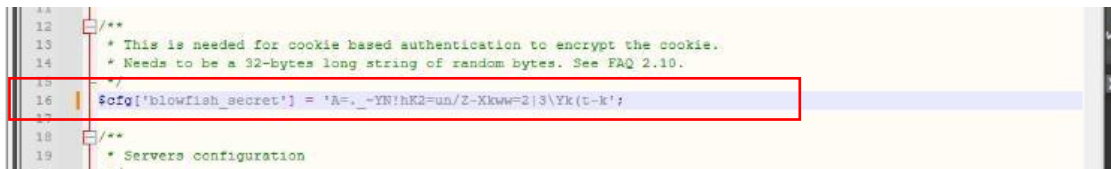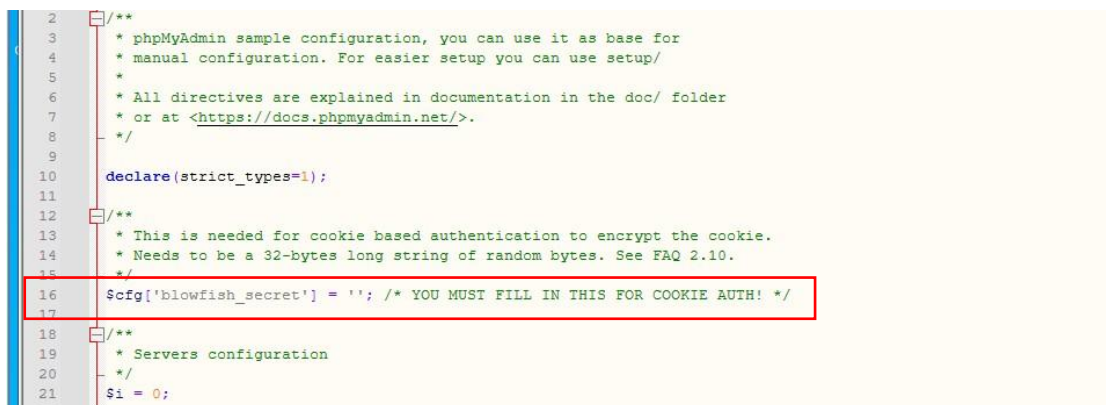





C:/php/php.ini

776 extension_dir = "c:\php\ext"


908 extension=mysqli

1361 session.save_path = "c:\php\temp" =>
mappát létrehozni!

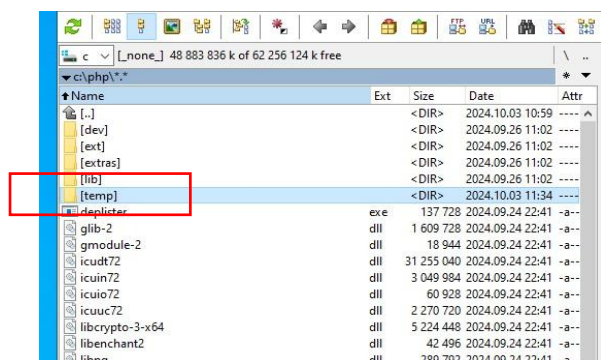

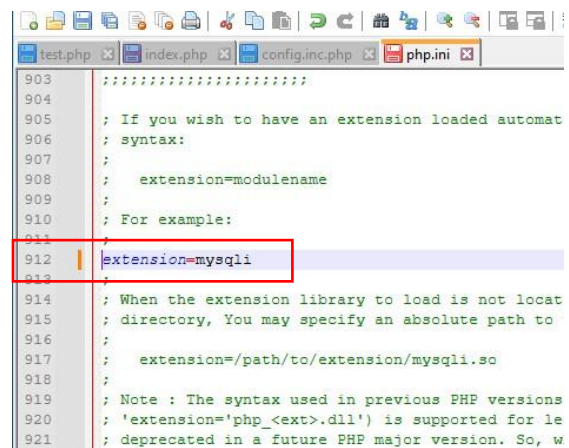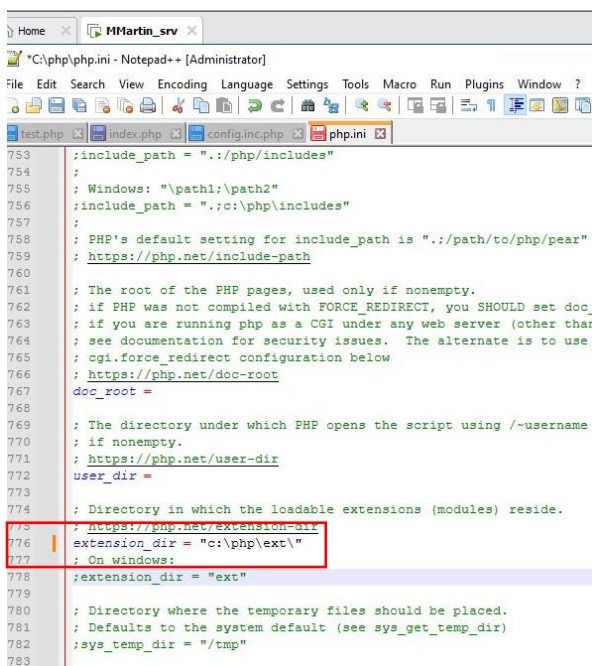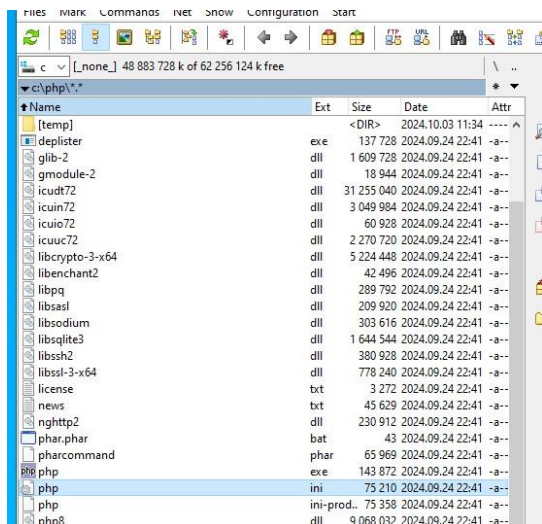


Web szerver újraindítása

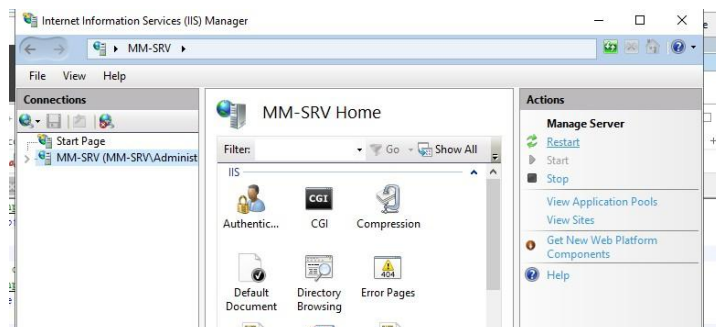


localhost/phpmyadmin


Ha esetleg hibára futna => **index.php**
default content

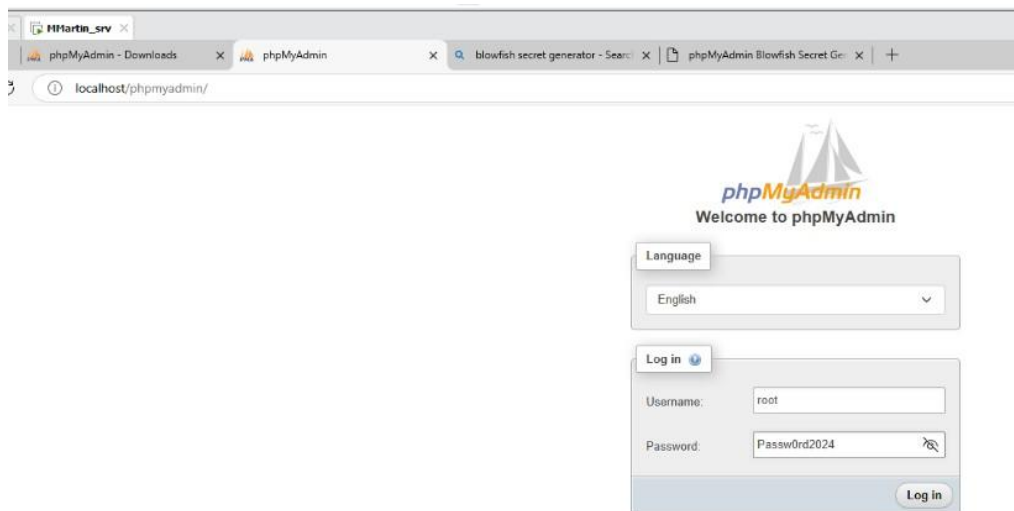

Új felhasználó, jelszó => joomla és Passw0rd2024

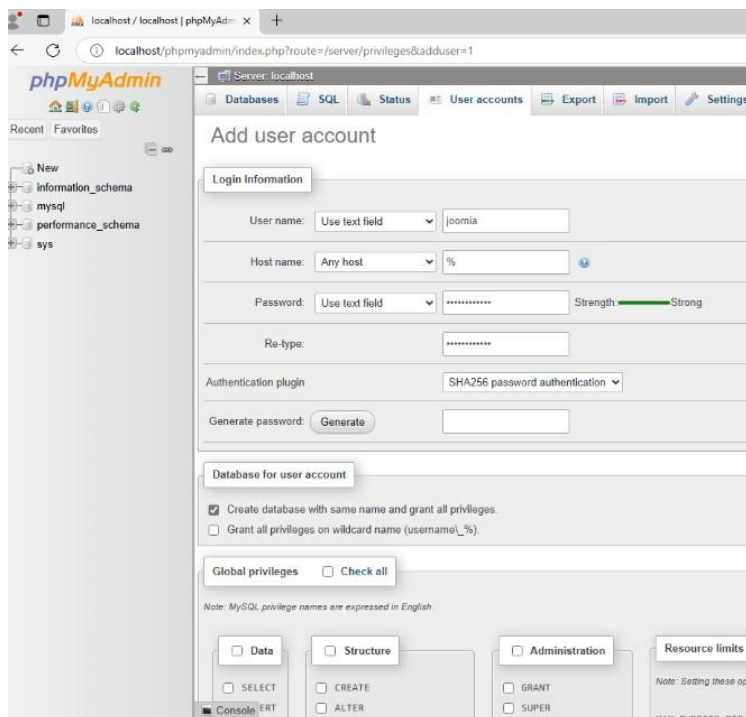

Joomla 5.1.4

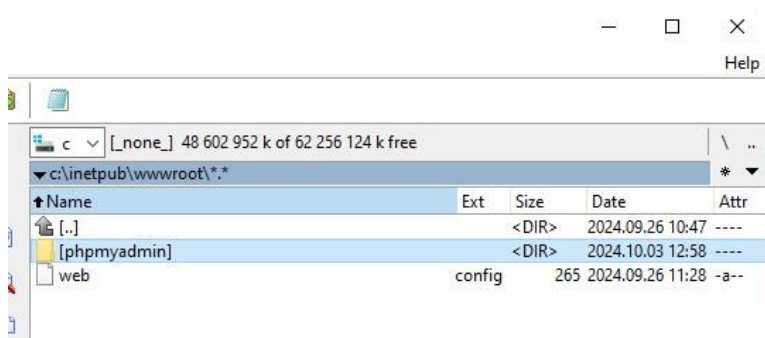


c:\inetpub\wwwroot\ (csak ez a két fájl legyen benne)

phpmyadmin web.config



(web.config)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<defaultDocument>
<files>
<add value="index.php" />
</files>
</defaultDocument>
</system.webServer>
</configuration>
```

joomla 5.1.4 telepítése

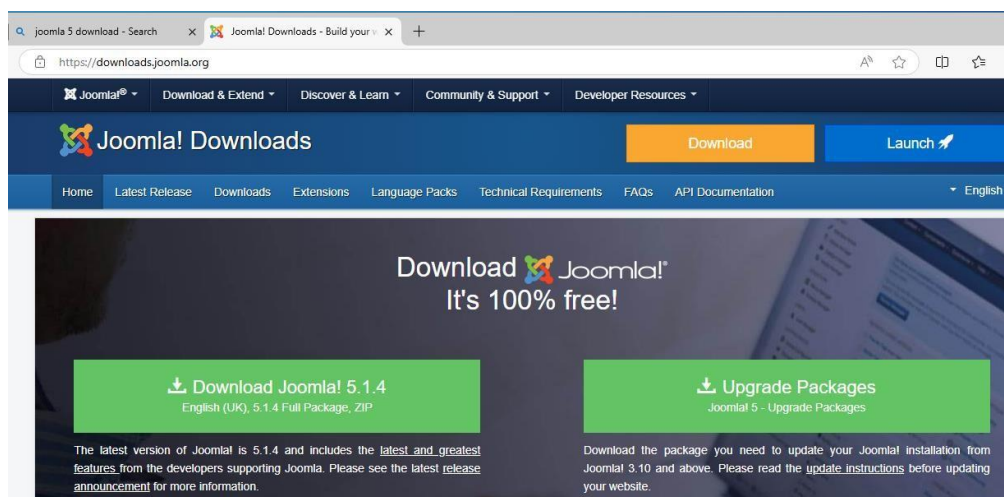

Index fájl csak tesztnek

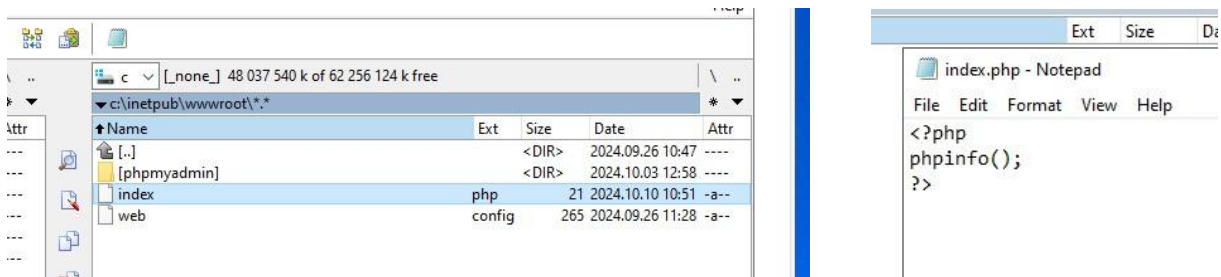


PHP Version 8.3.13



System	Windows NT WIN-V8J4G63RO6K 10.0 build 20348 (Windows Serv
Build Date	Oct 22 2024 21:05:16
Build System	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter [10.0.17763]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cscrip /nologo /e:jscrip configure.js "--enable-snapshot-build" "--en oci=..\..\..\instantclient\shared" "--with-oci8-19=..\..\..\instant dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--wit
Server API	CGI/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	no value
Loaded Configuration File	C:\state\ini

Index törlése (csak teszt volt)

Átmásoljuk a zip tartalmát a wwwrootba

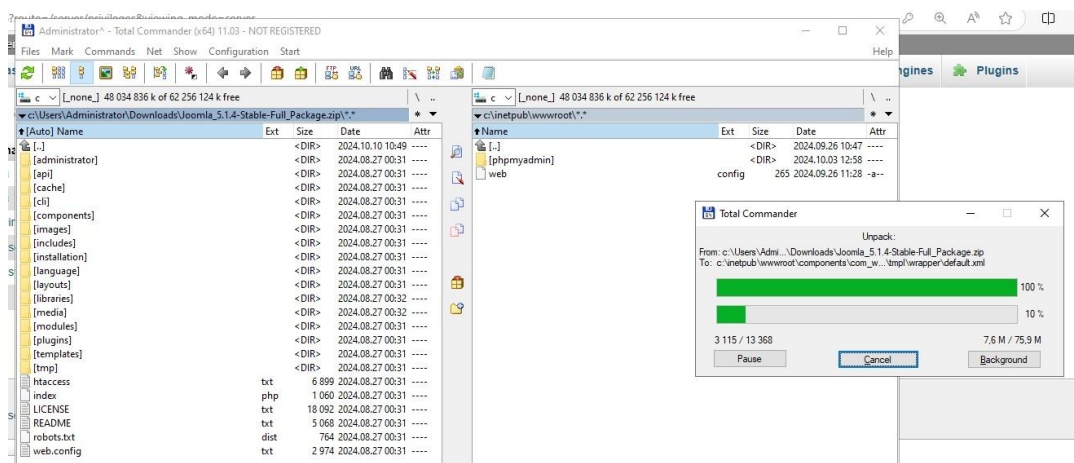

A wwwrootnak adunk **write** engedélyt

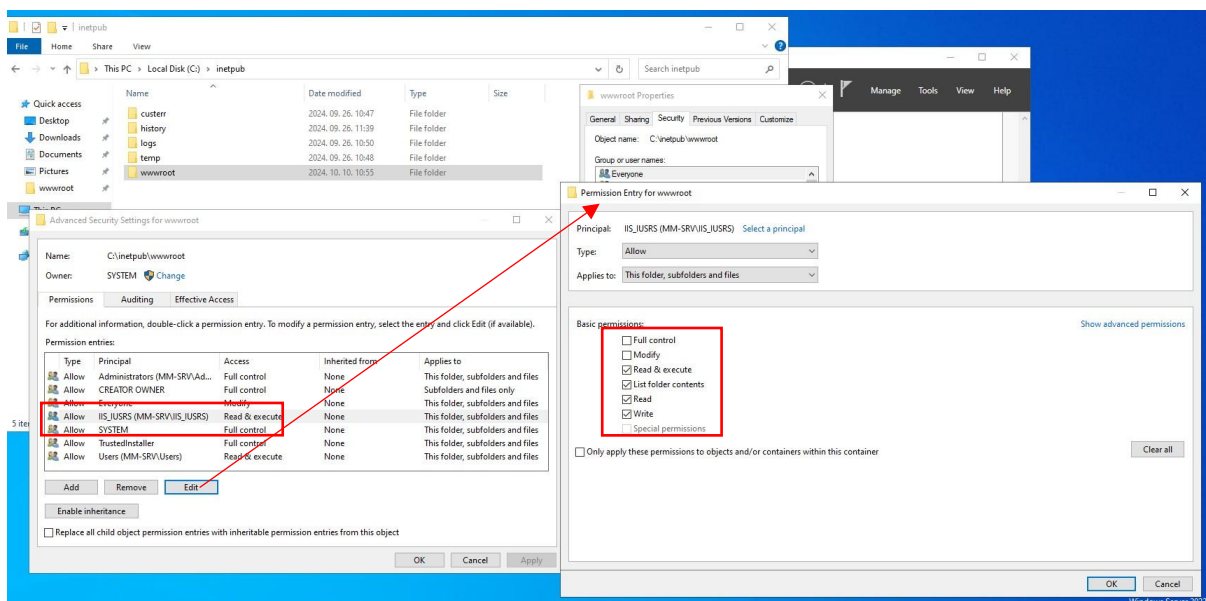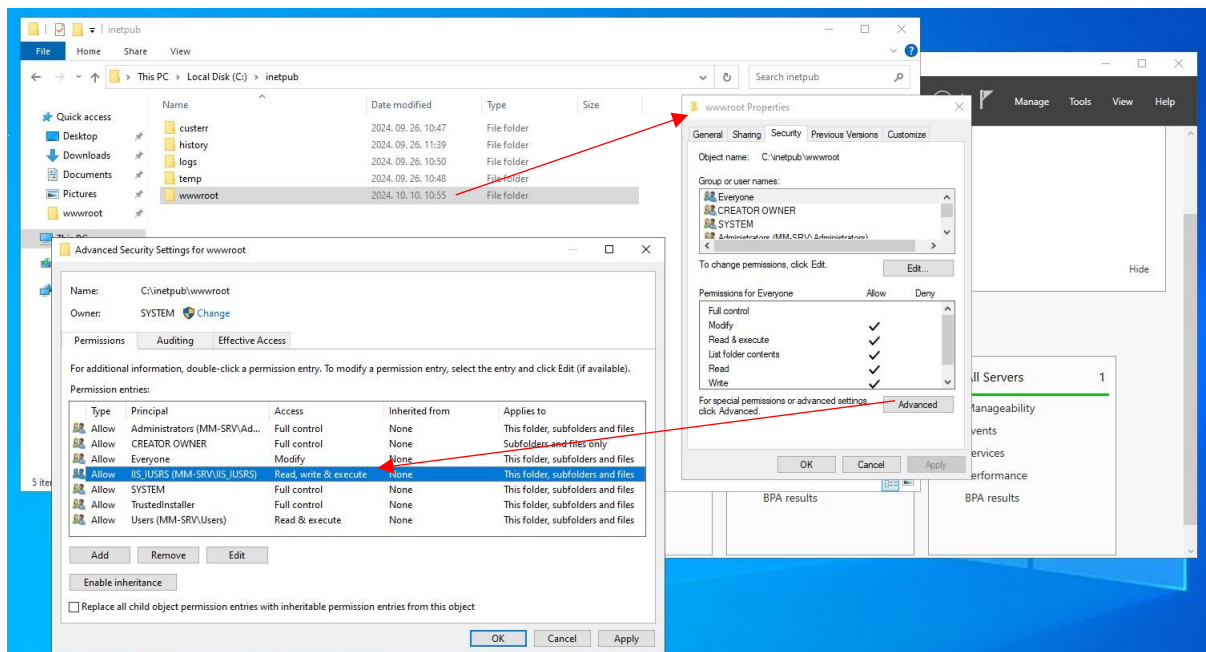

localhost, most már a Joomla oldala fog bejönni

1. Nyelv és weboldal név

2. Itt a felhasználó név, jelszó (ez új)

3. Ez után, amit phpmyadmin – on megadtunk

új felhasználó joomla

Passw0rd2024

joomla

Ennek kell bejönni :

Adminisztráció megnyitás fülre lépünk

Felhasználó, jelszó (amit létrehoztunk a joomla bejelentkezésnél)

The screenshot shows the Joomla! 5.1.4 installation page. The 'Bejelentkezési adatok' (Login data) form is visible, with fields for 'Adja meg a Super User valódi nevét.' (Enter the real name of the Super User), 'Állítsa be a felhasználói nevét a Super User fiókjának.' (Set the username for the Super User account), and 'Állítsa be a jelszavát a Super User fiókjának.' (Set the password for the Super User account). The password field is masked with dots. Below the password field, there is a 'Jelszó elfogadva' (Password accepted) message. At the bottom, there is a field for 'Adja meg a weboldal Super User e-mail címét.' (Enter the email address of the Super User on the website) and a button 'Adatbázis-kapcsolat beállítása >' (Set database connection >).

The screenshot shows the Joomla! 5.1.4 installation page after successful installation. The 'Gratulálunk!' (Congratulations!) message is displayed. Below the message, there is a button 'További nyelvek telepítése >' (Install more languages >). Below this, there is a section titled 'Ezeket a beállításokat javasoljuk a PHP-hoz, hogy teljes mértékben kompatibilis legyen a Joomla-val.' (We recommend these settings for PHP to be fully compatible with Joomla). This section contains a table with columns 'Utasítás' (Instruction), 'Ajánlott' (Recommended), and 'Jelenlegi' (Current). The table lists five settings: 'Display Errors', 'Kimeneti pufferek' (Output buffers), 'Natív ZIP-támogatás' (Native ZIP support), 'GD elérhető' (GD available), and 'intl elérhető' (intl available). The 'Ajánlott' column shows 'Ki' (Off) for 'Display Errors' and 'Be' (On) for the others. The 'Jelenlegi' column shows 'Be' (On) for 'Display Errors' and 'Ki' (Off) for the others. Below the table, there are two buttons: 'Oldal megnyitása' (Open page) and 'Adminisztráció megnyitása' (Open administration).

Utasítás	Ajánlott	Jelenlegi
Display Errors	Ki	Be
Kimeneti pufferek	Ki	Be
Natív ZIP-támogatás	Be	Ki
GD elérhető	Be	Ki
intl elérhető	Be	Ki

The screenshot shows the Joomla! 5.1.4 administrator interface. The 'Home Dashboard' is visible, featuring a sidebar with navigation links: 'Toggle Menu', 'Home Dashboard', 'Content', 'Menus', 'Components', 'Users', 'System', and 'Help'. The main content area displays a message about increasing compatibility with server settings, a 'Help us make Joomla! better!' section with a 'No' button and a 'Yes, I'll help Joomla!' button, and a 'Site' section with links to 'Users', 'Articles', 'Article Categories', 'Media', 'Modules', and 'Plugins'. The 'System' section includes links to 'Global Checkin', 'Cache', and 'Global Configuration'. The 'Notifications' section shows three status messages: 'Joomla is up to date.', 'Extensions are up to date.', and 'Overrides are up to date.'

No

12D Best Team => weboldalunk

Home Dashboard - Martin_web-I x Home x +

localhost

CASSIOPEIA

You are here: Home

Home

Main Menu

[Home](#)


Login Form





☐ Remember Me

[Forgot your password?](#)
[Forgot your username?](#)

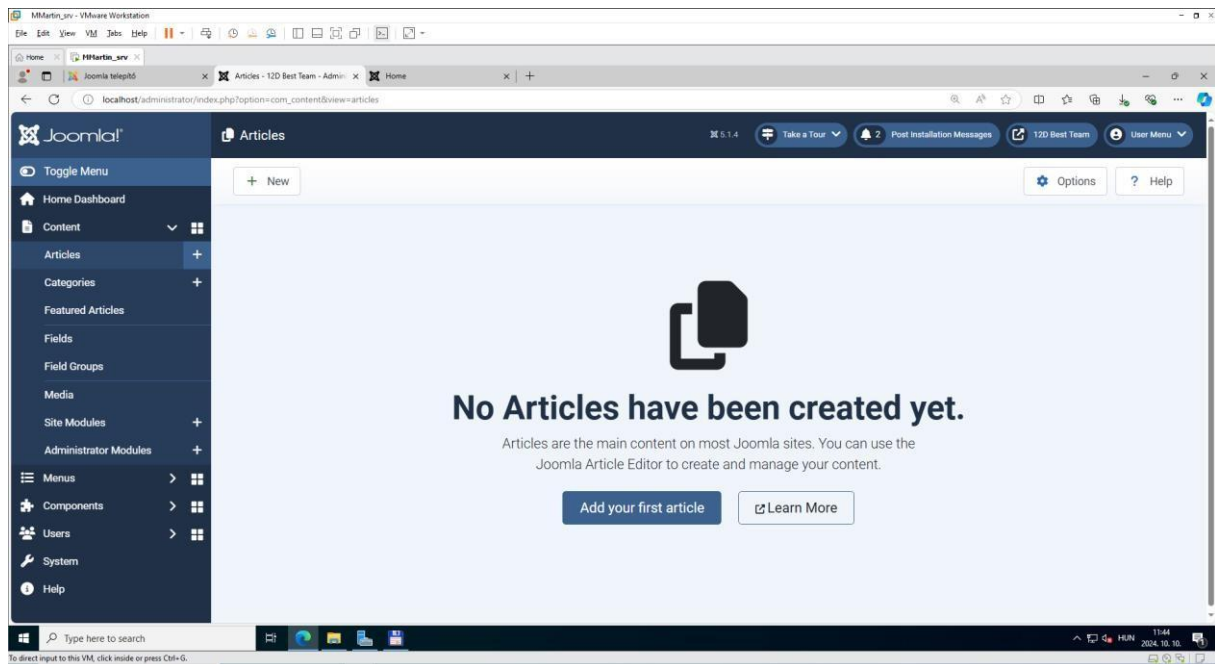

Article

New

Valami Cím és valami Szöveg

Csillagot ne felejtünk el

localhost

CASSIOPEIA

You are here: Home

Home



[Szia](#)

Details


 Written by: martin

 Category: [Uncategorised](#)

Joomla extension: **extension** letöltesz => sysstem, extension, **zip beillesztés** => content,
 slide => **pipa** => **szerkeztés**: 3. fül, oldal és position system => extension => jt content
 slider

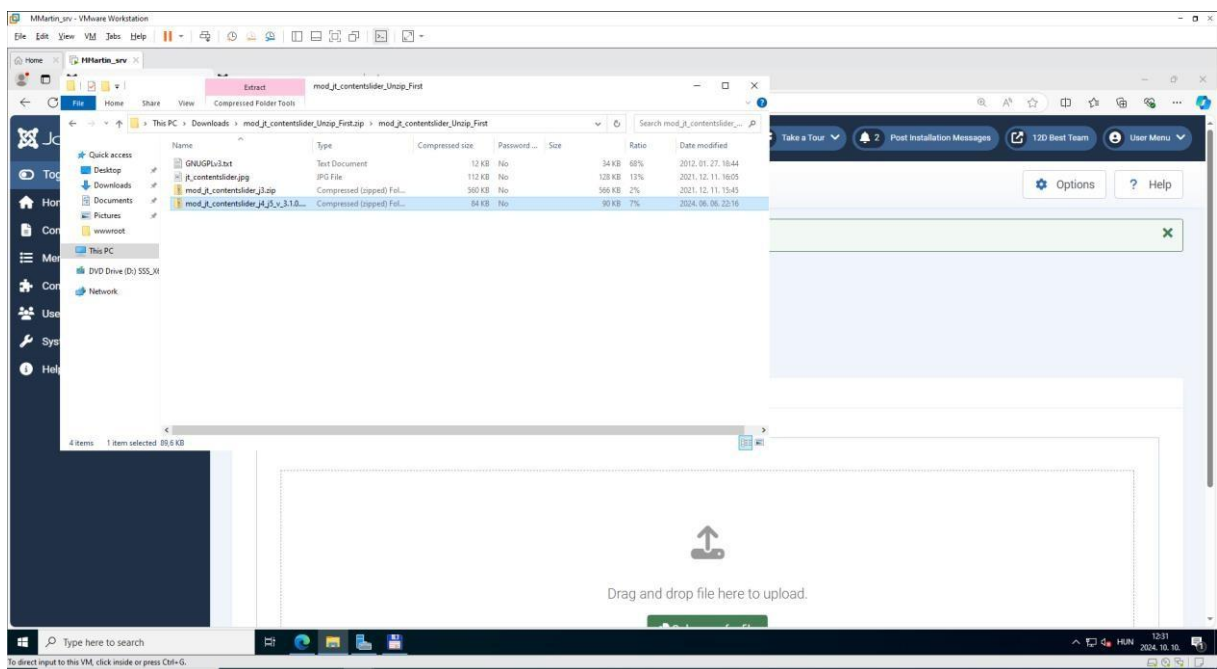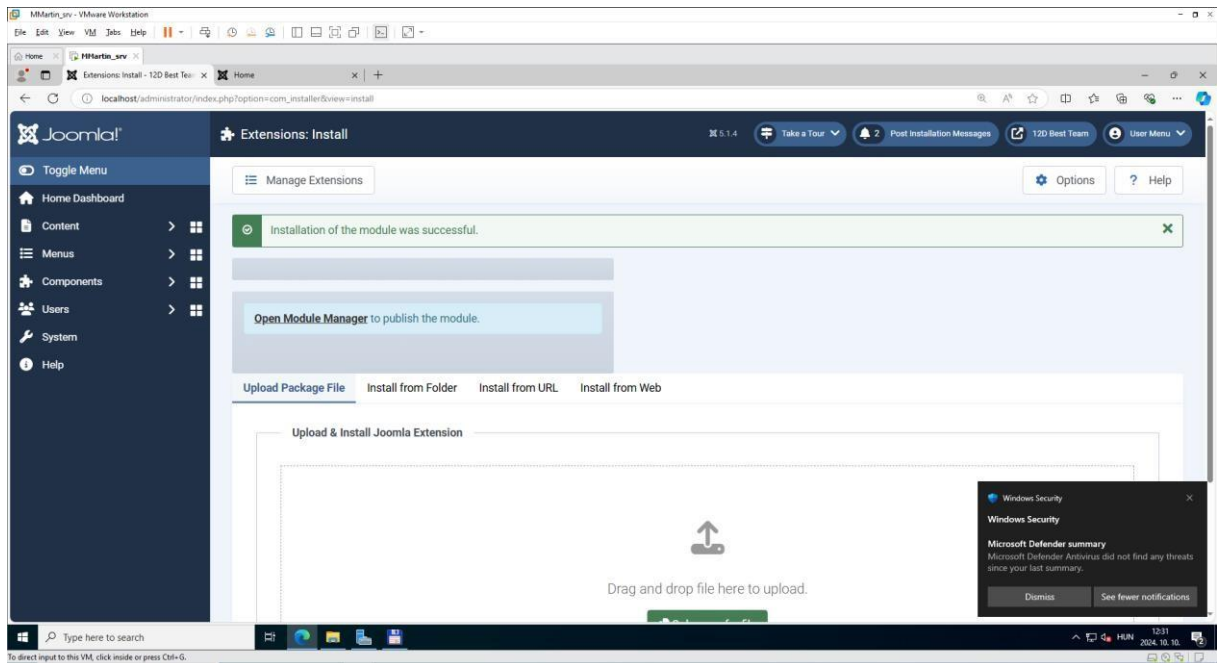


Ez pedig a háttér stílusa

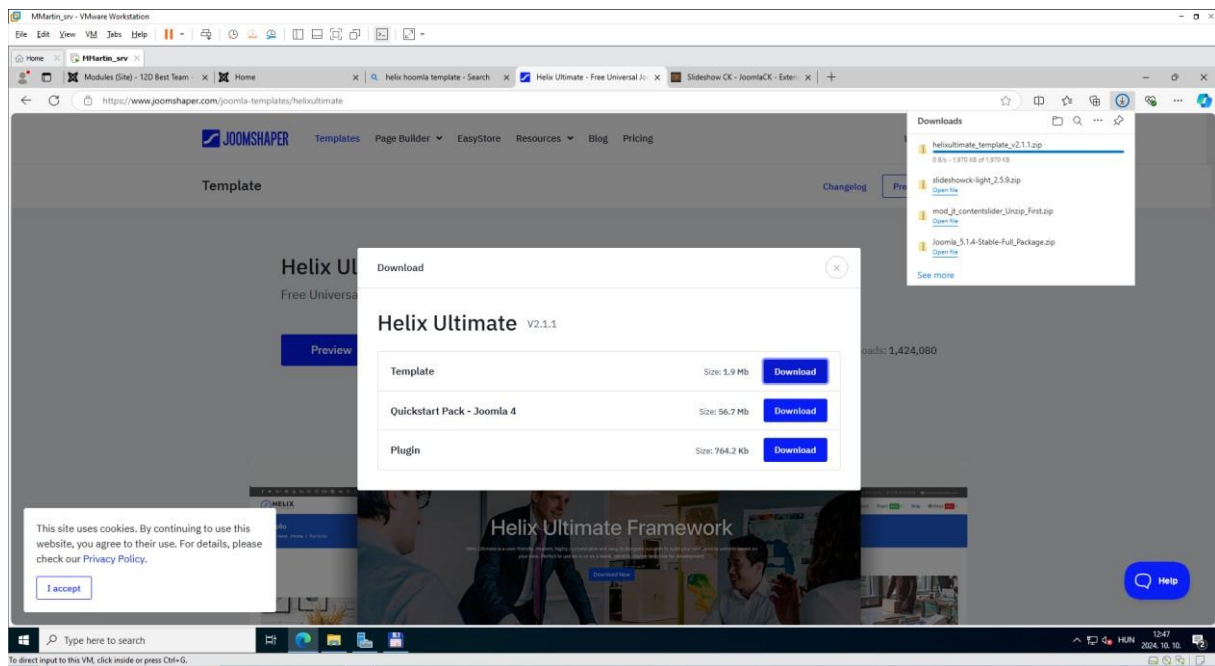


Template

system, side template style

Csillag

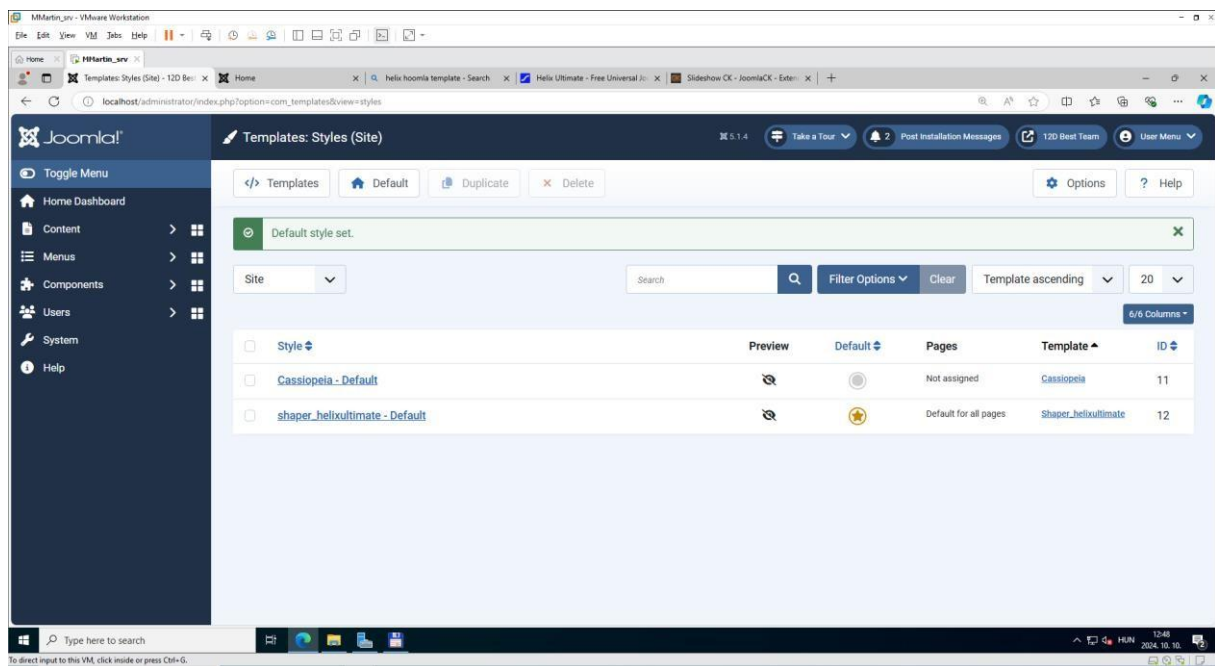

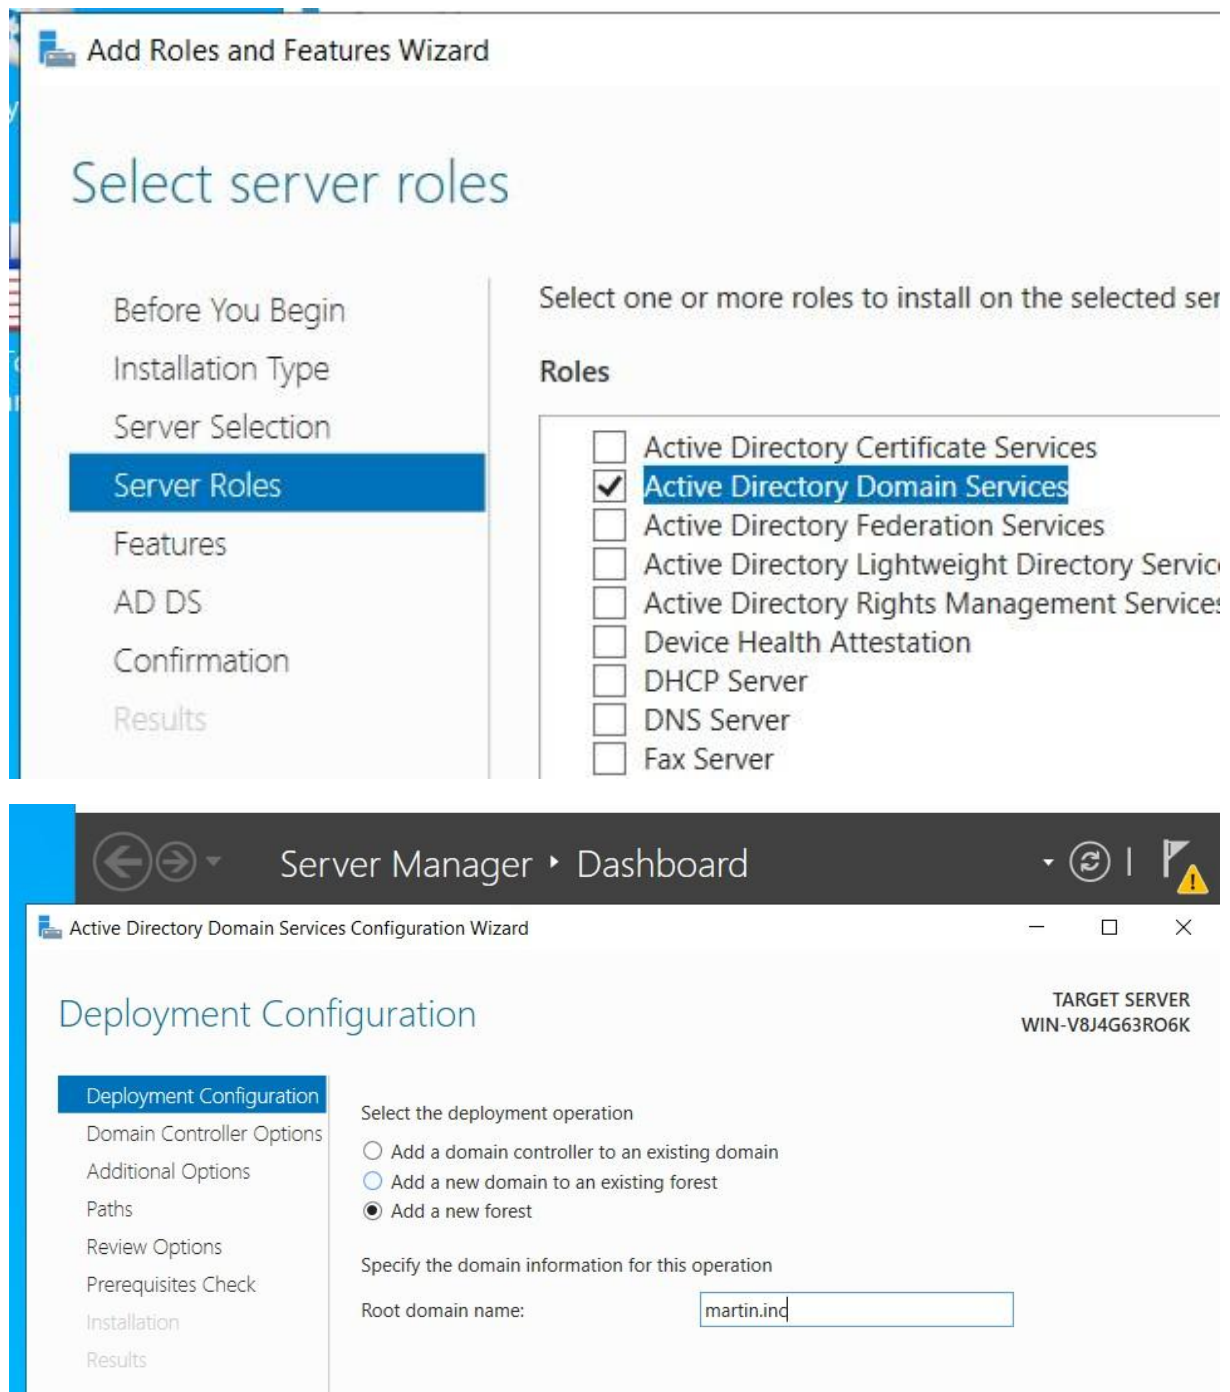

Domain Controller Options

WIN

Deployment Configuration
Domain Controller Options
 DNS Options
 Additional Options
 Paths
 Review Options
 Prerequisites Check
 Installation
 Results

Select functional level of the new forest and root domain

Forest functional level: Windows Server 2016

Domain functional level: Windows Server 2016

Specify domain controller capabilities

☒ Domain Name System (DNS) server

☒ Global Catalog (GC)

☐ Read only domain controller (RODC)

Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password

Password: ••••••••

Confirm password: ••••••••

PasswOrd

DNS Options

 A delegation for this DNS server cannot be created because the authori

Deployment Configuration
 Domain Controller Options
DNS Options
 Additional Options
 Paths

Specify DNS delegation options

☐ Create DNS delegation

Additional Options

T/ WIN-

Deployment Configuration
 Domain Controller Options
 DNS Options
Additional Options
 Paths
 Review Options

Verify the NetBIOS name assigned to the domain and change it if necessary

The NetBIOS domain name: MARTIN

Paths

- Deployment Configuration
- Domain Controller Options
 - DNS Options
 - Additional Options
 - Paths**
 - Review Options
 - Prerequisites Check
 - Installation

TARGET SERVER
WIN-V8J4G63RO6K


Specify the location of the AD DS database, log files, and SYSVOL


Database folder:
...


Log files folder:
...

SYSVOL folder:
...


Install

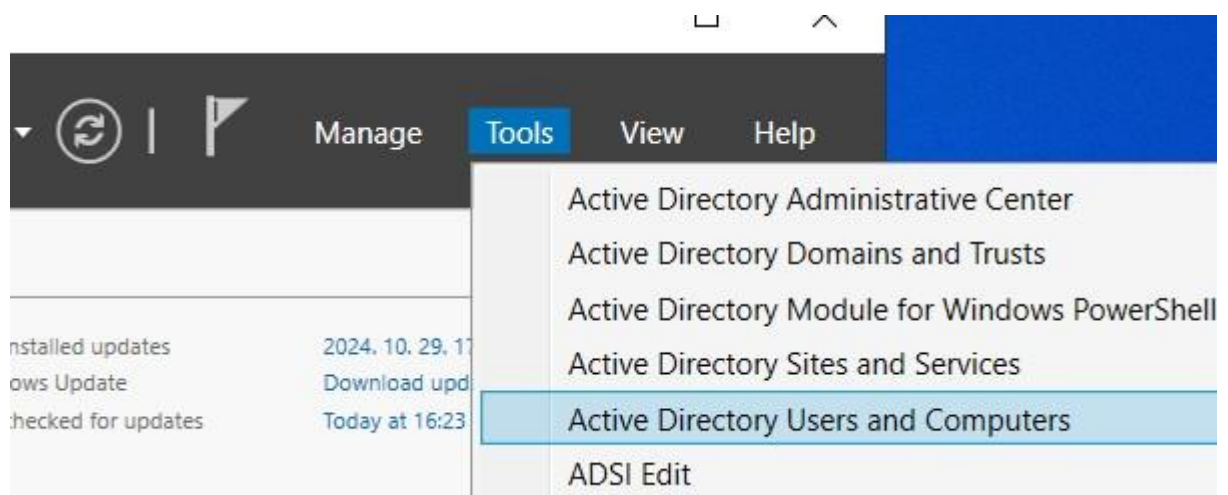


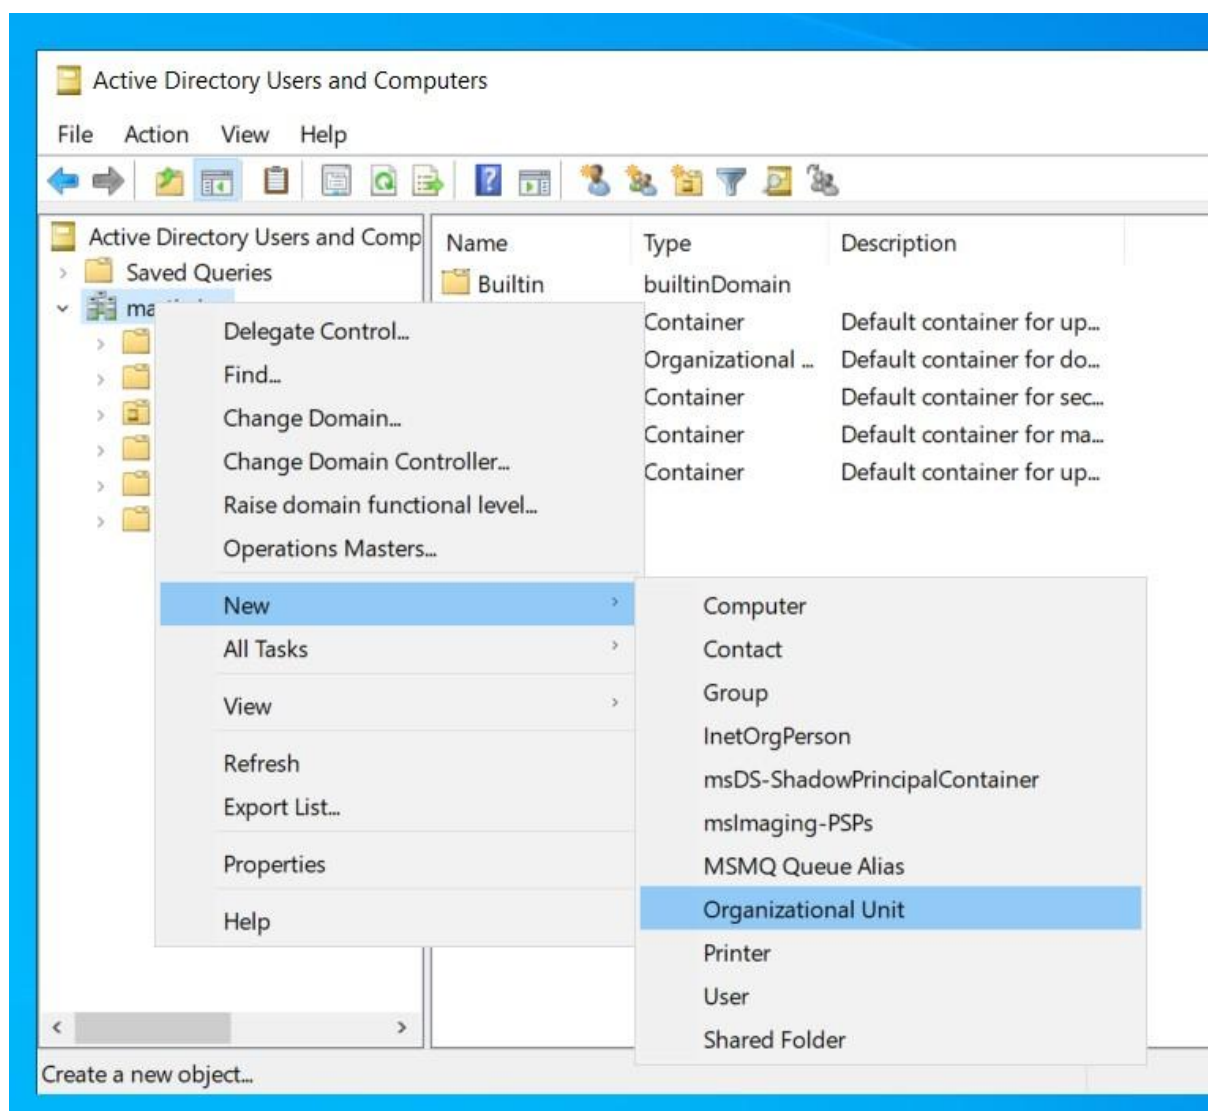


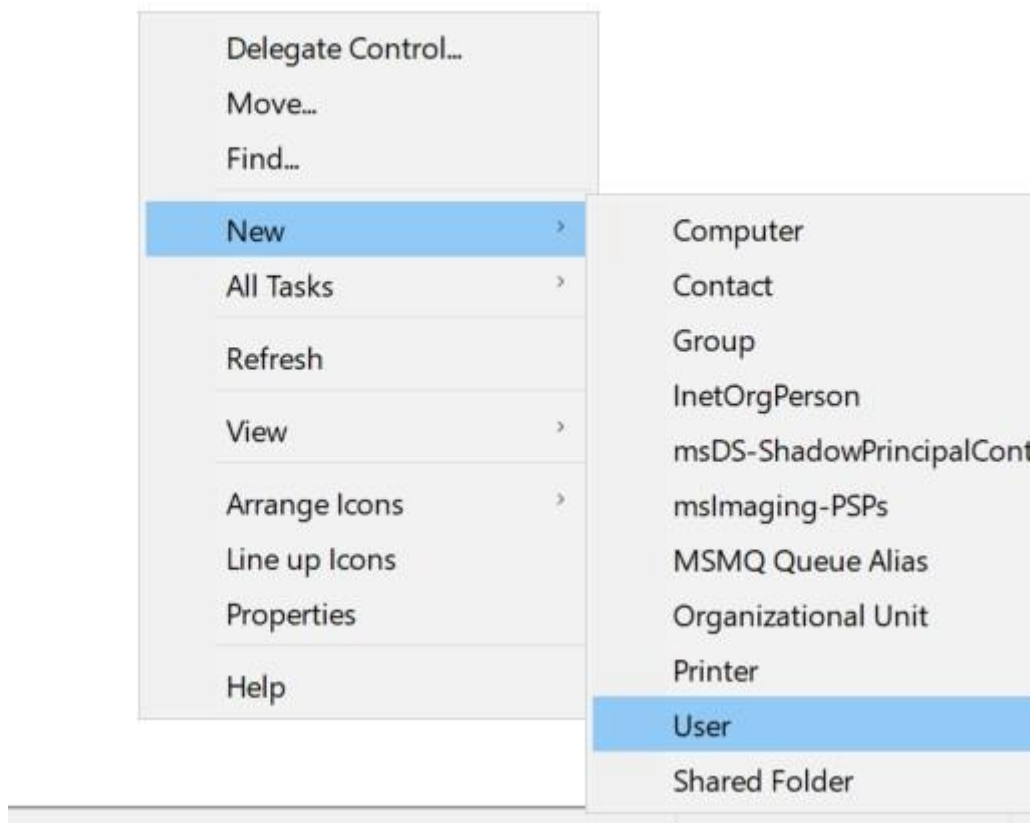

Hozzáadunk egy usert és egy groupot

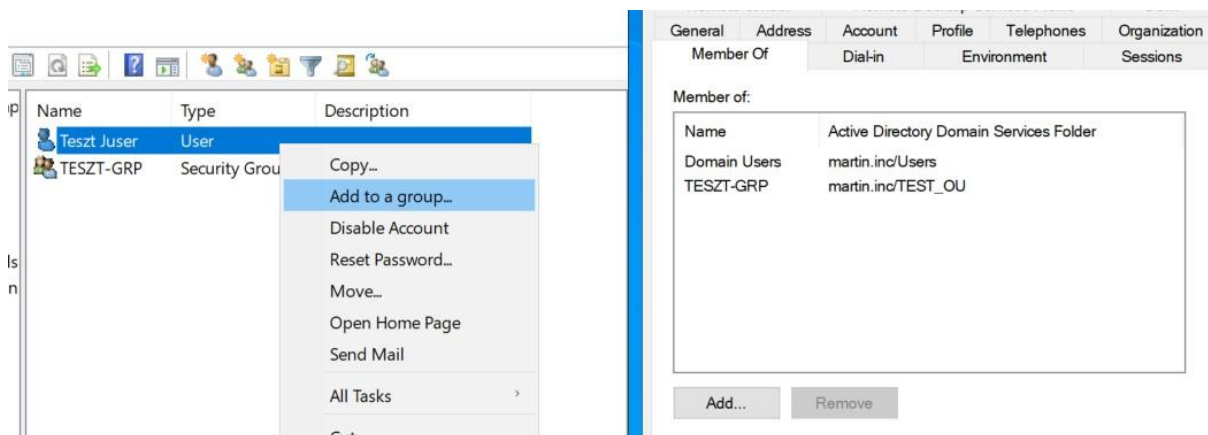

Berakjuk a felhasználót a csoportba

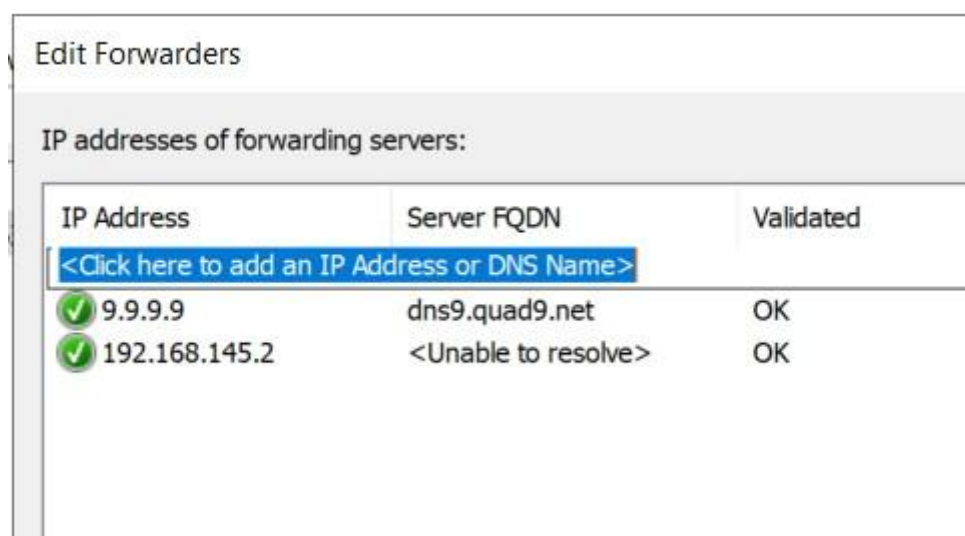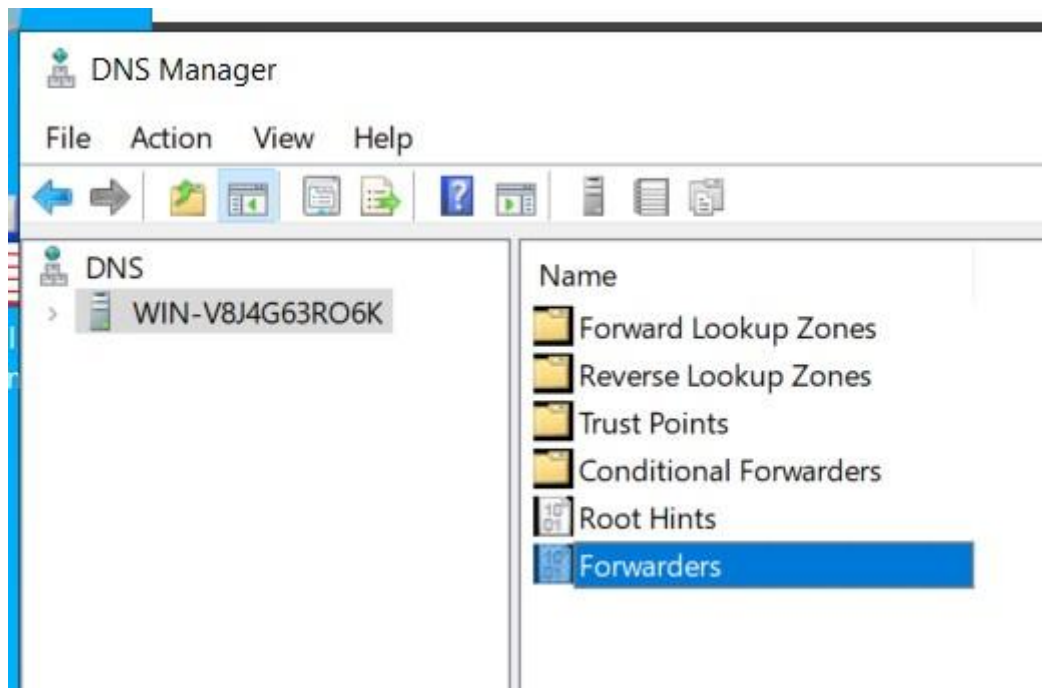


Fontos, hogy a kliensnek és a szervernek egy hálózatba legyen ezért mindkettőnek bridgelt hálókártyája van.

A dhcp címet beírjuk staticba

(Control Panel => Network and ... => Ethernet1 => IPv4)

Network information and set up connections

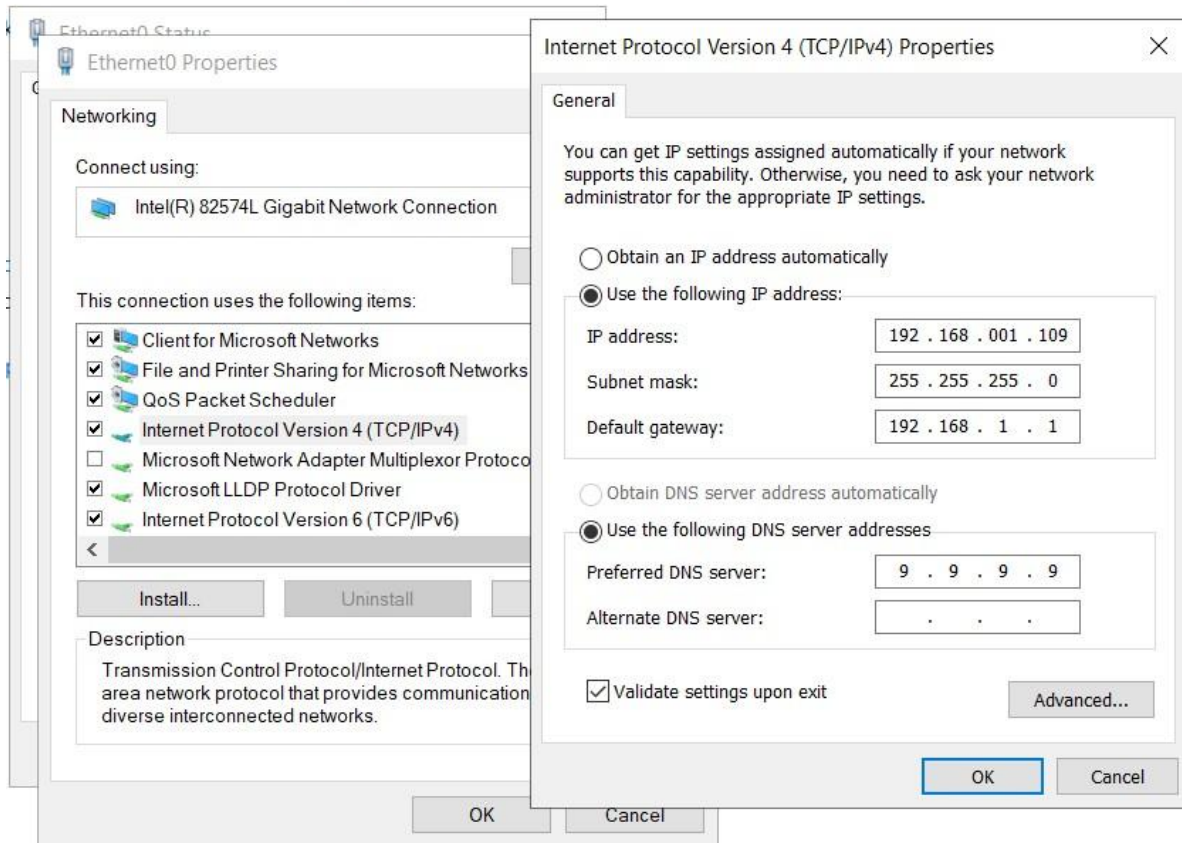

```
Command Prompt

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
    Physical Address. . . . . : 00-0C-29-4A-6C-3F
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6ce1:ccf9:6fd3:9702%4(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.105(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . : Friday, December 6, 2024 5:24:53 PM
    Lease Expires . . . . . : Friday, December 6, 2024 7:24:52 PM
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
    DHCPv6 IAID . . . . . : 100666409
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2E-E4-C2-73-00-0C-29-4A-6C-3F
    DNS Servers . . . . . : 192.168.1.1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled


Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Description . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
    Physical Address. . . . . : C0-35-32-00-E2-C2
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```


A DNS ip-hez a szerverünk ipjét adjuk.

```
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 100666409
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2E-E4-C2-73
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.132
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```


Ezután az Advanced System Settings-ben a következőt csináljuk:

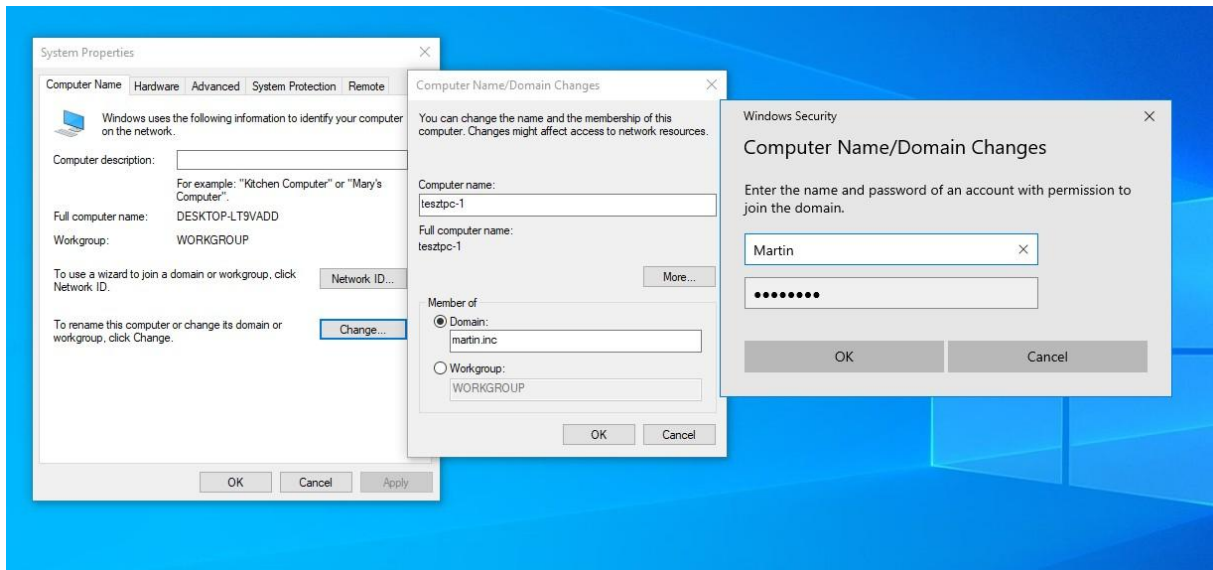


Administrator

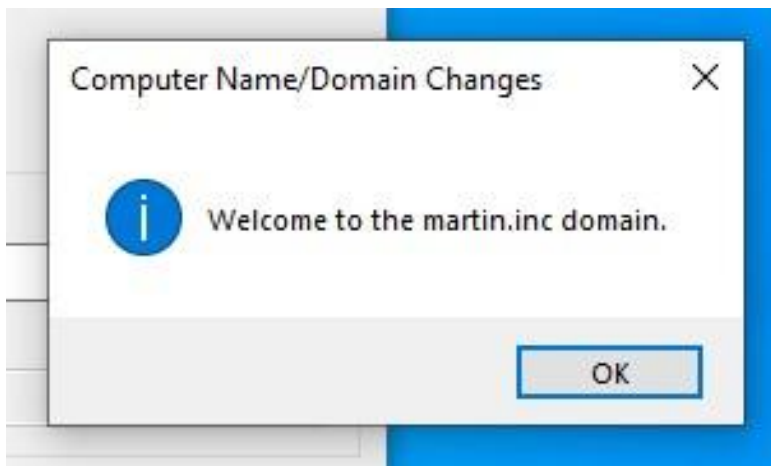


Bejelentkezünk a szerveren létrehozott fiókkal

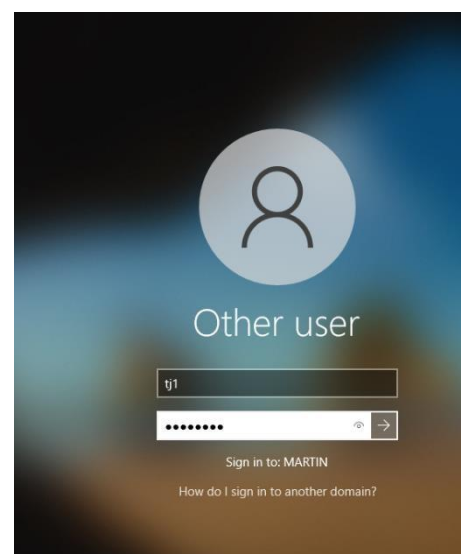


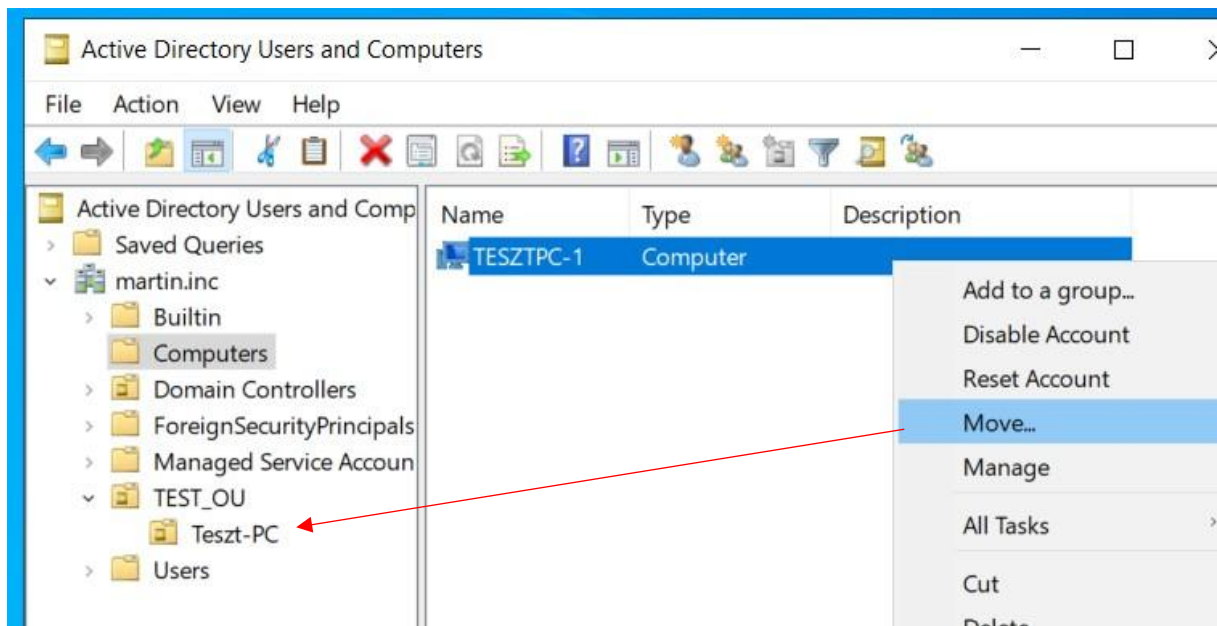


Shared Folder


A következőben létrehozunk két mappát, amit megosztunk a userekkel
Az első a **kozos** mappa, amit tud szerkeszteni és a másik a **beado**, ahova csak betudja másolni a fájlokat és nem látt bele.

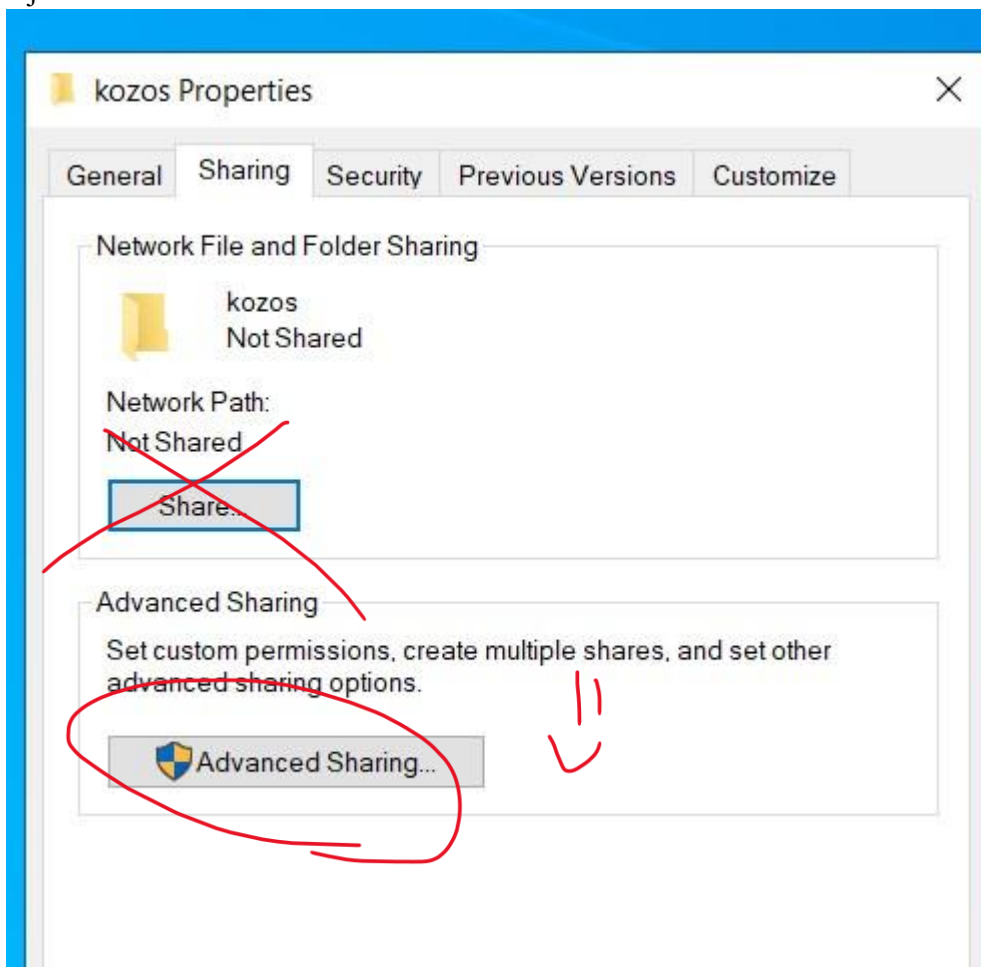

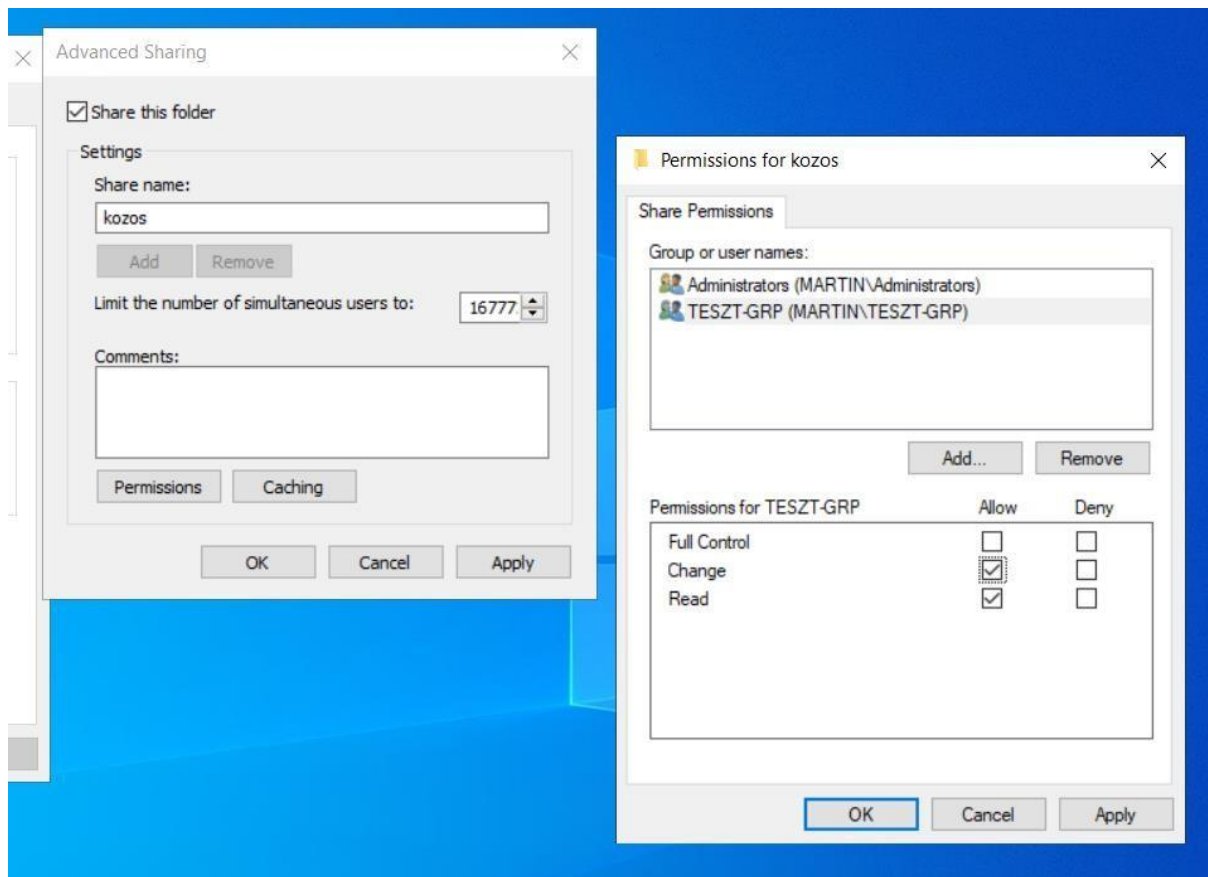

(Adminoknak Full Control)

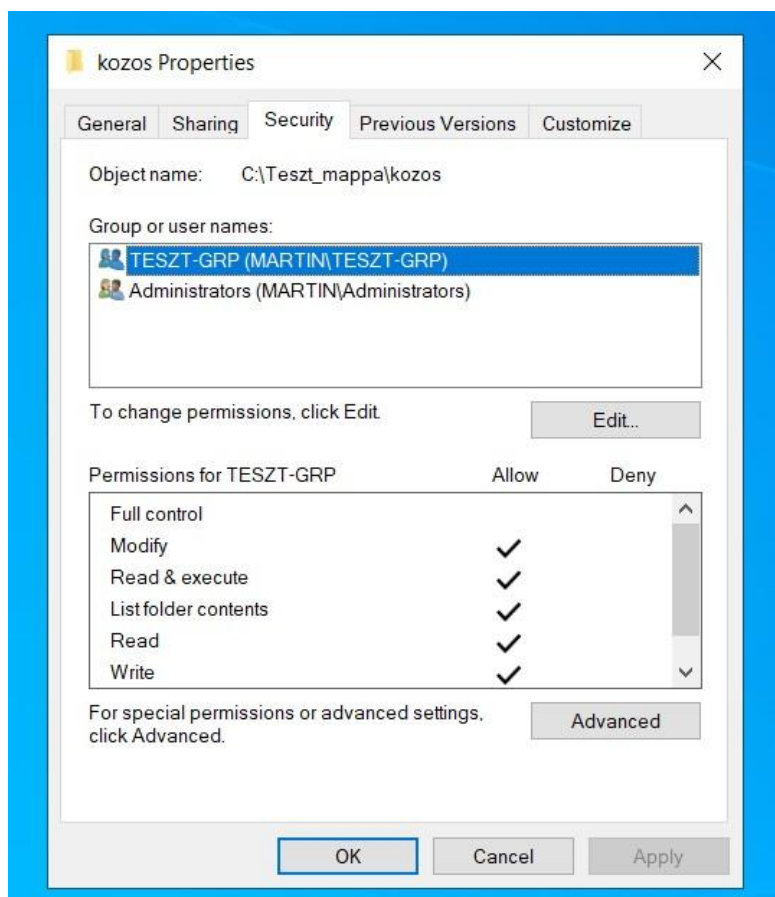

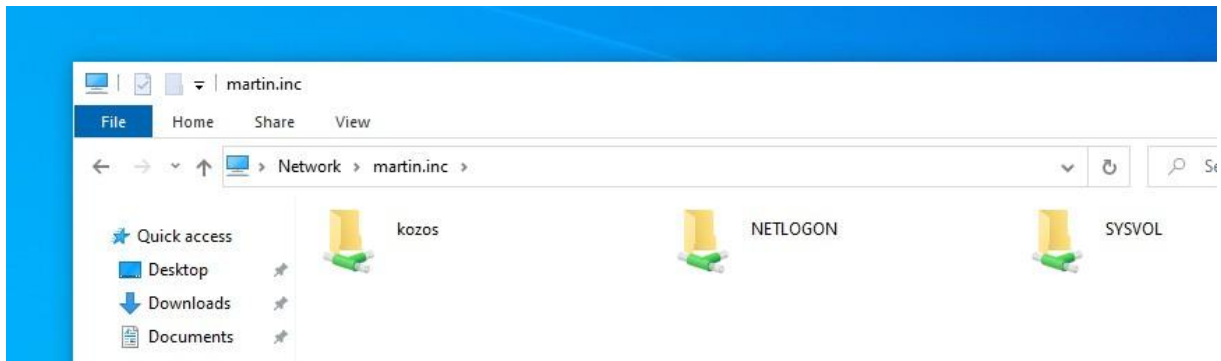

Elérjük IP és domain-név alapján is

A Beado Mappánál hasonló a Security kivételével és így tud bele másolni, de nem látja a mappa tartalmát.

Principal: TESZT-GRP (MARTIN\TESZT-GRP) [Select a principal](#)

Type: **Allow** ▼

Applies to: This folder, subfolders and files ▼

Advanced permissions:

☐ Full control	☐ Write attributes
☐ Traverse folder / execute file	☐ Write extended attributes
☐ List folder / read data	☐ Delete subfolders and files
☐ Read attributes	☐ Delete
☐ Read extended attributes	☐ Read permissions
☒ Create files / write data	☐ Change permissions
☒ Create folders / append data	☐ Take ownership

☐ Only apply these permissions to objects and/or containers within this container

Principal: TESZT-GRP (MARTIN\TESZT-GRP) [Select a principal](#)

Type: **Deny** ▼

Applies to: This folder, subfolders and files ▼

Advanced permissions:


☐ Full control	☐ Write attributes
☐ Traverse folder / execute file	☐ Write extended attributes
☒ List folder / read data	☐ Delete subfolders and files
☒ Read attributes	☐ Delete
☒ Read extended attributes	☐ Read permissions
☐ Create files / write data	☐ Change permissions
☐ Create folders / append data	☐ Take ownership

☐ Only apply these permissions to objects and/or containers within this container

Csatoljuk a megosztott mappákat


CMD felületen


```
C:\Users\tj1>net use Z: \\martin.inc\kozos
The command completed successfully.
```

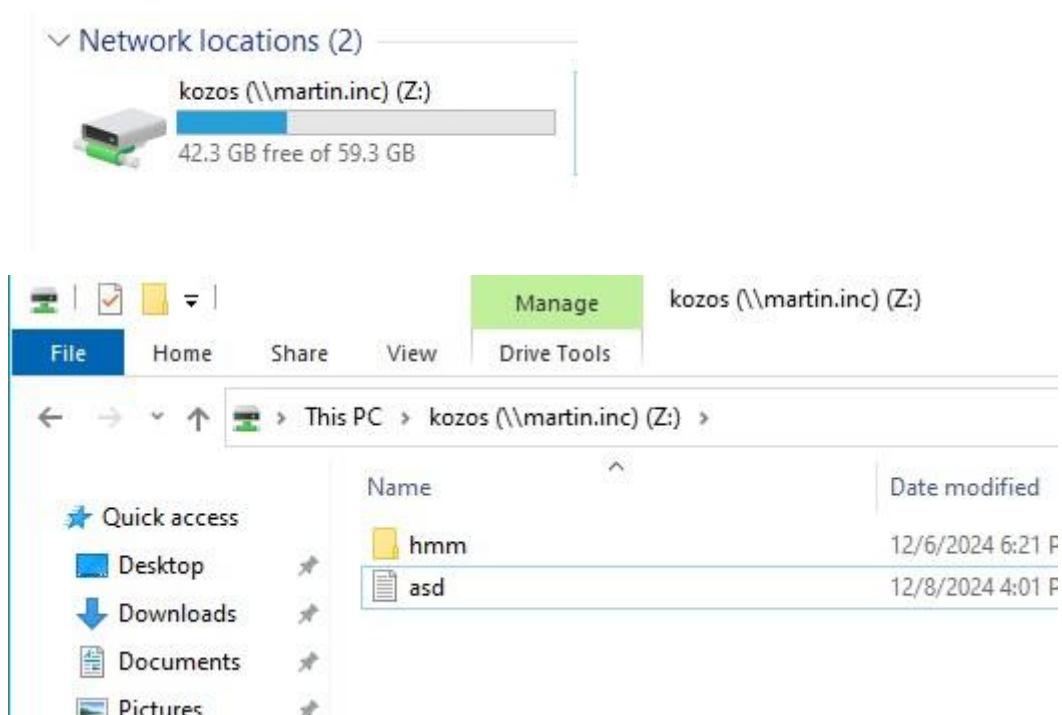

Tudunk belemásolni, szerkeszteni fájlokat


GUI felületen

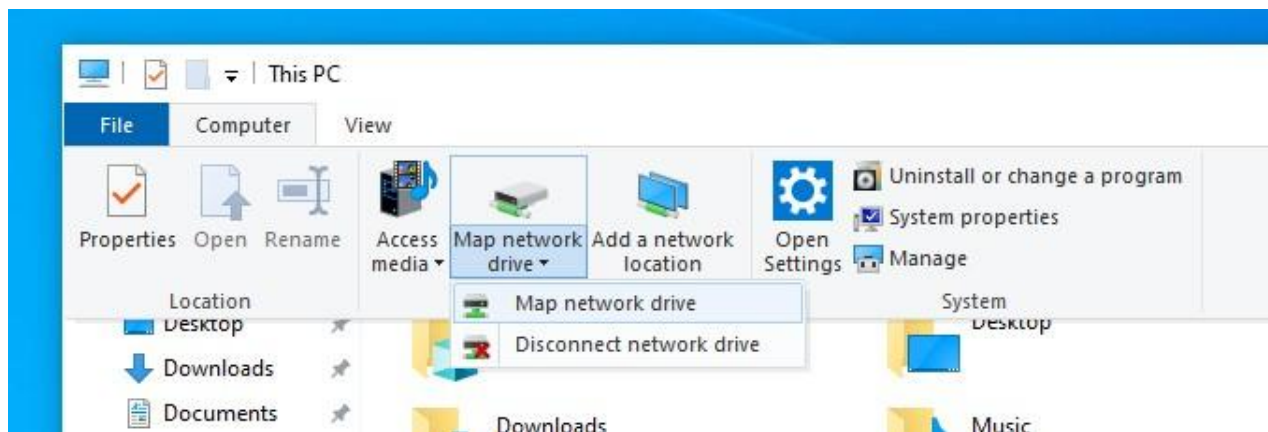

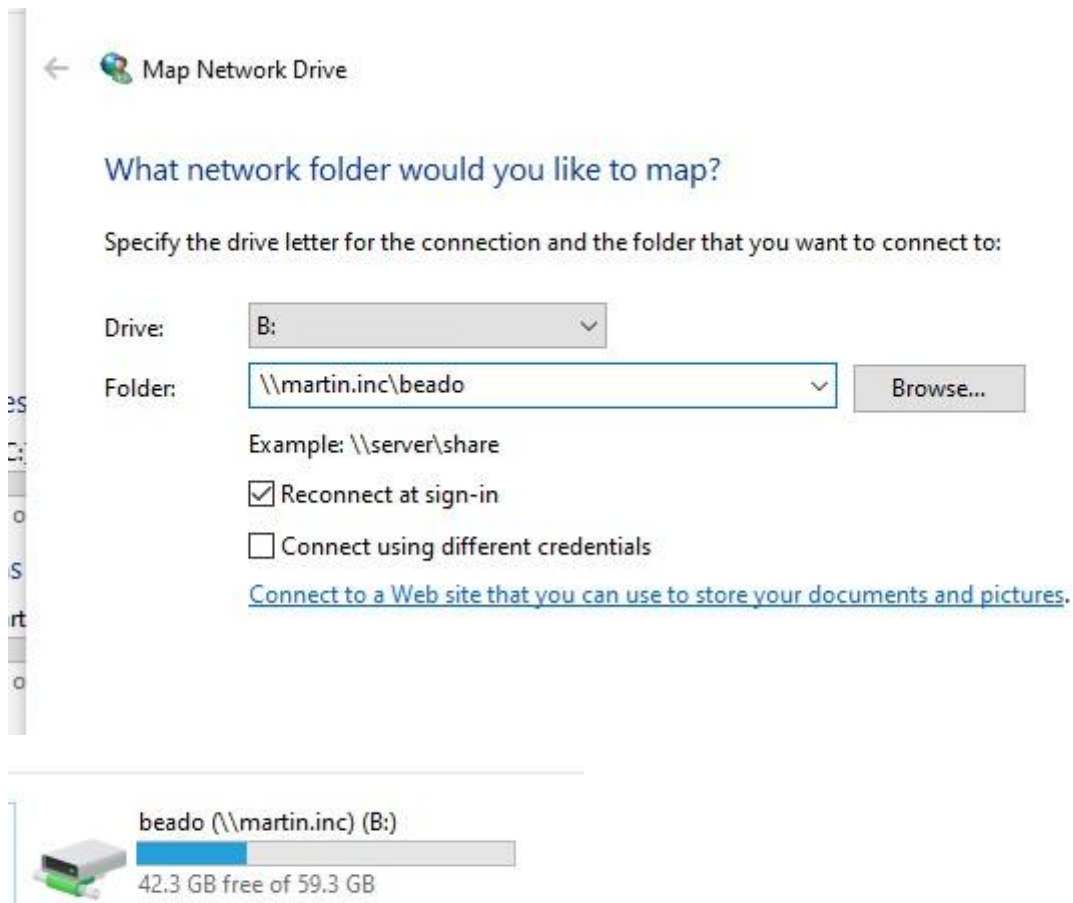

Ha bemásolnák egy fájlt, az így néz ki

Close után, átmásolja és láttjuk a szerveren a fájlt

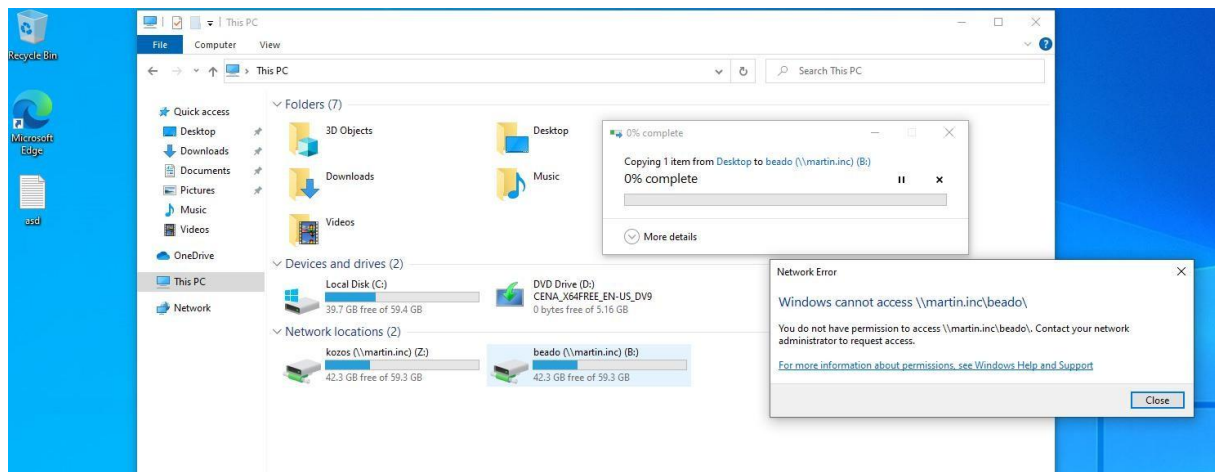


RAID


Adjunk hozzá meghajtókat:

add => hard disk



SATA => new => 2gb, one => hely és kész (ebből kettő-három legalább)

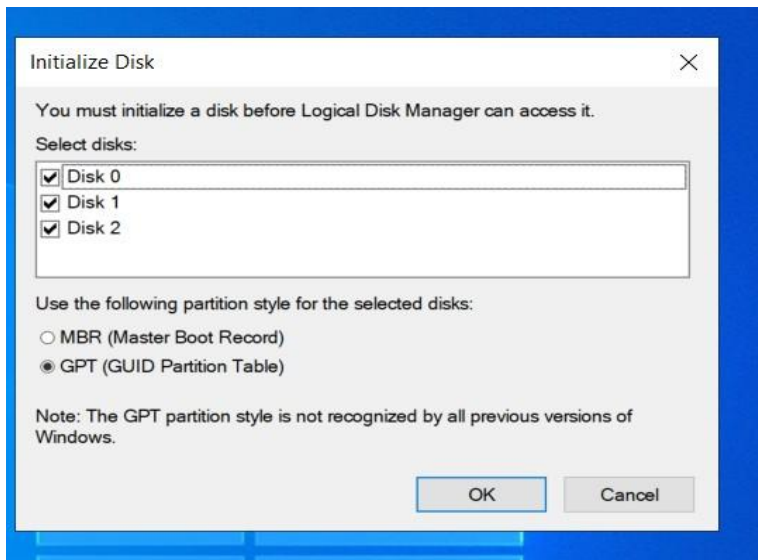

Itt csak le okézzuk

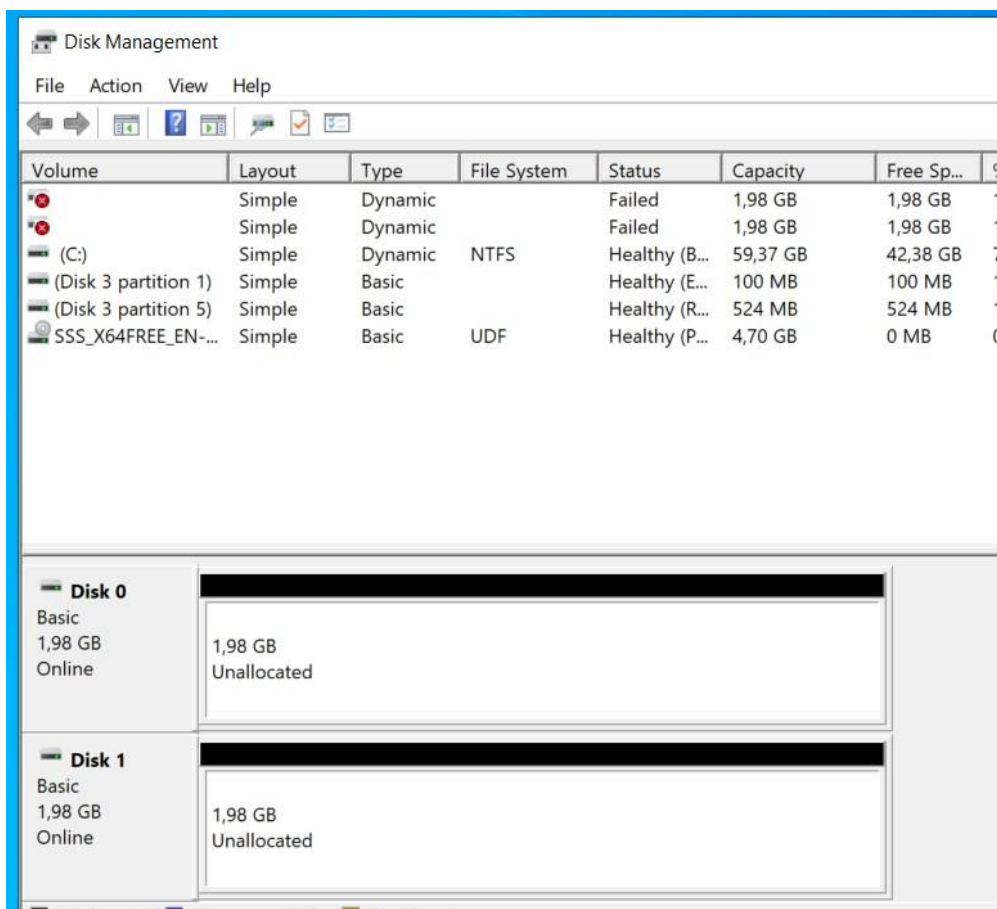

Raid 1

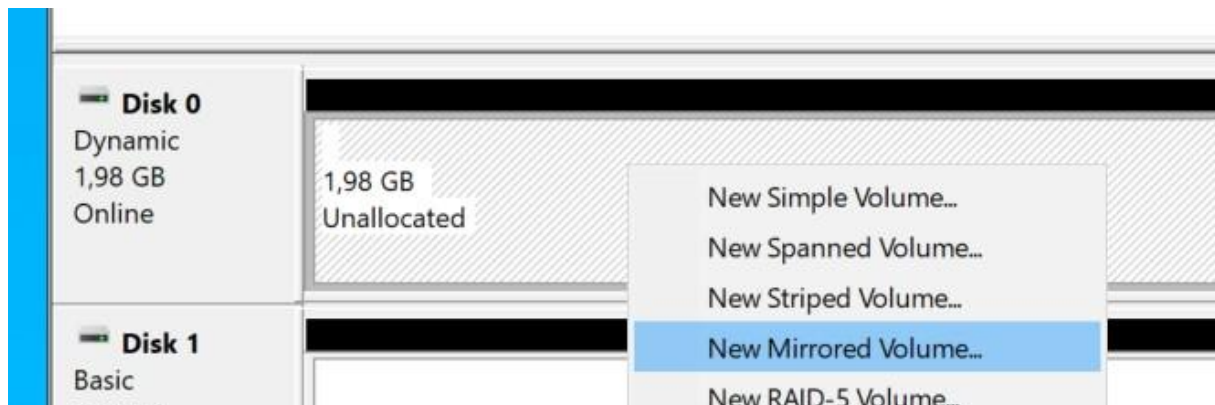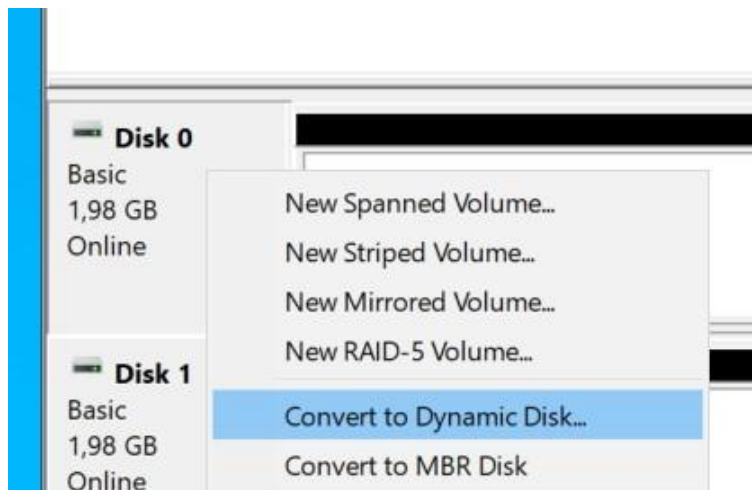

New Mirrored Volume

Format Volume

To store data on this volume, you must format it first.

Choose whether you want to format this volume, and if so, what settings you want to use.

☐ Do not format this volume

☒ Format this volume with the following settings:


File system:	NTFS
Allocation unit size:	Default
Volume label:	data1

☒ Perform a quick format

☐ Enable file and folder compression



Raid 5

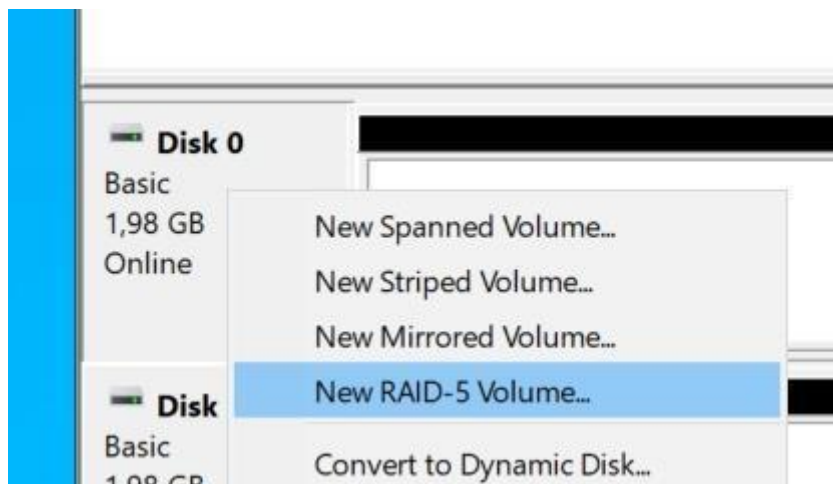

[Kezdőlap](#) >

Erőforráscsoportok

Pataky István Secondary School (szki.pataky.hu)

[+ Létrehozás](#) [⚙ Nézet kezelése](#) [↺ Frissítés](#) [↓](#)[Előfizetés egyenlő összes](#)[Kezdőlap](#) > [Erőforráscsoportok](#) >

Erőforráscsoport létrehozása

[Alapvető beállítások](#) [Címkék](#) [Felülvizsgálat + létrehozás](#)

Erőforráscsoport – Egy adott Azure-megoldás kapcsolódó erőforrásait tartalmazó tároló. Az erőforráscsoport a megoldás összes erőforrását tartalmazhatja, illetve tárolhatja benne a csak csoportként kezelni kívánt erőforrásokat is. A cége szempontjai alapján eldöntheti, hogy miként kívánja lefoglalni az erőforrásokat az erőforráscsoportok számára. [További információ](#)

Projekt részletei

Előfizetés * ⓘ

Azure for Students

Erőforráscsoport * ⓘ

MM-RGRP-12D-proba

Erőforrás részletei

Régió * ⓘ

(Europe) West Europe

Szűrés tetszőleges mez...

Előfizetés egyenlő **összes**

Hely egyenlő **összes** X

1–3. megjelenítése a(z) 3 rekord közül.

☐ **Név** ↑↓

☐  MM-RGRP-12.D

☐  MM-RGRP-12D-proba

☐  NetworkWatcherRG

Erőforrás létrehozás => Win SRV

Windows Server ...

Microsoft



Windows Server [Hozzáadás a kedvencekhez](#)

Microsoft | Virtual Machine

★ 4.8 (12 értékelés)

Csomag

Windows Server 2022 Datacenter: Az... ▼

Létrehozás

Kezdés előre beállított konfigurációval

 Szűrő

- Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition Hotpatch
- [smalldisk] Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition Hotpatch
- Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition Core
- [smalldisk] Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition Core
- Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition**
- [smalldisk] Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition
- Windows Server 2022 Datacenter
- [smalldisk] Windows Server 2022 Datacenter
- Windows Server 2022 Datacenter Server Core

Áttekintés

Windows Ser

- The la
- Uniqu
- File se
- Azure
- Impro

Available Ima

Windows Se

that is right f

g hybrid scenarios and maximizing exi
and advanced malware.
pression.
tools for .NET, ASP.NET and IIS appli
n support + five years of extended sup

Az alapvető beállítások semmi különös beállítás, csak a HTTP

Operációsrendszer-lemez

Rendszerlemez mérete ⓘ

Alapértelmezett rendszerkép (127 GiB)

Operációsrendszer-lemez típusa * ⓘ

Standard SSD (helyileg redundáns tárolás)

A kiválasztott virtuálisgép-méret támogatja a prémium szintű lemezeket. A magas IOPS-értékű számítási feladatok esetében a Prémium SSD használatát javasoljuk. A Prémium SSD-lemezekkel rendelkező virtuális gépek megfelelnek a 99,9%-os rendelkezésre állást biztosító SLA feltételeinek.

Törlés a virtuális géppel együtt ⓘ



Kulcskezelés ⓘ

Platform által kezelt kulcs

Ultralemez-kompatibilitás engedélyezése ⓘ



Az ultralemez nem támogatott a(z) West Europe helyen lévő Standard_DS1_v2 virtuálisgép-méret esetén.

Adatlemezek – MM-SRV-12D-proba

További adatlemezeket adhat hozzá a virtuális géphez, és konfigurálhatja őket, illetve meglévő lemezeket is csatlakoztathat. Ez a virtuális gép tartalmaz egy ideiglenes lemezt is.

Lo...	Név	Méret (...)	Lemez típusa	Állomás-g...	Törlés a virtuális gé...
0	MM-SRV-12D-proba...	32	Standard SSD LRS	Írásvédett	☒  

[Új lemez létrehozása és csatlakoztatása](#)

[Meglévő lemez csatlakoztatása](#)

Írás/olvasás védett

Adja meg a virtuális gép hálózati kapcsolatát a hálózati adapter konfigurálásával. A portokat, illetve a bejövő és kimenő kapcsolatot szabályozhatja biztonságcsoport-szabályokkal, vagy elhelyezheti a virtuális gépet egy meglévő terheléelosztási megoldás mögött. [További információ](#) »

Hálózati adapter

Virtuális gépek létrehozásakor a rendszer létrehoz Önnek egy hálózati adaptert.

Virtuális hálózat *	(új) MM-SRV-12D-proba-vnet Új létrehozása
Alhálózat *	(új) default (10.0.0.0/24) Új létrehozása
Nyilvános IP	(új) MM-SRV-12D-proba-ip Új létrehozása
Hálózati adapter hálózati biztonsági csoportja	☐ Nincs ☒ Alapszintű ☐ Speciális
Nyilvános bejövő portok *	☐ Nincs ☒ Kijelölt portok engedélyezése
Bejövő portok kiválasztása *	HTTPS (443), RDP (3389)

⚠ Ez lehetővé teszi, hogy az összes IP-cím hozzáférjen a virtuális gépéhez. Ez csak teszteléshez javasolt. A Hálózat lap Speciális vezérlővel szabályokat hozhat létre a bejövő forgalom ismert IP-címekre történő korlátozásához.

A nyilvános IP-cím és hálózati adapter törlése a virtuális gép törlésekor ☒

Gyorsított hálózati kezelés engedélyezése ☐

Terheléelosztás

A virtuális gépet egy meglévő Azure-beli terheléelosztási megoldás hátterkészletében helyezheti el. [További információ](#) »

Terheléelosztási lehetőségek

- ☒ Nincs
- ☐ Azure-terheléelosztó
Az összes TCP-, illetve UDP-alapú hálózati, porttovábbítási és kimenő forgalomfolyamat támogatja.
- ☐ Alkalmazásátjáró
A HTTP/HTTPS protokollt használó webes adatforgalmat szabályozó terheléelosztási szolgáltatás, amely URL-alapú útválasztást, SSL-lezárást, munkamenet-állandóságot és webalkalmazás-tűzfalat biztosít.

*HTTP (80) *

▼ Hálózat



Hálózati beállítások



+ Portszabály létrehozása ▼

Bejövőport-szabály



Bejövő biztonsági szabály felvétele



MM-SRV-12D-proba-nsg

Forrás ⓘ

Any



Forrásporttartományok * ⓘ

*

Cél ⓘ

Any



Szolgáltatás ⓘ

Custom



Célporttartományok * ⓘ

4317



Protokoll



Any



TCP



UDP



ICMPv4

Művelet



Engedélyezés



Megtagadás

Prioritás * ⓘ

330



Név *

Pataky-RDP-IN4317



Leírás

Pataky tűzfal miatt!

Projekt részletei

Előfizetés *

Azure for Students

Erőforráscsoport *

MM-RGRP-12D-proba

[Új létrehozása](#)

Példány részletei

Név *

MM-LOADBALANCER-12D-proba

Régió *

North Europe

Termékváltozat * ⓘ

- ☒ Standard (ajánlott)
- ☐ Átjáró
- ☐ Alapszintű (hamarosan megszűnik)

Típus * ⓘ

- ☐ Nyilvános
- ☒ Belső

Szint *

- ☒ Regionális
- ☐ Globális

Előtérbeli IP-konfiguráció hozzáadása



MM-LOADBALANCER-12D-proba

Név *

MM-IP_12D-proba

IP-verzió

- ☒ IPv4
- ☐ IPv6

Virtuális hálózat *

[MM-SRV-12D-proba-vnet](#)

Alhálózat *

default (10.0.0.0/24)

Hozzárendelés

- ☒ Dinamikus
- ☐ Statikus

Rendelkezésreállási zóna * ⓘ

2

Felülvizsgálat és létrehozás

Alapvető beállítások

Előfizetés	Azure for Students
Erőforráscsoport	MM-RGRP-12D-proba
Név	MM-LOADBALANCER-12D-proba
Régió	West Europe
Termékváltozat	Standard
Szint	Regionális
Típus	Belső

Előtérbeli IP-konfiguráció

Előtérbeli IP-konfiguráció neve	MM-IP_12D-proba
Előtérbeli IP-konfiguráció IP-címe	Dinamikus

Háttérkészletek

Nincs

Bejövő szabályok

Nincs

Kimenő szabályok

Nincs

Címkék

Nincs

▼ Hálózat

 Hálózati beállítások

 **Terheléelosztás** 

+ Terheléelosztás hozzáadása ▼

 Frissítés

 Visszajelzés küldése

Meglévő hozzáadása

Új létrehozása >

Konfiguráció

Load Balancer

Application Gateway

(Isődleges)



Terheléselosztó létrehozása



Az olyan részletek, mint például az előfizetés és az erőforráscsoport, a létrehozandó virtuális géptől öröklődnek. A rendszer létrehoz egy alapértelmezett IP-címet, háttérkészletet és terheléselosztói szabályt az Ön nevében, de bizonyos konfigurációk szükség esetén módosíthatók.

Terheléselosztó neve *

MM-12D-Pataky-RDP

Típus *



Nyilvános

Kimenő kapcsolatokat biztosít a virtuális hálózatban lévő virtuális gépek számára nyilvános terheléselosztók használatával.



Belső

A virtuális hálózaton belüli forgalom terheléselosztására szolgál. A terheléselosztó előtérbeli példányai hibrid forgatókönyv esetében egy helyszíni hálózatról érhetők el.

Protokoll *



TCP



UDP

Terheléselosztói szabály

A terheléselosztási szabály háttérkészlet-példányok egy csoportjának választott IP-cím – port kombinációjára küldött bejövő forgalmat oszt el. Csak azok a háttérkészletek kapnak új forgalmat, amelyeket az állapotteszt kifogástalan állapotúnak ítél meg.

Port *

4317

Háttérport *


3389

Otthon már nem sikerült elérnem távoli asztallal, így a weblap sem sikerült


Windows GPO


Shared folder / Shortcut

New Gpo

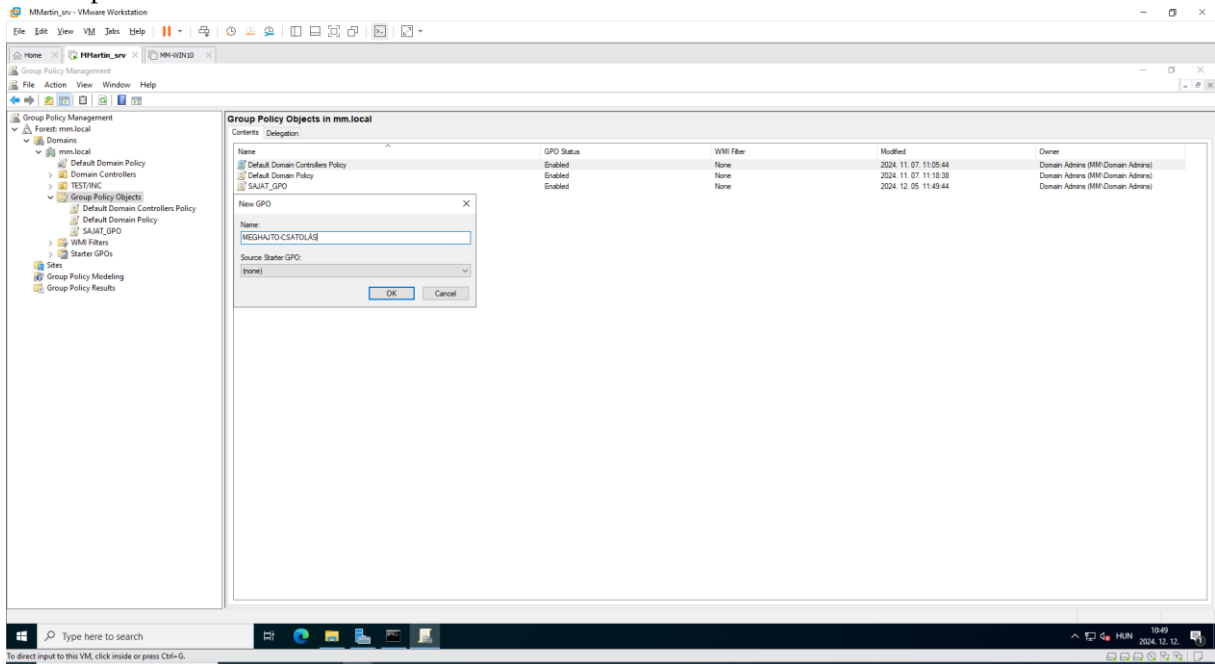


A kiválasztott mappának az útvonalai

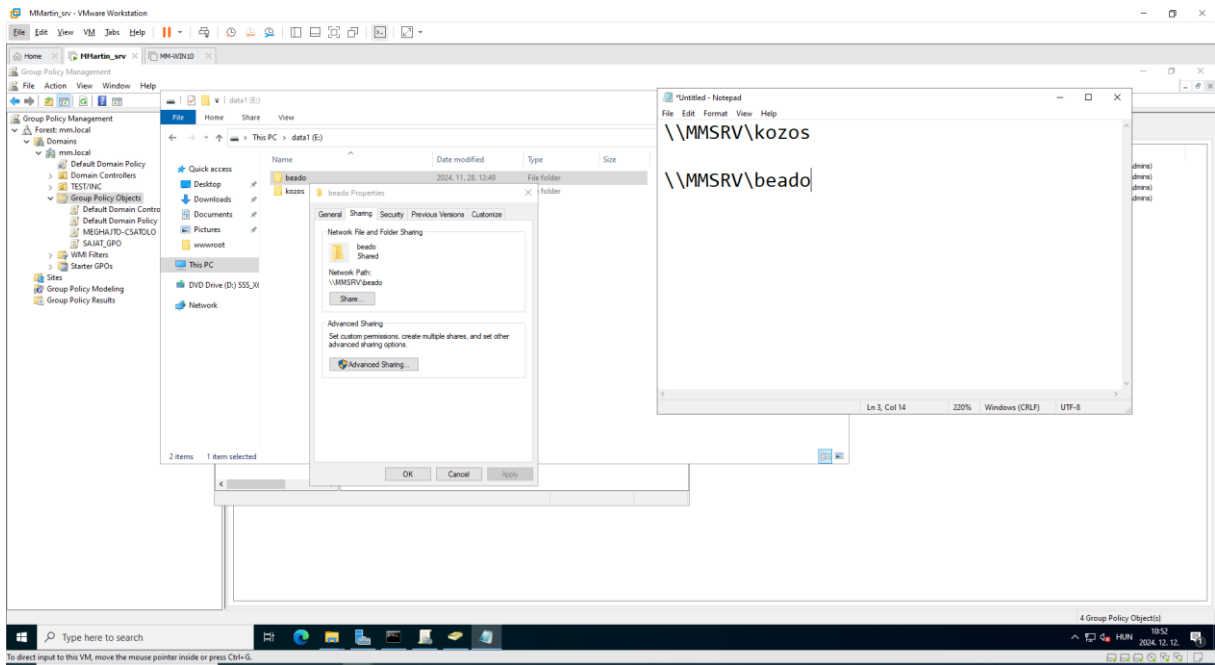


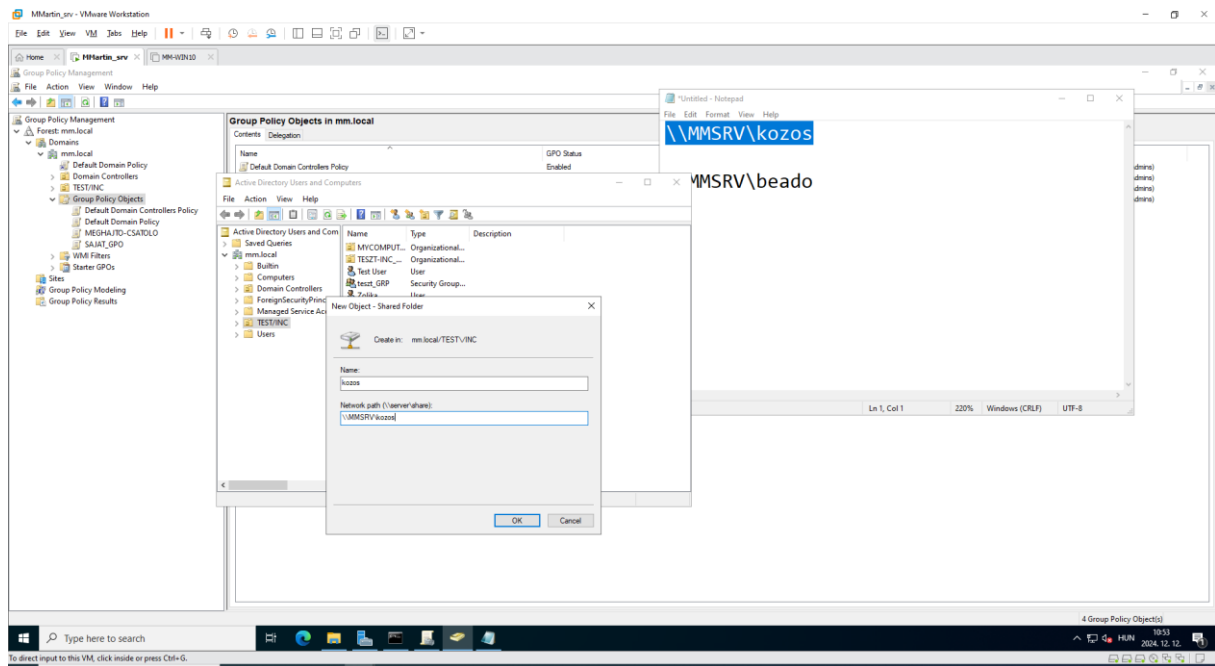


OU-ban new object => SharedFolder

Megosztott Mappa:

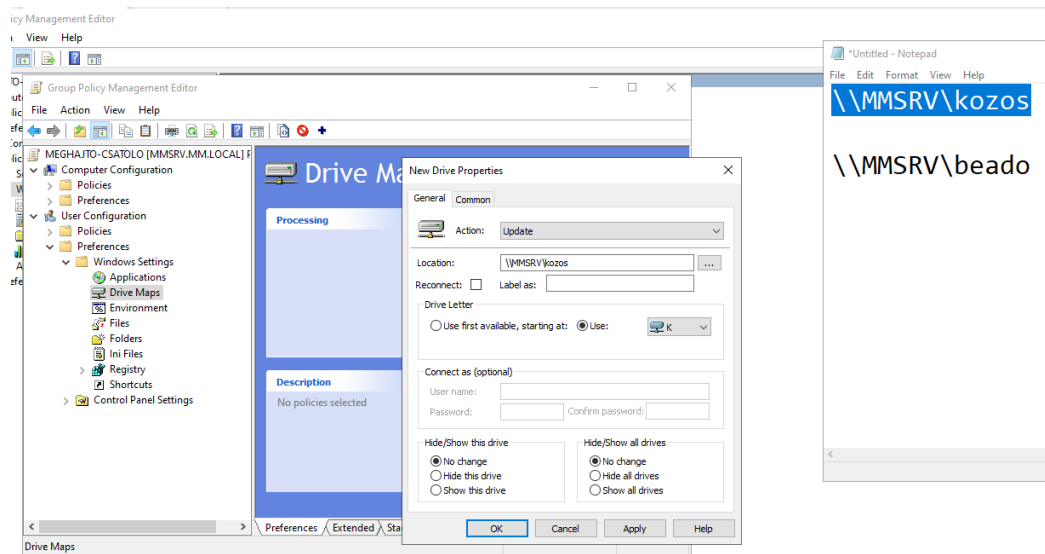



Shortcut / Parancsikön:

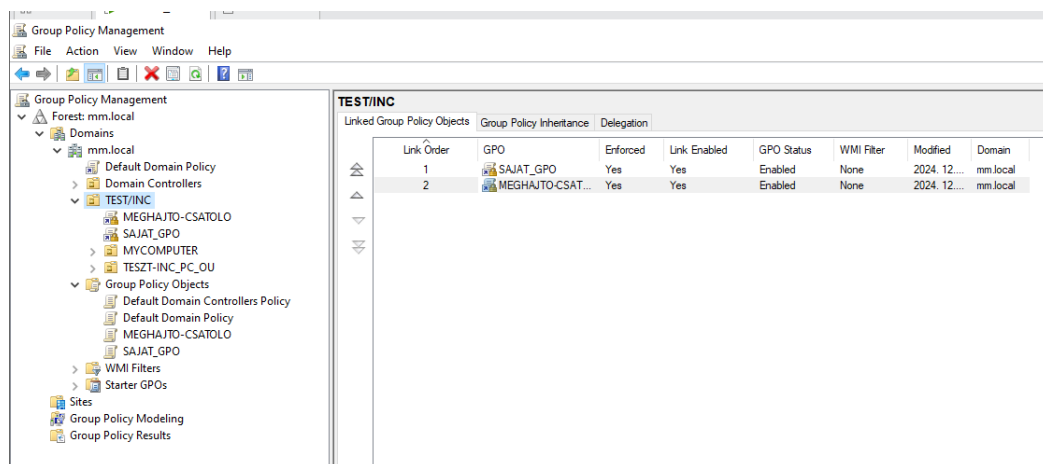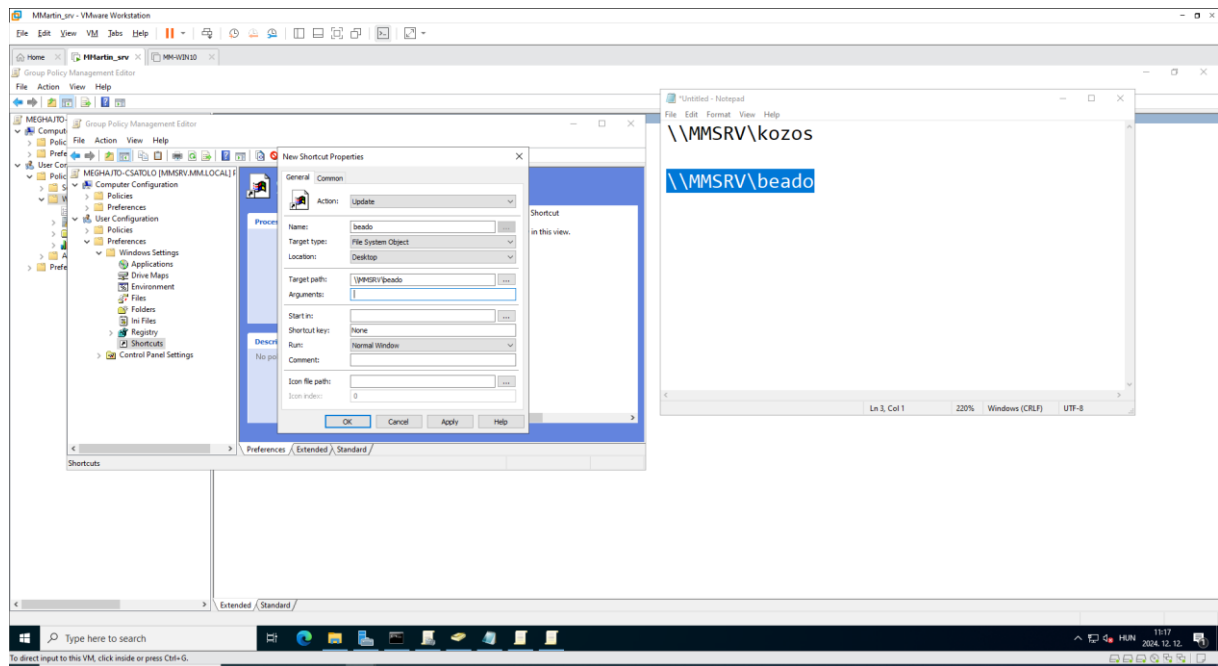

link, enforce

gpupdate /force (nem kell rendszergazda)

Nyomtató megosztása a hálózaton

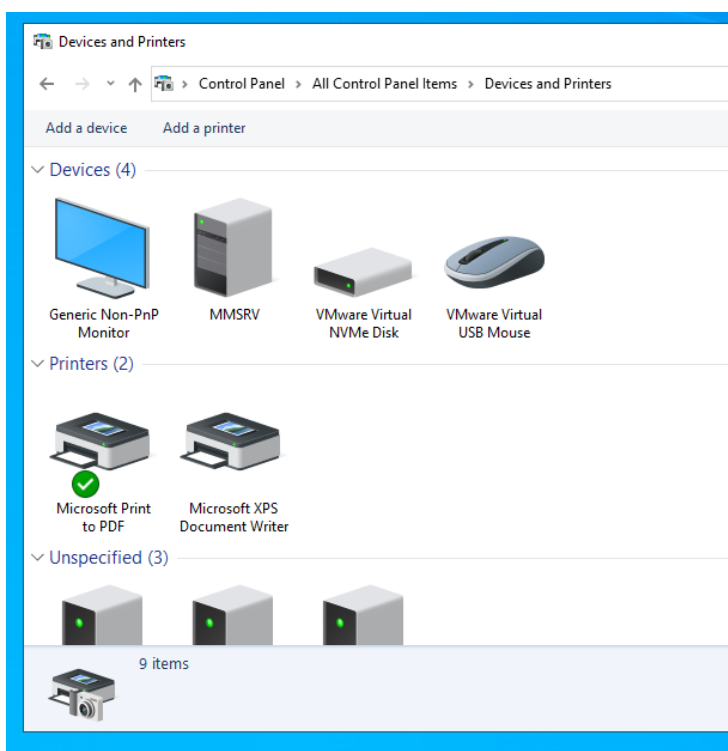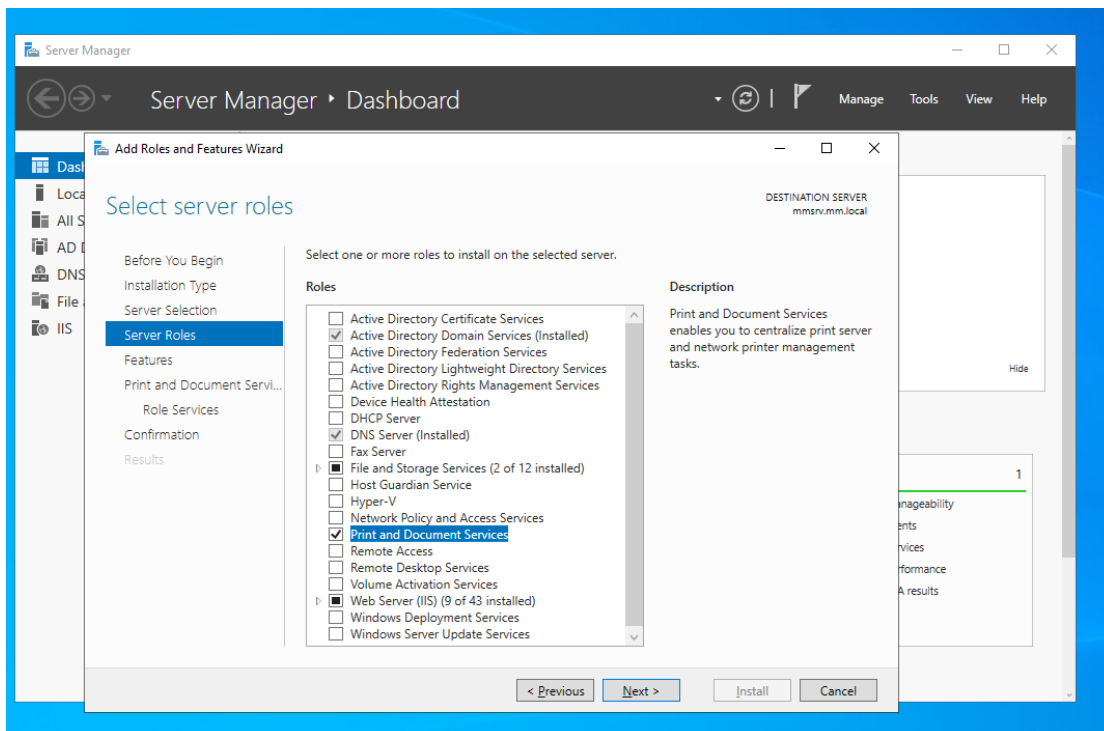


add new printer

Az alsó, hogy **Local**


Utána port, ha nem változtatnánk, akkor Next


Utána a Generic/Text Only

Egy Név, next és pipát nem elfelejtve Next

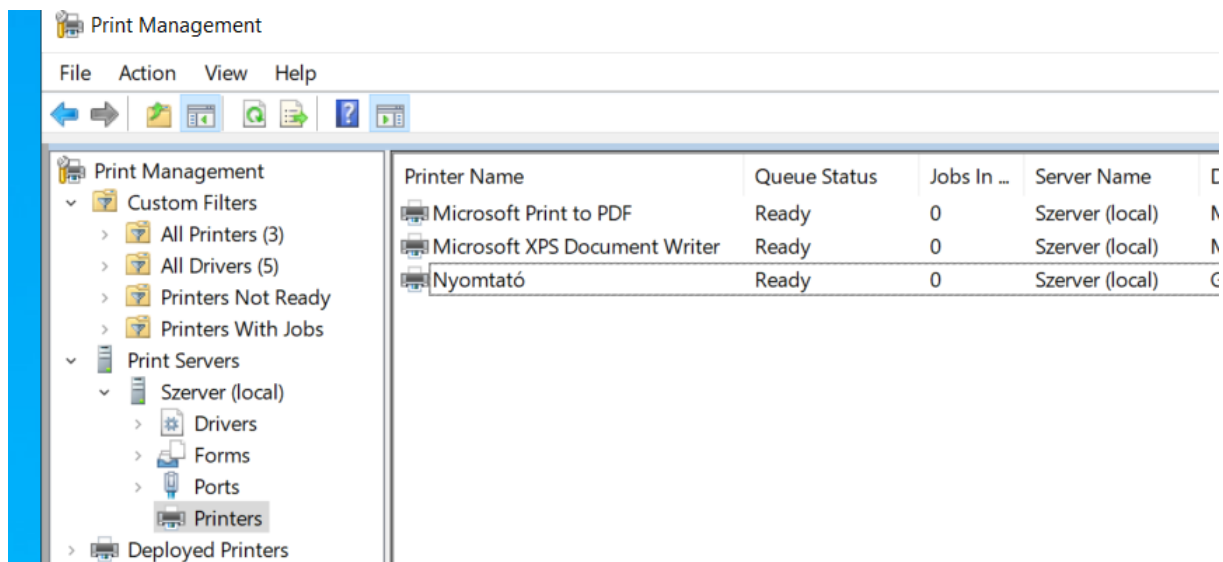


New GPO

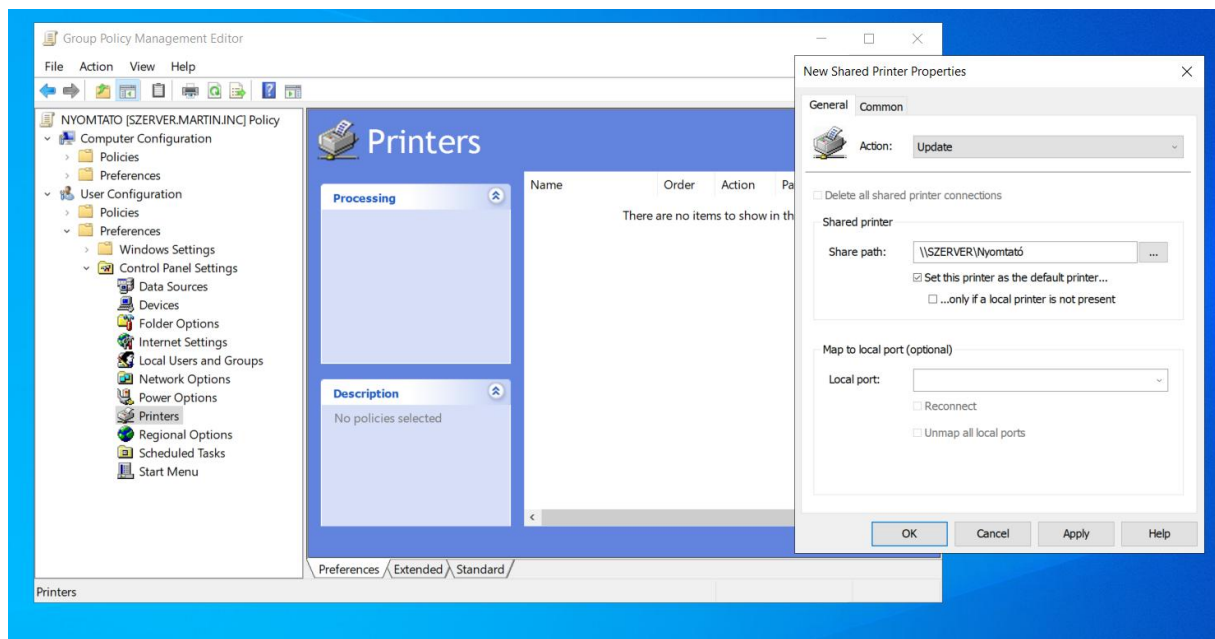

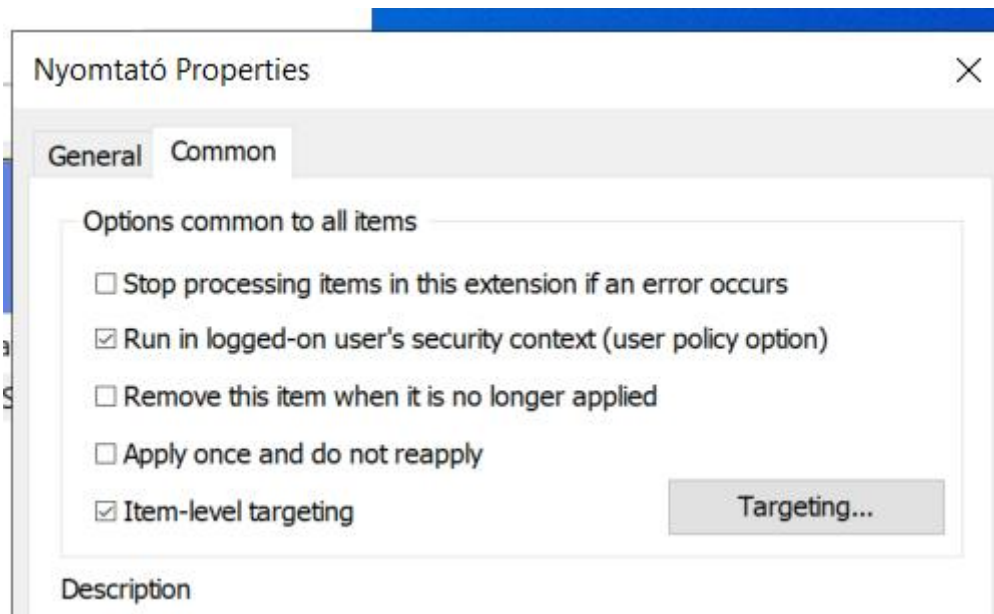

Targeting => Security Group

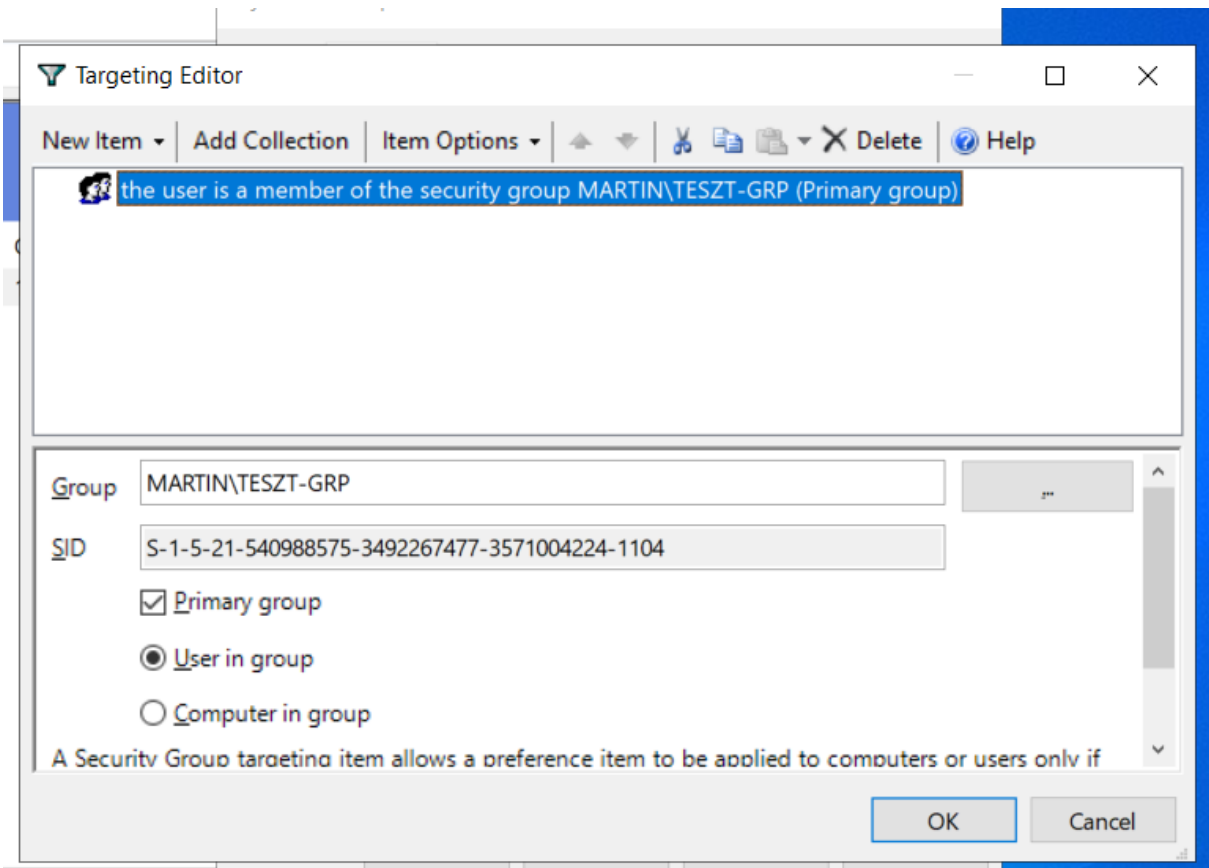



Kliens:

Win + R

<\\Szerver\Printer1> :)

Alkalmazás telepítés

(Spoiler nem működik sajna)

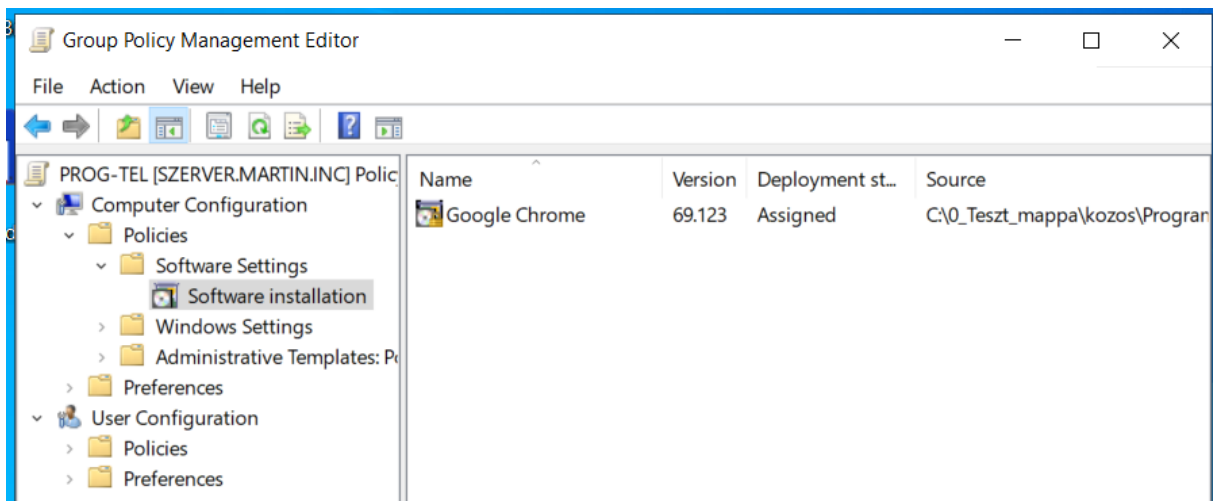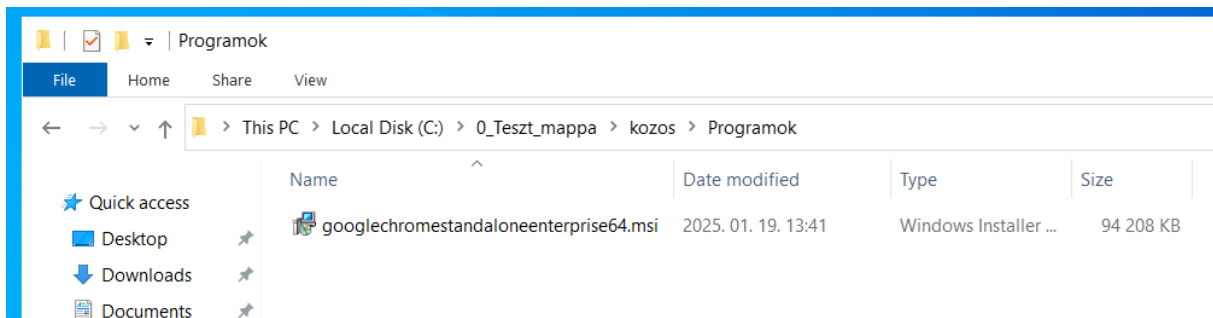

kliens

gpupdate /force

restart

Gpupdate és Gpresult

Gpupdate:

- **Alapértelmezett frissítés**

gpupdate

Minden felhasználói és számítógépes házirend frissítése.

- **Csak a számítógép beállításainak frissítése**

gpupdate /target:computer

- **Csak a felhasználói beállítások frissítése**

gpupdate /target:user

- **Frissítés kényszerítése**

gpupdate /force

Újraalkalmazza az összes házirendet, még akkor is, ha azok nem változtak.

- **Újraindítást igénylő házirendek frissítése**

gpupdate /boot

Automatikusan újraindítja a számítógépet, ha az szükséges.

- **Kijelentkezést igénylő házirendek frissítése**

gpupdate /logoff

Automatikusan kijelentkezik, ha szükséges.

Gpresult:

- **Alapértelmezett információk lekérése**

gpresult /r

Összegezi az aktuális felhasználó és a számítógép házirendjeit.

- **Egy adott felhasználó házirendjeinek ellenőrzése**

gpresult /user Felhasználónév /r

Helyettesítsd be a "Felhasználónév" helyére az adott felhasználó nevét.

- **HTML-jelentés készítése**

gpresult /h Jelentes.html

A házirend-eredmények HTML formátumú fájlba írása.

- **Egy távoli számítógép házirendjeinek ellenőrzése**

gpresult /s TávoliGépNév /r

A "TávoliGépNév" helyére írd be a számítógép nevét vagy IP-címét.

- **Részletes (verbose) kimenet**

gpresult /v

Részletes információkat nyújt a csoportházirendeokről.

- **Részletes (verbose) jelentés HTML formátumban**

gpresult /h Jelentes.html /v

Kombinált részletes jelentés fájlba mentése.

Script

```
# CSV fájl elérési útja

$filePath = "C:\Adat\ezer_nev.csv"


# CSV beolvasása

$adat = Import-Csv -Path $filePath


# Tartomány és szülő OU beállítása (például a martin.inc domain esetén)

$parentOUPath = "OU=ezer,DC=martin,DC=inc" # Szülő OU


# Active Directory modul betöltése

Import-Module ActiveDirectory


# Ellenőrizzük, hogy a DOLGOZOK-GRP csoport létezik-e a szülő OU-ban, ha nem, létrehozuk

$groupDN = "CN=DOLGOZOK-GRP,$parentOUPath"

$group = Get-ADGroup -Filter "DistinguishedName -eq '$groupDN'" -ErrorAction
SilentlyContinue

if (-not $group) {

    try {

        $group = New-ADGroup -Name "DOLGOZOK-GRP" -GroupScope Global -Path
$parentOUPath -Description "Dolgozók csoportja" -PassThru

        Write-Host "Csoport létrehozva: DOLGOZOK-GRP az OU-ban: $parentOUPath"

    } catch {

        Write-Host "Hiba történt a DOLGOZOK-GRP létrehozásakor az OU-ban: $parentOUPath -
$_" -ForegroundColor Red

        exit

    }

}
```

```
}
```

```
# Stabil jelszó generálása: 8 karakter (2 kisbetű, 2 nagybetű, 2 szám, 2 speciális karakter),
```

```
# ellenőrizve, hogy minden típus szerepel benne.
```

```
function Generate-Password {
```

```
do {
```

```
    $lowercase = 97..122 | Get-Random -Count 2 | ForEach-Object { [char]$_ }
```

```
    $uppercase = 65..90 | Get-Random -Count 2 | ForEach-Object { [char]$_ }
```

```
    $numbers = 48..57 | Get-Random -Count 2 | ForEach-Object { [char]$_ }
```

```
    $special = "!@#$%^&*()-_+=[]{};:.,<>?/'".ToCharArray() | Get-Random -Count 2
```

```
    $passwordArray = $lowercase + $uppercase + $numbers + $special
```

```
    $shuffled = $passwordArray | Get-Random -Count $passwordArray.Count
```

```
    $password = -join $shuffled
```

```
    } while ($password -notmatch "[A-Z]" -or $password -notmatch "[a-z]" -or $password -  
notmatch "[0-9]" -or $password -notmatch "[!@#$%^&*()-_+=[\]{};:.,<>?/'"]
```

```
    return $password
```

```
}
```

```
# Függvény az ékezetek eltávolítására
```

```
function Remove-Accents {
```

```
    param ([string]$text)
```

```
    return $text.Normalize([Text.NormalizationForm]::FormD) -replace '\p{Mn}', "
```

```
}
```

```
# Függvény a "User cannot change password" beállításához
```

```

function Set-CannotChangePassword {

    param (

        [string]$userDN

    )

    $acl = Get-ACL "AD:$userDN"

    $rule = New-Object System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule(

        (New-Object System.Security.Principal.NTAccount("NT AUTHORITY\SELF")),

        "WriteProperty",

        "Deny",

        [GUID]"{ab721a53-1e2f-11d0-9819-00aa0040529b}",

        "None"

    )

    $acl.AddAccessRule($rule)

    Set-ACL -Path "AD:$userDN" -AclObject $acl

}

```

Lista a HTML oldalhoz későbbi generáláshoz

```
$userList = @()
```

```
# -----
```

```
# AD felhasználók és OU-k létrehozása egyedi azonosítókkal
```

```
# -----
```

```
foreach ($row in $adat) {
```

```
    $lastName = $row.LASTNAME
```

```
    $firstName = $row.FIRSTNAME
```

```
    $ouName = $row.OU
```



```

$displayName = "$firstName $lastName"

$lastNameNoAccents = Remove-Accents -text $lastName

$firstNameNoAccents = Remove-Accents -text $firstName


# Alap felhasználónév előállítása (pl. az első 3 betű a vezetéknévből és keresztnévből)

$baseUserName = ($lastNameNoAccents.Substring(0, [Math]::Min(3,
$lastNameNoAccents.Length)) + $firstNameNoAccents.Substring(0, [Math]::Min(3,
$firstNameNoAccents.Length))).ToLower()

$userName = $baseUserName

$counter = 1

# Amíg létezik ilyen SamAccountName, próbáljuk újra a következő számmal

while (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$userName'" -ErrorAction
SilentlyContinue) {

    $userName = $baseUserName + $counter

    $counter++

}


# OU elérési út beállítása és létrehozása, ha szükséges

$souPath = "OU=$souName,$parentOUPath"

$souExists = Get-ADOrganizationalUnit -Filter "DistinguishedName -eq '$souPath'" -ErrorAction
SilentlyContinue

if (-not $souExists) {

    try {

        New-ADOrganizationalUnit -Name $souName -Path $parentOUPath

        Write-Host "OU létrehozva: $souName"

    } catch {

```

```

        Write-Host "Hiba történt az OU létrehozásakor: $ouName - $_" -ForegroundColor Red

        continue
    }
}

# Alap email (UPN) előállítása

$baseEmailLocalPart = "$lastNameNoAccents.$firstNameNoAccents".ToLower()

$emailDomain = "martin.inc"

$email = "$baseEmailLocalPart@$emailDomain"

$counter = 1

# Amíg létezik ilyen UPN, próbáljuk újra a következő számmal

while (Get-ADUser -Filter "UserPrincipalName -eq '$email'" -ErrorAction SilentlyContinue) {

    $email = "$baseEmailLocalPart$counter@$emailDomain"

    $counter++

}

$password = Generate-Password

try {

    # AD felhasználó létrehozása a megadott adatokkal

    $user = New-ADUser -SamAccountName $userName `

        -UserPrincipalName $email `

        -Name $displayName `

        -GivenName $firstName `

        -Surname $lastName `

        -DisplayName $displayName `

```

```

-Path $ouPath `

-AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText $password -Force) `

-Enabled $true `

-EmailAddress $email `

-PassThru

# Ne kérje a jelszó módosítását az első bejelentkezéskor

Set-ADUser -Identity $user -ChangePasswordAtLogon $false

Set-CannotChangePassword -userDN $user.DistinguishedName

try {

    # Felhasználó hozzáadása a DOLGOZOK-GRP csoporthoz

    Add-ADGroupMember -Identity $groupDN -Members $user.SamAccountName

    Write-Host "Felhasználó hozzáadva a DOLGOZOK-GRP csoporthoz: $userName"

} catch {

    Write-Host "Hiba történt a csoporttag felvételénél: $_" -ForegroundColor Yellow

}

# A felhasználó adatai elmentése a HTML oldal későbbi generálásához

$userList += [PSCustomObject]@{

    Name    = $displayName

    Username = $userName

    Password = $password

    Email    = $email

}

} catch {

```

```

        Write-Host "Hiba történt a $userName létrehozásakor: $_" -ForegroundColor Red
    }

    # Felhasználók között fél másodperces várakozás a stabilitás érdekében

    Start-Sleep -Milliseconds 500
}

# -----

# HTML oldal generálása a felhasználók listájával

# -----

$htmlContent = @"
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Felhasználók listája</title>

    <style>

        body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; }

        table { margin: auto; border-collapse: collapse; width: 60%; }

        th, td { border: 1px solid black; padding: 8px; text-align: left; }

        th { background-color: #f2f2f2; }

    </style>

</head>

<body>

    <h2>Felhasználók listája</h2>

    <table>

        <tr>

```

```

        <th>Felhasználó neve</th>

        <th>Felhasználónév</th>

        <th>Jelszó</th>

        <th>E-mail cím</th>

    </tr>

"@

foreach ($user in $userList) {

    $htmlContent +=
    "<tr><td>$($user.Name)</td><td>$($user.Username)</td><td>$($user.Password)</td><td>$($user.Email)</td></tr>"

}

$htmlContent += @"

    </table>

</body>

</html>

"@

# HTML fájl mentése az IIS alapértelmezett mappájába

$htmlFilePath = "C:\inetpub\wwwroot\iisstart.htm"

$htmlContent | Out-File -Encoding UTF8 -FilePath $htmlFilePath

Write-Host "Felhasználói lista HTML formátumban elérhető: $htmlFilePath"

# -----

# Megosztott mappák és jogosultságok beállítása

# -----

```

1. HOME mappa létrehozása a C: gyökerében

```
$homeFolder = "C:\HOME"
```

```
if (-Not (Test-Path -Path $homeFolder)) {
```

```
    try {
```

```
        New-Item -Path $homeFolder -ItemType Directory | Out-Null
```

```
        Write-Host "HOME mappa létrehozva: $homeFolder"
```

```
    } catch {
```

```
        Write-Host "Hiba történt a HOME mappa létrehozásakor: $_" -ForegroundColor Red
```

```
    }
```

```
} else {
```

```
    Write-Host "HOME mappa már létezik: $homeFolder"
```

```
}
```

NTFS jogosultságok beállítása a HOME mappára (csak Administrators teljes hozzáféréssel)

```
try {
```

```
    icacls $homeFolder /inheritance:r | Out-Null
```

```
    icacls $homeFolder /grant:r "Administrators:(OI)(CI)F" | Out-Null
```

```
    Write-Host "NTFS jogosultságok beállítva a HOME mappára (csak Administrators)."
```

```
} catch {
```

```
    Write-Host "Hiba történt a HOME mappa NTFS jogosultságainak beállításakor: $_" -  
    ForegroundColor Red
```

```
}
```

SMB megosztás létrehozása a HOME mappához (csak Administrators számára teljes hozzáféréssel)

```
try {
```

```

$existingShare = Get-SmbShare -Name "HOME" -ErrorAction SilentlyContinue

if (-not $existingShare) {

    New-SmbShare -Name "HOME" -Path $homeFolder -FullAccess "Administrators" | Out-Null

    Write-Host "SMB megosztás létrehozva a HOME mappához (Administrators teljes hozzáféréssel)."

} else {

    Write-Host "SMB megosztás már létezik a HOME mappához."

}

} catch {

    Write-Host "Hiba történt a HOME mappa SMB megosztásának létrehozásakor: $_" -ForegroundColor Red

}

# 2. OU almappák létrehozása a HOME mappán belül és megosztása

$uniqueOUs = $adat | Select-Object -ExpandProperty OU | Sort-Object -Unique

foreach ($ou in $uniqueOUs) {

    $ouFolder = Join-Path -Path $homeFolder -ChildPath $ou

    if (-not (Test-Path -Path $ouFolder)) {

        try {

            New-Item -Path $ouFolder -ItemType Directory | Out-Null

            Write-Host "OU mappa létrehozva: $ouFolder"

        } catch {

            Write-Host "Hiba történt az OU mappa létrehozásakor: $ouFolder - $_" -ForegroundColor Red

            continue

        }

    }
}

```

```

} else {

    Write-Host "OU mappa már létezik: $ouFolder"

}

# NTFS jogosultságok beállítása az OU mappára:

# Administrators: teljes hozzáférés; DOLGOZOK-GRP: módosítási jogosultság (modify)

try {

    icacls $ouFolder /inheritance:r | Out-Null

    icacls $ouFolder /grant:r "Administrators:(OI)(CI)F" "DOLGOZOK-GRP:(OI)(CI)M" | Out-Null

    Write-Host "NTFS jogosultságok beállítva az OU mappára: $ouFolder"

} catch {

    Write-Host "Hiba történt az OU mappa NTFS jogosultságainak beállításakor: $ouFolder - $_" -ForegroundColor Red

}

# SMB megosztás létrehozása az OU mappához:

# Megosztási jogosultság: Administrators - teljes, DOLGOZOK-GRP - módosítás (modify)

try {

    $shareName = $ou # A megosztás neve megegyezik az OU névvel

    $existingShare = Get-SmbShare -Name $shareName -ErrorAction SilentlyContinue

    if (-not $existingShare) {

        New-SmbShare -Name $shareName -Path $ouFolder -FullAccess "Administrators" -ChangeAccess "DOLGOZOK-GRP" | Out-Null

        Write-Host "SMB megosztás létrehozva az OU mappához: $shareName"

    } else {

        Write-Host "SMB megosztás már létezik az OU mappához: $shareName"

    }

}

```





```
}  
  
} catch {  
  
    Write-Host "Hiba történt az OU mappa SMB megosztásának létrehozásakor: $ouFolder - $_"  
    -ForegroundColor Red  
  
}  
  
}
```

OpenVPN


OpenVPN

OpenVPN Szerver

openvpn.net => letöltés

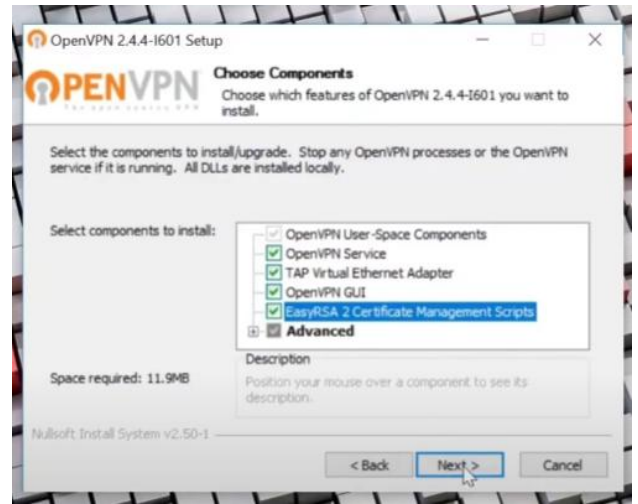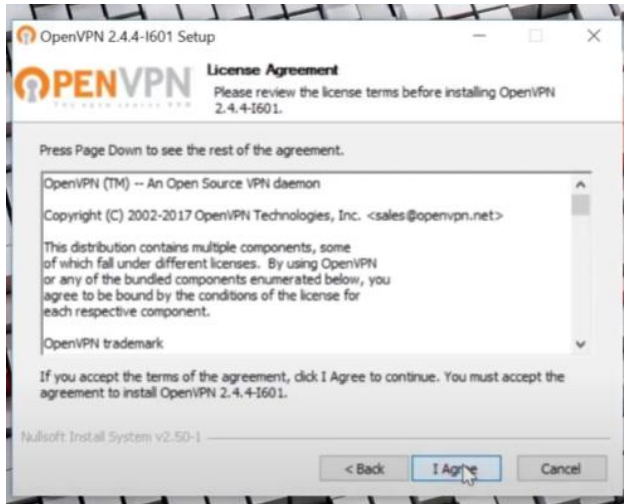



Install

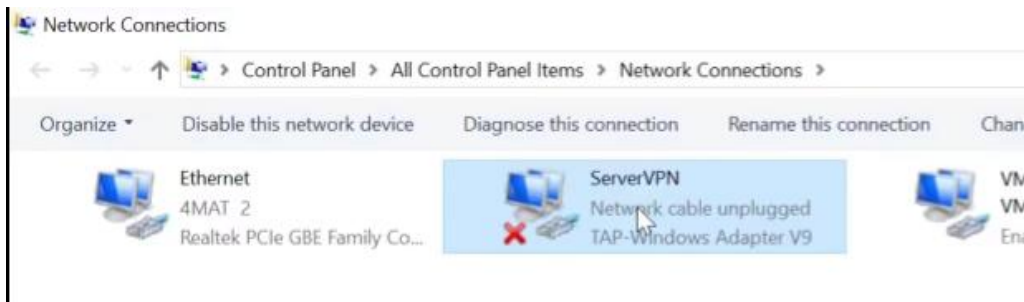

(Csak átneveztük, de fontos)

CMD rendszergazda

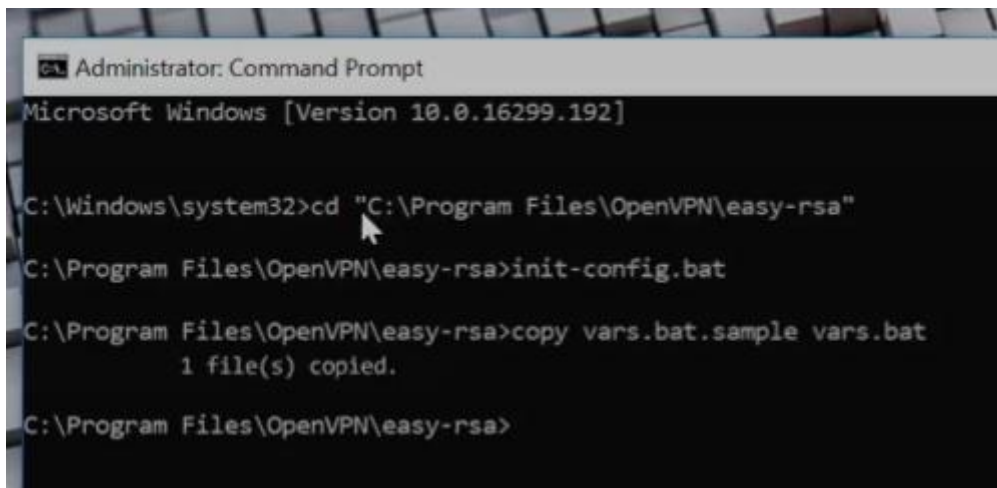


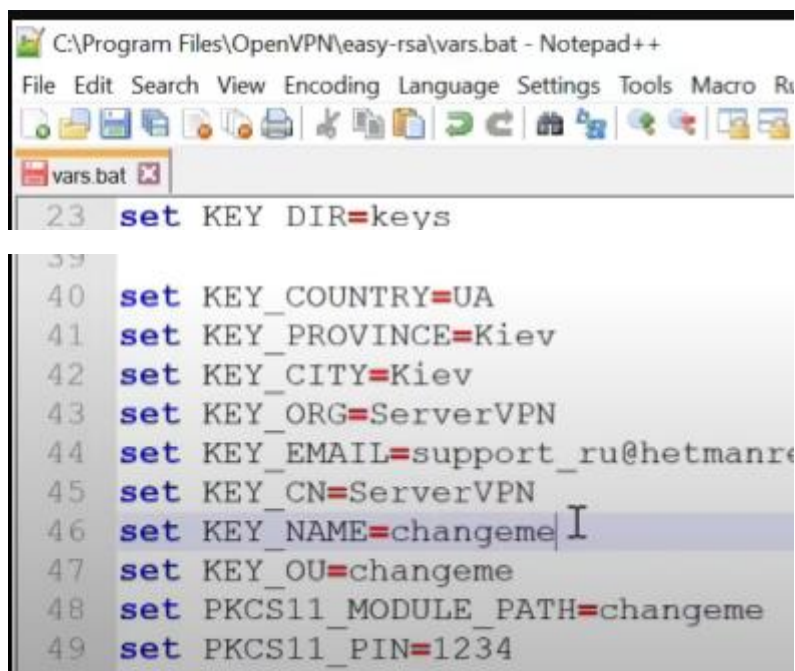

```
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\vars.bat - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro R
vars.bat
23 set KEY DIR=keys
39
40 set KEY_COUNTRY=UA
41 set KEY_PROVINCE=Kiev
42 set KEY_CITY=Kiev
43 set KEY_ORG=ServerVPN
44 set KEY_EMAIL=support_ru@hetmanre
45 set KEY_CN=ServerVPN
46 set KEY_NAME=changeme
47 set KEY_OU=changeme
48 set PKCS11_MODULE_PATH=changeme
49 set PKCS11_PIN=1234
```


Ki kell tölteni, de ezt bármikor változtatható

Vissza a cmdbe (még mindig rendszer gazda)


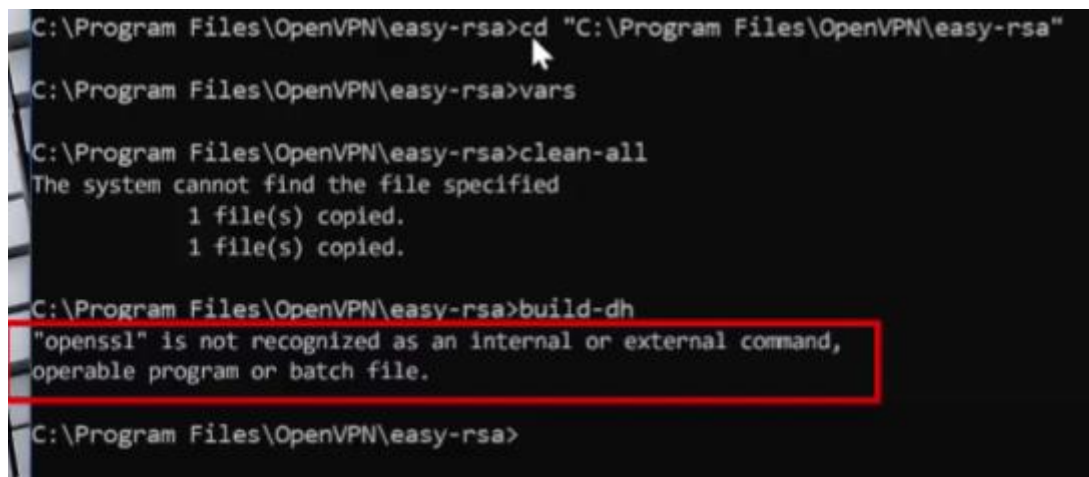


```
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>cd "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa"
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>vars
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>clean-all
The system cannot find the file specified
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-dh
"openssl" is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>
```

Ha ez a hiba van a következő kell csinálni

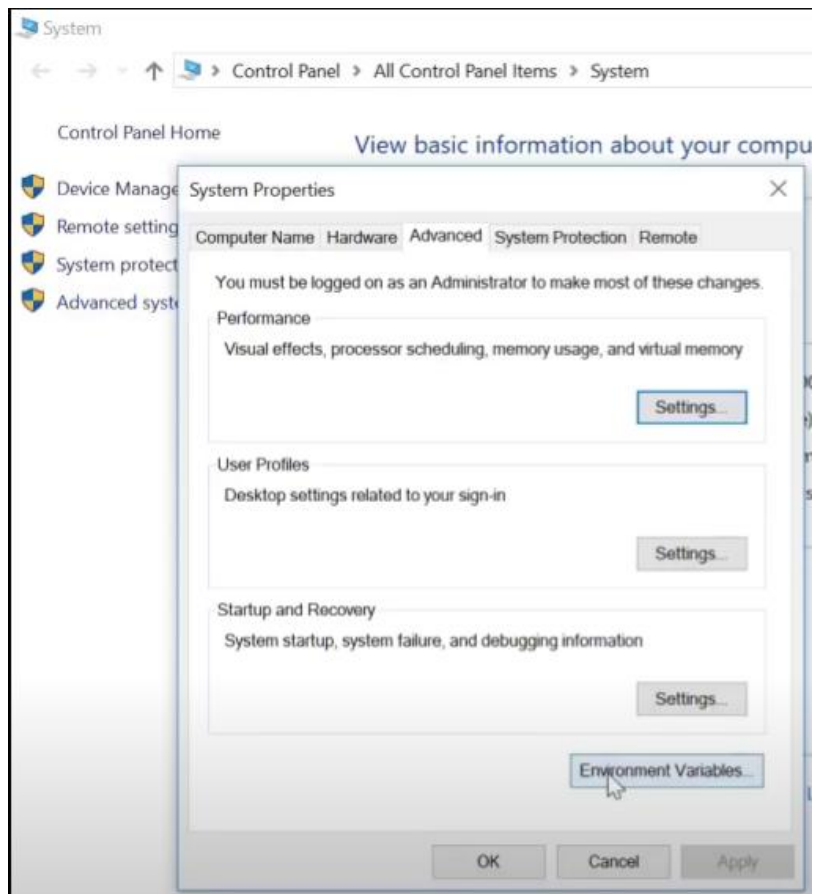

Environment Variables

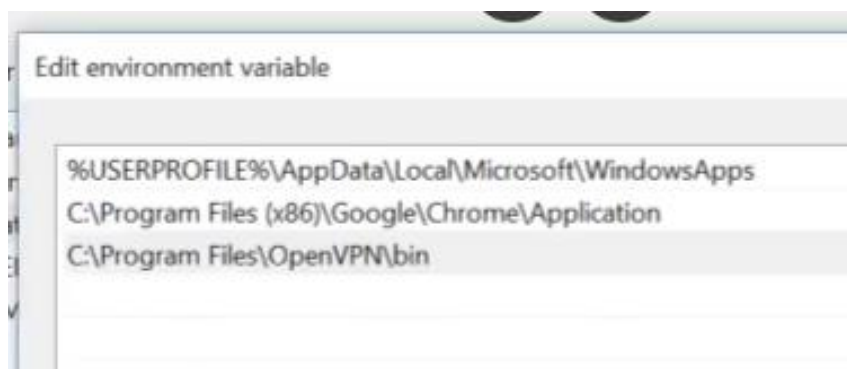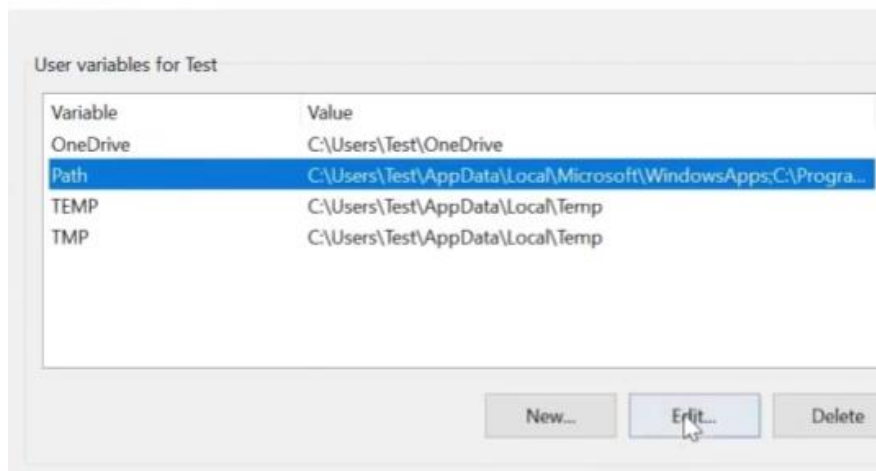

És most már jónak kell lennie

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.192]

C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa"

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>init-config.bat

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>copy vars.bat.sample vars.bat
1 file(s) copied.

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>vars

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>clean-all
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-dh
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Generating DH parameters, 4096 bit long safe prime, generator 2
This is going to take a long time
.....+.....
.....+.....
.....
.....
```

Új fájl:

Share View	
This PC > System (C:) > Program Files > OpenVPN > easy-rsa > keys	
Name	Date modified
dh4096.pem	5/23/2018 4:06 P
index.txt	4/26/2018 7:24 P
serial	4/26/2018 7:24 P

```
Administrator: Command Prompt


.....+.....
.....++*++*

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-ca
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Generating a 4096 bit RSA private key
.....++
.....++
writing new private key to 'keys\ca.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [US]:UA
State or Province Name (full name) [CA]:Kiev
Locality Name (eg, city) [SanFrancisco]:Kiev
Organization Name (eg, company) [OpenVPN]:
Organizational Unit Name (eg, section) [changeme]:support
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [changeme]:ServerVPN
Name [changeme]:
Email Address [mail@host.domain]:support_ru@hetmanrecovery.com

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>
```

Alul megtudnánk változtatni az előbb beállítótokon, ha nem Enter

Két új fájl:

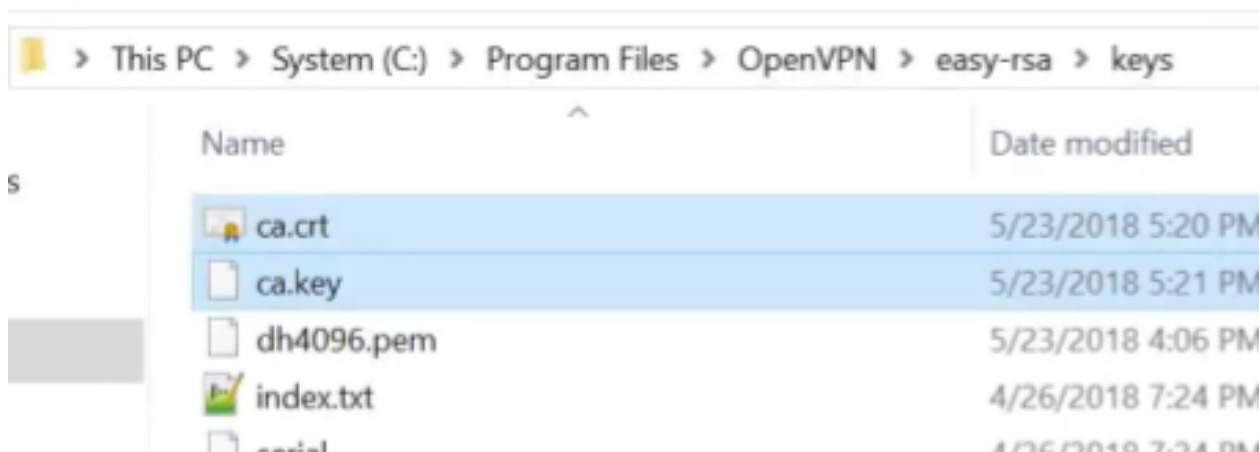


```
Administrator: Command Prompt
Name [changeme]:
Email Address [mail@host.domain]:support_ru@hetmanrecovery.com
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-key-server ServerVPN
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Generating a 4096 bit RSA private key
.....++
.....
writing new private key to 'keys\ServerVPN.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [US]:
State or Province Name (full name) [CA]:
Locality Name (eg, city) [SanFrancisco]:
Organization Name (eg, company) [OpenVPN]:
Organizational Unit Name (eg, section) [changeme]:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [changeme]:
Name [changeme]:
Email Address [mail@host.domain]:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
```

```
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Using configuration from openssl-1.0.0.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
countryName          :PRINTABLE:'US'
stateOrProvinceName  :PRINTABLE:'CA'
localityName         :PRINTABLE:'SanFrancisco'
organizationName     :PRINTABLE:'OpenVPN'
organizationalUnitName:PRINTABLE:'changeme'
commonName           :PRINTABLE:'changeme'
name                 :PRINTABLE:'changeme'
emailAddress         :IA5STRING:'mail@host.domain'
Certificate is to be certified until Jan 27 12:34:15 2028 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
```

3 új fájl:

> This PC > System (C:) > Program Files > OpenVPN > easy-rsa > keys			
serial	4/26/2018 1:24 PM	File	
ServerVPN.crt	5/23/2018 5:27 PM	Security Certificate	
ServerVPN.csr	5/23/2018 5:20 PM	CSR File	
ServerVPN.key	5/23/2018 5:21 PM	KEY File	

OpenVPN Kliens kulcs

(Ugyanúgy a szerveren)

```
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-key ClientVPN
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Generating a 4096 bit RSA private key
.....++
.....++
writing new private key to 'keys\ClientVPN.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [US]:
State or Province Name (full name) [CA]:
Locality Name (eg, city) [SanFrancisco]:
Organization Name (eg, company) [OpenVPN]:
Organizational Unit Name (eg, section) [changeme]:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [changeme]:ClientVPN
Name [changeme]:
```

(nevet átnevezni)


```

Common Name (eg, your name or your server's hostname) [changeme]:ClientVPN
Name [changeme]:
Email Address [mail@host.domain]:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Using configuration from openssl-1.0.0.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
countryName      :PRINTABLE:'US'
stateOrProvinceName :PRINTABLE:'CA'
localityName     :PRINTABLE:'SanFrancisco'
organizationName  :PRINTABLE:'OpenVPN'
organizationalUnitName:PRINTABLE:'changeme'
commonName       :PRINTABLE:'ClientVPN'
name             :PRINTABLE:'changeme'
emailAddress      :IASSTRING:'mail@host.domain'
Certificate is to be certified until Jan 27 12:36:25 2028 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>

```

3 új fájl:

This PC > System (C:) > Program Files > OpenVPN > easy-rsa > keys

Name	Date modified	Type
01.pem	5/23/2018 5:27 PM	PEM File
02.pem	5/23/2018 5:27 PM	PEM File
ca.crt	5/23/2018 5:20 PM	Security Certificate
ca.key	5/23/2018 5:21 PM	KEY File
ClientVPN.crt	5/23/2018 5:27 PM	Security Certificate
ClientVPN.csr	5/23/2018 5:20 PM	CSR File
ClientVPN.key	5/23/2018 5:21 PM	KEY File
dh4096.pem	5/23/2018 5:05 PM	PEM File

Kulcs:

```
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>openvpn --genkey --secret keys/ta.key
```

 ServerVPN.key	5/23/2018 5:21 PM	KEY File
 ta.key	5/23/2018 4:06 PM	KEY File

This PC > System (C:) > Program Files > OpenVPN > config		
Name	Date modified	Type
 ClientVPN	5/23/2018 6:47 PM	File
 README.txt	5/23/2018 3:32 PM	TXT File
 Server.ovpn	5/23/2018 5:50 PM	OpenVPN Config File


```
vars bat x Server.ovpn x
1 dev-node "ServerVPN"
2 mode server
3 port 12345
4
5 proto tcp4-server
6 dev tun
7
8 tls-server
9 tls-auth "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\ta.key" 0
10
11 tun-mtu 1500
12 tun-mtu-extra 32
13 mssfix 1450
14
15 ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\ca.crt"
16 cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\ServerVPN.crt"
17 key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\ServerVPN.key"
18 dh "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\dh4096.pem"
19
20 server 10.10.10.0 255.255.255.0
21
22 client-to-client
23 keepalive 10 120
24 cipher AES-128-CBC I
25 comp-lzo
26
```

```


26
27 persist-key
28 persist-tun
29
30 client-config-dir "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config"
31
32 verb 3
33
34 route-delay 5
35 route-method exe
36
37 push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
38 route 192.168.182.0 255.255.255.0

```

Tálcán a OpenVPN => Connect

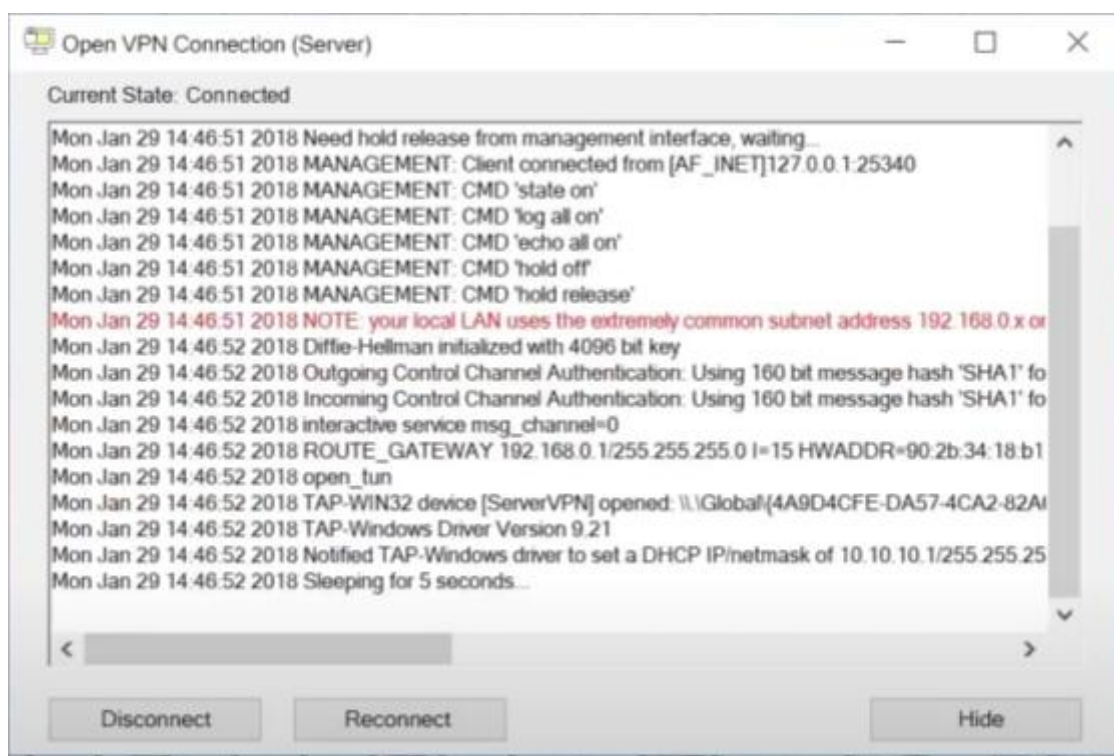

Ha hiba lenne itt lehetne megnézni

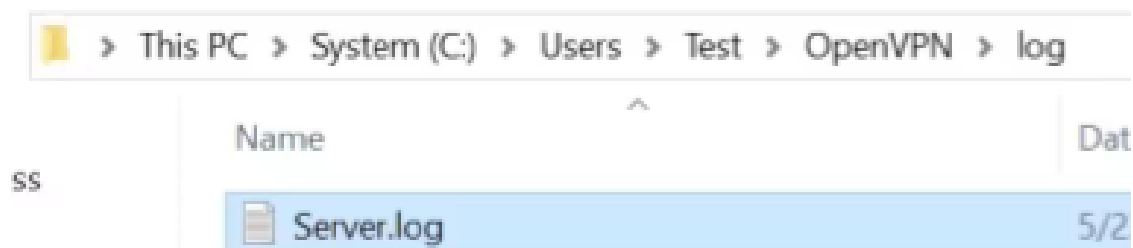

Új fájl => hozz létre

This PC > System (C:) > Program Files > OpenVPN > config		
Name	Date modified	Type
ClientVPN	5/23/2018 6:47 PM	File
README.txt	5/23/2018 3:32 PM	TXT File
Server.ovpn	5/23/2018 5:50 PM	OpenVPN Config File

```
1 ifconfig-push 10.10.10.5 10.10.10.6
2
3 iroute 192.168.182.0 255.255.255.0
4
5 # disable
```


Kliens gép:

Install OpenVPN

(3 pipa, 1 üres)

Ezeket másoljuk át a
kliens gépre


Program Files > OpenVPN > easy-rsa > keys		
Name		D
01.pem		5
02.pem		5
ca.crt		5
ca.key		5
ClientVPN.crt		5
ClientVPN.csr		5
ClientVPN.key		5
dh4096.pem		5
index.txt		5
index.txt.attr		5
serial		4
ServerVPN.crt		5
ServerVPN.csr		5
ServerVPN.key		5
ta.key		5

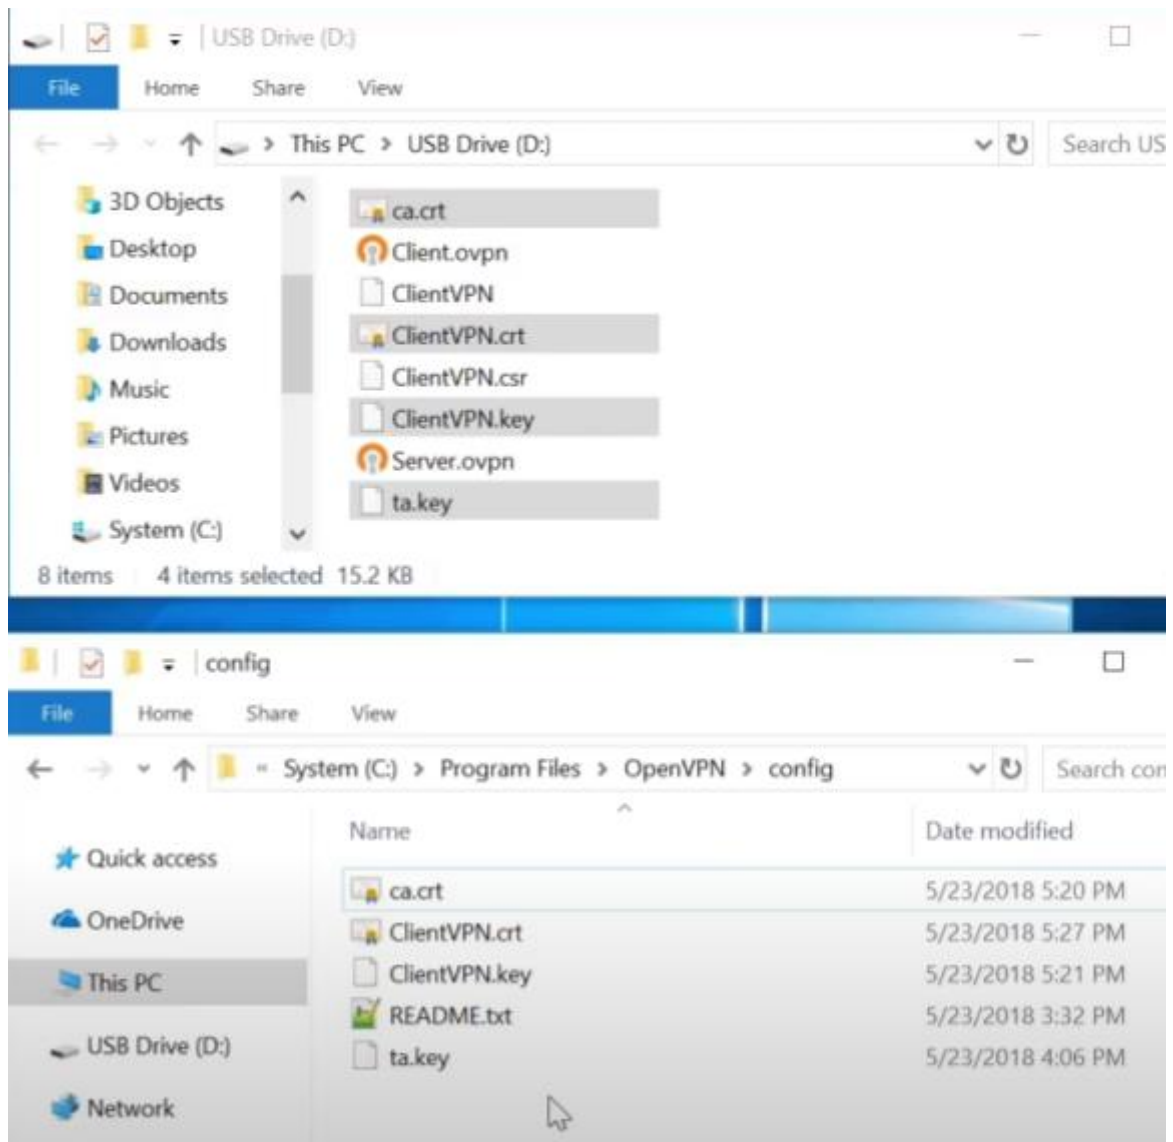

Új fájl => Client.ovpn

```
Client.ovpn
1 remote 176.122.115.66
2 client
3 port 12345
4
5 proto tcp4-client
6 dev tun
7
8
9 tls-client
10 tls-auth "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ta.key" 1
11 remote-cert-tls server
12
13 tun-mtu 1500
14 tun-mtu-extra 32
15 mssfix 1450
16
17 ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt"
18 cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ClientVPN.crt"
19 key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ClientVPN.key"
20
21 cipher AES-128-CBC
22 comp-lzo
23
24 persist-key
25 persist-tun
26
27 verb 3
28 mute 20
```


Ezt a kliensen és szerveren is:

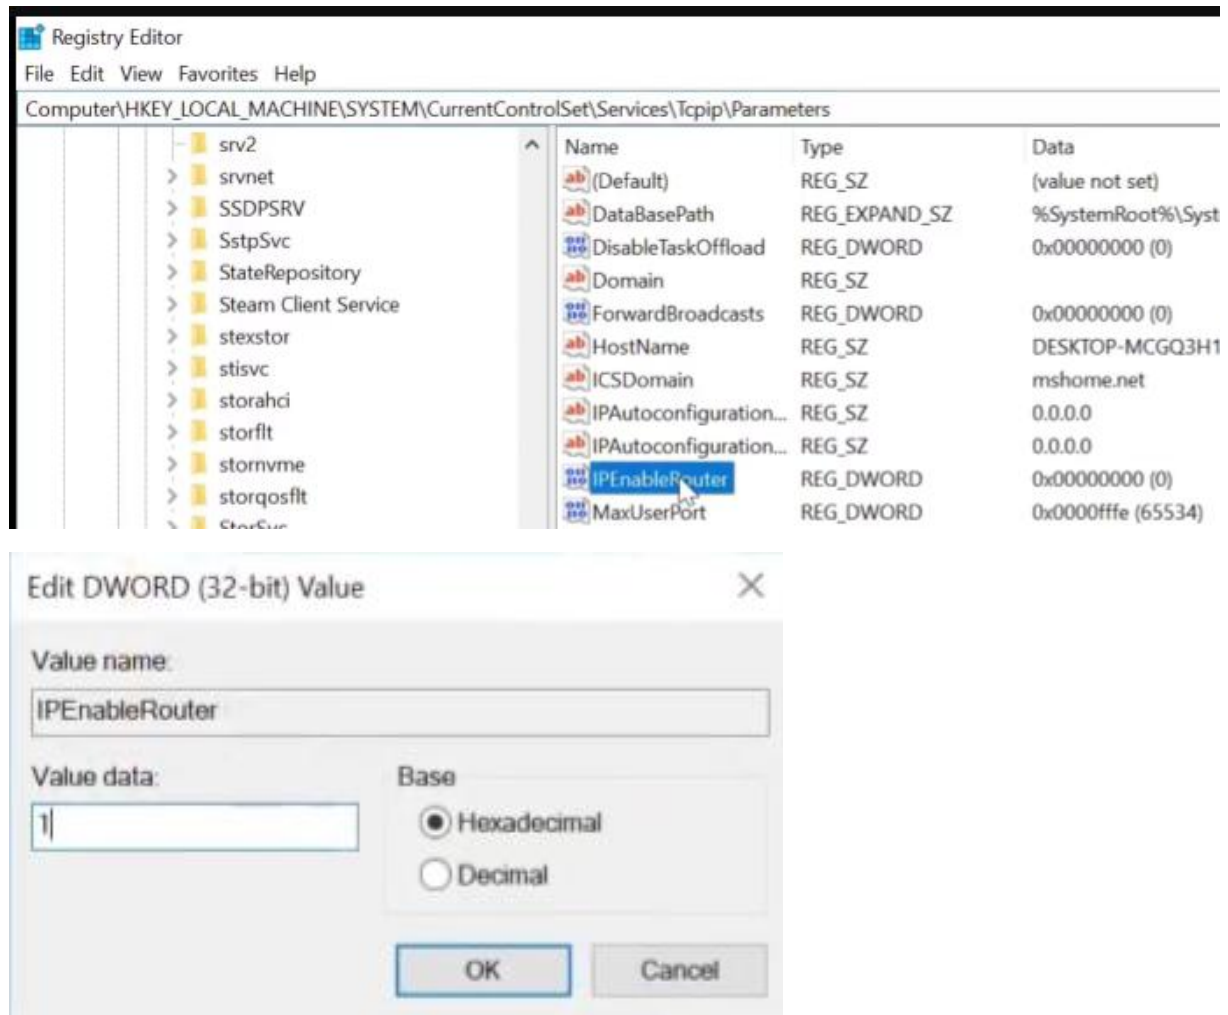

Majd restart, a kliens és a szerver

Tűzfal beállítások



Ping teszt, ha sikeres ellehet érni a megosztott mappákat

DFS


OpenVPN

OpenVPN Szerver

openvpn.net => letöltés

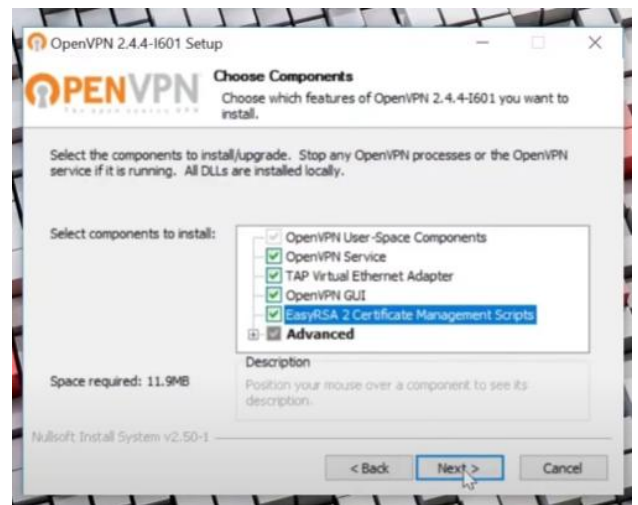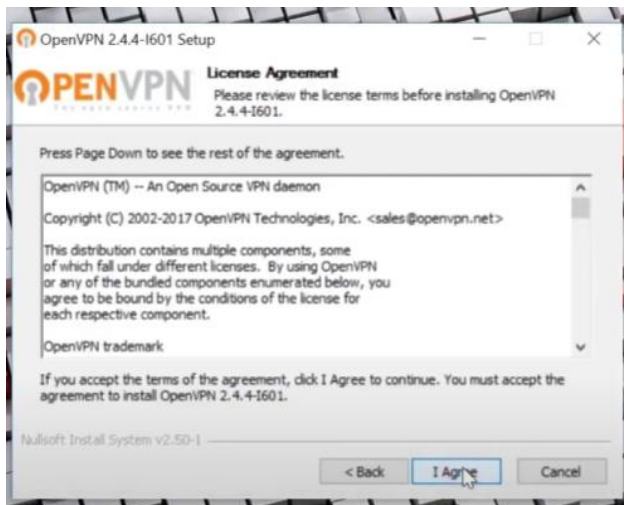



Install

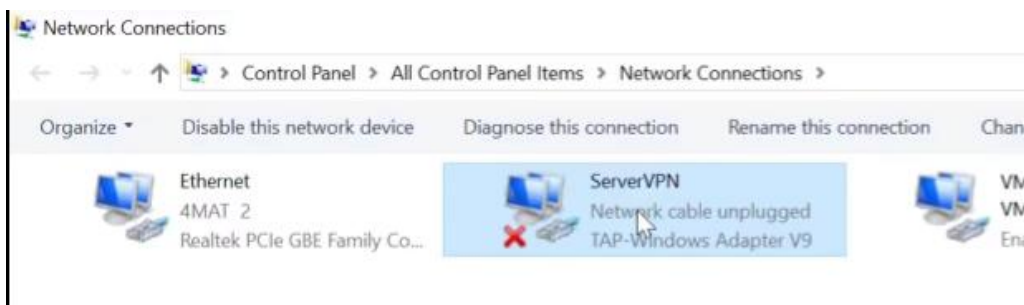

(Csak átneveztük, de fontos)

CMD rendszergazda

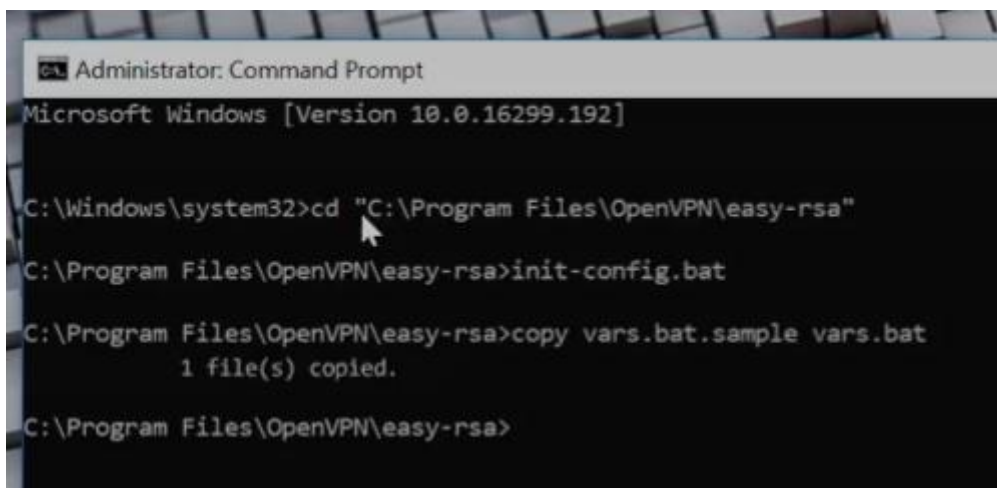


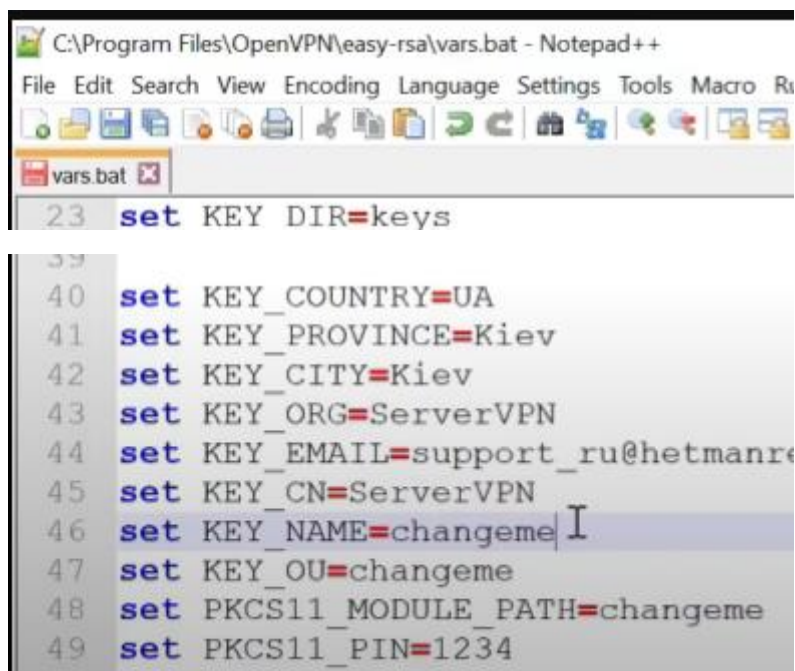

```
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\vars.bat - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro R
vars.bat
23 set KEY DIR=keys
39
40 set KEY_COUNTRY=UA
41 set KEY_PROVINCE=Kiev
42 set KEY_CITY=Kiev
43 set KEY_ORG=ServerVPN
44 set KEY_EMAIL=support_ru@hetmanre
45 set KEY_CN=ServerVPN
46 set KEY_NAME=changeme
47 set KEY_OU=changeme
48 set PKCS11_MODULE_PATH=changeme
49 set PKCS11_PIN=1234
```


Ki kell tölteni, de ezt bármikor változtatható

Vissza a cmdbe (még mindig rendszer gazda)


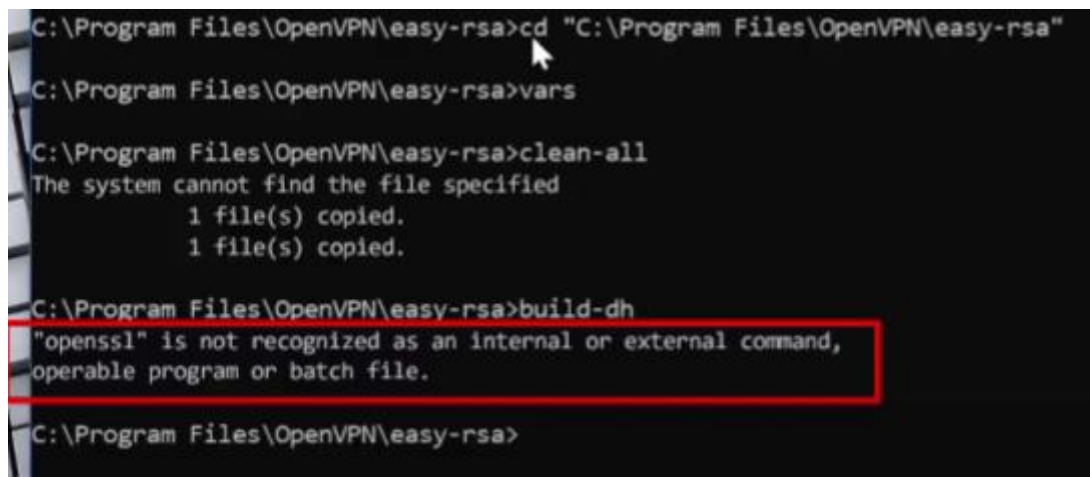


```
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>cd "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa"
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>vars
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>clean-all
The system cannot find the file specified
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-dh
"openssl" is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>
```

Ha ez a hiba van a következő kell csinálni

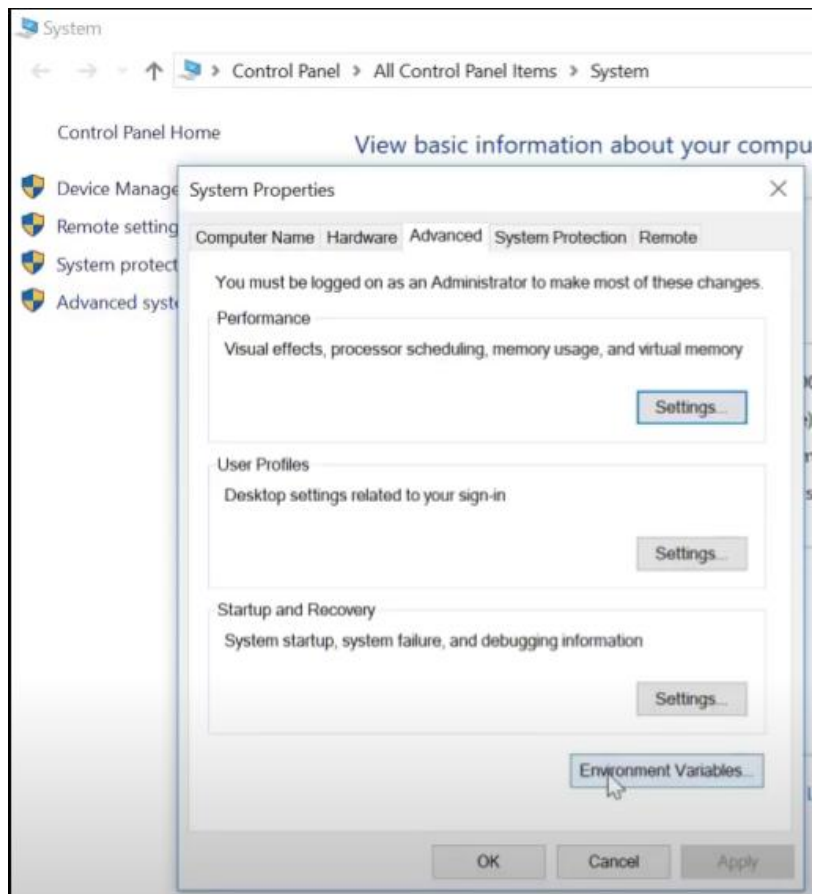

Environment Variables

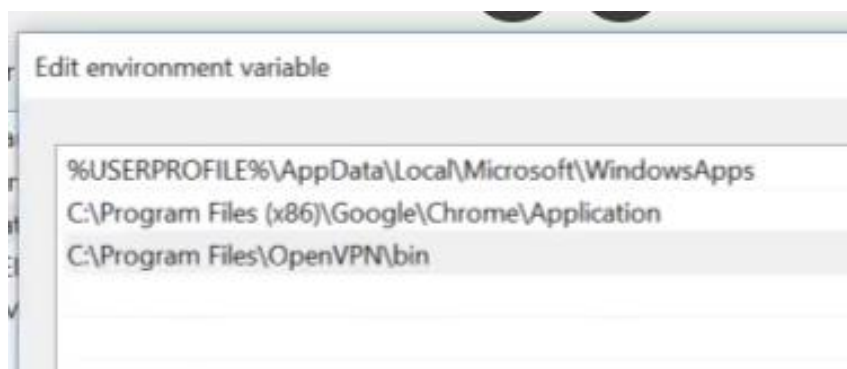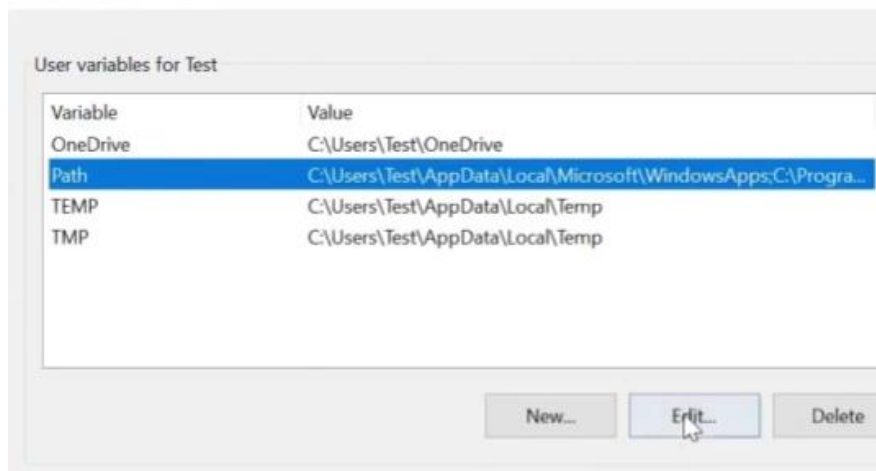

És most már jónak kell lennie

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.192]

C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa"

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>init-config.bat

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>copy vars.bat.sample vars.bat
1 file(s) copied.

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>vars

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>clean-all
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-dh
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Generating DH parameters, 4096 bit long safe prime, generator 2
This is going to take a long time
.....+.....
.....+.....
.....
.....
```

Új fájl:

Share View	
This PC > System (C:) > Program Files > OpenVPN > easy-rsa > keys	
Name	Date modified
dh4096.pem	5/23/2018 4:06 P
index.txt	4/26/2018 7:24 P
serial	4/26/2018 7:24 P

```
Administrator: Command Prompt


.....+.....
.....++*++*

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-ca
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Generating a 4096 bit RSA private key
.....++
.....++
writing new private key to 'keys\ca.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [US]:UA
State or Province Name (full name) [CA]:Kiev
Locality Name (eg, city) [SanFrancisco]:Kiev
Organization Name (eg, company) [OpenVPN]:
Organizational Unit Name (eg, section) [changeme]:support
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [changeme]:ServerVPN
Name [changeme]:
Email Address [mail@host.domain]:support_ru@hetmanrecovery.com

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>
```

Alul megtudnánk változtatni az előbb beállítótokon, ha nem Enter

Két új fájl:

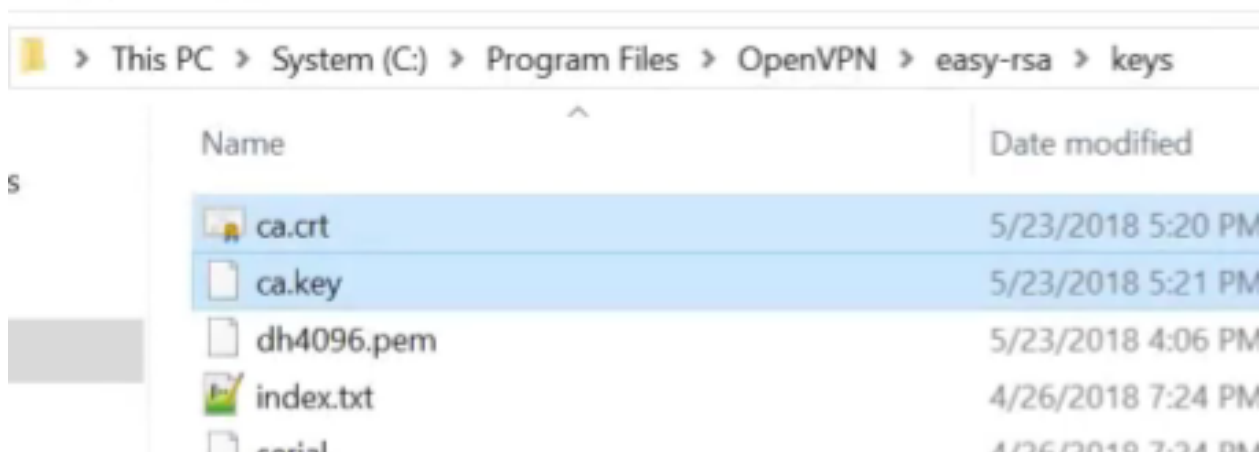


```
Administrator: Command Prompt
Name [changeme]:
Email Address [mail@host.domain]:support_ru@hetmanrecovery.com
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-key-server ServerVPN
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Generating a 4096 bit RSA private key
.....++
.....
writing new private key to 'keys\ServerVPN.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [US]:
State or Province Name (full name) [CA]:
Locality Name (eg, city) [SanFrancisco]:
Organization Name (eg, company) [OpenVPN]:
Organizational Unit Name (eg, section) [changeme]:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [changeme]:
Name [changeme]:
Email Address [mail@host.domain]:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
```

```
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Using configuration from openssl-1.0.0.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
countryName          :PRINTABLE:'US'
stateOrProvinceName  :PRINTABLE:'CA'
localityName         :PRINTABLE:'SanFrancisco'
organizationName     :PRINTABLE:'OpenVPN'
organizationalUnitName:PRINTABLE:'changeme'
commonName           :PRINTABLE:'changeme'
name                 :PRINTABLE:'changeme'
emailAddress         :IA5STRING:'mail@host.domain'
Certificate is to be certified until Jan 27 12:34:15 2028 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
```

3 új fájl:

> This PC > System (C:) > Program Files > OpenVPN > easy-rsa > keys			
serial	4/26/2018 1:24 PM	File	
ServerVPN.crt	5/23/2018 5:27 PM	Security Certificate	
ServerVPN.csr	5/23/2018 5:20 PM	CSR File	
ServerVPN.key	5/23/2018 5:21 PM	KEY File	

OpenVPN Kliens kulcs

(Ugyanúgy a szerveren)

```
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-key ClientVPN
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Generating a 4096 bit RSA private key
.....++
.....++
writing new private key to 'keys\ClientVPN.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [US]:
State or Province Name (full name) [CA]:
Locality Name (eg, city) [SanFrancisco]:
Organization Name (eg, company) [OpenVPN]:
Organizational Unit Name (eg, section) [changeme]:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [changeme]:ClientVPN
Name [changeme]:
```

(nevet átnevezni)

```

Common Name (eg, your name or your server's hostname) [changeme]:ClientVPN
Name [changeme]:
Email Address [mail@host.domain]:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf
Using configuration from openssl-1.0.0.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
countryName      :PRINTABLE:'US'
stateOrProvinceName :PRINTABLE:'CA'
localityName     :PRINTABLE:'SanFrancisco'
organizationName  :PRINTABLE:'OpenVPN'
organizationalUnitName:PRINTABLE:'changeme'
commonName       :PRINTABLE:'ClientVPN'
name             :PRINTABLE:'changeme'
emailAddress      :IASSTRING:'mail@host.domain'
Certificate is to be certified until Jan 27 12:36:25 2028 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>

```

3 új fájl:

This PC > System (C:) > Program Files > OpenVPN > easy-rsa > keys

Name	Date modified	Type
01.pem	5/23/2018 5:27 PM	PEM File
02.pem	5/23/2018 5:27 PM	PEM File
ca.crt	5/23/2018 5:20 PM	Security Certificate
ca.key	5/23/2018 5:21 PM	KEY File
ClientVPN.crt	5/23/2018 5:27 PM	Security Certificate
ClientVPN.csr	5/23/2018 5:20 PM	CSR File
ClientVPN.key	5/23/2018 5:21 PM	KEY File
dh4096.pem	5/23/2018 5:05 PM	PEM File

Kulcs:

```
C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>openvpn --genkey --secret keys/ta.key
```

 ServerVPN.key	5/23/2018 5:21 PM	KEY File
 ta.key	5/23/2018 4:06 PM	KEY File

This PC > System (C:) > Program Files > OpenVPN > config		
Name	Date modified	Type
 ClientVPN	5/23/2018 6:47 PM	File
 README.txt	5/23/2018 3:32 PM	TXT File
 Server.ovpn	5/23/2018 5:50 PM	OpenVPN Config File


```
vars bat x Server.ovpn x
1 dev-node "ServerVPN"
2 mode server
3 port 12345
4
5 proto tcp4-server
6 dev tun
7
8 tls-server
9 tls-auth "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\ta.key" 0
10
11 tun-mtu 1500
12 tun-mtu-extra 32
13 mssfix 1450
14
15 ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\ca.crt"
16 cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\ServerVPN.crt"
17 key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\ServerVPN.key"
18 dh "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\dh4096.pem"
19
20 server 10.10.10.0 255.255.255.0
21
22 client-to-client
23 keepalive 10 120
24 cipher AES-128-CBC I
25 comp-lzo
26
```

```


26
27 persist-key
28 persist-tun
29
30 client-config-dir "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config"
31
32 verb 3
33
34 route-delay 5
35 route-method exe
36
37 push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
38 route 192.168.182.0 255.255.255.0

```



Tálcán a OpenVPN => Connect

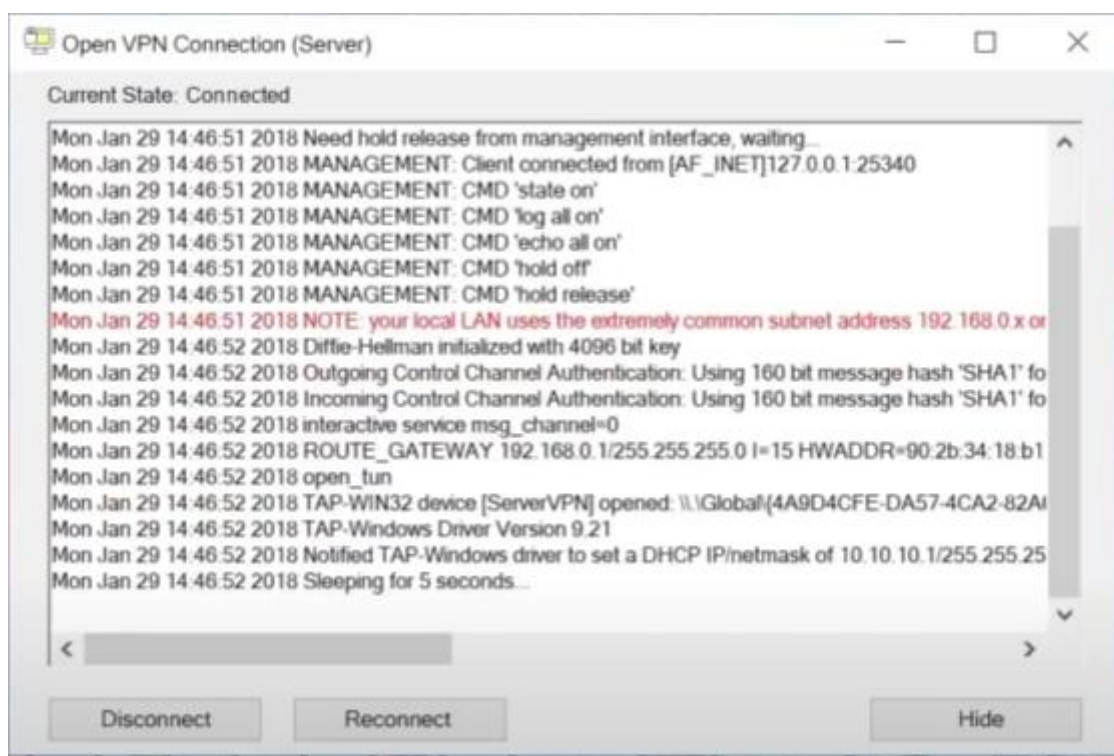

Ha hiba lenne itt lehetne megnézni

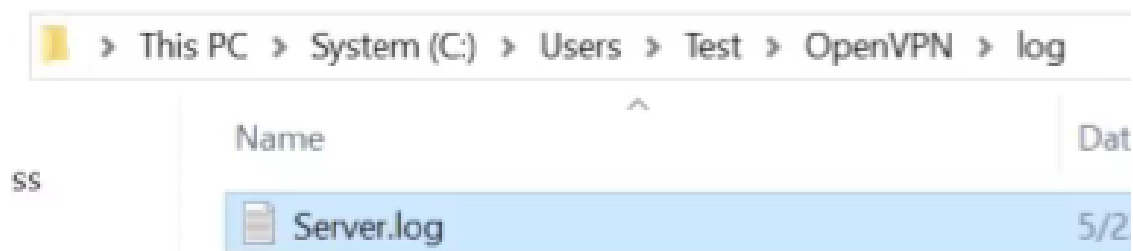

Új fájl => hozz létre

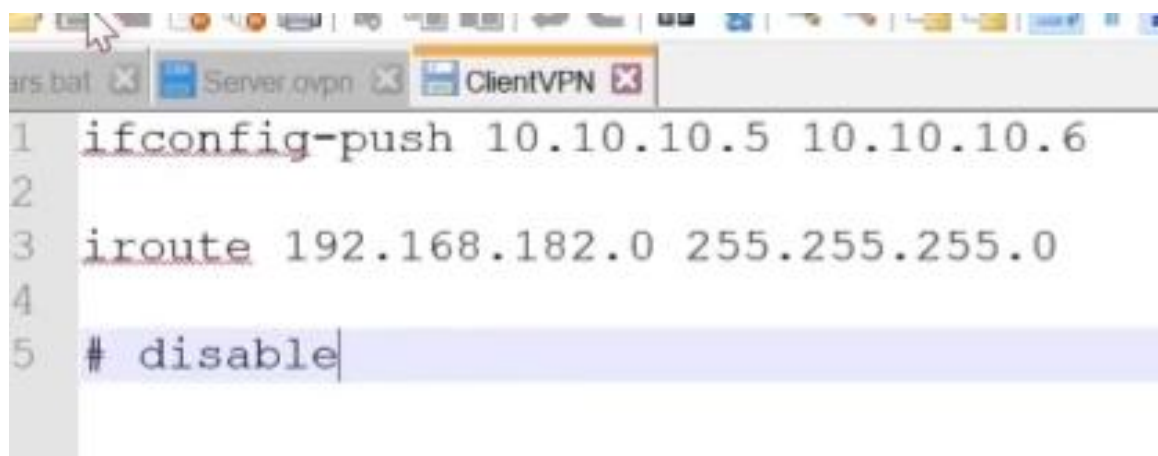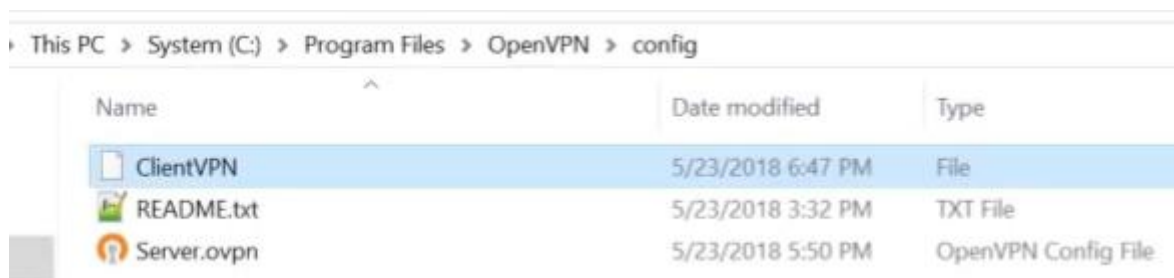



Kliens gép:

Install OpenVPN

(3 pipa, 1 üres)

Ezeket másoljuk át a
kliens gépre

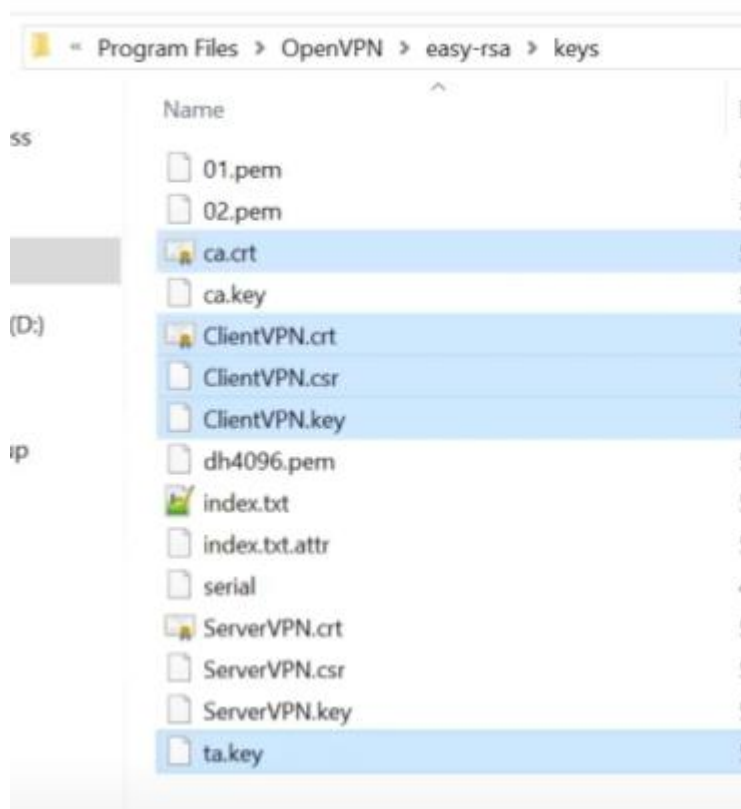


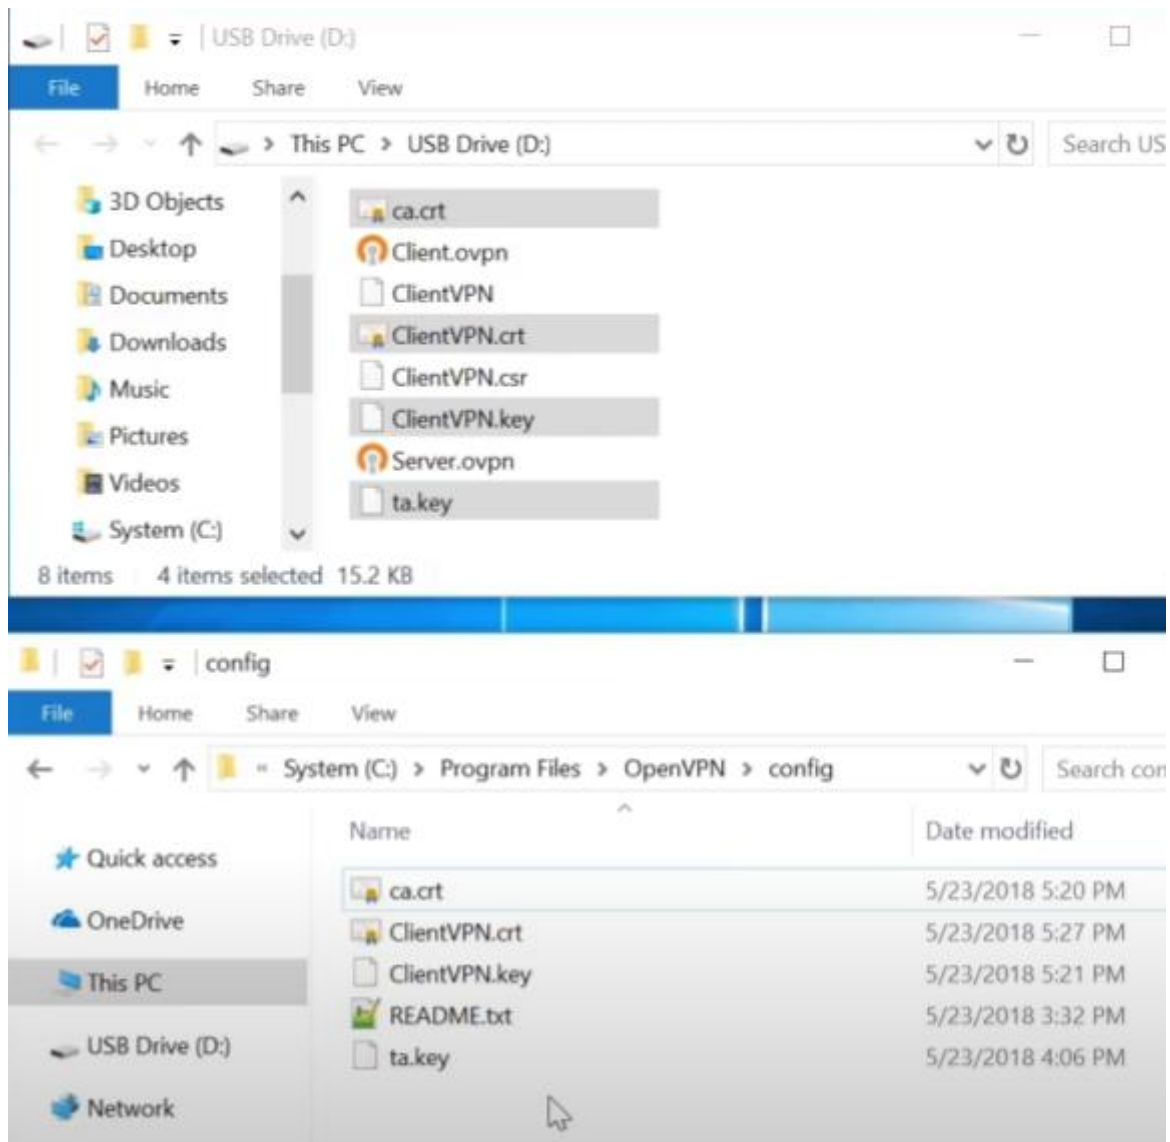

Új fájl => Client.ovpn

```
Client.ovpn
1 remote 176.122.115.66
2 client
3 port 12345
4
5 proto tcp4-client
6 dev tun
7
8
9 tls-client
10 tls-auth "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ta.key" 1
11 remote-cert-tls server
12
13 tun-mtu 1500
14 tun-mtu-extra 32
15 mssfix 1450
16
17 ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt"
18 cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ClientVPN.crt"
19 key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ClientVPN.key"
20
21 cipher AES-128-CBC
22 comp-lzo
23
24 persist-key
25 persist-tun
26
27 verb 3
28 mute 20
```

Ezt a kliensen és szerveren is:

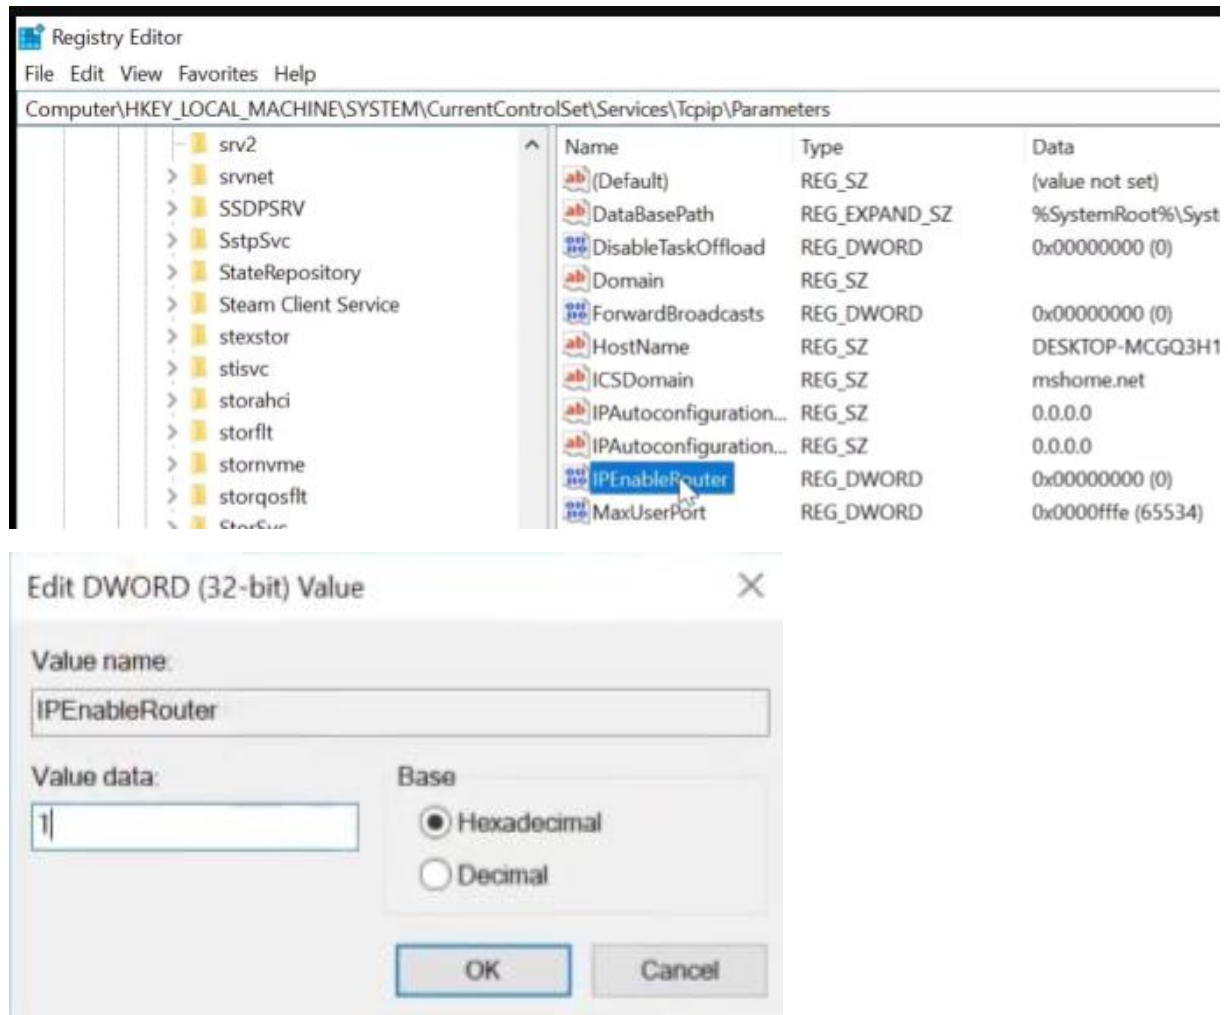

Majd restart, a kliens és a szerver

Tűzfal beállítások


Ping teszt, ha sikeres ellehet érni a megosztott mappákat

DHCP

DHCP


Hyper-v setup

- új virtuális gép

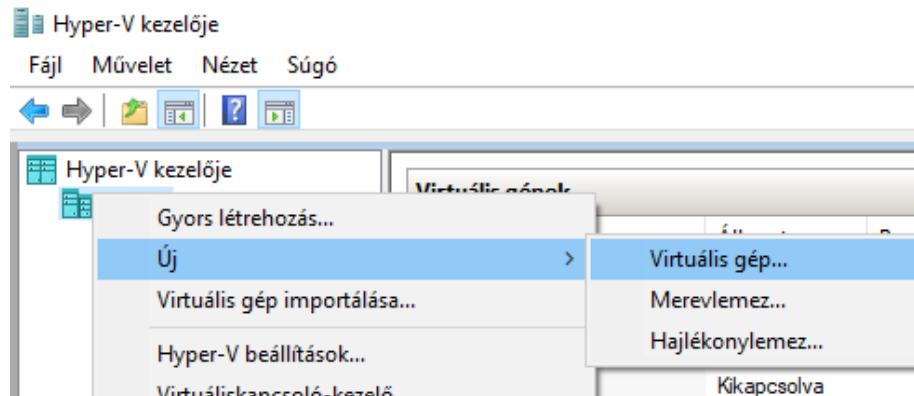


- gép neve
- gép helye
- Gen 2
- 4 GB RAM, X pipa


Név és hely megadása

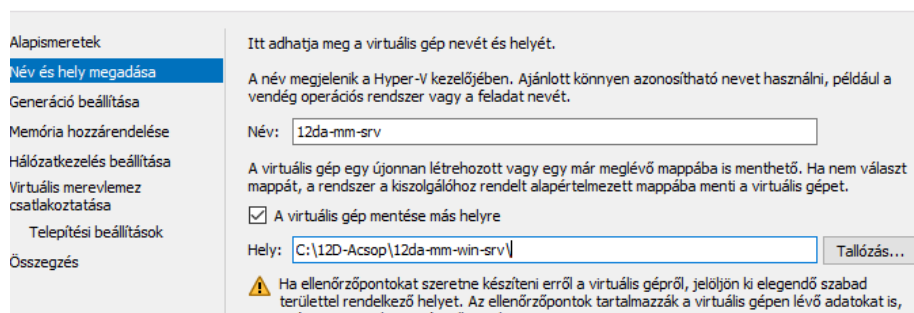


- Default Switch

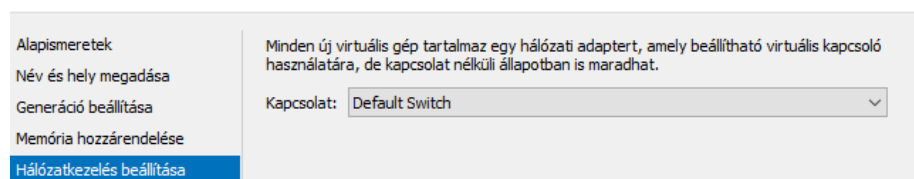


- HDD neve
- HDD helye
- HDD nagysága

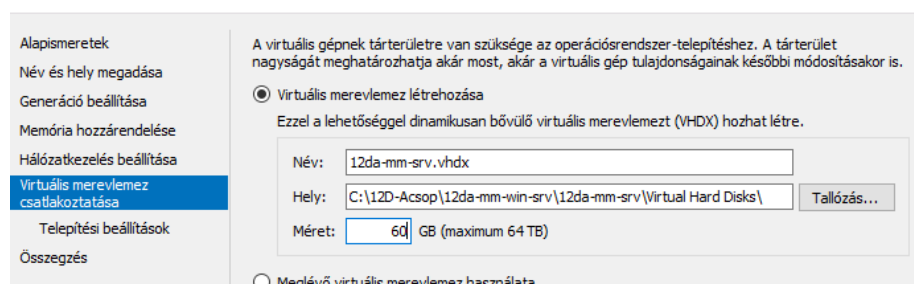



- ISO fájl

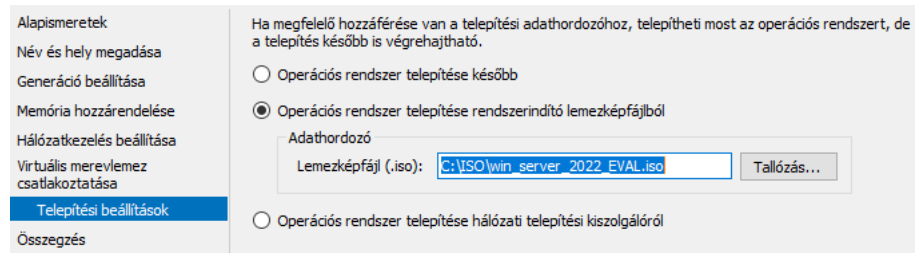


Szerver 2 hálókártya

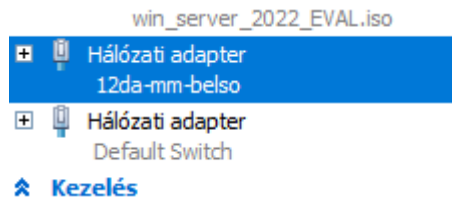


Kliensen Belső

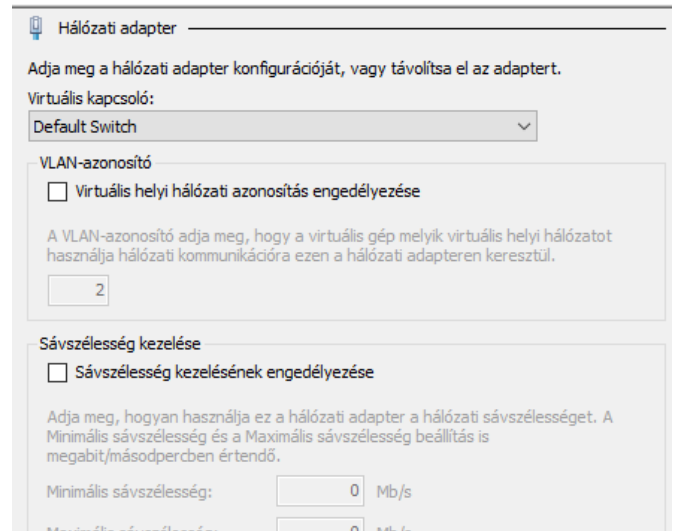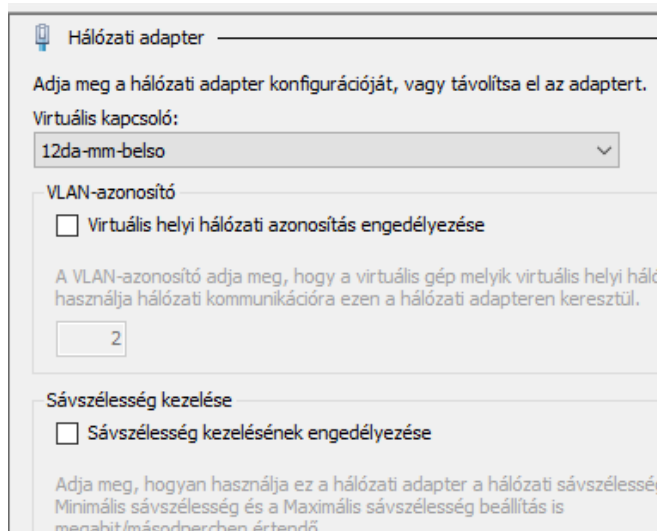

Utána lévő beállítás:

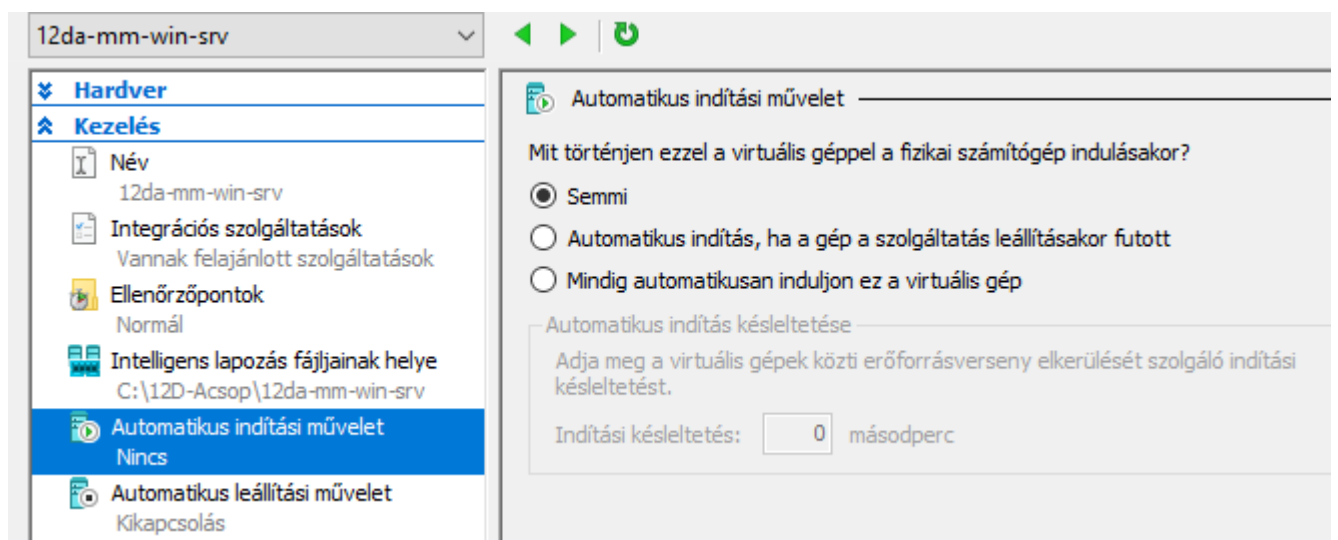


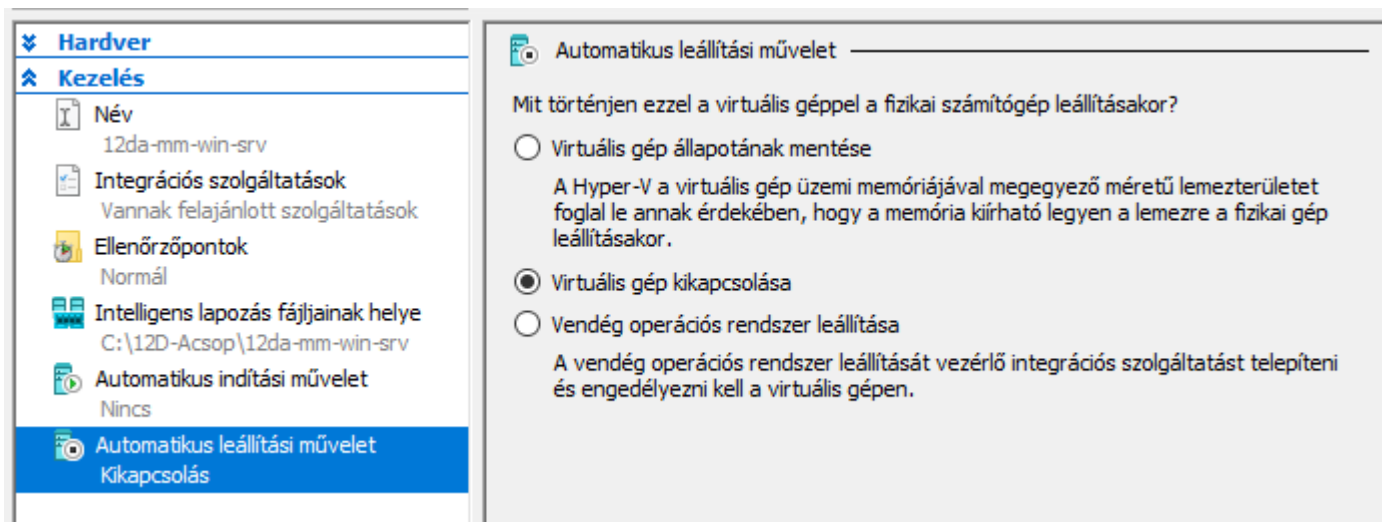

Szerver, kliens telepítése ugyanaz

Szerveren Win AD

+ háló kártya, egy külső és egy belső

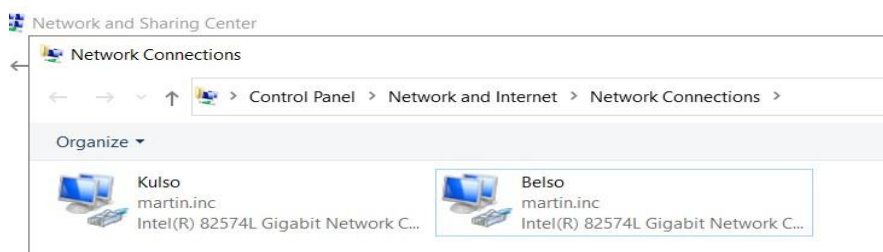


Külső hálózat:

- minden ipt dhcp-ből fog kapni
- dns forwarder 192.168.100.120




Belső hálózat:

- statikusan állítjuk be

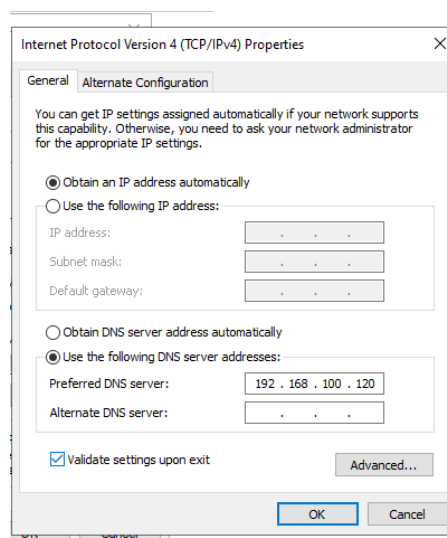

Network and Internet > Network Connections

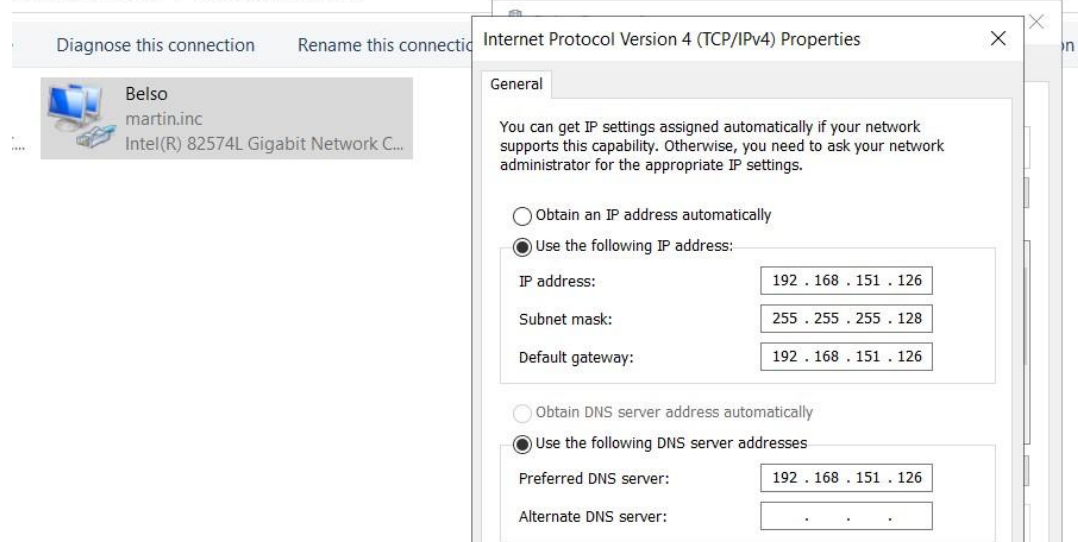

(Szerver Restart)

Klie

n

s

b

e

l

é

p

t

e

t

é

s

e


:

-

s
t
a
t
i
k
u
s
l
p

- Advanced System, Computer Name, Második Change, Domain-név


Belépet a kliens

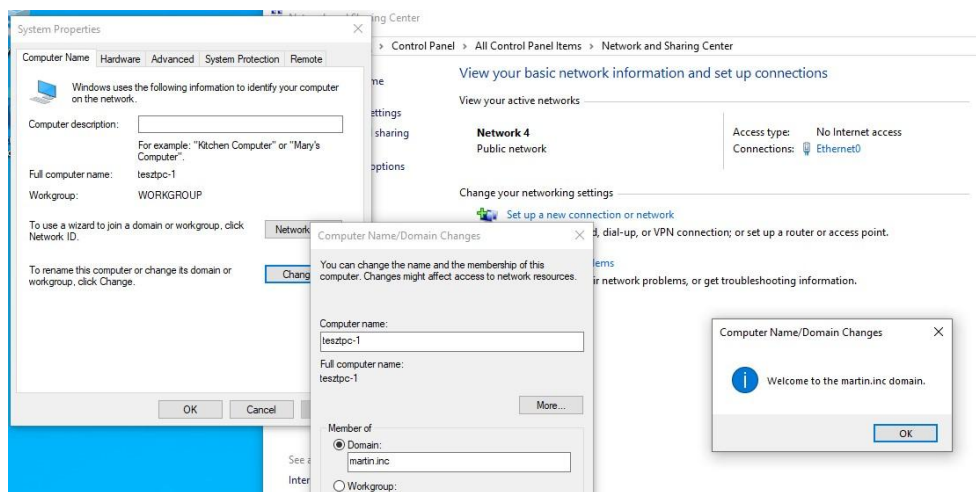


Szerver:

- DHCP, add role
- Confignál =>
(next, kép, next)

(Szerver Restart)

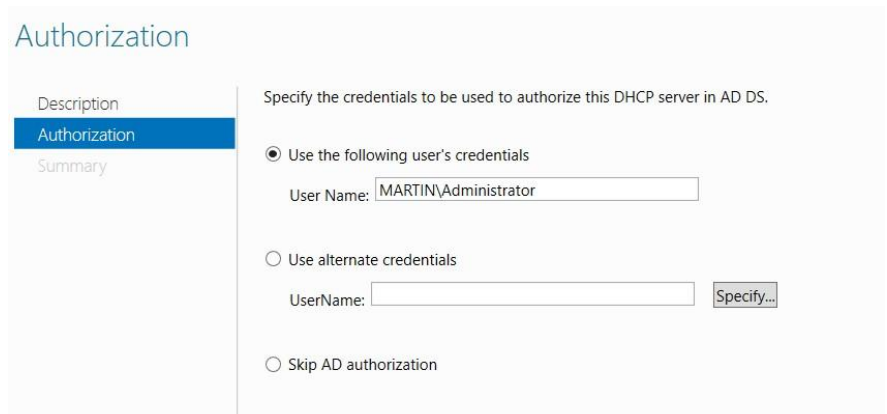

DHCP:

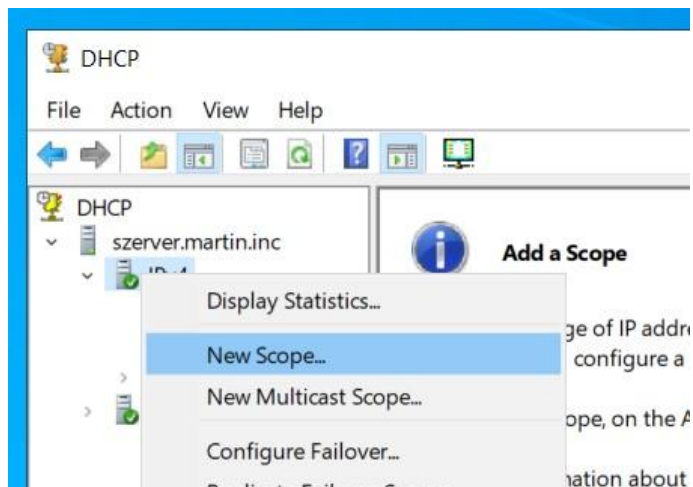

Névet adunk neki:

New Scope Wizard

Scope Name
You have to provide an identifying scope name. You also have the option of providing a description.

Type a name and description for this scope. This information helps you quickly identify how the scope is to be used on your network.

Name:

Description:

Mettől-Meddig osztja ki az IP címeket:

New Scope Wizard

IP Address Range

You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.



Configuration settings for DHCP Server

Enter the range of addresses that the scope distributes.

Start IP address: 192 . 168 . 151 . 100

End IP address: 192 . 168 . 151 . 110

Configuration settings that propagate to DHCP Client

Length: 28

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 128

Ha kizseretnénk zární címekeket:

Add Exclusions and Delay

Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of a DHCP OFFER message.



Type the IP address range that you want to exclude. If you want to exclude a single address, type an address in Start IP address only.

Start IP address: End IP address:

Excluded address range:

Meddig tartson a cím:

Lease Duration

The lease duration specifies how long a client can use an IP address from this scope.



Lease durations should typically be equal to the average time the computer is connected to the same physical network. For mobile networks that consist mainly of portable computers or dial-up clients, shorter lease durations can be useful. Likewise, for a stable network that consists mainly of desktop computers at fixed locations, longer lease durations are more appropriate.

Set the duration for scope leases when distributed by this server.

Limited to:

Days:	Hours:	Minutes:
8	0	0

Default-Address:

Router (Default Gateway)

You can specify the routers, or default gateways, to be distributed.

To add an IP address for a router used by clients, enter the address in the box below.

IP address:

192.168.151.126
--

Add
Remove
Up
Down

Domain Name and DNS Servers

The Domain Name System (DNS) maps and translates domain names used by clients on your network.



You can specify the parent domain you want the client computers on your network to use for DNS name resolution.

Parent domain:

To configure scope clients to use DNS servers on your network, enter the IP addresses for those servers.

Server name:

IP address:

Add

Resolve

192.168.1.1
192.168.151.126

Remove

Up

Down

Kliens:

DHCP cím kérése után kap ip-t és eléri a szervert


(ipconfig /renew => új ip kérése)

The screenshot displays the Windows Network and Sharing Center interface. The main window shows the 'martin.inc' domain network with 'Ethernet0' as the active connection. Overlaid on this are several windows:

- Command Prompt:** Shows the execution of 'ipconfig /renew' and 'ping 192.168.151.126'. The output for 'ipconfig /renew' shows the DNS suffix as 'martin.inc' and the IP address as '192.168.151.100'. The ping command shows successful communication with the server at 192.168.151.126.
- Ethernet0 Status:** Shows the connection status as 'No Internet access' and 'No network access'.
- Ethernet0 Properties:** Shows the 'Networking' tab with a list of installed protocols, including 'Client for Microsoft Networks', 'File and Printer Sharing for Microsoft Networks', 'OS/2 Packet Scheduler', 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)', 'Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol', 'Microsoft LLD Protocol Driver', and 'Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)'. The 'Configure...' button is visible.
- Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties:** Shows the 'General' tab with the 'Obtain an IP address automatically' and 'Obtain DNS server address automatically' options selected.

NAT

- Add role: Remote access
- pipáld ki mind a 3-at

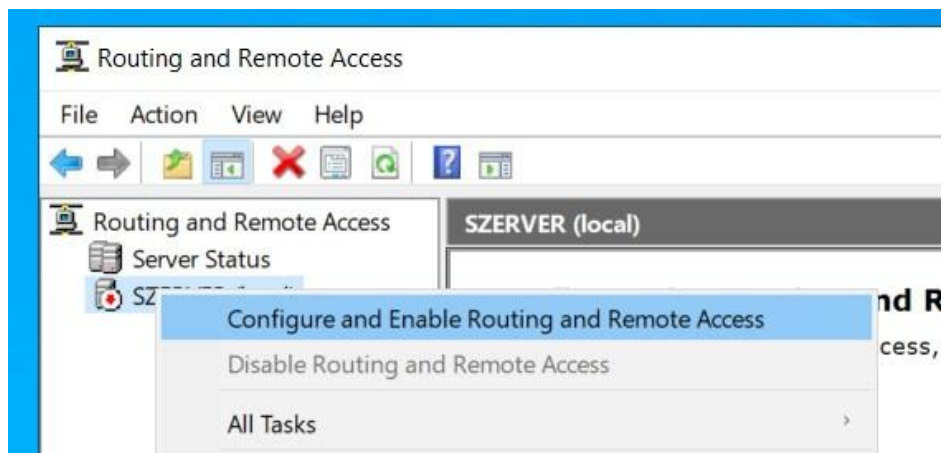

NAT

Configuration

You can enable any of the following combinations of services, or you can customize this server.

- ☐ Remote access (dial-up or VPN)
Allow remote clients to connect to this server through either a dial-up connection or a secure virtual private network (VPN) Internet connection.
- ☒ Network address translation (NAT)
Allow internal clients to connect to the Internet using one public IP address.
- ☐ Virtual private network (VPN) access and NAT
Allow remote clients to connect to this server through the Internet and local clients to connect to the Internet using a single public IP address.
- ☐ Secure connection between two private networks
Connect this network to a remote network, such as a branch office.
- ☐ Custom configuration
Select any combination of the features available in Routing and Remote Access.

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

NAT Internet Connection

You can select an existing interface or create a new demand-dial interface for client computers to connect to the Internet.

- ☒ Use this public interface to connect to the Internet:

Network Interfaces:

Name	Description	IP Address
Belso	Intel(R) 82574L Gigab...	192.168.151.126
Kulsoo	Intel(R) 82574L Gigab...	192.168.1.111 (DHCP)

- ☐ Create a new demand-dial interface to the Internet

A demand-dial interface is activated when a client uses the Internet. Select this option if this server connects with a modem or by using the Point-to-Point Protocol over Ethernet. The Demand-Dial Interface Wizard will start at the end of this wizard.

Finish

Kliens restart

Siker!!

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5131]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\asd>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix  . : martin.inc
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4f21:c714:2835:33b4%7
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.151.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.128
    Default Gateway . . . . . : 192.168.151.126

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

C:\Users\asd>ping google.com

Pinging google.com [142.251.208.142] with 32 bytes of data:
Reply from 142.251.208.142: bytes=32 time=84ms TTL=57
Reply from 142.251.208.142: bytes=32 time=109ms TTL=57
Reply from 142.251.208.142: bytes=32 time=11ms TTL=57
Reply from 142.251.208.142: bytes=32 time=17ms TTL=57

Ping statistics for 142.251.208.142:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 11ms, Maximum = 109ms, Average = 55ms

C:\Users\asd>
```