

AWS Felhő

Belépni AWS-be, eljutni a Szerver készítéshez (EC2 / Instances)

Name and tags [Info](#)

Name

 [Add additional tags](#)

▼ **Application and OS Images (Amazon Machine Image)** [Info](#)

An AMI contains the operating system, application server, and applications for your instance. If you don't see a suitable AMI below, use the search field or choose [Browse more AMIs](#).

Recents | **Quick Start**

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

[Browse more AMIs](#)
Including AMIs from AWS, Marketplace and the Community

Amazon Machine Image (AMI)

Debian 13 (HVM), SSD Volume Type
ami-0b75f82152zbc7f95 (64-bit (x86)) / ami-010d75c7b0e554b4f (64-bit (Arm))
Virtualization: hvm ENA enabled: true Root device type: ebs

Free tier eligible

Valami név, majd a Debian OS

Csinálunk egy SSH kulcsot, fontos, hogy **.ppk legyen** ez a Putty-os kulcs

ADVANCED RÉSZ legalja, óda tudunk beírni **Scripteket**

```
#!/bin/bash
```

```
apt update
```

```
apt install -y proftpd-basic
```

```
systemctl enable proftpd
```

```
systemctl restart proftpd
```

LAUNCH

User data - optional | [Info](#)

Upload a file with your user data or enter it in the field.

↑ Choose file

```
#!/bin/bash
```



```
apt update
```

```
apt install -y proftpd-basic
```


```
systemctl enable proftpd
```

```
systemctl restart proftpd
```

PuTTY

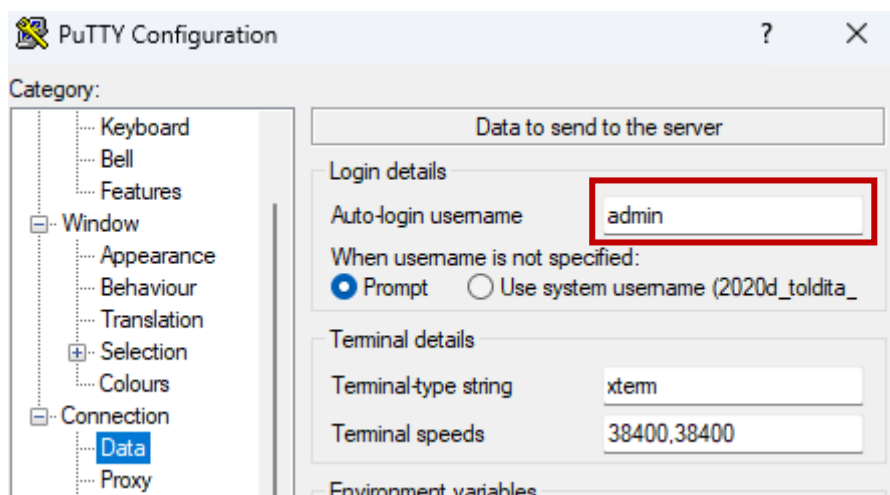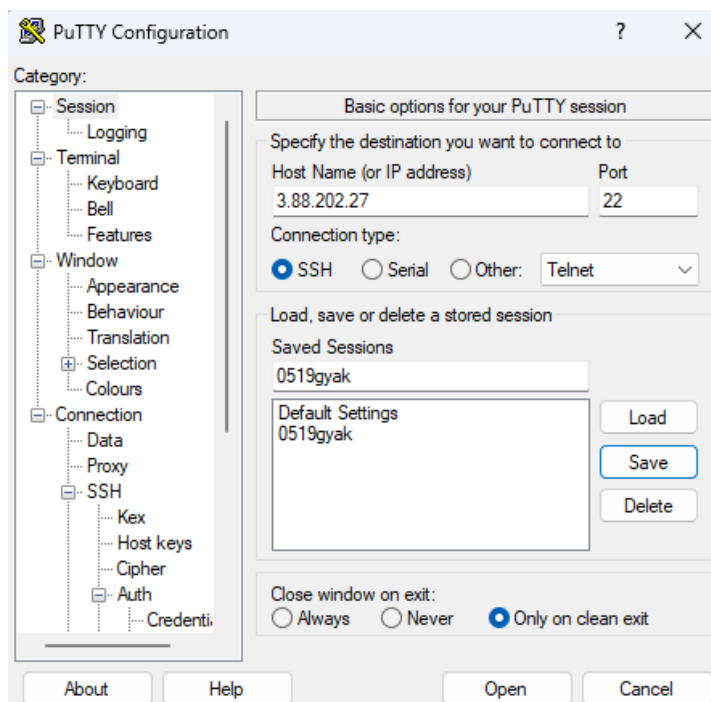

Kulcs megcsinálása ahogy szoktuk

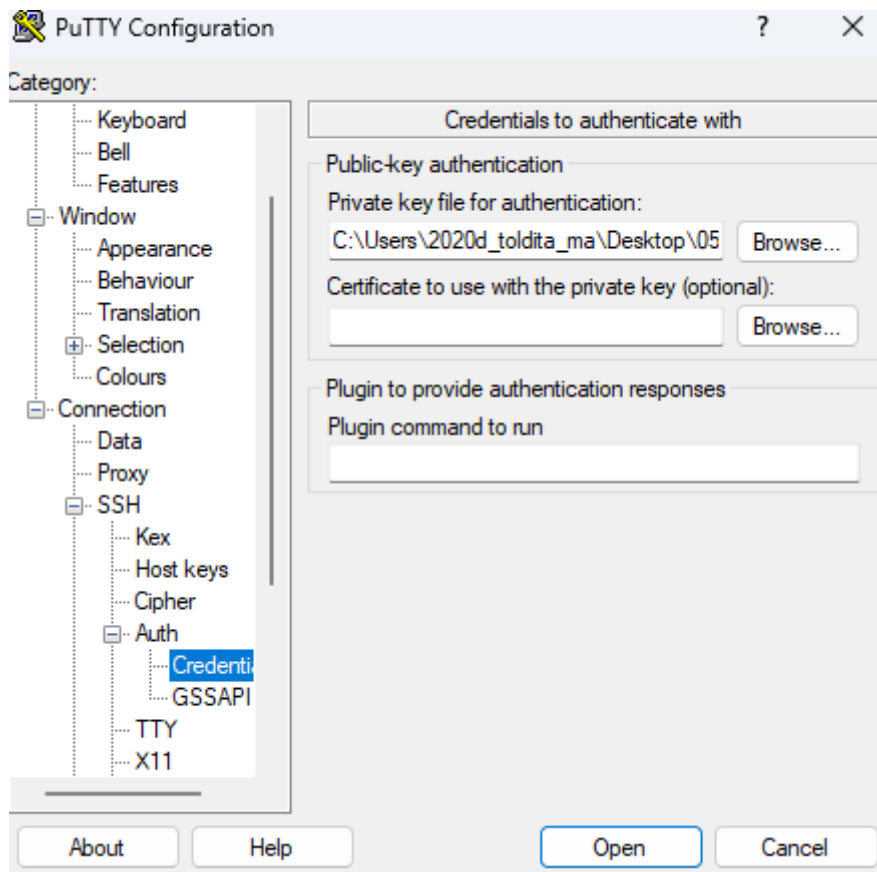

BEJUTOTTUNK

Sudo su -

Ellenőrizzük, hogy a script sikeresen lefutott

Systemctl status proftpd

```
admin@ip-172-31-27-181:~$ systemctl status proftpd
• proftpd.service - ProFTPD FTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-05-19 10:21:18 UTC; 3min 2s ago
   Invocation: 160b0114774d483cbaac5f30b705c865
   Docs: man:proftpd(8)
   Process: 1157 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1159 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1160 (proftpd)
   Tasks: 1 (limit: 1097)
   Memory: 2.2M (peak: 3.5M)
   CPU: 52ms
   CGroup: /system.slice/proftpd.service
           └─1160 "proftpd: (accepting connections)"

May 19 10:21:18 ip-172-31-27-181 systemd[1]: Starting proftpd.service - ProFTPD FTP Server...
May 19 10:21:18 ip-172-31-27-181 proftpd[1157]: Checking syntax of configuration file
May 19 10:21:18 ip-172-31-27-181 systemd[1]: Started proftpd.service - ProFTPD FTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

WinSCP

SFTP

Munkamenet

Fájlprotokoll:
SFTP

Kiszolgáló neve: 98.81.35.102 Port száma: 22

Felhasználónév: admin Jelszó:

Mentés Haladó...

Haladó részről

Haladó webhely-beállítások

Környezet

- Mappák
- Lomtár
- Titkosítás
- SFTP
- Héj

Kapcsolat

- Proxy
- Csatorna

SSH

- Kulcscsere
- Hitelesítés
- Hibák

Megjegyzés

☐ Hitelesítés teljes kihagyása (SSH-2)

Hitelesítési beállítások

- ☒ Hitelesítés Pagent segítségével
- ☒ „Billentyűzet-interaktív” hitelesítés kísérlete (SSH-2)
- ☒ Válaszoljon jelszóval a legelső promptra

Hitelesítés paraméterei

☐ Ügynöktovábbítás engedélyezése

Egyéni kulcsfájl

C:\Users\Notebook\Downloads\05.11.ppk

Nyilvános kulcs megjelenítése Eszközök

A privát kulccsal használható tanúsítvány:

GSSAPI

- ☒ Hitelesítés GSSAPI/SSPI segítségével (SSH-2)
- ☐ Engedélyezi a GSSAPI alapú azonosítást

Szín OK Mégsem Súgó

/home/admin/		
Név	Méret	Módos
		2026.0
 alma.txt	1 KB	2026.0

```

admin@ip-172-31-0-38: ~
root@ip-172-31-0-38:~# cd /home/admin/
root@ip-172-31-0-38:/home/admin# ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 admin admin 8 May 21 08:33 alma.txt
root@ip-172-31-0-38:/home/admin# cat alma.txt
szija

root@ip-172-31-0-38:/home/admin#

```

FTP – itt már szomorúbb

Munkamenet

Fájlprotokoll:

FTP

Titkosítás:

Nincs titkosítás

Kiszolgáló neve:

3.88.202.27

Port száma:

21

Felhasználónév:

admin

Jelszó:

☐ Névtelen bejelentkezés

Mentés

Haladó...



Belépés

Bezárás

Súgó

nkamenet bezárásakor

Haladó rész a jelszó miatt -> bemásoljuk az elérési útat

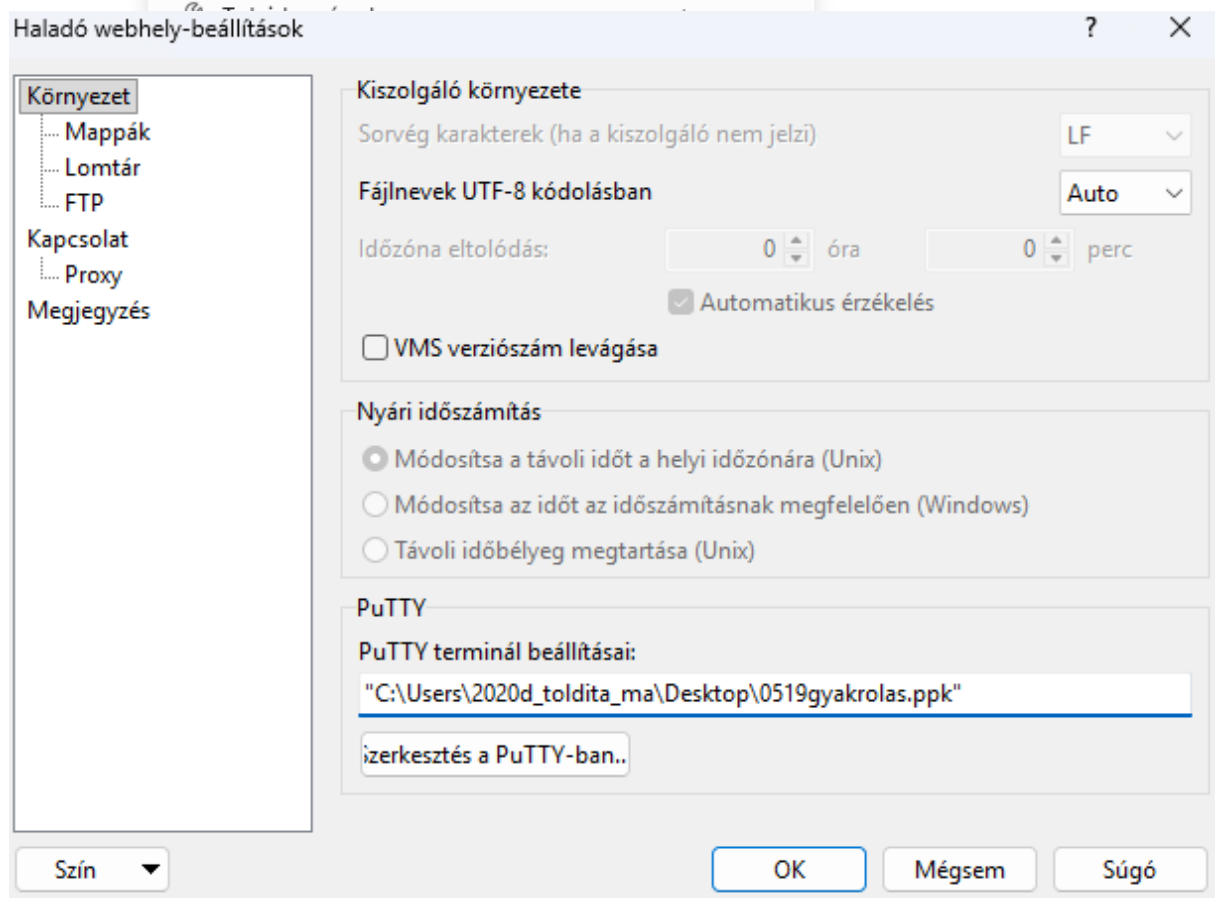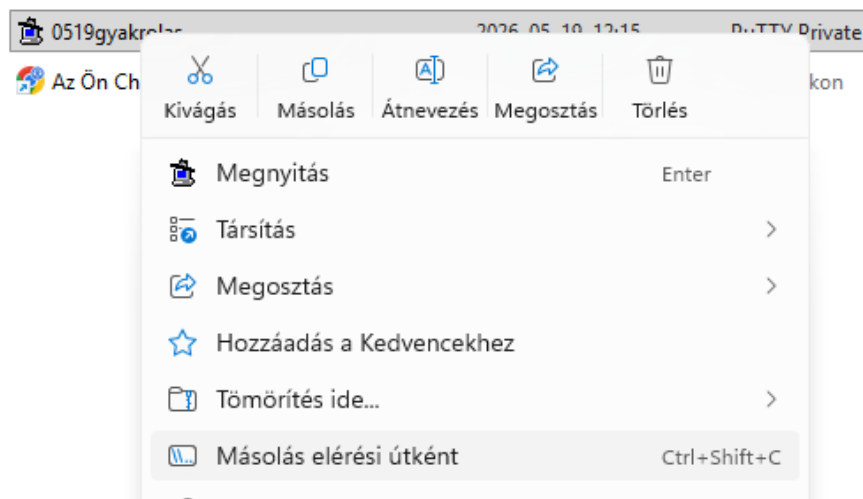

Indítás előtt AWS tűzfal

urity Groups > sg-06cb66544811155d8 - launch-wizard-1 > Edit inbound rules

Edit inbound rules [Info](#)

Inbound rules control the incoming traffic that's allowed to reach the instance.

Inbound rules [Info](#)

Security group rule ID: sgr-0dee11f08e4ba08e8

Type	Protocol	Port range	Source	Description - optional
SSH	TCP	22	Custom	
-	Custom TCP	TCP	20	
-	Custom TCP	TCP	21	

[Add rule](#)

Rules with source of 0.0.0.0/0 or ::/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.

[Cancel](#) [Preview changes](#) [Save rules](#)

Need a robust API to Geolocate IPs and fetch other crucial information? Try [IPinfo.io](#).

What Is My IP Address? - ifconfig.me

Your Connection


IP Address	195.199.238.211
User Agent	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
Language	hu-HU, hu;q=0.9, en-US;q=0.8, en;q=0.7
Referer	
Method	GET
Encoding	gzip, deflate, br, zstd
MIME Type	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/
Charset	exchange,v=b3;q=0.7
X-Forwarded-For	195.199.238.211, 34.160.111.145

Command Line Interface

```
$ curl ifconfig.me ⇒ 195.199.238.211
```

IP cím ellenőrzése, ha szeretné

MENTÉS – BELÉPÉS

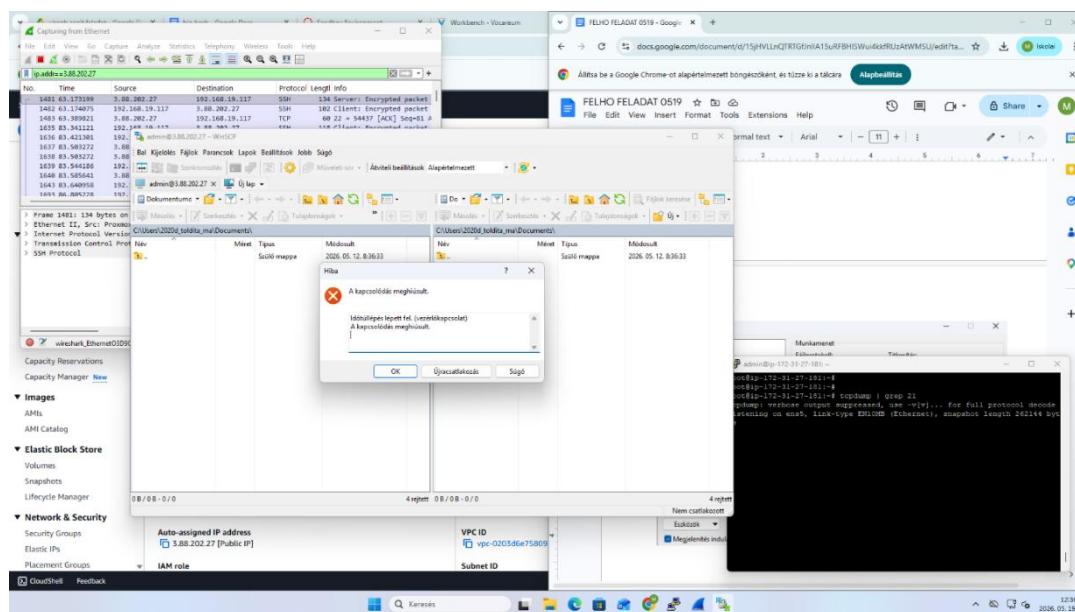


ENNEK KELL TORTENNIE, megfogja a Windows tűzfal

Próbálkozások: új felhasználó

Adduser VIZSGA

Jelszo vizsga

Passzív mód kikapcsolása

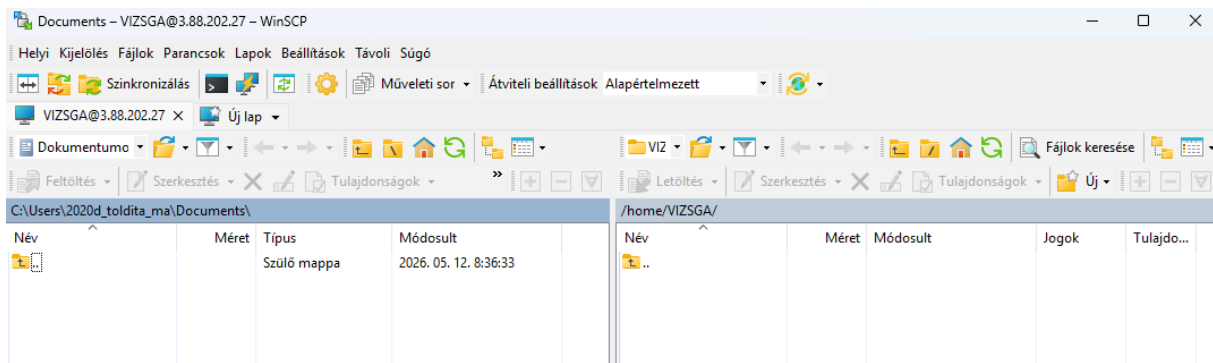

Még most sem jó, most is a Windows tűzfal

FTP – anonymous módban

Rootban

nano /etc/proftpd/proftpd.conf

```
admin@ip-172-31-27-181: -
GNU nano 2.9.6 /etc/proftpd/proftpd.conf
#Include /etc/proftpd/syslog.conf

# Useful to keep VirtualHost/VirtualRoot directives separated
#
#Include /etc/proftpd/virtuals.conf

# A basic anonymous configuration, no upload directories.
<Anonymous ~ftp>
  User ftp
  Group nogroup
  # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
  UserAlias anonymous ftp
  # Uncomment changes, all files belongs to ftp user
  DirFakeOwner on ftp
  DirFakeGroup on ftp
  RequireValidShell off

  # Limit the maximum number of anonymous logins
  MaxClients 10

  # We want 'welcome.msg' displayed at login, and 'message' displayed
  # in each newly chdir'd directory.
  DisplayLogin welcome.msg
  DisplayChdir .message

  # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
  <Directory *>
    <Limit WRITE>
      DenyAll
    </Limit>
  </Directory>

  # Uncomment this if you're brave.
  # <Directory anonftp>
  #   # Unset 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
  #   # (second param) from being group and world writable.
  #   Umask 022 022
  #   <Limit READ WRITE>
  #     DenyAll
  #   </Limit>
  #   <Limit STOR>
  #     AllowAll
  #   </Limit>
  # </Directory>
</Anonymous>

# Include other custom configuration files
# !! Please note, that this statement will read /all/ file from this subdir,
# i.e. Backup files created by your editor, too !!
# Eventually create file patterns like this: /etc/proftpd/conf.d/* .conf
#
Include /etc/proftpd/conf.d/
```

<Anonymous ~ftp> résztől az összes #-et kivenni (del+lenyíl) amíg a </Anonymous> részhez nem érsz

Ctrl x yes

Systemctl restart proftpd

WINSCP UJRA

Munkamenet

Fájlprotokoll: FTP Titkosítás: Nincs titkosítás

Kiszolgáló neve: 3.88.202.27 Port száma: 21

Felhasználónév: anonymous Jelszó:

☒ Névtelen bejelentkezés

Mentés Haladó...

Belépés Bezárás Súgó

MEGJELENNEK A WIRESHARKBAN A KÉRÉSEK, DE MÉG NEM TUDUNK BELÉPNI

Ping – AWS tűzfal

aws [Alt+S] Ask Amazon Q United States (N. Virginia) Account ID: 6546-5418-2424 vocladyuser3810533-rtmsoma35@gmail.com

EC2 > Security Groups > sg-06cb6544811155d8 - launch-wizard-1 > Edit inbound rules

Edit inbound rules

Inbound rules control the incoming traffic that's allowed to reach the instance.

Security group rule ID	Type	Protocol	Port range	Source	Description - optional	Info
sg-018359e321f70a44	Custom TCP	TCP	20	Custom	Q	Delete
sg-0bf06d9d1235c7212	Custom TCP	TCP	21	Custom	195.199.238.211/32	Delete
sg-0dee11f08e4ba08e8	SSH	TCP	22	Custom	195.199.238.211/32	Delete
-	All ICMP - IPv4	ICMP	All	My IP	0.0.0.0/0	Delete

Add rule

Rules with source of 0.0.0.0/0 or ::/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.

Cancel Preview changes Save rules

```

Z:\>ping 3.88.202.27

Pinging 3.88.202.27 with 32 bytes of data:
Reply from 3.88.202.27: bytes=32 time=115ms TTL=39
Reply from 3.88.202.27: bytes=32 time=115ms TTL=39
Reply from 3.88.202.27: bytes=32 time=115ms TTL=39
Reply from 3.88.202.27: bytes=32 time=115ms TTL=39

Ping statistics for 3.88.202.27:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 115ms, Maximum = 115ms, Average = 115ms

Z:\>

```

CMD-ből ment a ping, meg tudtuk pingelni a szervert a windows pc-ről, mert a tűzfalban engedélyeztük

Ellenőrzések / Probléma keresés

tcpdump

A lényege, hogy képes „lehallgatni” és valós időben megjeleníteni a hálózati kártyádon átmenő adatforgalmat. Segítségével pontosan láthatod, hogy milyen csomagok érkeznek a gépedre, és mik távoznak onnan. Kiválóan alkalmas hálózati hibák feltárására, biztonsági elemzésekre vagy épp protokollok tanulmányozására.

tcpdump port 21 -> nincs semmi, mert nem használjuk

tcpdump port 22 -> itt pedig van, mivel SSH-val vagyunk felcsatlakozva

```

admin@ip-172-31-0-38: ~
root@ip-172-31-0-38:~# sudo tcpdump port 21
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens5, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes

^C
0 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
root@ip-172-31-0-38:~# sudo tcpdump port 22
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens5, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
08:51:19.780510 IP ip-172-31-0-38.ssh > host-88-132-177-228.prtelecom.hu.61996: Flags
08:51:19.895593 IP host-88-132-177-228.prtelecom.hu.61996 > ip-172-31-0-38.ssh: Flags
08:51:19.992143 IP ip-172-31-0-38.ssh > host-88-132-177-228.prtelecom.hu.61996: Flags
08:51:20.075619 IP ip-172-31-0-38.ssh > host-88-132-177-228.prtelecom.hu.61996: Flags
08:51:20.156482 IP host-88-132-177-228.prtelecom.hu.61996 > ip-172-31-0-38.ssh: Flags
08:51:20.179619 IP ip-172-31-0-38.ssh > host-88-132-177-228.prtelecom.hu.61996: Flags
08:51:20.238737 IP host-88-132-177-228.prtelecom.hu.61996 > ip-172-31-0-38.ssh: Flags

```

WireShark

A Wireshark lényegében a tcpdump „nagytestvére” – míg a tcpdump a parancssor bajnoka, addig a Wireshark egy színes, szagos, grafikus felülettel (GUI) ellátott hálózati protokoll-elemző program. A világ legerősebb hálózati diagnosztikai eszköze.

Míg a tcpdump-nál nyers szövegeket kapsz, a Wireshark szépen rétegekre bontja a csomagokat (Ethernet, IP, TCP, FTP), így pontosan látod, melyik bit mit jelent.

(Ethernet után)

ip.addr == 98.81.35.102

ip.addr == 98.81.35.102						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1678	3.049104300	98.81.35.102	192.168.0.4	SSH	134	Server: Encrypted packet (len=80)
1679	3.049609200	192.168.0.4	98.81.35.102	SSH	102	Client: Encrypted packet (len=48)
1725	3.160976900	98.81.35.102	192.168.0.4	TCP	60	22 → 61996 [ACK] Seq=81 Ack=49 Win=604 Len=0
59049	123.262806500	98.81.35.102	192.168.0.4	SSH	134	Server: Encrypted packet (len=80)
59050	123.263156100	192.168.0.4	98.81.35.102	SSH	102	Client: Encrypted packet (len=48)
59098	123.379751600	98.81.35.102	192.168.0.4	TCP	60	22 → 61996 [ACK] Seq=161 Ack=97 Win=604 Len=0
81005	180.616392300	192.168.0.4	98.81.35.102	TCP	66	60790 → 22 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=128 SACK_PERM
81059	180.744510100	98.81.35.102	192.168.0.4	TCP	66	22 → 60790 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=62727 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
81061	180.744778100	192.168.0.4	98.81.35.102	TCP	54	60790 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=4194304 Len=0
81062	180.755742200	192.168.0.4	98.81.35.102	SSHv2	84	Client: Protocol (SSH-2.0-WinSCP_release_6.5.3)
81119	180.940940800	98.81.35.102	192.168.0.4	TCP	60	22 → 60790 [ACK] Seq=1 Ack=31 Win=62720 Len=0
81120	180.941400300	98.81.35.102	192.168.0.4	SSHv2	95	Server: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u1)
81126	180.944645200	192.168.0.4	98.81.35.102	SSHv2	1766	Client: Key Exchange Init
81162	181.070295500	98.81.35.102	192.168.0.4	SSHv2	1094	Server: Key Exchange Init
81180	181.120745800	192.168.0.4	98.81.35.102	TCP	54	60790 → 22 [ACK] Seq=1743 Ack=1082 Win=4193152 Len=0
81188	181.146460800	192.168.0.4	98.81.35.102	SSHv2	1262	Client: PQ/T Hybrid Key Exchange Init
81225	181.270415700	98.81.35.102	192.168.0.4	SSHv2	1514	Server: PQ/T Hybrid Key Exchange Reply, New Keys, Encrypted packet (len=212)
81226	181.270417800	98.81.35.102	192.168.0.4	SSHv2	146	Server: Encrypted packet (len=92)
81227	181.270510100	192.168.0.4	98.81.35.102	TCP	54	60790 → 22 [ACK] Seq=2951 Ack=2634 Win=4194304 Len=0
81276	181.332324600	192.168.0.4	98.81.35.102	SSHv2	134	Client: New Keys, Encrypted packet (len=64)
▶ Frame 1678: Packet, 134 bytes on wire (1072 bits), 134 bytes captured (1072 bits) on interface \Device\NPF{...}				0000 b4 4b d6 c6 0a 4e 70 4f b8 75 b9 96 08 00		
▶ Ethernet II, Src: Commscope_75:b9:96 (70:4f:b8:75:b9:96), Dst: Impakt_6:0a:4e (b4:4b:d6:c6:0a:4e)				0010 00 78 a2 95 40 00 37 06 5a 77 62 51 23 66		
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 98.81.35.102, Dst: 192.168.0.4				0020 00 04 00 16 f2 2c 41 ef d9 34 ff 1e 60 d9		
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 22, Dst Port: 61996, Seq: 1, Ack: 1, Len: 80				0030 02 5c 43 92 00 00 65 de 80 c6 7b 29 d6 10		
▶ SSH Protocol				0040 fc c6 c1 1a f7 25 6f 5e 82 c1 6a 5f 03 47		
				0050 e8 86 d1 08 d2 dc 03 08 54 79 46 db 08 63		
				0060 dd 32 bb 10 99 34 7d 1d 9c 68 74 a4 87 68		
				0070 67 f3 b9 2c b4 55 91 75 a4 45 b4 bf c2 0c		
				0080 f2 44 9c 5d c6 4d		

Ez megmutatja, hogy a fizikai gép beszél az AWS géppel