

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسم الطالب : محمد حسن


الرقم الجامعي :

120170672

Lab work

معمل الديسكريت

Print

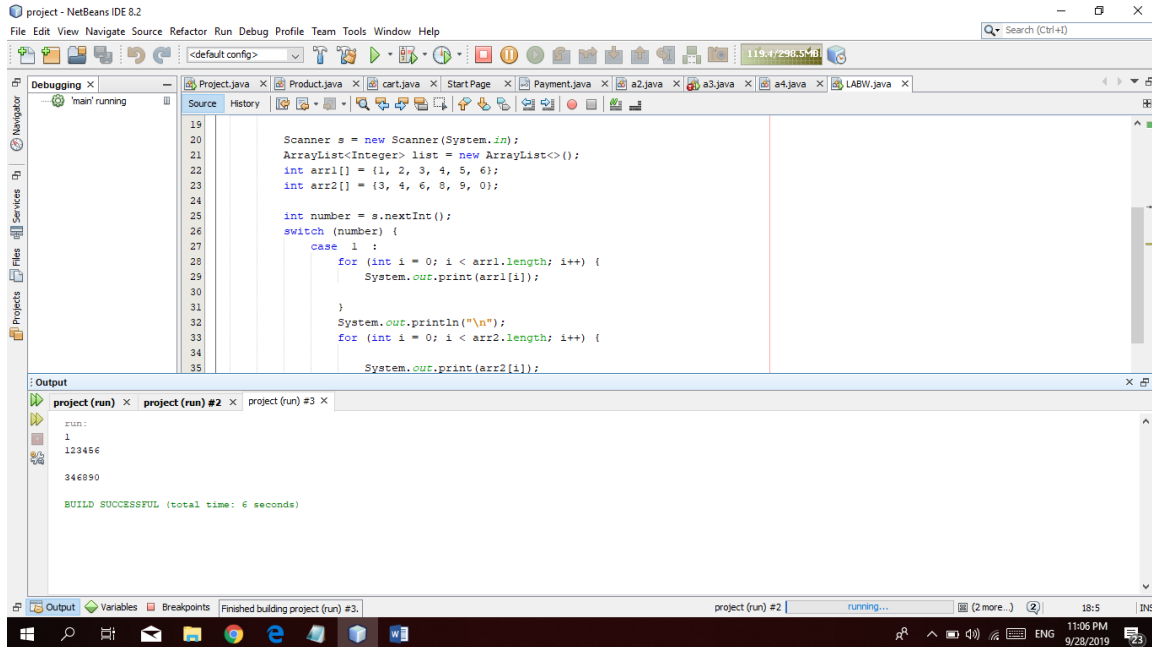

The screenshot shows the NetBeans IDE 8.2 interface. The main editor window displays a Java program with the following code:


```
19 Scanner s = new Scanner(System.in);
20 ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
21 int arr1[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
22 int arr2[] = {3, 4, 6, 0, 5, 0};
23
24
25 int number = s.nextInt();
26 switch (number) {
27     case 1 :
28         for (int i = 0; i < arr1.length; i++) {
29             System.out.print(arr1[i]);
30         }
31         System.out.println("\n");
32         for (int i = 0; i < arr2.length; i++) {
33             System.out.print(arr2[i]);
34         }
35 }
```

The Output window at the bottom shows the results of the program execution:


```
run:
1
123456
346050
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```


The status bar at the bottom indicates that the project is running successfully.

intersection

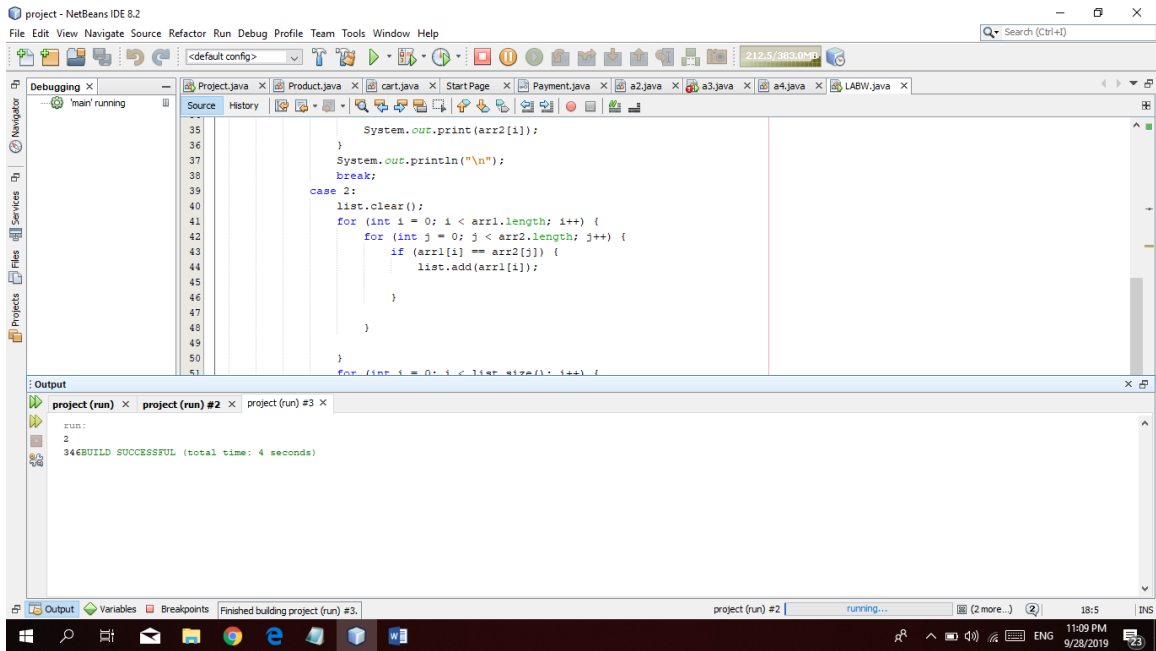

union

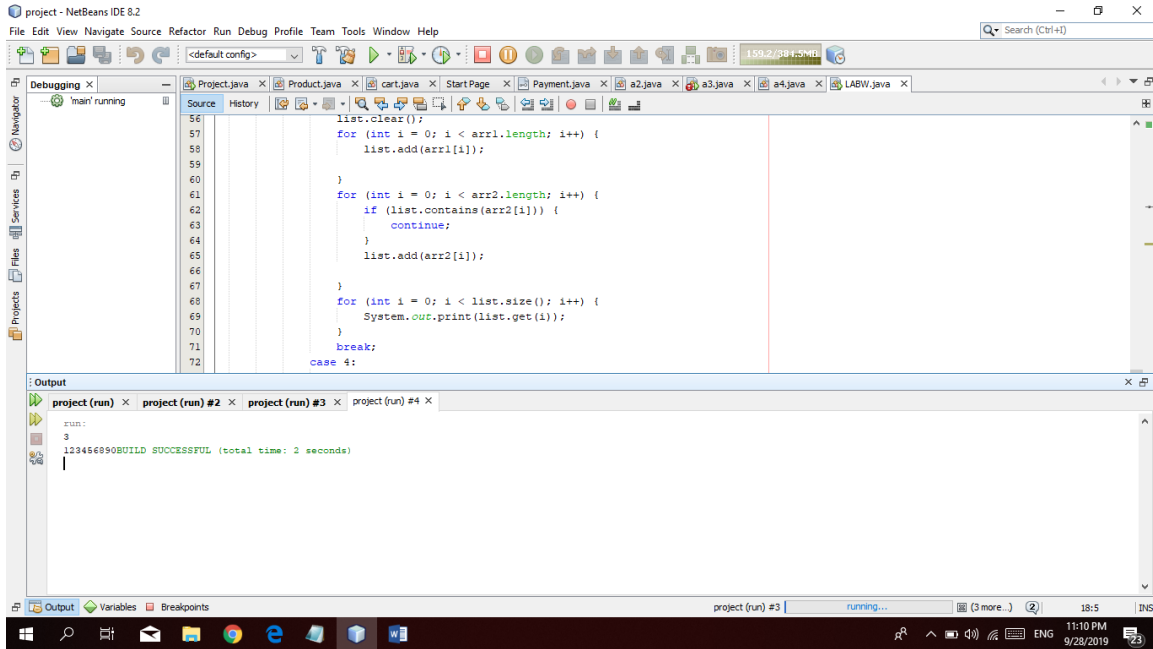

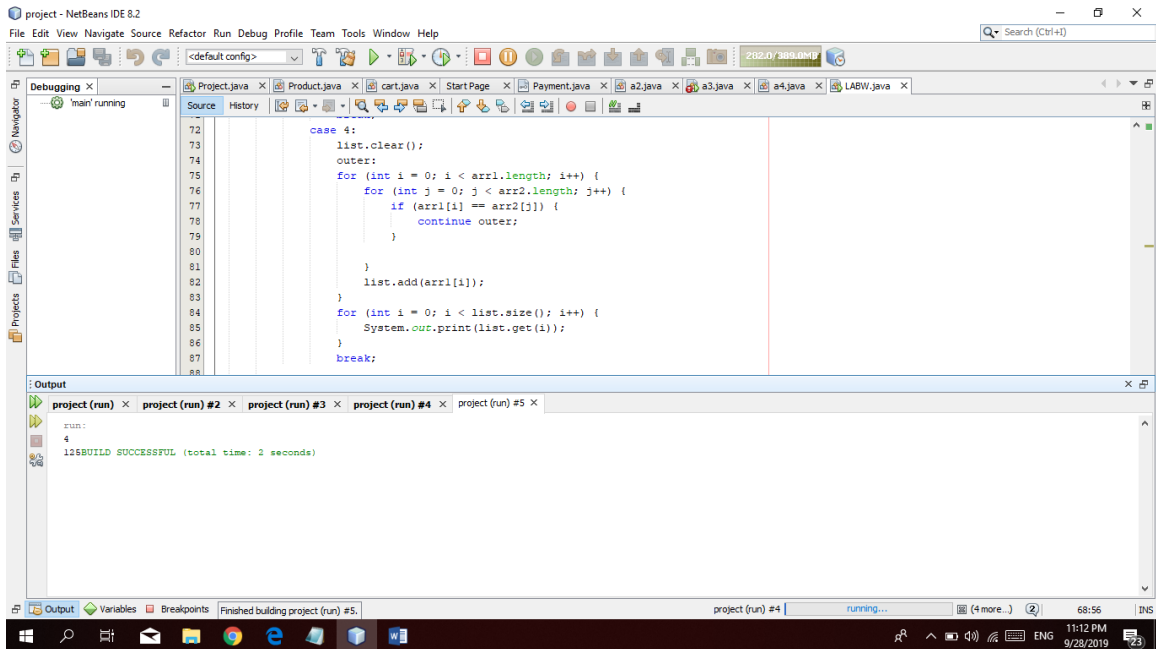

Different